



GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 FAALİYET RAPORU

Su Hayattır

GASKİ Genel Müdürlüğü 2022 Mali Yılı Faaliyet Raporu
Strateji Geliştirme ve Toplam Kalite Şube Müdürlüğü Koordinatörlüğünde hazırlanmıştır.



“Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnızca bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!”





Değerli Hemşehrilerim;

Günümüz dünyasında kentleşmenin hız kazanması ile birlikte, yerel yönetimlerin toplumsal yaşamımızdaki yeri de giderek artmaktadır. Bu gelişmeler karşısında hemşehrilerimize hizmet sunma gayreti içinde olan ve hizmette birinci derece sorumlu olan kurumları oluşturan yerel yönetimler, değişen ve gelişen yaşam koşulları, çevre duyarlılığı, alt yapı yatırımlarını hayata geçirme ve sürdürme için stratejik yönetim anlayışına ve stratejik planlara ihtiyaç duymaktadırlar.

Yerel yönetimler olarak bir yandan kentimize en iyi hizmeti sunma noktasında gayretle çalışırken bir yandan da hayat pahalılığı karşısında geçim sıkıntısı çeken halkımıza destek olarak yüklerini hafifletmeye büyük önem veriyoruz.

İnsanların yaşam kalitesini, konforunu artıracak, sorunlarına çözüm olacak hizmetler üretmek yerel yönetimlerin en büyük sorumluluğudur. Bu bilinçle Gaziantep'i mutlu, huzurlu insanların yaşadığı bir şehir hâline getirmek için özenle çalışıyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz proje ve faaliyetlerle, hayata geçirdiğimiz dev yatırımlarla gelecek kuşaklara daha yaşanılır bir kent bırakmak için uzun vadeli plan ve programlar yapıyoruz. Kamu hizmetlerini istenilen düzeyde ve kalitede sunabilmek için projelerimizi özenle belirliyor ve uyguluyoruz. Bu aşamada altyapı hizmetlerini özellikle içme suyu projelerini çok önemsiyoruz. Çünkü medeni toplumlar sağlıklı ve yeterli suyla buluşmak zorundadır.

Görev alanımıza giren her konuda yaptığımız doğru, dengeli yatırım ve hizmetlerin olumlu geri dönüşleri çalışma şevkimizi artırmaktadır.

Yeni hizmetlerle yurttaşlarımızın hayatına dokunduk. Millete hizmet amacıyla çıktığımız bu uzun ve zahmetli yolda güçlü bir Gaziantep için yürümeye devam ediyoruz. Biz, dün Gaziantep için ne söz verdiysek bugün aynı anlayışımızı ve duruşumuzu sergiliyoruz. Gaziantep'imizi metropol şehirler arasında öne çıkarmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hiçbir projenin yarım kalmaması adına bu şehrin; ekmeğini, aşığını ve emeğini büyütmeyi sürdüreceğiz. "Yükselen Gaziantep" trendini istikrarlı bir çizgide sürdürme hedefimizden ayrılmadan çalışmalarımızı yürüteceğiz.

GASKİ'nin yıl içinde yaptığı tüm faaliyet ve projelerin yer aldığı 2022 Faaliyet Raporu ile siz değerli Gaziantep'lilere hesap verme sorumluluğumuzu da yerine getirmiş oluyoruz. Çalışmalarımızda her zaman yanımızda yer alan siz değerli hemşehrilerimize saygılarımı sunarken, proje ve faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde gece gündüz demeden emek veren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Fatma ŞAHİN

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı



Değerli Gaziantep'li;er;

Vazgeçilmez yaşam kaynağı olan su insanlığa sunulmuş en büyük nimettir. Yaşamın özü, ta kendisidir. Bütün canlıların yolculuğu suyla çakışır.

Küresel ısınma ve beraberinde getirdiğı iklim değışikliği ölkemizi ve dolayısıyla Gaziantep'i birçok noktada olumsuz biçimde etkilemektedir. İklim değışikliği sebebi ile yağışlar düzensiz hale gelmekte olup, ya yağışların yetersizliğine bağılı olarak kuraklık yaşanabilmekte ya da şiddetli biçimde gerçekleşen yağışlar dolayısı ile sel ve taşkınlar meydana gelebilmektedir.

GASKİ Genel Müdürlüğü olarak küresel ısınma ve iklim değışikliğinin olumsuz etkileri ile mücadele noktasında yıllar öncesinden ortaya koyduğumuz içme suyu, atık su, yağmur suyu ve yenilenebilir enerji stratejilerimize bağılı olarak gerçekleştirdiğimiz dev yatırımlar bugün geldiğimiz noktada çok önemli işlevler yerine getirmektedir.

Gaziantep 2022 yılı sonu itibariyle 2.163.572 nüfusa ulaşarak hızla büyümektedir. Bu hızlı büyüme ile birlikte içme ve kullanma suyu ihtiyacı da büyük bir hızla artmaktadır. Yeni su kaynaklarının oluşturulması, mevcut suyun kaynaklarında alınarak "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" te belirtilen kalite standartlarında 189.965.105 m² su üretilerek sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz olarak 762.767 adet aboneye ulaştırılması sağlanmıştır.

Kurum olarak hayata ve insana dokunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 3.738 km kanalizasyon şebekesi, 618 km yağmursuyu şebekesi, 2.629 km içme suyu hattı, 5 adet içme suyu arıtma tesisi, 23 adet atık su arıtma tesisi ile Gaziantep halkına hizmet veriyoruz.

Mevcut su kaynaklarının iyi kullanılması gerekliliğinin yanında yeni kaynakların oluşturulması amacıyla su teminine yönelik yeni projeleri hayata geçirmemiz gerekiyor. Sadece yeni su kaynaklarını devreye sokmak su yönetiminde etkinliği sağlamak için yeterli olmamaktadır. Etkin ve verimli bir su yönetimi şebekede meydana gelen fiziki su kaçaklarının da önlenmesi ile mümkün olmaktadır. GASKİ Genel Müdürlüğü olarak yıllardır içme suyu hatlarımızı özenle yenilemeyi sürdürüyoruz. Su kayıp oranımızı % 27,93'ler seviyesine indirdik 2024 yılında %25 seviyesine getirmeyi amaçlıyoruz.

Suyun yanı sıra enerji de büyük önem arz etmektedir. GASKİ bütçesi içerisinde enerji giderleri önemli bir yer tutmaktadır. Bu giderleri azaltmak için şehrimize kazandırdığımız yenilenebilir enerji tesislerimizden Güneş Enerji (GES), Hidroelektrik (HES) Enerji Santralleri ile yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmakta ve çalışmalarını devam ettirmektedir.

GASKİ metropol şehrimizin altyapı gereksinimlerini karşılarken doğal kaynakları koruyan çevre dostu, sürdürülebilir bir yaklaşım benimseyerek bu bilinçle koruma ve sürdürme odaklı yatırımlarla, aklın ve bilimin ışığında çok kıymetli çalışmaların altına imza atıyor.

GASKİ yalnızca Gaziantep'i temiz suya kavuşmasını sağlayan bir kurum değil, kurumsal gelişime önem veren, teknolojiyi ve yenilikleri yakından takip edip, uygulayarak vatandaşlarımıza en iyi, en hızlı ve en kaliteli hizmeti sunmayı başarmıştır. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Gaziantep bırakmak adına yapılan tüm yatırım ve hizmetlerimiz bu yılda olduğu gibi tüm hızı ile sürmeye devam edecektir.

2022 yılında gerçekleşen 2.690.203.102 TL gider bütçemizin 893.551.562 TL'si yatırımlar için harcanmış olup toplam bütçe içerisindeki payı % 33,22 olmuştur.

Yaşanabilir Gaziantep sevdası hepimizin. GASKİ ailesi olarak, 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nu kamuoyuna sunarken bir faaliyet yılını daha başarı ile tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle hizmet ve faaliyetlerin gerçekleşmesinde emeği gecen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.

Hüseyin SÖNMEZLER
GASKİ Genel Müdürü



I

GENEL BİLGİLER



A-Misyon, Vizyon İlke ve Değerlerimiz	22
B-Yetki Görev ve Sorumluluklar	23
C-İdareye İlişkin Bilgiler	26
1-1 Tarihçe	26
1-2 Fiziksel Yapı	33
1-3 Organizasyon Yapısı	37
1-4 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	40
1-5 İnsan Kaynakları	46
1-6 Sunulan Hizmetler	51

II

AMAÇ ve HEDEFLER



A) İdarenin Amaç ve Hedefleri	98
B) Temel Politikalar ve Öncelikler	100

III

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER



A-MALİ YAPI	104
B-PERFORMANS BİLGİLERİ	119
3.1.Faaliyet ve Proje Bilgileri	119
3.2.Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi	179

IV

KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ



A) Güçlü Yönleri	218
B) Olabilecek Fırsatlar	218
C) Tehditler	219
D) Geliştirilmesi Gereken Yönleri	219
E) Değerlendirme	220

V

EKLER



İç Kontrol Güvence Beyanları	230
------------------------------------	-----

Gaski Hakkında

Hizmet Verilen Nüfus (2022)	2.163.572
Hizmet Alanı	7.222 km ²
Abone Sayısı	762.767
Çalışan Sayısı	2.240
Gelir Bütçesi Gerçekleşmesi	1.893.017.136 TL
Gider Bütçesi Gerçekleşmesi	2.690.203.102 TL
Yatırım Bütçesi Gerçekleşmesi	893.551.562 TL



İçme Suyu

Şehre Verilen Su Miktarı	189.965.105,58 m ³ /yıl
Şehre Verilen Günlük Su Miktarı	520.450 m ³ /Gün
İçme Suyu Hat Uzunluğu	2.629 km
İçme Suyu İsale Hat Uzunluğu	280 km
İçme Suyu Arıtma Tesisleri Kapasitesi	462.640 m ³ /gün

Su Kayıpları

Şehir genelinde Su Kayıpları İle Mücadele kapsamında

2022 Yılı kayıp Oranı 27,93

Su Kayıp oranını 2024'e kadar %25 seviyesine indirilecektir.

Gaziantep'e Dünya standartlarında içilebilir, kaliteli içme suyu temin ediyoruz.


Belirli periyotlarda şebeke, depo ve abonelerimizin musluklarından numuneler alıp, bu numuneleri uluslararası akreditasyona sahip Laboratuvarlarımızda sürekli analizlerle denetliyoruz.

İçme Suyu

Analiz Sayısı:23.061 Adet

Atık Su

Analiz Sayısı: 796 Adet

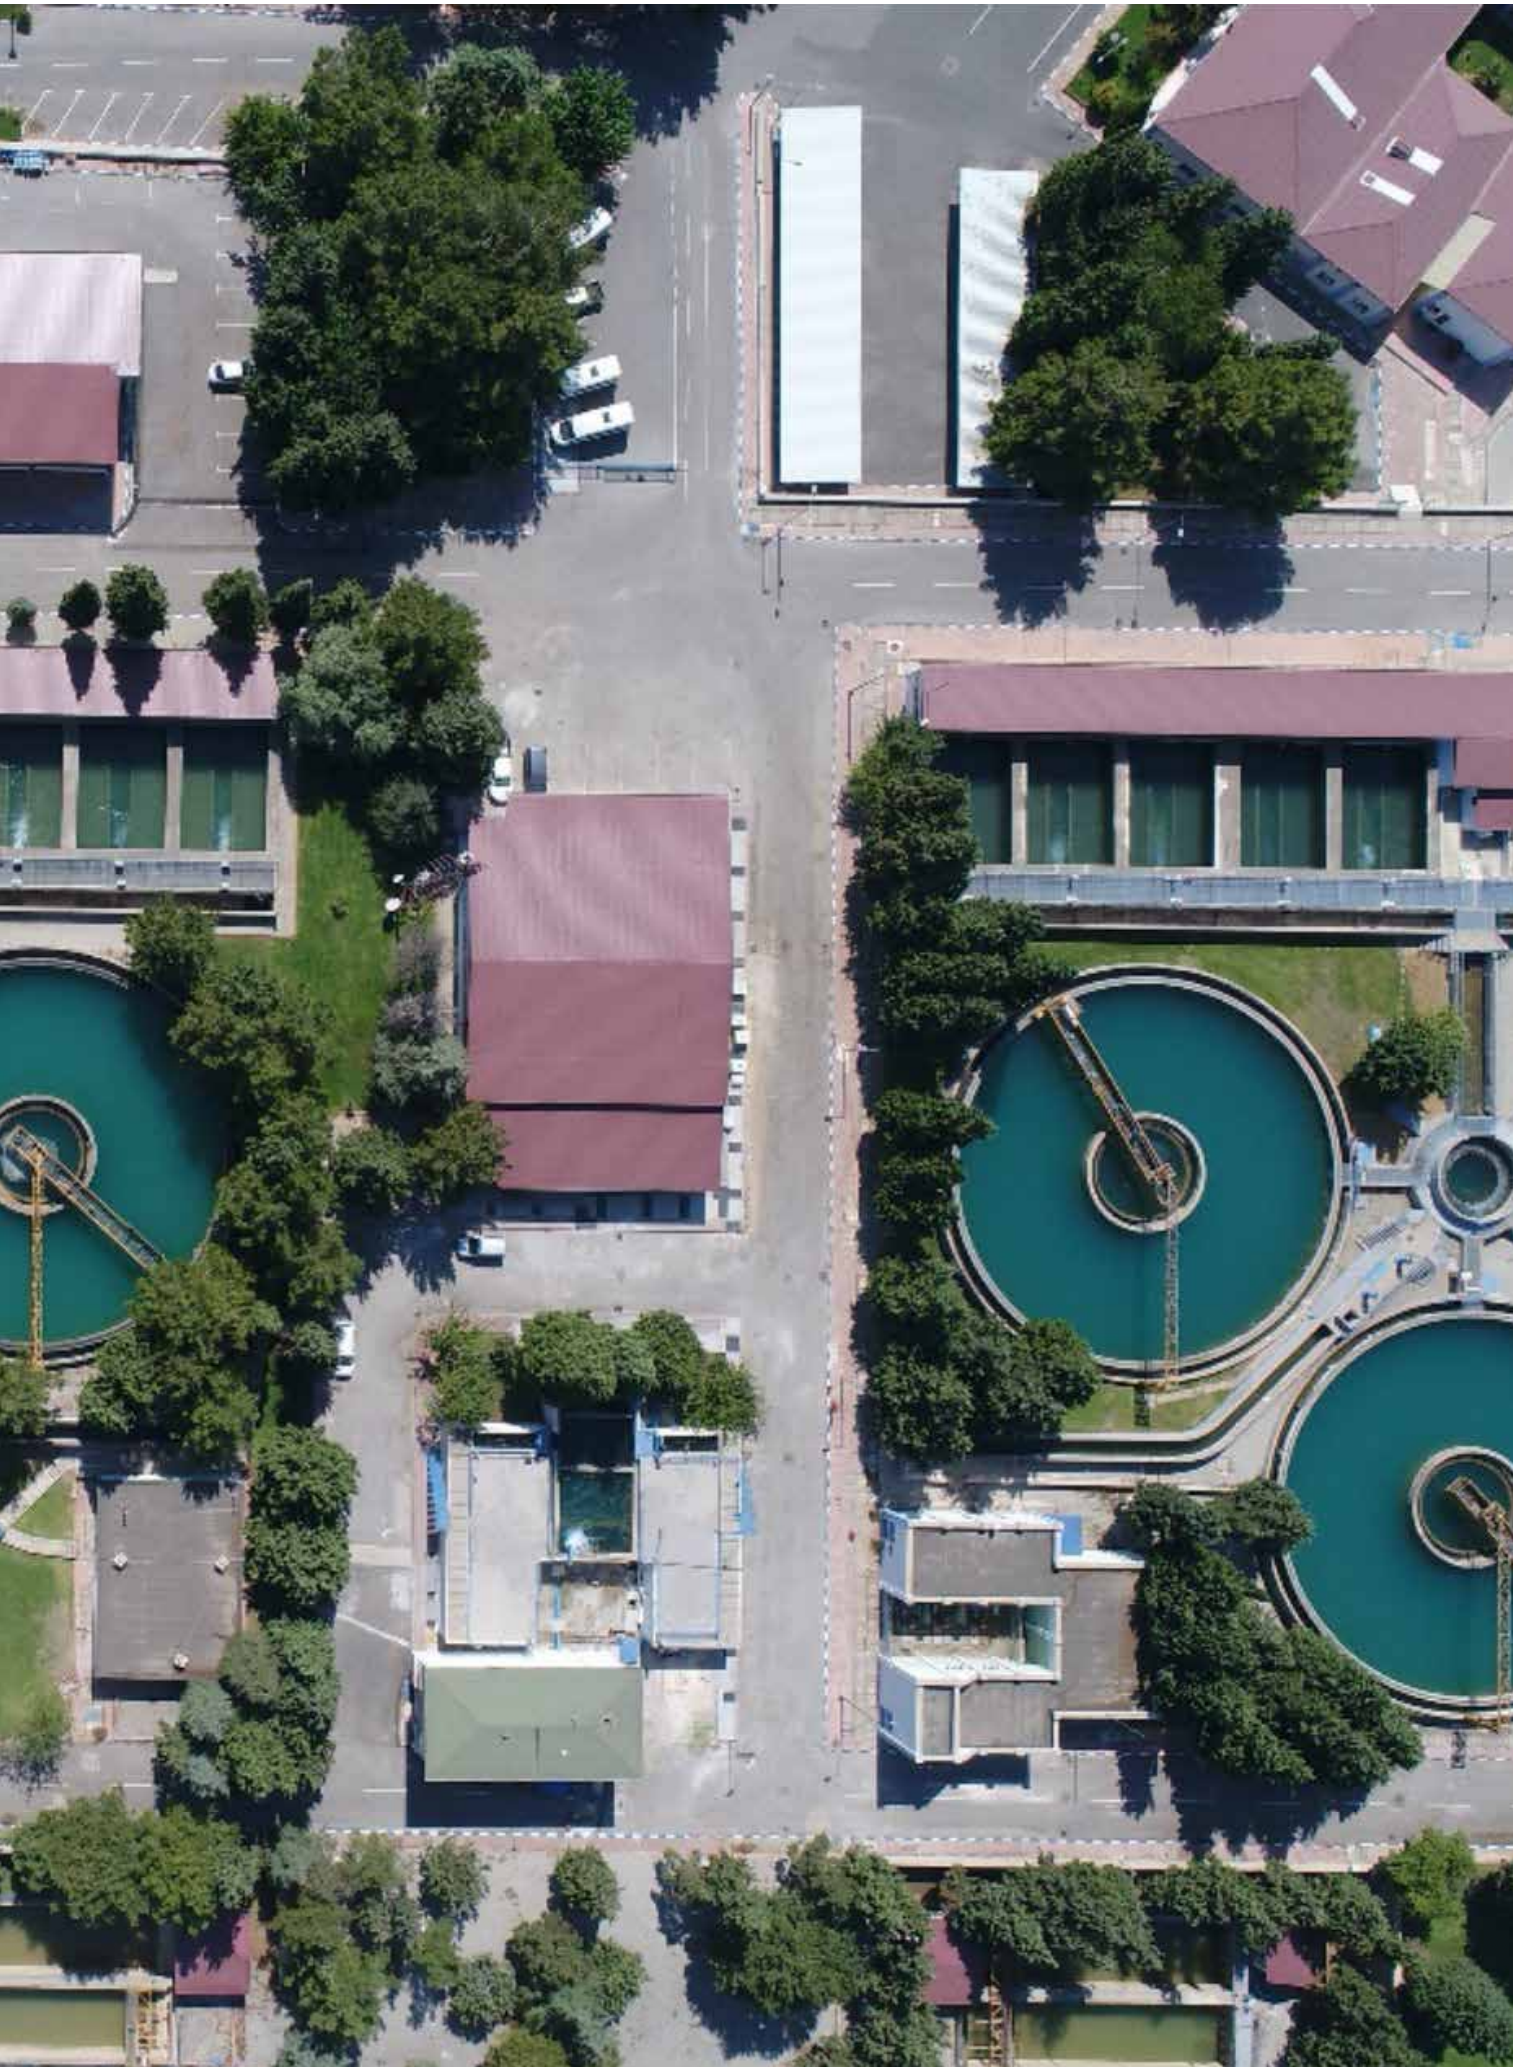

Atık Su

Atık Su Kanal Şebeke Uzunluğu	2.738 Km
Atık Su Kolektör Uzunluğu	128 Km
Yağmur Suyu Hat Uzunluğu	618 Km
Atık Su Arıtma Tesisleri Sayısı	23 Adet
Atık Su Terfi İstasyonları Sayısı	14 Adet
Atık Su Arıtma Tesisleri Kapasitesi	473.900 m ³ /Gün
Atık Su Arıtma Tesisleri Kapasitesi	2.280.350 kişi/Gün
Arıtılan Günlük Ortalama Atık Su Miktarı	352.708 m ³ /Gün
Arıtılan Yıllık Atık Su Miktarı	126.972.300 m ³ /Yıl
Tesisten Çıkan Günlük Biokati Miktarı	306 Ton/Gün



BİR BAKIŞTA GASKİ

2022 Yılı Yapılan Yatırımlar


Projelendirilen İçme Suyu Hattı Uzunluğu	50.464 metre
CBS Sistemine İşlenen İçme Suyu Hattı Uzunluğu	127 Km
Toplam CBS Sistemine İşlenen İçme Suyu Hattı Uzunluğu	2.311 Km
Toplam İmalatı Yapılan İçme Suyu Hattı Uzunluğu	27.462 metre
Toplam Sondaj Kuyusu İmalatı	728 Adet
Toplam Projelendirilen Atık Su Şebeke Hattı Uzunluğu	22.450 metre
CBS Sistemine İşlenen Atık Su Şebeke Hattı Uzunluğu	41 Km
Toplam CBS Sistemine İşlenen Atık Su Şebeke Hattı Uzunluğu	2.716 Km
Toplam İmalatı Yapılan Atık Su Şebeke Hattı Uzunluğu	103.827 metre
Projelendirilen Yağmur Suyu Şebeke Hattı Uzunluğu	28.770 metre
CBS Sistemine İşlenen Yağmur Suyu Şebeke Hattı Uzunluğu	13 Km
Toplam CBS Sistemine İşlenen Yağmur Suyu Şebeke Hattı Uzunluğu	515 Km
Toplam İmalatı Yapılan Yağmur Suyu Şebeke Hattı Uzunluğu	5.408 metre
İçme Suyu Analiz Sayısı	23.061 Adet
Atık Su Analiz Sayısı	796 Adet



A large, stylized green shape resembling a mountain or a stylized letter 'I' dominates the background. It has a white outline and a white circular area in the upper center. Inside this circle is a large, white, serif letter 'I'. The green shape has a jagged, mountain-like top edge and a white outline that follows its contour. A small, light gray triangle is positioned in the top left corner.

I

**GENEL
BİLGİLER**



A-Misyon, Vizyon İlke ve Değerlerimiz

B-Yetki Görev ve Sorumluluklar

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-1 Tarihçe

1-2 Fiziksel Yapı

1-3 Organizasyon Yapısı

1-4 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

1-5 İnsan Kaynakları

1-6 Sunulan Hizmetler

A) Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz

MİSYONUMUZ

Su ve Atık Su Hizmetlerini, Çevre ve İnsan Sağlığını Esas Alarak Etkin, Verimli, Kaliteli ve kesintisiz bir hizmet anlayışı ile sunmak.

VİZYONUMUZ

Yaşam Kaynağı suyun etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak su yönetiminde insanı ve çevreyi esas alan, hizmet kalitesi yüksek, sürekli gelişime açık lider bir kurum olmaktır.

İLKE VE DEĞERLERİMİZ

- Çevreye Duyarlı,
- İnsan Odaklı,
- Etik Değerlere Bağlı,
- Güvenilir,
- Katılımcı,
- Yenilikçi,
- Şeffaf,
- Verilerle ve süreçlerle yönetim,

B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar

GASKİ Genel Müdürlüğünün Kuruluşu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Su ve Kanalizasyon hizmetlerinin ayrı bir kuruluş tarafından yürütülmesini sağlamak amacıyla Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (GASKİ) kurulmuştur.

GASKİ Genel Müdürlüğü; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 2560/3309 sayılı Kanuna eklenen 3305 sayılı Kanunla, 25/04/1989 tarihinde, Gaziantep Belediyesi Metropol alan içerisinde "Su ve Kanalizasyon Hizmetlerini" yürütmek üzere Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adı altında kurulmuştur.

GASKİ'nin Görev ve Yetkileri:

GASKİ'nin 2560 sayılı Kanunun 2. maddesine göre görev ve yetkileri şunlardır:

İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklardan sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüd ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüd ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirlenmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,

Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,

Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, GASKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,

Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

GASKİ'nin Görevini Yerine Getirirken Uyması Gereken Kanunlar şunlardır:

5393 Sayılı Belediye Kanunu
2464 Sayılı Belediye Kanunu
831 Sayılı Sular Hakkında Kanun
167 Sayılı Yer altı Suları Hakkında Kanun
6200 Sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri hakkında Kanun
3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
2872 Sayılı Çevre Kanunu
3213 Sayılı Maden Kanunu
1053 Sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu
3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
4759 Sayılı İller Bankası Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu
6360 Sayılı Kanun
6107 Sayılı İller Bankası Şirketi Hakkında Kanun
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun.
3194 Sayılı İmar Kanunu
2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu.
4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşların Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkında Kanun
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

GASKİ'nin Görevini Yerine Getirirken Uyması Gereken Kanunlar şunlardır:

GASKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Yönetimine İlişkin Teşkilat Yönetmeliği

Yönetim Kurulu'nun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

1.Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği

Disiplin Yönetmeliği

Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

Teftiş Kurulu Yönetmeliği

Aday Memur Yönetmeliği

Stoklar ve Ambar Yönetmeliği

Demirbaş Eşya Yönetmeliği

Tarifeler Yönetmeliği

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği

Yer Altı Suyunun Satışı, Taşınması, Tüketilmesi ve Denetlenmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelik

Arşiv Yönetmeliği

Evrak İmha Yönetmeliği

Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği

Havza Koruma Yönetmeliği

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Kentsel Atık Su Arıtma Yönetmeliği

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik

Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanım Hakkındaki Yönetmelik

Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönergesi

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Taşınır, Taşınmaz, Kaynak ve Hakların Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

C) İdareye İlişkin Bilgiler

1.1 Tarihçe

Türkiye'nin altıncı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ise en büyük kenti olan Gaziantep; nüfusu, ekonomik potansiyeli, kültürel zenginlikleri, tarihi dokusu ve büyükşehir statüsüyle metropol bir kenttir.



Gaziantep ve çevresinde yapılan araştırmalara göre yöre, Anadolu'nun ilk yerleşilen alanlarından biridir. Yöredeki ilk yerleşimlerin M.Ö. 10.000'lere tarihlenen Paleolitik Çağ'a uzandığı yapılan kazılarda ele geçen buluntulardan anlaşılmaktadır.

Farklı uygarlıkların, kültürlerin ve dinlerin bir araya gelerek birbirleri içinde sentezlendiği gizemli bir tarihe sahip olan Gaziantep; Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç, Hitit, Hurri-Mitanni, Asur, Pers, Büyük İskender, Selevkoslar Krallığı, Roma, Bizans, Selçuklu, Memluklar, Dulkadiroğluları ve Osmanlı dönemlerine ait izleri-eserleri günümüze kadar taşımaktadır. Tarihi İpek Yolu'nun buradan geçmiş olmasından dolayı uygarlıkların uğrak yeri olmuş, tarihin her döneminde kültür ve ticaret merkezi olma özelliğini korumuştur. Gaziantep'te bulunan tarihi eserlerin çeşitliliği kentin kültürel zenginliğinin bir göstergesidir.

1671 yılında kenti ziyaret eden Evliya Çelebi, her evden birbirine su geçtiğini; bahçeleri, havuzları, şadırvanları, bostanları bol bir yer olduğunu; bağ ve bahçelerin bulunduğunu belirterek bu kadim medeniyeti Şehr-i Ayıntab-ı cihan diye tanımlar. İçinden akan cennet ırmağı sulara atıfta bulunur. Gaziantep tıpkı ismi gibi asırlarca parlak pınarları ile suyun gözü olmuş, Gaziantep tarihi de suyun belirlediği alanlarda yazılmıştır. Şehir kültürünün belirleyici unsuru ise Alleben deresi olmuştur. Bu kültür Pancarlı'nın, İncilipınar'ın, Beypınarı'nın, Başpınar'ın, Karpuzatan'ın etrafında filizlenmiş ve hayat bulmuştur.

Gaziantep'te tarihi kent dokusunda birçok cami, han, hamam, medrese, kastel, çeşme ve özel kullanımdaki evlerin kuyularına su sağlayan yer altı su kanalları bulunmaktadır. Yerel dilde livas adı verilen yer altı su kanalları, şehir dışındaki kaynaktan şehre su taşımakta kullanılmış ve şehir içinde birçok farklı hatta ayrılarak kente su sağlayan bir su yolu ağı oluşturmuştur. Bütün kullanıcıları ilgilendiren bir sistem olması ve yaşamın temel gereklerinden biri olan su ile ilgili olması nedeni ile suyun dağılımı ve kullanımı ile ilgili birtakım kurallar oluşmuştur. Bu kurallar kent içinde suollarının oluşumunu doğrudan etkilemiştir.

Gaziantep Tarihi Su Taşıma Sistemi Ve Su Yapıları

Bizanslılarla Araplar arasındaki savaşlar sırasında Bizanslılar tarafından inşa edilen kale Gaziantep şehrinin kuruluş noktasını oluşturmaktadır. M.S. 499 yılında meydana gelen deprem sonrası Dülük'ün tahrip olması ve yeni bir yerleşim alanı arayışı içinde ilk kez Antep Kalesi'nde yerleşim gelişmeye başlamıştır. Daha sonra kale çevresine kurulan ve zaman içinde yayılan mahallelerle kent gelişmiştir.

Gaziantep'teki önemli kentsel gelişim 12.-13. yüzyıla tarihlenmektedir. Kentin adıyla ilgili çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Gaziantep'in bilinen en eski adı Antiochia ad Taurum'dur (Torosların karşısındaki Antakya). Bu ad Romalılar tarafından verilmiştir. Daha sonra şehri ele geçiren Araplar şehre Ayıntap demiştir. Ayıntap Farsçada pınarı bol anlamına gelmektedir. Ayıntap ismi, Hitit dilinde han toprağı anlamına gelen Hantap ile de ilişkilendirilmektedir. Ayın, Arapçada pınar, kaynak, suyun gözü anlamına gelmektedir. Gaziantep kenti, Alleben Deresi kenarında kurulmuş olmakla birlikte Alleben Deresi'nin suyu azdır ve yazın sıcaklığın artmasıyla su seviyesi daha da azalır. Gaziantep Platosu'nda da akarsu sayısı azdır. Bölgenin jeolojik yapısı göl oluşumuna imkân vermez, suyun büyük bir kısmı yer altına sızar ve yeraltı sularını oluşturur. Tarihi dokuda yerleşimin 14-16 metre altında su tabakası olduğu ve bu su tabakasından alınan suyun bazı su yapılarında kullanıldığı bilinmektedir. Bununla birlikte, Alleben Deresi'nin suyunun yetersiz olması, kurak mevsimlerde ve yaz aylarında su seviyesinin daha da azalması ve yerleşim altındaki yeraltı su tabakasına ulaşmanın zor olması bölgeye su taşınmasını gerektirmiştir. Kentin iklimsel olarak sıcak bir bölgede olması yer üstünde yapılacak bir kanalla su taşınması durumunda suyun buharlaşarak yok olması tehlikesini getirmektedir.

Gaziantep formasyonu kireçtaşı, killi kireçtaşı ve tebeşirden oluşmaktadır. İklimsel kısıtlamalar ve jeolojik olanakların etkileri ile Gaziantep'te suyu kaynağından alarak yer altından ihtiyaç duyulan alanlara taşıyan bir kanal sistemi oluşturulmuştur. Livas adı verilen kanal sistemiyle taşınan su özel alanlarda ganne, havuz ve kuyu; kamusal alanlarda kastel ve hamamlarla kullanıma açılmıştır. Bütün bu yapılar livas ile bağlantılı olarak tasarlanmıştır ve bu yapıların bütünü Gaziantep tarihi su sistemini oluşturmaktadır.

Osmanlı döneminde de su hem temini hem de adil ve düzenli kullanımının sağlanması açısından önemli bir konu olmuştur. Osmanlı devleti kendi idari sistemi içerisinde su ile ilgili kullanım statüleri, kullanım hakları ve kullanım yöntemlerini tanımlamıştır. Su yönetim sistemi olarak adlandırabilecek bu yapı, devletin genel idari sistemi ve hukuk düzenlemeleri içinde biçimlendirilmiştir.

Osmanlı döneminde suyun kaynağından kullanım yerlerine taşınması; su yollarının inşası ve suyun kullanıma açılması; özel mülkiyetlerde(evlerde kuyu, çeşme vb.) kamusal açık alanlarda (sokak çeşmesi) ve kamu kullanımına açık binalarda (han, hamam, cami vb) su yapılarının inşası ve devamlılığı su yönetim sistemi içerisinde sağlanmıştır.

Günümüz yönetim sisteminde suyun temini bir kamu hizmetidir. Suyun düzenli ve sürekli sağlanması gereklidir ve yöneticilerin sorumluluğundadır; beledi bir konudur. Osmanlıda ise devlet beledi hizmetlerin birçoğundan sorumlu değildir. Bununla birlikte Osmanlı kendine özgü bir sistem kurmuştur.

Su Dağıtım Sistemi:

Livas:

Yalnızca Antep'e has su dağıtım sistemi livaslar insan emeğiyle oyulmuş yer altı su kanallarıdır. Livasları belli bir teraziyle Mıhçı denilen ustaların içinde rahatça yürüyebilecekleri genişlik ve yükseklikte yaparlardı. Genellikle şehrin önemli ana arterlerinden ve cami altlarından geçirilirdi. Kaynaklardan temin edilen sular bu livaslara verilirdi. Evler de su ihtiyacını karşılayabilmek için livaslar üzerine yapılır ve bu evlerden livaslara kuyu açılırdı. Bu kuyular, hem su ihtiyacını karşılamak, hem de yazın sıcağın bozulacak erzaklarını kuyulara sarkıtılarak bozulmaması için kullanılırdı.

Kuyu:

Livasların geçtiği güzergâhta açılan ve livas bağlantılı olan kuyular, sistemin önemli bir parçasıdır. Livastan gelen suyun dinlendirilmesi, suyun azalması durumunda depo vazifesi görebilmesi, su çekildiğinde takviye edilebilmesi için livas seviyesinden daha derinde inşa edilirdi.

Ganne:

Ganneler kuyular gibi livas sisteminin parçası olarak tasarlanmıştır. Ganne, evlerin avlularında yer alan bir çeşit havuzdur. Klasik havuzdan farkı, direk livaslara bağlı olmasıdır. Gannenin bir tarafından sürekli olarak su gelmekte, hazneyi doldurduktan sonra taşarak kanala girmektedir. Ganneler içme suyu temin maksatlı kullanıldıklarından, suyun temiz kalması için özenli kullanılırdı.

Çeşmeler:

Gaziantep'te özellikle Osmanlı döneminde imkanlar el verdiği ölçüde her mahalleye ihtiyacını karşılamak amacıyla bir çeşme yapılmıştır. Günümüze Gaziantep'te bulunan çok az sayıdaki çeşme gelebilmiştir. Bunların başında Hüseyin Paşa Hamamı Çeşmesi (1828), Kumandan Çeşmesi (1915), Pazaryeri Çeşmesi (1920) Nuribey Çeşmesi, Demirligane Çeşmesi, Arasta Çeşmesi, Gümüş Kastel, Şehreküstü Çeşmesi, Osmaniye Kasteli gibi çeşmeler bulunmaktadır. Bunların dışında kaynaklardan öğrenildiğine göre; yakın tarihlere kadar 15 civarında çeşme bulunmaktadır. Evliya Çelebi ise XVII. yüzyılda şehirde 70'e yakın çeşmenin var olduğunu belirtmiştir. Günümüzde her ne kadar pek göremesek de eski dönemlerde Anadolu'da Antep «su şehri» olarak tanınmıştır. Zira Antep ismini almazdan önceki ismi olan Ayıntap «güzel kaynak, iyi pınar, suyu hoş çeşme» anlamına gelmekteydi.

Hüseyin Paşa Çeşmesi:

Gaziantep Gaziler Caddesi'nde Darendeli Hüseyin Paşa ile Antep nakib-ül-eşraf Kaymakamlarından Hacı Ömer oğlu Hacı Mehmet'in 1747 yılında yaptırmış olduğu hamamın bitişiğindedir. Halk arasında bu çeşmeye Köse Mustafa ismi verilmiştir. Çeşme Gaziantep'in yöresel siyah ve beyaz taşlardan dikdörtgen tek yönlü olarak yapılmıştır. Ayna taşı dışında çeşme üzerinde herhangi bir bezemesi bulunmamaktadır.

Pazaryeri Çeşmesi:

Gaziantep İl merkezinde bulunan Pazaryeri Çeşmesi kitabesinden öğrenildiğine göre; 1920 yılında yapılmıştır. Düzgün köfeki taşından yapılmış olan bu çeşmenin üzerindeki hayvan kaplamaları daha eski bir çeşmeye ait olup, onun taşlarından 1920 yılında yapılmıştır.

Kumandan Çeşmesi:

Kumandan Çeşmesi 1. Dünya savaşında Kafkas Cephesinde şehit düşen Kumandan İlmi Bey anısına Sancak Beyi Şükrü Bey tarafından 1915'te yaptırılmıştır.

Kale Çeşmesi:

Gaziantep Kale Mahallesi'nde bulunan Kale Çeşmesi 1611 tarihinde yapılmıştır. Banisinin ismi bilinmemektedir.

Çeşme dört ayak üzerinde kubbeli olup, kubbenin altında mermer su teknesi bulunmaktadır. Çeşme üzerinde herhangi bir bezeme bulunmamaktadır.

Demirligane Çeşmesi:

Demirligane çeşmesinin Kitabesinde yapım tarihi 1592 onarım tarihi ise 1959 yazmaktadır. Dikey bandı iki sütunun taşıdığı iç içe beşik kemerli niş içinde musluk yeri yapılmış ve çeşme akar durumdadır. Yanlış onarımlar ve boyamalarla orijinal görüntüsünü kaybetmiş olmasına rağmen yerini koruması bakımından önemli bir çeşmedir.

Kasteller:

Dünyadabenzeri bulunmayan ve sumimarisinin eşsiz örnekleri olan Gaziantep Kastelleri, birçok işlevi bulunan yapılar olarak inşa edilmiştir. Türk Mimarisin'de sadece Gaziantep'te bulunan bu yapılar kısmen veya tamamen yer altında bulundukları için pek dikkati çekmemiştir.

Kasteller, çeşmeler kadar kullanışlı olmadıkları hâlde, bazı zaruretler neticesinde ortaya çıkmışlardır. Antep şehir merkezinde, Sacur suyunun bir kolu olan Alleben deresinden başka akarsuyun bulunmaması, buna karşılık jeolojik yapının tüneller açmaya elverişli olması sebebiyle, şehir dışındaki kaynaklardan kanallarla getirilen suyun yeryüzüne çıkmadan evlere, camilere ve kastellere dağıtılması cihetine gidilmiştir. Ancak, bu kanallara boru döşenmemiştir.

Kastellerde olduğu gibi evlerde de avlunun altından geçen bu tünellere birkaç basamaklı bir merdivenle iniliyordu. Bazı evlerde ise bu merdivenlerin yerini kovaların sarkıtılmasına elverişli kuyular almıştı. Ancak, şehirde akarsuyun yetersiz, şehir dışındaki su gözlerinin ise yerleşme merkezinin kotundan biraz alçakta ve sıcak iklim dolayısıyla buharlaşmanın fazla olması gibi aleyhteki teknik sebepler yanında, suyun geçtiği kayaların çok yumuşak olması, böyle bir sistemi zarurî kılmıştır. Böylece evlerin suya kavuşması mümkün olmuş ve kastel denilen su tesisleri ortaya çıkmıştır. Bu kasteller, bilhassa yazın sıcağıdan bunalan insanların serinleme, dinlenme ve susuzluklarını giderme yeridir. İkinci bir havuzu bulunan bu kastellerde çamaşır, yün ve bulaşık da yıkanmaktaydı.



Evlerin altından geçen temiz su yolları ise, evin içme suyunu temin etmesi ve soğutma vazifesi görmesi sebebiyle önemini yakın zamana kadar muhafaza etmiştir. Yaz mevsiminde oldukça serin olan bu kastellerin en çok rağbet gördüğü zaman, şüphesiz Ramazan ayının yaza rastladığı yıllardır. Su, kastele varmadan önce iki kola ayrılmakta, biri içme ve kullanma suyu olarak havuzlara gelmekte, diğeri de temizlik maksadıyla belâlara ulaşmaktadır. Fakat belâlara gelen su, önce tahminen 1.20 m. derinliğinde ve kaya içine oyulan, yeterince geniş «çimeceklik»ten geçmektedir

Piştirici Mescidi ve Kasteli:

Gaziantep'deki tarihî yapılar içerisinde, günümüze ulaşan kastellerin en eskilerinden birisidir. Kastelin üst örtüsü yol seviyesinde olup, biri kuzeyden, diğeri doğudan olmak üzere, iki merdivenle



inilmektedir. Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan Piştirici Mescidi'nininşaa tarihi birçok kaynakta 1282 senesi olarak gösteriliyor. Girişte havuz, çimecelik (banyo) ve helâların olduğu alan bulunur. Mescidin tavan kısmı oyma taştan olup, mescidin tam ortasında yüz yıllardır fokur fokur kaynayan berrak su, insanı adeta büyüler. Kasteller sade ve gösterişsiz yapılarına rağmen, evlerin modern manada şehir içme suyuna kavuştuğu ve çeşmelerin yapıldığı tarihe kadar önemini korumuştur. Ata yadigârı ve su mimarisinin eşsiz örneklerinden olan bu kastellerden bazıları;

Osmaniye Kasteli:

Müftüzâde Hasan Efendi, babası Müftü Hacı Osman Efendi adına 1291/1874-5 Gaziantep Şahinbey İlçesi İsmet Paşa Mahallesi, Tuz Hanı Sokak ile Yeni Çarşı'nın kesiştiği yerde yaptırmıştır. Osmaniye Kasteli hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. Yapım tarihi ve özellikleri Hasırcızâde'nin şiirinden hareketle oluşturulmuştur.

Şer'î Mahkeme Sicilleri'ne göre Hacı Osman Efendi Antep'te önce Nakıbüleşraflık ve üç ez de müftülük etmiştir. 1286 tarihinde öldüğü Hasırcızâde Hafız Mehmet Ağa'nın yazdığı bir tarih manzumesinden anlaşılmaktadır. Hacı Osman Efendi bugün Kemikli diye anılan bedestenle, doğu bitişiğindeki yolun öbür kıyısında Koca Nakıp tarafından yaptırılan hanın bir bölümünün ikinci katını yaptırmıştır. O zamana kadar Nakıp Hanı diye anılan hana zamanın padişahı Sultan Abdülmecit'in adı verilerek Mecidiye Hanı denilmiştir. Günümüzde Osmaniye Kasteli yoktur. Yerine çarşı halkının yaptırdığı bir şadırvan vardır.

Günümüze kadar gelenler ise:

- 1) Şeyh Fethullah Kasteli
- 2) İhsan Bey(Esen Beg) Mescidi ve Kasteli
- 3) Piştirici Mescidi ve Kasteli
- 4) İmam-ı Gazali Kasteli
- 5) Ahmet Çelebi Kasteli
- 6) Kozluca Kasteli'dir.

Belediye Su İşletmesinden GASKİ'ye

Su yaşamın en temel gereklerinden biridir. Suyun temini tarih boyunca bütün yerleşimler için önemli bir konu olmuştur. Suyun temininin yanı sıra, adil dağılımı ve kullanımı da önemli bir konudur. Herkesi ilgilendiren ve ortak ihtiyaç olan suyun kullanımını yönetmek için toplumlar birtakım kurallar ve kanunlar oluşturmuştur. Bilinen en eski kanunlardan biri olan M.Ö. 1700'lü yıllara ait Hammurabi Kanunları'nda tarım alanlarının sulanmasında kullanılan su bentlerinin yapımı, kullanımı ve onarımı ile ilgili kurallar tanımlanmıştır.

Osmanlı döneminde suyun kaynağından kullanım yerine taşınması; su yollarının inşası ve suyun kullanım açılması; özel mülkiyette, kamusal açık alanlarda ve kamu kullanımına açık binalarda su yapılarının inşası ve devamlılığı su yönetim sistemi içinde sağlanmıştır. Günümüz yönetim sisteminde suyun temini bir kamu hizmetidir. Suyun düzenli ve sürekli sağlanması gereklidir ve yöneticilerin sorumluluğundadır; beledi bir konudur. Osmanlıda ise devlet beledi hizmetlerin birçoğundan sorumlu değildir ve 19. yüzyılın sonlarına kadar belediye sistemi oluşmamıştır. Bununla birlikte Osmanlı kendine özgü bir sistem kurmuştur. Beledi hizmetlerin yerine getirilmesinde devletin kurduğu mekanizmalar ve yerel halk örgütlenmeleri birlikte sorumluluk üstlenmiştir; devlete bağlı kadılık sistemi ve yerel örgütlenmeler olan vakıflar, loncalar ve mahalleler sorumlulukları paylaşmışlardır.

Gaziantep savunmasından sonra Cumhuriyet döneminde Gaziantep'in nüfusu hızla artmaya başladı. Artan nüfus su ihtiyacını da beraberinde getirdi. Zamanla mevcut su yetersiz kaldı ve 1936 yılında teknik su tesisleri ihale edildi ve 1938 yılında işletmeye açıldı. Pancarlı'dan 250mm'lik borularla Türktepe'de ki depoya getirilen su şebekelerle şehre verilmeye başladı.

1969'da nüfusu 200.000 ulaşan Gaziantep'te 20.345 adet su abonesi ve 134.498 m su dağıtım şebekesi mevcuttur. 1970'li yılların sonlarına kadar su tüketiminin %60-70' 14 kuyu ile bir ana kaynaktan (Pancarlı hattı) karşılanmaktaydı. Bunlara ek olarak da sayıları 1000'i bulan özel kuyulardan küçük yerleşim alanları ile bazı sanayi kuruluşları yararlanmaktaydı.

İlerleyen yıllarda su Gaziantep'in en büyük problemi haline gelmiştir. Yakın çevredeki doğal kaynaklardan yeterli su alınamayacağı ortaya çıkmıştı. Bu durum karşısında DSİ tarafından acil önlem planı oluşturulmuş, Gaziantep şehrine en yakın ve yeterli su kaynağı Ceyhan su toplama havzası tespit edilerek, Ceyhan nehrinin bir kolu olan Aksu suyunun besleyeceği Kartalkaya Barajı sulama ve içme suyu kaynağı olarak seçilmiş, şehre 1,5 m³/sn'lik su taşıyacak ishale hattı döşenmeye başlandı. Aynı zamanda dip savak terfi pompaları ve arıtma tesisi de yapılıyordu. Proje sonunda Gaziantep şehrinin Hacıbaba mevkiinde 120.000 m³/gün kapasiteli su arıtma tesisleri tamamlanmış ve arıtılan suyun Gaziantep'e dağıtımı toplam 22.7 km dağıtım şebekesi döşenmiş ve bunlara ilaveten 4 adet şehir içi su dağıtım deposu bir adette terfi istasyonu tamamlanmıştır.

1938 yılında Gaziantep'te ilk fenni su şebekesinin hizmete girmesiyle birlikte işletmecilik konusu ön plana çıkar. Arızalara zamanında müdahale etmek, şebeke basınçlarını ayarlamak, şehre kesintisiz içme suyu sağlamak için 1939 yılında, özel hukuk hükümlerine tabi bir "Su İşletmesi" kurulu. 1950 yılında gelindiğinde ise Gaziantep'te elektrik, su, otobüs, işletmeleri birleştirilerek işletmeler Müdürlüğü (ESOB) bünyesinde toplanır.

1989 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesine Bağlı, müstakil bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (GASKİ) kurulu. 6336 sayılı yasa çerçevesinde 2014 yılı itibarıyla GASKİ hizmet alanı genişlemiş ve il sınırları olmuştur.

1.2 Fiziksel Kaynaklar:

GASKİ Genel Müdürlüğü her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın alabilir, kiralayabilir, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satabilir, GASKİ hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya veya diğer kamu ve özel kuruluşlarla ortak olarak kurabilir ve işletebilir, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak edebilir. Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırabilir veya üzerinde kullanma hakları tesis edebilir.

Hizmet Binaları

İdaremiz Şehitkâmil ilçesi İncilipınar Mah. Kıbrıs caddesinde yer alan Genel Müdürlük Merkez Binası, Karacaahmet Mah. 25 Nolu Cad. 25 Aralık Tesisleri, Hacıbaba Tesisleri, Karataş Hizmet binası başta olmak üzere diğer hizmet binaları ve 9 İlçemizde kurulu olan şube binalarında hizmet vermektedir.

İçme Suyu Arıtma Tesisleri

Tesis Adı	Kapasiteleri
Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesis	400.000 m ³ /Gün
Çaybaşı Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	10.800 m ³ /Gün
Pancarlı Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	15.120 m ³ /Gün
Nizip İçme Suyu Arıtma Tesis	30.240 m ³ /Gün
Kuzeyşehir Paket Arıtma Tesis	6.486 m ³ /Gün

Atık Su Terfi İstasyonları:

Tesis Adı	Tesis Adı
Taşlıca Atık Su Terfi Merkezi	Türkbahçe Atık Su Terfi Merkezi
Beykent 1 Atık Su Terfi Merkezi	Onkoloji Hastanesi Atık Su Terfi Merkezi
Beykent 2 Atık Su Terfi Merkezi	TOBB Lisesi Atık Su Terfi Merkezi
Kunduracılar Atık Su Terfi Merkezi	Huzurevi Atık Su Terfi Merkezi
Altınfistik Atık Su Terfi Merkezi	Şatırhöyük Atık Su Terfi Merkezi
Bayramlı Atık Su Terfi Merkezi	Suboyu Atık Su Terfi Merkezi
Çaybaşı Atık Su Terfi Merkezi	Merinos Atık Su Terfi Merkezi

Kaynak: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Atık Su Arıtma Tesisleri

GASKİ Atık Su Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren tesislerimiz; T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mevzuatında yer alan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Hava Kalitesinin Kontrolü Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Standartlarını sağlayarak; Gaziantep şehrinin kanalizasyon şebekesinde toplanan evsel/endüstriyel atık suların arıtımını gerçekleştirmiştir.

Tesis Adı	Proje Kapasite Debisi (m ³ /gün)	Proje Kapasite Nüfusu (kişi/gün)
Merkez Atık Su Arıtma Tesis	200.000	1.000.000
2.Etap Atık Su Arıtma Tesis	200.000	1.000.000
Kızılhisar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis	26.000	150.000
Oğuzeli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis	8.000	40.000
Nurdağı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis	2.600	18.250
Araban İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis	1.860	10.500
Yukarı-Aşağı Karavaiz Paket Atık Su Arıtma Tesis	600	3.000
Elif Paket Atık Su Arıtma Tesis	800	4.000
Türkbahçe Paket Atık Su Arıtma Tesis	800	4.000
Suboyu Paket Atık Su Arıtma Tesis	600	3.000
Şatırhöyük Paket Atık Su Arıtma Tesis	1.000	5.000
Burç Paket Atık Su Arıtma Tesis	800	4.000
Gülpınar Paket Atık Su Arıtma Tesis	500	2.500
GASKİ spor Paket Atık Su Arıtma Tesis	20	100
Işıklı Paket Atık Su Arıtma Tesis	800	4.000
Akçaburç Paket Atık Su Arıtma Tesis	400	2.000
Sarısalkım Paket Atık Su Arıtma Tesis	1.400	7.000
Anıl Paket Atık su Arıtma Tesis	800	4.000
Alleben Gölet Paket Atık Su Arıtma Tesis	400	2.000
Yamaçoba Paket Atık Su Arıtma Tesis	200	1.000
Uluyatır Paket Atık Su Arıtma Tesis	800	4.000
Kuzeyşehir Paket Atık su Arıtma Tesis	2.000	10.000
Atalar Paket Atık Su Arıtma Tesis	400	2.000

Kaynak: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Merkez Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi



Proje Debisi:200.000 m³/gün-1.000.000 Kişi

Mevcut Debi:260.000 m³/gün-1.300.000 Kişi

Devreye Alma Tarihi :Kasım 1999

Proses Tipi:Biyolojik Arıtma

Çamur Miktarı:125 ton/gün

Kızılhisar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi



Proje Nüfusu: 150.000 Kişi

Mevcut Nüfus: 125.000 Kişi

Devreye Alma Tarihi : Eylül 2008

Proses Tipi : İleri Biyolojik Arıtma

Çamur Miktarı : 20 ton/gün

Oğuzeli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi



Proje Nüfusu: 40.000 Kişi

Mevcut Nüfus: 30.000 Kişi

Devreye Alma Tarihi: Ocak 2012

Proses Tipi: İleri Biyolojik Arıtma

Çamur Miktarı:7,5 ton/gün

Nurdağı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi



Proje Nüfusu: 18.250 Kişi

Mevcut Nüfus: 13.000 Kişi

Devreye Alma Tarihi : Eylül 2015

Proses Tipi : İleri Biyolojik Arıtma

Çamur Miktarı : 5 ton/gün

Araban İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi



Proje Nüfusu: 16.000 Kişi

Mevcut Nüfus: 10.000 Kişi

Devreye Alma Tarihi : Nisan 2015

Proses Tipi : İleri Biyolojik Arıtma

Çamur Miktarı : 4,5 ton/gün

Şehir Merkezi Su Kuyularımız	Kuyu Kapasitesi
Gazikent-1 Su Kuyusu	1.728 m ³ /Gün
Göllüce-1 Su Kuyusu	1.123 m ³ /Gün
Zeytinlik Su Kuyusu	1.555 m ³ /Gün
Haraf-1 Su Kuyusu	1.728 m ³ /Gün
Haraf-2 Su Kuyusu	1.728 m ³ /Gün
İtfaiye-1 Su Kuyusu	1.123 m ³ /Gün
İtfaiye-2 Su Kuyusu	1.123 m ³ /Gün
Doğum Hastanesi Su Kuyusu	1.296 m ³ /Gün
Fen Lisesi Su Kuyusu	1.296 m ³ /Gün
Alleben Göleti Su Kuyusu	691 m ³ /Gün
Pancarlı Su Kuyusu	1.987m ³ /Gün
Bey pınarı Su Kuyusu	3.456 m ³ /Gün
Nizip Su Kuyusu	7.862 m ³ /Gün
Kadıdeğirmeni Su Kuyusu	1.036 m ³ /Gün
Amatem Su Kuyusu	362 m ³ /Gün
Fıstıklı Su Kuyusu	432 m ³ /Gün

Şehir Merkezi Su Depolarımız	Depo Kapasitesi
DY 0 Su Deposu	500 m ³
DY 11 Su Deposu	15.000 m ³
DY 12 Su Deposu	15.000 m ³
DY 6 Su Deposu	15.000 m ³
DM 3 Su Deposu	10.000 m ³
DY 10 Su Deposu	500 m ³
DY 17 Su Deposu	10.000 m ³
DY 18 Su Deposu	15.000 m ³
DY 2 Su Deposu	10.000 m ³
DY 3 Su Deposu	15.000 m ³
DM 4 Su Deposu	12.500 m ³
DM 5 Su Deposu	15.000 m ³
Kalyoncu Su Deposu	5.000 m ³
Taşlıca Su Deposu	500 m ³
Safaşehir Su Deposu	500 m ³
Kızılhisar Su Deposu	5.000 m ³
Serince Su Deposu	1.000 m ³
Türktepe Su Deposu	5.000 m ³
Pompa 1-2 Su Deposu	4.500 m ³
Pompa 3 Su Deposu	100.000 m ³
Kuzeyşehir TYD1-2 Su Deposu	2.000 m ³
Kuzeyşehir DY1 Su Deposu	2.500 m ³
Beylerbeyi C-1 Su Deposu	20.000 m ³
Beylerbeyi C-2, C-3 Su Deposu	20.000 m ³
Beylerbeyi C-4 Su Deposu	6.000 m ³

İlçeler Su Kuyularımız

İlçe Adı	Kuyu Sayısı
Araban	56
İslahiye	84
Karkamış	18
Nizip	95
Nurdağı	88
uzeli	29
Şahinbey	96
Şehitkâmil	136
Yavuzeli	52

İlçeler Su Depolarımız

İlçe Adı	Depo Sayısı
Araban	39
İslahiye	56
Karkamış	12
Nizip	58
Nurdağı	48
Oğuzeli	38
Şahinbey	64
Şehitkâmil	72
Yavuzeli	36

Taşıtlarımız:

Aracın Cinsi	Adet	Aracın Cinsi	Adet
Kanal Görüntüleme	3	Mobil Atölye Aracı	3
Vidanjör	19	Tır Çekici	3
Kılavuz	28	Treyler	3
Vinç	5	ATV Motor	1
Kuyu Bakım Aracı	2	Rampalı Kamyon	2
Arıza Müdahale Aracı	3	Beko Loder	46
Fiziki Su Kaçakları Tespit Aracı	2	Loder	3
Yakıt Tankeri	4	Mini Beko Loder	2
Su Tankeri	20	Paketli Ekskavatör	8
Kuyu Deneme Aracı	1	Lastikli Ekskavatör	2
Kasalı Kamyonet	1	Sontaj Makinası	1
4x4 Pikap	2	Greyder 140M	1
Zırhlı Araç	1	Silindir	1
Minibüs	1	Kapalı Kasa Kamyonet	2
Traktör	19	Otomobil	1
Damperli Kamyon	36	Ahşap Kasa Kamyon	2
Metal Kasalı Kamyon	3	Sal. Dorse	1
Ahşap Kasa Çift Kabin Kamyon	1	Kurum Araç Toplamı	233
		Hizmet Alımı ile Kiralanan Araç	216
		Toplam Araç	449

Kaynak: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

1.3 Organizasyon Yapısı:

Yönetim Organları;

Genel Kurul:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi, GASKİ Genel Kurulu olarak görev yapmaktadır. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı meclisin de başkanıdır (5216, Md. 12). Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi, GASKİ Genel Kurulu olarak her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır ve 2560 Sayılı GASKİ Kanunu'nun kendisine vermiş olduğu görevleri görüşüp karara bağlar. Genel Kurul'un çalışma usul ve esasları 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre yürütülür. (2560, Md. 5; 5216, Md. 12)

Yönetim Kurulu:

GASKİ Yönetim Kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yönetim Kurulu'nun başkanıdır. Belediye Başkanı'nın bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kurulu'na başkanlık eder. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu'nun diğer üç üyesi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi ve Çevre ve Şehircilik Bakanının onayı ile atanır. Yönetim Kurulu'na atanan üyelerin hizmet süresi üç yıldır ancak süresi dolanlar yeniden atanabilir.(2560, Md. 7)

Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde salt çoğunluğun sağlanması ile toplanır. Yönetim Kurulu'nda kararlar oy çokluğu ile alınır ve çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olduğu takdirde, başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli olur ve kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. Yönetim Kurulu'nun görevleri 2560 sayılı Kanun'da ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Denetçiler:

GASKİ'nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. (2560, Md. 10).

Genel Müdürlük:


Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcılıkları, Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Daire Başkanlıkları, Müdürlükler ve bunlara bağlı Şefliklerden oluşur.

GASKİ Hiyerarşik Yapılanması:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluşu olan GASKİ, çok kademeli bir örgüt yapısına sahiptir. Bu yapı içerisinde Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürü, Şef ve Memur/İşçi olmak üzere 7 hiyerarşik kademe bulunmaktadır. GASKİ'de Daire Başkanları Genel Müdür Yardımcılarına bağlıdır. Hukuk Müşavirliği ve Teftiş Kurulu Başkanı doğrudan Genel Müdür'e bağlıdır. Müdürlüklerin bazıları doğrudan Genel Müdür'e, bazıları ilgili Genel Müdür Yardımcısına, bazıları da ilgili Daire Başkanı'na bağlı olarak hizmetlerini yürütür.

GASKİ'de; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, kurumun üst yönetimini oluşturmaktadır. Diğer bir ifade ile stratejik nitelikli kararlar bu seviyede alınmakta ve uygulanması gözetilmektedir. Daire Başkanları ise genel olarak orta düzey yöneticiler biçiminde nitelenebilir. Bu nedenle, taktik nitelikli kararlar büyük ölçüde bu düzeyde alınmakta ve uygulanması gözetilmektedir. Müdürlükler ve Şeflikler ise ilk kademe yönetim birimleri olarak kabul edilebilir.

Organizasyon Şeması

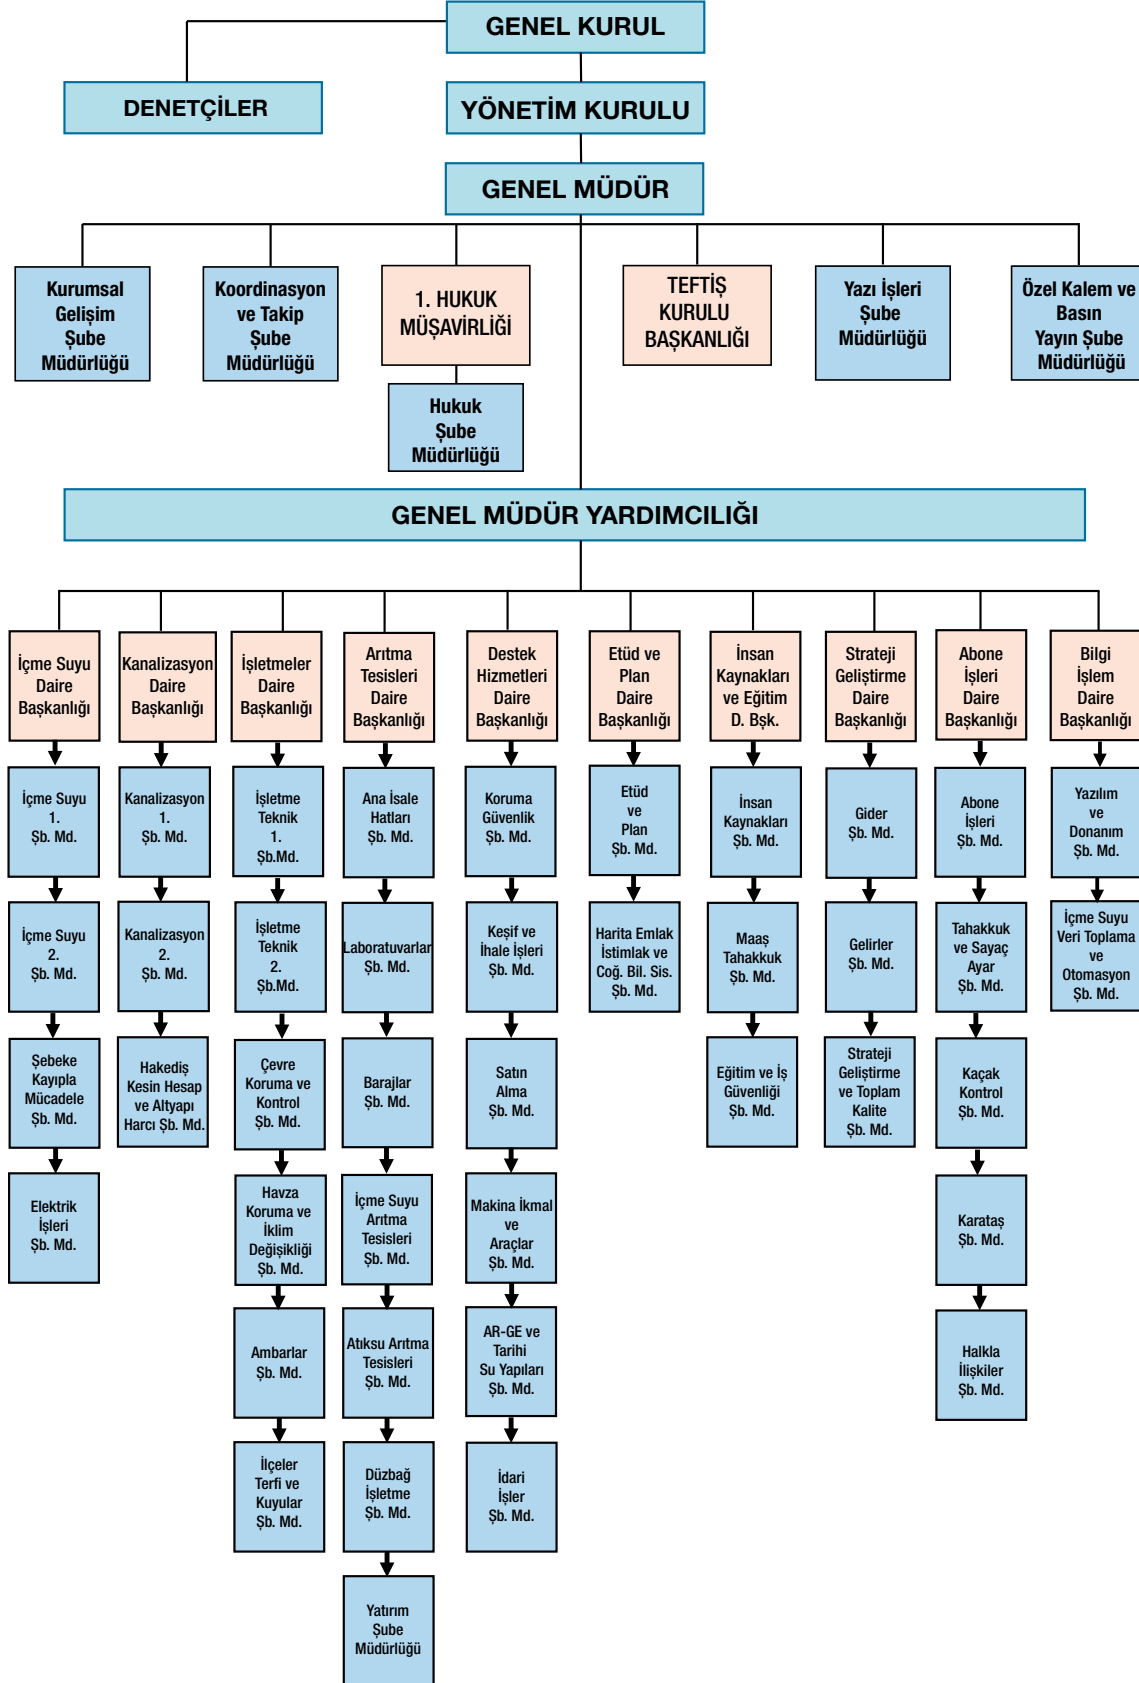

1.4 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Günümüzde teknoloji, tüm kaynaklar için gerekli ve vazgeçilmez bir temeldir. Bilgi, günümüzde her türlü faaliyette tükenmeyen ve her gün yeniden üretilen bir kaynak olarak en önemli unsur ve temel girdi haline gelmiştir. GASKİ Genel Müdürlüğü hizmet alanı kapsamında bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kamu iş süreçlerinde etkinliğinin arttırılmasına, birimler arası iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesine, ortak altyapıların kullanılmasına, bilgiye dayalı etkin karar alma süreçlerinin oluşturulmasına, nitelikli insan kaynağının geliştirilerek; vatandaş odaklı, güvenilir ve etkin bir yapının kurulmasına, bilginin güvenilir ortamda depolanmasına ve her an ulaşılabilir olmasına önem vermekteyiz.

Teknolojik Altyapı

Bilgisayar	Sunucu	Yazıcı	Tarayıcı	Barkod Yazıcısı	Mobil Termal Yazıcı	Plotter	Mobil Telefon	Tablet	Endeksör Cihazı	IP Kamera	Analog Kamera
563	12	247	74	18	193	3	120	20	220	362	35

Sunulan Hizmetler

- Kurum içi ve kurum dışından gelen talepler, ilgili personellerimiz tarafından en kısa sürede uzaktan bağlantı veya yerinde müdahale ile hizmet verilmesi sağlanmaktadır. Donanım ve yazılım kaynaklı 1.486 talep sonuçlandırılmıştır.
- Araç takip, uzaktan elektrik sayaç okuma, klor ölçümü, tespit iş ve işlemleri olmak üzere 1023 Adet M2M, 14 POS, 47 Data ve 326 Adet ses hattı kullanılmakta olup bakım ve destek sağlanmaktadır.
- Kurum ihtiyaçları doğrultusunda, yapılan işlemleri hızlandırmak ve hata oranlarını azaltmak için birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda bilgisayar, çevre birimleri, ağ altyapısı ve yazılım yatırımları yapılmaktadır.
- Kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda; yetkilerindeki değişiklikler, yetki/şifre sürelerinin sona ermesi, yeni kullanıcıların oluşturulması ve tüm birimlerdeki kullanılan programlar için rapor ve yenilikler eklenmektedir.
- Her gün tüm anlaşmalı ödeme kanallarıyla, online borç ve tahsilat verilerinin koordinasyonu sağlanmaktadır.
- Genel Müdürlüğümüz veri merkezi sunucuları, kurum içinde kullanılan bilgisayarlar (VPN) ve mobil cihazların (APN) dış tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması, internete çıkış yetkilerinin düzenlenmesi ve düzenli raporlarının incelenmesi yapılmaktadır.
- Belirlenen zaman aralıklarında uygulama sunucuları ve içerdiği veriler, kritiklik seviyesine göre yedeklenmektedir.
- Talep eden abonelerimizin güncel fatura bilgileri ve su kesme bilgileri kısa mesaj(SMS) ile ücretsiz olarak cep telefonlarına gönderilmektedir.

- Su tarife birim fiyatları, aylık tüfe oranı girilerek güncellenmektedir.
- Ayniyat-Ambar, dönem kapatma ve raporlama işlemleri yürütülmektedir.
- Abonelerimizin, bilgiye kolay ulaşabildikleri ve borç ödemelerini yapabildikleri interaktif web sayfası tasarımı ve güncelleme hizmetleri yürütülmektedir.
- Kurum personellerine ihtiyaç duydukları programlar konusunda eğitimler verilmektedir.
- Tüm yazışmalar ve dokümanların dijital ortama aktarıldığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile ilgili teknik destek sağlanmaktadır.
- Kurum içerisinde faaliyet yürüten daire başkanlıklarının ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş programları, tek çatı altında toplayan tümleşik web tabanlı bir uygulama olan GABİS ile aşağıdaki işlemler yapılmaktadır.
- Dilekçe Takibi, 153 Çağrı Merkezi Arıza Kayıt Takibi, Abone Kanal Su Başvuru Takibi, Yol-Kaldırım Onarım Süreci Takibi, Sarf Stok Takibi, Firma Bağlantı Kalite Ruhsat Takibi, Web Sayfası İçerik Yönetimi, Abone ve Hukuk Birimlerinin Dosya Arşivleme İşlemleri, SMS ile Duyuru İşlemleri, Saha Okuma ve İş Emir Takip İşlemleri, ABYS için Raporlama İşlemleri, Kalite Kontrol Süreci Takip İşlemleri, Teknik Servis Takip İşlemleri
- Mobil cihazlarda online saha işlemleri; Endeks Okuma, Kesme Açma, Sayaç Değişimi programlarının takibi ve yeni geliştirmeleri yapılmaktadır.
- Dilekçe ile başvuru işlemleri ve kurum içinde oluşturulan iş emirleri, online takip edilerek sahada sonlandırılması sağlanmaktadır.
- E-Devlet ile entegrasyon süreçleri tamamlanarak; Abonelik Borç sorgulama, Abonelik Fesih Başvurusu, Abonelik Devir Başvurusu, Abonelik Bilgilerini Sorgulama, Fatura ödeme işlemleri yapılmaktadır.
- ISO 27001 ve KVKK kapsamında, aktif dizine dâhil edilen cihazlar ve kullanıcılar için Genel Müdürlüğümüz uyum süreçleri tamamlanmıştır. Bu kapsamda Aktif izin ve KVKK Farkındalığı ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir.
- İndirimli tarifelerin suiistimal edilmemesi için NVİ (Nüfus Vatandaşlık İşleri) ile entegrasyon yapıp kişilerin hayatta ve doğru adreste olduğunun periyodik olarak kontrol edilmesi sağlanmaktadır.

Yenilikler

- SIEM (Security Information and Event Management) alt yapısı oluşturularak devreye alınmıştır. Böylece Kurum altyapısındaki güvenlik duvarı verileri, sunucular, ağ cihazları ve tüm kullanıcılar güvenlikle ilgili tüm olaylar güvenlik zafiyeti açısından 7/24 izlenmektedir.
- SOC (Security Operation Center), Kurum bilgisayar ağına meydana gelebilecek zafiyetleri önlemek amacıyla devreye alınmıştır.
- DLP (Data Loss Prevention), KVKK kapsamında veri sızıntısını önlemek için devreye alınmıştır.
- GABİS programına kurum ihtiyaçları doğrultusunda, Teknik Servis Yönetimi, Kalite Belge Yönetimi, Abone Arşiv Belge Yönetimi (Eski Abone Arşiv verileri aktarımı) , Yapı Kullanım İzni NVİ Entegrasyonu ve Telefon Hatları Takip Yönetimi modül olarak eklenmiştir.
- Abonelerimizin hukuksal problemleri var ise ihbarnamede aboneye özel bilgilendirme mesajı ile bildirilmektedir.

- Her ayın ilk Pazartesi günü, son ödeme tarihi geçmiş abonelerimize bilgilendirme SMS'i gönderilmektedir.
- Borcundan dolayı suyu kullanıma kapatılacak abonelerimize işlem yapılmadan önce bilgilendirme SMS'i gönderilmektedir.
- İndirimli tarife kullanan tüm aboneler için, 2021 Yılında yapılan vefat ve adres değişikliği entegrasyonu, sosyal yardım alan aboneleri de kapsayacak şekilde genişletilmiş ve yeniden yazılmıştır.
- Deep Security, Sunucu güvenliği için ransomware ve zero-day atak önleme yazılımı devreye alınmıştır.

Hedefler

- Daire Başkanlığımızın ISO 27001 kalite ve iş sürekliliği standartlarına yükseltilmesi.
- İş sürekliliği sağlamak için kullanılan yazılımların entegrasyonunu sağlanması.
- Saha endeks okuma yazılımına entegre olarak geliştirilen mobil yazılım ile Abonelerin adres, coğrafi konumlarının ulusal adres veri tabanı ve MAKS (Mekânsal Adres Kayıt Sistemi) ile eşleştirme çalışmalarının tamamlanması.
- KVKK ve ISO27001 Veri Güvenliği kapsamında; Ağ güvenliği için Dışarı hizmet veren kurumsal uygulamalar ve web sayfası güvenliği uygulaması WAF (Web Application Firewall) ve Kurum iç ağına kontrolsüz şekilde dâhil olabilecek cihazların güvenli bağlantı sağlanabilmesi için NAC (Network Address Control) yazılımları temin edilerek güvenli hale getirilmesi.

SCADA-İçme Suyu Veri Toplama Ve Otomasyon


Kontrol Edilen Nokta Sayısı	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	144	157	160	170	174	175	176	177	191

Şehir içi içme suyu şebekesi depo ve pompa istasyonları ile şebeke vana ve debi kontrollü ölçüm noktaları ile birlikte; Oğuzeli, Araban, Karkamış, Yavuzeli ve İslahiye İlçeleri içme suyunun depo ve terfi istasyonları GASKİ SCADA Merkezinden yönetilmektedir.

SCADA Kontrol Merkezi




Şehre Verilen Su Miktarı m³

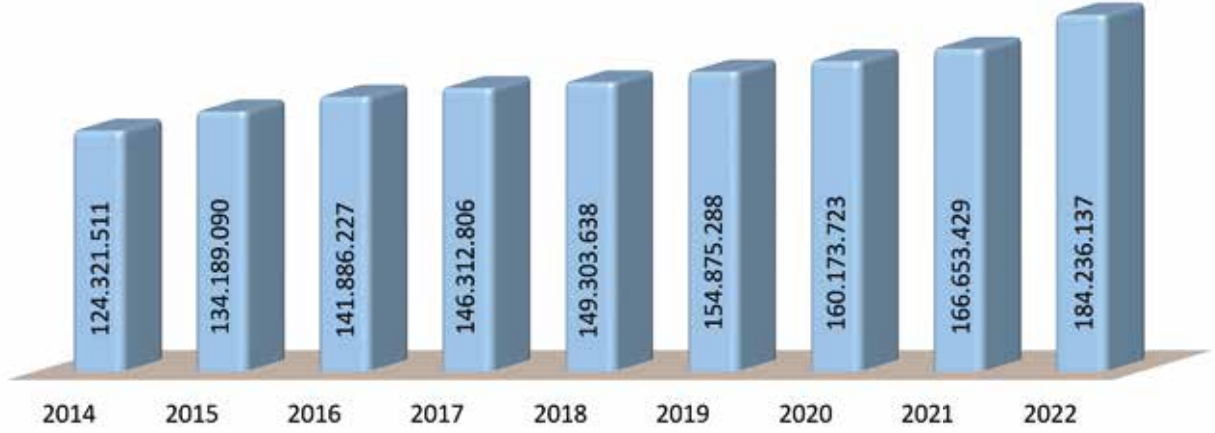

Kaynaklara Göre Şehre Verilen Su Miktarı

Organize Sanayi	9.991.314
Arıtma Tesisi Çıkışı	138.778.531
Mizmilli Çıkış	32.760.897,83
Şehir İçi Kuyular	2.705.393,12

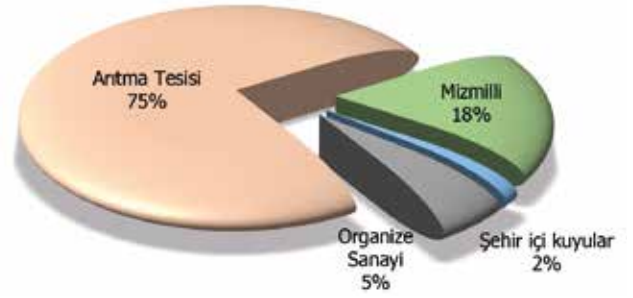

2022 Yılı Genel Faaliyetler

- Gaziantep İli ve İlçelerinin İçme suyu şebekesi SCADA sistemimi ile yönetilmektedir. Depo seviyeleri, basınç ve debi bilgileri alınarak değerlendirilmekte, günlük, aylık, yıllık su faaliyet raporları hazırlanmakta, pompa ve vanalara uzaktan müdahale edilebilmektedir. Sistem ile kayıp kaçak takibi yapılarak önlemler alınmakta, enerji, iş gücü tasarrufu sağlanmakta, talep tahmini ve yatırım planlama için veri analizi yapılmaktadır.
- İlgili birimlere SCADA veri akışı sağlanmaktadır.
- İçme Suyu şebeke ekipleriyle koordineli çalışılarak, su açma/ kesme operasyonları SCADA sisteminden uzaktan kumanda ile sağlanmaktadır.
- Terfi/kuyularda çalışan tüm motorlar enerji tasarrufu gözetilerek ve ilgili birimle koordineli olarak SCADA sistemi ile yönetilmektedir.
- SCADA sistemi, 24 saat esaslı çalışan SCADA personelleri tarafından kontrol edilmektedir.

1.5 İnsan Kaynakları

GASKİ Genel Müdürlüğü eğitimden özlük haklarına, sosyal haklardan diğer hususlara insan kaynaklarını etkinleştirme çalışmalarına büyük bir önem vermektedir. İnsan kaynakları yönetiminde temel ilkemiz ve amacımız kurumumuzun sahip olduğu insan gücünü etkin, verimli ve onların mutluluğunu sağlayacak biçimde değerlendirmektir.


Kurumumuz personel politikası hizmete giriş, atama, yükselme, ödüllendirme vb. işlemlerde liyakat ilkesini esas almaktadır. İnsan kaynakları yönetimi anlayışımız kurumumuzun hizmet ve faaliyetlerini etkinlik ve verimlilik ölçütleri içerisinde yürütmesini hedeflemektedir. Bu doğrultuda personelin mesleki yeterliliklerini arttırmaya yönelik hizmet içi eğitim ve seminerlere önem verilerek mevcut personelin nitelik, mesleki ve kişisel yeterlilik açısından yetkinleştirilmekte, daha az çalışan ile daha etkin hizmet sunumu gerçekleştirilmektedir.

GASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde 2022 yılında çalışan 196 memur, 126 işçi ve 122 sözleşmeli personel olmak üzere toplamda 444 personel ile 7 gün 24 saat esasına dayalı kesintisiz kaliteli su ve atık su hizmeti vermeye müşteri memnuniyetini göz önüne alarak devam edilmektedir.

Personel Durumu

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Memur Personel	198	198	198	201	198	196
İşçi Personel	174	161	149	141	134	126
Sözleşmeli Personel	72	74	77	76	121	122
Toplam Personel	444	433	424	418	453	444


İşçi-Memur ve Sözleşmeli Personel Dağılımı

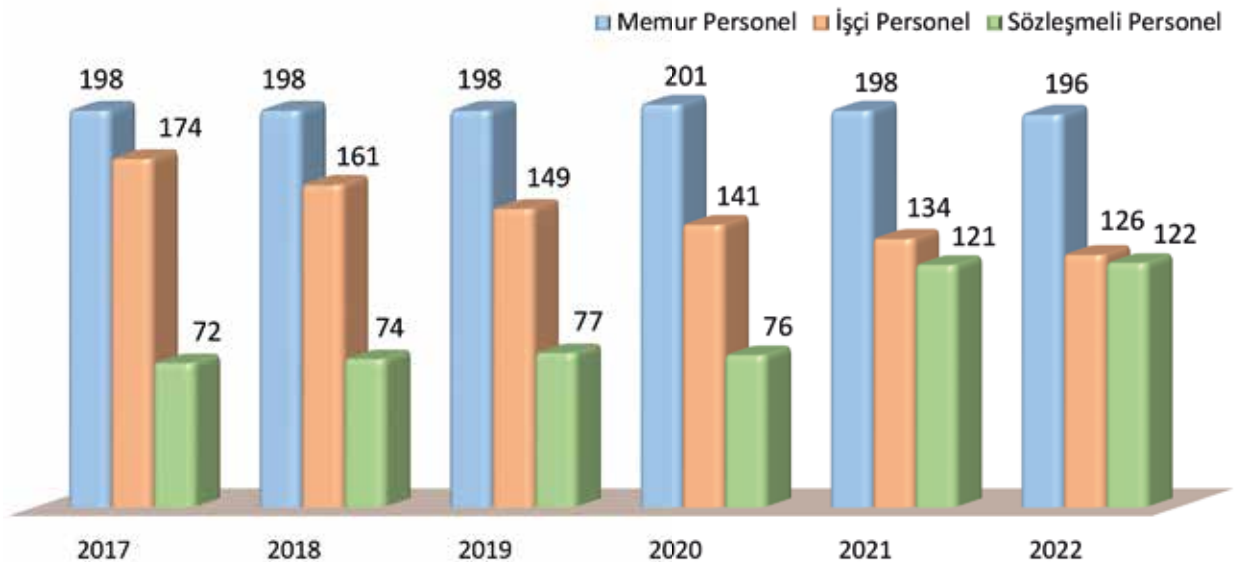

Personelin Cinsiyetine Göre Dağılımı


Genel Müdürlüğümüzde görev yapan 444 personelin %85 oranında erkek ve %15 oranında kadın personelden oluşmaktadır. Çalışan 196 memur personelin %80 erkek ve %20 Kadın, İşçi personelde %93 erkek personel ve % 7 kadın ve sözleşmeli personelde %85 erkek ve %15 kadın personelden oluşmaktadır.

	Kadın	Erkek	Toplam
Memur	39	157	196
İşçi	9	117	126
Sözleşmeli	19	103	122
Toplam	67	377	444

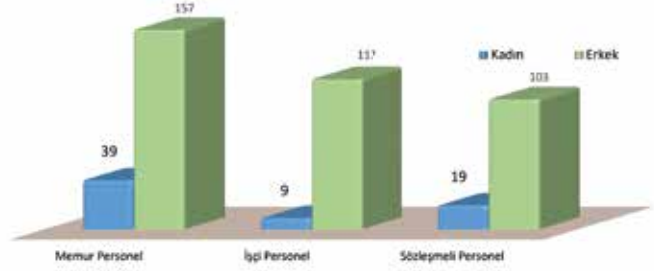

Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
Yüksek Lisans	19	-	-	19
Lisans	122	11	95	228
Ön Lisans	33	10	27	70
Lise	20	27	0	47
İlk Öğretim	2	78	0	80
Toplam	196	126	122	444

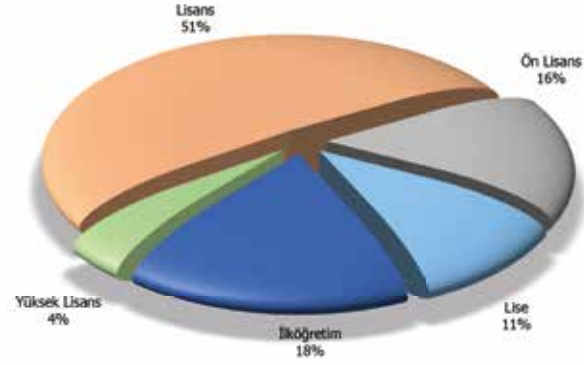


Genel Müdürlüğümüzde çalışan Personelin % 4,3 Yüksek Lisans, %51,4'ü Lisans, %15,8'i Ön Lisans, %10,6'sı Lise ve % 18'i İlk Öğretim mezunu olarak çalışmaktadır. Memur Personelin % 9,69'u yüksek lisans, %62,2'si lisans, %19,8'i ön lisans, %10,2'si lise ve %1'i ilköğretim mezunu olarak çalışmaktadır. Sözleşmeli personellerden %77,9'u lisans ve %22,1'i ön lisans mezunu olarak çalışmakta.

Personelin Hizmet Süreleri

Genel Müdürlüğümüzde görev yapan 444 personelin %37,8'i 0-10 yıllık, % 21,6'sı 11-20 yıllık, %27'si 21 ila 25 yıl ve %13,5'i 25 yıldan fazla süredir hizmet yapmaktadır. Tecrübeli ve dinamik bir kadro ile birlikte çalışanların; aynı çatı altında, aynı hedefler doğrultusunda çalışması kurumun performansına olumlu katkı sağlamaktadır.


Personelin Hizmet Sürelerine göre dağılımı:

Hizmet Süresi	Memur	İşçi	Sözleşmeli
0-10 Yıl	41	5	122
11-20 Yıl	50	46	0
21-25 Yıl	55	65	0
25 Yıldan fazla	50	10	0
Toplam	196	126	122

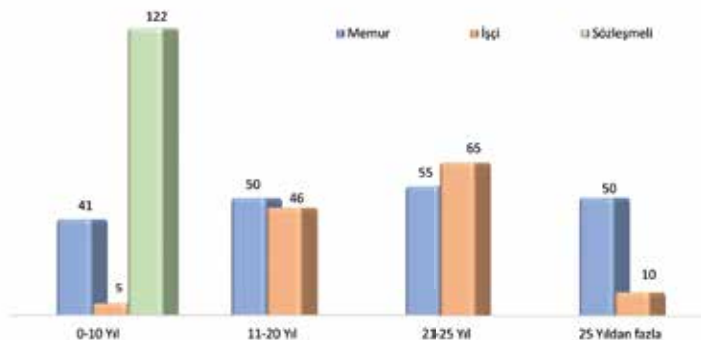

Memur Kadrolarının Sınıfları

Sınıf	Çalışan Sayısı
G.İ.H (Yönetim kadroları)	36
G.İ.H (Diğer Kadrolar)	80
Güvenlik	3
Teknik Hizmetler	77
Toplam	196

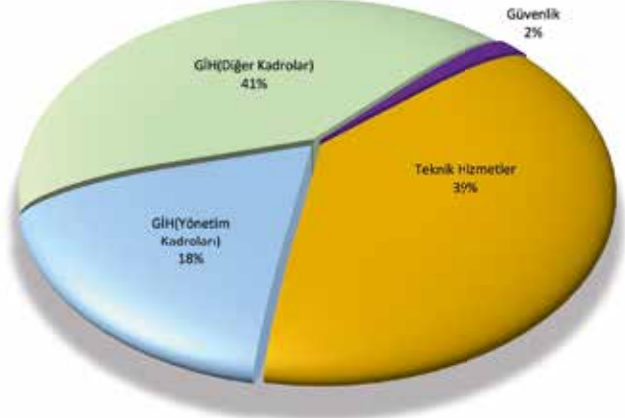

Eğitim Ve İş Güvenliği

Çalışanların talepleri dikkate alınarak oluşturulan 2022 Hizmet İçi Eğitim Planına göre aşağıdaki yer alan konularda eğitimler verilmiştir. 2022 yılında 10 farklı konuda toplam 3.593 saat eğitim verilmiş olup kişi başına düşen eğitim süresi 8,09 saat olarak kayıt altına alınmıştır.

2022 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı

Eğitimin Konusu	Tarih	Katılım Sayısı	Süresi (Saat)	Top. Saat
Deprem Eğitimi	12.01.2022	95	1	95
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Eğitim (Şube Müdürlerine)	30.03.2022	23	1,5	34,5
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Eğitim (Uzaktan Personele)	7.04.2022	302	2	604
Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi	10.05.2022	66	2,5	165
Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi	17.05.2022	29	2,5	72,5
İş Güvenliği Eğitimi	06-28.06.2022	34	16	544
İş Güvenliği Eğitimi	26-27.07.2022	9	16	144
İş Güvenliği Eğitimi	02-10.08.2022	82	16	1312
Sağlıklı Beslenme ve Kronik Bel Ağrısı Hakkında Eğitim	6.09.2022	28	2,5	70
Yangın Eğitimi ve Söndürme Tatbikatı	12-15.09.2022	184	3	552
Toplam		852		3.593
2022 Yılı Personel Sayısı	444			
Eğitime Katılanların Kişi Başına Düşen Eğitim Saati	4,22			
GASKİ 2022 yılı Genel Kişi Başına Düşen Eğitim Saati	8,09			

2021 yılı eğitim planında çalışanların talepleri dikkate alınarak 5 farklı konuda, kişi başına en az 2 saat eğitim verilmesi planlanmıştır. 2022 yılı itibarıyla 10 farklı konuda toplam kişi başına düşen eğitim süresi 8 saattir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında personellerimize yönelik kanunda belirtilen süreler gözetilerek;

- İş Güvenliği Eğitimleri
- Periyodik Sağlık Taramalar
- Kurum içi saha gezileri yapılmakta olup, kurum Risk Analizlerimiz oluşturulmuştur.

Ayrıca yine 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında oluşturulan İş Güvenliği Kurulu her ay düzenli olarak toplanmakta ve İSG Kurul Defterine kayıt altına alınmaktadır.

İş Güvenliği Eğitim Konuları

- Meslek Hastalıklarının Sebepleri
- Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri
- Tütün Ürünlerinin Zararları ve Pasif Etkilenim
- Hastalıktan Korunma Prensipleri ve
- Korunma Tekniklerinin Uygulanması
- Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler
- Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları
- İşyeri Temizliği ve Düzeni
- İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar
- Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri
- Elle Kaldırma ve Düşünme
- Parlama, Patlama, Yangın ve Yangından Korunma
- İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
- Ekranlı Araçlarla Çalışma
- İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri ile Tekniklerinin uygulanması Tahliye ve Kurtarma
- Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
- Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Kullanımı
- İSG Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü
- İlk Yardım
- Elektrik Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri



1.6 Sunulan Hizmetler

GASKİ Genel Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmektedir. Gaziantep'te hizmet alanı içerisinde 2.163.572 nüfusa hizmet veren GASKİ Genel Müdürlüğü'nün faaliyet alanı, su kaynaklarının il sınırları dışında kalması nedeniyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hizmet alanından daha fazladır.

GASKİ Genel Müdürlüğü'nün hizmetleri kapsamında, içme ve kullanma suyu ile endüstriyel su ihtiyacı, her türlü yer altı ve yerüstü su kaynaklarından sağlanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan her türlü projeler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.

GASKİ; içme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yüzeysel su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması için yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına göre hareket etmektedir. GASKİ; şehre sağlıklı su vermek ve suyu şehrin en uç noktasına kadar ulaştırmak için baraj, terfi merkezi, isale hattı, arıtma tesisi, depo ve şebeke yapar ve işletir.

Gaziantep'e suyun dağıtımı ve kumandasını da GASKİ yapmaktadır. İsale ve şebeke hatlarıyla şehre ulaştırılan su, bu konuda dünyanın gelişmiş teknoloji altyapısına uygun olarak SCADA sistemiyle GASKİ tarafından bilgisayar ortamında takip edilmektedir.

GASKİ Genel Müdürlüğü su baskınlarına karşı kenti korumak ve atık suları uzaklaştırmak için altyapı çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda; Kanalizasyon, Yağmursuyu, dere ıslahı faaliyetlerini devam ettirmektedir. Evsel ve endüstriyel atık suları arıtma tesislerinde arıtarak sağlıklı bir çevre oluşturmaktadır.



ABONE HİZMETLERİ


Gelişen teknolojiyi yakından takip eden ve uygulayan Genel Müdürlüğümüz, abonelik hizmetlerini de buna paralel olarak sadeleştirip vatandaş memnuniyetini artıran uygulamalarına hız vermiştir.

Genel Müdürlüğümüz 2022 yılı sonu itibariyle toplam 762.767 aboneye hizmet vermektedir. Kurumumuz abonelik işlemlerini zamanında ve hızlı bir şekilde yapmakta olup, abonelere sunulan hizmetleri sürekli geliştirilmektedir.

Abonelerin su ve atık su faturalarına yaptığı itirazları değerlendirmek ve sonuçlandırılması amacıyla; okuma, giriş, atık su, abone tip, kıyaslı tahakkuk, iptal, sayaç karışıklığı, diğer hataların olması durumunda ve gerekli hallerde de ölçü ayar raporuna göre düzeltme işlemleri yapılmaktadır.


Yıllara Göre Abone Sayıları

Yıllar	Abone Sayısı
2015	508.422
2016	536.241
2017	579.485
2018	621.202
2019	655.537
2020	685.739
2021	712.517
2022	762.767

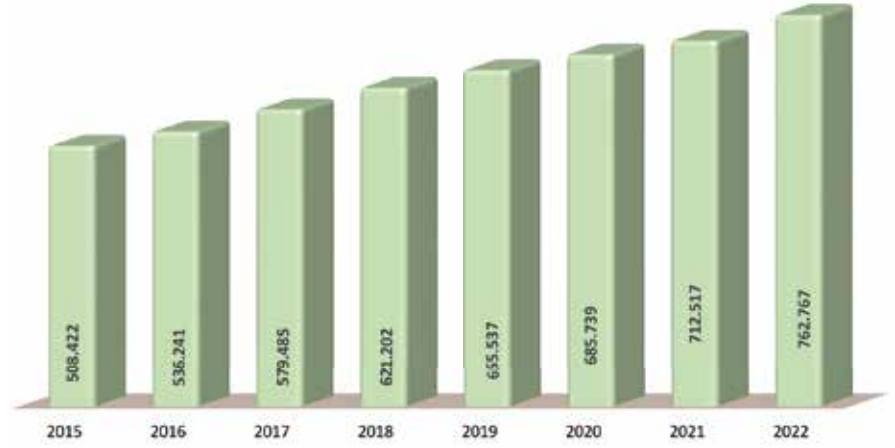


Tahakkuk-Tahsilat

Yıllar	Tahakkuk Tutar (TL)	Tahsilat Tutar (TL)
2015	327.068.588	309.643.710
2016	386.531.622	363.798.450
2017	452.263.032	444.651.197
2018	508.368.908	491.128.296
2019	558.481.433	549.210.733
2020	654.993.720	622.670.628
2021	787.097.644	758.293.557
2022	1.295.764.107	1.241.395.566

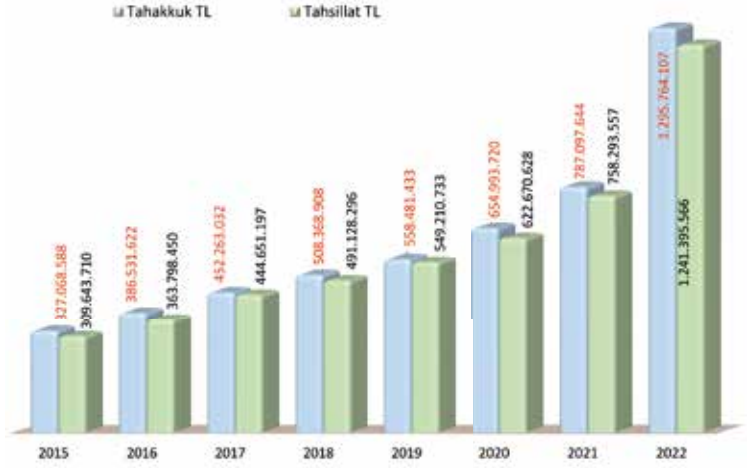

Yıllara Göre Abone Devir Sayıları

Yıllar	Devir Sayısı
2015	14.500
2016	18.174
2017	27.311
2018	28.087
2019	38.316
2020	46.919
2021	202.217
2022	59.021

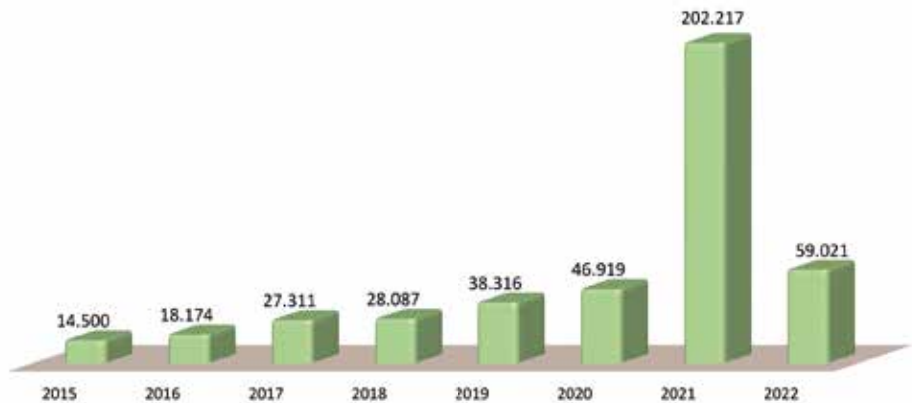

Sayaç Değişim;


Ekonomik değeri yüksek olan idari kayıpların azaltılmasında ve tahakkukun sürdürülebilir şekilde yönetiminde büyük paya sahip olan Sayaçların Yönetimi idareimiz için özel bir öneme haiz olup bu kapsamda iş, işlem ve süreçleri titizlikle sürdürülmektedir.

Bozuk, patlak, ekonomik ömrünü doldurmuş (10 yıl ve üzeri) sayaçların değişimi yapılarak, abonelere verilen suyun sağlıklı ölçümünün yapılabilmesi sağlanmaktadır. Ölçüm hassasiyeti yüksek yeni sayaçlar sayesinde muhtemel tahakkuk kayıplarının da önüne geçilmektedir. Yıl içerisinde ekonomik ömrünü dolduran veya işlevini yitiren 25.598 adet sayaç değişimi idareimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.




Yıllara Göre Sayaç Sökme/Takma/Bağlama

Yıllar	Toplam
2015	91.822
2016	76.703
2017	86.068
2018	72.032
2019	62.208
2020	55.997
2021	24.708
2022	44.053

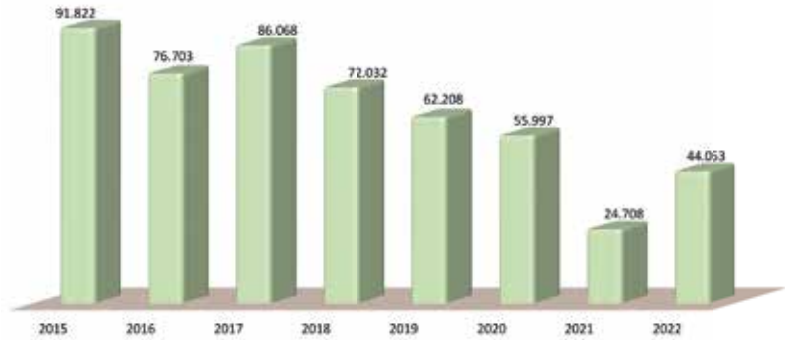


Açma-Kesme

Yıllar	Kesme	Açma	Toplam
2015	43.943	41.827	85.770
2016	64.036	60.914	124.950
2017	86.682	81.537	168.219
2018	38.068	47.638	85.706
2019	47.805	47.267	95.072
2020	26.838	30.297	57.135
2021	29.359	29.575	58.934
2022	63.144	58.072	121.216

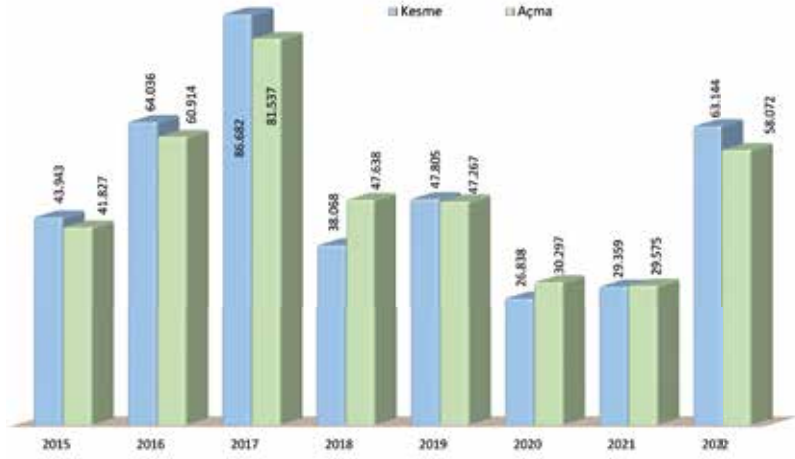

Usulsüz Su Kullanımı

Kullanım Şekli	Tutanak Sayısı
Ayrı Tesisat	1.025
Abonesiz	5.390
Sayacı Ters Bağlama	15
Sayaca Müdahale	165
Sayaçsız Kullanım	772
Mühür Bozma	2.668
Ara Boru Takma	276

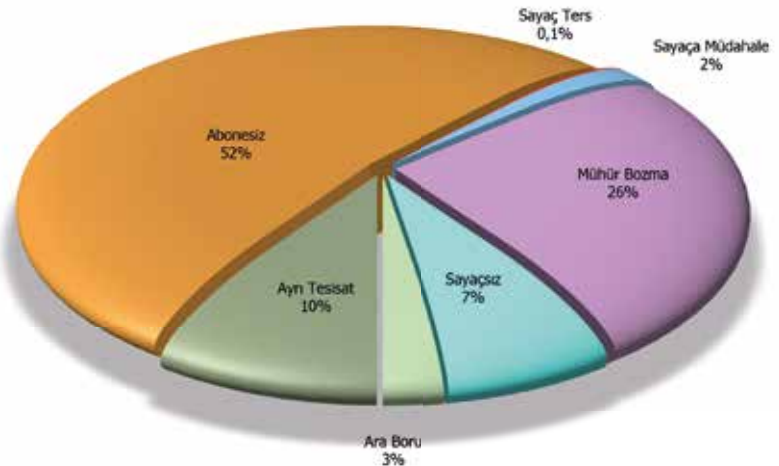

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Nizip Atık Su Arıtma Tesisi

30.09.2021 tarihinde 154.499.803,40 TL bedelle sözleşmesi imzalanarak 36.000 m² alanda inşaatına başlanan Aktif Çamur ve Endüstriyel Arıtma Proses Tipine sahip, 30.500m³/gün (Evsel), 7.000 m³/gün (Endüstriyel) proje debisi ve 210.000 kişi kapasiteli olan Nizip Atık su Arıtma Tesisi Yapım İşi ile Nizip İlçe Merkezi, Akçakent, Kızılcakent Mah. ve Nizip İlçe Merkezinde Bulunan Endüstri Tesislerinin evsel ve endüstriyel Atık su ihtiyacını karşılayacak olup Nizip Çayına Deşarj yapılacaktır.

Sahada yapılan imalatlar sonucu dosyanın gerçekleşme oranı 10. Hakediş ile % 80'dir.



Karkamış Atık Su Arıtma Tesisi



26.05.2021 tarihinde 1.642.580,00 Euro bedelle sözleşmesi imzalanarak 14.500 m² alanda inşaatına başlanan biyolojik azot ve fosfor giderimli uzun havalandırmalı aktif çamur proses tipine sahip, 1200m³/gün proje debisi ve 12.000 kişi kapasiteli olan Karkamış Atık su Arıtma Tesisi Yapım İşi, 2024 yılı için Karkamış İlçesine bağlı Karkamış Merkez, Soylu Kıvırcık, Karanfil, Alaçalı Huzurkent, Ayyıldız, Balaban, Çiftlik, Alagöz, Arıkdere, Akçaköy, Eşme Öncüler Mahallelerinin Evsel Atık su ihtiyacını karşılayacak olup Fırat Nehrine Deşarj yapılacaktır.

Sahada yapılan imalatlar sonucu dosyanın fiziki gerçekleşme oranı % 65, nakdi gerçekleşme oranı %47'dir.





İslahiye Boğaziçi - Yeşilyurt Atık Su Arıtma Tesisi

26.05.2021 tarihinde 2.475.360,00 Euro bedelle sözleşmesi imzalanarak 21.000 m² alanda inşaatına başlanan Biyolojik Azot ve Fosfor Giderimli Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Proses Tipine sahip, 4896m³/gün proje debisi ve 34.000 kişi kapasiteli olan Karkamış Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi, 2024 yılı için İslahiye İlçesine bağlı Yeşilyurt, Altınüzüm, Boğaziçi, Kayabaşı, Hasanlök, Tandır, Yağızlar, Yeşilyurt Mülteci Kampı mahallelerinin Evsel Atık su ihtiyacını karşılayacak olup Deliçay Deresine Deşarj yapılacaktır.

Sahada yapılan imalatlar sonucu dosyanın fiziki gerçekleşme oranı %70 nakdi gerçekleşme oranı %57' dir.



Beylerbeyi - Beykent Atık Su Arıtma Tesisi

05/08/2021 tarihinde 67.700.000,00 TL bedelli sözleşmesi imzalanan ve 16/08/2021 tarihinde yer teslimi yapılarak sadece çökeltim havuzlarının hafriyat çalışmaları tamamlanmış ve tesis çevre duvarlarının 179 m uzunluğunda imalatı gerçekleşmiş olup yer altı suyu gibi nedenlerden ötürü 10/06/2022 tarihinde Tasfiye edilen "Beylerbeyi - Beykent İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı"nın revize projesi hazırlanarak onay aşamasında olup ihale sürecine başlanılacaktır. Suboğazi Mahallesi Savcılı Mevkiinde proje alanı 32.120 m² ye sahip inşa edilecek tesis inşaatına, 2023 yılı Mart/ Nisan aylarında yeniden başlanılması planlanmaktadır. Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Proses tipinde ve 2035 yılı için 200.000 kişi nüfusa hizmet edecek kapasitede olup, 2050 yılı için 56.000 m³/gün proje debisi ile Beylerbeyi Beykent Atık Su Arıtma Tesisi, Beylerbeyi, Beykent Mahalleleri ve Kalyon Stadyumunun Evsel Atık su ihtiyacını karşılayacak nitelikte olup Samözü Deresine Deşarj yapılarak Hancağzı Barajında tarımsal sulama suyu kriterlerinde kullanılacaktır.





Kuzeyşehir Bölgesi Atık Su Arıtma Tesisi Kesin Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı

Yalangoz Mahallesi Göksuncuk Mahallesi, Karacaören Mahallesi ve Kuzeyşehir TOKİ yerleşimi evsel atık sularının arıtılması amacıyla toplam 145.000 nüfusa hizmet edecek 26 100m³/gün kapasiteli uzun havalandırmalı biyolojik atık su arıtma tesisi projelendirmesi çalışmaları devam etmekte olup 2023 yılı Mart ayında proje tamamlanmış olacaktır.



Yavuzeli Atık Su Arıtma Tesisi

Finansmanı Avrupa Yatırım Bankası tarafından sağlanan ve "AB Bölgesel Güven Fonu MADAD" kapsamında 22.07.2022 tarihinde 3.225.014,10 Euro bedelle sözleşmesi imzalanarak 20.000 m² alanda inşaatına başlanan Uzun Havalandırmalı Proses Tipine sahip, 1.890 m³/gün (Evsel) proje debisi ve 20.000 kişi kapasiteli olan Yavuzeli Atık su Arıtma Tesisi Yapım İşi ile Yavuzeli İlçe Merkezi, Bakırca, Büyükkarakuyu, Çimenli, Karabey, Sarıbuğday ve Süleymanobası Mahallelerinden gelecek Atık su ihtiyacını karşılayacak olup arıtılan suları Merziman Çayına deşarj edecektir. Sahada yapılan imalatlar sonucu dosyanın gerçekleşme oranı 2. Hakkedış ile %47'dir.



Kızılhisar Atık Su Arıtma Tesisi Revize Projeleri Hizmet Alımı

Mevcut Kızılhisar Atık su Arıtma Tesisinin sınırları içerisindeki alana yapılacak olan 2. Etap Kızılhisar Atık su Arıtma Tesisi, Kızılhisar, Serince, Beştepe, Küçük Kızılhisar, Abdülhamidhan, Bağlarbaşı, Mavikent, Akkent, Beştepe, Yamaçtepe, Cebeler, Gerciğin, Sarısalkım ve Körkün Mahallelerinin evsel atık sularının arıtılması amacıyla toplam 400.000 nüfusa hizmet edecek 67.200 m³/gün kapasiteli Biyolojik Azot ve Fosfor giderimli Uzun Havalandırılmalı Aktif Çamur Prosesli 2. Etap Biyolojik Atık su Arıtma Tesisi projelendirmesi çalışmaları (Etap - E : "Statik, Betonarme, Elektrik Proje İşleri") devam etmekte olup 2023 yılı Nisan ayında (Etap-F) ile proje tamamlanmış olacaktır.



Kızılhisar Atık Su Arıtma Tesisi

1.Etap : 2022 yılı için 200.000 kişi kapasiteli

2.Etap : 2042 yılı için 400.000 kişi kapasiteli olarak projelendirilmiştir.400.000 Kişi 67.200 m³/gün kapasite

Deşarj Yeri: Sacır Deresinden başlayıp Kayacık Barajında sonlanmaktadır.



Kuzyeşehir Paket Atık Su Arıtma Tesisi

Genel Müdürlüğümüzce 26.04.2022 tarihinde 2022/238868 ihale kayıt numarası ile ihalesi yapılan 18.05.2022 tarihinde Tutak Mühendislik Mimarlık Tuncay Tutak arasında sözleşmesi imzalanan 19.780.000,00 TL sözleşme bedelli Kuzyeşehir, Cevizli ve Tekirsin Paket Atık su Arıtma Tesisleri Yapım İş'i nin yer teslimi 27.05.2022 tarihinde yapılmış olup işin son bitim tarihi 25.04.2023'tür. Kuzyeşehir Bölgesinde yapılan PAAT 10.000 kişilik olup, Cevizli de 2.000 kişilik ve Tekirsin de 1.000 kişilik Paket Atık su Arıtma Tesisi imalatı devam etmektedir. Şu anda proje kapsamında işin fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı %38,25'tir.



Laboratuvarlar

Laboratuvarlar Su Kalite Kontrol Laboratuvarı bünyesinde bulunan içme suyu ve atık su laboratuvarlarımız; 21 Haziran 2011 tarihinde Dış İşleri Bakanlığı'na bağlı Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılan denetim sonucunda akredite edilmiş olup; «TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği için Genel Gereklilikler» standardını sağlayan bir kalite sistemi ile yönetilmektedir.

Su Kalite Kontrol Laboratuvarı; TÜRKAK tarafından yapılan yıllık denetimlerde parametre sayısını arttırmayı hedeflemekte olup şu anda Akredite parametre sayısı 33'dür. 22 Mart 2022 tarihinde gerçekleşen Akreditasyon yenileme denetimi başarıyla sonuçlanmıştır. 2023 yılı Akreditasyon denetimi için hazırlıklar devam etmektedir.



Kimya Laboratuvarı

Kimya Laboratuvarında şehre su temin edilen kuyular ve yüzeysel sularının fiziksel ve kimyasal analizleri yapılmaktadır. Su temin edilen kuyular, ana dağıtım depoları ve ekiplerimiz tarafından düzenli olarak numuneler şebekenin farklı noktalarından alınarak analizleri yapılmakta ve Sağlık Bakanlığı'nın «İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik» standardına göre uygunluğu kontrol edilmektedir.

Enstrümental Analiz Laboratuvarı

Enstrümental analiz laboratuvarında; şehre temin edilen kuyulardan, yüzeysel suların ana dağıtım depolarından ve şebekenin farklı noktalarından ekiplerimiz tarafından düzenli olarak numuneler alınarak “İnsani Tüketim Sular Hakkındaki Yönetmelik’te” bulunan denetim parametrelerine bakılmakta ve uygunluğu değerlendirilmektedir.



Mikrobiyoloji Laboratuvarı

İçme sularının kimyasal analizlerinin yanı sıra içilebilirliği açısından mikrobiyolojik kalitesi de izlenmektedir. Şehre verilen tüm su kaynakları ve şebeke sularından belirli periyotlarda numune alınıp mikrobiyolojik analizleri yapılarak «İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik» Standardına göre değerlendirilmektedir. Mikrobiyoloji laboratuvarında aşağıdaki bakterilerinin tespiti ve sayımı yapılmaktadır.



Atık Su Laboratuvarı

Sanayi Tesisleri ve İşletmelerin atık su karakterini belirlemek için proses atık suyu, önlem veya arıtma tesisi verimini belirlemek için «Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği» ve diğer çevre mevzuatlarında istenen parametreler dikkate alınarak çıkış suyunun analizleri yapılmaktadır.



Atık Su Laboratuvarında Analizi Yapılan Parametreler

- PH *
- Kimyasal Oksijen İhtiyacı *
- Askıda Katı Madde *
- Yağ-Gres Analizi *
- Elektriksel İletkenlik*
- Sıcaklık
- Toplam Azot (N)
- Toplam Fosfor (P)
- Çözünmüş Oksijen
- Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOD5)
- Fosfat Fosforu



* Bu Parametreler TÜRKAİ Tarafından AKREDİTE Edilmiştir.

Numune Kabul

Laboratuvara analiz için getirilen numunelerin; kabulü, kaydının alınması, numunelerin hazırlanması, analizden öncesi muhafazası, deney için laboratuvara verilmesi işlemleri numune kabul personelleri tarafından karşılıklı imzalanan bir sözleşme ile yapılır. Numunelerin kabulü ve raporlandırılması işlemleri için Laboratuvar sistemi yönetim programı kullanılmaktadır.



Kimya/Enstrümental Analiz Laboratuvarı


Analizler	Metot	Analizler	Metot
Bulanıklık*	TS EN ISO 7027-1	Antimon	İşletme İçi Metod
pH*	TS EN ISO 10523	Civa	İşletme İçi Metod
Serbest Klor*	SM 4500-CI F	Nitrat*	TS EN ISO 10304-1
Elektriksel iletkenlik*	TS 9748 EN 27888	Florür	TS EN ISO 10304-1
Toplam Sertlik*	TS 4474 ISO 6059	Klorür*	TS EN ISO 10304-1
Koku ve Tat	Nitel	Sülfat*	TS EN ISO 10304-1
Fenol	Spektrofotometrik	Fosfat	TS EN ISO 10304-1
Renk	Spektrofotometrik	Bromür	TS EN ISO 10304-1
Sıcaklık	--	Bromat*	TS EN ISO 15061
Amonyum*	TS EN ISO 14911	Sodyum*	TS EN ISO 14911
Nitrit*	TS EN ISO 10304-1	Magnezyum*	TS EN ISO 14911
Alüminyum	TS EN ISO 11885	Kalsiyum*	TS EN ISO 14911
Demir	TS EN ISO 11885	Potasyum	TS EN ISO 14911
Mangan	TS EN ISO 11885	Lityum	TS EN ISO 14911
Bakır	TS EN ISO 11885	TOC*	TS 8195 EN 1484
Nikel	TS EN ISO 11885	Aldrin*	EPA 525.2
Kadmiyum	TS EN ISO 11885	Dieldrin*	EPA 525.2
Krom	TS EN ISO 11885	Heptaklor *	EPA 525.2
Kurşun	TS EN ISO 11885	Heptaklor Epoksid	EPA 525.2
Siyanür	Spektrofotometrik	Arsenik	İşletme İçi Metod
Bor	TS EN ISO 11885	Sülfür	Spektrofotometrik
Nitrit	Spektrofotometrik	Amonyum	Spektrofotometrik
Toplam Fosfat	Spektrofotometrik	Toplam Azot	Spektrofotometrik

Numune Sayısı

Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü Su Kalite Kontrol Laboratuvarı; Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan ve tüketiciye sunulmakta olan şebeke suyunun; hijyenik kalitesinin sağlanması için su kaynakları ve dezenfeksiyon ünitelerinin, ayrıca; evsel ve endüstriyel atık suların kalite kontrol çalışmalarını yaparak şebeke suyunun ve atık suların kalite güvence görevini yürütmektedir.

	Kimya ve Enstrümental Analiz Laboratuvarı	Mikrobiyoloji Laboratuvarı	Atık Su Laboratuvarı
Ocak	659	689	42
Şubat	1.060	1.102	61
Mart	779	831	79
Nisan	761	807	69
Mayıs	1.142	1.039	78
Haziran	932	929	76
Temmuz	866	937	56
Ağustos	1.232	1.319	66
Eylül	954	1.070	88
Ekim	791	890	91
Kasım	950	991	27
Aralık	745	790	63
Toplam	10.871	11.394	796

2022 yılında Laboratuvarlarda 23.061 adet analiz gerçekleştirilmiş olup, analiz ücretleri ve firmalara uygulanan kirlilik önlem payı (KÖP) ile birlikte 1.110.661,00 TL toplam gelir elde edilmiştir.

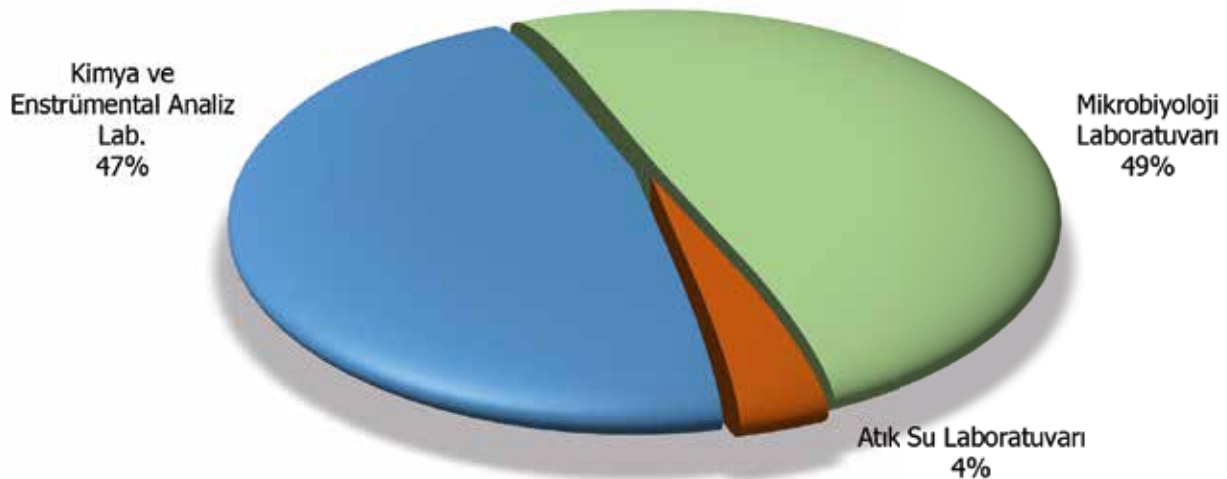

Dezenfeksiyon

Genel Müdürlüğümüz sorumluluk alanında yer alan 9 ilçemize bağlı mahallelerin düzenli klorlanması, klor taşınması, arıza-bakım onarım işlerinin yapılması ve numunelerin laboratuvarlara getirilmesi için görev yapmaktadır. Cerablus'da bulunan su kaynaklarının düzenli klorlanması için klor temini yapılmaktadır.


Sorumluluk Alanlarımız Ve Yapılan Çalışmalar

2022 yılında Gaziantep iline bağlı Şahinbey, Şehitkâmil, Nizip, Karkamış, İslâhiye, Nurdağı, Araban, Yavuzeli, Oğuzeli olmak üzere 9 ilçe ve bu ilçelere bağlı 781 mahallede su kaynakları için dezenfeksiyon çalışmalarına devam edilmektedir.

İlçe	Kırsal Mahalle Sayısı	Klorlu Mahalle	Online Klorlanan Kırsal Mahalle	Depo Manuel Klorlanan Mah.	Kuyudan Manuel Klorlanan Mah.	Şahıs Kuyusu Altı Yapı Sorunu	Çaybaşı Karataş Terfi Beslenen Mahalle	Dy-12 Hacibabada Beslenen Mahalle	İlçe Online Cihaz Sayısı	Merkez Şebeke Online Klor İzleme	İlçe Merkez Depo Online Klorlama İzleme
Merkez										16	
Şehitkâmil	73	73	46	2	22						
Şahinbey	78	76	31	5	30	2	7	3	1		
Nizip	84	81	20	7	27	3	27		4		
İslahiye	55	55	30	10	12		3		2		3
Nurdağı	38	38	29	4	4		1		2		4
Yavuzeli	39	38	29	2	5	1	2		1		1
Araban	41	41	26	2	12		1		1		1
Oğuzeli	82	82	8		9		32	33	2		
Karkamış	35	34	3		5	1	26				1
Toplam	525	518	222	32	126	7	99	36	13	16	10

Yıllık Numune Sayısı

Merkez ve İlçeler	Kimyasal	Mikrobiyoloji	Enstrümantal
Merkez Mah.	3.077	3.626	294
Nizip	869	1256	366
Oğuzeli	574	779	159
Karkamış	220	321	52
Araban	291	423	132
Yavuzeli	257	401	144
Nurdağı	334	426	84
İslahiye	455	579	175
Şahinbey	518	668	232
Şehitkâmil	712	1.036	278
Toplam	7.307	9.515	1.916

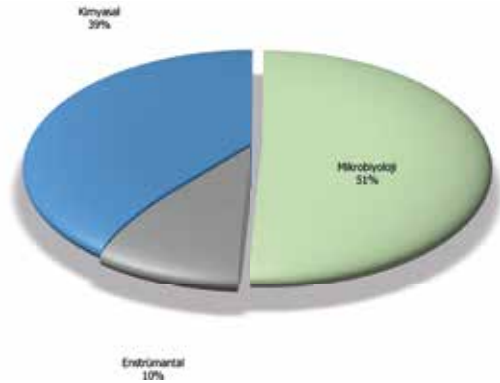

Online Klorlama Ve Şebeke İzleme

İlçelerdeki kuyu ve depoların klorlanması amacıyla Online Uzaktan İzleme ve Klorlama Sisteminin Temmuz 2017 de ihalesi yapılmıştır. Bu kapsamda şehir merkezinde 16 noktada şebekedeki serbest klor miktarı izlenirken ilçelerde 232 adet online, 32 adet manuel depoya ve 126 adet kuyuya klorlama sistemi kurularak serbest klor miktarı, klor tankı ve su depolarının seviyesi kontrol altına alınmıştır. 135 mahallede ise ortak kaynaklardan beslenmektedir.

Online uzaktan izleme sistemiyle ilçe mahallelere ait depo ve şebekelerin klorlanması ve depoların seviyeleri takip edilmektedir.

Depo Çıkışı Bakiye Klor (ppm), pH

Sıvı Klor Seviyesi



Depo Su Seviyesi

Klor Dozajlama oranı izlenmektedir

SCADA sistemiyle görüntülenip ve olası arızalarda sistem üzerinden müdahale edilerek sorunların kısa zamanda sonuca bağlanması sağlanmaktadır. SCADA'dan ilçe merkezlerinde ve mahallelerinde anlık ve geçmişe dönük serbest klor ve depo seviyesi takibi yapılarak bölge hakkında detaylı bilgi sahibi olunup gerekli müdahaleler doğru ve hızlı bir şekilde yapılmaktadır.

Şehir ve ilçe merkezlerinin şebekesine kurulan 16 adet amperometrik (deşarjlı) sistem olup şebekenin son noktalarına kurularak pH ve serbest klor takibi yapılmaktadır.

İlçe merkezleri ve bağlı mahallelerde ise ORP sensorlu sistemin uygunluğu tespit edilmiş olup, depolarda pH, serbest klor ve depo seviyeleri kontrol edilerek müdahale edilmektedir.

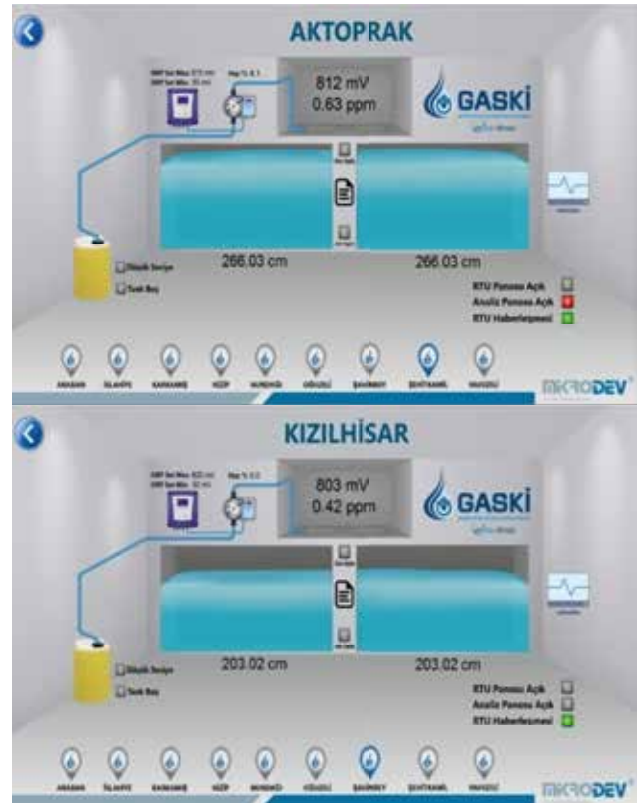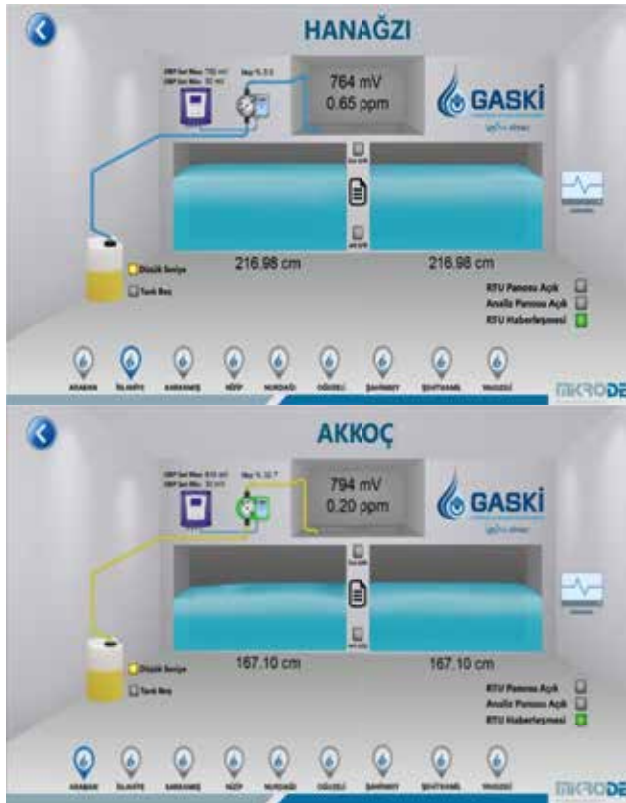

Atık Su Arıtma Tesisleri

GASKİ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mevzuatında yer alan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Hava Kalitesinin Kontrolü Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Standartlarını sağlayarak; Gaziantep şehrinin kanalizasyon şebekesinde toplanan evsel/endüstriyel atık suların arıtımını gerçekleştirmiştir.

Atık Su Arıtma Tesislerimiz

GASKİ Merkez Atık Su Arıtma Tesisinde; 2022 yılında ortalama 160.000 m³/gün -58.400.000 m³/yıl atık su, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği standartlarına göre arıtılmıştır. Tesisten çıkan günlük 160 ton biokatinın 20 tonu lisanslı çimento fabrikası ile yapılan anlaşma kapsamında bertaraf edilerek, kalan 140 ton biokatu ise düzenli depolama ile bertaraf edilmektedir.

Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 2022 yılında ortalama 150.000 m³/gün -54.750.000 m³/yıl atık su, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği standartlarına göre arıtılmıştır. Tesisten çıkan günlük 150 ton biokatinın 20 tonu lisanslı çimento fabrikası ile yapılan anlaşma kapsamında bertaraf edilerek, kalan 130 ton biokatu ise düzenli depolama ile bertaraf edilmektedir.

GASKİ Kızılhisar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinde; 2022 yılında ortalama 30.000 m³/gün 10.950.000 m³/yıl atık su Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği standartlarına göre arıtılmıştır. Tesisten çıkan günlük 25 ton biokatu bertaraf edilmiştir.

GASKİ Oğuzeli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinde; 2022 yılında ortalama 8.750 m³/gün – 3.193.750 m³/yıl atık su Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği standartlarına göre arıtılmıştır. Tesisten çıkan günlük 8 ton biokatu bertaraf edilmiştir.

GASKİ Nurdağı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinde; 2021 yılında ortalama 2.700 m³/gün – 985.500 m³/yıl atık su Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği standartlarına göre arıtılmıştır. Tesisten çıkan günlük 7 ton biokatu bertaraf edilmiştir.

GASKİ Araban İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinde; 2021 yılında ortalama 2.200 m³/gün – 803.000 m³/yıl atık su Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği standartlarına göre arıtılmıştır. Tesisten çıkan günlük 5.5 ton biokatu bertaraf edilmiştir.

Paket Atık Su Arıtma Tesisleri:

2022 yılında GASKİ Paket Atık Su Arıtma Tesislerinden çıkan atık su, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Standartlarına göre arıtılmaktadır. Yeni bağlanan yerleşim birimlerinin atık su arıtma tesisi ihtiyaçları projelendirilerek yapım çalışmaları devam etmektedir.



Merkez Atık Su Arıtma Tesisi tesis çevre güvenliğinin sağlanması amacıyla toplam 40 adet kameradan oluşan güvenlik sistemi kurulumu 2022 yılı içerisinde tamamlanarak devreye alınmıştır.



Terfi İstasyonu Revizyonu:

2022 yılı içerisinde Şube Müdürlüğümüz uhdesinde hizmet veren Taşlıca Mahallesi Atık Su Terfi İstasyonunun revize işlemleri yapılarak 2 adet 45 lt/sn kapasiteli ıslak tip dalgıç atık su pompalarının temini sağlanmıştır.

Merkez Atık Su Arıtma Tesisinde yer alan HAUS turbo binası içerisinde bulunan blowerlarda kullanılmak üzere 5 ton kapasiteli 6 yönlü vinç montajı 2022 yılı içerisinde tamamlanarak devreye alınmıştır.

Merkez Atıksu Arıtma Tesisinde açığa çıkan arıtma çamurundan biyogaz eldesi için kullanılan makineler faydalı ömrünü tamamlamış olup, 2022 yılı içerisinde temin süreci tamamlanıp devreye alınmıştır.

Bölgede yapılacak olan sistem, ilk kez uygulanan konvansiyonel biyolojik paket atık su arıtma modeli ile hizmet verecek olup, 2022 yılı içerisinde işin %100 lük kısmı tamamlanmıştır.

Barajlar Ve Ana İsale Hatları




Mizmilli Pompa İstasyonları

DSİ tarafından 1997 yılında ihale edilmiş olan projenin kapsamında Kahramanmaraş-Narlı ovasındaki Mizmilli kaynağının kuzeydoğusunda Yuvalı Dere vadisinde 30 adet sondaj kuyularından alınan 1,5 m³ /sn kapasiteli su, 3 adet pompa istasyonu, 4 adet toplama odası ve 1200mm çaplı, 41500 m uzunluğunda çelik borudan oluşmuş isale hattı ile şehrimize iletilmektedir. Mizmilli Kuyularından pompa istasyonları yardımı ile 495 metre yüksekliğe su basılmaktadır.


29.08.2006 tarihinden itibaren GASKİ tarafından işletilmekte olan ve şehrimizin %17'lik su ihtiyacını karşılayan tesis SCADA (Yönetmel Kontrol ve Bilgi Toplama) ile kontrol edilmektedir.

Pompa merkezindeki bilgisayarlardan, vanalar ve pompalara komutlar (kapama, açma ve çalıştırma, durdurma) gönderilerek müdahale etmek mümkündür. Dış istasyonlarda yapılan ölçümlerin tamamı kontrol merkezinde 24 saat esaslı ve anlık olarak izlenmekte, herhangi bir arıza durumunda en kısa sürede müdahale edilmektedir. Bu sayede kaynaklardan en verimli ve ekonomik şekilde yararlanılmaktadır.

Mizmilli Pompa İstasyonları Hm Diagramı

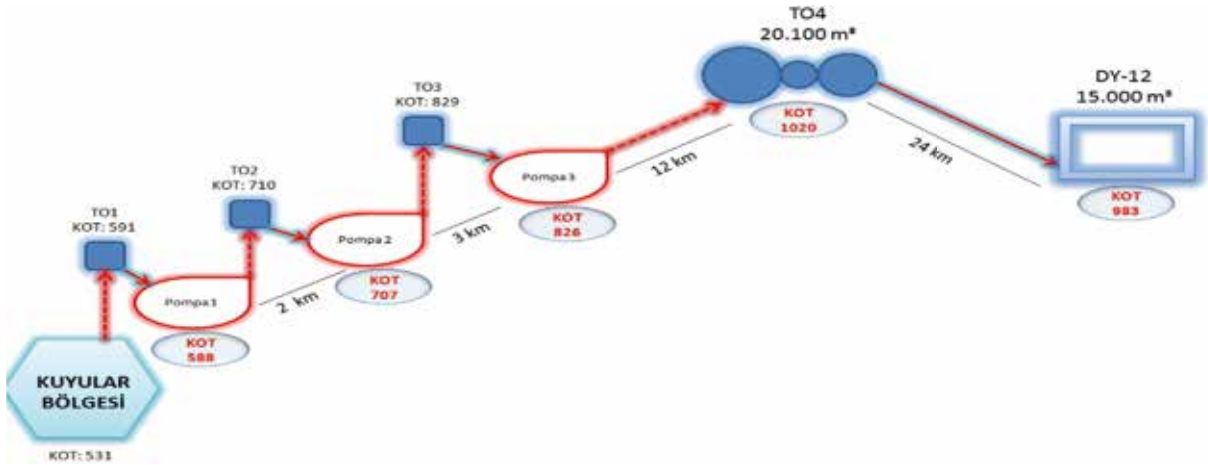

Mizmilli 2022 Yılı Aylık Bazda Gönderilen Su Debi Değerleri

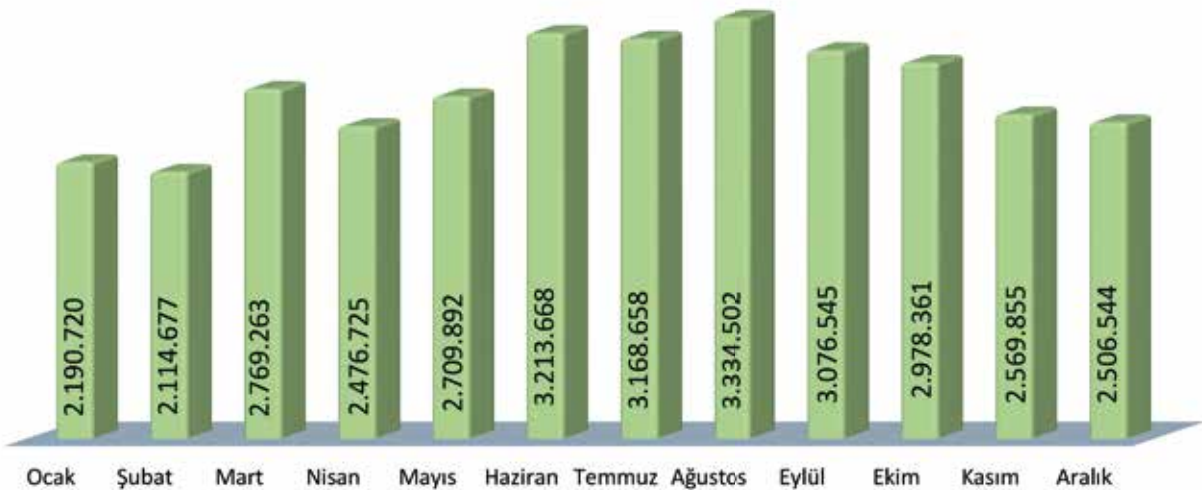

- 1- Ø1200 mm Mizmilli İsale Hattının katotik koruma sisteminin periyodik olarak kontrolleri yapılarak hattın korozyona karşı koruması sağlanmaktadır.
- 2- Ø1200 mm Mizmilli İsale Hattının 44 tahliye ve 48 adet vantuzun 6 aylık olmak üzere yılda 2 kere periyodik bakımları (vana, conta kontrolü, vantuz toplarının kontrolü, vana odalarının temizliği), pompa giriş ve çıkış vanaları, darbe vanaları, sürgülü vanalar ve çıkış vanalarının kontrollerinde vanaların bakımları yapılmaktadır.
- 3- Pompaların ve tesislerin elektrik ihtiyacını karşılamak adına bulunan 31.5 kV ve 10 kV hücrelerin ve ihtiyaca göre bulunan çeşitli güçlerdeki trafoların rutin temizlik ve kontrolleri yapılmıştır.
- 4- Kuyular bölgesinde bulunan dağıtım panolarının temizliği, trafo temizlikleri ve ayırıcı bıçakları yağlama gibi bakım işlemleri periyodik olarak yapılmaktadır.



- 5- Mizmilli pompa istasyonlarına ait 10 kV terfi motorları genel temizlik ve kontrolleri periyodik olarak yapılmaktadır.



- 6- 29 Nolu tahliye civarı su kaçağı gözlemlenmiştir. Ekiplerimizce kaçağın tahliye vanasından meydana geldiği tespit edilmesi üzerine ilave vana montajı yapılarak su kaçağının önüne geçilmiştir.
- 7- Kuyular bölgesinde bulunan 2 nolu direk tipi trafo üzerinde meydana gelen canlı hayvan teması sonucu faz-toprak, faz-faz vb. arızalar meydana gelmekte ve elektrik kesintisine sebebiyet vererek kuyularda bulunan motorların çalışmamasına neden olmakta ayrıca elektriksel teçhizata da zarar vermektedir. İlgili trafoda izolasyon(kaplama) çalışması yapılarak bu arızaların önüne geçilmesi planlanmıştır.
- 8- Mizmilli İsale Hattı üzerinde bulunan depo merkezlerden D-12 önünde meydana gelen su kaçağı sonrasında ekiplerce borunun içinden ve dışından kaynak atılarak müdahale edilmiştir.



- 9- Adana yolu üzeri Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından planlanan yol genişletme çalışmaları öncesinde hat güzergahları tespit edilip çalışma sırasında ilgililere refakat edildi. Hattımıza yaklaşan yerlerde ilgililere gerekli uyarılar yapılmıştır.
- 10- Mizmilli 2 nolu pompa istasyonunda bulunan 2 nolu motora ait kelebek vanada kama arızası meydana gelmiş olup ilgili vana yedeği ile değiştirilip arızası giderilmiştir.
- 11- Mizmilli pompa istasyonlarında bulunan 10 kV motorların titreşim cihazı ile ölçümleri yapılmıştır.
- 12- Kalyon Stadyumu arkasında içme suyu tedariki için atılan 800'lük boru atımına Mizmilli İsale Hattı'nı kestiği bölgede ekiplerimizce refakat edilmiş olup çalışma sahada her gün takip edilmiştir.
- 13- Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan 21 Nolu Vantuz kaçak enkaz dökümü neticesinde üzeri dolgu kaplanmış olup görünmez hale gelmiştir. Osb yetkilileriyle görüşmemiz sonrasında ilgili sanat yapısının üzerinin açılması sağlanmıştır.
- 14- Mizmilli 3 Nolu Pompa İstasyonunda bulunan 1 nolu motorun su kaçırdığı teknik personelce tespit edildikten sonra hidrolik çek kelebek vanasında contasının aşındığı ilgili vana sökölünce tespit edilmiştir. Contanın değişimi ile motor tekrar devreye alınmıştır.
- 15- Mizmilli kuyular bölgesinde bulunan 7 nolu direk tipi trafonun ayırıcısının terazi kolu değişimi ve ayarlanması yapılmış olup ilgili trafo devreye alınmıştır.
- 16- Kuyular bölgesinde bulunan 3 nolu kuyunun elektrik panosunda akım trafosu üzerinde canlı yabani hayvan teması neticesinde sigorta atmış olup kuyu devre dışı olmuştur. Ekiplerimiz arızayı tespit edip sigorta ve tmş değişimi yaptıktan sonra kuyuyu tekrar devreye almışlardır.

17-Kaçak tespit edilen 14 nolu vantuzun yenisi ile değişimi teknik ekiplerimizce yapılmıştır.



18- Hat kontrolleri sırasında yapılan tespitlere istinaden kaçırın vantuzlara ait conta değişimi teknik ekiplerimizce yapılmaktadır.

19- Pompa istasyonlarında kullanılan vanalarda çıkan arızaların tespiti ekiplerimizce yapıldıktan sonra müdahale etmek için demontaj, müdahale sonrasında ise montaj çalışmaları yine ekiplerimizce yapıp ilgili pompa devreye alınmaktadır.



20- Pompa istasyonlarında bulunan motorların salyangoz kısımlarında meydana gelen hava kabarcıkları (kavitasyon) sonucu salyangoz üzerinde aşınmalar meydana gelmektedir ve bu olay zamanla motora zarar vermektedir. Yaptığımız bakımlarda aşınmalara ekiplerimizle müdahale edilmektedir.

21- Pompa istasyonlarında bulunan motorların mil kısmında meydana gelen rulman yatak arızası vb. arızalar, ekiplerimizce tespit edilip müdahale sonrasında montajı yapıp devreye alma işlemi gerçekleştirilmektedir.




22- Kuyular bölgesinde vinç yardımı ile kuyu dalgıç motorlarında çıkan arızalara ekiplerimizce müdahale edilmektedir. Arızalı motorların, hasarlı kabloların ve teçhizatların değişimi yapıldıktan sonra tekrar devreye alınmaktadır. 2022 Yılı içerisinde çeşitli sebeplerle 13, 24, 8, 11 nolu kuyulara müdahale edilmiştir.



Kartalkaya Pompa İstasyonları

- 1-Kartalkaya pompa istasyonlarında Kartalkaya barajı ve pompalarda bulunan Gaski Genel Müdürlüğüne ait birimlerde bakım faaliyetleri çerçevesinde (haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık bakımlar düzenli ve muntazam olarak yapılmıştır.
- 2-Kartalkaya barajına atık su karışmaması için atık su terfi istasyonlarının rutin bakımları yapılmış arızalarına müdahale edilmiş böylece baraja atık su karışmasının önüne geçilmiştir.
- 3-Kartalkaya barajı kondüvi ünitesinin temizliği ve elektriksel bakımları DSİ personeli gözetiminde yapılmıştır.
- 4-Kartalkaya barajı dipsavak vana odalarının temizliği ve bakımları rutin olarak yapılmıştır.
- 5-Kartalkaya pompa istasyonları giriş ve çıkış vanalarının temizliği ve bakımı düzenli olarak yapılmıştır.
- 6-Pompa istasyonlarında tesis içi giriş ve çıkış vanalarının limitörlerinin bakımı ve kontrolleri yapılmış ve muhtemel arızalar önlenmiştir.
- 7-Pompa istasyonlarındaki motor ve salyangozların (kömür, salmastra, yağlama, rulman değişimi) çalışmaları muntazam olarak yapılmıştır. Muhtemel arızalar önlenmiştir.
- 8-Pompa istasyonlarına ait yeni tesis, eski tesis ve iç ihtiyaç trafolarının bakımı ve kontrolleri yapılmış ve arızaların büyümesinin önüne geçilmiştir.
- 9-Pompa istasyonlarında motorların periyodik olarak vibrasyon testleri yapılarak çıkan sonuçlara göre bakım sıralaması yapıp oluşabilecek daha büyük arızaların önüne geçilmiştir.

Kartalkaya İsale Hattı Kod Eğrisi

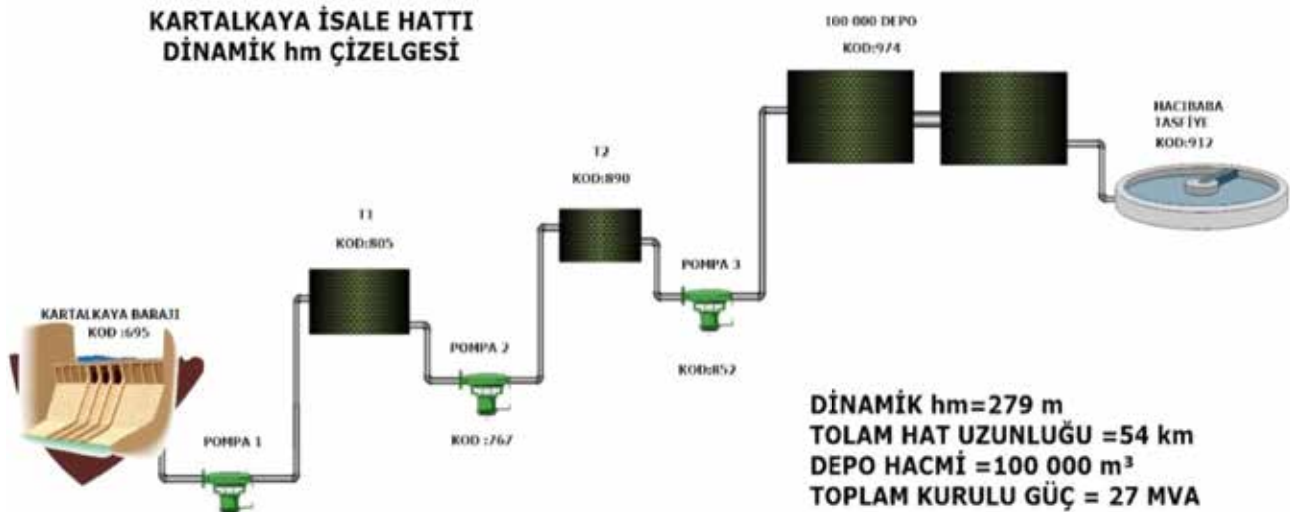

İsale hattı üzerinde sürekli kontroller yapıp su kaçaqları tespiti erken dönemde yapılmış ve muhtemel su baskınları hasarı engellenmiştir. Ayrıca isale hattı üzerinde veya yakınındaki kaçak yapılaşma engellenerek oluşabilecek muhtemel sorunların önüne geçilmiştir.

İsale hattı üzerinde bulunan katodik koruma istasyonlarında düzenli olarak ölçüm yapılmış ve korozyona karşı gereken ayarlar yapılmıştır.

Pompa istasyonlarında bulunan çeşitli güçlerdeki motorların sargı izolasyon testleri ve kontrolleri yapıp sorun teşkil eden motorların izolasyon bakımları yaptırılmıştır.

2022 FAALİYET RAPORU

Pompa istasyonlarında kompanzasyonların bakımı yapıp enerjideki aktif, reaktif, kapasitif değerleri istenilen değerlerde tutulup enerji daha verimli kullanılması sağlandı ve faturalarda oluşabilecek cezai işlemlerin önüne geçildi.

Pompalara ait enerji nakil hattı bakımı çerçevesinde arızalanan izolatör, direk çapraz bağlantıları yenilenip muhtemel arızaların önüne geçilerek sorunsuz ve kesintisiz enerji iletimi sağlandı. Daha hızlı arıza tespiti için O.G navigatör bağlantıları yapıldı.

ÖGB Boru Hattı üzerinde meydana gele arıza ve patlaklara müdahale edilerek çelik boru montajı yapılarak muhtemel su kaçaqları engellendi.



Pompa istasyonları giriş ve çıkış çelik borularında oluşan çatlak ve kaynak hataları giderilerek su kaçaqları engellendi.



Pompa 3 istasyonu atıl durumdaki 5000 tonluk depo manevra odası içerisinde bulunan 5 adet 1400'lük vana, 5 adet demontaj ve çelik borular sökülerek gerekli bakımlar yapıp yenilendikten sonra ambar stoklarına eklenmiştir.



Kartalkaya pompa istasyonları 1400'lük ve 1800'lük isale hattı, Düzbağ 2400'lük iletim hattı üzerinde 4. organize sanayi bölgesinde yapılan otoban bağlantı yolu çalışmasında yüksek dolgu altında kalacak hatlarımızın emniyeti ve sürdürülebilirliği için gerekli deplase çalışmalarına başlandı.



2022 FAALİYET RAPORU

Kartalkaya Pompa İstasyonlarında; kestirimci ve önleyici bakım adı altında takibi ve ölçümleri yapılan motor ve pompaların bakım zamanları planlanıp aciliyet durumuna göre salyangoz rulman ve kovanları değiştirilip muhtemel arızaların önüne geçilerek çalışabilirliği sağlandı.



Kartalkaya P1, P2, P3 istasyonunda bakım zamanı gelen motorların bakım, temizlik ve rulman değişim işlemleri yapılarak muhtemel arızaların önüne geçildi.

Kartalkaya P1, P2, P3 istasyonunda bakım zamanı gelen ve arızalanan kesicilerin bakımları yapıp arızaları giderilerek motorların çalışabilirliği sağlandı.

Kartalkaya P1, P2, P3 istasyonunda bakım zamanı gelen salyangoz pompa rulmanları ve kovanları değiştirilip bakım yapılarak muhtemel arızaların önüne geçildi.




Kartalkaya pompa istasyonları depo seviye kontrolü için kablolu ve kablosuz haberleşme bağlantısı yapılarak muhtemel su taşkınlarının önüne geçildi.

P1,P2,P3 istasyonunda yeni tesis motorların yol vericilerinde oluşan arızaların tamiraty yapılarak motorun verimli şekilde çalışabilirliğı sağılandı.


Pompa istasyonlarında ve isale hattı üzerinde paslanması muhtemel olan yerler boyanarak temiz bir görünüm ve paslanmaya karşı koruma sağılanmıştır.

Pazarcık atık su terfi istasyonlarının ve atık su pompalarının gereken bakımlar yapılarak baraja muhtemel atık su karışmasının önüne geçildi.

Kartalkaya pompa istasyonları şehre gönderilen su 47.940.978 m³

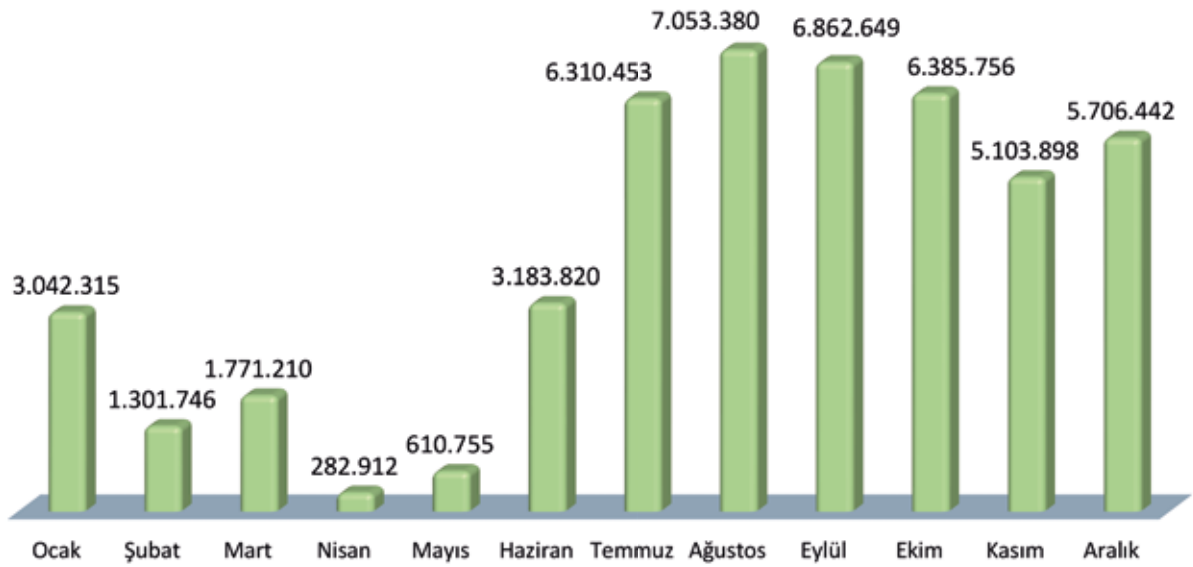

Kartalkaya Barajı Doluluk Grafiğı

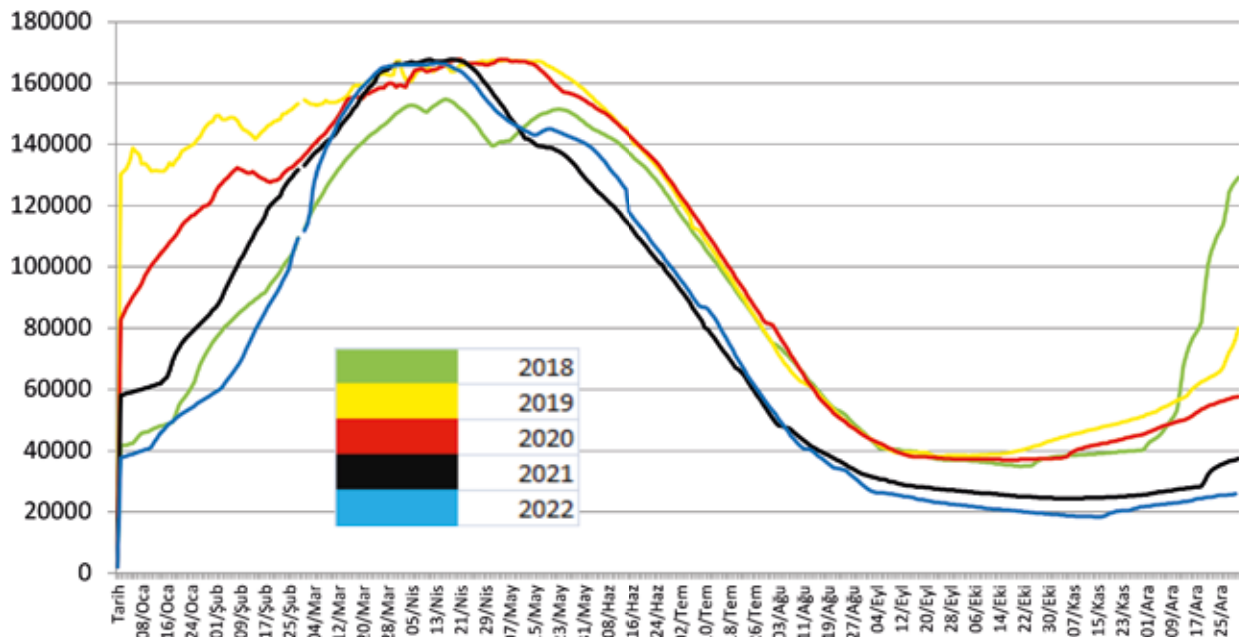

Düzbağ Projesi Çalışmaları

2016 yılında inşaat ihalesi yapılan ve İstanbul'da su temin edilen Melen Projesinden sonra Türkiye'nin 2. büyük projesi olan DÜZBAĞ TERFİ MERKEZİ VE İSALE HATTI projesi, Kalyon İnşaat ile 898.000.000 TL bedelle sözleşme imzalanmış, 07.02.2017 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. 100 km isale hattı ve regülatör sistemi öncelikli olarak yapımı tamamlanmış ve 02.08.2019 tarihinde devreye alınarak kumumuza 30.04.2020 tarihinde devir teslimi gerçekleşmiştir.

Gaziantep'in 2050 yılına kadar içmesuyu ihtiyacını karşılamak üzere Gaziantep'e 130 km mesafede Çağlayanerit Düzbağ Mahallesi içerisinde geçen GÖKSU Çayı üzerine kurulacak Baraj ile karşılanacaktır.

Düzbağ içme suyu projesi 2 etaptan oluşmaktadır;


1. AŞAMASI İSALE HATTI:

100 km isale hattı ve regülatör yapılması planlanmakta. Proje İstanbul'da su temin edilen Melen Projesinden sonra Türkiye'nin 2. büyük projesidir.


2016 yılında inşaat ihalesi yapılmış, Kalyon İnşaat ile 898.000.000 TL bedelle sözleşme imzalanmıştır. 07.02.2017 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır.

Şehre cazibeli su temini için büyük öneme sahip 3.600 m. «Düzbağ Tüneli» imalatları ise 2019 yılında tamamlanmıştır.

Düzbağ Terfi Merkezi Ve İsale Hattı Hm Diagramı

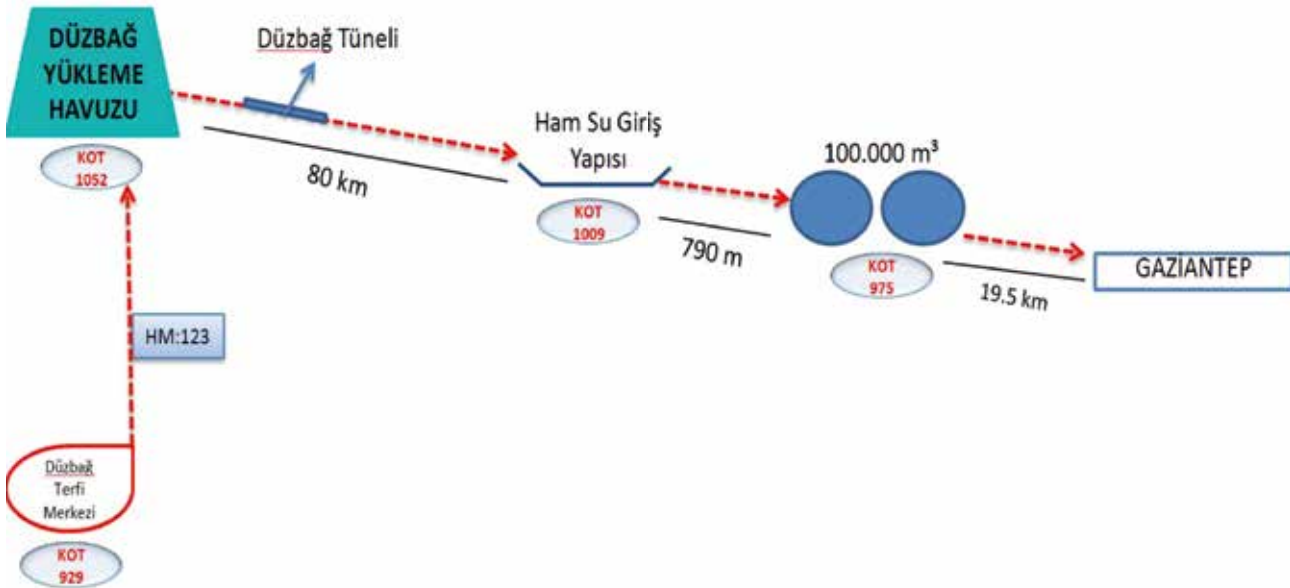

02 Ağustos 2019 tarihinde yapımı tamamlanarak devreye alınan Düzbağ Terfi Merkezi ve isale hattından 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2022 arasında gazi şehrimize memba kalitede verilen metreküp cinsinden su miktarları aylık bazda aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2022 yılında gönderilen toplam su miktarı ise 110.232.330 tondur.

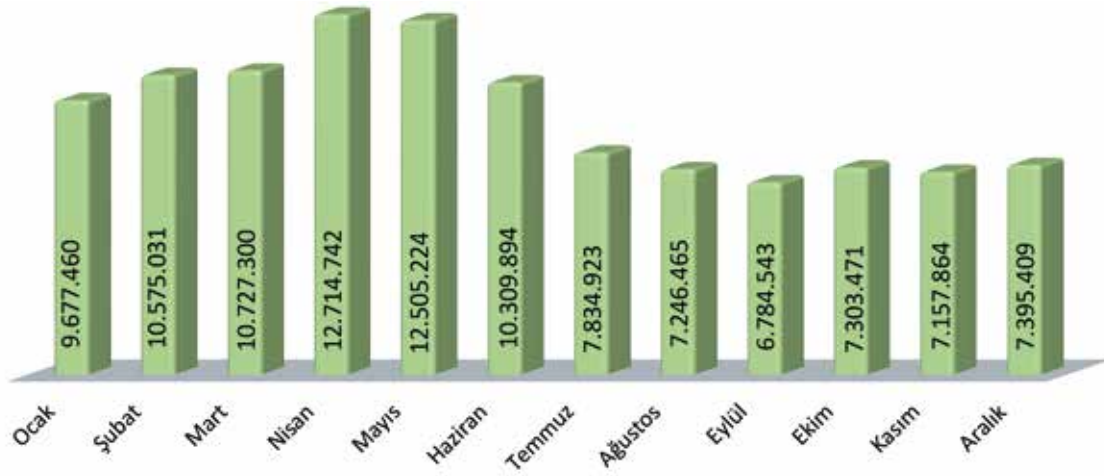

2022 Yılında Yapılan Periyodik Çalışmalar

1. Ø2600 mm Düzbağ İsale Hattı üzerindeki hat vanası, vantuz ve tahliyelerin haftalık kontrolü yapılmaktadır.
2. Ø2600 mm Düzbağ İsale Hattının katodik koruma sisteminin aylık kontrolleri yapılarak hattın korozyona karşı koruması sağlanmaktadır.
3. Düzbağ Terfi Merkezi 7/24 SCADA üzerinden kontrolü sağlanmaktadır.



4. Düzbağ Terfi Merkezinde elektrik ve mekanik ekipmanların saatlik olarak sürekli kontrolü sağlanmakta ve bu veriler dosyalanıp saklanmaktadır.
5. Motor ve pompaların rulman ve sargılarının sıcaklıkları, motorların akım ve gerilim değerleri, trafoların akım ve gerilim değerleri saatlik olarak ölçülmekte ve problemlerin erken tespiti için sürekli kontrol altında tutulmaktadır.



6. Terfi merkezindeki pompaların aylık kaplin ayarları kontrol edilmekte ve vibrasyon ölçümü yapılmaktadır.
7. Terfi Merkezi, Yükleme Havuzu, Düzbağ Tüneli ve Gaziantep'te bulunan Dengeleme Havuzunda bulunan trafo, hücre, motor, pano, tavan vinci ve diğer elektrik ekipmanlarının aylık kontrolü ve bakımı yapılmaktadır.

8. Pompa, hidrolik üniteler ve diğer mekanik ekipmanların aylık kontrolü ve bakımı yapılmaktadır.



9. Terfi merkezinde bulunan sürücü, kompresör, havalandırma ve klimalar aylık temizlenmektedir.

10. Çökeltim havuzu, emiş havuzu ve yükleme havuzu temiz su akışını sağlamak için aylık temizlenmektedir.

11. Düzbağ Terfi merkezini besleyen enerji nakil hattının aylık kontrolü ve bakımı yapılmaktadır.



2022 Yılında Yapılan Diğer Çalışmalardan Bazıları

1. Düzbağ Terfi Merkezindeki 5 nolu pompa sökülerek temizliği, rulman değişimi ve mekanik salmastra değişimi yapılarak pompanın bakımı tamamlanmıştır.



2. Motor 5'in pompa ile kaplin ayarı yapılması için yan gövdesine metal plaka montajı yapılmıştır.
3. Enerji nakil hattındaki 81 numaralı direkte yıldırım nedeniyle izolatör arızası meydana gelmiş olup izolatör değiştirilerek arızası giderilmiştir.
4. Gölbaşı trafo merkezindeki enerji nakil hattımızdaki 1 numaralı direkte ark atlaması nedeniyle arıza meydana gelmiş olup arızası giderilmiştir.
5. İletim hattında bulunan bütün hat vanası vantuz ve tahliyelerin kontrolü yapıp hat vanaları ve vantuzlar açık konuma getirilip, tahliye vanaları açılarak hat içinde bulunan eski suyun tahliyesi yapılmış olup iletim hattının devriye alınması için hazır hale getirilmiştir.
6. İletim hattında bulunan hat vanası 2 ve 3'ün yeni yapılan yolun altında kalması sebebiyle montajda kapalı olan hat vanası açık konuma getirilip devreye alınmıştır.
7. İletim hattında buluna ek tahliyenin demontajı yapılarak hat üzerinden körlendi.
8. Kartalkaya barajı su havzasında bulunan aksu çayının debi ölçümü yapılmıştır.
9. Düzbağ terfi merkezindeki trafo 2'nin topraklama kablosunda trafo devriye alındığı sırada arıza meydana gelmiş olup arıza yeni topraklama yapılarak giderilmiştir.
10. Düzbağ Terfi merkezindeki 12 MVA gücündeki 2 trafonun XLPE kablolarında çekilen akımı taşıyamadığı için erime meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu nedenle 2 trafonunda XLPE kabloları yoğun bir çalışma sonunda yenilenmiş ve tekrar arıza meydana gelmemesi için akım taşıma kapasitesine dayanacak şekilde hesaplanıp fazlardaki kablo sayısı artırılmıştır.
11. Dengeleme havuzu ve Yüz Bin Tonluk depo arasına yapılan iletim hattı bağlantı vanasının aktuatör bağlantısı yapılarak devreye alınmıştır.
12. Dengeleme havuzunda aktuatörü arızalan plunger vananın yeni alınan aktuatörün yerine montajı yapılarak devreye alınmıştır.




13. Gaski Genel Müdürlüğü Barajlar Şube Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçesi Güvenevler Mahallesi Dr. Asım Güzelbey Caddesinde (68051 Nolu), İpek yolundan Şehirgösteren yolu istikametindeki Düzbağ iletim hattı üzerinde araçların rakortman ile karşı şeride yönlendirilerek trafik akışının aksatılmadan güvenli bir şekilde geçişi sağlanarak asfalt çökümü meydana gelen noktalarda kazı ve dolgu çalışmaları tamamlanmış olup yol iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.
14. Düzbağ Tefi Merkezini besleyen enerji nakil hattında özellikle yağmurlu havalarda meydana gelen izolator arızalarını en aza indirmek için enerji nakil hattında bulunan direklerin koruma topraklamaları yeni kazıklar ile güçlendirilmiştir. Ayrıca meydana gelebilecek olası arızalara hızlı müdahale için enerji nakil hattı üzerindeki yollarda düzeltme çalışması yapılmıştır.

Aylara Göre Su Verileri

Aylar	OSB (m³/Ay)	Hacıbaba (m³/Ay)	Düzbağ (m³/Ay)	Kartalkaya (m³/Ay)	Mizmilli (m³/Ay)	Genel Toplam (m³/Ay)
Ocak	816.315,67	11.273.998,08	9.677.460,00	3.042.315,77	1.246.248,85	13.336.562,60
Şubat	774.282,45	10.274.794,67	10.575.031,00	1.301.746,58	2.052.163,49	13.101.240,61
Mart	754.059,67	10.927.165,47	10.727.300,00	1.771.210,24	2.669.214,97	14.350.440,11
Nisan	712.435,86	11.401.262,87	12.714.742,00	282.912,86	2.414.767,40	14.528.466,13
Mayıs	652.633,58	11.682.272,41	12.505.224,00	610.755,20	2.658.164,83	14.993.070,82
Haziran	924.108,09	11.671.462,87	10.309.894,38	3.183.820,00	3.168.678,89	15.764.249,85
Temmuz	861.714,41	12.417.272,52	7.834.923,85	6.310.453,19	3.187.009,47	16.465.996,40
Ağustos	976.910,10	12.475.632,16	7.246.465,50	7.053.380,56	3.292.084,24	16.744.626,50
Eylül	980.265,53	11.899.300,06	6.784.543,06	6.862.649,56	3.058.877,02	15.938.442,61
Ekim	908.176,95	12.004.807,83	7.303.471,55	6.385.756,92	3.015.764,47	15.928.749,25
Kasım	772.774,23	11.180.602,31	7.157.864,97	5.429.534,94	2.559.341,70	14.512.718,24
Aralık	867.730,15	11.586.158,52	7.395.409,75	5.706.442,19	2.469.482,18	14.923.370,85
Toplam	10.001.406,69	138.794.729,77	110.232.330,06	47.940.978,01	31.791.797,51	180.587.933,97

İçme Suyu Kaynaklarımızdan Şehre Gönderilen Su Miktarları

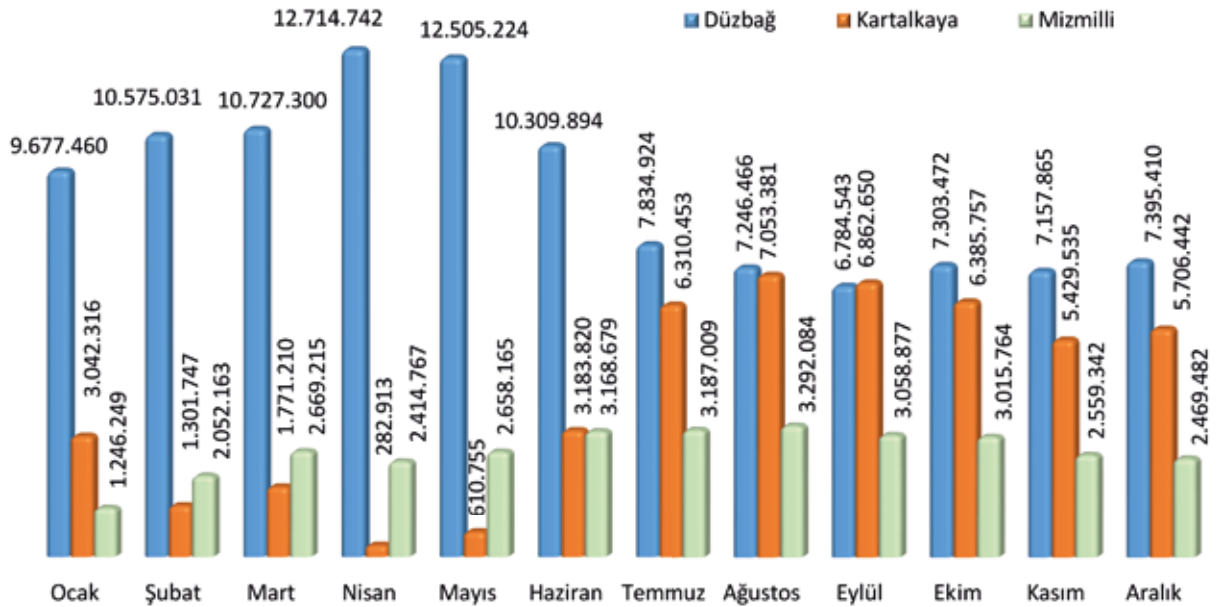

Kartalkaya : 47.940.978,01 m³/Yıl

Mizmilli : 31.791.797,51 m³/Yıl

Düzbağ : 110.232.330,06 m³/Yıl

Toplam : 189.965.105,58 m³/Yıl

Düzbağ İşletme

Göksu vadisinde Rekreasyon ve Sosyal Tesis Yapımı Proje Çalışması



Göksu vadisinde Rekreasyon ve Sosyal Tesis Yapımı için gerekli projeler 17.09.2020 tarihinde yapılmış olup ihalesi tamamlanmıştır. 17.11.2022 tarihinde ihalesi yapılan işin sözleşmesi imzalanmış olup imalatlara başlanmıştır.

Taşkın Duvarı Bent Yapımı

17.09.2020 tarihinde projesi tamamlanan Göksu Çayı Taşkın Duvarı Bent Yapım İş'i'nin 09.12.2020 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup 16.12.2020 tarihinde işe başlanılmıştır. 14.01.2021 tarihinde imalatı tamamlanmıştır. 14.01.2021 tarihinde Geçici Kabulü yapıp 14.01.2022 tarihinde Kesin Kabulü yapılmış olup ihtiyaç doğrultusunda bent imalatı devam etmektedir.

Düzbağ-Aşağıazaplı Arası Yol İyileştirme Çalışmaları

Düzbağ-Aşağıazaplı Arası Yol İyileştirme Çalışmaları kapsamında yol iyileştirme çalışmalarında çalıştırılmak üzere hizmet alımı marifeti ile 1 adet Dozer kiralanmıştır.

Adıyaman İli Haydarlı Köyü İle Serpanova Arası Bozulan Asfalt Yolların Sathi Kaplama Yapılması Yapımı

19.11.2020 tarihinde sözleşmesi imzalanan Adıyaman İli Haydarlı Köyü ile Serpanova Arası Bozulan Asfalt Yolların Sathi Kaplama Yapılması Yapım İş'i 28.06.2021 tarihinde imalat tamamlanmış olup 28.06.2021 tarihinde Geçici Kabul işlemleri yapılmıştır. 28.06.2022 tarihinde Kesin Kabulü yapılmıştır.

Aşağıazaplı-Balkar Arası Yol Projesi

Yapılacak alternatif yolun projesi tamamlanmış olup ihale aşamasındadır.

İçme Suyu Arıtma Tesisleri

Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesis



Toplam 3 Etap' dan oluşan ve Konvansiyonel tipte arıtma yapan tesis Kartalkaya Barajı ve Düzbağ Regülatöründen isale edilen yüzey sularının «İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik» kapsamına uygun olarak arıtımını gerçekleştirmekte olup, Gaziantep İli Merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinin toplam içme ve kullanma suyu tüketiminin % 74'ünü tek başına karşılamaktadır.

Nizip İçme Suyu Arıtma Tesis



Birecik Barajı gölünden isale edilen yüzey sularının «İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik» kapsamına uygun olarak arıtımını gerçekleştirmekte olup, Nizip ilçesinin toplam su ihtiyacının %95' lik kısmını karşılamakta olan tesis 2000 yılında işletmeye alınmış olup proje kapasitesi 1.260 m³/h dir. Tesis tamamen çelik konstrüksiyon yapıda ve konvansiyonel arıtma yapabilecek şekilde dizayn edilmiştir.

Artan ilçe nüfusa ve tüketimlere bağlı şebeke ihtiyacının karşılanması adına Müdürlüğümüz tarafından 2021/308184 İhale Kayıt Numaralı Nizip İçme suyu Arıtma Tesis Bakım Onarım Yapım İş kapsamında tesisin arıtma kapasitesi yapılan hidrolik revizyonlar ve ilave çalışmalarımız sayesinde 2.600 m³ /h arıtma kapasitesine çıkarılmıştır

Çaybaşı İçme Suyu Arıtma Tesisi



Barak Su Birliği, Yeşildere, Oğuzeli ve Çaybaşı yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacını karşılamakta olan tesis 2013 yılında işletmeye alınmış olup proje kapasitesi 450 m³/h dir.

Ters Osmoz su arıtma prensibi ile maksimum % 75 verim ile çalışan tesise beslenen yeraltı kaynak suyu kapasitesi 600 m³/h olup, sistemin çalışma prensibi doğrultusunda 150 m³/h konsantre atık su sürekli olarak Sacır deresine deşarj edilmektedir.

Kaynak suyunda mevcut Nitrat parametresinin giderimi amaçlı kurulan tesisten çıkan 450 m³/h arıtılmış ürün suyu 1:1 oranda ham su ile paçallanarak dezenfeksiyon işlemi sonrasında ihtiyaç debisi olan 900 m³/h' e tamamlanmaktadır. Müdürlüğümüz tarafından 2022 yılında Çaybaşı İçme Suyu Arıtma Tesisi Membran Yıkama Hizmet Alım İşi kapsamında tüm tesisin bakım ve revizyon işleri yapılmıştır.

Kuzeyşehir İçme Suyu Arıtma Tesisi



50.000 konutlu Kuzeyşehir Toplu Konut bölgesinin içmesuyu ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan tesis 2020 yılında işletmeye alınmış olup, kapasitesi 270 m³/h dir.

Basınçlı tip arıtma prensibi ile çalışan tesis Kartalkaya Barajı ve Düzbağ Regülatöründen 100.000 m³ kapasiteli depodan proje kapsamına dahil TMY2 terfi istasyonu ile terfi edilen yüzey sularının «İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik» kapsamına uygun olarak arıtımını gerçekleştirmektedir.

Tesis aynı zamanda ham su içerisinde mevsimsel olarak bulunabilecek Demir, Mangan ve Alüminyum giderimi sağlayan yeni nesil Katalitik Medya yapısına sahiptir.

Laboratuvar Çalışmalarımız



Hacıbaba İçme suyu Arıtma Tesisinde mevcut Online Parametre ölçüm sistemi dışında, işletme laboratuvarımız 7/24 3 vardiyalı sistemde saatlik analiz çalışmaları yapmaktadır.

Bu sayede su kalitesinde yaşanabilen değişimlere anında müdahale edilebilmektedir

Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesis Tümü Otomasyon Sisteminin Modernize Edilmesi

- Hacıbaba İçmesuyu Arıtma Tesisinde mevcut tüm sistemin otomasyon altyapısı değiştirilmiştir.
- Tesiste mevcut toplam 35 adet Hızlı Kum Filtresinin manuel kumandalı Piano tip kumanda konsolları, 10 inç ekranlı Touch Panel tip kumanda konsolları ile değiştirilmiştir.
- Tesis-1 dahilinde yer alan 10 adet Hızlı kum filtresinin hamsu giriş ve çamurlu su tahliye kanal kapakları Pnömatik sistem olarak yenilenmiştir.
- Tesiste mevcut tüm dezenfeksiyon ünitelerinin dahili Scada ile entegrasyonu sağlanmıştır.
- Sahada yapılan tüm otomasyon revizyonları dahili Scada yönetim sistemi ile entegre edilmiştir.

Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesis Tümü Ünitelerinde revizyon

2022 yılından itibaren Hacıbaba İçme suyu Arıtma Tesis dahilinde yer alan:

Hızlı Kum Filtreleri Kumanda ve Galeri Binaları, Filtre Geri Yıkama Suyu Pompa Binaları,

Çamur Yoğunlaştırma Pompa Binaları, Temiz Su Tankları Kontrol Odaları,

Kimya Binası, Isı Santral Binası, Tuz Tankları Odası, Malzeme Depoları,

olmak üzere toplam 2500 m² çelik konstrüksiyon çatı imalatı sadece malzeme temini yapılarak kendi personelimiz tarafından imalatı ve montajı yapılmıştır.

2022 yılından itibaren Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesis dahilinde yer alan Ham su Girişi 1-2 Yapısı ve diğer muhtelif yapılarda betonarme perde birleşimlerinden kaynaklı yoğun su kaçaqları poliüretan enjeksiyon uygulama yöntemi ile tamamen giderilmiştir.

2018 yılından itibaren Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesis dahilinde yer alan tüm dış aydınlatma sistemi alt yapısı revize edilmiş olup, tüm aydınlatma direkleri ve armatürleri değiştirilmiştir.

Herbiri 900 Kg Kapasiteli Sağ ve Sol Grup Olarak Çalıştırılabilen Toplam 8 Adet Asıl + 8 Adet Yedek Gaz Klor Tüpü Mevcuttur.

2022 yılında Müdürlüğümüz Tarafından Gaz Klor Ünitesi Bakım-Onarım Hizmet Alım İşi kapsamında tüm bakım ve revizyon işleri yapılmıştır.

400.000 m³ Su Arıtımı İçin Günlük Ortalama 500 Kg Gaz Klor Tüketilmektedir.

Gaz Klor İle Dezenfeksiyonun Bakım ve Enerji Giderleri Dahil 1 m³ Su Arıtımı İçin Maliyeti 0,7 TL.

Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesisi Isı Santralinin Komple Revizyonunun Yapılması



2022 yılında Hacıbaba İçme suyu Arıtma Tesisi Isı Santralinde ömrünü tamamladığı tespit edilen her biri 750.000 kcal/h kapasiteli 2 adet doğalgaz yakıtlı sıcak su kazanı ve ekipmanları değiştirilmiştir

Mizmilli SCADA Sistemi Yapımı

- Mizmilli pompa_1 istasyonuna yeni otomasyon ve SCADA sistemi kurumumuz bünyesindeki personeller tarafından kuruldu.
- $Q=6700 \text{ m}^3/\text{h}$ proje kapasiteli 3.Etap tesisin $2800 \text{ m}^3/\text{h}$ debi artırımı ile $Q=9500 \text{ m}^3/\text{h}$ arıtma kapasitesine ulaştırılması kapsamında yapılmıştır.
- Artan hidrolik yükün karşılanabilmesi, tesis girişinde dozlanan tüm kimyasalların tam olarak homojenizasyonu ve durultucu tanklarının savak çıkışlarında $\text{NTU} \leftarrow 5$ şartının oluşabilmesi için yeniden güç hesapları yapılarak uygulanmıştır.
- Bu sayede filtrelere giden kirlilik yükünün belirli oranda durultucu tanklarında kalması sağlanmıştır.
- Kullanılan kimyasallardan mevsimsel olarak % 30-50 oranında tasarruf sağlanmıştır.
- Yapılan bu çalışma sayesinde bir sonraki adım olarak düşünülmüş 3 adet filtre yapısı ilave edilmesi işinin de alt yapısı oluşturulmuştur.
- $Q=6700 \text{ m}^3/\text{h}$ proje kapasiteli 3.Etap tesisin $2800 \text{ m}^3/\text{h}$ debi artırımı ile $Q=9500 \text{ m}^3/\text{h}$ arıtma kapasitesine ulaştırılması kapsamında yapılmıştır.
- $\varnothing 1800 \text{ mm}$ çaplı isale hattından 3.Etap tesis giriş yapısına uzanan $\varnothing 1200 \text{ mm}$ hat üzerinde Akua Mikro Hes enerji üretim santrali öncesinde $H_m=18,7 - 36 \text{ m}$ piyezometre noktasından alınan $\varnothing 250 \text{ mm}$ çaplı transfer hattı ile Hamsu giriş yapısına direk su aktarımı sağlanmıştır.
- Yapılan bu çalışma sayesinde bir sonraki adım olarak düşünülmüş 3 adet filtre yapısı ilave edilmesi işinin de alt yapısı oluşturulmuştur.

Düzbağ Dengeleme Yapısı İle DY-12 Su Deposu Arası Doğrudan Su Aktarımı

Ø1400 mm ve Ø1000 mm Bağlantı Hatları tamamlanmıştır. (L=350 m)

- Böylece Düzbağ suyunun dezenfeksiyon işlemi yapılarak NTU $\leftarrow$ 1 bulanıklık şartlarında DY-12 ve DY-17 su depolarına aktarılması hedeflenmiştir.
- Depo girişleri öncesinde online parametre kontrollerinin yapılabilmesi için Bakiye Klor, Renk, Bulanıklık analizörleri için firma ile sözleşmesi imzalanmıştır.
- Ø2400 mm Çapındaki Düzbağ İletim Hattı üzerindeki tahliye ayaklarının tamamlanmasına müteakip hatta su alınmaya başlanacaktır.

Kuzeyşehir İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Terfi İstasyonunun İşletmeye Alınması

- 2020 yılında işletmeye alınmış olup, kapasitesi 270 m³/h dir.



- Basıncılı tip arıtma prensibi ile çalışan tesis Kartalkaya Barajı ve Düzbağ Regülatöründen 100.000 m³ kapasiteli depodan proje kapsamına dahil TMY2 terfi istasyonu ile terfi edilen yüzey sularının «İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik» kapsamına uygun olarak arıtımını gerçekleştirmektedir.
- Tesis ham su içerisinde mevsimsel olarak bulunması muhtemel Demir, Mangan ve Alüminyum giderimi sağlayan yeni nesil Katalitik Medya yapısı ihtiva etmektedir.

Nizip İçme suyu Arıtma Tesisi Bakım-Onarım ve Kapasite Artımı Yapılması



Müdürlüğümüz tarafından 2021/308184 İhale Kayıt Numaralı Nizip İçmesuyu Arıtma Tesisi Bakım Onarım Yapım İşi kapsamında tesisin arıtma kapasitesi yapılan hidrolik revizyonlar ve ilave çalışmalarımız sayesinde 2.600 m³ /h arıtma kapasitesine çıkarılmıştır.

- Bakım-Onarım işleri kapsamında mevcut tesise 1 adet modüler arıtma sistemi ilave edilmiştir.
- Debi artırımı için Ø600 mm çaplı ilave kollektör sistemi kurulmuştur.
- Filtre besleme durultulmuş su tankları ve filtre besleme pompaları yenilenmiştir.
- Tesisteki tüm tankların iç ve dış yüzeyleri şartnamesine uygun şekilde boyanmıştır.
- Tüm tesisin iç ve dış aydınlatma sistemi revize edilmiştir.
- Çalışmayan aktüatörlü vanaların tamamı değiştirilmiştir.

Pancarlı İçme suyu Arıtma Tesisinin İslahiye Merkez 5000 m³ DM Depo Girişine Taşınması ve İşletmeye Alınması

- Q=630 m³/h arıtma kapasiteli tesis komple İslahiye İlçesi 5000 m³ DM dağıtım deposu girişi 597,00 m kotuna taşınacaktır.
- Bu sayede sadece yaz aylarında kullanılabilen Köklü kaynağından gelen yüzey sularının tüm mevsimlerde arıtımı sağlanarak kullanılması sağlanacaktır.
- İhale dosyası içeriği tarafımızdan hazırlanmış olup, işin yaklaşık maliyet çalışmaları İhale ve Keşif servisi tarafından yürütülmektedir.
- Ocak 2023 ayında ihaleye çıkılacaktır Q=630 m³/h arıtma kapasiteli tesis komple İslahiye İlçesi 5000 m³ DM dağıtım deposu girişi 597,00 m kotuna taşınacaktır.
- Bu sayede sadece yaz aylarında kullanılabilen Köklü kaynağından gelen yüzey sularının tüm mevsimlerde arıtımı sağlanarak kullanılması sağlanacaktır.
- İhale dosyası içeriği tarafımızdan hazırlanmış olup, işin yaklaşık maliyet çalışmaları İhale ve Keşif servisi tarafından yürütülmektedir.

Ocak 2023 ayında ihaleye çıkılacaktır

Nizip İçme suyu Arıtma Tesis Otomatik Aktif Karbon Dozlama Ünitesinin Kurulması

- Kurulan tesis kapasitesi 50 kg/h dir.
- Birecik baraj gölünden arıtma tesisine terfi edilen yüzey suyunda Nisan ayından itibaren başlayan ve Ekim ayına kadar devam eden sucul ortamdaki flora ve faunalardan kaynaklı kokunun giderilmesi amacıyla kurulmuştur.
- Klasik sistemlerin aksine tamamen yerüstü tipi olarak projelendirilmiş ilk uygulama olup, Ülkemizde başka bir örneği henüz bulunmamaktadır.
- Ünite Kasım 2022 ayında tamamlanmış ve çalışmaya hazır hale getirilmiştir.

Nizip İlçesi Dernek Mahallesi Kuyu Suyundan Amonyum Giderimi İçin İçmesuyu Arıtma Sisteminin Kurulması

- Kurulacak tesis kapasitesi 5,5 lt/sn dir.
- Tesis yeraltı suyundaki amonyum kirlilik parametresinin «İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik» kapsamına uygun olarak arıtımını gerçekleştirecektir.
- Amonyum giderimi için % 90 verimle çalışacak Katalitik Medyalar kullanılacaktır.
- Tüm sistem otomatik olarak işletilecek Paket Arıtma olarak projelendirilmiştir.
- İş kapsamında kullanılacak tüm ekipmanların satınalma süreci Aralık 2022 ayında başlatılmıştır.

Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesisi 3.Etap Kapasite Artımı Kapsamında 3 Adet İlave Hızlı Kum Filtresi Yapılması



- $Q=6700 \text{ m}^3/\text{h}$ proje kapasiteli 3.Etap tesisin kapasitesini $2800 \text{ m}^3/\text{h}$ daha artırarak $Q=9500 \text{ m}^3/\text{h}$ kapasiteye çıkarmak için projelendirilmiş olup, Ocak 2023 ayında yapım ihalesine çıkılacaktır.
- Bu yatırım sayesinde $\varnothing 1800 \text{ mm}$ çaplı isale hattından alınabilecek maksimum $19500 \text{ m}^3/\text{h}$ debinin lineer olarak Hacıbaba İçmesuyu Arıtma Tesislerinde arıtılarak şebekeye iletimi sağlanacaktır.
- Yapılacak olan kapasite artımı projemiz mevcut sistemin scada alt yapısı ile entegre çalışabilecek şekilde düşünülmüştür.

Devam Eden Projelerimiz

1-Düzbağ İçme suyu Arıtma Tesisi

Proje çalışmaları 2019 yılında tamamlanan $1.050.000 \text{ m}^3/\text{gün}$ kapasiteli arıtma tesisinin yapımı için Uluslararası kredi kuruluşları ile görüşmelerimiz devam etmektedir.

2-Nizip İçme suyu Arıtma Tesisi

Proje çalışmalarına 2022 yılında başlanmış ve devam etmekte olan $100.000 \text{ m}^3/\text{gün}$ kapasiteli tesisin faaliyete geçmesi ile mevcut ihtiyacın karşılanmasının yanı sıra, Nizip, Karkamış ve Oğuzeli ilçelerinde birçok sondaj kuyusunun işletme maliyetleri sıfırlanmış olacaktır.

3-Karkamış Paket İçme suyu Arıtma Tesisi

Yapım çalışmaları 2022 yılında başlanmış ve devam etmekte olan $4.680 \text{ m}^3/\text{gün}$ kapasiteli tesisin faaliyete geçmesi ile Karkamış ilçesinin tamamına «İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik» kapsamında arıtılmış su sağlanmış olacaktır.

BASIN YAYIN

22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri Genel Müdürlüğümüz tarafından, Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının katkıları ile gerçekleşti. Çocuk Sanat Merkezi ve Bilim Gaziantep'in ev sahipliğinde önce yer altı sularını öğrendik. Sonra bir birinden renkli farkındalık atölyeleri gerçekleştirildi.



2022 FAALİYET RAPORU

GASKİ olarak 2022 “Su Farkındalığı” programları kapsamında, Gazi şehrimizin her noktasına ulaşmaya, çocuk ve gençlerimizle birlikte bölgemizde ve dünya da suyun yolculuğunu anlatmaya devam ediyoruz.

Kurumumuz öncülüğünde, Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleri ile 4004-TÜBİTAK Doğa Eğitimi Ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında “SU ELÇİLERİ” Projesi hayata geçirilmiş, proje sonunda gelecekte bizler adına kentimizde görev yapacak, genç su gönüllüsü kardeşlerimiz çeşitli eğitimlere tabi tutulmuştur.

Projemiz süresince; Suyun yaşam için önemi, su döngüsü, kalitesi, kirliliği, sağlığı, kullanımı, kültürü, yakın çevredeki ve küresel boyuttaki kaynakların tanıtılması. Suyun sürdürülebilir bir şekilde yönetimi, tasarrufu ve korunması ile ilgili, bilgiler paylaşılmış ve katılımcılarımızın tüm bu konu başlıklarında farkındalığın artırılması amaçlanmıştır.



Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 1993 yılında 22 Mart tarihini “Dünya Su Günü” olarak ilan etmesi ile başlayan süreç ile tüm dünyada 22 Şubat Dünya Su Günü olarak kabul edilmiş ve çeşitli etkinlikler ile kutlanmaktadır.

Bizlerde GASKİ Genel Müdürlüğü olarak, her yıl “Suyun Önemi ve Yaşamımızdaki Yeri” konularında farkındalık oluşturmak amacı ile çeşitli etkinlikler, şenlikler ve sanat çalışmaları ile bugüne dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve sanatgezini.com ile birlikte, suyun hayatımızın her alanına nasıl dokunduğunu ve kendisinden nasıl bir iz bıraktığının anlatıldığı “Su ve Hayat” isimli resim sergimizi gerçekleştirdik.





II

AMAÇ ve
HEDEFLER



- A) İdarenin Amaç ve Hedefleri
- B) Temel Politikalar ve Öncelikler

A) İdarenin Amaç ve Hedefleri:

Amaç:1 Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak

Hedef:1.1.

Su kayıplarını 2024 yılında %25 seviyesine düşürmek.

Hedef:1.2.

Su temininin sürekliliğini sağlamak.

Hedef:1.3.

Alternatif su kaynaklarını geliştirmek.

Hedef:1.4.

Su dağıtım hatlarını ve tesislerini sürekli çalışır halde tutmak.

Hedef:1.5.

Su içilebilirliğini arttırmak ve kalitesinin sürekliliğini sağlamak.

Hedef:1.6.

Arıtma tesislerini tamamlamak ve mevcut arıtma tesislerinin performansını arttırmak.

Hedef:1.7.

İlçelerde içme suyu sisteminin kesintisiz ve verimli işletilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılarak sürekliliğini sağlamak.

Hedef:1.8.

İçme suyu arıtma tesisi mekanik revizyonunun yapılması.

Amaç: 2 Atık suları çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden toplayarak atık su arıtma tesislerine iletmek.

Hedef:2.1.

Atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatlar tesis etmek.

Hedef:2.2.

Atık su şebekesinin bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak.

Hedef:2.3.

Atık suları deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek.

Hedef:2.4.

Atık su arıtma tesislerini iyileştirerek sürekliliğini sağlamak.

Hedef:2.5.

İlçelerde atık su sisteminin kesintisiz ve verimli işletilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılarak sürekliliğini sağlamak.

Amaç:3 Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak

Hedef:3.1.

Alleben deresini vatandaşların kullanımına açmak.

Hedef:3.2.

Su havzalarını koruyarak temiz ve sağlıklı su temini sağlamak.

Hedef:3.3.

Endüstriyel atık suların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi.

Hedef:3.4.

Yenilenebilir enerji santralleri kurmak ve enerji verimliliğini arttırmak.

Amaç:4 Etkili ve verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak

Hedef:4.1.

Yeni imara açılan yerleşim yerlerinde şebeke ihtiyacını karşılamak için projeler yapmak.

Hedef:4.2.

Projelerin uygulanabilirliğini sağlamak üzere kamulaştırma çalışmaları yapmak.

Hedef:4.3.

Güncel altyapı verilerinin temin edilerek sisteme işlenmesi.

Hedef:4.4.

İçme suyu şebekesinde izole bölgelerin SCADA ile yönetilmesi.

Hedef:4.5.

Hizmette sürekliliği sağlamak.

Hedef:4.6.

Destek ve Ar-Ge süreçlerini etkinleştirmek.

Hedef:4.7.

Hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan faydalanmak.

Amaç:5 Hizmeti geliştirmek ve müşteri memnuniyetini arttırmak

Hedef:5.1.

Vatandaşa sunulan hizmetlerin kalite ve hızı ile müşteri memnuniyetini arttırmak.

Hedef:5.2.

Yapılan faaliyetlerin bilinirlik düzeyini arttırmak.

Hedef:5.3.

İçilebilir GASKİ suyunu etkin tanıtmak.

Hedef:5.4.

Mevcut kalite sisteminin sürekliliğini sağlanarak akreditasyon kapsamını arttırmak.

Hedef:5.5.

Tesislere ve hizmet almaya gelen vatandaşlara güvenli bir ortam sağlamak.

Amaç:6 Kurumsal kalitenin artırılarak hizmet sunumunun güçlendirilmesi

Hedef:6.1.

Mali yapıyı güçlü ve sürdürülebilir kılmak.

Hedef:6.2.

Tahakkuk miktarını yükseltmek.

Hedef:6.3.

Satın alma süreçlerinin hız ve kalitesini arttırmak.

Hedef:6.4.

Kalite güvence sistemi ve strateji çalışmalarını geliştirmek.

Hedef:6.5.

İş sağlığı ve güvenliğini iyileştirerek ISG kültürünü aşılama.

Hedef:6.6.

İnsan kaynaklarını geliştirmek.

Hedef:6.7.

Hukuk süreçlerini etkinleştirmek.

B) Temel Politika ve Öncelikler

Gaziantep'e içme suyu ve atık su hizmetlerini, ekonomik, etkin, verimli, kaliteli adil erişim imkânı ile sürdürülebilir şekilde sağlamak amacıyla stratejik faaliyet alanları oluşturulmuştur. Bu alanlara yönelik uluslararası alanda Birleşmiş Milletlerin Kalkınma hedefleri başta olmak üzere 11. Kalkınma Planı, Ulusal Bazlı Makro planlar göz önünde bulundurularak amaçlar, hedefler ve performans göstergeleri geliştirilmiştir. Böylelikle bilimin ışığında güncel teknoloji ile; su ekosistemine öncelik veren ve çevreye zarar vermeyecek şekilde doğaya dönüşünü sağlayan, dünyanın zenginliklerini gelecek nesillere aktaracak yaşanabilir bir çevre bırakan Gaziantep'i ile bütünleşen öncü bir kurum olması sağlanacaktır.

2023 Mali Yılı Performans Programı kapsamında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik temel politika ve önceliklerimiz stratejik faaliyet alanları bazında aşağıda ayrı ayrı değerlendirilmiştir.

11.Kalkınma Planı:

- Yenilenebilir enerji alanında mal alımları ile ilgili hazırlanacak şartnamelerde yerli ekipman kullanımına yer verilmeli,
- Gelişen teknoloji takip edilmeli ve atık su arıtma tesislerinde yenilenebilir enerjinin kullanımı desteklenmelidir.
- Yeni yapılacak hizmet binaları kendi enerjisini üretecek şekilde projelendirilmelidir.
- İş sağlığı ve güvenliği alanında yürütülen hizmetlerin nitelik ve verimliliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar sürdürülmelidir.
- İş ekipmanlarının iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmeli ve yerli üretim desteklenmelidir.
- Afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı, sürdürülebilir üretim ve tüketim mekanizması geliştirilmelidir.
- Sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimin devamı, atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin sürdürülmesi; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin devamı için azaltılması, geri dönüşüm ve geri kazanımın sağlanması ve bertaraf edilmesi sağlanmalıdır.
- Havza bazında yapılan plan, strateji ve eylem planlarının iç ve dış paydaşlarla koordinasyon halinde yürütülmesi ve doğru ve güvenilir veri aktarılması sağlanmalıdır.
- Analiz sonuçları uygun olan arıtılmış atık suların başta tarım olmak üzere yeniden kullanılması için çalışmaları yürütülmelidir.
- Yeraltı suyu kütlelerinin kalite ve miktar durumunun belirlenmesi çalışmalarına devam edilmelidir.
- Sürdürülebilir su yönetiminin sağlanması için Ulusal Su Bilgi Sistemine doğru ve güvenilir veri aktarılması sağlanmalıdır.
- İçme suyu ve atık su hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulmasının sağlanması, sorumlu kurumların işletme performansı ve yatırım verimliliğinin iyileştirilmesi çalışmaları devam etmelidir.
- Afetlerin etkin yönetimi için coğrafi bilgi sistemi üzerinde kurulan ve afet anında tüm kaynakları etkin bir şekilde yönetebilen karar destek mekanizması geliştirilmelidir.
- Güvenlik hizmetlerinin sunumunda kalite ve etkinlik artırılacak, güvenlik birimlerinin kapasitesi güçlendirilmelidir.

- Güvenlik birimleri arasında işbirliği ve ortak bilgi sistemleri altyapısı geliştirilmeli, ulusal ve uluslararası kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyon artırılmalıdır.
- Koruyucu ve önleyici güvenlik hizmetlerinin etkinliği artırılmalıdır.
- Stratejik plan, üst politika belgeleri ile uyumlu olacak şekilde hazırlanmalıdır.
- Yerel yönetim hizmetlerinin standardizasyonunu ve bu standartlara uyumun denetimini sağlayacak yöntem geliştirilmelidir.
- Çalışan memnuniyeti artırılmalıdır.
- İnsan kaynakları yetkinlik analizi yapılmalıdır.
- Personele yönelik çeşitli eğitimler verilmelidir.
- Hizmet içi eğitim programı oluşturularak her düzeydeki personele yönetim becerisi kazandırılmalıdır.
- Hizmetlerimizin e-Devlet Kapısı üzerinden sunulması sağlanmalıdır.
- Siber güvenlik tehditlerine karşı korunma amaçlı mekanizmalar geliştirilmelidir.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Ulusal Su Programı (2019-2023)

- İl bazında su kaynaklarının diğer kamu kurumları ile eşgüdüm içinde etkin biçimde yönetimi sağlanmalıdır.
- Su kaynaklarının yüksek doğrulukta envanter bilgileri oluşturulmalıdır.
- Su kaynaklarının miktar, kalite ve ekosistemler açısından korunması ve iyileştirilmesi sağlanmalıdır.
- Gerekli finans, bütçe ve işletme maliyetlerinin belirlenmelidir.
- Su verimliliği sağlanmalıdır.
- Su güvenliği sağlanmalıdır.
- Ulusal düzeyde etkili olabilecek su politikaları oluşturulmalıdır.

Ulusal Havza Yönetim Stratejisi

- İhtiyaç olan yerlerde içme ve kullanma suyu temini proje ve imalat çalışmaları yürütülmelidir.
- İhtiyaç olan yerlerde atık su toplama ve arıtma sistemlerinin kurulması sağlanmalıdır.
- Arıtılmış atık suyun tarımsal sulamada kullanımını sağlanmalıdır (2023).
- Sanayi kuruluşları ile işbirliği yapılarak arıtılmış atık suların uygun üretim proseslerinde kullanılması ile su kullanımının azaltılması sağlanmalıdır.
- Atık su arıtma tesislerinde oluşan atık çamurdan biyogaz üretimi ile enerji elde edilmelidir.
- Su kayıp ve kaçak oranlarının azaltılması çalışmaları sürdürülmelidir.

Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi (2011-2023)

- Havzalarda kaçak yer altı suyu kullanımının engellenmeli ve bu konuda halk bilinçlendirilmelidir. Yerleşmelerde entegre su yönetimi ve planlaması yapılmalıdır.
- Yerleşmelerde kanalizasyon ve yağmur suyu toplama sistemlerinin ayrılması çalışmaları sürdürülmelidir.
- Yerleşmelerde toplanan ve arıtılan suyun yeniden kullanılması sağlanmalıdır.
- Kentlerde su kaçakları ve kaçak su kullanımının tespiti ve kayıp-kaçak oranının azaltılmasına yönelik önlemler alınmalı, ulusal düzeyde SCADA Sisteminin yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.
- Şebeke suyunun içilebilir nitelikte tüketiciye ulaştırılmasına devam edilmelidir.
- Ücretlendirmenin sosyo-ekonomik koşullar dikkate alınarak düzenlenmesi sağlanmalıdır.



III

**FAALİYETLERE
İLİŞKİN BİLGİ ve
DEĞERLENDİRMELER**



A-MALİ YAPI

B-PERFORMANS BİLGİLERİ

3.1.Faaliyet ve Proje Bilgileri

3.2.Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

A) MALİ BİLGİLER

Bütçe Uygulama Sonuçları

GASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılı Bütçesi Kurumun Stratejik Planına, Performans Programına ve hizmet gereklerine uygun olarak Gelir/Gider dengesi göz önünde bulundurularak kurumsal, işlevsel ve ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak şekilde ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmış ve uygulanmıştır.

Gelirler:

2022 yılı gelir bütçesi tahmini 1.941.000.000 TL olarak öngörülmüş 1.893.017.136,67 TL gelir elde edilmiş ve gelir bütçesinde gerçekleşme oranı % 97,53 olmuştur.

Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması

Gelir Bütçesi ile Gider Bütçesi arasındaki 759.000.000,00 TL'lik fark borçlanma yolu ile finansman tablosu denkleştirilmiştir.

Açıklama	TL (+/-)	Gerçekleşen
İç borçlanma	112.000.000,00	91.915.645,99
Dış Borçlanma	647.000.000,00	490.059.692,87
Net Finansman	759.000.000,00	581.059.692,87

Gider:

2022 Yılı için 2.700.000.000 TL gider bütçesi öngörülmüştür, gider kalemlerinde % 99,64 gerçekleşme oranında 2.690.203.102,69 TL olarak sonuçlandırılmıştır.

2022 Yılı Gider Bütçesine;


- Personel Giderleri olarak konulan 97.310.895 TL ödeneğin 94.984.490 TL'si harcanarak % 97,61 gerçekleşme oranına ulaşılmıştır.
- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri olarak konulan 15.292.988 TL ödeneğin 14.686.333 TL harcanarak % 96 gerçekleşme oranına ulaşılmıştır.
- Mal ve Hizmet Alımları gideri olarak Konulan 1.555.795.885 TL ödeneğin 1.549.865.002 TL'si harcanarak % 99,62 gerçekleşme oranına ulaşılmıştır.
- Faiz Giderleri olarak konulan 97.318.509 TL ödeneğin 97.318.509 TL'si harcanarak % 100 gerçekleşme oranına ulaşılmıştır.
- Cari Transferler olarak konulan 11.776.723 TL ödeneğin 11.776.723 TL'si harcanarak % 100 gerçekleşme oranına ulaşılmıştır.
- Sermaye Giderleri olarak konulan 894.484.516 TL ödeneğin 893.551.562 TL'si harcanarak % 99,90 gerçekleşme oranına ulaşılmıştır.
- Sermaye Transferine olarak konulan 28.020.481,56 TL ödeneğin 28.020.481,56 TL'si harcanarak % 100 gerçekleşme oranına ulaşılmıştır.

GASKİ Genel Müdürlüğü 2016-2022 Yılları Bütçe Gelirleri Tablosu

Yıllar	Bütçe	Bütçe Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
2016	420.000.000,00	463.959.894,49	% 110
2017	595.400.000,00	588.704.452,81	% 90
2018	640.000.000,00	607.250.417,87	% 95
2019	725.000.000,00	687.344.705,69	% 95
2020	835.000.000,00	761.171.113,10	% 91
2021	910.000.000,00	970.928.702,42	% 107
2022	1.941.000.000,00	1.893.017.136,67	97,53

- 2016 yılında 420.000.000,00 olan tahmini gelir bütçesi 463.959.894,49 ile %110 gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.
- 2017 yılında 595.400.000,00 olan tahmini gelir bütçesi 588.704.452,81 ile % 90 gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.
- 2018 yılında 640.000.000,00 olan tahmini gelir bütçesi 607.250.417,87 ile % 95 gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.
- 2019 yılında 725.000.000 olan tahmini gelir bütçesi 687.344.705,69 ile % 95 gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.
- 2020 yılında 835.000.000 olan tahmini gelir bütçesi 761.171.113,10 ile % 91 gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.
- 2021 yılında 910.000.000TL olan tahmini gelir bütçesi 970.928.702,42 TL ile % 107 gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.
- 2022 yılında 1.941.000.000 TL olan tahmini gelir bütçesi 1.893.017.136,67 TL ile % 97,53 gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.

2016-2022 Yılları Gelir Bütçesi Dağılımı

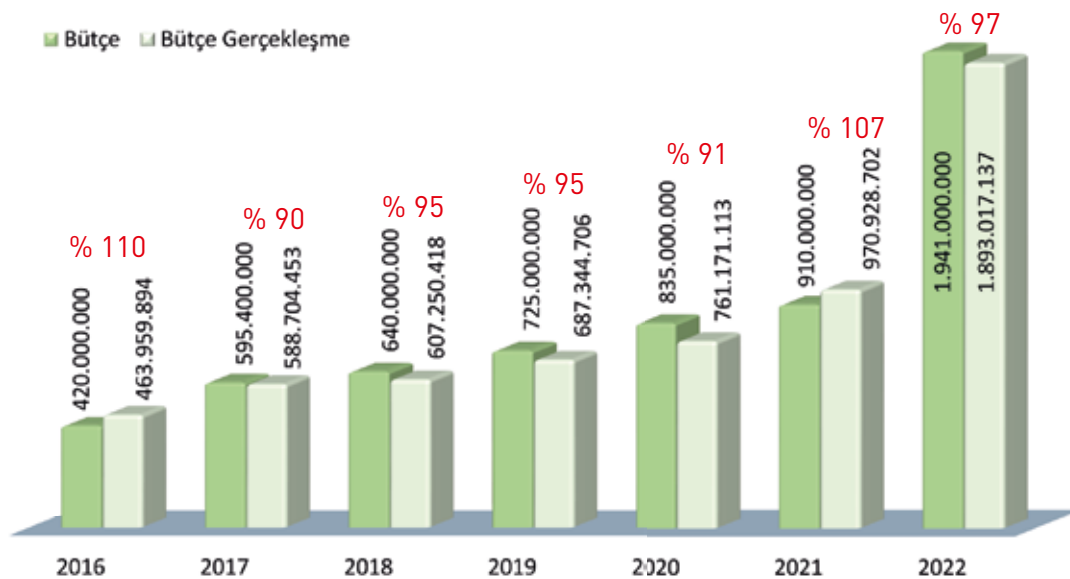


GASKİ Genel Müdürlüğü 2015-2022 Yılları Bütçe Giderler Tablosu

Yıllar	Bütçe (TL)	Bütçe Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
2015	360.000.000,00	358.377.201,00	% 99,55
2016	420.000.000,00	419.437.182,00	% 99,86
2017	850.000.000,00	710.171.473,00	% 83,54
2018	975.000.000,00	833.159.297,00	% 85,45
2019	975.000.000,00	780.675.064,00	% 80,07
2020	1.000.000.000,00	727.261.142,00	% 72,73
2021	1.000.000.000,00	946.483.023,08	% 94,65
2022	2.700.000.000,00	2.690.203.102,69	% 99,64


- 2015 yılında 360.000.000 olan tahmini gider bütçesi 358.377.201 ile % 99,55 gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.
- 2016 yılında 420.000.000 olan tahmini gider bütçesi 419.437.182 ile % 99,86 gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.
- 2017 yılında 850.000.000 olan tahmini gider bütçesi 710.171.473 ile % 83,54 gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.
- 2018 yılında 975.000.000 olan tahmini gider bütçesi 833.159.297 ile % 85,45 gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.
- 2019 yılında 975.000.000 olan tahmini gider bütçesi 780.675.064,17 ile % 80 gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.
- 2020 yılında 1.000.000.000 olan tahmini gider bütçesi 727.261.142,93 ile % 73 gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.
- 2021 yılında 1.000.000.000 olan tahmini gider bütçesi 946.483.023,08 ile % 94,65 gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.
- 2022 yılında 2.700.000.000 olan tahmini gider bütçesi 2.690.203.101,69 ile % 99,64 Gerçekleşme oranı ile gerçekleşmiştir.

2015-2022 Bütçe Giderlerinin Dağılımı

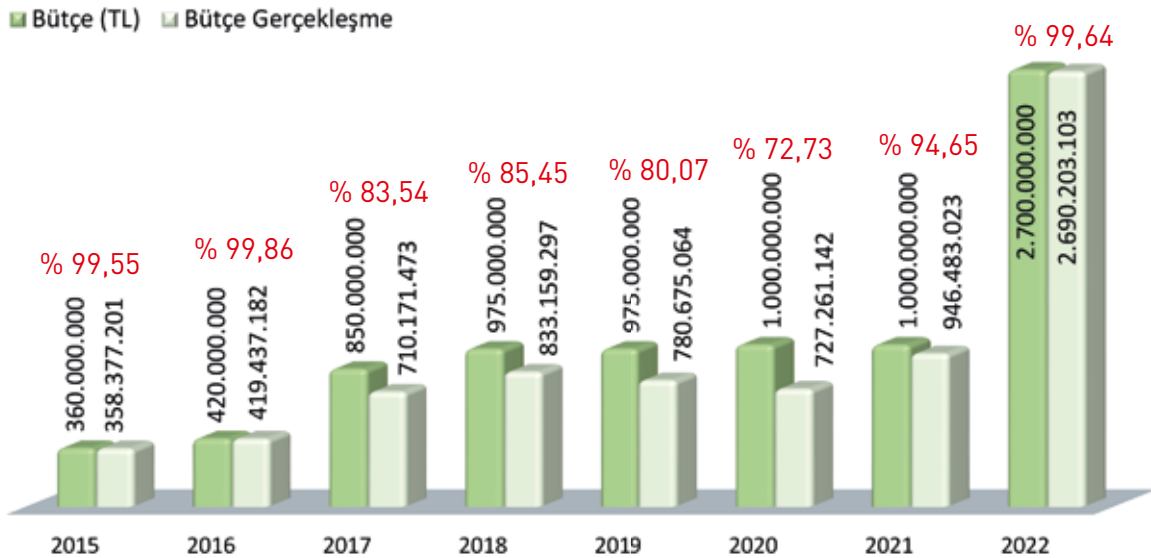

Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması

KURUMSAL				Bütçe Giderinin Türü	2020	2021	2022
I	II						
46	27	03	02	Özel Kalem ve Basın Yayın	3.381.711,50	2.639.554,63	5511173,32
46	27	03	03	Koruma Ve Güvenlik Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00
46	27	03	04	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	86.379.920,46	94.642.826,83	153698445,31
46	27	03	05	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	131.300.274,27	184.270.975,38	309925286,31
46	27	03	07	Basın Ve Yayın Şube Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00
46	27	03	10	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	3.494.447,17	5.542.427,35	10185946,1
46	27	03	18	Yazı İşleri Müdürlüğü	581.501,20	823.875,88	1460659,07
46	27	03	19	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	102.988.235,49	89.131.430,46	169015158,84
46	27	03	20	Teftiş Kurulu Başkanlığı	367.312,81	693.187,60	1552327,33
46	27	03	24	Hukuk Müşavirliği	3.157.691,33	4.615.469,42	11263122,56
46	27	03	30	Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	0,00	0,00	0,00
46	27	03	31	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	225.017.302,24	318.362.359,65	1125059073,05
46	27	03	32	Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı	0,00	0,00	0,00
46	27	03	33	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	12.479.386,49	14.117.498,64	40512977,17
46	27	03	35	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	60.572.750,58	55.141.266,64	150006446,26
46	27	03	36	Etüd Ve Plan Dairesi Başkanlığı	10.449.000,74	11.918.430,42	16989140,29
46	27	03	37	Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	0,00	0,00	0,00
46	27	03	38	Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı	0,00	0,00	0,00
46	27	03	39	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	41.014.598,36	73.968.725,46	475520208,22
46	27	03	41	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	46.077.010,29	90.614.994,72	219503138,86
Genel Toplam					727.261.142,93	946.483.023,08	2.690.203.102,69

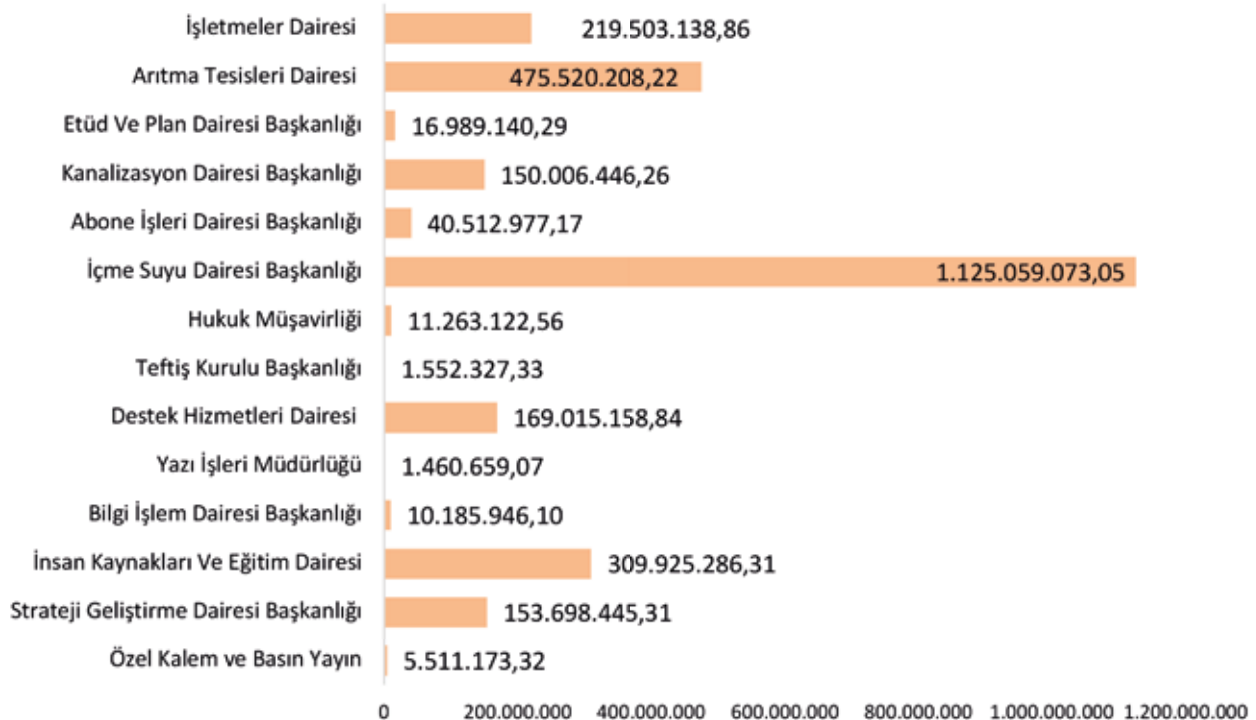

Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması

FONKSİYONEL				Bütçe Giderinin Türü	2020	2021	2022
I	II						
01				GENEL KAMU HİZMETLERİ	327.320.568,72	378.203.129,44	654.087.959,12
01	1			Yasama ve Yürütme Organları	86.379.920,46	94.642.826,83	153.698.445,31
01	1	2		Finansal ve Mali İşler ve Hizmetler	86.379.920,46	94.642.826,83	153.698.445,31
01	1	2	00	Finansal ve Mali İşler ve Hizmetler	86.379.920,46	94.642.826,83	153.698.445,31
01	3			Genel Hizmetler	240.940.648,26	283.560.302,61	500.389.513,81
01	3	1		Genel Personel Hizmetleri	131.300.274,27	184.270.975,38	309.925.286,31
01	3	1	00	Genel Personel Hizmetleri	131.300.274,27	184.270.975,38	309.925.286,31
01	3	9		Diğer Genel Hizmetler	109.640.373,99	99.289.327,23	190.464.227,50
01	3	9	00	Diğer Genel Hizmetler	109.640.373,99	99.289.327,23	190.464.227,50
03				KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00
03	1			Güvenlik Hizmetleri	0,00	0,00	0,00
03	1	4		Kurumsal Güvenlik Hizmetleri	0,00	0,00	0,00
03	1	4	00	Kurumsal Güvenlik Hizmetleri	0,00	0,00	0,00
05				ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	158.113.359,97	231.643.417,24	862.018.933,63
05	2			Atık Su Yönetim Hizmetleri	101.587.348,94	129.109.992,10	625.526.654,48
05	2	0		Atık Su Yönetim Hizmetleri	101.587.348,94	129.109.992,10	625.526.654,48
05	2	0	00	Atık Su Yönetim Hizmetleri	101.587.348,94	129.109.992,10	625.526.654,48
05	3			Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri	56.526.011,03	102.533.425,14	236.492.279,15
05	3	0		Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri	56.526.011,03	102.533.425,14	236.492.279,15
05	3	0	00	Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri	56.526.011,03	102.533.425,14	236.492.279,15
06				İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	241.827.214,24	336.636.476,40	1.174.096.209,94
06	3			Su Temin İşleri ve Hizmetleri	241.827.214,24	336.636.476,40	1.174.096.209,94
06	3	0		Su Temin İşleri ve Hizmetleri	241.827.214,24	336.636.476,40	1.174.096.209,94
06	3	0	00	Su Temin İşleri ve Hizmetleri	241.827.214,24	336.636.476,40	1.174.096.209,94
GENEL TOPLAM					727.261.142,93	946.483.023,08	2.690.203.102,69

Faaliyet Sonuçları Tablosu

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap	Giderin Türü	2020	2021	2022	Hesap Kodu	Yardımcı Hesap	Gelirin Türü	2020	2021	2022
630	01	Personel Giderleri	48.346.877,82	56.899.640,09	99.634.538,19	600	01	Vergi Dışı Gelirler	0,00	0,00	0,00
630	02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.716.894,32	8.898.522,40	14.696.931,44	600	03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	560.111.755,70	669.079.403,54	1.210.487.809,11
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	378.663.052,22	489.132.254,73	1.292.618.085,81	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	32.089.193,86	120.206.376,01
630	04	Faiz Giderleri	92.532.400,69	32.186.330,03	70.359.915,6	600	05	Diğer Gelirler	252.264.968,94	251.577.458,95	399.098.146,96
630	05	Cari Transferler	5.797.749,11	7.145.112,59	11.776.723,7	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00	295.417,70	104243935,13
630	11	Değer ve Miktar Değişim Giderleri	0,00	187.480.305,28	131.725.144,08	600	20	Diğer Gelirler	0,00	0,00	0,00
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	80.034,89	214.086,52	70.033,29	600	25	Kamu İadelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00	0,00	0,00
630	13	Amortismanlar	54.385.871,89	57.476.553,89	61.540.724,43						
630	14	İlık Madde ve Malzeme Giderleri	50.590.887,87	73.483.496,26	136.444.168,31						
630	20	Diğer Giderler Ve Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00	0,00							
630	99	Diğer Giderler	3.440.850,86	24.736.532,45	3.762.489,56			GELİRLER TOPLAMI	812.376.724,64	953.041.474,05	1.834.036.267,21
		GİDERLER TOPLAMI	641.554.619,67	937.652.834,24	1.822.628754,41			FAALİYET SONUCU(+/-)	170.822.104,97	15.388.639,81	11.407.512,80

Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu

Hesap Kodu	Ekonomik Kod	Bütçe Giderinin Türü	2020	2021	2022	Hesap Kodu	Ekonomik Kod	Bütçe Gelirinin Türü	2020	2021	2022
830	01	Personel Giderleri	47.340.808,43	56.406.181,96	94.984.490,64	800	02	Vergi Dışı Gelirler	0,00	0,00	0,00
830	02	SGK Giderleri	7.716.894,32	8.898.409,28	14.686.333,24	800	03	Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	602.075.433,50	737.439.391,23	1.238.173.598,31
830	03	Mal ve Hizmet Alımları	415.238.361,08	566.208.726,39	1.549.865.002,45	800	04	Alınan Bağış ve Yardım.	0,00	32.089.193,86	120.206.375,98
830	04	Faiz Giderleri	76.250.731,97	82.509.114,05	97.318.509,09	800	05	Diğer Gelirler	159.420.630,25	202.121.960,33	425.529.432,82
830	05	Cari Transferler	5.797.749,11	7.145.112,59	11.776.723,7	800	06	Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	111.334.990,00
830	06	Sermaye Giderleri	174.916.598,02	225.315.478,81	893.551.562,01	801	08	Alacaklardan Tahsilatlar	0,00	0,00	0,00
830	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	28.020.481,56	802	20	Diğer Gelirler	0,00	0,00	0,00
830	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00						
830	20	Diğer Giderler	0,00	0,00	0,00			BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI (B)	761.496.063,75	971.650.545,42	1.895.244.397,11
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A)			727.261.142,93	946.483.023,08	2.690.203.102,69						
								BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADENİN TÜRÜ			
						810	02	Vergi Dışı Gelirlerden İadeler	0,00	0,00	0,00
						810	03	Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirlerden İadeler	223.388,51	214.224,85	486.341,56
						810	04	Alınan Bağış Ve Yardımlardan İadeler	0,00	327.557,65	1.433.999,50
Yılı			2020	2021	2022	810	05	Diğer Gelirlerden İadeler	101.562,14	180.060,50	306.919,38
Gelirin Gideri Karşılama Oranı			% 104,66	% 102,58	%70,37	Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Toplamı (C)			324.950,65	721.843,00	2.227.260,44
						NET BÜTÇE GELİRİ (D=B-C)			761.171.113,10	970.928.702,42	1.893.017.136,67
						BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI (A-D)			33.909.970,17	24.445.679,34	-797.185.966,02

Bilanço

AKTİFLER			2022	PASİFLER			2022
I	DÖNEN VARLIKLAR		665.448.075,41	III	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		980.691.425,97
10	HAZIR DEĞERLER		78.001.874,07	30	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR		247.031.893,47
	102	Banka Hesabı	62.201.371,47		300	Banka Kredileri Hesabı	190.868.009,19
	105	Döviz Hesabı	6.167.631,61		303	Kamu idarelerine mali borçlar hesabı	56.163.884,28
	108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	36.039,10	31	KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR		87.242.267,42
	109	Banka Kredi Kartları Alacak. Hesabı	9.596.831,89		310	Cari Yılda Ödenecek Dış Mali	87.242.267,42
12	FAALİYET ALACAKLARI		265.868.283,77	32	FAALİYET BORÇLARI		393.509.977,57
	120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	158.192.805,83		320	Bütçe Emanetleri Hesabı	393.509.977,57
	121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	79.096.909,06	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR		155.912.679,00
	122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ	28.566.741,89		330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	145.032.650,94
	126	Verilen Depozito ve Teminatlar	11.826,99		333	Emanetler Hesabı	10.880.028,06
13	KURUM ALACAKLARI		9.415.135,50	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		33.637.228,55
	137	Takipteki Kurum Alacakları Hesabı	4.036,89		360	Ödenecek Vergi Fonlar Hesabı	31.839.984,78
	139	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	9.411.098,61		361	Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri Hesabı.	653.204,20
14	DİĞER ALACAKLAR		400.221,94	362	Fonlar veya Diğer Kamu İdareler Adına		0
	140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	400.221,94		363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	1.144.039,57
15	STOKLAR		72.685.407,26	368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya		0
	150	İlk Madde ve Malzemeler	72.685.407,26	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		5.558.551,00
16	ÖN ÖDEMELER		7.128.469,89	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı		5.558.551,00
	162	Bütçe Dışı Avans ve Kredileri Hesabı	3.707.901,73	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDERLER		57.798.828,96
	165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans v.	3.420.568,16		381	Gider Tahakkukları Hesabı	57.798.828,96
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER		161.091,69	IV	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		1.834.017.564,61
	180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	161.091,69	40	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR		842.795.102,39
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		231.787.591,29	400	Banka Kredileri Hesabı		436.555.452,00
	190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı.	231.787.591,29		403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	406.239.650,39
II	DURAN VARLIKLAR		2.599.955.318,77	41	UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR		923.418.033,86
22	FAALİYET ALACAKLARI		27.572.559,68	410	Dış Mali Borçlar Hesabı		923.418.033,86
	222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ	27.542.697,93	43	DİĞER BORÇLAR		0
	226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	29.861,75		430	Alınan Depozito ve Teminatlar	0
24	MALİ DURAN VARLIKLAR		57.096.761,01	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		3.142.257,00
	241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yat.	61.556.326,50		472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	3.142.257,00
	247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-4.459.565,49	48	GELECEK YILLARA AİT GELİR VE GİDER		64.662.171,36
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR		2.515.285.998,08		481	Gider Tahakkukları Hesabı	64.662.171,36
	250	Arazi ve Arsalar Hesabı	428.602.033,55	V	ÖZKAYNAKLAR		450.694.403,60
	251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	2.131.120.391,40	50	NET DEĞER HESABI		187.975.134,34
	252	Binalar Hesabı	13.800.284,34		500	Net Değer Hesabı	187.975.134,34
	253	Tesis, Makine ve Cihazlar	44.738.656,04	57	GEÇMİŞ YILLAR FAALİYET SONUÇLARI		368.424.846,36
	254	Taşıtlar Grubu	35.127.821,55		570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	368.424.846,36
	255	Demirbaşlar Grubu	16.311.801,47	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz. Faaliyet Sonuçları		-117.113.089,90
	257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı(-)	-892.503.861,36		580	Geçmiş Yıllar Olumsuz. Faaliyet Sonuçları.	-117.113.089,90
	258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	717.394.907,22	59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		11.407.512,80
	259	Yatırım Avansları Hesabı	20.693.963,87		590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı.	11.407.512,80
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0				
	260	Haklar Hesabı	24.554.220,20				
	264	Özel Maliyetleri Hesabı	4.696.451,10				
	268	Birikmiş Amortismanlar hesabı(-)	-29.250.671,30				
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR		0				
	294	Elden Çıkarılacak. Stoklar ve Maddi Duran	3.911.267,49				
	299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı(-)	-3.911.267,49				
AKTİF TOPLAM			3.265.403.394,18	PASİF TOPLAM			3.265.403.394,18
IX-NAZIM HESAPLAR			610.142.658,28	IX-NAZIM HESAPLAR			610.142.658,28
90	ÖDENEK HESAPLARI		3.420.568,16	90	ÖDENEK HESAPLARI		3.420.568,16
	906	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN	3.420.568,16		907	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN	3.420.568,16
91	NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL		363.849.873,79	91	NAKİT DIŞI TEMİNATLAR VE KİŞİLERE AİT MENKUL		363.849.873,79
	910	Teminatlar Mektupları Hesabı	183.617.323,60		911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	183.617.323,60
	914	Verilen Teminat Mektupları Hesapları	180.232.550,19		915	Verilen Teminat Mektupları Karşıl. Hesabı.	180.232.550,19
92	TAAHHÜT HESAPLARI		234.216.571,78	92	TAAHHÜT HESAPLARI		234.216.571,78
	920	Gider Taahhütleri Hesabı	234.216.571,78		921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	234.216.571,78
94	DEĞERLİ KAĞİT VE ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI		8.650.680,06	94	DEĞERLİ KAĞİT VE ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI		8.650.680,06
	948	Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	8.650.680,06		949	Başka Birim Adına İzlenen Alacak Emanetler	8.650.680,06
99	DİĞER NAZIM HESAPLAR		4.964,49	99	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI		4.964,49
	993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KIRA VE	4.964,49		999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI	4.964,49
GENEL TOPLAM			3,875,546,052,46	GENEL TOPLAM			3,875,546,052,46

Kesin Mizan

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
100	Kasa Hesabı	106.836.348,58	106.836.348,58	0	0
102	Banka Hesabı	4.488.989.518,09	4.426.788.146,62	62.201.371,47	0
103	Verilen Çekler Ve Gönderme	1.554.470.842,83	1.554.470.842,83	0	0
105	Döviz Hesabı	6.812.961,57	645.329,96	6.167.631,61	0
106	Döviz Gönderme Emirleri	645.329,96	645.329,96	0	0
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	101.932.068,84	101.896.029,74	36.039,10	0
109	Banka Kredi Kartlarından	119.947.828,38	110.350.996,49	9.596.831,89	0
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.825.746.946,86	1.667.554.141,03	158.192.805,83	0
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ	80.050.967,61	954.058,55	79.096.909,06	0
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar	44.821.668,01	16.254.926,12	28.566.741,89	0
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar	1.634.826,27	1.622.999,28	11.826,99	0
137	Takipteki Kurum Alacakları	4.036,89	0	4.036,89	0
139	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	255.203.416,26	245.792.317,65	9.411.098,61	0
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	2.575.043,84	2.174.821,90	400.221,94	0
150	İlk Madde Ve Malzemeler	243.883.958,45	171.198.551,19	72.685.407,26	0
160	İş Avans Ve Kredileri Hesabı	45.552.928,64	45.552.928,64	0	0
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler	5.594.431,19	1.886.529,46	3.707.901,73	0
165	Mahsup Dönemine Aktarılan	3.420.568,16	0	3.420.568,16	0
180	Gelecek Aylara Ait Giderler	1.449.915,43	1.288.823,74	161.091,69	0
190	Devreden Katma Değer Vergisi	313.108.805,25	81.321.213,96	231.787.591,29	0
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi	286.483.089,82	286.483.089,82	0	0
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ	31.909.516,46	4.366.818,53	27.542.697,93	0
226	VERİLEN DEPOZİTO VE	29.861,75	0	29.861,75	0
241	Mal Ve Hizmet Üreten	63.679.086,51	2.122.760,01	61.556.326,50	0
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	23.560.916,07	28.020.481,56	0	4.459.565,49
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	437.315.919,19	8.713.885,64	428.602.033,55	0
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri	2.131.120.391,40	0	2.131.120.391,40	0
252	Binalar Hesabı	13.800.334,71	50,37	13.800.284,34	0
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar	47.968.324,11	3.229.668,07	44.738.656,04	0
254	Taşıtlar Grubu	35.128.466,55	645	35.127.821,55	0
255	Demirbaşlar Grubu	19.230.781,68	2.918.980,21	16.311.801,47	0
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı(-)	33.799.678,33	926.303.539,69	0	892.503.861,36
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	824.394.207,56	106.999.300,34	717.394.907,22	0
259	Yatırım Avansları Hesabı	50.252.084,08	29.558.120,21	20.693.963,87	0
260	Haklar Hesabı	24.554.220,20	0	24.554.220,20	0
264	Özel Maliyetler Hesabı	4.696.451,10	0	4.696.451,10	0
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	0	29.250.671,30	0	29.250.671,30
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	161.091,69	161.091,69	0	0
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve	4.489.772,81	578.505,32	3.911.267,49	0
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	578.505,32	4.489.772,81	0	3.911.267,49
300	Banka Kredileri Hesabı	154.584.301,84	345.452.311,03	0	190.868.009,19
303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar	82.954.382,28	139.118.266,56	0	56.163.884,28
310	Cari Yılda Ödenecek Dış Mali	70.861.335,35	158.103.602,77	0	87.242.267,42
320	Bütçe Emanetleri Hesabı	1.316.997.632,03	1.710.507.609,60	0	393.509.977,57

Kesin Mizan

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
330	Alınan Depozito Ve Teminatlar	14.793.180,47	159.825.831,41	0	145.032.650,94
333	Emanetler Hesabı	103.765.923,62	114.645.951,68	0	10.880.028,06
360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	121.393.480,39	153.233.465,17	0	31.839.984,78
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik	23.411.787,13	24.064.991,33	0	653.204,20
362	Fonlar veya Diğer Kamu	718.587,97	718.587,97	0	0
363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	10.442.712,59	11.586.752,16	0	1.144.039,57
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	2.736.468,42	8.295.019,42	0	5.558.551,00
381	Gider Tahakkuklar Hesabı	75.872.382,97	133.671.211,93	0	57.798.828,96
391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi	66.254.867,60	66.254.867,60	0	0
400	Banka Kredileri Hesabı	218.122.641,00	654.678.093,00	0	436.555.452,00
403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar	73.587.229,40	479.826.879,79	0	406.239.650,39
410	Dış Mali Borçlar Hesabı	87.242.267,42	1.010.660.301,28	0	923.418.033,86
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	1.314.292,01	4.456.549,01	0	3.142.257,00
481	Gider Tahakkukları Hesabı	68.751.552,07	133.413.723,43	0	64.662.171,36
500	Net Değer Hesabı	373.925.537,15	561.900.671,49	0	187.975.134,34
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet	400.916.944,91	769.341.791,27	0	368.424.846,36
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz	234.226.179,80	117.113.089,90	117.113.089,90	0
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu	15.388.639,81	26.796.152,61	0	11.407.512,80
600	Gelirler Hesabı	1.871.332.417,44	1.871.332.417,44	0	0
630	Giderler Hesabı	1.900.639.179,58	1.900.639.179,58	0	0
690	Faaliyet Sonuçları Hesabı	1.834.036.267,21	1.834.036.267,21	0	0
800	Bütçe Gelirleri Hesabı	1.895.244.397,11	1.895.244.397,11	0	0
805	Gelir Yansıtma Hesabı	1.895.244.397,11	1.895.244.397,11	0	0
810	Bütçe Gelirlerinden Ret Ve	2.227.260,44	2.227.260,44	0	0
830	Bütçe Giderleri Hesabı	2.757.271.320,89	2.757.271.320,89	0	0
835	Gider Yansıtma Hesapları	2.757.271.320,89	2.757.271.320,89	0	0
895	Bütçe Uygulama Sonuçları	4.585.447.499,80	4.585.447.499,80	0	0
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri	4.442.703.939,16	4.442.703.939,16	0	0
901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	6.061.068.339,23	6.061.068.339,23	0	0
905	Ödenekli Giderler Hesabı	2.757.271.320,89	2.757.271.320,89	0	0
906	Mahsup Dönemine Aktarılan	3.420.568,16	0	3.420.568,16	0
907	Mahsup Dönemine Aktarılan	0	3.420.568,16	0	3.420.568,16
910	Teminat Mektupları Hesabı	224.420.806,07	40.803.482,47	183.617.323,60	0
911	Teminat Mektupları Emanetleri	40.803.482,47	224.420.806,07	0	183.617.323,60
914	Verilen Teminat Mektupları	180.232.550,19	0	180.232.550,19	0
915	Verilen Teminat Mektupları	0	180.232.550,19	0	180.232.550,19
920	Gider Taahhütleri Hesabı	1.229.596.129,46	995.379.557,68	234.216.571,78	0
921	Gider Taahhütleri Karşılığı	1.069.851.046,53	1.304.067.618,31	0	234.216.571,78
948	Başka Birimler Adına İzlenen	56.936.607,63	48.285.927,57	8.650.680,06	0
949	Başka Birimler Adına İzlenen	48.285.927,57	56.936.607,63	0	8.650.680,06
993	Maddi Duran Varlıkların Kira	417.474,08	412.509,59	4.964,49	0
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı	412.509,59	417.474,08	0	4.964,49
	Genel Toplam	52.368.232.198,18	52.368.232.198,18	4.922.784.508,00	4.922.784.508,00

Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli

Gelirin Kodu	Açıklama				Bütçe ile Tahmin Edilen (TL)	2022 Yılından Devreden Gelir (TL)	2022 Yılı Tahakkuku (TL)	Toplam Tahakkuk (TL)	2022 Yılı Tahsilatı (TL)	Tahsilatlardan Red ve İadeler (TL)	2022 Yılı Net Tahsilatı (TL)	2023 Yılına Devreden Tahakkuk (TL)	Tahsil Oranı %
	I	II	III	IV									
3					1.229.770.000,00	217.585.502,76	1.313.169.516,02	1.530.755.018,78	1.238.173.598,31	486.341,56	1.237.687.256,75	292.581.420,47	80,85
3	1				1.228.960.000,00	217.581.452,76	1.312.651.904,34	1.530.233.357,10	1.237.656.901,12	486.341,56	1.237.170.559,56	292.576.455,98	80,85
3	6				810.000,00	4.050,00	517.611,68	521.661,68	516.697,19	0	516.697,19	4.964,49	99,05
4					147.270.000,00	0	120.206.375,98	120.206.375,98	120.206.375,98	1.433.999,50	118.772.376,48	0	98,81
4	1				147.250.000,00	0	120.206.375,98	120.206.375,98	120.206.375,98	1.433.999,50	118.772.376,48	0	98,81
4	4				20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5					453.960.000,00	713.130,89	425.634.036,17	426.347.167,06	425.529.432,82	306.919,38	425.222.513,44	817.734,24	99,74
5	1				11.060.000,00	0	7.219.387,31	7.219.387,31	7.219.387,31	0	7.219.387,31	0	100
5	2				3.940.000.000,00	364.000,00	353.208.077,44	353.572.077,44	353.208.077,44	286.387,95	352.921.689,49	364.000,00	99,82
5	3				28.370.000,00	0	29.308.200,12	29.308.200,12	29.204.966,69	19.200,74	29.185.765,95	103.233,43	99,58
5	9				20.530.000,00	349.130,89	35.898.371,30	36.247.502,19	35.897.001,38	1.330,69	35.895.670,69	350.500,81	99,03
6					110.000.000,00	0	111.334.990,00	111.334.990,00	111.334.990,00	0	111.334.990,00	0	100
6	1				110.000.000,00	0	109.332.240,00	109.332.240,00	109.332.240,00	0	109.332.240,00	0	100
6	9				0	0	2.002.750,00	2.002.750,00	2.002.750,00	0	2.002.750,00	0	10
TOPLAM					1.941.000.000,00	218.298.633,65	1.970.344.918,17	2.188.643.551,82	1.895.244.397,11	2.227.260,44	1.893.017.136,67	293.399.154,71	86,49

Bütçe Gider Kesin Hesap İcmali

Ekonomik Sınıflandırma	Açıklama	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenegi Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek
				Eklene (+)	Düşülen (-)			
01	PERSONEL GİDERLERİ	70980000,00	0,00	39.853.364,29	13.522.469,22	97.310.895,07	94.984.490,64	2.326.404,43
01 1	MEMURLAR	30835000,00	0,00	13718081,60	2774844,21	41778237,39	41152433,35	625804,04
01 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	15400000,00	0,00	10588440,15	578586,29	25409873,86	24566914,38	842959,48
01 3	İŞÇİLER	24117000,00	0,00	15344561,78	10099058,72	29362503,06	28612856,73	749646,33
01 4	GEÇİCİ PERSONEL	118000,00	0,00	0,00	20000,00	98000,00	0,00	98000,00
01 5	DİĞER PERSONEL	510000,00	0,00	202280,76	50000,00	662280,76	652286,18	9994,58
02	SGK GİDERLERİ	11027000,00	0,00	4463623,41	197634,44	15292988,97	14.686.333,24	606.655,73
02 1	MEMURLAR	4100000,00	0,00	1534978,47	0,00	5634978,47	5417379,98	217598,49
02 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2487000,00	0,00	1600933,67	73092,03	4014841,64	3834652,44	180189,20
02 3	İŞÇİLER	4440000,00	0,00	1327711,27	124542,41	5643168,86	5434300,82	208868,04
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	561472000,00	0,00	1.049.000.158,99	54.676.273,42	1.555.795.885,57	1.549.865.002,45	5.930.883,12
03 1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	0,00	0,00	28910,00	0,00	28910,00	0,00
03 2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	230091000,00	0,00	823494942,38	14751192,23	1038834750,15	1037127131,90	1707618,25
03 3	YOLLUKLAR	335000,00	0,00	665615,85	31635,31	968980,54	653329,35	315651,19
03 4	GÖREY GİDERLERİ	9900000,00	0,00	13405415,54	2083050,48	21222365,06	20100329,68	1122035,38
03 5	HİZMET ALIMLARI	285622000,00	0,00	160697031,18	22709321,04	423609710,14	422654118,39	955591,75
03 6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	639000,00	0,00	855849,81	83138,40	1411711,41	1411711,41	0,00
03 7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	31971000,00	0,00	37516526,71	13953310,46	55534216,25	54279607,05	1254609,20
03 8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	2345000,00	0,00	12335867,52	669625,50	14011242,02	13605644,27	405597,75
03 9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	569000,00	0,00	0,00	395000,00	174000,00	4220,40	169779,60
04	FAİZ GİDERLERİ	72000000,00	0,00	27863257,73	2.544.748,64	97.318.509,09	97.318.509,09	0,00
04 2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	72000000,00	0,00	27863257,73	2.544.748,64	97.318.509,09	97.318.509,09	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	7320000,00	0,00	4.456.723,70	0,00	11.776.723,70	11.776.723,70	0,00
05 1	GÖREY ZARARLARI	820000,00	0,00	0,00	0,00	820000,00	820000,00	0,00
05 8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	6500000,00	0,00	4456723,70	0,00	10956723,70	10956723,70	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	607201000,00	0,00	521.978.111,28	234.694.595,24	894.484.516,04	893.551.562,01	932.954,03
06 1	MAMUL MAL ALIMLARI	10305000,00	0,00	510000,00	4712036,50	6102963,50	5929759,28	173204,22
06 3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	3711000,00	0,00	601500,00	3101083,37	1211416,63	1062026,69	149389,94
06 4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	8600000,00	0,00	1015410,85	533521,75	9081889,10	9081889,10	0,00
06 5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	446455000,00	0,00	452473685,12	149363332,68	749565352,44	749483829,71	81522,73
06 7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	138130000,00	0,00	67377515,31	76984620,94	128522894,37	127994057,23	528.837,14
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	28020481,56	0,00	28020481,56	28020481,56	0,00
07 01	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	28020481,56	0,00	28020481,56	28020481,56	0,00
09	YEDEK ÖDENEK	70000000,00	1.300.000.000,00	0,00	1.370.000.000,00	0,00	0,00	0,00
09 6	YEDEK ÖDENEK	70000000,00	1.300.000.000,00	0,00	1.370.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	1.400.000.000,00	1.300.000.000,00	1.675.635.720,96	1.675.635.720,96	2.700.000.000,00	2.690.203.102,69	9.796.897,31

İç Kontrol Sistemi

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda; malî saydamlık, hesap verme sorumluluğu, stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, çok yıllık bütçeleme ile iç kontrol ve iç denetim konuları yeni malî yönetim ve kontrol sistemini oluşturan temel unsurlar olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. İç kontrol sistemi; etkin, etkili ve şeffaf bir malî yönetim ve kontrol yapısıyla, işlevsel açıdan bağımsız iç denetim sistemi ve iç kontrol sisteminin bağımsız dış denetimini gerekli kılmaktadır. İç kontrol sistemi; iç kontrol, ön malî kontrol ve iç denetimi kapsamaktadır.

İç Kontrol

İç kontrol; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve idarenin amaçlarına uygun bir şekilde kullanılması, iş ve işlemlerin mevzuata uygunluğu, faaliyetler hakkında düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi üretilmesi, İdarenin varlıklarının korunması, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi konularında yeterli ve makul güvence sağlayan bir yönetim aracıdır. İç kontrol, sadece kontrol faaliyetlerini değil, İdarenin organizasyon yapısını, işleyişini, görev yetki ve sorumluluklarını, karar alma süreçlerini kapsayan ve İdarenin çalışanlarının tamamının rol aldığı dinamik bir süreçtir. İç kontrol sisteminin kurulması, işletilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin zamanında alınması konularında üst yöneticilerin liderliğinde tüm yöneticiler ve idare çalışanlarının katkısı sağlanmalıdır. İç kontrol sisteminin, makul bir güvence sağlamak üzere tasarım ve uygulama eksikliklerinin giderilmesi amacıyla, sürekli izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Ön Malî Kontrol

GASKİ Genel Müdürlüğü'nün; gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından GASKİ bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontroldür. Ön malî kontrol görevi, İdarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde, harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

İç Denetim

İç denetim; kurumumuzun çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, İdaremizin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.

Dış Denetim

İdaremizde dış denetim Sayıştay Başkanlığınca ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından yürütülmektedir.

Sayıştay Denetimi

Sayıştay denetimi, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;

a) İdaremizin hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin malî denetimi ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,

b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilmektedir.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Denetimi

Mülkiye Teftiş Kurulu Denetimi;

İçişleri Bakanlığı merkez birimlerin, bağlı kuruluşların, Bakanlığın denetim ve gözetimi altındaki kuruluşların, il ve ilçe kuruluşlarının, mahalli idarelerle bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurulan birlik, işletme, müessese ve teşebbüslerin çalışmalarını, işlemlerini ve hesaplarını teftiş etmek ve denetlemekle görevlidir. Sonuç olarak; İdaremizde yukarıda anlatılan iç kontrol sistemi ve dış denetim düzenli olarak mevzuata ve takvimine uygun bir şekilde uygulanmaktadır.

Kalite Yönetim Sistemleri:

Uluslararası normlara uygunluğun sağlanması, Kurum içerisindeki süreçlerin bu standartlar vasıtasıyla iyileştirilmesi, verimliliğin artırılması ve Kurumun gelişimine katkıda bulunulması amacıyla Kalite Yönetim Sistemi Projesini hayata geçirerek, aşağıdaki yönetim sistemlerinin kurulumlarını ve belgelendirilmesini gerçekleştirdik:

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim sistemi

ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim sistemi

ISO 17025:2017 Laboratuvar Akreditasyonu belgeleri başarıyla yürütülürken ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmaları sürdürülmektedir.



2022 FAALİYET RAPORU

Faaliyet Raporu Çalışmaları

5393 sayılı Belediye kanunu, 2560 sayılı kuruluş ve görevleri hakkında kanun ile 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa dayanarak ilgili birimler tarafından verilen bilgi ve faaliyetler doğrultusunda 2021 Faaliyet raporu hazırlanmış, GASKİ Genel Müdürlüğünün onaylamasına müteakip internet sitesinde yayınlanmış, ayrıca kitap halinde basılarak ilgili kurumlara dağıtımı sağlanmıştır.



Performans Programı Çalışmaları


Genel Müdürlüğümüzün 2020-2024 Stratejik Planda yer alan Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefleri doğrultusunda yürütülmesi gereken faaliyet ve göstergeler ile mali kaynak ihtiyacını içeren 2023 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Hazırlanan Performans Programı GASKİ Genel Müdürlüğünün onaylamasına müteakip internet sitesinde yayınlanmış, ayrıca kitap halinde basılarak ilgili kurumlara dağıtımı sağlanmıştır.

B) PERFORMANS BİLGİLERİ

3-1 Faaliyet ve Proje Bilgileri

İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İçme Suyu Şebekesinde Toplam Arıza Sayısı

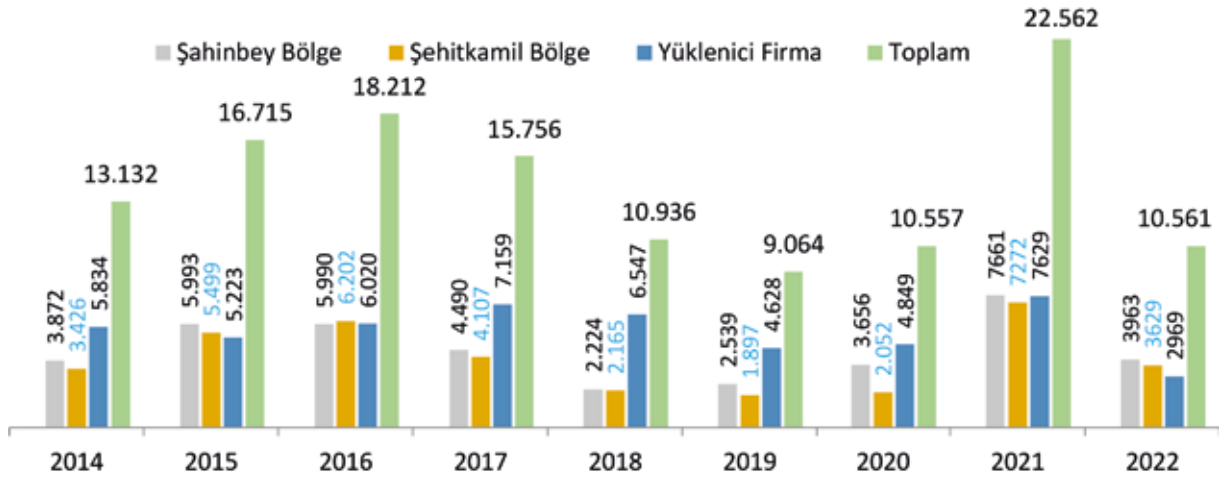

İmalatı Yapılan Boru Miktarları

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ductil (Mt)	12.1	18.682	26.860	66.186	58.643	66.472	51.150	42.000	27.462
Toplam (TL)	2.942.166	5.116.844	3.572.021	9.298.520	11.728.600	12.948.743	11.065.791	16.800.000	13.163.773



Şehitkâmil İlçesi İbrahimli 2 Bölgesi
2. Etap İçme Suyu Ve Kanalizasyon
İnşaatı Yapımı

Sözleşme Bedeli: 14.900.504,40 TL
Yüklenici: MESEÇ İnş. Ltd. Şti.
Yer Teslim Tarihi: 29/04/2021
İş Bitim Tarihi: 13/02/2023
Fiziki Gerçekleşme: % 61,41
2022 Fiziki Gerçekleşme: % 32,57

Toplam Hat Uzunluğu:

İçme suyu 31.428 mt,
Kanalizasyon 32.524 mt

Bitirilen Hat Uzunluğu:

İçme suyu 15.316,18 mt,
Kanalizasyon 26.429,91 mt

2022 Yapılan Hat Uzunluğu:

İçme suyu 13.897,94 mt,
Kanalizasyon 7.819,99 mt



Şehitkamil İlçesi Belkıs,Alparslan,
İncilikaya Mahalleleri, Taşlıca Küçük
Sanayi Sitesi Büyükşehir Sanayi Ve
Endüstri Merkezi (Büsem) İletim Hattı
Ve İçme suyu Şebeke Hattı Tesisi Yapım
İşi

Sözleşme Bedeli: 56.290.000 TL
Yer Teslim Tarihi: 09/09/2021
İş bitim Tarihi: 10/02/2023
Fiziki Gerçekleşme : % 93,08
2022 Gerçekleşme : % 88,08

Toplam Hat Uzunluğu:

Duktil 17.308 mt, O-PVC 22.975 mt

Bitirilen Hat Uzunluğu:

Duktil 17.765,23 mt, O-PVC 21.732,93 mt

2022 Yapılan Hat Uzunluğu: Duktil
15.539,55 mt, O-PVC 21.732,93 mt

Yüklenici :

GEMİ GRUP İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Alt Yüklenici : MESEÇ İnş. Ltd. Şti.





Şehitkamil İlçesi İçme Suyu Şebeke
Hattı, Bakım, Onarım Ve Arıza Yapım İşi

Sözleşme Bedeli: 3.700.000 TL

Yer Teslim Tarihi: 04/01/2021

İş Bitim Tarihi: 31/03/2022

Fiziki Gerçekleşme : % 70

2022 Gerçekleşme : % 15,66

2022 Yapılan Hat Uzunluğu: 1.525 mt

2022 Yapılan Arıza Sayısı: 517 Adet

Yüklenici: AHLAT İnş. Taah. San. ve Tic.
Ltd. Şti.



Şahinbey Bölgesi İçme Suyu
Şebekesi Bakım, Onarım Ve Arıza
Yapım İşi

Sözleşme Bedeli: 27.254.170,00TL

Yer Teslim Tarihi: 02/12/2022

İş Bitim Tarihi: 01/12/2023


Yüklenici: Kızmazlar İnşaat Taahhüt Ltd.
Şti.

İş kapsamında çalışmalar devam etmekte
olup, henüz hakediş yapılmamıştır.



Dinleme Yapılan Noktalar

Dinleme	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tespit Edilen Nokta	575	530	690	540	775	633	827
Arıza Yapılan Nokta	518	452	650	433	672	541	641

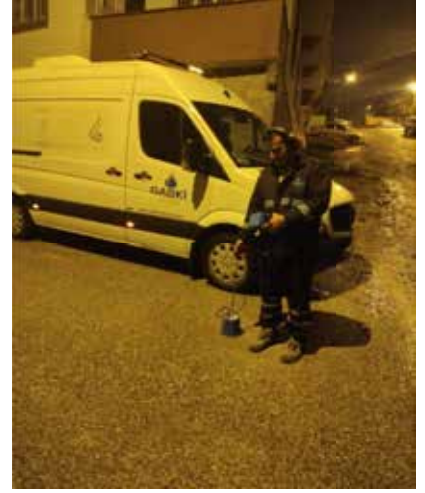

Dinleme yapılarak 5 mahallede tarama çalışması yapıldı. Tespit yapılan 16 noktada bulunan arızalar giderildi.

	Şehitkâmil	Şahinbey
Karacaahmet Mahallesi	10	
Fıstıklık Mahallesi	2	
Şenyurt Mahallesi		1
Narlıtepe Mahallesi		1
Beyazlar Mahallesi		2
Toplam:	12	4

Şahinbey ve Şehitkamil Bölgelerinde Şebeke İşletme Bağlantı Çalışmaları



Şahinbey ve Şehitkâmil Bölgelerinde Şebeke İşletme Arıza Giderme Çalışmalar



Kurum Ekipleri Tarafından Yapılan Canlı Hattan Bağlantı Alma Çalışmalar (HOT-TAPPING)



Prekast Vana Odası İmalatı Ve Yerleştirilmesi



2022 FAALİYET RAPORU

Yapılan İmalatların ve Arıza Noktalarında Tespit Edilen Hasarın Sayısal Verileri Kayıt Altına Alınıp, Şebeke Hat Sistemine Dahil Edilmektedir.




Şehir Merkezi Şebeke Hatlarımız

Boru Cinsi	Miktarı (Km)
POLİETİLEN	125,56
DUCTİL	2.077,6
ÇELİK	219,3
FONT/PİK	56,3
AÇB	13,8
ÖGB	68,2
CAM	0,8
TOPLAM	2.561,56

Kayıp Oranları

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
49,36	46,09	46,00	39,60	34,01	33,00	29,64	29,05	27,93

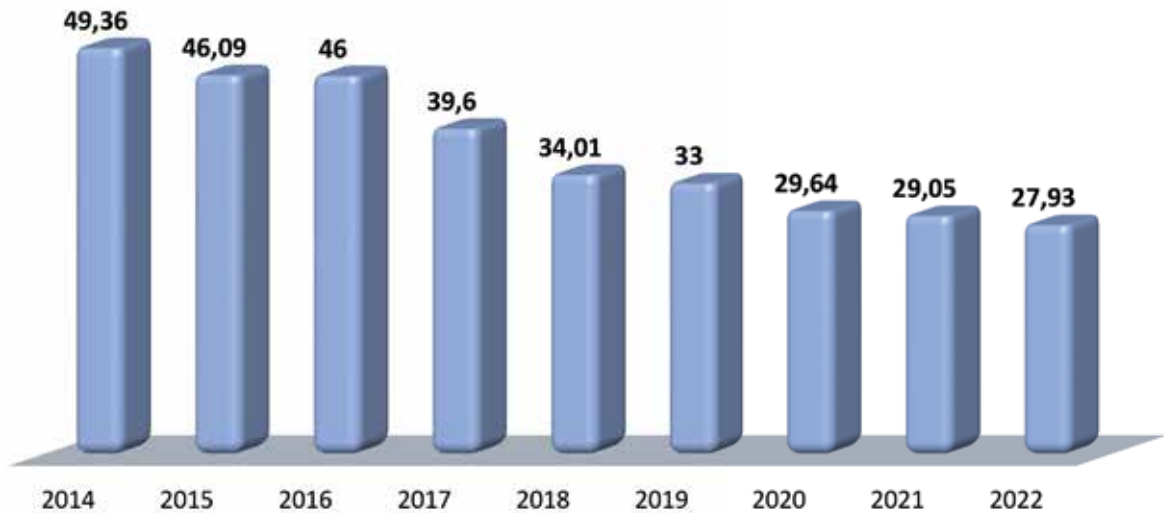

Elektrik İşleri

Elektrik İşleri Şube Müdürlüğü, Genel Müdürlüğümüze Bağlı Mevcut Tesislerin, Gelecekte Yapımı Planlanan Projelerin Ve Kurulum Aşamasında Olan Tesislerin Gerekli Enerji İhtiyaçlarını Belirleyerek Planlama, Projelendirme Ve Devreye Alma Görevlerini Yerine Getirmektedir.

Mevcut Veya Yeni Kurulacak İşletmelerin/Tesislerin Abonelik İşlemleri, Elektrik Faturalarının Takibi Ve Kontrolü De Şube Müdürlüğümüzce Yürütülmektedir. Böylece İşletmeler İçin En Uygun Tüketim Tarifeleri Belirlenerek Mümkün Olan En Ucuz Ve Verimli Enerji Tüketimi Yapılır.

Ayrıca Kullanımda Olan Mevcut İşletmelerin Tüketilen Aktif Ve Reaktif Güçlerin Takibini Yaparak Reaktif Cezaların Önlenmesi Amacıyla Rutin Kontroller Gerçekleştirilir. Müdürlüğümüze Bağlı Arıza Ekiplerimiz 7 Gün 24 Saat Tüm Elektrik Arızalarına Müdahale Etmekte, Planlı Bakım Ve Montaj Çalışmalarını Yürütmektedir.

Tüm Bu Çalışmalara Ek Olarak Şube Müdürlüğümüz Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Ve Akıllı Şehir Projelerine Yatırım Yaparak Temiz Ve Çevreci Bir Tutum Sergilemektedir. Hem Temiz, Hem De Ücretsiz Enerji Üreterek Çevreyi Korurken, Aynı Zamanda Enerji Maliyetlerimizi Düşürmekteyiz.

GASKİ Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Tüm Birimlerin; Enerji Temini, Elektrik Ve Elektronik Atölyeleri Personeliyle Arıza, Bakım Ve Onarım İşleri İle Elektrik Faturalarının Takip Ve Kontrol İşleri, Enerji Verimliliğini Arttırıcı Önlemlerin Alınması, Alternatif Enerji Kaynaklarının Araştırılması Ve Gerçekleştirilmesine Ait Görevlerini Yürütür.

Şube Müdürlüğümüze Bağlı Alt Birimler;

- 1- Elektrik Atölyesi
- 2- Elektronik Atölyesi
- 3- Terfi ve Pano Atölyesi
- 4- Şehir içi Terfi İstasyonları
- 5- Haber Merkezi
- 6- GASKİ-2 Trafo Merkezi olmak üzere alt birimler şeklinde görev yapmaktadır.

Enerji Temini

Genel Müdürlüğümüze bağlı birimler tarafından enerji talep edilen yerin gücüne ve bağlantı durumuna göre, elektrik dağıtım şirketinden enerji müsaadesinin alınması, enerji müsaadesine uygun olarak keşfi ve teknik şartnamesinin oluşturularak ihale ile işin yükleniciye yaptırılması ve güvence bedeli yatırılarak elektrik aboneliğinin alınması işleri yürütülür.

Elektrik Faturaları Takip Ve Kontrol İşleri

Genel Müdürlüğümüze bağlı tüm birimlerin elektrik faturalarının internet üzerinden sorgulanması, yeni tahakkuk eden faturaların temin edilmesi ve fatura üzerindeki tüm bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılarak faturanın hatalı olup olmadığı, reaktif cezaya girip girmediğinin kontrol edilmesi, faturada hata varsa hatanın düzeltilmesi için elektrik dağıtım şirketiyle irtibata geçilmesi, faturada reaktif ceza varsa gerekli önlemlerin alınması için ilgili birime bilgi verilmesi, normal tahakkuk eden faturaların ödenmesi için Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına yazı yazılması işleri yürütülür.

Enerji Verimliliğini Arttırıcı Önlemlerin Alınması

Elektrik tüketimlerinin analiz edilerek uygun tarifenin seçilmesi, kullanılan elektrik ve elektronik aletlerin tüketimleri ölçüm cihazları ile analiz edilerek verimli çalışmayanların tamir edilmesinin ve gerekiyorsa değiştirilmesinin sağlanması, harmonik ölçümü ve gerekiyorsa harmonik filtre tesis edilmesi işleri yürütülür.

Alternatif Enerji Kaynaklarının Araştırılması Ve Gerçekleştirilmesi

Enerjiyi daha ucuza temin edebilmek için alternatif enerji kaynakları araştırılarak yatırım maliyeti ve amortisman süreleri göz önünde bulundurularak uygun olan alternatif enerji kaynağı var ise bir rapor hazırlanarak ilgili amirlere sunulması, uygun görülen alternatif enerji kaynağının fizibilite raporu, keşif ve şartnamesinin hazırlanarak ihale yoluyla yüklenici firmaya yaptırılması ve hayata geçirilmesi işleri yürütülür.

Abone Takibi

2014 yılında çıkarılan 6360 sayılı Büyükşehir yasası ile köy ve mezralarda bulunan 340 abonenin devri de alınarak ve yeni işletmeye alınan tesislerle beraber 2022 yılı sonu itibarı ile toplam elektrik abone sayısı 920'e çıkmıştır.

Tüm bu aboneler yerinde tek tek tespit edilerek kayıt altına alınmış olup düzenli olarak arıza takibi yapılmaktadır.

Aktif olarak kullanılan aboneler belirlenerek bunun dışında kalan pasif ve terk olan kullanmadığımız veya kullanılmayacak durumda olan tesis aboneliklerimiz iptal edilmiştir, böylece trafo kayıplarından ödenen cezaların önüne geçilmiştir.

Aşağıdaki tabloda abone sayılarımızın yıllara göre değişimleri, yıllık tüketimleri ve fatura giderleri tablo halinde gösterilmiştir.

	Kartalkaya	Mizmilli	Gölbaşı Pompa	Merkez Atık Su Arıtma Tesisi	Atık Su Arıtmalar	İçme Suyu Arıtmalar	İçme Suyu Depo- Terfi	Hizmet Binası/ SCADA	Toplam
KW	58.502.600	67.662.700	45.542.800	24.733.400	6.614.600	8.441.400	92.749.000	2.606.400	306.852.900
TL	225.990.700	224.947.800	137.132.200	85.286.400	20.907.900	27.842.400	249.575.100	6.006.300	977.688.800

GASKİ 2 Trafo Merkezi Devreye Alınmasından Bu Yana Yapılan Toplam Tasarruf

	Tüketim (Kwh)	İletim Faturası (KDV Dahil Ödenen)	Dağıtım Faturası (Tm Olmasaydı Ödenecek KDV Dahil Tutar)	Fark
2018	143.732.400	45.452.600	75.913.200	30.460.600
2019	125.804.100	60.445.800	87.840.200	27.394.400
2020	88.777.100	50.989.600	65.543.300	14.553.700
2021	104.641.100	88.030.100	94.412.600	6.382.500
2022	104.045.400	363.122.900	502.717.300	139.594.400
TOPLAM	567.000.100	608.041.000	826.426.600	218.385.600

GASKİ 2 Trafo Merkezimizin devreye alındığı 2018 den 2022 yılına 5 yılda Dağıtım Bedelinden yapılan Tasarruf 218 milyon 385 bin TL'dir.

Enerji Alım İhalesi

2022 yılı için toplu Enerji Alım ihalesi ile serbest tüketiciye geçilerek daha ucuza elektrik satın alınması suretiyle yılda 7,3 milyon TL tasarruf edilmiştir.

2023 yılı için ihale hazırlıkları tamamlanmış ikili anlaşma için teklifler toplanmaktadır.

2 Mw Güneş Enerji Santrali

Şehitkâmil İlçesi İncesu Mahallesinde mevcut bulunan 100.000 tonluk Su Deposu alanına kurulmuş olan 2 MW' lık Güneş Enerji Santrali 2017 ve 2019 yıllarında tamamlanarak enerji üretimine başlamıştır.

Yaklaşık 35 bin metre kare alan üzerinde kurulan enerji santralinde 7.000 adet çok kristalli güneş paneli kullanılmıştır. Tamamen temiz enerji ile üretim yapacak olan tesiste yılda yaklaşık 2.700.000 KW elektrik enerjisi üretimi yapılmakta ve 2.021 ton karbondioksitin doğaya salınımı engellenmektedir.




Abone Takibi (Tüm Elektrik Abonelerimizin Dağılımı)

2015 yılında kurulan OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi) sayesinde tüm abonelerimizin kullandıkları aktif ve reaktif enerji takibi yapılarak, verimli enerji yönetimi yapılmakta ve reaktif arızalar erken tespit edilerek cezaların önüne geçilmektedir.

OSOS sistemi sayesinde aylık yaklaşık 200.000 - 250.000 TL yıllık ise 2.4-3 milyon TL reaktif ceza ödenmesinin önüne geçilmiştir. Ayrıca sistem üzerinden anlık olarak arıza, enerji kesintisi, tüketim ve sayaç bilgileri de takip edilebilmektedir.

Abone Takibi (Tüm Elektrik Abonelerimizin Dağılımı)

OSOS sayesinde 300 abonemiz uzaktan takibi yapılabilmektedir.

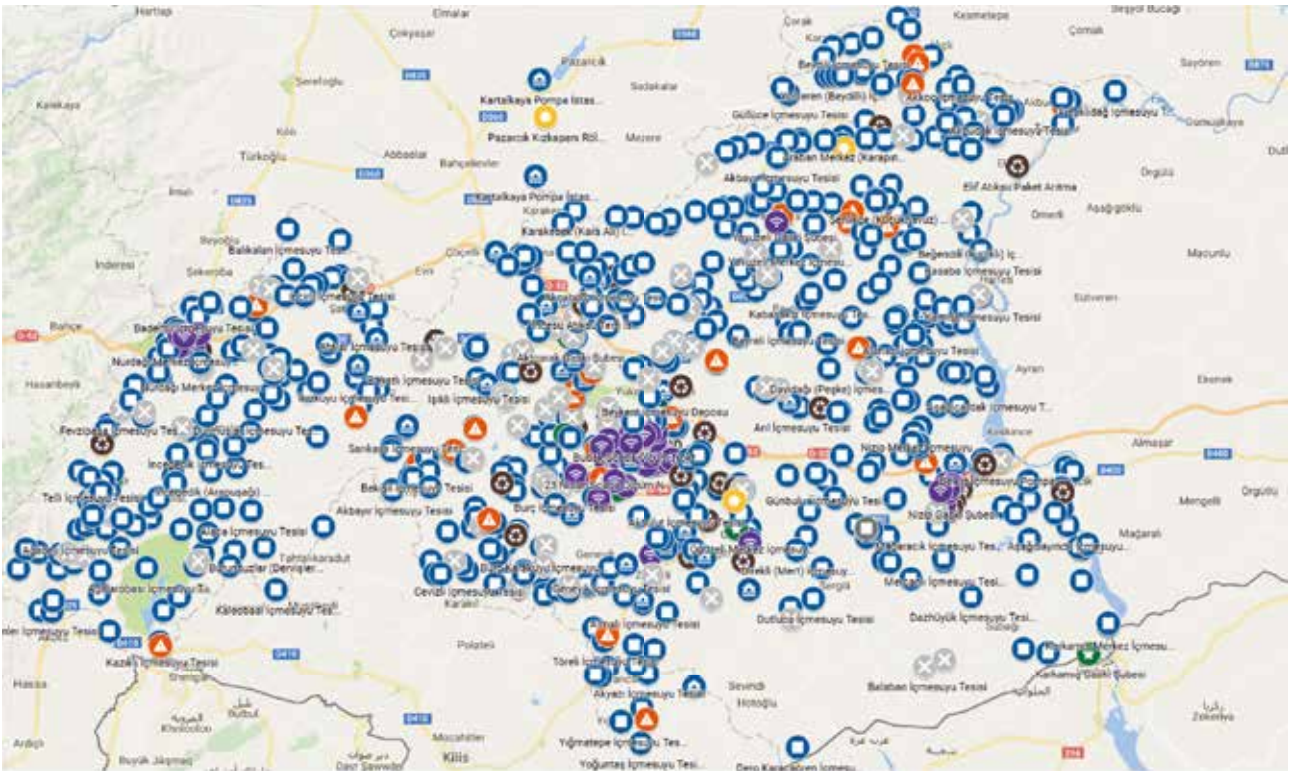

Solar Ve Hibrit Sistem Kurulumu

Enerji hattı çekmenin maliyetli ve sıkıntılı olduğu içme suyu depoları, röle istasyonları için güneş ve rüzgâr (GES ve HIBRİT) enerji sistemleri kurulmuştur. Bu sayede düşük güçlü ve enerji temininin aşırı maliyetli olduğu tesislerimiz için temiz ve ücretsiz enerji temin etmekteyiz.



Enerji Temini Ve ENH Hattı


2022 yılında yapılan ihale ile şube müdürlüğümüzden talep edilen enerji nakil hattı yapımı topluca ihale edilmiştir.

2022 yılında toplam 2.580 KVA gücünde 32 adet OG tesis ve 7 adet AG olmak üzere toplam 39 adet yeni tesis enerjilendirilmiş ve toplamda 8 km uzunluğunda Enerji nakil hattı tesis edilmiştir.

Arızalar

920 adet tesisin O.G./A.G., Jeneratör, aydınlatma, iç ve dış tesisat arızalarına elektrik atölyemiz hızlıca müdahale etmekte ve çözmektedir.

İlçelere Göre Müdahale Edilen Arıza Sayısı	Adet
Araban	19
İslahiye	52
Karkamış	5
Nizip	57
Nurdağı	38
Oğuzeli	96
Yavuzeli	45
Şahinbey	295
Şehitkâmil	727
Genel Toplam	1.334

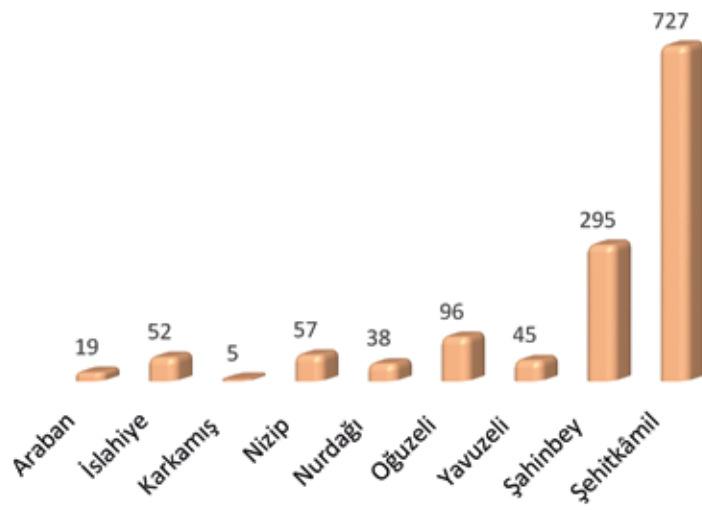

Terfi Atölyesi Frekans Konvertörlü Panolar

Tesislerimizde; kendi pano atölyemizde hazırlanan, Soft-Starter ve Frekans konvertör sürücülü pompa panoları kullanılmaya başlanmış olup, kuyu-depo kontrol sistemleriyle entegre çalışması sağlanarak depolardaki su seviyesine göre pompa otomatik frekans ayarlama kabiliyetine kavuşmuştur. Bu sayede;

Pano tasarım ve montajını kendi atölyemizde yapmamız sonucu maliyetler büyük oranda düşmüştür.

Motor kalkış anında ortaya çıkan demeraj akımı kayıpları ortadan kaldırılmıştır.

Teknolojik cihazların kullanımının yaygınlaşması ile çıkan arıza sayıları minimum seviyelere indirilmiş, ihtiyaç olan iş gücümüz azalmıştır.



Frekans Konvertörlü Panolar

Frekans konvertörleri uzaktan erişim ile otomatik ayarlanarak işçilik maliyeti düşürülmüştür.

Mevsimsel şartlara göre kuyulardaki su debisinin azalması durumunda, frekans konvertörleri ile pompaların çalışma şartları değiştirilerek, verim kayıplarının önüne geçilmiştir. Ayrıca; su debisi değişikliğine göre pompa değişimleri ortadan kalkmış, işçilik maliyetinde de düşüş olmuştur.

Hidrofor sistemleri kullanılan yerlerde hidroforlar kaldırılarak, bunların yerine basınç sensörleri kullanarak hat basınçları sabitlenmiş, enerji tüketimi ve ihtiyaç olan iş gücü düşürülmüştür.

Motor sıcaklıkları kontrol altına alınarak motorların verimsiz çalışmasının ve olası arızaların önüne geçilmiştir.

Ayrıca; kullanılan elektrik enerjisinden %5-10 tasarruf sağlanmıştır.

D17 Ve D18 İçme Suyu Depolarında Enerji Verimliliğine Yönelik Depo İzolasyon Çalışması

Yıllardır kullanımda olan D17 ve D18 içme suyu depolarında betondan kaynaklı oluşan su sızıntıları ve su kaçaklarına yönelik depo izolasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Bu kapsamda depolardaki izolasyon haricinde çevre peyzajı, tesis boyanması ve istinat duvarı yapılmıştır.



Frekans Konvertörü Arıza Tespit Ve Tamirati

Enerji tasarrufuna yönelik kullanımı yaygınlaştırılan frekans konvertörlerinin arızaları, yetişmiş kendi personellerimizce tespit edilerek tamiratları yapılmakta olup, 2022 yılı içerisinde 73 adet frekans konvertörü tamir edilerek tekrar kullanıma kazandırılmıştır.

Bu sayede, bu cihazların kendi yetkili servislerindeki tamirat bedelinin en az 10 kat altında maliyetle tamiratları yapılmıştır.



Saatçi Abdi – Onkoloji - Taşlıca İçme suyu Tesislerinde Artan Su Talebine Yönelik Modernizasyon Çalışması

İl genelinde artan su talebini tesislerimizde yer alan motopomp sistemlerin, şebeke ihtiyaçlarına yeterli cevabı vermemesi sebebiyle Saatçi Abdi, onkoloji ve taşlıca terfi mevcut pompaları enerji verimliliği göz önünde tutularak daha yüksek Hm ve debiye sahip motopomp gruplarının yenileme çalışması yapılmıştır.



(Taşlıca İçme suyu Tesisi)



(Saatçi Abdi İçme suyu Tesisi)



(Onkoloji İçme suyu Tesisi Yenilenen Motopomplar ve İnverter Panoları)

D3 İçme suyu Deposunda Kayıp Kaçakları Engelmeye Yönelik Bakım Çalışması

Yıllardır kullanımda olan D3 içme suyu deposunun manevra odasındaki giriş çıkış hatları çürüme kaynaklı oluşan su sızıntıları ve su kaçaklarına yönelik yenileme çalışmaları tamamlanmıştır. Bu kapsamda manevra odası yenileme haricinde çevre peyzajı, terfi ve manevra odası boyanması yapılmıştır.



KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hattı İmalatları



2022 yılı kapsamında şehir merkezinde 98.419,93 metre kanalizasyon ve 5.408,45 metre yağmursuyu hattı imalatı yapıldı.

Parsel Bağlantısı



2022 yılı kapsamında parsel bağlantısından toplam 5.774 adresteki arıza giderildi ve yeni bağlantı yapılarak sorun giderildi.

Kanalizasyon Hatlarının Temizlenmesi Ve Sayısallaştırılması



2022 yılı kapsamında 310 km kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarımız temizlenmiştir.

Araçlar İle Arızaya Müdahale Yapılması



2022 yılı kapsamında 48.311 adet arızaya kanal temizleme araçları ile müdahale edilip sorun giderilmiştir.

Yeni Izgara Yapımı



2022 yılı kapsamında şehir merkezinde 1.060 adet yeni ızgara imalatı yapılmıştır.

Baca Ve Izgaraların Asfalt Kotuna Getirilmesi



2022 yılı kapsamında asfalt yenileme çalışmaları sonucu asfalt altında kalan toplam 1.196 adet baca ve ızgara asfalt kotuna çıkarılmıştır.

Dere Temizliği



2022 yılı kapsamında şehir merkezinde bulunan Alleben deresi ve kuzey kuşaklama kanalının toplam 6 tur temizlik işlemi yapılmıştır.

Izgara Temizliği

2022 yılı kapsamında şehir merkezinde toplam 8 tur ızgara temizliği yapılmıştır.

Arıza Sonrası Vatandaşlara Geri Dönüş Yapılması



2022 yılında vatandaş memnuniyetini daha üste çıkarmak adına başlattığımız; vatandaşa telefonla geri dönüş ve anket çalışmalarında toplam 2.944 kişi ile görüşülmüş olup talep ve memnuniyetler kayıt altına alınmıştır.


İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yapılan İmalatlar


İlçe Adı	Yapılan İçme Suyu İmalatları	Yapılan Kanalizasyon İmalatları	Yapılan İçme Suyu Depoları
Araban	7.984	4.293	-
İslahiye	36.209	63.318	-
Karkamış	38.163	16.565	-
Nizip	32.626	13.984	-
Nurdağı	10.166	1.439	-
Oğuzeli	16.520	5.666	-
Yavuzeli	18.013	3.823	2 Adet
Şahinbey	37.730	4.302	-
Şehitkâmil	37.149	12.921	-
Toplam	234.560	126.311	2 Adet

Müdahale Edilen Arızalar

İlçe Adı	Kanal Arıza	Su Arıza
Araban	977	1.502
İslahiye	3.062	2.474
Karkamış	848	642
Nizip	9.935	3.091
Nurdağı	2.041	1.354
Oğuzeli	2.006	1.826
Yavuzeli	1.264	1.729
Şahinbey	1.704	1.951
Şehitkâmil	3.478	5.223
Toplam	25.315	19.792

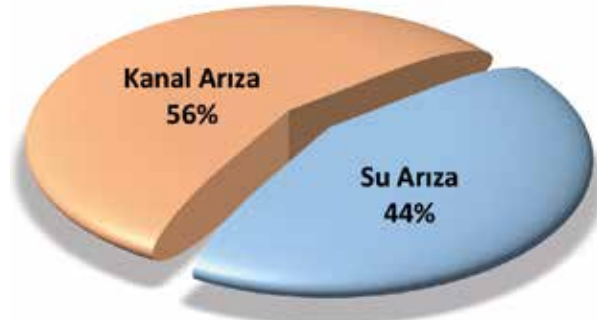

Müdahale Edilen Arızaların Dağılımı

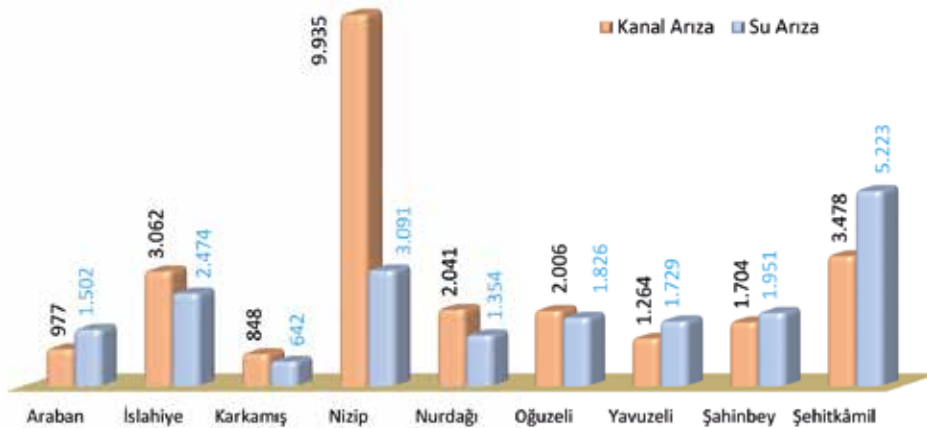



Şahinbey İlçesi (Köyler) İçme Suyu, Şebekesi Hat Döşenmesi ile Yeni Abonelerin Bağlantılarının Yapılması Yapımı

Başlama Tarihi : 07.09.2022
Bitiş Tarihi : 08.09.2023
Sözleşme Bedeli : 4.500.000 TL

İşin Muhtevası :

Muhtelif çaplarda içme suyu ve kanalizasyon hatlarının döşenmesi ile abone bağlantılarının yapılması işi

Sağladığı Faydalar:

Ekonomik ömrünü tamamlayan ve yeni yerleşim alanındaki meskenlerin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanarak, atık sularının bertaraf edilmesi.



Yazıbağı Mahallesi Hayvan Barınağına İçme Suyu Yapılması

Başlama Tarihi : 11.01.2022
Bitiş Tarihi : 19.07.2022
Sözleşme Bedeli : 3.922.750,00 TL

İşin Muhtevası :

Ø125mm polietilen boru ile 3.826 metre ve Ø125mm duktil boru ile 3.351 metre içme suyu hattının döşenmesinin yapılması işi.

Sağladığı Faydalar:

Söz konusu bölgenin içme suyu ihtiyacının karşılanması.



İslahiye İlçesi Boğaziçi, Altınüzüm, Sulumağara İçme Suyu Şebekesi İnşaatı (MADAD-GZT-W03 LOT-1) Yapımı

Başlama Tarihi : 05.07.2022
Bitiş Tarihi : 31.12.2023
Sözleşme Bedeli : 3.995.870,98 EURO

İşin Muhtevası :

Muhtelif çaplarda 85.000 metre içme suyu hattı, 4 adet içme suyu deposu ve terfi merkezlerinin yapılması işi.

Sağladığı Faydalar:

Avrupa Yatırım Bankasından alınan MADAD hibe kredisiyle, Boğaziçi, Altınüzüm ve Sulumağara mahallelerindeki içme suyu hatları yapılacaktır.





Nizip İlçesi Suboyu, Yukarıbayındır, Aşağıbayındır ve Kumla Mahallelerinin İçme Suyu Temini Yapımı

Başlama Tarihi : 16.08.2022
Bitiş Tarihi : 21.08.2023
Sözleşme Bedeli : 7.584.050 TL

İşin Muhtevası :

Muhtelif çaplarda yaklaşık 14.931 metre içme suyu hattının döşenmesinin yapılması işi.

Sağladığı Faydalar:

Söz konusu Nizip İlçesi Suboyu, Yukarıbayındır, Aşağıbayındır ve Kumla Mahallelerinin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması.



Şehitkâmil İlçesi Atalar Mahallesi İçme suyu Tesisi Yapımı

Başlama Tarihi : 05.10.2022
Bitiş Tarihi : 16.06.2023
Sözleşme Bedeli : 2.026.660 TL

İşin Muhtevası :

Ø125mm polietilen boru ile 2.730 metre içme suyu hattının döşenmesinin yapılması

Sağladığı Faydalar:

Söz konusu bölgelerin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması.



İslahiye İlçesi (Köyler) İçme suyu, Kanalizasyon Şebekesi Hat Döşeme ve Depo Yapılması

Başlama Tarihi : 25.08.2022
Bitiş Tarihi : 23.08.2023
Sözleşme Bedeli : 7.462.550 TL

İşin Muhtevası :

Muhtelif çaplarda 5.000 metre içme suyu, 13.000 metre kanalizasyon hatlarının döşenmesi, 2 adet fosseptik ve 2 adet depo yapılması işi

Sağladığı Faydalar:

Söz konusu bölgelerin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanarak, atık sularının bertaraf edilmesi.





Nizip İlçesi ve Bağlı Bulunan Mahallelerin (Köyler) İçme Suyu, Kanalizasyon Şebekesi Hat Döşeme, Bakım, Onarım ve Arıza Yapımı İle Abone Bağlantılarının Yapılması Yapımı

Başlama Tarihi : 16.06.2022
Bitiş Tarihi : 16.06.2023
Sözleşme Bedeli : 6.813.000 TL

İşin Muhtevası : Muhtelif çaplarda içme suyu ve kanalizasyon hatlarının döşenmesi ve bakım, onarım, arıza ve abone bağlantılarının yapılması işi

Sağladığı Faydalar: Ekonomik ömrünü tamamlayan ve yeni yerleşim alanındaki meskenlerin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanarak, atık sularının bertaraf edilmesi.



Oğuzeli İlçesi ve Bağlı Bulunan Mahallelerin (Köyler) İçme suyu, Kanalizasyon Şebekesi Hat Döşeme ve Depo Yapılması

Başlama Tarihi : 31.08.2022
Bitiş Tarihi : 06.09.2023
Sözleşme Bedeli : 5.055.000 TL

İşin Muhtevası : Muhtelif çaplarda 11.400 metre içme suyu, 8.300 metre kanalizasyon hatlarının döşenmesi ve 1 adet depo yapılması işi

Sağladığı Faydalar: Söz konusu bölgelerin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanarak, atık sularının bertaraf edilmesi.



GASKİ Genel Müdürlüğü Sorumluluk Alanı İçerisindeki Kilit Taşı Yol Kaplamaları Tamiratının Yapımı

Başlama Tarihi : 24.11.2021
Bitiş Tarihi : 18.11.2022
Sözleşme Bedeli : 1.480.000 TL

İşin Muhtevası : 50.000m² kilit taşı yama yapılması, 2.000m bordür döşenmesi tamirâtı, 1.000m yağmursuyu oluğu döşenmesi tamiratının yapılması işi

Sağladığı Faydalar: Altyapı çalışmalarında sonra tahrip olan yolların tamirat işleri yapılacaktır.





Karkamış İlçesi İçme Suyu,
Kanalizasyon Hattı ve İçme Suyu Paket
Arıtma Tesisi Yapımı

Başlama Tarihi : 22.06.2021

Bitiş Tarihi : 21.06.2023

Sözleşme Bedeli : 2.380.569 EURO

İşin Muhtevası: 32,1 km muhtelif çaplarda kanalizasyon hattı ile İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve 21,2 km muhtelif çaplarda içme suyu hattı, 180 m³/saat kapasiteli İçme suyu Paket Arıtma Tesisi, 1 adet 600 m³ Betonarme Depo, 100 m³ ve 250 m³ Modüler Depo ile 1 adet ölçüm noktası ve SCADA merkezi yapılacaktır.

Sağladığı Faydalar: Avrupa Yatırım Bankasından alınan MADAD hibe kredisiyle, Karkamış İlçe merkezinde bulunan 4 mahalledeki içme suyu - kanalizasyon hatlarının yenilenmesi ile 600m³ lük içme suyu deposu ve İçme suyu Paket Arıtma Tesisi yapılacaktır. Ayrıca Soylu, Kıvırcık ve Karanfil mahallelerinin atık sularının merkez kollektör hattına bağlantısı yapılacaktır



Araban İlçesi Muhtelif Mahallelerde
İçme Suyu, Kanalizasyon ve Depo
Yapımı

Başlama Tarihi : 28.05.2021

Bitiş Tarihi : 22.05.2022

Sözleşme Bedeli : 1.084.600,00 TL

İşin Muhtevası: Muhtelif çaplarda 4.300 metre içme suyu, 3.900 metre kanalizasyon hatlarının döşenmesi ve 1 adet depo yapılması işi

Sağladığı Faydalar: Araban İlçesine bağlı Taşdeğirmen, Esentepe, Emirhaydar, Hisar ve Akbudak mahalleri olmak üzere toplam 5 mahalledeki içme suyu ve kanalizasyon ihtiyacının giderilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.

2022 FAALİYET RAPORU



Araban İlçesi İçme Suyu ve Yağmursuyu Şebekesi Yapımı

Başlama Tarihi : 06.07.2021

Bitiş Tarihi : 25.06.2023

Sözleşme Bedeli : 1.822.148 TL

İşin Muhtevası: Muhtelif çaplarda yaklaşık 4.150 metre içme suyu ve 3.450 metre yağmursuyu şebekesi hattının yapılması

Sağladığı Faydalar: Araban İlçemiz Yeşilova - Şerif Peri Mahallesi yağmur suyu sorununu çözmek ve İlçe merkezinde ana isale hatlarını yenilemek için içme suyu hattı çalışmalarının yapılması.



İslahiye İlçesi Altınüzüm-Boğaziçi Kanalizasyon Hattı Yapımı

Başlama Tarihi : 21.06.2021

Bitiş Tarihi : 21.06.2023

Sözleşme Bedeli : 3.267.139,07 EURO

İşin Muhtevası: Altınüzüm-Boğaziçi Mahalleleri 115km Kanalizasyon Şebeke hattı yapılacaktır.

Sağladığı Faydalar: Avrupa Yatırım Bankasından alınan MADAD hibe kredisyle, Altınüzüm ve Boğaziçi mahallelerindeki kanalizasyon hatları yapılacaktır.



Karkamış İlçesi Eceler Mahallesi İçme Suyu Terfi Hattı Yapımı

Başlama Tarihi : 29.09.2021

Bitiş Tarihi : 25.07.2022

Sözleşme Bedeli : 2.500.000 TL

İşin Muhtevası: Ø 200mm polietilen boru ile 5.700 metre içme suyu hattının döşenmesi

Sağladığı Faydalar: Ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hattının yenilenerek daha sağlıklı içme suyu temininin sağlanması



Yeraltı Etütleri

Şubede 1 sondaj makinası, 1 adet tij kasalı kamyon, 1 adet karavan, 1 adet damperli su tankeri, 2 adet özel amaçlı deneme kamyonu ve 1 adet 4x4 çift kabin kamyonet olmak üzere toplam 7 adet araç ve iş makinası bulunmaktadır.

Yapılan Sondaj Çalışmaları

İlçe Adı	İşletmeye Alınan Kuyu	İşletmeye Alınamayan Kuyu	Toplam Kuyu
Şahinbey	4	8	12
Şehitkâmil	12	6	10
Oğuzeli	0	4	0
Nizip	1	6	9
Araban	4	0	3
İslahiye	3	0	3
Nurdağı	3	4	9
Yavuzeli	0	0	1
Karkamış	0	0	0
Genel Toplam	27	28	55

Yıllara Göre Kuyu Sayıları

Yıl	Eski Kuyu	Yeni Kuyu	Toplam
2014	524	-	524
2015	484	45	529
2016	519	94	613
2017	606	72	678
2018	668	49	714
2019	704	11	715
2020	700	14	714
2021	697	12	709
2022	709	19	728

Frekans Konvertörü Arıza Tespiti

Enerji tasarrufuna yönelik kullanımı yaygınlaştırılan frekans konvertörlerinin arızaları, yetişmiş kendi personellerimizce tespit edilerek tamiratları yapılmakta olup, 2022 yılı içerisinde toplamda farklı güçlerde 73 adet frekans konvertörü tamir edilerek tekrar kullanıma kazandırılmıştır.

Bu cihazların kendi yetkili servislerinde tamir için yaklaşık 73.000 ₺ gibi bir bedel çıkmış olup, kendi ekiplerimizce yaklaşık 4.000 ₺ gibi bir maliyetle tamiratları yapılmıştır.



Kuyu Depo Kontrol Sistemi

Depo taşkınlarını önlemek amacıyla 344 adet tesisimize; kuyu-depo kontrol sistemleri takılarak kuyu ile depo senkronize çalışmaya başlamış, bu sayede yeraltı su kaynaklarımız daha verimli kullanılarak, kayıplar minimum seviyeye indirilmiştir.

Depo seviyeleri sabitlenmiş ve kayıpların önüne geçilerek yaklaşık %15 enerji tasarrufu sağlanmaktadır.



Havza Koruma Ve İklim Değişikliği

Havza Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğümüzün; Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile birlikte yapılan havza bazlı çalışmalar.

Eylem Planı Adı	Yapılan Faaliyet
21 Nolu Fırat Dicle 1. Alt Havzası Koruma Eylem Planı.	Proje devam ediyor. Toplantılara katılım ve katkı sağlandı.
Sacır deresi, Nizip Çayı ve Hancağız Barajı su kalitesinin iyileştirilmesi eylem planı.	Eylem Planı çerçevesinde, Genel Müd. tarafından yapılacak çalışmalar takip edildi.
İçme suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Eylem Planı.	2022 yılı verileri ilgili birimlerimizle koordineli olarak hazırlanarak Su Yönetimi Genel Müdürlüğüne iletili.
Fırat-Dicle ve Asi Havzalarında Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Çalışmaları.	Proje ile ilgili Genel Müdürlüğümüzün yapması gereken çalışmalar takip edildi.
İçme ve Kullanma Suyu Temin Edilen Yeraltı Suyu Kütlelerinin Fiziki ve Teknik Özellikleri Dikkate Alınarak Kalitesinin Korunması Çalışmaları	Genel Müdürlüğümüz sorumluluk sahasındaki tüm yeraltı sularının kalitesinin izlenmesi çalışmaları yapıldı.
Kartalkaya Baraj Gölü Havzası Su Kalitesi İzleme Referans Noktaları Belirleme ve Modelleme Projesi.	Projenin uygulanması aşamasında Kurumumuz adına yapılan çalışmalar takip edildi.
Asi Havzası Koruma Eylem Planı.	Proje devam ediyor. Toplantılara katılım sağlandı.
Gaziantep İl Merkezi Kaynaktan Musluğa İçme ve Kullanma Suyu Güvenliği Planı Hazırlanması Projesi.	Proje devam ediyor. Genel Müdürlüğümüz adına gerekli katkılar sağlandı.
Gaziantep İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantıları.	Genel Müdürlüğümüz adına toplantılara katılım sağlandı.
Su Kaynaklarında İklim Değişikliğine Uyum Projesi.	Proje ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Fırat Nehir Havzası Çalışmaları:

Gaziantep ili'nin Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, Nizip, Yavuzeli, Araban ve Karkamış İlçeleri Fırat nehir havzasında yer almaktadır. Havza çalışmalarımız; Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olan 21 numaralı Fırat havzasının korunması ve Havza Yönetim planı çerçevesinde yapılmaktadır.

Konu	Yapılan Faaliyetler
Gaski Atık Su Arıtma Tesislerinin Denetimi	Fırat Havzasında yer alan 16 adet atık su arıtma tesisinin deşarj suları Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği'nin ilgili parametrelerine göre denetlendi.
Rumkale Sit alanı	Birecik Baraj Gölü, Rumkale Bölgesinde Fırat Nehrinin Su Kalitesi Korunması Çalışmaları Yapıldı
Nizip, Yavuzeli, Karkamış Atık Su Arıtma Tesisleri	Her üç ilçemizin Atık Su Arıtma Tesisleri inşaatları devam etmekte olup 2023 yılı içerisinde devreye alınmaları planlanmaktadır.

Asi Nehir Havzası Çalışmaları: Gaziantep İli'nin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri Asi havzası içerisinde yer almaktadır. Havza çalışmalarımız; Tarım ve Orman Bakanlığı - Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olan 19 numaralı Asi havzasının korunması ve Havza Yönetim planı çerçevesinde yapılmaktadır.

Havzada; 1 İleri biyolojik ve 2 paket atık su arıtma tesisi olmak üzere toplam 3 adet atık su arıtma tesisi mevcuttur. Şube müdürlüğümüz denetim personelleri tarafından Asi Havzasındaki kirlenici kaynaklara, aylık periyodik denetimler yapıldı.

İslahiye İlçesi Yeşilyurt Atık Su Arıtma Tesisi inşaatı devam etmekte olup 2023 yılı içerisinde devreye alınması planlanmaktadır.

Düzbağ İçme Suyu Kaynağı Havzası Çalışmaları: Havza sınırları içerisinde bulunan önemli kirlenici kaynakların 2022 yılı içerisinde periyodik denetimleri yapıldı.

Havza Alanı içerisinde yapımı planlanan tesis ve işletmelerle ilgili kurumumuz adına uygunluk görüşü verildi.

Kartalkaya Baraj Havzası Çalışmaları: Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Kartalkaya Baraj Gölü Özel Hükümler Projesi" ile ilgili olarak Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılacak çalışmalar takip edildi. Havza genelinde haftalık bazda periyodik denetimler yapıldı.

Havza Alanı içerisinde yapımı planlanan tesis ve işletmelerle ilgili kurumumuz adına uygunluk görüşü verildi.

Gölbaşı Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisinin devreye alınması için ilgili kurumlarla görüşmeler yapılarak tesisin devreye alınması noktasında teknik destek sağlandı.

CBS Enregrasyon Çalışmaları: 2022 yılı içerisinde Kurumumuza ait altyapı tesislerinin CBS entegrasyonu çalışmalarına devam edildi. Bu kapsamda yeni açılan kuyulara ait koordinat ve öznitelik verileri sisteme işlendi.

Kurum Görüşleri: 2022 yılı içerisinde, İlimiz sınırları içerisinde yapılacak olan kirlilik unsuru tesislerle ilgili olarak, Genel Müdürlüğümüze ait tesisler açısından Çevresel Etki Değerlendirmesi yapılarak kurum görüşleri yazıldı.

Çevre Koruma Ve Kontrol

GASKİ Genel Müdürlüğü görev alanı içerisinde yer alan endüstriyel atık suların, kanalizasyon şebekesine bağlanmalarına, vidanjör ve benzeri taşıma araçları ile kanalizasyon şebekelerine boşaltmalarına, endüstriyel atık suların kanal şebekesi bulunmayan yerlerde çevre kirlenmesine yol açmayacak bir düzeyde arıtılarak uzaklaştırılmasına, uygun alıcı ortama verilmeleri ile kanalizasyon şebekesinin kullanım ve korunmasına ilişkin atık su kaynaklarının denetlenmesi ve takibi işlerinden sorumludur.

İçme ve kullanma suyu temin edilen yüzeysel su kaynaklarının evsel, endüstriyel, tarımsal ve her türlü hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan atık sular ile kirlenmesini önlemek için bu kaynaklar etrafında bulunan; mutlak, kısa, orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında alınacak tedbirlerle toplum sağlığının korunmasını sağlamakla sorumludur.

Denetim ve Kontrol Faaliyetlerimiz

Gaziantep sınırları içerisindeki atık su kirleticiler kaynağlarının denetim ve kontrolleri tarafımızca yapılmaktadır. Kanalizasyon hatlarımıza atık su deşarj eden endüstrilerin;

- AKŞBY Standartlarını sağlamayanlara önlem/arıtma tesisleri yaptırılmakta,
- Önlem/arıtma tesisleri kontrol edilmekte,
- Arıtılmış atık su numuneleri analiz edilmekte,
- GASKİ Genel Müdürlüğü "Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği (AKŞBY)" standart değerlerini sağlamayanlar uyarılmakta,
- Yetersiz olan tesislerde revizyonlar yaptırılıp, atık su kirliliği belirlenen standartlara getirilmektedir.
- Uyarılara rağmen gerekli düzenlemeleri yapmayan atık su kirleticiler kaynağlarına Kirlilik Önlem Payı (K.Ö.P) uygulanmaktadır.
- 2022 Yılı Ruhsat (Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı) Verilerimiz :Toplam 255 Adet



83 adet BKKR Gerekli Değildir Belgesi düzenlenmiştir.



2022 Yılı Geçici İzin Verilerimiz

10 adet Geçici İzin Belgesi düzenlenmiştir.

2022 Yılı Numune Analiz Verilerimiz

774 adet analiz amaçlı atık su numunesi alınmıştır.

ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanlığımız Tarafından Yapılan Projelerin Toplam Metrajı (metre)


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
İçme Suyu	8.995	86.192	151.562	218.985	133.895	238.908	51.149	96.088	50.464
Kanalizasyon	2.346	68.934	145.305	92.351	115.702	118.008	57.413	31.469	22.450
Yağmursuyu Ve Dere Islahı	-	521	34.759	34.179	30.289	17.856	8.258	15.725	28.770
Toplam	11.341	155.647	331.626	345.515	279.886	374.772	116.820	143.282	101.684

Yüklenici Firma Tarafından Yapılan Projelerin Toplam Metrajı (metre)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
İçme Suyu	205.274	335.117	635.342	512.350	673.498	72.000	658.975	-	-
Kanalizasyon	321.879	443.160	487.851	425.634	93.480	50.000	-	-	-
Yağmursuyu Ve Dere Islahı	37.538	169.041	132.318	107.206	-	-	-	1.440	-
Toplam	564.691	947.318	1.255.511	1.045.190	766.978	122.000	658.975	1.440	-

Projelerin Toplam Metrajı (metre)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
İçme Suyu	214.269	421.309	786.904	731.335	879.393	310.908	710.124	96.088	50.464
Kanalizasyon	324.225	512.024	633.156	517.985	209.182	168.008	57.413	31.469	22.450
Yağmursuyu Ve Dere Islahı	37.538	169.562	167.077	141.385	30.289	17.856	8.258	17.165	28.770
Toplam	576.032	1.102.965	1.587.137	1.390.705	1.104.864	496.772	775.795	144.722	101.684

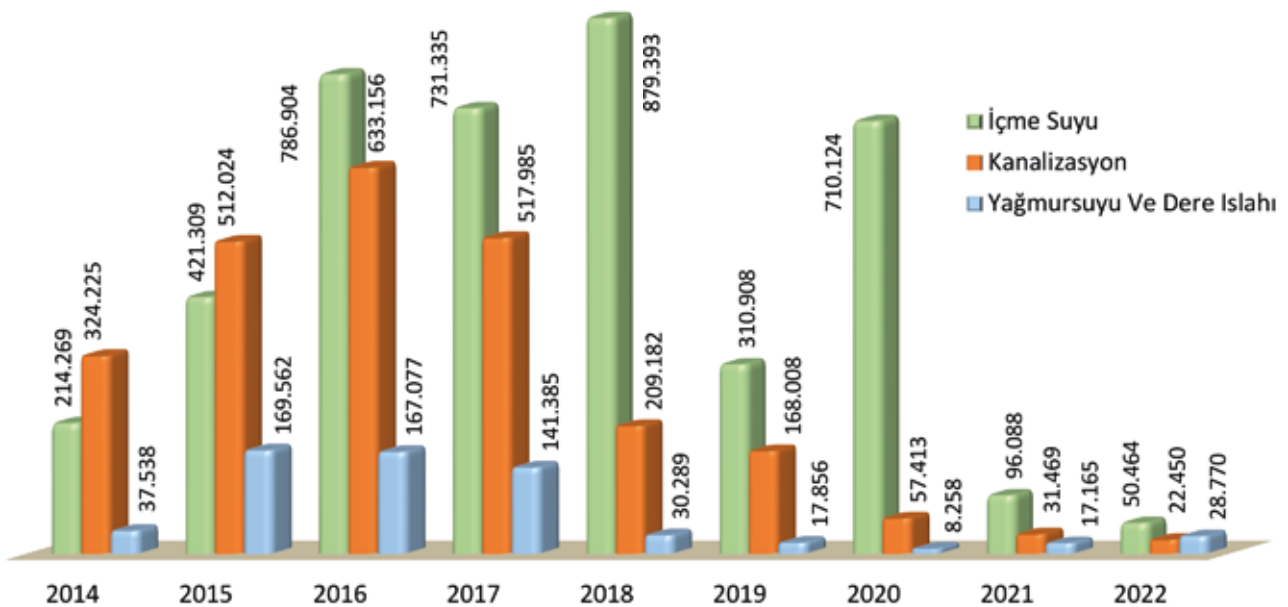

Projelerin Toplam Metraji Dağılımı

Merkez Kanalizasyon Proje Çalışmaları (Daire başkanlığımız tarafından yapılan)

Mahalle Adı	Proje Adı	Durumu
15 Temmuz Mahallesi	Diş Hekimliği Fakültesi Cıvarı Kanalizasyon Şebeke Projesi	L=1369 M Ø300
Sanayi Mahallesi	Sanayi Mahallesi 25 Aralık Sanayi Sitesi Çevresi 3.Etap Kanalizasyon Şebeke Projesi	L=11566 M Ø300 L=733 Ø225 Toplam= 12299 M
Eydibaba Mahallesi	Öğretmen Sokak Kanalizasyon Deplase Projesi	L=400 M Ø800
Malazgirt Mahallesi	Kanalizasyon Toplayıcı Hattı Deplase Projesi	L=326 M Ø400

Merkez Yağmursuyu Proje Çalışmaları (Daire başkanlığımız tarafından yapılan)



Mahalle Adı	Proje Adı	Durumu
15 Temmuz Mahallesi	15 Temmuz Mahallesi 56169 Nolu Sokak Yağmursuyu Projesi	L=790 m Ø400
15 Temmuz Mahallesi	15 Temmuz Mahallesi Fıstık araştırma İst Yağmursuyu Projesi	L=1210 m Ø600
Eydibaba Mahallesi	2 kısım Deplase Yağmursuyu Projesi	L=282 m Ø600 L=655 m Ø1000
Büsem Fıstıkçılar Sitesi	Büsem Fıstıkçılar Sitesi Yağmursuyu Projesi	L=2108 m Ø 400 L=968 m Ø 500 L=767 m Ø 600 L=828 m Ø 800 L=357 m Ø1000 L=899 m Ø1600
İslahiye Organize anayi	İslahiye Organize Sanayi Güllühöyük Mahallesi Osb Yağmursuyu Projesi	L=1131 m Ø 400 L=1169 m Ø 600 L=657 m Ø 800 L=1433 m Ø1000 L=852 m Ø1200
Gazitepe Mahallesi	Gazitepe Mahallesi Yağmursuyu Şebeke Projesi	L=2583 m Ø 400 L=3345 m Ø 600 L=1461 m Ø 800 L=1903 m Ø1000 L=1694 m Ø1200 L=1636 m Ø1600 L=813 m Ø1800 L=1229 m Ø2400

Merkez İçme Suyu Proje Çalışmaları (Daire başkanlığımız tarafından yapılan)

Mahalle Adı	Proje Adı	Durumu
Cebeler Mahallesi	Cebeler Mahallesi DY-17/DY-18 Terfi Hattı Projesi	L = 972 m Ø1400 mm

Daire başkanlığımız tarafından Gaziantep merkez de yapılan hatların toplam metraji

Merkez Kanal	14.394 metre
Merkez Yağmursuyu	28.770 metre
Merkez İçme Suyu	972 metre
Toplam	35.156 metre




Muhtelif Mahallelerde İçme Suyu Proje Çalışmaları (Daire başkanlığımız tarafından yapılan)

Mahalle	Proje Adı	Durumu
Şehitkamil-Besi Organize Sanayii Bölgesi	Terfi Hattı	L=2467 m Ø180 mm 16 ATÜ PE
Şehitkamil-Besi Organize Sanayii Bölgesi	Terfi ve İnş Hattı	L=2640 m Ø200 mm 16 ATÜ PE, L=490 m Ø200 mm DÜKTİL ve L=2621 m Ø110 mm 10 ATÜ PE TOPLAM= 5751 M
Atalar	Terfi Hattı	L=2111 m Ø125 mm 10 ATÜ PE, L=620 m Ø125 mm 16 ATÜ PE ve L=1095 m Ø100 mm DÜKTİL TOPLAM= 3826 M
Aktoprak	Terfi Hattı	L=2164 m Ø315 mm 16 ATÜ PE, L=2252 m Ø315 mm 25 ATÜ PE TOPLAM = 4416
Kabasakız	Terfi ve İnş Hattı	L=1468 m Ø75 mm 10 ATÜ PE ve L=1468 m Ø110 mm 10 ATÜ PE TOPLAM = 2936 M
Cerityenyapan	Terfi ve İnş Hattı	L=2592 m Ø90 mm 16 ATÜ PE ve L=678 m Ø90 mm 16 ATÜ PE TOPLAM = 2936 M
Çimenli	Terfi ve İnş Hattı	L=4120 m Ø90 mm 10 ATÜ PE ve L=2792 m Ø90 mm 10 ATÜ PE TOPLAM= 6912 M
Narlıca	Terfi, İsale ve İnş Hattı	L=1171 m Ø90 mm 10 ATÜ PE ve L=708 m Ø90 mm 10 ATÜ PE TOPLAM=1879
Geneyik Güneyşehir TOKİ Bölgesi	İsale ve İletim Hattı	L = 5755 m Ø300 mm DÜKTİL
Yeşildere	Terfi Hattı	L=2783 m Ø280 mm 16 ATÜ PE
Günaltı Mahallesi Yeniköy Mezrası	Şebeke Hattı	L=2333 m Ø63 mm 10 ATÜ PE ve L=132 m Ø75 mm 10 ATÜ PE TOPLAM= 2465 M
Mehmetobası Mahallesi Hasanmolla Mezrası	Şebeke Hattı	L=1117 m Ø63 mm 10 ATÜ PE ve L=189 m Ø90 mm 10 ATÜ PE TOPLAM= 1306 M
Tuluktaş	Şebeke Hattı	L=826 m Ø63 mm 10 ATÜ PE
Gürçay	Şebeke Hattı	L=1080 m Ø75 mm 10 ATÜ PE ve L=1374 m Ø63 mm 10 ATÜ PE TOPLAM= 2454 M
HZ. Ukkâşe Türbesi	Terfi Hattı	L=2446 m Ø75 mm 16 ATÜ PE

Muhtelif Mahallelerde Yapılan İçme Suyu Hatlarının Toplam Metrajı

İlçeler	Metraj (metre)
Şehitkâmil	22.666
Şahinbey	14.546
İslahiye	-
Yavuzeli	-
Oğuzeli	2.783
Araban	-
Nizip	4.597
Karkamış	2.454
Nurdağı	2.446
Toplam	49.492

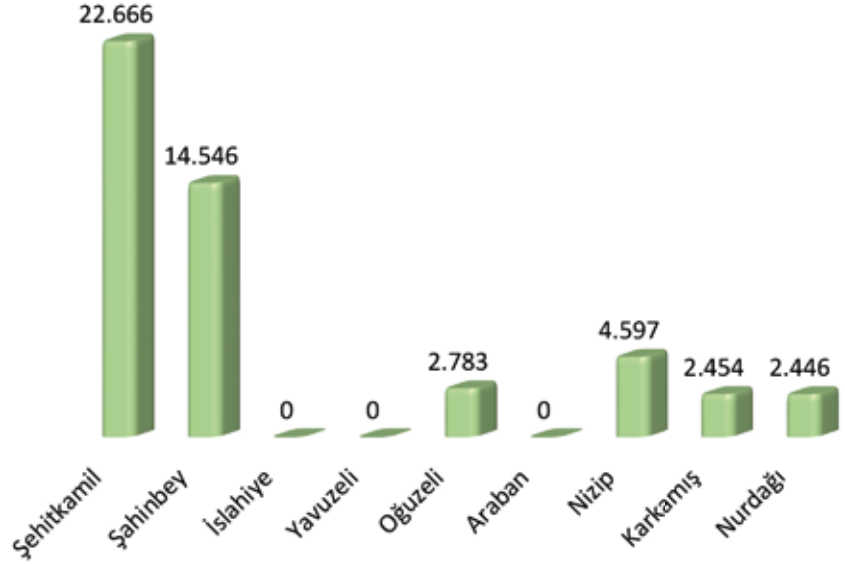


Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon Projesi Çalışmaları (Daire başkanlığımız tarafından yapılan)

Mahalle	Proje Adı	Durumu
Şehitkâmil-Işıklı Kümeevler	Kanalizasyon Şebeke Projesi	L= 1079 m Ø200 mm Kanalizasyon Hattı Projesi
Şehitkâmil-Karadede	Kanalizasyon Şebeke Projesi	L= 438 m Ø 200 mm Kanalizasyon Hattı Projesi ve 1000 Kişilik Fosseptik
Şahinbey-Uğurtepe	Kanalizasyon Şebeke Projesi	L= 686 m Ø200 mm Kanalizasyon Hattı Projesi ve 300 Kişilik Fosseptik
Oğuzeli-Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı	Kanalizasyon Şebeke Projesi	L= 1693 m Ø300 mm Kanalizasyon Hattı
Nizip-Köseler	Kanalizasyon Şebeke Projesi	L=2000 m Ø200 mm Kanalizasyon Hattı
Nurdağı-Sakçagözü	Kanalizasyon Şebeke Projesi	L=409 m Ø300 mm Kanalizasyon Hattı
Nurdağı-Gözlühüyük	Kanalizasyon Şebeke Projesi	L= 1751 m Ø200 mm Kanalizasyon Hattı
İslahiye OSB	Kanalizasyon Şebeke Projesi	L= 3276 m Ø 400 mm ve L=2268 m Ø 500 mm Şebeke Hattı, L=3215 Ø800 Beton Boru olmak üzere Toplam L=8759 Metre Şebeke Projelendirilmiştir.

Muhtelif Mahallelerde Yapılan Kanalizasyon Hatlarının Toplam Metrajı

İlçeler	Metraj (metre)
Şehitkâmil	1.517
Şahinbey	686
İslahiye	8.759
Yavuzeli	-
Oğuzeli	1.693
Araban	-
Nizip	2.000
Karkamış	-
Nurdağı	2.160
Toplam	16.815

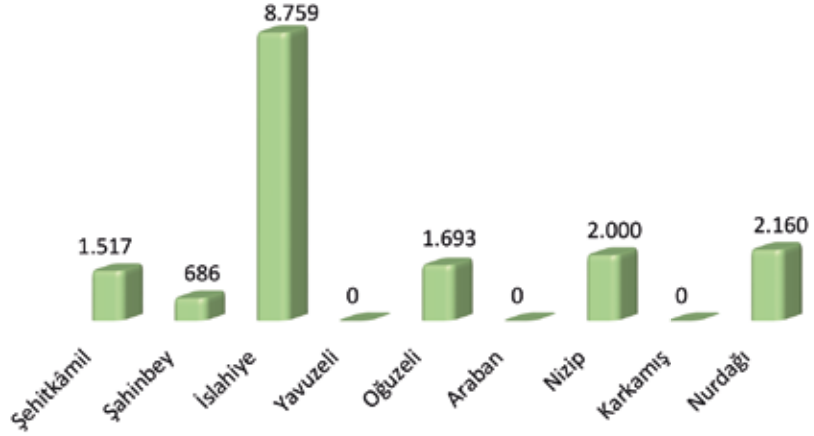

Yapılması Planlanan Merkez İçme Suyu Proje Çalışmaları

Proje Adı	Durum
Merkezden Oğuzeli'ni Besleme Projesi	Planlama Aşamasında
Beykent 2.Etap İçme Suyu Projesi	Planlama Aşamasında
Kızılhisar 2. Etap İçme Suyu Projesi	Planlama Aşamasında
Şahinbey- Bağlarbaşı İçme Suyu Projesi	Planlama Aşamasında

Yapılması Planlanan Merkez Kanalizasyon Proje Çalışmaları

Proje Adı	Durum
Güneyşehir (Geneyik) Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Tesisi Projesi	Planlama Aşamasında
Beykent 2.Etap Kanalizasyon Projesi	Planlama Aşamasında
Kızılhisar 2. Etap Kanalizasyon Projesi	Planlama Aşamasında
Şahinbey- Bağlarbaşı Kanalizasyon Projesi	Planlama Aşamasında

Yapılan Kamulaştırma Çalışmaları

Kamulaştırma Nedeni	İlçe	Mahalle	Ada	Parsel	Alan (M²)	İstismlak Alanı (M²)	Durumu
Kanalizasyon Hattı	Şehitkâmil	Dülük	-	7598/15	4.912,00	227.57	Kamulaştırma İşlemleri Devam Ediyor.
İçme Suyu Kuyuları	İslahiye	Altınüzüm		1234 1238	7.800,00	1.024,84	Kamulaştırma İşlemleri Devam Ediyor.
Fosseptik Yeri	İslahiye	Kozdere	-	159	8.300,00	797.59	Kamulaştırma İşlemleri Devam Ediyor.
Paket Atık Su Arıtma	Nizip	Kumla	162	22	7.067,89	1.393,73	Kamulaştırma İşlemleri Devam Ediyor.

2022 FAALİYET RAPORU

Su Deposu Ve Alanı	Şahinbey	Kavşak	101	83	30.6945,90	486.00	Kamulaştırma İşlemleri Devam Ediyor.
İsale Hattı	Şehitkâmil	Cebeler		124	22.000,00	1.325,12	Kamulaştırma İşlemleri Devam Ediyor.
Paket Atık Su Arıtma	Araban	Süprügüç	110	92	94.483,21	1.053,75	Kamulaştırma İşlemleri Devam Ediyor.
İrtifak Tesisi Hakkı	Araban	Aşağıyufkalı	117	14	183.469,16	1.137,00	Kamulaştırma İşlemleri Devam Ediyor.
İrtifak Tesisi Hakkı	Araban	Sarıkaya	115	23	7.710,00	246.44	Kamulaştırma İşlemleri Devam Ediyor.
Pilon Yeri Ve İrtifak Tesisi Hakkı	Şahinbey	Cevizli	135	1	11.533,22	1.272,52 (irt.) 1.76-1.65 (Pilon Yeri)	Kamulaştırma İşlemleri Devam Ediyor.
Pilon Yeri Ve İrtifak Tesisi Hakkı	Şahinbey	Cevizli	135	2	5.849,90	256.34 (irt.) 1.41 (Pilon Yeri)	Kamulaştırma İşlemleri Devam Ediyor.
İçme Suyu Depo Alanı Ve Ulaşım Yolu	Yavuzeli	Akbayır	102	66 67	28.750,00 128.500,00	403.15 1.003,35	Kamulaştırma İşlemleri Devam Ediyor.
İçme Suyu Depo Alanı	Şahinbey	Cevizli	131	1 19	2.043,19 9.631,55	163.77 65,70	Kamulaştırma İşlemleri Devam Ediyor.
Kuyu Ulaşım Yolu	Şahinbey	Burç karakuyu	106	33	8.201,27	64.89	Kamulaştırma İşlemleri Devam Ediyor.
İçme Suyu Depo Alanı	Şahinbey	Tiyekli	121	4	6.392,94	85,36	Kamulaştırma İşlemleri Devam Ediyor.
İçme Suyu Depo Alanı	Karkamış	Subağı	131	6	19.490,05	296,98	Mahkemede. Kamulaştırma İşlemleri Devam Ediyor.
Fosseptik Yeri	Nizip	Kumla	111	524	6.055,00	140.29	İşlemleri Tamamlandı.
Atık Su Terfi Merkezi	Karkamış	Karşıyaka	108	141	2.900,00	Tamamı	İşlemleri Tamamlandı.
Kanalizasyon Hattı	Şahinbey	Bayramlı	9321	4	2.733,92	54.50	Kamulaştırma İşlemleri Tamamlandı.
Arıtma Tesisi Yolu	Oğuzeli	Kurtuluş	1050	36	674.88	157.54	Kamulaştırma İşlemleri Tamamlandı.
İçme Suyu İletim Hattı	Şehitkâmil	Taşlıca	—	4748	1.317,34	Tamamı	Kamulaştırma İşlemleri Tamamlandı.
Hidrant Yeri	Karkamış	Teketaşı	120	29 28	47.449,32	16 867.65 (irt.)	Kamulaştırma İşlemleri Tamamlandı
Hidrant Yeri	Karkamış	Teketaşı	120	27 26	98.875,52	16 714.73 (irt.)	Kamulaştırma İşlemleri Tamamlandı.
Hidrant Yeri	Karkamış	Teketaşı	120	34 33	30.940,83	16 413,85 (irt.)	Kamulaştırma İşlemleri Tamamlandı.

Düzbağ İsale Hattı Kamulaştırma İşlemleri

Toplam Yüz Ölçümü (m ²)	Parsel Sayısı	Malik Sayısı	Ağaç Sayısı
750.000,00 M ² 'lik alan kamulaştırılmaktadır.	Toplam 511 adet parsel bulunmaktadır.	Toplamda 1641 vatandaş ile kamulaştırma çalışmalarına başlanılmıştır.	26.633 adet ağaç sayımı yapılmıştır.

Düzbağ Enerji Nakil Hattı Kamulaştırma İşlemleri

Toplam Kamulaştırılacak Pilon Alanı (m ²)	Parsel Sayısı	Malik Sayısı	Toplam Daimi İrtifak Alanı (m ²)	Toplam Pilon Sayısı
4.607,58 m ² Lik direk alanı kamulaştırılmaktadır.	Tesis alanında toplam 171 adet vatandaş parseli bulunmaktadır.	Toplamda 626 vatandaş ile kamulaştırma çalışmalarına başlanılmıştır.	257.562,32 m ² 'lik alana irtifak hakkı kurulacaktır.	98 Adet enerji nakil hattı direği bulunmaktadır.

Düzbağ İçme Suyu Arıtma Tesisi Kamulaştırma İşlemleri

Yüzölçümü (M ²)	Parsel Sayısı	Malik Sayısı	Ağaç Sayısı
576.896,16 m ² lik alan kamulaştırılmaktadır.	Tesis alanında toplam 48 adet parsel bulunmaktadır.	Toplamda 154 vatandaş ile kamulaştırma çalışmalarına başlanılmıştır.	12.037 adet Ağaç sayımı yapıldı.

Düzbağ İçme Suyu Temini Projesi Kamulaştırma Çalışmaları

- Düzbağ İçme Suyu Temini Projesi kapsamında;
- İsale hattı ve ENH hattı için ödeme yapılan malik sayısı: 2292
- İsale hattı ve ENH hattı için ödeme yapılan parsel sayısı: 663
- Toplam İsale hattı ve ENH hattı parsel sayısı: 676
- GASKİ bütçesinden isale hattı ve ENH hattı için ödenen tutar: 18.978.071,55 TL
- İller Bankası tarafından İsale hattı ve ENH hattı için ödenen tutar: 22.297.899,37 TL
- GASKİ adına 393 adet taşınmazın tamamı tescil edilmiştir.
- GASKİ adına 26 adet taşınmazın hissesi tescil edilmiştir

Müdürlüğümüzce yeni imara girecek veya imar planı tadilatı yapılacak bölgeler için imar planına esas oluşturmak amacıyla kurum görüşümüz verilmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri

İlgili daire başkanlıklarının yapmış olduğu yeni hatların ve ek yerlerinin koordinatlandırılıp sisteme işlenmesi sonucunda 2022 yılında 127 km içme suyu hattı, 41 km kanal hattı, 13 Km yağmursuyu hattı sistemimize işlenmiş olup, toplamda 2.311 Km içme suyu hattı, 2.716 Km kanal hattı, 515 Km yağmursuyu hattı sistemimize işlenmiştir.

- İşletmeler Daire Başkanlığının kontrolünde yüklenici firma tarafından yapılan Araban içme suyu ve yağmursuyu, İslahiye Köklü isale hattı, Karkamış Eceler içme suyu terfi hattı, Nizip Samandöken kanalizasyon hattı, Yavuzeli Göçmez içme suyu hatlarına ait verilerin sisteme işlenmesi
- Kanalizasyon Daire Başkanlığının kontrolünde yüklenici firma tarafından yapılan Geylani mahallesi kanalizasyon hattı, Şirinevler mahallesi kanalizasyon ve yağmursuyu hattı, Eydibaba mahallesi kanalizasyon hattı, Sanayi mahallesi yağmursuyu hatlarına ait verilerin sisteme işlenmesi
- Düzbağ İçme Suyu Temini Projesi Kapsamında DY-12 ile DY17 Depoları arasındaki iletim hattı sayısal verileri sistemimize işlenmiştir.


Bu zamana kadar yaptığımız çalışmalarda kurumumuz adına tüm çalışanlar için işlenen altyapı bilgilerinin paylaşılması, bilgilerin tek bir yerde toplanarak güncellenmesi, yayınlanmasını sağlamak için Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğümüz ortak çalışma sonucunda www.cbs.gantep.bel.tr üzerinden yayın yapmaya başlanılmıştır.



Ayrıca ilgili daire başkanlıklarının yaptıkları projeleri de proje katmanında gösterilerek ilerde imar durumunda bir değişiklik olduğunda o bölgedeki tüm projeleri de görebilme imkânları 2019 yılında sağlanmıştır.

Arıza ekipleri yaptıkları çalışmaları resim olarak veya öznitelik bilgilerini (çap, boru cinsi, vana çapı) güncellemesi de dâhil olmak üzere tablet üzerinden sisteme işlenmesi, tıkalı olan bacalar işaretlenerek kanal görüntüleme ekibinin tabletine arıza kaydı olarak anında geçebilmesi hedeflenmektedir.

Su kesintisi olduğunda etkilenen bölgeler, binalar internet yayını yapılarak gösterilmesi hedeflenmektedir.

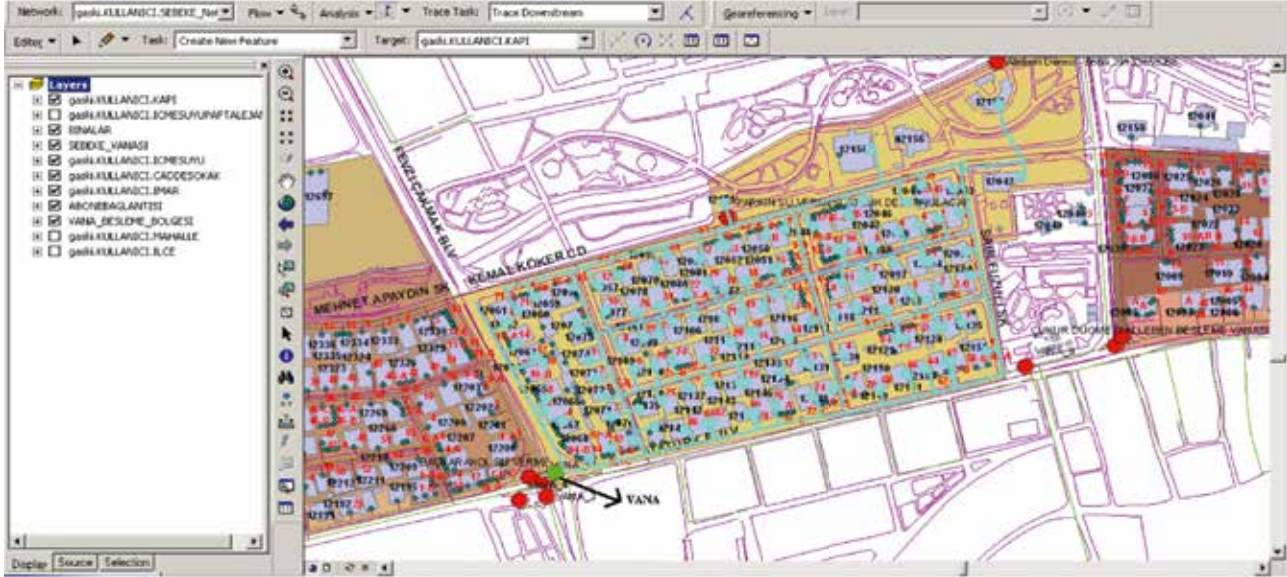

CBS Sayısal Verilerin İşlenmesi

Yıllar	İçme Suyu (Km)	Kanalizasyon (Km)	Yağmursuyu (Km)	Toplam (Km)
2014	358	268	234	860
2015	171	189	16	376
2016	249	959	112	1320
2017	163	315	26	504
2018	504	271	25	800
2019	101	174	15	290
2020	434	413	18	865
2021	204	86	56	346
2022	127	41	13	181
Toplam	2.311	2.716	515	5.542




DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Satınalma

01.01.2022-31.12.2022 Tarihleri Arasında 4734 Sayılı Kanunun 22 (a) (b) (c) (d) Hükümleri Doğrultusunda Aylar İtibari İle yapılan Alımlar Aşağıdaki Gibidir:

Aylar	Malzeme Alımı	Hizmet Alımı	Yapım İşi
Ocak	9	2	0
Şubat	92	51	1
Mart	153	69	7
Nisan	112	37	6
Mayıs	67	25	9
Haziran	135	62	5
Temmuz	65	40	6
Ağustos	156	67	12
Eylül	96	59	6
Ekim	141	55	8
Kasım	181	61	9
Aralık	125	39	11
Toplam	1.332	567	80
Genel Toplam 1.979 Adet			

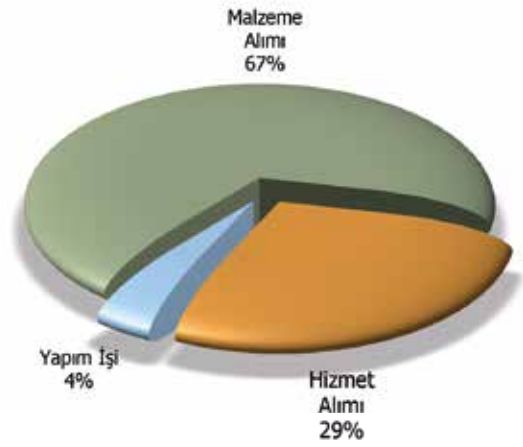


Alımların Aylara Göre Dağılımı

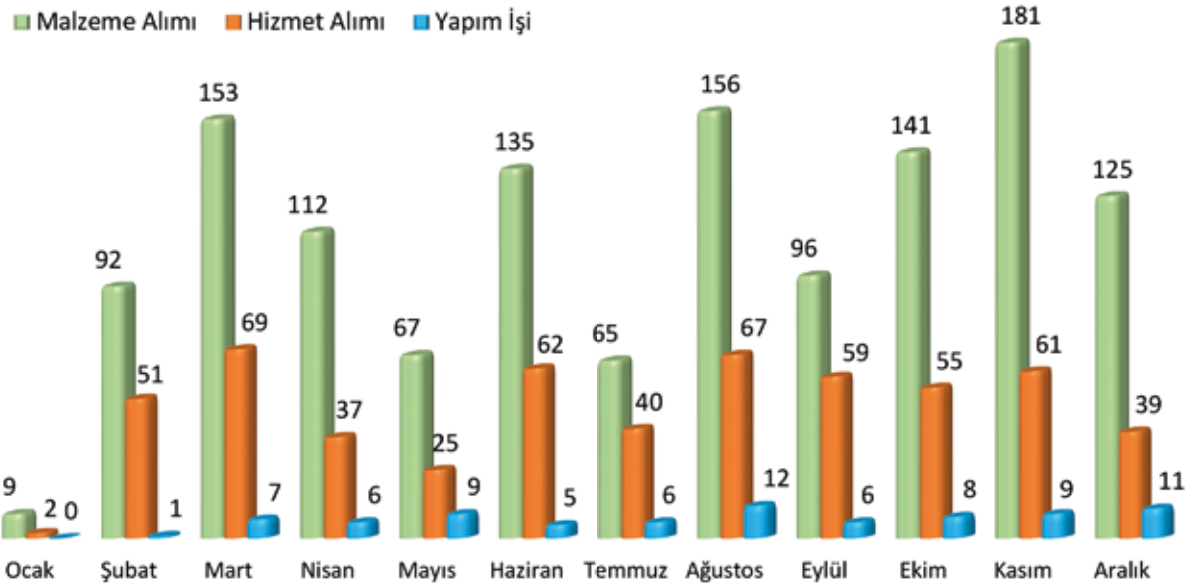

İhale İcmal Tablosu

İhale Türü		İptal Edilen İhale Sayısı	Söz. Bağ. Ve Devam Eden İhale Sayısı	Toplam İhale Sayısı
Yapım İşi İhaleleri	Açık Elektronik	13	23	36
	Pazarlık 21/B Elektronik	1	1	2
	Toplam	14	24	38
Hizmet Alımı İşi İhaleleri	Açık Elektronik	4	7	11
	Pazarlık 21/B Elektronik	0		0
	Pazarlık 21/F Elektronik	0	3	3
	Toplam	4	10	14
Mal Alımı İşi İhaleleri	Açık	1	3	4
	Pazarlık 21/F	0	1	1
	Açık Elektronik	9	26	35
	Pazarlık 21/F Elektronik	0	3	3
	Toplam	10	33	43
Genel Toplam	28	67	95	
Avrupa Birliği Hibe Kredili İhaleleri				
Yapım İşi İhaleleri	Fırt (Afd)	1	2	3
	Madad (Ayb)	0	2	2
	Toplam	1	4	5
Genel Toplam	1	4	5	
Toplam İhale Sayısı	29	71	100	

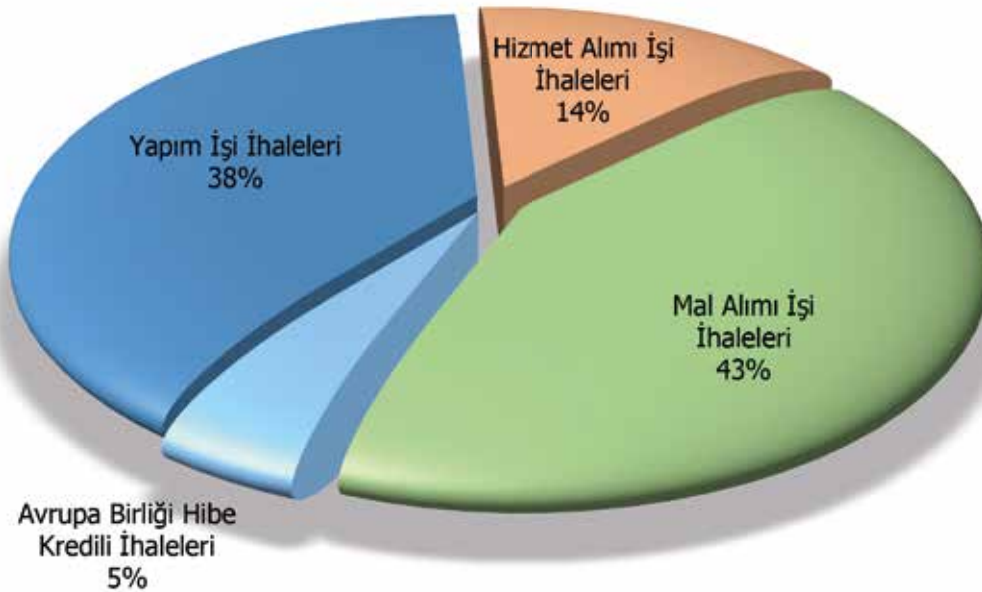

Şehir Merkezi İçerisindeki Muhtelif Yol Kaplamalarının Tamirâtı (Kilit Taşı Yama)

GASKİ Genel Müdürlüğümüzce yapılan arızalardan kaynaklı kilit taşı tahribat yamalarının kontrol edilerek yapılması birimimiz tarafından yürütölmektedir.

Kilit taşı	: 47.674,65 m2
Bordür	: 5.397,65 m2
Karo Plaka	: 284,64 m2
Y. Suyu Oluđu	: 486,50 m
Bazalt Plaka	: 2.467 m2



Fuar Hazırlıkları

21-29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Gaziantep Kitap Fuarı, Fuar hazırlıkları birimimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.



Pancarlı Livas

Gaziantep ili, Gaski Göletinin yakınında bulunan Pancarlı-Gaziantep arasındaki su yolu tespiti yapılarak tescillenmiştir. 45,50 metrelik kısmında restorasyon yapılmış olup turizm amaçlı kullanılması öngörülmektedir.

Ahmet Çelebi Kasteli

Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Daracık Mahallesi, Ulucanlar Sokağında bulunan tapuda 441 ada 120 parselde kayıtlı kastel vasıflı taşınmaz her türlü bakım onarım ve muhafazasının sağlanması kaydıyla Turizm Hizmetlerinde kullanılmak üzere 09.08.2021 tarih ve 307/307 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü meclis kararıyla 10 yıl süreyle tarafımıza tahsisi uygun görölmüştür.

Kastelin restorasyon projelerinin hazırlanabilmesi için livasların tespit çalışmalarına 16.12.2021 tarihinde başlanmıştır. 25.02.2022 tarihinde Büyükşehir Belediyesi projeleri için livas kotlarının tespiti yapılmıştır.

Kastelin livaslarının temizliğinin yapılması işine 19.05.2022 tarihinde başlanmıştır ve ortalama 70 metre uzunluğunda livas temizliği yapılmıştır. Turizm amaçlı kullanılması öngörülmektedir.

Koruma ve Güvenlik

Görevimiz Genel Müdürlüğümüze bağlı 77 birimin (Hizmet Binaları ve Tesislerimiz) güvenliğini sağlamakla birlikte, çalışan personellerimizin görevlerini huzur ve güven içerisinde gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktır.

40 Birim Kamera ve Alarm Sistemi ile 37 Birim ise Kamera ve Güvenlik Personeli ile korunmaktadır.



Kuzeyşehir Atık Su Arıtma Tesisine Kamera, Alarm Ve Anos Sistemi Kuruldu.

Beykent Su Deposuna Kamera Sistemi Kuruldu.

Sefaşehir Terfi İstasyonuna Alarm Sistemi Kuruldu



1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Davalarla İlgili Sayısal Veriler

- A -

2022 Yılından Önce GASKİ Aleyhine
Açılmış Olup 2022 Yılında Yargılanması
Devam Eden Hukuk Davaları

Toplam Dava Adedi 60 * Asliye Hukuk Mahkemesi 4 * Asliye Ticaret Mahkemesi 4 * Sulh Hukuk Mahkemesi 7 * Tüketici Mahkemesi 47 * İş Mahkemesi 15 * İdare Mahkemesi 0 * İcra Hukuk Mahkemesi	137
GASKİ Lehine Sonuçlanan Dava Adedi 12 * Asliye Hukuk Mahkemesi 2 * Asliye Ticaret Mahkemesi 4 * Sulh Hukuk Mahkemesi 3 * Tüketici Mahkemesi 3 * İş Mahkemesi 5 * İdare Mahkemesi 0 * İcra Hukuk Mahkemesi	29
GASKİ Aleyhine Sonuçlanan Dava Adedi 14 * Asliye Hukuk Mahkemesi 1 * Asliye Ticaret Mahkemesi 0 * Sulh Hukuk Mahkemesi 2 * Tüketici Mahkemesi 27 * İş Mahkemesi 8 * İdare Mahkemesi 0 * İcra Hukuk Mahkemesi	52
GASKİ'nin Kısmen Lehine ve Kısmen Aleyhine Sonuçlanan Dava Adedi 7 * Asliye Hukuk Mahkemesi 0 * Asliye Ticaret Mahkemesi 0 * Sulh Hukuk Mahkemesi 1 * Tüketici Mahkemesi 12 * İş Mahkemesi 0 * İdare Mahkemesi 0 * İcra Hukuk Mahkemesi	20
Henüz Karara Çıkmamış (Derdest) Olan Dava Adedi 27 * Asliye Hukuk Mahkemesi 1 * Asliye Ticaret Mahkemesi 0 * Sulh Hukuk Mahkemesi 1 * Tüketici Mahkemesi 5 * İş Mahkemesi 2 * İdare Mahkemesi 0 * İcra Hukuk Mahkemesi	36

2022 Yılı İçerisinde GASKİ Aleyhine
Açılmış Olan Hukuk Davaları

Toplam Dava Adedi 45 * Asliye Hukuk Mahkemesi 11 * Asliye Ticaret Mahkemesi 3 * Sulh Hukuk Mahkemesi 3 * Tüketici Mahkemesi 34 * İş Mahkemesi 10 * İdare Mahkemesi 2 * İcra Hukuk Mahkemesi	108
GASKİ Lehine Sonuçlanan Dava Adedi 12 * Asliye Hukuk Mahkemesi 6 * Asliye Ticaret Mahkemesi 0 * Sulh Hukuk Mahkemesi 3 * Tüketici Mahkemesi 0 * İş Mahkemesi 6 * İdare Mahkemesi 0 * İcra Hukuk Mahkemesi	27
GASKİ Aleyhine Sonuçlanan Dava Adedi 1 * Asliye Hukuk Mahkemesi 0 * Asliye Ticaret Mahkemesi 2 * Sulh Hukuk Mahkemesi 0 * Tüketici Mahkemesi 3 * İş Mahkemesi 0 * İdare Mahkemesi 1 * İcra Hukuk Mahkemesi	7
GASKİ'nin Kısmen Lehine ve Kısmen Aleyhine Sonuçlanan Dava Adedi 0 * Asliye Hukuk Mahkemesi 0 * Asliye Ticaret Mahkemesi 0 * Sulh Hukuk Mahkemesi 0 * Tüketici Mahkemesi 5 * İş Mahkemesi 0 * İdare Mahkemesi 0 * İcra Hukuk Mahkemesi	5
Henüz Karara Çıkmamış (Derdest) Olan Dava Adedi 32 * Asliye Hukuk Mahkemesi 5 * Asliye Ticaret Mahkemesi 1 * Sulh Hukuk Mahkemesi 0 * Tüketici Mahkemesi 26 * İş Mahkemesi 4 * İdare Mahkemesi 1 * İcra Hukuk Mahkemesi	69

- B -

- B -

2022 Yılından Önce GASKİ Tarafından
Açılmış Olup 2022 Yılında Yargılanması
Devam Eden Hukuk Davaları

Toplam Dava Adedi 23 * Asliye Hukuk Mahkemesi 2 * Asliye Ticaret Mahkemesi 3 * Sulh Hukuk Mahkemesi 1 * Tüketici Mahkemesi 0 * İş Mahkemesi 0 * İdare Mahkemesi 0 * İcra Hukuk Mahkemesi	26
GASKİ Lehine Sonuçlanan Dava Adedi 7 * Asliye Hukuk Mahkemesi 1 * Asliye Ticaret Mahkemesi 3 * Sulh Hukuk Mahkemesi 0 * Tüketici Mahkemesi 0 * İş Mahkemesi 0 * İdare Mahkemesi 0 * İcra Hukuk Mahkemesi	8
GASKİ Aleyhine Sonuçlanan Dava Adedi 3 * Asliye Hukuk Mahkemesi 0 * Asliye Ticaret Mahkemesi 0 * Sulh Hukuk Mahkemesi 0 * Tüketici Mahkemesi 0 * İş Mahkemesi 0 * İdare Mahkemesi 0 * İcra Hukuk Mahkemesi	3
GASKİ'nin Kısmen Lehine ve Kısmen Aleyhine Sonuçlanan Dava Adedi 3 * Asliye Hukuk Mahkemesi 0 * Asliye Ticaret Mahkemesi 0 * Sulh Hukuk Mahkemesi 0 * Tüketici Mahkemesi 0 * İş Mahkemesi 0 * İdare Mahkemesi 0 * İcra Hukuk Mahkemesi	3
Henüz Karara Çıkmamış (Derdest) Olan Dava Adedi 10 * Asliye Hukuk Mahkemesi 1 * Asliye Ticaret Mahkemesi 0 * Sulh Hukuk Mahkemesi 1 * Tüketici Mahkemesi 0 * İş Mahkemesi 0 * İdare Mahkemesi 0 * İcra Hukuk Mahkemesi	12

2022 Yılı İçerisinde GASKİ Tarafından
Açılmış Olan Hukuk Davaları

Toplam Dava Adedi 13 * Asliye Hukuk Mahkemesi 2 * Asliye Ticaret Mahkemesi 40 * Sulh Hukuk Mahkemesi 4 * Tüketici Mahkemesi 0 * İş Mahkemesi 0 * İdare Mahkemesi 1 * İcra Hukuk Mahkemesi	17
GASKİ Lehine Sonuçlanan Dava Adedi 4 * Asliye Hukuk Mahkemesi 1 * Asliye Ticaret Mahkemesi 35 * Sulh Hukuk Mahkemesi 1 * Tüketici Mahkemesi 0 * İş Mahkemesi 0 * İdare Mahkemesi 1 * İcra Hukuk Mahkemesi	147
GASKİ Aleyhine Sonuçlanan Dava Adedi 2 * Asliye Hukuk Mahkemesi 0 * Asliye Ticaret Mahkemesi 1 * Sulh Hukuk Mahkemesi 1 * Tüketici Mahkemesi 0 * İş Mahkemesi 0 * İdare Mahkemesi 0 * İcra Hukuk Mahkemesi	1
GASKİ'nin Kısmen Lehine ve Kısmen Aleyhine Sonuçlanan Dava Adedi 0 * Asliye Hukuk Mahkemesi 0 * Asliye Ticaret Mahkemesi 0 * Sulh Hukuk Mahkemesi 0 * Tüketici Mahkemesi 0 * İş Mahkemesi 0 * İdare Mahkemesi 0 * İcra Hukuk Mahkemesi	1
Henüz Karara Çıkmamış (Derdest) Olan Dava Adedi 7 * Asliye Hukuk Mahkemesi 1 * Asliye Ticaret Mahkemesi 4 * Sulh Hukuk Mahkemesi 2 * Tüketici Mahkemesi 0 * İş Mahkemesi 0 * İdare Mahkemesi 0 * İcra Hukuk Mahkemesi	11

- C -

DÜZBAĞ İÇME SUYU PROJESİ SU HATTI ve YOLU ile ENERJİ NAKİL HATLARI KAMULAŞTIRMA BEDEL TESPİTİ VE TESCİL DAVA DOSYALARININ 2022 YILI GENEL RAPORU

Parsel Adedi	85
Mahkeme ve Dosya Adedi	79
Mülkiyet Sahipleri Adedi	387
Keşif Yapılan Dosya Adedi	41
Bilirkişi Raporları Mahkemeye Sunulan Dosya Adedi	41
Bilirkişi Raporlarına İtiraz Edilen Dosya Adedi	23
Mahkemeye Bilirkişi Ek Raporları Sunulan Dosya Adedi	23
Mahkemece Kamulaştırma Fark Bedelinin Bankaya Depo Edilmesine Karar verilen Dosya Adedi	29
Bilirkişi Raporlarına ve/veya Mahkeme Kararlarına İtiraz Edilen, Mülkiyet Değişikliği Olan, Veraset İlamı Yetki Belgesi Talep Edilen, Adına Banka Hesabı Açılamayan Kişiler İçin Tavzih Talep Edilen, Kadastro Tarafından İfrazı Tamamlanmayan Taşınmazların Olduğu vb Hususlar İçin Halen Sonuçlanmamış Derdest Olan Dosya Adedi	14
Mülkiyet Sahipleri Adına Kamulaştırma Fark Bedellerinin Bankaya Depo Edilmesi İçin Yazı Hazırlanan Dosya Adedi	29
Genel Müdürlüğümüz Lehine Karara Çıkmış Olan Dosya Adedi	29
Mahkeme Kararı Uyarınca veya Uzlaşma Yolu ile Genel Müdürlüğümüz Adına Tapuya Tescil Edilen İlgili Taşınmazların Dosya Adedi	22

İCRA TAKİPLERİYLE İLGİLİ SAYISAL VERİLER**- A -**

2022 Yılı İçerisinde İcra Takibi Açılmış Olan Toplam Tutar (a)	131.983.484,40.-TL
2022 Yılı İçerisinde İcra Takibi Açılmış Olan Borçlulardan Borcu Tamamen Ödenen Dosyalardan 2022 Yılı İçerisinde Yapılmış Olan Toplam Fatura Tahsilat Tutarı (b)	28.556.667,03.-TL
2022 Yılı İçerisinde İcra Takibi Açılmış Olan Borçlulardan Borcu Kısmen Ödenen Dosyalardan 2022 Yılı İçerisinde Yapılmış Olan Toplam Fatura Tahsilat Tutarı (c)	2.889.696,30.-TL
2022 Yılından Önce İcra Takibi Açılmış Olan Borçlulardan 2022 Yılı İçerisinde Yapılmış Olan Toplam Fatura Tahsilat Tutarı (d) = (e) - (b + c)	21.189.077,88.-TL
2022 Yılı İçerisinde Yapılmış Olan Toplam İcralı Fatura Tahsilat Tutarı (e) = b + c + d	52.635.441,21.-TL
2022 Yılı İçerisinde İcralı Borçlulara Taksit Yapılmış Olan Toplam Tutar (f)	42.853.933,15.-TL
2022 Yılı İçerisinde Borçlarını Taksit Yaptırmış Olan İcralı Borçlulardan 2022 Yılı İçerisinde Yapılmış Olan Toplam Taksit Tahsilat Tutarı (g)	18.627.342,22.-TL
2022 Yılından Önce İcralı Borçlarını Taksitlendirmiş Olan Borçlulardan 2022 Yılı İçerisinde Yapılmış Olan Toplam İcralı Taksit Tahsilat Tutarı (h)	10.387.213,94.-TL
2022 Yılından Önce ve/veya 2022 Yılı İçerisinde İcralı Borçluların Yapmış Olduğu Taksitlerden 2022 Yılı İçerisinde Yapılmış Olan Toplam İcralı Taksit Tahsilat Tutarı (k) = (g + h)	29.014.556,16.-TL
2022 Yılı İçerisinde İcralı Borçlulardan Yapılmış Olan Toplam Fatura ve Taksit Tahsilat Tutarı (m) = (e + k)	81.649.997,37.-TL
2022 Yılı İçerisinde İcralı Taksit Yapılmış Olan Ancak Henüz Vadesi Gelmediği İçin veya Başka Sebeplerle Tahsil Edilmemiş Olan Toplam Tutar (n) = (f - g)	24.226.590,93.-TL
2022 Yılı İçerisinde Yapılmış Olan Toplam İcralı Fatura ve Taksit Tahsilatı ile 2022 Yılı İçerisinde Taksit Yapılmış Olan Ancak Henüz Vadesi Gelmediği İçin veya Başka Sebeplerle Tahsil Edilmemiş Olan İcralı Toplam Tutarın İcmali (p) = (m + n)	105.876.588,30.-TL
2022 Yılı İçerisinde İcraya Verilmiş Olan Toplam Tutardan Tahsil Edilmiş Olan Toplam Fatura Tahsilatları (b+c) ile Taksit Yapılmış Olan Toplam Tutarların (f) İcmali (r) = b + c + f	74.300.296,48.-TL

- B -

2022 Yılı İçerisinde Abonelere ve/veya Fiili Kullanıcılara Yönelik Açılmış Olan İcra Takibi Adedi	31.882
2022 Yılı İçerisinde Borcu Tamamen Ödenmiş Olan İcra Takibi Adedi	11.138
2022 Yılı İçerisinde Borcu Kısmen Ödenmiş Olan İcra Takibi Adedi	4.127
2022 Yılı İçerisinde Borcu Hiç Ödeme Yapılmamış Olan İcra Takibi Adedi	16.614

- C -

2022 Yılı İçerisinde İcra Takibi Açılmış Olan Fatura Adedi	465.960
2022 Yılı İçerisinde Tahsil Edilmiş Olan İcralı Fatura Adedi	98.856

- D -

2022 Yılı İçerisinde Borçlarını Taksitlendirmiş Olan İcralı Borçlu Adedi	9.989
2022 Yılı İçerisinde İcralı Borçlular Tarafından Yapılmış Olan Taksit Adedi	11.607

SÖZLEŞMELİ ÖZEL AVUKATLAR

Genel Müdürlüğümüz Adına İcra Takibi Açılması ve/veya Ayrıca Kaçak Su (Karşılıksız Yararlanma) veya Mühür Bozma Suçlarından Dolayı GASKİ Adına Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına Suç Duyurusunda Bulunulması İçin Evrak Tevdi Edilmek Üzere Sözleşme Yapılmış Olan Özel Avukat Sayısı (31/12/2022 İtibariyle)	269
---	-----

HUKUKİ MÜTALAALAR

2022 Yılı İçinde Genel Müdürlüğümüzün Çeşitli Birimlerinden 1. Hukuk Müşavirliğine Gönderilmiş Olan Hukuki Görüş İstem Yazılarına Cevaben Verilmiş Olan Hukuki Mütalaa Adedi	9
--	---

2022 YILI İÇERİSİNDE YAPILMIŞ OLAN YAZIŞMALAR


Gelen Evrak Adedi	1.569
Giden Evrak Adedi	1.595

YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2560 sayılı Kuruluş Yasası gereğince; yılda iki kez toplanan Genel Kurulun toplanması için gerekli tüm hazırlıkları yapmak, toplantılardan sonra alınan Genel Kurul kararlarını ilgili birimlere duyurmak Müdürlüğümüzün asli görevlerindendir. Yönetim Kurulu sekretaryası Şube Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Haftada bir yapılması gereken Yönetim Kurulu Toplantısının gündemini hazırlamak ve toplantıda alınan kararları yazılı hale getirerek Yönetim Kurulu Üyelerinin imzasına sunmak, bir nüshasını da tasdik ederek gereği için ilgili birimine havale ettirmek ve Yönetim Kurulu Kararlarını arşivlemek de görevlerimizdendir. Ayrıca Genel Müdürlüğümüze gelen her türlü evrakı teslim alarak EBYS sisteminde kayıt altına almak ve ilgili birimlere süresinde ulaştırmak diğer bir görevimizdir. Kurumdan gönderilecek belgelerin EBYS sisteminden çıktısını alarak uygun posta araçları ile gönderilmesini sağlamak yine Müdürlüğümüzün asli görevlerindendir. Şube Müdürlüğümüz; 1 Şube Müdürü, 1 şef, 2 memur ve çeşitli statülerde diğer 5 personel ile hizmetlerini yürütmektedir.

Amacımız; Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarının yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi ve alınan kararların en kısa sürede hayata geçirilmesini sağlayarak Kurumumuzun hizmetlerine yardımcı olmaktır. Kağıt israfını önlemek amacıyla kamu kurumlarınca kullanılması zorunlu hale getirilen EBYS sistemi 01/01/2014 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanılmaya başlanmış ve sonraki yıllarda da kullanılmaya devam edilmiştir. Kamu Kurumlarında 2017 yılından itibaren kullanılmaya başlanan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sisteminin Genel Müdürlüğümüzde kullanımına devam edilerek iletişim daha ucuz ve hızlı hale getirilmiştir. Ayrıca özellikle yargı tebligatlarında yeni geliştirilen UETS tebligat sistemi Kurumumuzca da kullanılmaktadır. Şube Müdürlüğümüzün faaliyetleri sayısal olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Faaliyet Türü	Sayısı
Gelen-Giden Kayıtlar	35.380
Yönetim Kurulu Kararları	374
Genel Kurul Kararları	13
TOPLAM	35.767

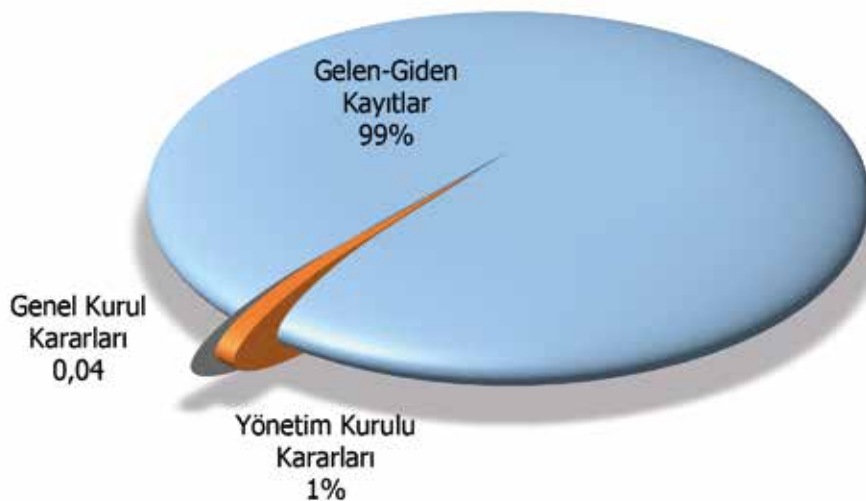

3.2. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu stratejik plana ilişkin olarak bütüncül bir bakış açısı ortaya koymakta ve bu doğrultuda başlangıç değeri üzerine gösterge hedeflerinin kümülatif olarak biriktirilmesini istemektedir. Bunu sadece artış hedefleyen göstergeler için değil aynı zamanda azalış hedefleyen göstergeler için de geçerli kılmıştır. Göstergenin nereden başlayıp, nereye kadar artacağını veya azalacağını daha anlaşılır hale getirmiştir. Böylelikle nerede olduğumuz ve nereye ulaşmak istediğimizi ölçme kabiliyeti artırılmıştır. Bazı azalış veya artış hedeflemeyen göstergeler ise aynı değeri koruma şeklinde ifade edilmekte olup, bu grupta yer alan göstergelere uygulanan performans hesaplama formülü mevzuat tarafından farklılaştırılmıştır.

Göstergelerin performans hesabında Kılavuzun tarif ettiği şekliyle kümülatif olarak artış veya azalışı ifade eden her bir performans göstergesi için genel olarak $(C-A)/(B-A)$ formülü kullanılmaktadır. Fakat aynı değeri koruma şeklinde ifade edilen göstergelerde performansın hesaplanması (C/B) formülüne göre yapılmaktadır.

Stratejik Planda yer alan göstergeler her sene için sayısal hedef içermeyebilmektedir. Yani sadece belirli yıllarda yapılabilecek işlerin varlığı sebebiyle bu tip göstergelere her yıl sayısal hedef tanımlanmamaktadır. Bu durumda olan göstergeler hedefin performansının hesaplanmasında göstergelerin etki ağırlığını ifade eden ve stratejik plan hazırlanırken belirlenen hedefe etkisi yüzdelere göre uyarlanması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Kılavuzun tarif ettiği şekliyle bu göstergeler için performans yüzdesi hesaplanmadığı gibi hedef performansına olan etkileri de dikkate alınmamaktadır. Bu durumda olan göstergelerin yüzde değerleri, aynı hedef altında yer alan diğer göstergelere ağırlıkları nispetinde dağıtılarak hesaplama yapılmaktadır. Böylece hedefin altındaki göstergelerin toplam ağırlığı %100'e tamamlanarak hedefin performansının doğru hesaplanması sağlanmıştır.

Ayrıca Kılavuzda "Bir göstergenin performansı yüzde 100'ü aşabilir. Ancak hedef performansının ölçümünde bu değer "100" olarak alınır. Böylece diğer göstergelerin hedefe etkisinin doğru hesaplanması sağlanır. Bir göstergenin performansı negatif bir değer alabilir. Ancak hedef performansının ölçümünde bu değer "0" olarak alınır. Böylece diğer göstergelerin hedefe etkisinin doğru hesaplanması sağlanır. Hedefe ilişkin tek bir gösterge belirlenmesi durumunda hedef performansının ölçümünde bu değer aynen alınır. Hedef performansı yüzde 100'ü aşabilir ya da negatif bir değer alabilir." denilmekte olup, bu hükme uygun olarak performans hesabı yapılmıştır.

Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu stratejik planın izleme ve değerlendirme süreçlerini iki temel ayak üzerine oturtmuştur. Buna göre 6 aylık gerçekleşme sonuçları için Stratejik Plan izleme Raporu ve toplantısının yapılması, yıllık gerçekleşme sonuçları için ise Stratejik Plan Gerçekleşme Raporu hazırlanması ve üst yönetim ile harcama birimi yetkililerinin katılımıyla toplantıda değerlendirilmesini hükme bağlanmıştır.

Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak.				
Hedef:1.1	Su kayıplarını 2024 yılında % 25 seviyesine düşürmek.				
Hedef Performansı	96				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Performans Hedefi gerçekleşmiştir.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	İzole bölge çalışmaları neticesinde finansal yeterlilikte sıkıntı yaşanması ve teknik personel sayısının artış ihtiyacı, hatların sayısallaştırılmasında ve abone bilgilerinin Abone Bilgi Yönetim Sistemine ve Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılmasında yaşanabilecek aksaklıklar risk oluşturmaktadır.				
Sorumlu Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi %	Başlangıç Değeri -A-	2022 Yılı Hedefi -B-	2022 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:1.1.1 Su kayıp kaçak oranı	20	34,10%	27	27,93	87
Açıklama	Gösterge değerinde öngörülen %27 seviyesine ulaşılmasada %27,93 gerçekleşme değerine ulaşılmıştır. İçme Suyu Bilgi Yönetim Sistemi etki alanının genişletilmesiyle ölçümlerin değerlendirilmesi, içme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için yer dinlemeleri sonucu arıza tespitlerinin yapılması ve Hidrolik Modelleme çalışmaları yapılmıştır. Bu durum hedeflenen gösterge değerine ilişkin bir güncelleme ihtiyacı doğurmamaktadır. Gösterge seviyesine yaklaşılmış olmakla birlikte hedefimiz olan %25 seviyesine ulaşmak için gerekli çalışmalar titizlikle devam etmektedir.				
PG:1.1.2 İzole bölge sayısı	20	26	41	41	100
Açıklama	İzole bölgelere Şahinbey ilçemizde 38 ve Şehitkâmil ilçemizde 41 olmak üzere toplam 79 adet izole bölgeye ulaşılmıştır. Şehir geneli AÇB, Font ve Ö.G.B borularının değiştirilmesi veya kazısız teknoloji ile ıslah edilmesi, içme suyu şebekesinin izole edilen bölgelerinin tamamının otomasyon kapsamına alınarak, tüm şebekenin DMA (İzole Alt Bölge) ile işletilmesi hedeflenmektedir. Böylece şebekenin optimum şekilde işletilmesi için gerekli verilerin elde edilmesi ve içme suyunda kayıp kaçakların önlenerek sistemdeki verimliliğin sağlanması amaçlanmaktadır.				
PG:1.1.3 Değişim yapılan şebeke miktarı. (metre)	40	-	30.000	27.462	91.54
Açıklama	Performans göstergesi değerlerinin üstünde gerçekleşme olmuştur. Ömrünü tamamlayan ve arıza sıklığı görülen şebekelerin yenilenmesi, eksik şebeke altyapılarının tamamlanması amacıyla değişimi yapılan içme suyu şebeke hattı.				
PG:1.1.4 Müdahale edilen arıza sayısı.(Adet)	20	10.936	47.439	49.200	108
Açıklama	Şehir genelinde toplam 10,561 adet arızaya müdahale edilmiştir. İçme suyu şebekesinde işletme verimliliğini artırmak için hizmet alımı yapılmasıyla etkin bir biçimde içme suyu arızalarının onarımlarının yapılması sağlanmıştır.(Arıza sayıları kümülatif olarak belirtilmiştir)				

Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak				
Hedef:1.2	Su temininin sürekliliğini sağlamak				
Hedef Performansı	100				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Hedefin Performans değerine ulaşılmıştır. Performans göstergesinde, ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik olmaması sebebiyle değişiklik yapılması ihtiyacı yoktur.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Stratejik Plandaki hedefimizde meydana gelen sapmanın giderilmesi için; 2022 yılı yatırım programında olan işlerimizin sadece bir kısmı pandemi ve ekonomik nedenlerle ertelenmiştir. 2024 yılı nihai hedefine ulaşılması sağlanacaktır.				
Sorumlu Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi %	Başlangıç Değeri -A-	2022 Yılı Hedefi -B-	2022 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:1.2.1 Yeni imar bölgelerin yıllık su ihtiyacı. (m³)	20	8.149.477 m³	13.133.812 m³	13.000.000 m³	100
Açıklama	Şehitkamil İbrahimli 2.bölge 2. Etap içme suyu hattı yapımı. Şehitkamil İlçesi Belkıs, Alparslan, İncilikaya Mahalleleri, Taşlıca Küçük Sanayi Sitesi Büyükşehir Sanayi Ve Endüstri Merkezi (Büsem) İletim Hattı Ve İçme suyu Şebeke Hattı yapımı.				
PG:1.2.2 Sağlanan su miktarı	20	149.403.637 m³	154.387.972 m³	189.965.105 m³	123
Açıklama	Performans göstergesi değerlerinin üstünde gerçekleşme olmuştur.				
PG:1.2.3 İmalatı yapılan içme suyu şebeke uzunluğu.(Km)	40	2.134	2.314	2.561	111
Açıklama	Projeler şehrin ihtiyaçları doğrultusunda zamanında ve özenli biçimde oluşturularak gerçekleştirilmiştir.				
PG:1.2.4 İçme suyu altyapı ulaşılabilir oranı.(%)	20	80	95	95	100
Açıklama	Gösterge değerine ulaşılmıştır. İçme suyu şebekesinde işletme verimliliğini artırmak için etkin bir biçimde içme suyu arızalarının onarımlarının yapılması sağlanmıştır. İçme suyunun her bir noktaya ulaşması sağlanmıştır. İçme Suyu Bilgi Yönetim Sistemi etki alanının genişletilmesiyle ölçümlerin değerlendirilmesi, içme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için yer dinlemeleri sonucu arıza tespitlerinin yapılması ve Hidrolik Modelleme çalışmaları yapılmıştır.				

Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak				
Hedef:1.3	Alternatif su kaynaklarını geliştirmek				
Hedef Performansı	100				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Hedef gerçekleştirilmiştir. Stratejik Planda belirlenen tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamış ve bu durum performans göstergesinde bir güncelleme ihtiyacını oluşturmamıştır.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Projeler şehrin ihtiyaçları doğrultusunda zamanında ve özenli biçimde oluşturulmuştur. Yetişmiş ve tecrübeli teknik kadromuz marifetiyle çalışmaları aksamadan devam etmektedir. Stratejik Planda yer alan ve amaç ve hedeflere temel teşkil eden tespit ve ihtiyaçlarda bir değişiklik söz konusu değildir. Bu sebeple performans göstergesinde güncelleme ihtiyacı yoktur.				
Sorumlu Birim	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi %	Başlangıç Değeri -A-	2022 Yılı Hedefi -B-	2022 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:1.3.1 Şehrin % 80 inin cazibeyle beslenmesi oranı %	30	40	60	60	100
Açıklama	Gösterge değerine ulaşılmıştır. Proje İstanbul'a su temin edilen Melen Projesinden sonra Türkiye'nin 2. büyük projesidir. Şehre cazibeli su temini için büyük öneme sahip 3.600 metre "Düzbağ Tüneli" imalatları tamamlanmıştır. Projenin 2.aşaması olan baraj(DSİ tarafından projelendirilmesi devam ediyor)				
PG:1.3.2 Şehrin yeni içme suyu sistemine göre beslenmesi oranı.(%)	40	20	60	60	100
Açıklama	2022 yılı gösterge hedef değeri bir miktar aşılmıştır. 2024 Yılı Stratejik Plan nihai hedefi geçerliliğini koruduğu için bu aşım performans göstergesinde bir güncelleme ihtiyacı doğurmamıştır. İçme suyu kaynaklarımızdan temin edilen 110.232.330 m³/yıl ile %58 orana sahip olmuştur.				
PG:1.3.3 İçme suyu tesislerinin işletmeye alınması oranı.(%)	30	100	100	100	100
Açıklama	Gösterge değerine ulaşılmıştır. Düzbağ İsale Hattı üzerindeki hat vanası, vantuz ve tahliyelerin haftalık kontrolü, katodik koruma sisteminin aylık kontrolleri yapılmakta, Terfi Merkezi 7/24 SCADA üzerinden kontrolü sağlanmaktadır. Düzbağ tünelinin haftalık kontrolü yapılmaktadır. İçme suyu tesislerinin işletmeye alınması işletme verimliliğini artırmak için hizmet alımı yapılmasıyla etkin bir biçimde içme suyu işletme yapılması sağlanmıştır. Ancak bu durum hedeflenen gösterge değerine ilişkin bir güncelleme ihtiyacı doğurmamaktadır.				

Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak				
Hedef:1.4	Su dağıtım hatlarını ve tesislerini sürekli çalışır halde tutmak				
Hedef Performansı	100				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Performans göstergesi hedef değerine ulaşılmıştır. Performans göstergesinin Stratejik Planda yer alan tespit ve ihtiyaçlar değişmediği için güncellenmesi gerekmemektedir.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Su dağıtım hatlarını ve tesislerinin mevzuat kriterlerine uygun ve verimli çalıştırılabilmesi için revizyon çalışmaları yapılmakta, tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Sorumlu Birim	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi %	Başlangıç Değeri -A-	2022 Yılı Hedefi -B-	2022 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:1.4.1 İsale hattının değişimi oranı.(Km)	20	0	40	40	100
Açıklama	Gösterge değerine ulaşılmıştır. 2024 yılı nihai hedefine ulaşılması sağlanacaktır. Kartalkaya barajından şehre 3 adet terfi merkezi ile su temin edilen 53,7 Km isale hattının mevcut ÖGB borularının değişimi.				
PG:1.4.2 Kartalkaya pompa istasyonlarının yenilenmesi oranı.	20	0	50	100	100
Açıklama	Gösterge değerine ulaşılmıştır. Kartalkaya pompa istasyonlarında Kartalkaya barajı ve pompalarda bulunan birimlerde bakım faaliyetleri çerçevesinde (haftalık, aylık,3 aylık,6 aylık ve yıllık bakımlar düzenli ve muntazam olarak yapılmıştır. Kartalkaya barajına atık su karışmaması için atık su terfi istasyonlarının rutin bakımları yapılmış arızalarına müdahale edilmiş böylece baraja atık su karışmasının önüne geçilmiştir.				
PG:1.4.3 Çaybaşı tesis revizyonu oranı.	20	40	85	100	100
Açıklama	Gösterge değerine ulaşılmıştır. Çaybaşı Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi 450 m3/h kapasiteyle verimli biçimde işletilmesini sağlanmaktadır.				
PG:1.4.4 Pancarlı arıtma tesisi taşınması.	20	70	80	100	100
Açıklama	Gösterge değerine ulaşılmıştır. Pancarlı Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi 15.120 m3/gün kapasiteyle verimli biçimde işletilmesini sağlanmaktadır.				
PG:1.4.5 Nizip içme suyu tesisi revizyonu.	20	70	100	100	100
Açıklama	Gösterge değerine ulaşılmıştır. Nizip İçme Suyu Arıtma Tesisi revizyonu tamamlanarak verimli biçimde işletilerek 2.600 m3/h kapasiteyle işletilmesini sağlanmaktadır.				

Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak				
Hedef:1.5	Su içilebilirliğini arttırmak ve kalitesinin sürekliliğini sağlamak				
Hedef Performansı	100				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Performans göstergesi hedef değerine ulaşılmıştır.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik olmamış olup, hedeflere ulaşılmıştır. Bu yönüyle performans göstergesinde değişiklik ihtiyacı meydana gelmemiştir.				
Sorumlu Birim	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi %	Başlangıç Değeri -A-	2022 Yılı Hedefi -B-	2022 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:1.5.1 Analizi yapılan numune sayısı	20	25.178	25.478	23.061	90
Açıklama	2022 yılı için belirlenen performans göstergesi hedefi aşılmıştır. Çalışılan parametre sayısında güncellenen mevzuat ve talepler doğrultusunda planlananın üzerinde artış olmuştur. Gerçekleşme rakamı olan 23.061 Stratejik Plan nihai hedefine yaklaşmıştır.				
PG:1.5.2 Alınan numunelerin standartlara uygunluk oranı	20	93	96	96	100
Açıklama	Hedeflenen gösterge değerine ulaşılmıştır. Performans göstergesinde tespit ve ihtiyaçlardaki değişimden kaynaklı olarak güncelleme yapılması ihtiyacı oluşmamıştır.				
PG:1.5.3 Özel analiz taleplerinin karşılama oranı	20	100	100	100	100
Açıklama	Hedeflenen gösterge değerine ulaşılmıştır. Performans göstergesinde tespit ve ihtiyaçlardaki değişimden kaynaklı olarak güncelleme yapılması ihtiyacı oluşmamıştır.				
PG:1.5.4 Manuel klorlama yapılan depo sayısı	20	128	145	145	100
Açıklama	İçme suyu tesislerinin beslediği noktalarda klor ölçüm değerleri ile ilgili işbirliği yapılan daire başkanlıkları ile etkili koordinasyon sağlanmış ve hedeflenen gösterge değerinden daha yüksek gerçekleşme sağlanmıştır. Ancak bu durum Stratejik Planın güncellenmesi sonucunu doğurmamıştır.				
PG:1.5.5 Online klorlama yapılan depo sayısı	20	238	300	300	100
Açıklama	Gösterge ile hedeflenen değere ulaşamamıştır. Önümüzdeki yıllarda daha tempolu, özverili ve kararlı bir çalışma ile Stratejik Plan nihai hedeflerimiz tutturulacaktır. Tespit ve ihtiyaçlar değişmemiş ve bu sebeple göstergenin güncellenmesi ihtiyacı oluşmamıştır.				

Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak				
Hedef:1.6	Arıtma tesislerini tamamlamak ve mevcut arıtma tesislerinin performansını arttırmak.				
Hedef Performansı	50				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Yüksek maliyetten dolayı bütçe kısıntısı olması sebebiyle 1 adet göstergede öngörülen hedef gerçekleştirilememiştir. Bu sebeple hedef performansı arzu edilen oranda gerçekleşmemiştir. Özellikle içme suyu arıtma tesisi yapımı göstergemizin ileriki yıla ertelenmiş olması hedefin performansının düşük olmasındaki en önemli etkiyi meydana getirmiştir.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Stratejik planda yer alan tespit ve ihtiyaçlar sabittir. Bu yönüyle performans göstergesinin güncellenmesi ihtiyacı oluşmamıştır. Önümüzdeki yıllarda hedefin saptmaya neden olan göstergesine daha fazla ağırlık verilecektir. 2024 yılı nihai hedefine sadık kalınarak açık kapatılacaktır.				
Sorumlu Birim	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi %	Başlangıç Değeri -A-	2022 Yılı Hedefi -B-	2022 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:1.6.1 Hacıbaa Arıtma Tesisleri bakım onarımın yapılması oranı	30	70	100	100	100
Açıklama	Gösterge değerine ulaşılmıştır. Arıtma tesisi baraj su ilk giriş noktası olan ham su ünitesinde betonarme yapısında derzlerden kaynaklı bir çok su kaçağı mevcut olup, bu kaçaklar enjeksiyon yöntemi ile kapatılarak su kaçakları giderilmiş olup tadilat ve boya işlemleri yapılmıştır.				
PG:1.6.2 Düzbağ içme suyu arıtma tesisi yapımı oranı	50	0	40	0	0
Açıklama	Gösterge değerine ulaşamamıştır. 2022 yılı gerçekleşmesi olmamıştır. Düzbağ içme suyu arıtma tesisi yapımı projesi Performans Programında 2023 yılına kaydırılmıştır. Sonraki yıllarda Stratejik Plan nihai hedefi doğrultusunda gerçekleştirilecektir.				
PG:1.6.3 İçme suyu arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranı	20	74	90	90	100
Açıklama	Gösterge değerine ulaşılmıştır. Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.				



Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak				
Hedef:1.7	İlçelerde içme suyu sisteminin kesintisiz ve verimli işletilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılarak sürekliliği sağlamak				
Hedef Performansı	100				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Gösterge hedefinin üzerine çıkmıştır.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Performans göstergesinde hedeflenen değere büyük oranda ulaşılmıştır. Performans göstergesinde, ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik olmaması sebebiyle değişiklik yapılması ihtiyacı yoktur.				
Sorumlu Birim	İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi %	Başlangıç Değeri -A-	2022 Yılı Hedefi -B-	2022 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:1.7.1 Açılan kuyu sayısı	20	828	980	980	100
Açıklama	Performans göstergesinde hedeflenen değere ulaşılmıştır. Sorumluluk alanına dâhil olan ilçelerden 55 adet olmak üzere ilçelerde kuyular açılmıştır.				
PG:1.7.2 İçme suyu hattı yapımı (Km)	20	1.268	1.418	1.899	134
Açıklama	Sorumluluk alanına dahil olan ilçelerden Şahinbey'e 37.730 metre, Nizip'e 32.626 metre, Şehitkâmil 37.149 metre, Araban 7.984 metre, İslahiye 36.209 metre, Nurdağı 10.166 metre ,Karkamış 38.163 metre, Oğuzeli'ne 16.520 metre ve Yavuzeli'ne 18.013 metre olmak üzere 234.560 metre içme suyu hattı yapılmıştır.				
PG:1.7.3 Yapılan su deposu sayısı(Adet)	20	580	607	596	98
Açıklama	Sorumluluk alanına dâhil olan ilçelerden Yavuzeli ilçesine 2 adet içme suyu deposu yapılmıştır.				
PG:1.7.4 Giderilen arıza sayısı	20	21.235	15.866	19.792	100
Açıklama	Performans göstergesinde hedeflenen değere büyük oranda ulaşılmıştır. Araban ilçesinde 1.502 adet su arızası, İslahiye ilçesinde 2.474 adet su arızası, Karkamış ilçesinde 642 adet su arızası, Nizip ilçesinde 9.935 adet su arızası, Nurdağı ilçesinde 3.091 adet su arızası, Oğuzeli ilçesinde, 1.826 su arızası, Yavuzeli ilçesinde 1.729 adet su arızası, Şahinbey ilçesinde 1.951 adet su arızası, Şehitkâmil ilçesinde 5.223 adet su arızası olmak üzere toplam 19.792 adet içme suyu arızasına müdahale edilmiştir.				
PG:1.7.5 İşletime alınan tesislerin SCADA sistemine geçirilmesi	20	50	62	62	100
Açıklama	İçme Suyu SCADA Sisteminin etki alanının genişletilmesi kapsamında planlı biçimde çalışılarak riskler minimize edilmektedir.				

Amaç:2	Atık suların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden toplayarak atık su arıtma tesislerine iletmek				
Hedef:2.1	Atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatlar tesis etmek.				
Hedef Performansı	100				
Hedef ilişkin sapma nedeni	2022 yılı içerisinde, öncelikli olarak İlimiz genelindeki atık su ve yağmur suyu hattı projesi ihtiyaçlarına öncelik verildiğinden Performans göstergesi hedef değerine ulaşılmıştır. Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede göstergeye etki edecek etkenler hedefe ulaşmamıza engel olmamış, performans göstergesinin güncellenmesi ihtiyacı oluşmamıştır.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Performans göstergesi hedef değerine ulaşılmıştır Stratejik Planda				
	güncelleme ihtiyacı yoktur. Şu anki şartlar altında süreci en iyi şekilde yönetme çalışmalarımız devam etmektedir. Stratejik Plan hedefleri tutturulacaktır. İlimiz genelinde içme suyu, atık su ve yağmur suyu ihtiyaçları 2022 yılında öncelik kazandığından, söz konusu gösterge ile ilgili hedef gerçekleştirilmiştir.				
Sorumlu Birim	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi %	Başlangıç Değeri -A-	2022 Yılı Hedefi -B-	2022 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:2.1.1 İnşaatı tamamlanan kanalizasyon şebeke uzunluğu	50	2.500	2.560	2.675	104
Açıklama	Performans göstergesinin hedeflediği 2022 yılı değerine fazlasıyla ulaşılmıştır. Genel Müdürlüğümüz tarafından mesuliyet alanı dâhilinde olan Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerinde muhtelif sokaklar ve mahallelerinde kanalizasyon şebeke hattı eksiği olan ve yeni imara açılan yerlere 98.419,93 metre atık su hattı döşenerek altyapı ihtiyacı GASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından giderilmiştir.				
PG:2.1.2 İnşaatı tamamlanan yağmursuyu şebeke uzunluğu	50	600	630	623	99
Açıklama	Genel Müdürlüğümüz tarafından mesuliyet alanı dâhilinde olan Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerinde muhtelif sokaklar ve mahallelerinde yağmur suyu şebeke hattı eksiği olan ve yeni imara açılan yerlere 5.408 metre yağmur suyu hattı döşenerek altyapı ihtiyacı GASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından giderilmiştir.310 Km kanalizasyon ve yağmur suyu hattı temizliği yapılmıştır. 2022 yılı hedeflenen gösterge değerine büyük oranda ulaşılmıştır. Küçük sapmanın nedeni Salgın sürecinde uyguladığımız bütçe kısıntısıdır. Bu sapma Stratejik Planın nihai hedefine etki etmemekte olup, güncelleme ihtiyacı doğurmamıştır.				

Amaç:2	Atık suların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden toplayarak atık su arıtma tesislerine iletmek				
Hedef:2.2	Atık su şebekesinin bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak				
Hedef Performansı	100				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Performans göstergesi hedeflenen değerine ulaşılmıştır. Gösterge birikimli yapıda olmayıp, her sene oluşan yeni rakamlara göre yeniden hesaplanan bir niteliğe sahiptir. Bu yönüyle gösterge için herhangi bir güncelleme ihtiyacı söz konusu değildir.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Planın başlangıç döneminden itibaren tespit ve ihtiyaçlarda değişiklikler meydana gelmemiş ve bu durum performans göstergesinde herhangi bir güncelleme ihtiyacı doğurmamıştır.				
Sorumlu Birim	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi %	Başlangıç Değeri -A-	2022 Yılı Hedefi -B-	2022 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:2.2.1 Atık suların toplanma oranı.(%)	20	93	96	96	100
Açıklama	Genel Müdürlüğümüz tarafından mesuliyet alanı dâhilinde olan Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerinde muhtelif sokaklar ve mahallelerinde 98.419 metre Kanalizasyon hattı ve 5.408 metre yağmur suyu hattı döşenerek atık suların toplanması sağlanmıştır.				
PG:2.2.2 Izgara temizliği yapımı oranı	20	100	100	100	100
Açıklama	2022 yılı kapsamında 310 Km kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarımız temizlenmiştir. Şehir merkezinde 1.060 adet yeni ızgara imalatı yapılmıştır. Asfalt yenileme çalışmaları sonucu asfalt altında kalan toplam 1.196 adet baca ve ızgara asfalt kotuna çıkarılmıştır, şehir merkezinde toplam 3 tur ızgara temizliği yapılmıştır.				
PG:2.2.3 Derelerin bakım onarımının yapılması oranı. (%)	20	100	100	100	100
Açıklama	2022 yılı kapsamında şehir merkezinde bulunan Alleben Deresi ve kuzey kuşaklama kanalının toplam 6 tur temizlik işlemi yapılmıştır.				
PG:2.2.4 Parsel arıza sayısı	20	5.118	5.500	5.774	104
Açıklama	2022 yılı kapsamında parsel bağlantısından toplam 5.193 adresteki arıza giderildi ve yeni bağlantı yapılarak sorun giderildi. Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmadığı için göstergede bir güncelleme ihtiyacı oluşmamıştır.				
PG:2.2.5 Arızaların beklenen sürede giderilmesi oranı.(%)	20	100	100	100	100
Açıklama	2022 yılı kapsamında 48.311 adet arızaya kanal temizleme araçları ile müdahale edilip sorun giderilmiştir.				

Amaç:2	Atık suların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden toplayarak atık su arıtma tesislerine iletmek.				
Hedef:2.3	Atık suları deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek.				
Hedef Performansı	100				
Hedef ilişkin sapma nedeni	İlimiz genelinde atık su ihtiyaçları 2022 yılında öncelik kazandığından, söz konusu gösterge ile ilgili hedef büyük oranda gerçekleşmesine rağmen önümüzdeki yıllarda 2024 yılı nihai hedefine ulaşılabacaktır. Bu sebeple Stratejik Planda güncelleme yapılması gerekmemektedir.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Sorumlu Birim	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi %	Başlangıç Değeri -A-	2022 Yılı Hedefi -B-	2022 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:2.3.1 Atık su arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranı.(%)	40	90	93	93	100
Açıklama	Gösterge değerine ulaşılmıştır. Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmış olup, Performans göstergesine ulaşım düzeyi, Onbirinci Kalkınma Planı (2019-2023) 2.4.5. Kentsel Altyapı başlığı altında yer alan “atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi” politikasına katkı sağlayacak niteliktedir.				
PG:2.3.2 Analiz yapılan numune sayısı(Adet)	10	568	718	796	110
Açıklama	Gösterge değerine ulaşılmamıştır. Önümüzdeki yıllarda ağırlık verilerek, 2024 yılı nihai hedefine ulaşılması sağlanacaktır.				
PG:2.3.3 Atık su laboratuvarlarına gelen özel analiz talebinin karşılanma oranı.(%)	10	100	100	100	100
Açıklama	Hedeflenen gösterge değerine ulaşılmıştır. Performans göstergesinde tespit ve ihtiyaçlardaki değişimden kaynaklı olarak güncelleme yapılması ihtiyacı oluşmamıştır.				
PG:2.3.4 Arıtma tesisinden çıkan suyun arıtılma oranı.(%)	20	93	93	93	100
Açıklama	Hedeflenen gösterge değerine ulaşılmıştır. Performans göstergesinde tespit ve ihtiyaçlardaki değişimden kaynaklı olarak güncelleme yapılması ihtiyacı oluşmamıştır.				
PG:2.3.5 Arıtılmış suyun yeniden kullanım oranı.(%)	20	0	0	0	0
Açıklama	2022 yılı hedefi olmadığı için Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunda belirtildiği şekilde göstergenin hedef performansına etkisi hesaplanmamıştır. Hedefe etkisi bölümünde yer alan yüzde rakamı hedef altındaki diğer göstergelere ağırlıkları nispetinde dağıtılmıştır.				

Amaç:2	Atık suları çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden toplayarak atık su arıtma tesislerine iletmek.				
Hedef:2.5	İlçelerde atık su sisteminin kesintisiz ve verimli işletilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılarak sürekliliği sağlamak.				
Hedef Performansı	100				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Performans göstergesinde hedeflenen değere büyük oranda ulaşılmıştır. Performans göstergesinde, ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik olmaması sebebiyle değişiklik yapılması ihtiyacı yoktur.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	2022 yılı içerisinde, öncelikli olarak ilçelerimizin atık su ve yağmur suyu hattı projesi ihtiyaçlarına öncelik verildiğinden Performans göstergesi hedef değerine ulaşılmıştır. Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede göstergeye etki edecek etkenler hedefe ulaşmamıza engel olmamış, Performans göstergesinin güncellenmesi ihtiyacı oluşmamıştır.				
Sorumlu Birim	İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi %	Başlangıç Değeri -A-	2022 Yılı Hedefi -B-	2022 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:2.5.1 Kanalizasyon hattı yapımı(Metre)	30	691.483	896.222	978.533	109
Açıklama	Performans göstergesinde hedeflenen değere fazlasıyla ulaşılmıştır. Araban ilçesinde 4.293 metre, İslahiye ilçesinde 63.318 metre, Karkamış ilçesinde 16.565 metre, Nizip ilçesinde 13.984 metre, Nurdağı ilçesinde 1.439 metre, Oğuzeli ilçesinde 5.666 metre, Yavuzeli ilçesinde 3.823 metre, Şahinbey ilçesinde 4.302 metre, Şehitkâmil ilçesinde 12.921 metre olmak üzere toplam 126.311 metre kanalizasyon hattı imalatı yapılmıştır.				
PG:2.5.2 Kanalizasyon şebeke hatlarının periyodik bakım oranı.(%)	20	100	100	100	100
Açıklama	Performans göstergesi hedef değerine ulaşılmıştır. Ekonomik ömrünü tamamlayan muhtelif çaplarda içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının bakım, onarım, arıza ve abone bağlantılarının yapılması				
PG:2.5.3 Yapılan kanalizasyon arıza sayısı. (Adet)	30	23.925	21.133	25.315	100
Açıklama	Araban ilçesinde 977 adet, İslahiye ilçesinde 3.062 adet, Karkamış ilçesinde 848 adet, Nizip ilçesinde 9.935 adet, Nurdağı ilçesinde 2.041 adet, Oğuzeli ilçesinde 2.006 adet, Yavuzeli ilçesinde 1.264 adet, Şahinbey ilçesinde 1.704 adet, Şehitkâmil ilçesinde 3.478 adet kanal arızası olmak üzere toplam 25.315 adet arızaya müdahale edilmiştir.				
PG:2.5.4 Arızaların giderilme süresini 12 saate düşürme oranı.(%)	20	30	50	50	100
Açıklama	Performans göstergesinde hedeflenen değere büyük oranda ulaşılmıştır. Performans göstergesinde, ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik olmaması sebebiyle değişiklik yapılması ihtiyacı yoktur.				

Amaç:3	Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak.				
Hedef:3.3	Endüstriyel atık suların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi.				
Hedef Performansı	100				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Hedefe ilişkin sapma meydana gelmemiştir. Hedef performansı oldukça yüksek seviyede gerçekleşmiştir. Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik olmamış olup, hedeflere ulaşılmıştır. Bu yönüyle performans göstergesinde değişiklik ihtiyacı meydana gelmemiştir.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	2022 yılı için belirlenen performans göstergesi hedefine ulaşılmıştır. Çalışılan parametre sayısında güncellenen mevzuat ve talepler doğrultusunda planlananın üzerinde artış olmuştur. Böylece mevzuata uygunluk oranında artış sağlanmıştır. Stratejik Plan nihai hedefinin ötesine geçilmediği için Stratejik Planda herhangi bir güncelleme ihtiyacı yoktur.				
Sorumlu Birim	İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi %	Başlangıç Değeri -A-	2022 Yılı Hedefi -B-	2022 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:3.3.1 Denetlenen işyeri sayısı(Adet)	50	2.580	3.150	3.150	100
Açıklama	Hedeflenen gösterge değerine ulaşılmıştır. Mevcut yasal mevzuatlar çerçevesinde; Gaziantep sınırları içerisindeki atık su kirlenici kaynaklarının denetim ve kontrolleri tarafımızca yapılmaktadır. Kanalizasyon hatlarımıza atık su deşarj eden endüstrilerin; Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği(AKŞBY) Standartlarını sağlamayanlara önlem/arıtma tesisleri yaptırılmakta, Önlem/arıtma tesisleri kontrol edilmekte, Artılmış atık su numuneleri analiz edilmekte, GASKİ Genel Müdürlüğü "Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği (AKŞBY)" standart değerlerini sağlamayanlar uyarılmakta, yetersiz olan tesislerde revizyonlar yaptırılıp, atık su kirliliği belirlenen standartlara getirilmektedir.				
PG:3.3.2 Alınan numune sayısı(Adet)	25	375	413	474	115
Açıklama	2022 yılı için hedeflenen gösterge değerinin üstünde bir gerçekleşme rakamı elde edilmiştir. 774 adet analiz amaçlı atık su numunesi alınmıştır.				
PG:3.3.3 Verilen BKKR belge sayısı(Adet)	25	158	208	255	122
Açıklama	2022 yılı için hedeflenen gösterge değerine ulaşamamıştır. Stratejik Plan nihai hedefi doğrultusunda daha özverili biçimde çalışarak açık kapatılacaktır. Stratejik Planda herhangi bir güncelleme yapılması ihtiyacı söz konusu değildir. 2022 Yılı Ruhsat (Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı) 255 adet verilmiştir. 83 adet BKKR Gerekli Değildir Belgesi düzenlenmiştir. 10 adet Geçici İzin Belgesi düzenlenmiştir.				

Amaç:3	Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak.				
Hedef:3.4	Yenilenebilir enerji santralleri kurmak ve enerji verimliliğini arttırmak.				
Hedef Performansı	80				
Hedef ilişkin sapma nedeni	GES, HES yenilenebilir enerji yoluyla elektrik üretimi gerçekleştiren bir kurum olarak, hedef gerçekleşmesi büyük oranda sağlanmıştır. Önümüzdeki yıllarda eksik kalan faaliyetlere ağırlık verilerek, 2024 yılı nihai hedefine ulaşılması sağlanacaktır.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	HES, GES enerji santrali tesislerinin mevzuat kriterlerine uygun ve verimli çalıştırılabilmesi için revizyon çalışmaları yapılmakta				
Sorumlu Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi %	Başlangıç Değeri -A-	2022 Yılı Hedefi -B-	2022 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:3.4.1 3 MW GES kurulumu oranı.(%)	20	0	100	100	100
Açıklama	Yaklaşık 35 bin metre kare alan üzerinde kurulan enerji santralinde 7.000 adet çok kristalli güneş paneli kullanılmıştır. Tamamen temiz enerji ile üretim yapacak olan tesiste yılda yaklaşık 2.700.000 KW elektrik enerjisi üretimi yapılmakta ve 2.021 ton karbondioksitin doğaya salınımı engellenmektedir.				
PG:3.4.2 5 MW RES kurulum oranı.(%)	20	0	100	0	0
Açıklama	Yenilenebilir enerji projeleri hazırlanması hedefinde gerçekleşme sağlanamamıştır. Önümüzdeki yıllarda hedefe ağırlık verilerek, 2024 yılı nihai hedefine ulaşılması sağlanacaktır.				
PG:3.4.3 Mevcut pompaların bakım onarım ve kodifiye edilmesi oranı.(%)	20	5	60	60	100
Açıklama	Hedeflenen gösterge değerine ulaşılmıştır. Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmış olup, elektrik tüketimi konusunda alınan tedbirlerin yeterli olduğu ve enerji yönetiminde başarılı olduğu görülmektedir.				
PG:3.4.4 İnverteli panoların takılma oranı.(%)	20	30	100	100	100
Açıklama	Hedeflenen gösterge değerine ulaşılmıştır. Tesislerimizde; kendi pano atölyemizde hazırlanan, Soft-Starter ve Frekans konvertör sürücülü pompa panoları kullanılmaya başlanmış olup, kuyu-depo kontrol sistemleriyle entegre çalışması sağlanarak depolardaki su seviyesine göre pompa otomatik frekans ayarlama kabiliyetine kavuşmuştur				
PG:3.4.5 Enerji ihtiyacının karşılanma oranı.(%)	20	100	100	100	100
Açıklama	Hedeflenen gösterge değerine ulaşılmıştır. Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmış olup, elektrik tüketimi konusunda alınan tedbirlerin yeterli olduğu ve enerji yönetiminde başarılı olduğu görülmektedir.				

Amaç:4	Etkili verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak.				
Hedef:4.1	Yeni imara açılan yerleşim yerlerinde şebeke ihtiyacını karşılamak için projeler yapmak.				
Hedef Performansı	98				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Hedef büyük oranda gerçekleştirilmiştir.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Projeler şehrin ihtiyaçları doğrultusunda zamanında ve özenli biçimde oluşturularak gerektiği anda hazır bulunması sağlanmaktadır. Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmadığı için performans göstergesinde güncelleme ihtiyacı yoktur.				
Sorumlu Birim	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi %	Başlangıç Değeri -A-	2022 Yılı Hedefi -B-	2022 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:4.1.1 Atık su arıtma tesisi projesi yapım oranı.(%)	25	-	90	90	100
Açıklama	Gösterge değerine ulaşılmıştır. 2022 yılında Atık su arıtma tesisi projelerine ağırlık verilmiş olup, ve Stratejik Plan hedeflerinin tutması sağlanacaktır. Yüksek verimlilikle çalışılarak ihtiyaç duyulan projeler oluşturulmuştur.				
PG:4.1.2 Kanalizasyon şebekesi hattı projesi yapım oranı.(%)	25	-	90	90	100
Açıklama	Gösterge değerine ulaşılmıştır.2022 yılında Atık Su Arıtma Tesisi projelerine ağırlık verilmiş olup, ve Stratejik Plan hedeflerinin tutması sağlanacaktır. Yüksek verimlilikle çalışılarak ihtiyaç duyulan projeler oluşturulmuştur.				
PG:4.1.3 Yağmursuyu şebekesi hattı projesi yapım oranı.(%)	25	-	90	90	90
Açıklama	Gösterge değerine ulaşılmıştır. 2022 yılında Atık Su Arıtma Tesisi projelerine ağırlık verilmiş olup, ve Stratejik Plan hedeflerinin tutması sağlanacaktır. Yüksek verimlilikle çalışılarak ihtiyaç duyulan projeler oluşturulmuştur.				
PG:4.1.4 İçme suyu şebekesi hattı projesi yapım oranı.(%)	25	-	90	90	100
Açıklama	Projeler şehrin ihtiyaçları doğrultusunda zamanında ve özenli biçimde oluşturularak gerektiği anda hazır bulunması sağlanmaktadır. Yetişmiş ve tecrübeli teknik kadromuz marifetiyle proje çalışmaları aksamadan devam etmektedir. Yüksek verimlilikle çalışılarak ihtiyaç duyulan projeler oluşturulmuştur.				

Amaç:4	Etkili verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak.				
Hedef:4.2	Projelerin uygulanabilirliğini sağlamak üzere kamulaştırma çalışmaları yapmak.				
Hedef Performansı	71				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Devam eden istimlak süreçleri nedeni ile istenilen hedefe ulaşamamıştır. 2022 yılı hedefi gerçekleştirilmediği için hedef performansında sapma meydana gelmiştir.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Önümüzdeki yıllarda hedefin saptmaya neden olan göstergesine daha fazla ağırlık verilecektir. 2024 yılı nihai hedefine sadık kalınarak önümüzdeki yıllarda açık kapatılacaktır.				
Sorumlu Birim	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi %	Başlangıç Değeri -A-	2022 Yılı Hedefi -B-	2022 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C)/(B)
PG:4.2.1 Düzbağ isale hattı kamulaştırma oranı.(%)	20	50	80	62	78
Açıklama	2022 yılı içerisinde, öncelikli olarak İlimiz genelindeki içme suyu, Düzbağ İsale Hattı Projesi devam eden istimlak süreçleri nedeni ile istenilen gösterge hedefi gerçekleştirilememiştir. 2024 yılı nihai hedefine Stratejik Plan döneminde gerçekleştirilecektir.				
PG:4.2.2 Düzbağ arıtma kamulaştırma oranı.(%)	20	40	60	41	68
Açıklama	2022 yılı içerisinde, öncelikli olarak, Düzbağ Arıtma Tesisi Kamulaştırma Projesi devam eden istimlak süreçleri nedeni ile istenilen gösterge hedefi gerçekleştirilememiştir. 2024 yılı nihai hedefine Stratejik Plan döneminde gerçekleştirilecektir.				
PG:4.2.3 Mahallelerdeki içme suyu deposu ve kuyu alanı kamulaştırma oranı.(%)	20	10	40	27	68
Açıklama	Projeler şehrin ihtiyaçları doğrultusunda zamanında ve özenli biçimde oluşturulmaya çalışılmakta, Mahallelerdeki içme suyu deposu ve kuyu alanı kamulaştırma projesi devam eden istimlak süreçleri nedeni ile istenilen gösterge hedefi gerçekleştirilememiştir. 2024 yılı nihai hedefine Stratejik Plan döneminde gerçekleştirilecektir.				
PG:4.2.4 Mahallelerdeki fosseptik yeri kamulaştırma oranı.(%)	20	10	40	32	80
Açıklama	Fosseptik projesi yapılması gösterge hedefi gerçekleştirilememiştir. 2024 yılı nihai hedefine Stratejik Plan döneminde gerçekleştirilecektir.				
PG:4.2.5 Muhtelif atık su paket arıtma alanı kamulaştırma oranı.(%)	20	0	30	18	60
Açıklama	Muhtelif atık su paket arıtma alanı kamulaştırma çalışmalarında gösterge hedefi gerçekleştirilememiştir. 2024 yılı nihai hedefine Stratejik Plan döneminde gerçekleştirilecektir.				

Amaç:4	Etkili verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak				
Hedef:4.3	Güncel altyapı verilerinin temin edilerek sisteme işlenmesi				
Hedef Performansı	100				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Güncel altyapı verilerinin elden girilmesi bilgi akışının sürekliliğinin sağlanmaması nedeni ile güncel verilerin sisteme işlenememesi.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Performans gösterge değerlerine ulaşmak için sonraki yıllarda da belirlenen hedefler doğrultusunda hareket edilecektir. Bu konuda ilgili birimlerle çalışmaya devam edilecek olup, birimler arası işbirliğinin aksamaya uğraması hedef göstergede risk oluşturacaktır. Bu riskin azaltılması için işbirliğinin sürekli devam etmesi gerekmektedir.				
Sorumlu Birim	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi %	Başlangıç Değeri -A-	2022 Yılı Hedefi -B-	2022 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:4.3.1 Kanalizasyon şebeke hatları işlenmesi.(Km)	30	2.176	2.217	2.716	100
Açıklama	Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.2022 yılında 41 Km Kanalizasyon şebeke hattı sisteme işlenmiştir. Performans gösterge değerlerine ulaşmak için sonraki yıllarda da belirlenen hedefler doğrultusunda hareket edilecektir. Bu konuda ilgili birimlerle çalışmaya devam edilecek olup, birimler arası işbirliğinin aksamaya uğraması hedef göstergede risk oluşturacaktır. Bu riskin azaltılması için işbirliğinin sürekli devam etmesi gerekmektedir				
PG:4.3.2 Yağmur suyu hatlarının işlenmesi.(Km)	30	428	515	515	100
Açıklama	Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. 2022 yılında 13 Km Yağmur suyu hattı sisteme işlenmiştir. Performans gösterge değerlerine ulaşmak için sonraki yıllarda da belirlenen hedefler doğrultusunda hareket edilecektir. Bu konuda ilgili birimlerle çalışmaya devam edilecek olup, birimler arası işbirliğinin aksamaya uğraması hedef göstergede risk oluşturacaktır. Bu riskin azaltılması için işbirliğinin sürekli devam etmesi gerekmektedir.				
PG:4.3.3 İçme suyu hatlarının sisteme işlenmesi.(Km)	40	1.546	2.311	2.311	100
Açıklama	Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.2022 yılında 127 Km içme suyu hattı sisteme işlenmiştir. Performans gösterge değerlerine ulaşmak için sonraki yıllarda da belirlenen hedefler doğrultusunda hareket edilecektir. Bu konuda ilgili birimlerle çalışmaya devam edilecek olup, birimler arası işbirliğinin aksamaya uğraması hedef göstergede risk oluşturacaktır. Bu riskin azaltılması için işbirliğinin sürekli devam etmesi gerekmektedir				

Amaç:4	Etkili verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak				
Hedef:4.4	İçme suyu şebekesinde izole edilecek bölgelerin SCADA ile yönetilmesi				
Hedef Performansı	100				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Hedeflenen gösterge değerinden daha iyi bir gerçekleştirme değerine ulaşılmıştır. Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmış olup, SCADA konusunda alınan tedbirlerin yeterli olduğu SCADA yönetiminde başarılı olduğu görülmektedir.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmadığı için performans göstergesinin güncellenmesi gerekmemektedir. SCADA işletme suyu şebekesinde işletme verimliliğini artırmak için sistem geliştirme bakım onarımların yapılması sağlanmıştır. Ancak bu durum hedeflenen gösterge değerine ilişkin bir güncelleme ihtiyacı doğurmamaktadır.				
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Veri Toplama ve Otomasyon Şube Müdürlüğü				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi %	Başlangıç Değeri -A-	2022 Yılı Hedefi -B-	2022 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:4.4.1 SCADA sisteminin geliştirilmesi oranı.(%)	75	60	75	75	100
Açıklama	İçme Suyu SCADA sisteminin etki alanının genişletilmesi kapsamında planlı biçimde çalışarak riskler minimize edilmiştir. Çevresel şartlarda değişiklik olmadığı için performans göstergesinin güncellenmesi gerekmemektedir.				
PG:4.4.2 SCADA sistemi ile CBS entegrasyonunun tamamlama oranı.	25	5	19	19	100
Açıklama	Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi politikalarıyla uyumlu olarak tedbirler alınmıştır. Sistemsel ve yazılımsal alınan bu tedbirler bilişim alt yapısında yürütmüş olduğumuz hizmetlerin kesintisiz, güvenilir ve sürdürülebilir olmasını sağlamaktadır.				
PG:4.4.3 Sistem Güncelleme yapılması oranı %			100	100	100
Açıklama	SCADA sisteminin arıza, bakım, onarım ve güncellenmesini ifade etmektedir.				

Amaç:4	Etkili verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak				
Hedef:4.5	Hizmette sürekliliği sağlamak				
Hedef Performansı	100				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Stratejik hedefin başarısı tam olarak gerçekleşmiştir. Bakım çalışmaları planlı biçimde sürdürülerek risk unsurları en aza indirilmeye çalışılmaktadır.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Performans göstergesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar planlı biçimde, zaman çizelgesi dâhilinde yapılmakta olup, aksamaların yaşanmaksızın çalışmaların sürdürülmesi sağlanacaktır.				
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi %	Başlangıç Değeri -A-	2022 Yılı Hedefi -B-	2022 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:4.5.1 Araçların takip ve kontrolünün yapılması oranı	30	410	449	449	100
Açıklama	Hedeflenen performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. Kuruma ait araçların sigortasının yapılması ve kiralık araçlarla birlikte 449 adet aracın denetim ve tahsis işlemlerinin yapılması. Araç taleplerinin artması ve araç ihalesinin zamanında yapılamaması.				
PG:4.5.2 Araçların bakım onarımının yapılması oranı	40	201	233	233	100
Açıklama	Kuruma ait 233 adet aracın bakım onarımının yapılması. Hedeflenen performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. Mekanik bakım ve onarımlar planlı biçimde sürdürülmektedir.				
PG:4.5.3 Akaryakıt temininin sağlanması, tevzi ve dağıtımının yapılması	30	410	449	449	100
Açıklama	Kuruma ait araçların yakıt ihtiyacının karşılanması. Hedeflenen performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. Araçların işletme verimliliğini artırmak için hizmet alımı yapılmasıyla etkin bir biçimde tevzi ve dağıtımının yapılması arızalarının onarımlarının yapılması sağlanmıştır. Ancak bu durum hedeflenen gösterge değerine ilişkin bir güncelleme ihtiyacı doğurmamaktadır.				



Amaç:4	Etkili verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak				
Hedef:4.6	Destek ve Ar-Ge süreçlerini etkinleştirmek				
Hedef Performansı	82				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Hedefe büyük oranda ulaşılmıştır. Söz konusu 4.6.3 gösterge ile ilgili hedef gerçekleştirilememiştir. Önümüzdeki yıllarda 2024 yılı nihai hedefine ulaşılabacaktır. Bu sebeple Stratejik Planda güncelleme yapılması gerekmemektedir.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Performans gösterge değerlerine ulaşmak için sonraki yıllarda da belirlenen hedefler doğrultusunda hareket edilecektir. Bu konuda ilgili birimlerle çalışmaya devam edilecek olup, birimler arası işbirliğinin aksamaya uğraması hedef göstergede risk oluşturacaktır.				
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi %	Başlangıç Değeri -A-	2022 Yılı Hedefi -B-	2022 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:4.6.1 Yol ve kaldırım kaplama tamiratının miktarı	30	-	50.000	53.355	106
Açıklama	Yapılan arızalardan kaynaklı kilit taşı tahribat yamalarının kontrol edilerek tamiraty yapıldı Kilit taşı: 47.674 m², Bordür:5.397 m² Karo Plaka: 284m², Y. Suyu Oluğu: 468 metre imalatı yapılmıştır.				
PG:4.6.2 Asfalt yama miktarı	60	-	50.000	50.000	100
Açıklama	Gösterge değerine ulaşılmıştır. Asfalt yama işi Büyükşehir Belediyesine devredildiğinde önümüzdeki yıllarda bu gösterge değerlendirilmeye alınmayacaktır.				
PG:4.6.3 Ar-Ge proje sayısı	10	-	1	0	0
Açıklama	Gösterge değerine ulaşamamıştır. Önümüzdeki yıllarda Stratejik Plan hedefleri doğrultusunda açık kapatılarak çalışmalar sürdürülecektir. Stratejik Planda değişiklik yapılması gerekmemektedir.				



Amaç:4	Etkili verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak				
Hedef:4.7	Hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan faydalanmak.				
Hedef Performansı	100				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Performans gösterge değerlerine ulaşılmıştır. Gelecek yıllara ait herhangi bir güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi politikalarıyla uyumlu olarak tedbirler alınmıştır. Sistemsel ve yazılımsal alınan bu tedbirler bilişim alt yapısında yürütmüş olduğumuz hizmetlerin kesintisiz, güvenilir ve sürdürülebilir olmasını sağlamaktadır. Teknik olarak bahsetmek gerekirse; güvenlik duvarı, çözümleri, anti virüs çözümleri, ağ erişim kontrolü, saldırı tespit ve önleme çözümleri, uzak erişim yönetimi, SCADA entegrasyonu, loglama vb. teknik tedbirler hayata geçirilmiştir.				
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi %	Başlangıç Değeri -A-	2022 Yılı Hedefi -B-	2022 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:4.7.1 Yazılım sistemlerinin entegrasyonu, yenilenmesi, geliştirilmesi oranı.(%)	35	70	88	88	100
Açıklama	Gösterge değerine ulaşılmıştır. Planın başlangıç döneminden itibaren tespit ve ihtiyaçlarda değişiklikler meydana gelmemiştir. Dolayısıyla performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
PG:4.7.2 Bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması oranı.(%)	20	40	80	80	100
Açıklama	Gösterge değerlerine ulaşılmıştır. Kurum bilişim alt yapısında bilgi güvenliği, siber güvenlik ve risk yönetimini kapsayan tedbirler alınmıştır. Bu alınan tedbirlerle gelebilecek saldırı ve tehditlerin önlenmesi amaçlanmıştır. Tüm bu yapılan çalışmalar hedefimize ulaşma adına maksimum katkı sağlamıştır.				
PG:4.7.3 MAKS entegrasyonu sağlanması.(%)	20	10	30	30	100
Açıklama	Gösterge değerlerine ulaşılmıştır. Kurum bilişim alt yapısında bilgi güvenliği, siber güvenlik ve risk yönetimini kapsayan tedbirler alınmıştır. Bu alınan tedbirlerle gelebilecek saldırı ve tehditlerin önlenmesi amaçlanmıştır. Tüm bu yapılan çalışmalar hedefimize ulaşma adına maksimum katkı sağlamıştır.				
PG:4.7.4 Kurum bilişim donanımlarının geliştirilmesi oranı.(%)	25	70	83	83	100
Açıklama	Gösterge değerlerine ulaşılmıştır. Kurum bilişim alt yapısında bilgi güvenliği, siber güvenlik ve risk yönetimini kapsayan tedbirler alınmıştır. Bu alınan tedbirlerle gelebilecek saldırı ve tehditlerin önlenmesi amaçlanmıştır. Tüm bu yapılan çalışmalar hedefimize ulaşma adına maksimum katkı sağlamıştır.				

Amaç:5	Hizmeti geliştirmek ve müşteri memnuniyetini arttırmak.				
Hedef:5.1	Vatandaşa sunulan hizmetlerin kalite ve hızı ile müşteri memnuniyetini arttırmak.				
Hedef Performansı	100				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Hedef değeri öngörüldüğü gibi gerçekleşmiştir. Hedeflenen gösterge değerine yönelik bir güncelleme ihtiyacı doğurmamıştır.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Pandemi koşullarında mümkün olduğunca riskleri bertaraf etme çalışmalarına devam edilmektedir.				
Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi %	Başlangıç Değeri -A-	2022 Yılı Hedefi -B-	2022 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:5.1.1 Düzenlenen memnuniyet anketi sayısı	20	-	18	18	100
Açıklama	Gösterge değeri öngörüldüğü gibi gerçekleşmiştir. Hedeflenen gösterge değerine yönelik bir güncelleme ihtiyacı doğurmamıştır.2022 yılı içerisinde iki ayda bir müşteri memnuniyet anketi düzenlenmiş ve düzenlenen 6 adet anketle plan dönemindeki anket sayısı 12 olmuştur.				
PG:5.1.2 Vatandaşa doğru bilgilendirici doküman sunulması	20	100	100	100	100
Açıklama	Gösterge değeri öngörüldüğü gibi gerçekleşmiştir. Hedeflenen gösterge değerine yönelik bir güncelleme ihtiyacı doğurmamıştır. Kuruma gelen abonelerin halkla ilişkiler bölümünde bilgilendirici ve yönlendirici dokümanların sunulması.				
PG:5.1.3 Talep ve şikâyetlere cevap verilmesi oranı	20	100	100	100	100
Açıklama	Gösterge değeri öngörüldüğü gibi gerçekleşmiştir. Hedeflenen gösterge değerine yönelik bir güncelleme ihtiyacı doğurmamıştır. Abone istek, talep ve şikâyetlerin yasal süresi içerisinde cevap verilmesi.				
PG:5.1.4 Vatandaş şikâyetlerinin ortalama sürede giderilmesi oranı. (Saat)	20	36	36	36	100
Açıklama	Abone istek ve şikâyetlerin yasal süresi olan 36 saat içerisinde cevap verilmesine çalışılmıştır. Gösterge değeri öngörüldüğü gibi gerçekleşmiştir. Hedeflenen gösterge değerine yönelik bir güncelleme ihtiyacı doğurmamıştır.				
PG:5.1.5 Karşılanan bilgi edinme talep sayısı.(Adet)	20	1.250	1.350	1420	105
Açıklama	CİMER bilgi edinme yasası kapsamında bilgi edinme taleplerinin 15 gün içerisinde karşılanması. Gösterge değeri öngörüldüğü gibi gerçekleşmiştir. Hedeflenen gösterge değerine yönelik bir güncelleme ihtiyacı doğurmamıştır.				

Amaç:5	Hizmeti geliştirmek ve müşteri memnuniyetini arttırmak				
Hedef:5.4	Mevcut kalite sisteminin sürekliliği sağlanarak akreditasyon kapsamını arttırmak.				
Hedef Performansı	100				
Hedef ilişkin sapma nedeni	2022 yılı için belirlenen performans göstergesi gerçekleşmiştir. Çalışılan parametre sayısında güncellenen mevzuat ve talepler doğrultusunda planlananın üzerinde artış olmuştur. Gerçekleşme rakamı Stratejik Plan nihai hedefinin altında olduğu için bir güncelleme ihtiyacı oluşmamıştır.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Taleplerin geri çevrilmesi riskine karşılık, mevzuatın güncellikleri ve müşteri beklentileri sıklıkla analiz edilecektir.				
Sorumlu Birim	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi %	Başlangıç Değeri -A-	2022 Yılı Hedefi -B-	2022 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:5.4.1 Akreditasyon kapsamını arttırmak oranı	20	32	36	36	100
Açıklama	Su Kalite Kontrol Laboratuvarı; TÜRKAK tarafından yapılan yıllık denetimlerde parametre sayısını her yıl arttırmayı hedeflemekte olup şu anda Akredite parametre sayısı 36 dir. 05.03. 2022 tarihinde gerçekleşen Akreditasyon yenileme denetimi başarıyla sonuçlanmıştır. Bir sonraki denetimi 2023 yılının ilk ayları yapılması planlanmaktadır.				
PG:5.4.2 Yılda bir katılım sağlanması gereken uluslararası karşılaştırma deneyleri sayısı	30	-	30	30	100
Açıklama	Performans göstergesinde hedeflenen değere ulaşılmıştır.				
PG:5.4.3 Cihaz alımı	10	1	1	1	100
Açıklama	Performans göstergesinde tespit ve ihtiyaçlardaki değişimden kaynaklı olarak güncelleme yapılması ihtiyacı oluşmamıştır. Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.				
PG:5.4.4 Kalibrasyon yapılması oranı	30	100	100	100	100
Açıklama	Performans göstergesinde tespit ve ihtiyaçlardaki değişimden kaynaklı olarak güncelleme yapılması ihtiyacı oluşmamıştır.				
PG:5.4.5 Müşteri memnuniyeti oranı	10	95	98	98	100
Açıklama	Taleplerin geri çevrilmesi riskine karşılık, mevzuatın güncelliği ve müşteri beklentileri sıklıkla analiz edilecektir. Bu doğrultuda ihtiyaç duyulması halinde kapsam genişletme çalışmaları planlanacak olup, uygun şartların oluşmasıyla TÜRKAK' a kapsam genişletme başvurusunda bulunulacaktır.				

Amaç:6	Kurumsal kalitenin artırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi				
Hedef:6.1	Mali yapıyı güçlü ve sürdürülebilir kılmak				
Hedef Performansı	100				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Özellikle alacak devir süresi göstergesinde hedeflenen değere fazlası ile ulaşılmış olması sebebiyle hedefin performansı da yüksek seviyede kalmıştır. Bu durumun ana sebebi ödeme kolaylığı sağlam amacı ile yapılandırma yapılması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte gelecek yıllara dair herhangi bir güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Kurumsal olarak normal şartlarda güçlü bir finansal yapıya sahip oluşumuz, Yapılandırma nedeniyle borçlu abonelerin borçlarını yapılandırması hedefin yüksek oranda gerçekleşmesinde etkisi olmuştur. Stratejik Plana, hedef ve göstergelere temel teşkil eden tespit ve ihtiyaçlar sabit kalmıştır. Bu sebeple performans göstergesinde bir güncelleme ihtiyacı yoktur.				
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi %	Başlangıç Değeri -A-	2022 Yılı Hedefi -B-	2022 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:6.1.1 Tahakkuk/Tahsilat oranı (%)	30	78	85	95	111
Açıklama	Gösterge performansı fazlasıyla gerçekleşmiştir. Yapılandırma nedeniyle borcu abonelerin borçlarını yapılandırması göstergenin yüksek oranda gerçekleşmesinde etkisi olmuştur.				
PG:6.1.2 İcra takibindeki abone dosyalarının sonuçlanma oranı (%)	30	29	36	35	97
Açıklama	Gösterge değerine büyük ölçüde ulaşılmıştır.				
PG:6.1.3 Gelir bütçesi gerçekleştirme oranı (%)	20	95	100	98	98
Açıklama	Gelir bütçesinin gerçekleşmesi tahmin edilen performans gösterge değerinin üzerinde bir değere ulaşılmıştır. Gelir bütçesi 1.941.000.000 TL olarak tahmin edilmiş ve 1.893.017.136,67 TL ile %98 gibi bir değerle gerçekleşmiştir.				
PG:6.1.4 Gider bütçesi gerçekleştirme oranı (%)	20	85	98	99	100
Açıklama	Gider bütçesinin gerçekleşmesi tahmin edilen performans gösterge değerinin üzerinde bir değere ulaşılmıştır. Gider bütçesi 2.700.000.000 TL olarak tahmin edilmiş ve 2.690.203.102,69 TL ile %99.64 gibi bir değerle gerçekleşmiştir.				

Amaç:6	Kurumsal kalitenin artırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi.				
Hedef:6.2	Tahakkuk miktarını yükseltmek.				
Hedef Performansı	100				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Hedef değeri öngörüldüğü gibi gerçekleşmiştir. Hedeflenen gösterge değerine yönelik bir güncelleme ihtiyacı doğurmamıştır.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Faturalandırılmayan abone oranının azaltılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmekte olup, sayaçların ortalama ölçüm hatası göstergesindeki küçük sapma şube müdürlüklerinin sayaç değiştirme performansının artırılması suretiyle giderilecektir.				
Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi %	Başlangıç Değeri -A-	2022 Yılı Hedefi -B-	2022 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:6.2.1 Sayaç okuma oranı	20	90	93	93	100
Açıklama	Sayaç okumalarında aksaklıklar yaşanmamıştır. 2022 yılı hedeflenen gösterge değerine büyük oranda ulaşılmıştır.				
PG:6.2.2 Sayaç okuma hatası oranı	20	0,08	0,05	0,05	100
Açıklama	2022 yılı hedeflenen gösterge değerine büyük oranda ulaşılmıştır. Sayaç okumalarında aksaklıklar yaşanmamıştır.				
PG:6.2.3 Sayaç değişim oranı	20	85	91	91	100
Açıklama	Gösterge değerine ulaşılmıştır. Sayaç değişim sayılarına ve vatandaş çekinceleri ve bulaş riskini en aza indirmek için sınırlandırılmıştır.6.553 adet arıza nedeniyle, 21,605 adet sayaç periyodik kapsamda sayaç değişimi yapılmıştır.				
PG:6.2.4 Usulsüz su kullanımını tespit edilmesi oranı	20	70	76	76	100
Açıklama	Faturalandırılmayan abone oranının azaltılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmekte olup, sayaçların ortalama ölçüm hatası göstergesindeki küçük sapma şube müdürlüklerinin sayaç değiştirme performansının artırılması suretiyle giderilecektir.				
PG:6.2.5 Tahakkuk eden su miktarı. (m³)	20	100.286.678	119.443.038	121.185.052	120
Açıklama	Tahakkuklarda artış gerçekleşmiş fakat yine aynı sebep ekonomik nedenlerle sayaç değişim sayılarına ve vatandaş çekinceleri dolayısıyla faturalandırılmayan abone oranına olumsuz yansımıştır.				

Amaç:6	Kurumsal kalitenin artırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi				
Hedef:6.3	Satın alma süreçlerinin hız ve kalitesini arttırmak				
Hedef Performansı	100				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Hedefin Performansı tam gerçekleşmiş ve pozitif yönde sapma meydana gelmiştir. İhalelerin elektronik eksitme kullanılarak yapılması önemli bir nokta olarak karşımıza çıkmaktadır.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Elektronik eksitme kullanılan ihale sayısının artırılması, bütçe takibi ve kontrolü yapılmaya devam edilecektir. E-ihale yapılması hususunda yönetim ve birimler bilgilendirilmeye devam edilecektir.				
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi %	Başlangıç Değeri -A-	2022 Yılı Hedefi -B-	2022 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:6.3.1 Elektronik eksitme kullanılan ihale sayısının toplam ihale sayısına oranı	30	-	40	40	100
Açıklama	Gösterge performansı tam gerçekleşmiş ve pozitif yönde sapma meydana gelmiştir. İhalelerin elektronik eksitme kullanılarak yapılması önemli bir nokta olarak karşımıza çıkmaktadır.				
PG:6.3.2 İhale sonuçlandırma süresindeki azalmanın gerçekleşme oranı	30	-	100	100	100
Açıklama	Gösterge performansı tam gerçekleştirilmiştir. Ancak gösterge hedeflerinden daha yüksek gerçekleşme rakamları oluşmuş ve pozitif yönde sapma meydana gelmiştir.				
PG:6.3.3 Satın alma taleplerinin uygunluk %	40	90	96	96	100
Açıklama	Hedeflenen gösterge değerinin ötesinde gerçekleşme olmuştur. Salgını dolayısıyla bulaş riskini minimum seviyeye indirmek amacıyla e-ihale yöntemi daha çok tercih edilmiştir.				



Amaç:6	Kurumsal kalitenin artırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi				
Hedef:6.4	Kalite güvence sistemi ve strateji çalışmalarını geliştirmek				
Hedef Performansı	96				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Hedef gerçekleştirilmiştir.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Stratejik Planda yer alan ve amaç hedef ve göstergelere temel teşkil eden tespit ve ihtiyaçlarda bir değişim söz konusu değildir. Bu yönüyle performans göstergesinin güncellenmesi ihtiyacı doğmamıştır. Stratejik Plan izleme ve değerlendirme raporları mevzuat tarafından şekil, içerik ve süre olarak hükme bağlanmış belgeler olup, gerekli olan tüm unsurlar dikkate alınarak süreç yönetilmektedir.				
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi %	Başlangıç Değeri -A-	2022 Yılı Hedefi -B-	2022 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C)/(B)
PG:6.4.1 Hazırlanan raporlama sayısı	20	3	11	11	100
Açıklama	Performans göstergesi ile 2022 yılı için hedeflenen değere ulaşılmıştır. Kurumun 2022 yılı faaliyet raporunun hazırlanması ve 2023 yılı performans raporunun hazırlanarak dağıtılması ve web sitesinde yayınlanması.				
PG:6.4.2 Düzenlenen süreç sayısı	20	38	44	44	100
Açıklama	Dinamik olarak idare edilmesi gereken iş süreçleri gözden geçirilerek, her daim güncel halde kalmalarını temin etmek yönünde birimler nezdinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız hedeflerimiz kapsamında devam edecektir.				
PG:6.4.3 İç kontrol faaliyeti tamamlanan birim oranı	20	100	100	100	100
Açıklama	Hedeflenen gösterge değerine ulaşılmıştır. Yıl içerisinde birimler Strateji Ekibimiz tarafından ziyaret edilerek, iş süreçleri hususunda rehberlik faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.				
PG:6.4.4 İyileştirmeye yönelik yapılan faaliyet sayısı	20	1	4	4	100
Açıklama	Kalite yönetim sisteminin iyileştirilmesi çalışmaları				
PG:6.4.5 Kurumun kalite standardı belge sayısı	20	2	5	4	80
Açıklama	Birimlerin ihtiyaç duyduğu ISO standartlarının uygulamaya geçilmesi, ihtiyaç duyulan yeni belgelerin alınması kapsamında halkla ilişkiler birimine 2022 yılında TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetim Sistemi belgesi alınmıştır. Bilgi işlem birimine ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi alınması çalışmaları devam etmektedir.				

Amaç:6	Kurumsal kalitenin artırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi				
Hedef:6.5	İş Sağlığı ve Güvenliğini iyileştirerek ISG kültürünü aşmak				
Hedef Performansı	100				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Hedeflenen değerlere ulaşılmış, hedeflere ulaşmada ilave bütçe maliyeti oluşmamıştır.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün artırılmasına yönelik faaliyetlerin çoğaltılması iş risklerinin minimize edilmesi bağlamında çok büyük önem taşımaktadır. Özellikle iş güvenliği kapsamında gerçekleştirdiğimiz eğitim faaliyetleri kurumsal olarak önem verdiğimiz bir konu olup, ISG kapsamında eğitim verilen kişi sayısı göstergemiz hedeflenen değer in ötesinde gerçekleşme rakamına sahip olmuştur.				
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi %	Başlangıç Değeri -A-	2022 Yılı Hedefi -B-	2022 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:6.5.1 Kişi başı verilen yıllık ISG eğitimi(Saat)	25	10	14	14	100
Açıklama	Gösterge değerine ulaşamamıştır. ISG mevzuatı kapsamında denetim ve kontroller yapılmasına rağmen gösterge hedefinin gerçekleşmesinde sapma meydana gelmiştir. Bu gösterge kapsamında Stratejik Planda yer alan hedeflerimizin değiştirilmesi ihtiyacı doğmamıştır.				
PG:6.5.2 Periyodik sağlık muayenesi olan personel sayısı(Kişi)	25	161	126	126	100
Açıklama	Gösterge değerine ulaşılmıştır. Bu gösterge kapsamında Stratejik Planda yer alan hedeflerimizin değiştirilmesi ihtiyacı doğmamıştır. Performans göstergesinde değişikliğe gerek duyulmamıştır. İşçilerde emeklilik olmasından dolayı işçi sayısında düşüş olmuştur ama tüm personelin periyodik muayenesinin yapılması sağlanmıştır.				
PG:6.5.3 Risk analiz çıkarılması oranı(%)	25	50	100	100	100
Açıklama	Gösterge değeri öngörüldüğü gibi gerçekleşmiştir. Hedeflenen gösterge değerine yönelik bir güncelleme ihtiyacı doğurmamıştır.				
PG:6.5.4 Acil eylem planı hazırlanması oranı(%)	25	50	100	100	100
Açıklama	Gösterge değeri öngörüldüğü gibi gerçekleşmiştir. Hedeflenen gösterge değerine yönelik bir güncelleme ihtiyacı doğurmamıştır.				

2022 FAALİYET RAPORU

Amaç:6	Kurumsal kalitenin artırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi				
Hedef:6.6	İnsan kaynaklarını geliştirmek.				
Hedef Performansı	94				
Hedef ilişkin sapma nedeni	Hedef değer tam olarak gerçekleştirilmiştir.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Eğitim kültürünün artırılmasına yönelik faaliyetlerin çoğaltılması çalışan memnuniyetini artırması bağlamında çok büyük önem taşımaktadır. Gerçekleştirdiğimiz eğitim faaliyetleri kurumsal olarak önem verdiğimiz bir konu olup, eğitim verilen kişi sayısı göstergemiz hedeflenen değer in ötesinde gerçekleşme rakamına sahip olmuştur.				
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi %	Başlangıç Değeri -A-	2022 Yılı Hedefi -B-	2022 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C-A)/(B-A)
PG:6.6.1 Çalışan memnuniyetini araştırma oranı	20	65	85	85	100
Açıklama	Kurum çalışanlarının kurumun kendilerine verilen imkân ve olanaklardan duyduğu memnuniyeti ifade etmektedir. Gösterge değeri öngörüldüğü gibi gerçekleşmiştir. Hedeflenen gösterge değerine yönelik bir güncelleme ihtiyacı doğurmamıştır.				
PG:6.6.2 İyileştirmeye yönelik yapılan proje sayısı	20	2	8	8	100
Açıklama	Personel veriminin artırılması için personele yönelik yapılan 3 adet etkinlikler ve projelerin gerçekleşmesi. Gösterge değeri öngörüldüğü gibi gerçekleşmiştir. Hedeflenen gösterge değerine yönelik bir güncelleme ihtiyacı doğurmamıştır.				
PG:6.6.3 Personele verilen hizmet içi eğitim oranı	20	50	80	80	100
Açıklama	Hedeflenen performans göstergesi değerine ulaşamamıştır. Performans göstergesinde herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır. Eğitimlerimiz tedbirlere uygun olarak devam etmektedir.				
PG:6.6.4 Kişi başına düşen eğitim miktarı	20	9,5	11	8,09	74
Açıklama	Hedeflenen performans göstergesi değerine ulaşamamıştır. Performans göstergesinde herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır. Eğitimlerimiz tedbirlere uygun olarak devam etmektedir.				
PG:6.6.5 Personelin eğitimlerden memnuniyet oranı	20	89	93	93	100
Açıklama	Gösterge değeri öngörüldüğü gibi gerçekleşmiştir. Hedeflenen gösterge değerine yönelik bir güncelleme ihtiyacı doğurmamıştır.				

Amaç:6	Kurumsal kalitenin artırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi				
Hedef:6.7	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek				
Hedef Performansı	100				
Hedef ilişkin sapma nedeni	2022 yılında öngörülen hedef gerçekleşmiştir.				
Hedef ilişkin alınacak önlem	Kanun ve üst yönetmeliklerde meydana gelen değişikliklere uyarlama kapsamında yönetmelik ve yönerge hazırlama ve yenilenme faaliyetleri çalışmalarına devam edilecektir.				
Sorumlu Birim	1.Hukuk Müşavirliği				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi %	Başlangıç Değeri -A-	2022 Yılı Hedefi -B-	2022 Yılı Gerçekleşen -C-	Performans Seviyesi % (C)/(B)
PG:6.7.1 Duruşma, keşif, vb. işlemlerin takibini yapma oranı.(%)	20	100	100	100	100
Açıklama	Kurumun hak ve menfaatlerini korumak amacı ile açılan davalarda titizlikle çalışarak davaların lehimize sonuçlanması için azami gayret gösterilmiştir.				
PG:6.7.2 İcralı abonelerdeki tahsilat oranlarını en üst seviyede tutacak çalışmalar yapma oranı.(%)	20	100	100	100	100
Açıklama	Genel Müdürlüğümüz tarafından faturaları ödemeyen abonelere veya fiili kullanıcılara yönelik başlatılacak olan icra takiplerinin açılması.				
PG:6.7.3 İstenilen hukuk konularında mütalaalar verme oranı.(%)	20	100	100	100	100
Açıklama	Genel Müdürlük makamının ve diğer Daire Başkanlıklarının hukuki konularda karşılaştıkları problemlerle ilgili hukuki mütalaalar verilmesi				
PG:6.7.4 Borçlu abonelerin takibi, icraya verilecek ve alacağın tahsili için yeni yöntemler araştırma yapılması	20	100	100	100	100
Açıklama	Borçlu aboneler ve ödeme zorluğu çeken aboneler için 2022 yılında yapılandırmaya gidilmiş ve icralık olan abonelere taksitlendirme ile yeni ödeme seçenekleri sunulmuştur.				
PG:6.7.5 Kanun ve yönetmeliklerdeki değişikliklerin ilgili birimlere bildirilmesi oranı.(%)	20	100	100	100	100
Açıklama	Kanun ve yönetmeliklerdeki değişikliklerin ilgili birimlere bildirilmesi				



IV

**KURUMSAL KABİLİYET
ve KAPASİTENİN
DEĞERLENDİRİLMESİ**



- A) Güçlü Yönleri
- B) Olabilecek Fırsatlar
- C) Tehditler
- D) Geliştirilmesi Gereken Yönleri
- E) Değerlendirme

A-Güçlü Yönler

- Özel bir kanunla kurulmuş, idari ve mali özerkliğe sahip köklü bir kurum olması
- Performansa dayalı bütçe uygulamalarının kesintisiz uygulanıyor olması
- İstikrarlı ve tecrübeli bir yönetime sahip olması
- Yerinden yönetim anlayışına uygun olarak hizmet veriliyor olması
- Çözüm odaklı çalışma anlayışı
- TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetim Sistemi, ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon belgelerine sahip olması ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarının yapılıyor olması.
- Kurumsal gelişmeyi sağlayacak stratejik yönetim anlayışının benimsenmiş olması
- Projeleriyle AB hibe ve kredilerinden yararlanabiliyor olması
- Ulusal ve uluslararası yeniliklerin takip ediliyor olması
- Dünya su politikalarının yakından izlenerek gerekli kurumsal çalışmaların yapılıyor olması
- ALO 153 Çağrı Merkezi ile abonelerin başvurularının hızlı biçimde çözüme kavuşturulabilmesi,
- Vatandaş memnuniyetine önem verilmesi
- Elektronik Belge Yönetim Sistemi vasıtasıyla yazışmaların elektronik ortamda e-imza ile yapılabilmesi ve bu sayede işlemlerin hızlanması,
- Altyapı çalışmalarına önem verilmesi
- Gaziantep halkına kesintisiz su temini sağlanması
- SCADA sisteminin kurulmuş olması
- Yüksek teknolojiyle donatılmış, akredite laboratuvara sahip olması
- Mevcut ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin yüksek kapasiteli olması yenilenebilir enerji (Biyogaz, HES, GES, RES enerjisi) tesislerinin olması
- Su kalitesinin standartların üstünde olması
- Atık su Arıtma Tesislerinden doğaya bırakılan suların %98'inin temizlenmiş olması
- Şebeke Bilgi Merkezi ile su şebekesinin her zaman kontrol altında tutuluyor olması
- Yatırım programlarının ve harcama bütçelerinin dengeli ve uygulanabilir hazırlanıyor olması

B-Fırsatlar

- Halkta tasarruf bilincinin giderek artması
- Kentsel dönüşüm sebebiyle alt yapının yenilenmesi
- Yenilebilir enerji kaynakları alanındaki gelişmeler
- Su bilincinin geliştirilmesi
- Elektrik enerjisine alternatif güneş ve rüzgâr enerjisinin varlığı
- Yeniliklere açık bir kent olması
- Bilgi ve iletişim alanında hızlı ve ileri düzeyde teknolojik gelişmelerin var olması
- Hizmet ve sorumluluk alanında rakipsiz olması
- Hizmetlerde alternatif yöntemlerin gelişmesi
- Kadastro bilgilerinin sayısal ortama aktarılmış olması

C-Tehditler

- Kentin hızlı göç alması nüfus artışı
- Belediye sınırlarının genişlemesi ile yeni katılan yerleşim yerlerinin getirdiği sorunlar
- Çevre kirliliğinin artışı ve su kaynaklarına etkisi
- Bilinçsiz su kullanımı
- Su girdi maliyetlerinin yüksek olması
- Kentsel dönüşüm sebebiyle iş yükü ve sorumluluk alanındaki hızlı artış
- Merkezi ve yerel idari kurumları arasında eş güdümünün zor sağlanması
- Yapılaşmada yaşanan sorunlar/Çarpık kentleşme
- Kentin coğrafi durumu
- Yatırımların pahalı ve zor bir alanda olması
- İşbirliği yapılan dış kurumlardan kaynaklanan gecikmeler
- Kanalizasyon kapaklarının çalınması sonucu kazaların oluşması
- Mahkemelerin iş yükünün fazlalığı sebebiyle davaların kısa sürede sonuçlanmaması
- Küresel iklim değişikliklerinin olumsuz etkileri
- Sanayi kuruluşlarından atık su altyapı sistemimize deşarj edilen kaçak endüstriyel atık suların varlığı
- Enerji giderlerinin yüksek olması
- İçme suyu havzalarının il dışında bulunması nedeniyle havzalardaki kamulaştırmalar.

D-Geliştirilmesi Gereken Yönleri

- Arıza ekiplerinin müdahale hızı
- Altyapı çalışmalarının tamamlama süresi
- Halkın içme suyu kalitesi ve dağıtımı konusunda yetersiz bilgisi ve olumsuz algıları
- Yağmur sularından yeteri kadar faydalanılamaması
- Genişleyen sorumluluk alanındaki arıtma ve kanalizasyon sistemi ihtiyacı
- İletişim, tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin eksikliği
- Personele yönelik sosyal imkânın yetersiz olması
- Birimler arası koordinasyonun yetersiz olması
- Sanayi kuruluşlarının atık sularının kanalizasyon sistemine verdiği zarar
- Yatırım ve hizmetlerin etkin tanıtılmaması
- Su kayıp ve kaçakların kabul edilebilir oranların üzerinde olması
- Atık su ve yağmur suyu hatlarının bazı bölgelerde birleşik sistem olması
- Oryantasyon eğitiminin yetersizliği
- Takdir ödül sisteminin yetersizliği
- Mesleki eğitimin eksikliği

E- Değerlendirme

GASKİ Genel Müdürlüğünün 2020-2024 Yıllarına ait Stratejik Planının üçüncü uygulama yılı olan 2022 yılında, Genel Müdürlüğümüz, doğal yaşamın devam edebilmesi ve canlıların yaşamını sürdürebilmesi için çok önemli bir ihtiyaç olan suyun öneminin farkındalığı ile su ve atık su yöntemini, bugünle beraber geleceği de düşünerek, çevre ve insan sağlığını gözeterek, hizmetlerini verimli, kaliteli ve sürekli olarak karşılamayı hedefleyerek, etkin bir yönetimle çalışmalarını yoğun biçimde sürdürmüştür.

Gaziantep'in tamamını kapsayan alanda büyük bir titizlikle ihtiyaç olan yerleşim yerlerine içme suyu ve atık su şebeke yenileme çalışmaları yapılmış, yeni su kuyuları açılmış, su depoları tamir edilmiş, pompa istasyonları ve su kuyuları rehabilite edilmiş, su kayıp ve kaçakları önleme çalışmaları dikkatlice gerçekleştirilmiş, yeni içme suyu ve atık su şebekeleri ile arıtma tesisleri inşa edilmiş, dere temizlik ve ıslah çalışmaları sürdürülmüştür.

Küresel ısınma ve beraberinde getirdiği iklim değişikliği ülkemizi ve dolayısıyla Gaziantep'i birçok noktada olumsuz biçimde etkilemektedir. İklim değişikliği sebebi ile yağışlar düzensiz hale gelmekte olup, ya yağışların yetersizliğine bağlı olarak kuraklık yaşanabilmekte ya da şiddetli biçimde gerçekleşen yağışlar dolayısı ile sel ve taşkınlar meydana gelebilmektedir.

GASKİ Genel Müdürlüğü olarak küresel ısınma ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ile mücadele noktasında yıllar öncesinden ortaya koyduğumuz içme suyu, atık su, yağmur suyu ve yenilenebilir enerji stratejilerimize bağlı olarak gerçekleştirdiğimiz dev yatırımlar bugün geldiğimiz noktada çok önemli işlevler yerine getirmektedir.

Teknik gelişmenin yakalanmış olması, bu doğrultuda teknik ekipmanların periyodik olarak yenilenmesi ve personel eğitiminin sürekli olarak güncellenmesi, işlerin sürekliliğine ve kalitesine olumlu olarak yansımaktadır.

Sadece yeni su kaynaklarını devreye sokmak su yönetiminde etkinliği sağlamak için yeterli olmamaktadır. Etkin ve verimli bir su yönetimi şebekede meydana gelen fiziki su kaçaklarının da önlenmesi ile mümkün olmaktadır. GASKİ Genel Müdürlüğü olarak yıllardır içme suyu hatlarımızı özenle yenilemeyi sürdürüyoruz.2022 yılında kayıp kaçak oranının 27,93'e düşürülmüştür. Amacımız bu oranı 2024 yılına kadar %25 seviyesine getirmektir.

Gaziantepililere 24 saat kesintisiz sağlıklı içme ve kullanma suyu sağlamak ve su kaynaklarını korumak hedefine ulaşmak için gerekli laboratuvar çalışmalarını, su ve atık su alanında akreditasyon belgesi olma özelliğine sahip laboratuvarlarımızda sürdürülmektedir.

2022 yılında 189.965.105 m³/yıl su üretilerek kentimize kesintisiz sağlıklı içme ve kullanma suyu sağlanmıştır.

İnsanı Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte belirtilen standartlarda içme ve kullanma suyu üretiminden sonra ve dağıtımı gerçekleştirilen suyun 24 saat kesintisiz sunumu için dağıtım sistemi üzerindeki tüm makine, tesis ve ekipmanların bakım, onarım ve iyileştirmesi yapılmakta, sağlıklı su temini için belirlenmiş kontrol noktalarında analiz ve dezenfeksiyon çalışmaları yürütülmekte, dağıtım hatları üzerindeki depo, pompa vs. güvenliği sağlanarak dağıtımın güven içinde gerçekleştirilmesi sağlanmakta, su dağıtımının izlenmesi, kontrolü ve kumandası SCADA sistemi ile kontrol altında tutulmaktadır.

Suyun evlere ulaştırılması çalışmalarının sürdürülebilirliği için şebeke, depo, terfi ve isale hattı inşaatları sürdürülmekte olup geleceğe yönelik yeni içme suyu arıtma tesislerinin proje çalışmaları yapılmaktadır.

Gaziantep genelinde dünya standartlarında içilebilir, temiz ve kaliteli içme suyu temin ediyoruz. Belirli periyotlarla şebeke, depo ve abonelerimizin muslukları gibi birçok noktalardan numuneler alıp, laboratuvarlarımızda sürekli denetliyoruz. İçme suyu Laboratuvarlarında 2022 yılı içerisinde numuneler alınarak 23.061 adet analiz gerçekleştirilmiştir. Atık su Laboratuvarlarında 796 adet analiz yapılmıştır.

2022 Yılında Genel Müdürlüğümüzün Yaptığı Yatırımlar:

Arıtma Tesisleri

Nizip Atık Su Arıtma Tesis:30.09.2021 tarihinde 154.499.803,40 TL bedelle sözleşmesi imzalanarak 36.000 m² alanda inşaatına başlanan Aktif Çamur ve Endüstriyel Arıtma Proses Tipine sahip, 30.500m³/gün (Eysel), 7.000 m³/gün (Endüstriyel) proje debisi ve 210.000 kişi kapasiteli olan Nizip Atık su Arıtma Tesis Yapım İşi ile Nizip İlçe Merkezi, Akçakent, Kızılcakent Mah. ve Nizip İlçe Merkezinde Bulunan Endüstri Tesislerinin evsel ve endüstriyel Atık su ihtiyacını karşılayacak olup Nizip Çayına Deşarj yapılacaktır.

Karkamış Atık Su Arıtma Tesis:26.05.2021 tarihinde 1.642.580,00ğ bedelle sözleşmesi imzalanarak 14.500 m² alanda inşaatına başlanan biyolojik azot ve fosfor giderimli uzun havalandırmalı aktif çamur proses tipine sahip,1200m³/gün proje debisi ve 12.000 kişi kapasiteli olan Karkamış Atık su Arıtma Tesis Yapım İşi,2024 yılı için Karkamış İlçesine bağlı Karkamış Merkez, Soylu Kıvırcık, Karanfil, Alaçalı Huzurkent, Ayyıldız, Balaban, Çiftlik, Alagöz, Arıkdere, Akçaköy, Eşme Öncüler Mahallelerinin Evsel Atık su ihtiyacını karşılayacak olup Fırat Nehrine Deşarj yapılacaktır.

İslahiye Boğaziçi - Yeşilyurt Atık Su Arıtma Tesis:26.05.2021 tarihinde 2.475.360,00 ğbedelle sözleşmesi imzalanarak 21.000 m² alanda inşaatına başlanan Biyolojik Azot ve Fosfor Giderimli Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Proses Tipine sahip, 4896m³/gün proje debisi ve 34.000 kişi kapasiteli olan Karkamış Atıksu Arıtma Tesis Yapım İşi, 2024 yılı için İslahiye İlçesine bağlı Yeşilyurt, Altınüzüm, Boğaziçi, Kayabaşı,Hasanlök,Tandır,Yağızlar, Yeşilyurt Mülteci Kampı mahallelerinin Evsel Atık su ihtiyacını karşılayacak olup Deliçay Deresine Deşarj yapılacaktır.

Beylerbeyi - Beykent Atık Su Arıtma Tesis:05/08/2021 tarihinde sözleşmesi imzalanan ve 16/08/2021 tarihinde yer teslimi yapılarak sadece çökeltim havuzlarının hafriyat çalışmaları tamamlanmış ve tesis çevre duvarlarının 179 m uzunluğunda imalatı gerçekleşmiş olup yer altı suyu gibi nedenlerden ötürü 10/06/2022 tarihinde Tasfiye edilen İl Beylerbeyi - Beykent İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis Yapım İşi İl nin revize projesi hazırlanarak onay aşamasında olup ihale sürecine başlanılacaktır. Suboğazi Mahallesi Savcılı Mevkiinde proje alanı 32.120 m² ye sahip inşa edilecek tesis inşaatına, 2023 yılı Mart/Nisan aylarında yeniden başlanması planlanmaktadır. Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Proses tipinde ve 2035 yılı için 200.000 kişi nüfusa hizmet edecek kapasitede olup, 2050 yılı için 56.000 m³/gün proje debisi ile Beylerbeyi Beykent Atık Su Arıtma Tesis, Beylerbeyi, Beykent Mahalleleri ve Kalyon Stadyumunun Evsel Atık su ihtiyacını karşılayacak nitelikte olup Samözü Deresine Deşarj yapılarak Hancağz Barajında tarımsal sulama suyu kriterlerinde kullanılacaktır.

Kuzeyşehir Bölgesi Atık Su Arıtma Tesisi Kesin Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı

Yalangoz Mahallesi Göksuncuk Mahallesi, Karacaören Mahallesi ve Kuzeyşehir TOKİ yerleşimi evsel atık sularının arıtılması amacıyla toplam 145.000 nüfusa hizmet edecek 26 100m³/gün kapasiteli uzun havalandırmalı biyolojik atık su arıtma tesisi projelendirmesi çalışmaları devam etmekte olup 2023 yılı Mart ayında proje tamamlanmış olacaktır.

Yavuzeli Atık Su Arıtma Tesisi:Finansmanı Avrupa Yatırım Bankası tarafından sağlanan ve "AB Bölgesel Güven Fonu MADAD" kapsamında 22.07.2022 tarihinde 3.225.014,10 Euro bedelle sözleşmesi imzalanarak 20.000 m² alanda inşaatına başlanan Uzun Havalandırmalı Proses Tipine sahip, 1.890 m³/gün (Evsel) proje debisi ve 20.000 kişi kapasiteli olan Yavuzeli Atık su Arıtma Tesisi Yapım İşi ile Yavuzeli İlçe Merkezi, Bakırca, Büyükkarakuyu, Çimenli, Karabey, Sarıbuğday ve Süleymanobası Mahallelerinden gelecek Atık su ihtiyacını karşılayacak olup arıtılan suları Merziman Çayına deşarj edecektir. Sahada yapılan imalatlar sonucu dosyanın gerçekleşme oranı 2. Hakkeşi ile %47'dir.

Kızılhisar Atık Su Arıtma Tesisi Revize Projeleri Hizmet Alımı:Mevcut Kızılhisar Atık su Arıtma Tesisinin sınırları içerisindeki alana yapılacak olan 2. Etap Kızılhisar Atık su Arıtma Tesisi, Kızılhisar, Serince, Beştepe, Küçük Kızılhisar, Abdülhamidhan, Bağlarbaşı, Mavikent, Akkent, Beştepe, Yamaçtepe, Cebeler, Gerciğin, Sarısalkım ve Körkün Mahallelerinin evsel atık sularının arıtılması amacıyla toplam 400.000 nüfusa hizmet edecek 67.200 m³/gün kapasiteli Biyolojik Azot ve Fosfor giderimli Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Prosesli 2. Etap Biyolojik Atık su Arıtma Tesisi projelendirmesi çalışmaları (Etap - E : İ Statik, Betonarme, Elektrik Proje İşleri İ) devam etmekte olup 2023 yılı Nisan ayında ile proje tamamlanmış olacaktır.

Kuzeyşehir Paket Atık Su Arıtma Tesisi:Genel Müdürlüğümüzce 26.04.2022 tarihinde 2022/238868 ihale kayıt numarası ile ihalesi yapılan 18.05.2022 tarihinde Tutak Mühendislik Mimarlık Tuncay Tutak arasında sözleşmesi imzalanan 19.780.000,00 TL sözleşme bedelli Kuzeyşehir, Cevizli ve Tekirsin Paket Atık su Arıtma Tesisleri Yapım İşi' nin yer teslimi 27.05.2022 tarihinde yapılmış olup işin son bitim tarihi 25.04.2023'tür. Kuzeyşehir Bölgesinde yapılan PAAT 10.000 kişilik olup, Cevizli de 2.000 kişilik ve Tekirsin de 1.000 kişilik Paket Atık su Arıtma Tesisi imalatı devam etmektedir. Şu anda proje kapsamında işin fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı %38,25'tir.

İçme Suyu

Şehitkâmil İlçesi İbrahimli 2 Bölgesi 2. Etap İçme Suyu Ve Kanalizasyon İnşaatı Yapımı

- Toplam Hat Uzunluğu:İçme suyu 31.428 mt,Kanalizasyon 32.524 mt
- Bitirilen Hat Uzunluğu:İçme suyu 15.316,18 mt,Kanalizasyon 26.429,91 mt
- 2022 Yapılan Hat Uzunluğu: İçme suyu 13.897,94 mt, Kanalizasyon 7.819,99 mt

Şehitkamil İlçesi Belkıs,Alparslan, İncilikaya Mahalleleri, Taşlıca Küçük Sanayi Sitesi Büyükşehir Sanayi Ve Endüstri Merkezi (Büsem) İletim Hattı Ve İçme suyu Şebeke Hattı Tesisi Yapım İşi

- Toplam Hat Uzunluğu: Duktıl 17.308 mt, O-PVC 22.975 mt
- Bitirilen Hat Uzunluğu:Duktıl 17.765,23 mt, O-PVC 21.732,93 mt
- 2022 Yapılan Hat Uzunluğu: Duktıl 15.539,55 mt, O-PVC 21.732,93 mt

Şehitkamil İlçesi İçme Suyu Şebeke Hattı, Bakım, Onarım Ve Arıza Yapım İşi

- Fiziki Gerçekleşme : % 70
- 2022 Gerçekleşme : % 15,66
- 2022 Yapılan Hat Uzunluğu: 1.525 mt
- 2022 Yapılan Arıza Sayısı: 517 Adet

Kanalizasyon

- 2022 yılı kapsamında şehir merkezinde 98.419,93 metre kanalizasyon ve 5.408,45 metre yağmursuyu hattı imalatı yapıldı.
- 2022 yılı kapsamında parsel bağlantısından toplam 5.774 adresteki arıza giderildi ve yeni bağlantı yapılarak sorun giderildi.
- 2022 yılı kapsamında 310 km kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarımız temizlenmiştir.
- 2022 yılı kapsamında şehir merkezinde 1.060 adet yeni ızgara imalatı yapılmıştır.
- 2022 yılı kapsamında asfalt yenileme çalışmaları sonucu asfalt altında kalan toplam 1.196 adet baca ve ızgara asfalt kotuna çıkarılmıştır.
- 2022 yılı kapsamında şehir merkezinde bulunan Alleben deresi ve kuzey kuşaklama kanalının toplam 6 tur temizlik işlemi yapılmıştır.
- 2022 yılı kapsamında şehir merkezinde toplam 8 tur ızgara temizliği yapılmıştır.

İşletmeler

Şahinbey İlçesi (Köyler) İçme Suyu, Şebekesi Hat Döşenmesi ile Yeni Abonelerin Bağlantılarının Yapılması Yapımı

İşin Muhtevası: Muhtelif çaplarda içme suyu ve kanalizasyon hatlarının döşenmesi ile abone bağlantılarının yapılması işi

Sağladığı Faydalar:Ekonomik ömrünü tamamlayan ve yeni yerleşim alanındaki meskenlerin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanarak, atık sularının bertaraf edilmesi.

Yazıbağı Mahallesi Hayvan Barınağına İçme Suyu Yapılması

İşin Muhtevası: Ø125mm polietilen boru ile 3.826 metre ve Ø125mm duktıl boru ile 3.351 metre içme suyu hattının döşenmesinin yapılması işi.

Sağladığı Faydalar: Söz konusu bölgenin içme suyu ihtiyacının karşılanması.

İslahiye İlçesi Boğaziçi, Altınüzüm, Sulumağara İçme Suyu Şebekesi İnşaatı

İşin Muhtevası: Muhtelif çaplarda 85.000 metre içme suyu hattı, 4 adet içme suyu deposu ve terfi merkezlerinin yapılması işi.

Sağladığı Faydalar:Avrupa Yatırım Bankasından alınan MADAD hibe kredisiyle, Boğaziçi, Altınüzüm ve Sulumağara mahallelerindeki içme suyu hatları yapılacaktır.

Nizip İlçesi Suboyu, Yukarıbayındır, Aşağıbayındır ve Kumla Mahallelerinin İçme Suyu Temini

İşin Muhtevası: Muhtelif çaplarda yaklaşık 14.931 metre içme suyu hattının döşenmesinin yapılması işi.

Sağladığı Faydalar: Söz konusu Nizip İlçesi Suboyu, Yukarıbayındır, Aşağıbayındır ve Kumla Mahallelerinin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması.

Şehitkâmil İlçesi Atalar Mahallesi İçme suyu Tesisi Yapımı

İşin Muhtevası: Ø125mm polietilen boru ile 2.730 metre içme suyu hattının döşenmesinin yapılması işi

Sağladığı Faydalar: Söz konusu bölgelerin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması.

İslahiye İlçesi (Köyler) İçme suyu, Kanalizasyon Şebekesi Hat Döşeme ve Depo Yapılması

İşin Muhtevası: Muhtelif çaplarda 5.000 metre içme suyu, 13.000 metre kanalizasyon hatlarının döşenmesi, 2 adet fosseptik ve 2 adet depo yapılması işi

Sağladığı Faydalar: Söz konusu bölgelerin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanarak, atık sularının bertaraf edilmesi.

Nizip İlçesi ve Bağlı Bulunan Mahallelerin (Köyler) İçme Suyu, Kanalizasyon Şebekesi Hat Döşeme, Bakım, Onarım ve Arıza Yapımı İle Abone Bağlantılarının Yapılması Yapımı

İşin Muhtevası: Muhtelif çaplarda içme suyu ve kanalizasyon hatlarının döşenmesi ve bakım, onarım, arıza ve abone bağlantılarının yapılması işi

Sağladığı Faydalar: Ekonomik ömrünü tamamlayan ve yeni yerleşim alanındaki meskenlerin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanarak, atık sularının bertaraf edilmesi.

Oğuzeli İlçesi ve Bağlı Bulunan Mahallelerin (Köyler) İçme suyu, Kanalizasyon Şebekesi Hat Döşeme ve Depo Yapılması

İşin Muhtevası : Muhtelif çaplarda 11.400 metre içme suyu, 8.300 metre kanalizasyon hatlarının döşenmesi ve 1 adet depo yapılması işi

Sağladığı Faydalar: Söz konusu bölgelerin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanarak, atık sularının bertaraf edilmesi.

GASKİ Genel Müdürlüğü Sorumluluk Alanı İçerisindeki Kilit Taşı Yol Kaplamaları Tamirâtı Yapımı

İşin Muhtevası : 50.000m² kilit taşı yama yapılması, 2.000m bordür döşenmesi tamirâtı, 1.000m yağmursuyu oluğu döşenmesi tamirâtının yapılması işi

Sağladığı Faydalar: Altyapı çalışmalarında sonra tahrip olan yolların tamirat işleri yapılacaktır.

Karkamış İlçesi İçme Suyu, Kanalizasyon Hattı ve İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi Yapımı

İşin Muhtevası:32,1 km muhtelif çaplarda kanalizasyon hattı ile İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve 21,2 km muhtelif çaplarda içme suyu hattı, 180m³/saat kapasiteli İçme suyu Paket Arıtma Tesisi, 1 adet 600m³ Betonarme Depo, 100m³ ve 250m³ Modüler Depo ile 1 adet ölçüm noktası ve SCADA merkezi yapılacaktır.

Sağladığı Faydalar:Avrupa Yatırım Bankasından alınan MADAD hibe kredisiyle, Karkamış İlçe merkezinde bulunan 4 mahalledeki içme suyu - kanalizasyon hatlarının yenilenmesi ile 600m³ lük içme suyu deposu ve İçme suyu Paket Arıtma Tesisi yapılacaktır. Ayrıca Soylu, Kıvırcık ve Karanfil mahallelerinin atık sularının merkez kollektör hattına bağlantısı yapılacaktır.

Araban İlçesi Muhtelif Mahallelerde İçme Suyu, Kanalizasyon ve Depo Yapımı

İşin Muhtevası: Muhtelif çaplarda 4.300 metre içme suyu, 3.900 metre kanalizasyon hatlarının döşenmesi ve 1 adet depo yapılması;

Sağladığı Faydalar:Araban İlçesine bağlı Taşdeğirmen, Esentepe, Emirhaydar, Hisar ve Akbudak mahalleri olmak üzere toplam 5 mahalledeki içme suyu ve kanalizasyon ihtiyacının giderilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.

Araban İlçesi İçme Suyu ve Yağmursuyu Şebekesi Yapımı

İşin Muhtevası : Muhtelif çaplarda yaklaşık 4.150 metre içme suyu ve 3.450 metre yağmursuyu şebekesi hattının yapılması

Sağladığı Faydalar: Araban İlçemiz Yeşilova - Şerif Peri Mahallesi'nin yağmur suyu sorununu çözmek ve İlçe merkezinde ana isale hatlarını yenilemek için içme suyu hattı çalışmalarının yapılması.

İslahiye İlçesi Altınüzüm-Boğaziçi Kanalizasyon Hattı Yapımı

İşin Muhtevası: Altınüzüm-Boğaziçi Mahalleleri 115km Kanalizasyon Şebeke hattı yapılacaktır.

Sağladığı Faydalar: Avrupa Yatırım Bankasından alınan MADAD hibe kredisiyle, Altınüzüm ve Boğaziçi mahallelerindeki kanalizasyon hatları yapılacaktır.

Karkamış İlçesi Eceler Mahallesi İçme Suyu Terfi Hattı Yapımı

İşin Muhtevası :Ø 200mm polietilen boru ile 5.700 metre içme suyu hattının döşenmesi

Sağladığı Faydalar:Ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hattının yenilenerek daha sağlıklı içme suyu temininin sağlanması

Sorumluluk alanına dahil olan ilçelerden Şahinbey'e 37.730 metre, Nizip'e 32.626 metre, Şehitkâmil 37.149 metre, Araban 7.984 metre, İslahiye 36.209 metre, Nurdağı 10.166 metre, Karkamış 38.163 metre, Oğuzeli'ne 16.520 metre ve Yavuzeli'ne 18.013 metre olmak üzere 234.560 metre içme suyu hattı yapılmıştır.

Araban ilçesinde 1.502 adet su arızası, İslahiye ilçesinde 2.474 adet su arızası, Karkamış ilçesinde 642 adet su arızası, Nizip ilçesinde 9.935 adet su arızası, Nurdağı ilçesinde 3.091 adet su arızası, Oğuzeli ilçesinde, 1.826 su arızası, Yavuzeli ilçesinde 1.729 adet su arızası, Şahinbey ilçesinde 1.951 adet su arızası, Şehitkâmil ilçesinde 5.223 adet su arızası olmak üzere ilçelerimizde toplam 19.792 adet içme suyu arızasına müdahale edilmiştir.

Araban ilçesinde 4.293 metre, İslahiye ilçesinde 63.318 metre, Karkamış ilçesinde 16.565 metre, Nizip ilçesinde 13.984 metre, Nurdağı ilçesinde 1.439 metre, Oğuzeli ilçesinde 5.666 metre, Yavuzeli ilçesinde 3.823 metre, Şahinbey ilçesinde 4.302 metre, Şehitkâmil ilçesinde 12.921 metre olmak üzere toplam 126.311 metre kanalizasyon hattı imalatı yapılmıştır.

Araban ilçesinde 977 adet, İslahiye ilçesinde 3.062 adet, Karkamış ilçesinde 848 adet, Nizip ilçesinde 9.935 adet, Nurdağı ilçesinde 2.041 adet, Oğuzeli ilçesinde 2.006 adet, Yavuzeli ilçesinde 1.264 adet, Şahinbey ilçesinde 1.704 adet, Şehitkâmil ilçesinde 3.478 adet kanal arızası olmak üzere toplam 25.315 adet arızaya müdahale edilmiştir.

Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanmaktadır. Hem kurum içi hem de vatandaş odaklı, hızlı, güvenilir, kesintisiz hizmet sunabilmek için, bilginin üretilmesi, işlenmesi, erişilmesi, paylaşılması, doğru ve hızlı kullanılması sağlanmakta kurumsal bilgi zamanda ve güvenilir şekilde üretilmekte, kullanıma hazır bulundurulurken, güvenli ortamlarda depolanarak her an ulaşılabilir olmasını sağlamaktadır.

Genel Müdürlüğümüze ait Tesislerin güvenlik zafiyeti oluşturabilecek noktalara kurduğu kamera sistemlerini etkin bir şekilde kullanmaya devam etmiş, koruma ve güvenlik amaçlı oluşturulan nöbet yerlerine uygun koşullar sağlanmış, güvenlik denetim sayısı arttırılmıştır.

Alo 153 başvurusu, CİMER başvurusu, elektronik posta başvurusu, faks veya telefon yoluyla veya muhtarlar aracılığı ile idaremize iletilen vatandaş talepleri değerlendirilmiş; idaremizin yapması gereken faaliyetler, programa alınarak tamamlanmış, ilgili birimlere sevk edilmiş, ayrıca bilgilendirme istenen durumlarda gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

Faaliyet alanı ile ilgili edinilmiş olan bilgi ve tecrübe yurt içi ve yurt dışı paydaşlar ile paylaşılmaktadır.

GASKİ Genel Müdürlüğü Görev alanı içerisinde yer alan yerleşim yerlerine hizmet ulaştırmaya çalışırken, kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına da azami gayret göstermiştir.

Gaziantep'te yaşam kalitesini yükseltmeye çalışan GASKİ Genel Müdürlüğü, bu yıl olduğu gibi gelecek yıllarda da etkin bir yöntemle kentimize başarılı ve kaliteli hizmetler sunmaya devam edecektir.



EKLER



İç kontrol Güvence Beyanları

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI


Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Mart-2023)



Hüseyin SÖNMEZLER
GASKİ Genel Müdürü

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali Hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2022 yılı Faaliyet Raporunun “ **III/A – Mali Bilgiler**” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.(Mart-2023)



Ayşegül DEMİRCİ
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mart-2023)

Seydi MİHMANLI
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Dairesi Başkanı

Muhammet ÖZGÜNER
1. Hukuk Müşaviri

Sait TORUN
Kanalizasyon Dairesi
Başkanı

Ahmet İŞÇİOĞLU
İçme Suyu Dairesi
Başkanı

Ahmet ÖZTÜRK
Aritma Tesisleri
Dairesi Başkanı

Ümit DURMUŞ
Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanı

M. Uğur TOPAL
İşletmeler Dairesi
Başkanı

Dilek AKTAN
Etüd ve Plan
Dairesi Başkanı

Metin PİR
Teftiş Kurulu
Başkanı

Neslin Akile TEKİN
Abone İşleri Dairesi
Başkanı

Gazanfer ASLAN
Bilgi İşlem Dairesi
Başkanı

Ramazan TÜRKDOĞAN
Yazı İşleri
Şube Müdürü

Osman YÜCEL
Özel Kalem ve Basın Yayın
Şube Müdürü