




Konya Büyükşehir Belediyesi

KOSKİ

Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

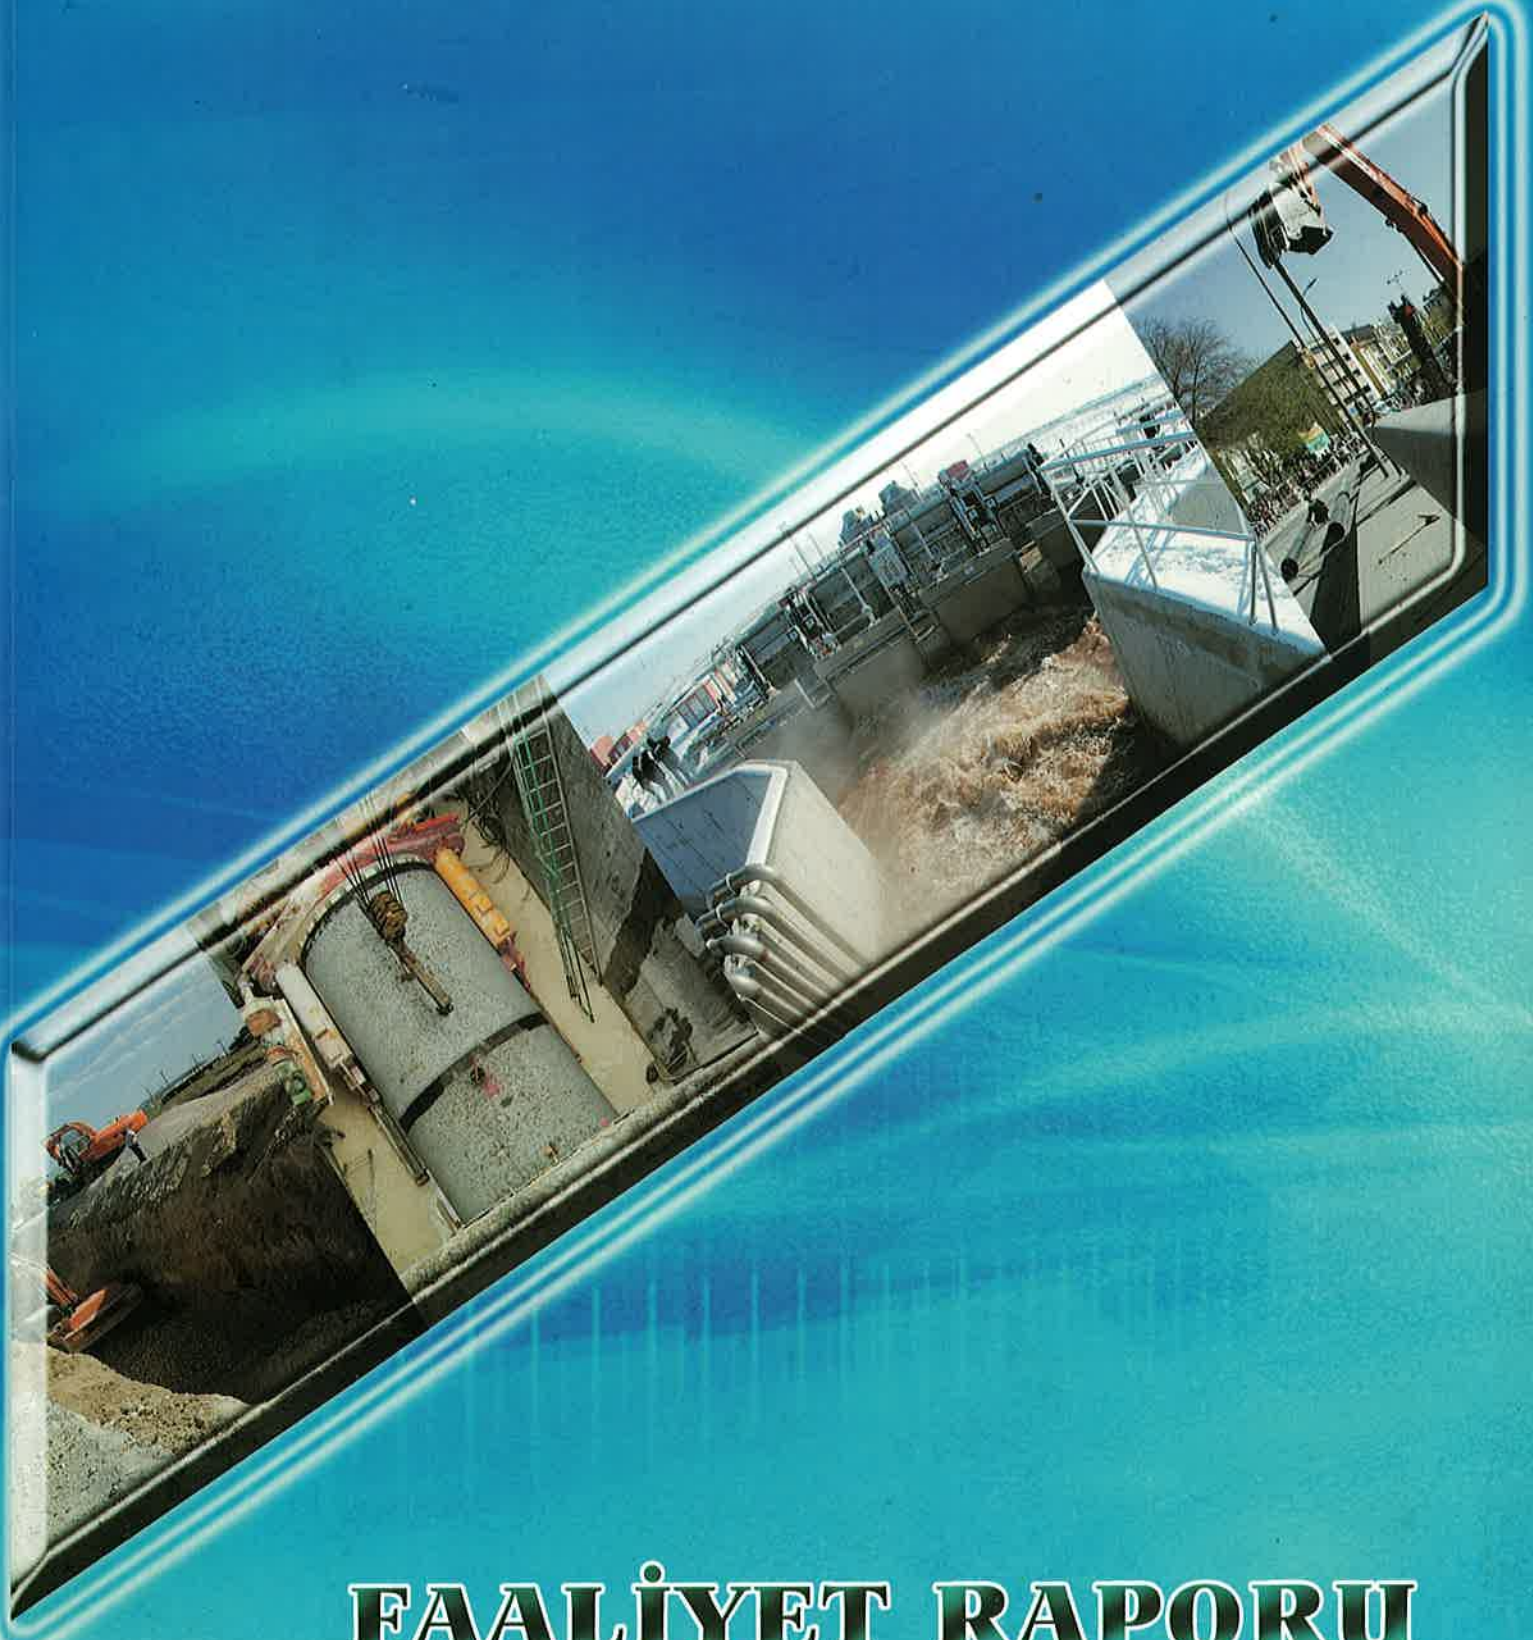

FAALİYET RAPORU
2008



Konya Büyükşehir Belediyesi
KOSKİ Genel Müdürlüğü
2008
FAALİYET RAPORU

Faaliyet Raporu Komisyonu

İsmail Selim UZBAŞ

Mehmet Akif SARIKAYA

Ömer Koç

Kerim Han ACAR

İÇİNDEKİLER

Genel Kurul Üyeleri	01
Yönetim Kurulu	03
Organizasyon Şeması	04
Tahir AKYÜREK Sunuş	07
Ahmet SORGUN Sunuş	09
I. Genel Bilgiler	11
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	25
Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı	31
Su Şebekeleri İşletme Şube Md.	32
Aritma Tesisleri ve Çevre Sulama Şube Md.	40
Otomasyon Şube Md.	50
Su Tesisleri İşletme Şube Md.	53
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	59
Kanal İşletme Şube Md.	60
Atıksu Kontrol Şube Md.	69
Atıksu Arıtma Şube Md.	70
Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı	75
İhale Şube Müdürlüğü	76
Su Yapım Şube Md.	79
Kanal Yapım Şube Md.	84
Bakım Onarım Şube Md.	92
Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Md.	99
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	109
Elektrik Mak. ve Malz. İkmal Dairesi Başkanlığı	131
Malzeme İkmal Şube Md.	132
Atölye ve Tamirhane Şube Md.	135
Plan Proje Dairesi Başkanlığı	141
Araştırma Geliştirme Şube Md.	142
Kalite Şube Md.	144
Kanal Plan Proje Şube Md.	150
Su Plan Proje Şube Md.	153
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	157
Telsiz-Santral	167
İnsan Kaynakları ve Destek Hiz.Dairesi Başkanlığı	171
İnsan Kaynakları Şube Md.	172
Yazı İşleri Bürosu	173
Eğitim Şube Md.	174
Destek Hizmetleri Şube Md.	175
Hukuk Müşavirliği	177
Kurum Tabipliği	178
II. Amaç ve Hedefler	179
III.Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler	185
IV.Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi	207
Zayıf Yönler	208
Fırsatlar	210
Tehditler	211
Ek.2 Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı	212
Ek.3 Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı	212





Tahir AKYÜREK
Büyükşehir Belediye Başkanı



Adem ESEN
Selçuklu Belediye Başkanı



Refik TUZCUOĞLU
Meram Belediye Başkanı



Mehmet HANÇERLİ
Karatay Belediye Başkanı



Osman GÜRBÜZ



İrfan TEKBAŞ



Übeyit AÇA



İbrahim ERKAN



F.BÜYÜKBALTA



Z. Adil ÖZYALVAÇ



Kasım ELMA



Mehmet UZBAŞ



Memiş KÜTÜKÇÜ



Abdullah ŞANLI



Hüseyin ÇEVİK



Mustafa ÖZMEN



Mustafa YAYLA



Mümin UZMAN



M. BÜYÜKALİM



Mustafa AK



Mehmet KUŞDEMİR



Fatih YILMAZ



Ömer SAYLIK



Ahmet YAVUZ



Hazım ÇALIŞ



M. Ali ŞİMŞEK



S. Ali ÇÖGÜRCÜ



Mustafa ÖZBAKAN



Sami YIKILMAZ



Mehmet ULUĞ



Rıza SAĞLAM



Tahir AKYÜREK
Büyükşehir Belediye Başkanı



İbrahim Uğur ALTAY
Selçuklu Belediye Başkanı



Dr. Serdar KALAYCI
Meram Belediye Başkanı



Mehmet HANÇERLİ
Karatay Belediye Başkanı



Hasan Hüseyin ACAR



Mehmet AKDAŞ



Gürsoy BİLGİN



Mithat BÜYÜKALİM



Abdurrahim BÜYÜKMATUR



Hüseyin ÇEVİK



Ömer GÜL



Kadir KARABACAK



Mustafa KOSTAK



Mustafa KULU



Kasım KÜÇÜKTOSUN



Memiş KÜTÜKÇÜ



Ahmet Şaban OKKA



Ethem ÖRGE



Gülay SAMANCI



Sıdika TURGUT



Mümin UZMAN



Hasan Ali ÜNLÜ



Zeliha ÜZÜMCÜ



Fatih YILMAZ



Tahir AKYÜREK
*Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
KOSKİ Yönetim Kurulu Başkanı*



Ahmet SORGUN
*KOSKİ Genel Müdürü
Yönetim Kurulu Başkan Vekili*



Abdulkadir BULDUK
KOSKİ Yönetim Kurulu Üyesi



İsmail Selim Uzbaş
*KOSKİ Genel Müdür Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi*




Muammer PARLAR
KOSKİ Yönetim Kurulu Üyesi

Organizasyon Şeması



Ali AYDIN
1. Hukuk Müşaviri



Mehmet KÖSEOĞLU
Genel Müdür Yardımcısı



Ahmet SORGUN
KOSKİ Genel Müdürü



Kazım İNAL
Özel Kalem



İsmail Selim Uzbaş
Genel Müdür Yardımcısı



Ahmet DEMİR
Yatırım ve İnşaat Dairesi
Başkanı



M. Akif ALTINDAĞ
Bilgi İşlem
Dairesi Başkanı



Hüdaverdi AKKAFI
Mali Hizmetler
Dairesi Başkanı



Hayrullah HAMARAT
Elektrik Makine ve
Malzeme İkmal
Dairesi Başkanı



Dr. Faik ÖZDENGÜL
Kurum Tabibi



Mustafa ONARICI
Sivil Savunma
Uzmanı

Faruk YÜKSEK
İhale
Şube Müdürü

Mehmet SAATÇI
Bilgi İşlem
Şube Müdürü

Ömer KOÇ
Strateji ve Mali Hizmetler
Şube Müdürü

İbrahim ÇAKIR
Atölye ve Tamirhane
Şube Müdürü

Mustafa AKARSU
Kanal Yapım
Şube Müdürü

Mustafa KARATAŞ
Muhasebe
Şube Müdürü

Rahmi UÇAN
Malzeme İkmal
Şube Müdürü

Murat ERDOĞAN
Su Yapım
Şube Müdürü

Ahmet Coşkun
Bakım ve Onarım
Şube Müdürü

A. SADIK GERÇEKER
İnsan Kaynakları
Şube Müdürü

Yılmaz ÜNALMIŞ
Abone İşleri
Şube Müdürü

H. İbrahim GİRGİN
Ar-Ge
Şube Müdürü

Yaşar SAMAST
Su Şebekeleri İşletme
Şube Müdürü

Cevat ARAS
Yazı İşleri ve Kararlar
Şube Müdürü

Yavuz GÜNAY
Tahakkuk İşleri
Şube Müdürü

Osman TAŞLICA
Su Plan Proje
Şube Müdürü

Nuri GÜVEN
Su Tesisleri İşletme
Şube Müdürü

Mahmut TOSLAK
Kanal İşletme
Şube Müdürü

Eyüp ÇELİK
Eğitim
Şube Müdürü

Bayram KARAKOCA
Sıyacı İşleri
Şube Müdürü

Ali ERDOĞAN
Kanal Plan Proje
Şube Müdürü

Ömer AKKAN
Arıtma Tesisleri ve Çevre
Sulama Şube Müdürü

Murat KÜÇÜKHEMEK
Atıksu Arıtma Tesisleri
Şube Müdürü

Üzeyir GÖKALP
Destek Hizmetleri
Şube Müdürü

Turgut BİÇER
Tahsilat İşleri
Şube Müdürü

Mustafa YAYLACI
Kalite
Şube Müdürü

Şener İşleyen
Otomasyon
Şube Müdürü

Serdar KOYUNCU
Atıksu Kontrol
Şube Müdürü




Ali CERAN
İnsan Kaynakları
ve Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanı



Halil GÜNDOĞDU
Abone İşleri
Dairesi Başkanı



Dr. Serdar KALAYCI
Plan Proje Dairesi
Başkanı
(26.11.2008'e kadar)



Bayram KAHVECİ
Su Tesisleri Dairesi
Başkanı



Erol BİRCAN
Kanalizasyon Dairesi
Başkanı



Mehmet Akif SARIKAYA
Basın Protokol



Kalite yönetimiyle yeni başarılarla...

Değerli Konyalılar,

Geçmiş günümüze taşıyan su medeniyetinin önemli izlerine sahip bir şehir Konya...

Tarihi ve doğal güzelliklerinin yanında son yıllarda; tarım ve sanayi hamleleriyle de öne çıkan Konyamız, yine -tarihindeki gibi- su medeniyetinin önemli kentlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Çünkü Büyükşehir'in hizmet başarı grafiği hızla yükseliyor.

Son yıllarda hızla büyümeye paralel olarak kentimizi; sadece görünen hizmetlerle değil, altyapı hizmetleriyle de donatıyoruz. 4 bin 636 km su şebekesi, 2 bin 590 km kanalizasyon şebekesi, sulama kanalı çalışmaları, yeni su depoları vb. faaliyetlerimiz, Konya'yı altyapıda da zirveye çıkaran çalışmalar oldu.

Daha yeşil bir medeniyet' için kapalı su havzasında sadece KOSKİ olarak 2.5 milyon fidan dikimi gerçekleştirdik. Kentin gelişimini ve hızlı büyümesini göz önüne alarak KOSKİ hizmet ünitelerimize yeni binalar ekledik, ekliyoruz.

Türkiye'nin en büyük atıksu tesisi olan Konya Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri, Aralık 2008'de su tutmaya başladı. 2009 yılı içinde açılışını yapacağımız tesis, çevre şartlarının iyileştirilmesi yanında, yılda 50 milyon ton sulama suyu üretecek.

Konya'yı adeta bir Avrupa kenti haline getiren vizyon çalışmalarını, aynı ölçüde altyapıya da yansıttık, modern belediyecilik hizmetleri ve sağlıklı büyüme için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık.

KOSKİ'nin yatırımlar zincirine her gün yeni halkalar eklenirken dünyada da küresel ısınmanın etkilerine karşı, bu etkileri azaltıcı çözümler aranıyor.

Küresel iklim değişiminin ve onun bir sonucu olarak ülkemizde, yağışların ve su kaynaklarının en fazla etkileneceği bölgenin yağış rejimi nedeniyle İç Anadolu Bölgesi olacağı ortaya çıkıyor. Yaşanması muhtemel kuraklığın önüne ise kullanma ve sulama suyunun daha bilinçli kullanılmasıyla geçilebileceği görülüyor.

Hamdolsun Konya, küresel ısınmaya rağmen su kıtlığı çekmeyen ve kaynaklarını doğru ve etkili kullanan, israf etmeyen bir kent oldu. Tanıtım faaliyetlerimiz ve uyarılarımızla yüzde 20 oranında su tasarrufu sağlandı. Hemşerilerimizin su tasarrufunu önceleyen çalışmalarımıza katkıda bulunmaları bizleri sevindiriyor.

Kentin içme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyacını mükemmel bir şekilde karşılayan KOSKİ, içilebilir su kaynaklarına erişilebilirliğin, insanımızın en temel haklarından biri olduğu inancıyla ve ISO 9001 kalite yönetimiyle gecesini gündüzüne katarak yeni başarılarla koşuyor.

KOSKİ'nin 2008 faaliyet raporu, öz kaynaklarıyla hizmet üreten bir kurumun başarı grafiğini de ortaya koyuyor. Hiç şüphesiz bütün bu çalışmaların bir tek amacı var, o da gelecek nesillere daha güzel, daha huzurlu, daha sağlıklı bir Konya bırakmak. Ortaya konulan hizmet kalitesinin yegane hedefi bu....

KOSKİ Genel Kurulu'na ve mesai arkadaşlarıma hizmet yürüyüşünde başarılar diliyorum, üstün gayretleri için onları kutluyorum.

Tahir AKYÜREK
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı



Su o kadar berrak ki bakana ayna olur...

Bugünden gelecekte nereye ulaşmak istediğimizin bilinci içinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Ne yapılacak? Nasıl yapılacak? Ne zaman yapılacak? Neden yapılacak? Maliyeti ne olacak? Süresi ne olacak? Bu ve benzeri sorulara cevap verebilecek nitelikte planlanmış, programlanmış yönetimin biçimine sahip bir sistem oluşturduk. Bu sistemin hedef kitlesi şehrimizde yaşayan her keştir.

Kurumumuz İSO 9001 Kalite Belgesine sahiptir. Kalite politikamız; Müşterilerimize su ve kanalizasyon hizmetlerini en etkin ve güvenilir şekilde sürekli iyileştirme anlayışı ile sunmaktır.

Sürekli iyileştirme anlayışımız gereği İSO 9001 Kalite Belgesinden başka, uluslar arası geçerliliği olan belgelerle çalışmalarımızı taçlandırmak istiyoruz. Bu kapsamda 2008 yılında gerçekleştirdiğimiz belli başlı faaliyetlerimiz şöyledir:

Etkililik esasına dayanan süreçte Türkiye'nin en uygun maliyetli atıksu arıtma tesisini tamamladık. Bu sayede kanalizasyondan kaynaklanan olumsuz unsurlar bertaraf edildiği gibi etkin kararlar neticesinde; yıllık 50 milyon metreküp su, arıtıldıktan sonra ultraviyole ile dezenfekte edilecektir. Bu su, hem şehrin yeşil dokusunu yaşatacak hem de tarımda kullanılacaktır. Çıkan çamur ise çorak toprakların ıslahında kullanılacak, çamurdan çıkan gaz ile de tesisin elektrik ihtiyacı karşılanacaktır.

Yapmış olduğumuz faaliyetlerde başat unsur çevrenin korunmasıdır. Çevresel etkileri uluslar arası kabul edilebilir ölçekte olmayan hiçbir mamulü veya ekipmanı kullanmamak için azami gayret gösteriyoruz. Ayrıca çevresel etkileri pozitif olan ağaçlandırma çalışmalarımızı da devam ettirdik. Şu an itibari ile su koruma havzalarında 2,5 milyon fidan kök salmış durumdadır.

Üç ayrı su şebekesi ile dünyada tek örnek olan KOSKİ, dördüncü su şebekesini de hizmete sokuyor. Konya Kentsel Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılan su, şehrin yeşil alanlarının sulanmasında kullanılmak üzere Mor Şebeke olarak projelendirildi ve ilk çalışmaları tamamlandı.

2008 yılı sonu itibari ile su şebeke uzunluğumuz; içme- kullanma ve endüstri suyu şebeke uzunluğu 4.244.665 metre, tatlı su şebeke uzunluğu 391.445 metre olmak üzere toplam 4.636.110 metreye çıkmıştır.

Tesis sayısının giderek artması, kontrolü güçleştirmekte ve maliyetleri de yükseltmekte idi. Uzaktan Kumanda Sistemi (SCADA) ile bu olumsuzluk giderildiği gibi hem tesislerimiz sürekli kontrol altında tutulmakta hem de su ve enerji tasarrufu yapılmaktadır.

Selçuklu bölgesindeki dağlık araziden gelebilecek sel ve taşkınların önüne geçmek, şehre girmeden bertaraf etmek üzere Yağmur Suyu Uzaklaştırma Açık Kanalları yapıldı.

2008 yılında 91.190 metre kanalizasyon şebeke yapımı gerçekleştirdik. Şehrimizde bazı bölgelerde kot farkından dolayı kanalizasyon şebekesi bulunmamaktaydı. Bu sebepten, su hizmetimiz %100 iken kanalizasyon şebekesi %98'lik hizmet ağına sahipti. Ancak üzerinde bir terfi istasyonun da bulunduğu ve çok özel koşullarda yapımı gerçekleştirilen Alakova Saraçoğlu Kanalizasyon Ana Kolektör Hattı sayesinde, 2009 yılında yapacağımız ara bağlantılar ile kanalizasyon hizmet ağıımız %100 ulaşmış olacaktır.

e-koski; abone olma, abonelik sonlandırma gibi işlemlerin yanı sıra borç bakma, borç ödeme gibi hizmetlerimizle de günün 24 saati hizmet vermeye devam etmektedir.

Su tasarrufu konusunda bilinçlendirme faaliyetlerimiz 2006 yılından itibaren kesintisiz devam ediyor. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaların meyvesini 2007 yılından itibaren almaya başladık. Faaliyet kitabının içerisinde yer alan yıllara göre su üretimi ve yıllara göre atıksu deşarj grafiklerinden de yapılan tasarrufu gözlemleyebilirsiniz.

Mavi Tünel projesi kapsamında şehrin içme ve kullanma suyu ihtiyacı için KOSKİ Genel Müdürlüğü ile DSİ Genel Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler sonucunda, ilk etapta yılda 50 milyon m3 ve ikinci etapta da 50 milyon m3 olmak üzere toplam 100 milyon m3 suyun içme suyuna tahsis edilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Havza dışından getirilecek olan bu su ile şehrin 2050 yılına kadar su problemi çözümlenmiş olacaktır.

Konya yeni bir parka kavuşuyor. Su müzesi, Altınapa Hanı, akvaryumlar, yapay göl ve nehir, yunus ve fok balığı gösteri merkezi, su fiskiyeleri, yağmur ormanları, havuz ve su kaydırakları, gösteri ve toplantı salonları, su kütüphanesi vb. aktivitelerin yer alacağı su parkı, 650.000 metrekare alan üzerine kurulacaktır. Yer tahsisi gerçekleşen su parkının projelendirme çalışmaları devam etmektedir.

Konya'nın yarınını bugünden hazırlayan, sağlıklı ve yaşanabilir bir şehrin ötesinde örnek olma iddiasını taşıyan çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu süreçte emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Ahmet Sorgun
KOSKİ Genel Müdürü

Hizmetlerimizi
ISO 9001 kalite yönetim
modeli ile yürütüyoruz.



I. GENEL BİLGİLER

A. Misyon ve Vizyon

MİSYON

Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan tüm kişi ve kuruluşların içme, kullanma ve endüstri suyunu ilgili mevzuata uygun olarak temin etmek, kullanıcılara ulaştırmak, oluşan atık suları şehir merkezinden uzaklaştırmak ve arıtmaktır.

VİZYON

Şehrimize kalite standartları içerisinde ve kesintisiz su ve atık su hizmeti sağlamayı amaçlayan dinamik, öngörülü, çevreye saygılı öncü bir kuruluş olmaktır.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

KOSKİ Genel Müdürlüğü, Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmekte ve bu konulardaki yetkileri kullanmaktadır.

Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyıların ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almaktadır.

İçme kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmaktadır.

Her türlü taşınır ve taşınmaz satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, KOSKİ 'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmektedir. Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmektedir.

Genel Müdürlüğümüzün yukarıda sayılan hizmetleri, Konya Büyükşehir Belediyesinin görev alanı ile sınırlıdır. Ancak şehrin su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetler, Büyükşehir belediye sınırları dışında da olsa kuruluşumuzca yürütülür. Ayrıca İçişleri ile Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarının teklifi ile Bakanlar Kurulu, anasistem ile ilgili başka belediye ve köylerin su ve kanalizasyon işlerini de Genel Müdürlüğümüze verebilir.

103	SELAM	265	641	9	2886	TAM	DEVİR	25.01.2008	SU MÜZESİ YERİ	BAHÇE
104	SİLLE	25 J 2		8609	10752	61700/63000	KAMULAŞTIRMA	16.03.2001	BARSANA 2	TARLA
105	SİLLE	25 J 3	23897	1	18359	829/2400	KAMULAŞTIRMA	07.02.2006	BARSANA 2	ARSA
106	SİLLE	M28b22d		8611	1755	TAM	KAMULAŞTIRMA	18.12.1998	BARSANA 2	TARLA
107	SİLLE	M28b22d		8613	6695	TAM	KAMULAŞTIRMA	21.12.1998	BARSANA 2	TARLA
108	SİLLE	M28b23b		370	695	TAM	KAMULAŞTIRMA	01.11.1996	OKUL SAHASI	P1 ESKİ YERİ
109	TEPEKÖY	L28d19d2d	143	1	2119	TAM	KAMULAŞTIRMA	20.07.2000	ATIKSU ART.TES.	TARLA
110	TEPEKÖY	L28d19d2d	143	2	817	TAM	KAMULAŞTIRMA	01.10.1996	ATIKSU ART.TES.	TARLA
111	YAKA	19 İ 4	17792	1	3363	TAM	KAMULAŞTIRMA	26.12.2006	DEDEKORKUT	ARSA
112	YAKA	19 İ 4	17792	2	3592	TAM	KAMULAŞTIRMA	01.11.2006	DEDEKORKUT	ARSA
113	YAKA	19 İ 4	17792	3	24409	20824/24409	DEVİR	09.09.1993	DEDEKORKUT	ARSA
114	YAKA	19 İ 4	17793	1	1293	TAM	KAMULAŞTIRMA	13.11.2006	DEDEKORKUT	ARSA
115	YAKA	19 İ 4	17793	2	1214	TAM	KAMULAŞTIRMA	23.03.2007	DEDEKORKUT	ARSA
116	YAKA	19 İ 4	17793	3	1042	471/521	KAMULAŞTIRMA	06.12.2006	DEDEKORKUT	ARSA
117	YAKA	19 İ 4	17793	4	1180	TAM	KAMULAŞTIRMA	27.04.2007	DEDEKORKUT	ARSA
118	YAKA	19 İ 4	17793	5	1065	TAM	KAMULAŞTIRMA	04.12.1992	DEDEKORKUT	ARSA
119	YAKA	19 İ 4	17793	6	1506	1497/1506	KAMULAŞTIRMA	17.12.1993	DEDEKORKUT	ARSA
120	YAKA	19 İ 4	17793	7	1127	917/1127	KAMULAŞTIRMA	13.02.1995	DEDEKORKUT	ARSA
121	YAKA	19 İ 4	17793	8	999	TAM	KAMULAŞTIRMA	04.12.1992	DEDEKORKUT	ARSA
122	YAKA	19 İ 4	17793	9	999	500/999	KAMULAŞTIRMA	04.12.1992	DEDEKORKUT	ARSA
123	YAKA	19 İ 4	17793	11	1327	1062/1327	KAMULAŞTIRMA	04.12.1992	DEDEKORKUT	ARSA
124	YAKA	19 İ 4	17793	12	1412	TAM	KAMULAŞTIRMA	14.01.1993	DEDEKORKUT	ARSA
125	YAKA	19 İ 4	17793	13	1342	TAM	KAMULAŞTIRMA	13.11.2006	DEDEKORKUT	ARSA
126	YAZIR	28 M 3	21790	1	7535.79	TAM	KAMULAŞTIRMA	08.11.1995	P6	ARSA
127	ARDIÇLI	14		274	114	TAM	DEVİR	25.07.2007		KUYU VE ALANI
128	ARDIÇLI	23		730	92	TAM	DEVİR	25.07.2007		KUYU VE ALANI
129	ARDIÇLI	24		741	24	TAM	DEVİR	25.07.2007		KUYU VE MEYDANI
130	ARDIÇLI	24		755	80	TAM	DEVİR	25.07.2007		ÇEŞME VE MEYDANI
131	ARDIÇLI	24		774	46	TAM	DEVİR	25.07.2007		ÇEŞME VE MEYDANI
132	ARDIÇLI	24		794	25	TAM	DEVİR	25.07.2007		ÇEŞME VE MEYDANI
133	ARDIÇLI	24		845	49	TAM	DEVİR	25.07.2007		KUYU VE ARSA
134	ARDIÇLI	24		847	46	TAM	DEVİR	25.07.2007		ÇEŞME VE ARSA
135	ARDIÇLI	24		862	98	TAM	DEVİR	25.07.2007		ÇEŞME VE ARSA
136	ARDIÇLI	24		903	28	TAM	DEVİR	25.07.2007		ÇEŞME VE ARSASI
137	ARDIÇLI	24		1124	98	TAM	DEVİR	25.07.2007		ÇEŞME VE ALANI
138	ARDIÇLI	25		941	200	TAM	DEVİR	25.07.2007		ÇEŞME
139	ARDIÇLI	27		1080	1650	TAM	DEVİR	28.09.2007		ÇEŞME
140	DOKUZ			15	56	TAM	DEVİR	01.08.2007		ÇEŞME VE ARSASI
141	DOKUZ			36	268	TAM	DEVİR	01.08.2007		ÇEŞME VE ARSASI
142	DOKUZ			41	22	TAM	DEVİR	01.08.2007		ÇEŞME VE ARSASI
143	DOKUZ			74	55	TAM	DEVİR	01.08.2007		ÇEŞME VE ARSASI
144	KEÇİMUHSİNE	42		2533	22	TAM	DEVİR	28.09.2007		ÇEŞME
145	KEÇİMUHSİNE	42		2798	270	TAM	DEVİR	28.09.2007		SU DEPOSU
146	SARAYKÖY	2		45	387	TAM	DEVİR	25.07.2007		ÇEŞME VE ALANI
147	SARAYKÖY	3		258	49	TAM	DEVİR	25.07.2007		KUYU VE ALANI
148	SARAYKÖY	4		430	33	TAM	DEVİR	25.07.2007		ÇEŞME
149	SARAYKÖY	4		454	40	TAM	DEVİR	25.07.2007		ÇEŞME VE ARSASI
150	SARAYKÖY	4		462	38	TAM	DEVİR	25.07.2007		KUYU VE ARSASI
151	SARAYKÖY	4		539	58	TAM	DEVİR	25.07.2007		KUYU VE ALANI
152	SARAYKÖY	4		595	22	TAM	DEVİR	25.07.2007		SU KUY. VE ARSASI
153	SARAYKÖY	4		819	1094	TAM	DEVİR	28.09.2007		ÇEŞME VE ALANI
154	SARAYKÖY	9		1426	400	TAM	DEVİR	25.07.2007		ÇEŞME VE ARSASI
155	SULUTAS	1		482	351	TAM	DEVİR	25.07.2007		ÇEŞME VE ARSASI
156	SULUTAS	1		653	131	TAM	DEVİR	25.07.2007		ÇEŞME VE ARSASI
157	SULUTAS	2		18	53	TAM	DEVİR	25.07.2007		ÇEŞME VE ARSASI
158	SULUTAS	2		68	360	TAM	DEVİR	25.07.2007		ÇEŞME VE ARSASI
159	SULUTAS	9		1726	6000	TAM	DEVİR	28.09.2007		ÇEŞME VE TARLASI
160	TATKÖY	M28B03C	350	17	369,96	TAM	DEVİR	25.07.2007		ÇEŞME VE ARSASI
161	TATKÖY	M28B03D3C	326	31	67,23	TAM	DEVİR	25.07.2007		ÇEŞME VE ARSASI
162	TATKÖY	M28B03D3D	272	1	10,19	TAM	DEVİR	25.07.2007		ÇEŞME VE ARSASI
163	TATKÖY	M28B03D4C	274	1	47,26	TAM	DEVİR	25.07.2007		ÇEŞME VE ARSASI
164	TATKÖY	M28B04D	351	80	199,19	TAM	DEVİR	25.07.2007		ÇEŞME VE ARSASI
165	TATKÖY	M28B03B	351	269	1122	TAM	DEVİR	28.09.2007		ÇEŞME VE ARSASI
166	TATKÖY	M28B03C	347	164	727,81	TAM	DEVİR	28.09.2007		ÇEŞME VE ARSASI
167	TATKÖY	M28B03C4C	319	5	440,17	TAM	DEVİR	28.09.2007		SU KUY. VE ARSASI
168	TATKÖY	L28C22C	220	140	612,5	TAM	DEVİR	28.09.2007		ÇEŞME VE ARSASI
169	TATKÖY	L28C22C	220	103	1670	TAM	DEVİR	28.09.2007		ÇEŞME VE ARSASI
170	TATKÖY	M28B03A	214	67	1470	TAM	DEVİR	28.09.2007		ÇEŞME VE ARSASI
171	TATKÖY	L28C22B	208	344	821,11	TAM	DEVİR	28.09.2007		ÇEŞME VE ARSASI
172	TATKÖY	L28C22A	208	303	1293,75	TAM	DEVİR	28.09.2007		ÇEŞME VE ARSASI
173	TATKÖY	L28C22A	208	268	1635	TAM	DEVİR	28.09.2007		ÇEŞME VE ARSASI
174	TATKÖY	L28C22D	205	80	1074	TAM	DEVİR	28.09.2007		ÇEŞME VE ARSASI
175	TATKÖY	L28C21C	201	118	1200	TAM	DEVİR	28.09.2007		ÇEŞME VE ARSASI
176	TATKÖY	M28B08B1A	318	2	78,55	TAM	DEVİR	12.12.2007		SU DEPOSU
177	TATKÖY	M28B03D4B	235	1	61,86	TAM	DEVİR	12.12.2007		SU DEP. VE ARSASI
178	Y.PINARBAŞI	10		1003	2,85	TAM	DEVİR	01.08.2007		SU DEPOSU
179	Y.PINARBAŞI	14		822	351	TAM	DEVİR	01.08.2007		AKKAŞ MENBAI
180	Y.PINARBAŞI	9		823	2,3	TAM	DEVİR	01.08.2007		AKKAŞ ÇEŞMESİ
181	SAKYATAN	24		2343	428	TAM	DEVİR	18.09.2007		KUYU VE ARSASI
182	SAKYATAN	25		2335	240	TAM	DEVİR	18.09.2007		ÇEŞME VE ARSASI

183	SAKYATAN	25		2286	132	TAM	DEVİR	18.09.2007	KUYU VE ARSASI
184	SAKYATAN	25		2285	260	TAM	DEVİR	18.09.2007	ÇEŞME VE ARSASI
185	SAKYATAN	26		2283	128	TAM	DEVİR	18.09.2007	KUYU VE ARSASI
186	SAKYATAN	26		2277	600	TAM	DEVİR	18.09.2007	KUYU VE ARSASI
187	SAKYATAN	25		2244	5168	TAM	DEVİR	18.09.2007	KUYU VE ARSASI
188	SAKYATAN	25		2242	1080	TAM	DEVİR	18.09.2007	KUYU VE ARSASI
189	SAKYATAN	30		2182	880	TAM	DEVİR	18.09.2007	KUYU VE ARSASI
190	SAKYATAN	27		2167	2160	TAM	DEVİR	18.09.2007	ARSALI KUYU
191	SAKYATAN	24		2056	10096	TAM	DEVİR	18.09.2007	KUYU VE ARSASI
192	SAKYATAN	7		1733	11100	TAM	DEVİR	18.09.2007	KUYU VE MEYDANI
193	SAKYATAN	22		56	7600	TAM	DEVİR	18.09.2007	KUYU VE ARSASI
194	ŞATIR	1		1175	448	TAM	DEVİR	18.09.2007	KUYU VE ALANI
195	ŞATIR	3		1190	47,5	TAM	DEVİR	18.09.2007	ÇEŞME VE MEYDANI
196	ŞATIR	2		1242	468	TAM	DEVİR	18.09.2007	ÇEŞME VE ALANI
197	ŞATIR	3		1247	596	TAM	DEVİR	18.09.2007	KUYU VE ALANI
198	ŞATIR	2		1258	192	TAM	DEVİR	18.09.2007	KARGIR ÇEŞME
199	ŞATIR	2		1260	180	TAM	DEVİR	18.09.2007	KARGIR ÇEŞME
200	ŞATIR	2		1265	246	TAM	DEVİR	18.09.2007	KARGIR ÇEŞME
201	ŞATIR	1		1279	116	TAM	DEVİR	18.09.2007	B.SU KUYU VE DEP
202	ŞATIR	2		1282	1216	TAM	DEVİR	18.09.2007	KUYU VE ALANI
203	ŞATIR	2		1284	1632	TAM	DEVİR	18.09.2007	KUYU VE ARSASI
204	ŞATIR	3		1305	71,5	TAM	DEVİR	18.09.2007	KAGIR ÇEŞME
205	ŞATIR	3		1336	1624	TAM	DEVİR	18.09.2007	KUYU VE ARSASI
206	ÇAYIRBAĞI	M28B23D3B	119	21	22,64	TAM	DEVİR	25.09.2007	ÇEŞME
207	ÇAYIRBAĞI	M28B23D2D	132	3	200,61	TAM	DEVİR	25.09.2007	SU DEP. VE ARSASI
208	ÇAYIRBAĞI	M28B23D2D	132	10	4676,25	TAM	DEVİR	25.09.2007	SU DEP. VE ARSASI
209	ÇAYIRBAĞI	M28B23D2C	135	6	35,82	TAM	DEVİR	25.09.2007	ÇEŞME
210	ÇAYIRBAĞI	M28B23D2C	143	3	13,21	TAM	DEVİR	25.09.2007	ÇEŞME
211	ÇAYIRBAĞI	M28B23D2C	160	5	21,89	TAM	DEVİR	25.09.2007	ÇEŞME
212	ÇAYIRBAĞI	M28B23C1D	171	2	4,42	TAM	DEVİR	25.09.2007	ÇEŞME
213	ÇAYIRBAĞI	M28B23C1D	172	2	8,48	TAM	DEVİR	25.09.2007	ÇEŞME
214	ÇAYIRBAĞI	M28B23C1C	207	29	9,88	TAM	DEVİR	25.09.2007	KÖY ORTA M. VE ÇŞ.
215	ÇAYIRBAĞI	M28B23C2D	212	12	2,25	TAM	DEVİR	25.09.2007	ÇEŞME
216	ÇAYIRBAĞI	M28B23C1D	224	4	7,53	TAM	DEVİR	25.09.2007	ÇEŞME
217	ÇAYIRBAĞI	M28B23C1D	239	14	14,3	TAM	DEVİR	25.09.2007	ÇEŞME
218	ÇAYIRBAĞI	M28B23C1D	245	1	10,81	TAM	DEVİR	25.09.2007	ÇEŞME
219	ÇAYIRBAĞI	M28B21C	252	68	267	TAM	DEVİR	25.09.2007	ÇEŞME VE ARSASI
220	ÇAYIRBAĞI	M28B23D1D	278	1	370,43	TAM	KAMULAŞTIRMA	22.05.2008	BAHÇE
221	ÇAYIRBAĞI	M28B23D1D	278	2	364,44	TAM	KAMULAŞTIRMA	22.05.2008	BAHÇE
222	ÇAYIRBAĞI	M28B23D1D	278	4	95,86	TAM	KAMULAŞTIRMA	22.05.2008	BAHÇE
223	ÇAYIRBAĞI	M28B23D1D	278	5	259,04	TAM	KAMULAŞTIRMA	22.05.2008	BAHÇE
224	ÇAYIRBAĞI	M28B23D1D	279	1	729,32	TAM	KAMULAŞTIRMA	22.05.2008	BAHÇE
225	ÇAYIRBAĞI	M28B23D1D	280	45	572,81	TAM	KAMULAŞTIRMA	02.01.2008	BAHÇE
226	ÇAYIRBAĞI	M28B23D1D	280	46	324,87	TAM	KAMULAŞTIRMA	02.01.2008	BAHÇE
227	ÇAYIRBAĞI	M28B23D1D	280	47	353,01	TAM	KAMULAŞTIRMA	22.05.2008	BAHÇE
228	ÇAYIRBAĞI	M28B23D1D	280	48	54,18	TAM	KAMULAŞTIRMA	22.05.2008	BAHÇE
229	ÇAYIRBAĞI	M28B23D1D	280	49	54,82	TAM	KAMULAŞTIRMA	02.01.2008	BAHÇE
230	ÇAYIRBAĞI	M28B23D1D	280	50	77,77	TAM	KAMULAŞTIRMA	22.05.2008	BAHÇE
231	ÇAYIRBAĞI	M28B23D1D	280	52	112,43	TAM	KAMULAŞTIRMA	02.01.2008	BAHÇE
232	ÇAYIRBAĞI	M28B23D1D	280	53	244,13	TAM	KAMULAŞTIRMA	22.05.2008	BAHÇE
233	ÇAYIRBAĞI	M28B23D1D	280	54	75,49	TAM	KAMULAŞTIRMA	02.01.2008	BAHÇE
234	ÇAYIRBAĞI	M28B23D1D	280	56	130,47	TAM	KAMULAŞTIRMA	22.05.2008	BAHÇE
235	ÇAYIRBAĞI	M28B23D1D	280	57	87,6	TAM	KAMULAŞTIRMA	02.01.2008	BAHÇE
236	ÇAYIRBAĞI	M28B23D1D	280	58	111,27	TAM	KAMULAŞTIRMA	02.01.2008	BAHÇE
237	ÇAYIRBAĞI	M28B23D1D	280	59	81,17	TAM	KAMULAŞTIRMA	02.01.2008	BAHÇE
238	ÇAYIRBAĞI	M28B23D1D	280	60	130,47	TAM	KAMULAŞTIRMA	02.01.2008	BAHÇE
239	ÇAYIRBAĞI	M28B23D1D	280	62	391,17	TAM	KAMULAŞTIRMA	22.05.2008	BAHÇE
240	ÇAYIRBAĞI	M28B23D1D	280	63	368,54	TAM	KAMULAŞTIRMA	22.05.2008	BAHÇE
241	ÇAYIRBAĞI	M28B23C1C	313	1	1211,98	TAM	DEVİR	25.09.2007	KARGIR SU DEP VE ARS.
242	ÇAYIRBAĞI	M28B23C1C	313	9	7,43	TAM	DEVİR	25.09.2007	ÇEŞME
243	ÇAYIRBAĞI	M28B23C2D	324	24	21,26	TAM	DEVİR	25.09.2007	ÇEŞME
244	ÇAYIRBAĞI	M28B23D2A	333	2	75,17	TAM	DEVİR	25.09.2007	ÇEŞME VE ARSASI
245	ÇAYIRBAĞI	M28B23C1A	364	6	148,89	TAM	DEVİR	25.09.2007	ÇEŞME VE ARSASI
246	K.DERESİ	M28C03D	123	22	40,76	TAM	DEVİR	25.09.2007	ÇEŞME
247	K.DERESİ	M28C03A2B	134	68	172,56	TAM	DEVİR	25.09.2007	ÇEŞME
248	K.DERESİ	M28C08B	139	37	13,32	TAM	DEVİR	25.09.2007	ÇEŞME
249	K.DERESİ	M28C03A1B	144	1	232,37	TAM	DEVİR	25.09.2007	ÇEŞME VE ARSASI
250	K.DERESİ	M28C03A2A	192	7	496,04	TAM	DEVİR	25.09.2007	BAH.KAR.SU DEP VE SU HV.
251	K.DERESİ	M28C03A2A	196	1	14,97	TAM	DEVİR	25.09.2007	ÇEŞME
252	K.DERESİ	M28C03A2A	201	5	555,7	TAM	TRAMPA	17.10.2007	ARSA
253	K.DERESİ	M28C03A2A	206	34	26,33	TAM	DEVİR	25.09.2007	ÇEŞME
254	KARADIĞIN	M28C02C	141	188	600	TAM	DEVİR	25.09.2007	ÇEŞME VE ALANI
255	KARADIĞIN	M28C02D	141	230	1600	TAM	DEVİR	25.09.2007	ÇEŞME VE ALANI
256	KARADIĞIN	M28C02D	141	235	487,79	TAM	DEVİR	25.09.2007	ÇEŞME VE ALANI
257	KARADIĞIN	M28C03A	152	1	1200	TAM	DEVİR	25.09.2007	ÇEŞME VE ALANI
258	KARADIĞIN	M28C02B	156	14	471,81	TAM	DEVİR	25.09.2007	SU DEP VE ALANI
259	KARADIĞIN	M28C02B	157	1	5,6	TAM	DEVİR	25.09.2007	ÇEŞME
260	KARADIĞIN	M28C02B	163	6	11,42	TAM	DEVİR	25.09.2007	ÇEŞME
261	KARADIĞIN	M28C02B	163	8	10,47	TAM	DEVİR	25.09.2007	ÇEŞME
262	KARADIĞIN	M28C02B	173	8	217,42	TAM	DEVİR	25.09.2007	ÇEŞME VE ALANI
263	KARADIĞIN	M28C02B	176	10	649,81	TAM	DEVİR	25.09.2007	ÇEŞME VE ALANI
264	KARADIĞIN	M28C02B	182	3	71,85	TAM	DEVİR	25.09.2007	ÇEŞME VE ALANI
265	KARADIĞIN	M28C02B	191	1	4,67	TAM	DEVİR	25.09.2007	ÇEŞME
266	KARADIĞIN	M28C02B	198	6	23,61	TAM	DEVİR	25.09.2007	ÇEŞME
267	KARADIĞIN	M28C03A	199	1	2,56	TAM	DEVİR	25.09.2007	ÇEŞME
268	KARADIĞIN	M28C02B	199	9	900	TAM	DEVİR	25.09.2007	ÇEŞME VE ALANI
269	KARADIĞIN	M28C02B	199	10	3100	TAM	DEVİR	25.09.2007	ÇEŞME VE ALANI
270	KARADIĞIN	M28C03A	203	10	53,65	TAM	DEVİR	25.09.2007	ÇEŞME
271	KAŞINHANI	M29D02D3A	358	6	882	TAM	DEVİR	30.06.2008	ARSA

2- Örgüt Yapısı

KOSKİ Genel Müdürlüğü şu organlardan oluşur: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Müdürlük.

Genel Kurul

KOSKİ Genel Kurulu, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinden oluşur. KOSKİ Genel Kurulu, 2560 sayılı Kanunda yazılı olan yetki ve görevleri çerçevesinde ilgili konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere Mayıs ve Kasım aylarında senede iki defa özel gündemle toplanır.

Genel Kurulun Görevleri

Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak, Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak, Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak, Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek, yılda iki maaşı geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını belirlemek, Mayıs ayı toplantısında yönetim kurulunun bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilânçosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak, su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak, iki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek, 10 yıldan fazla süreli veya 10 YTL.'dan fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için yönetim kuruluna izin vermek, dava değeri 0,10 YTL'nin üstünde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak, yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında yönetim kuruluna yetki vermek, yapılan çalışmaların bu kanun ve bu kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak, Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak, Konya Büyük Şehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Yönetim Kuruluna atanacak olanların KOSKİ' nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Yönetim Kurulu olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Kuruluş amacına uygun olarak KOSKİ' nin çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek, Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilânço ve kadro taslakları ile personele verilecek ikramiye miktar ve zamanlarına ilişkin önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurula sunmak, yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak,beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak, Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek, Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak, Genel Kurulca verilecek yetki çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları karara bağlamak, hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak, 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 YTL.'dan az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için genel müdüre izin vermek, dava değeri 0,10 YTL.'nin altında olan davaların

sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak, Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak, hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek, Genel Müdürün önerisi üzerine Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri, daire başkanları Uzman Tabip, müdürler, teknik elemanlar, avukatlar ve müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını onaylamak, gerektiğinde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanına öneride bulunmak, Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak.

Denetçiler

KOSKİ' nin işlemleri hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir.

Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. Denetçiler KOSKİ' nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği de bilgi için Konya Büyükşehir Belediye Başkanına sunulur. Ayrıca Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler.

Genel Müdürlük

KOSKİ Genel Müdürü Konya Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır.

Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 3'ü geçmemek üzere yeteri kadar genel müdür yardımcısı bulunur. Genel Müdür yardımcıları Genel Müdürün teklifi üzerine Konya Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile atanırlar.

Genel müdür yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konularda yükseköğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir.

Genel Müdürün Görevleri

KOSKİ' nin bu kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak, İdari ve yargı organlarında üçüncü kişilere karşı KOSKİ' yi temsil etmek, yönetmelikleri, yıllık bütçe, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak, bütçe, iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak, 23. maddeye göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak, gerektiğinde yönetim kurulu kararı ile kuruluştaki yeni düzenlemeler yapmak, alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile yönetim kurulunun vereceği yetki dahilinde alım, satım, ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi dışında kalanları yönetim kuruluna sunmak, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarını uygulamak, yönetim kurulutarafından yapılan atamalar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak, Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri yönetim kuruluna veya genel kurula sunmaktır.

Genel müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılara devredebilir. Bu gibi hallerde genel müdür yardımcısı yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan sorumludur ancak bu durum genel müdürün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Otomasyonumuzda hizmet veren toplam 17 adet Ana Sunucu(Server) bulunmaktadır. Bu sunucularımız günün ihtiyacına göre gerek yazılım ve gerekse donanım yönünden güçlü ve güncel hale getirilmektedir.

SERVER	Model	Alım Yılı	ADET
Informix Veri Tabanı Sunucusu (Linux)	ML570	2006	1
Informix Uygulama Sunucusu	ML570	2001	2
Oracle Veri Tabanı Sunucusu	ML570	2005	1
Windows 2003 Server	DL380 G5	2006	1
Mail Server	DL140 G3	2002	1
Web Server	DL140 G3	2006	1
Ftp Server	P3	2006	1
Dns Server	P3	2000	2
Pc Dosya Sunucusu	P4	2006	1
Yedekleme Sunucusu	DL380 G5	2004	1
Yazılım Geliştirme Sunucusu	DL380 G5	2006	1
Webgis	P4	2007	1
Kamera kayıt	P4	2007	1
Firewall	DL140 G3	2007	1
Vezne Yedek	DL140 G3	2007	1
TOPLAM			17

Kurumumuz Network'ünde hizmet vermekte olan Client (istemci), Notebook, PC, Unix Terminal, Windows Terminal, bunlara bağlı yazıcı donanımının dağılımı şu şekildedir.

BİLGİSAYAR DAĞILIM ÇİZELGEZİ					
BİRİMLER	PC	Terminal	Yazıcı	Win.Term inal	Notebook
Genel Müdürlük	5	-	5	1	6
Hukuk Müşavirliği	5	-	1	1	1
Mali İşl.Da.Bşk.	8	15	22	5	1
Plan Proje Da.Bşk.	19	-	15	1	8
Bilgi İşlem Da.Bşk.	16	-	6	1	4
İns.Kay.ve Des.Hiz.Da.Bşk.	10	5	3	2	2
Su Tesisat Da.Bşk.	16	-	15	3	9
Kanalizasyon İşl.Da.Bşk.	7	-	6	-	4
Elek. Mak. ve Malz. İkmal Da. Bşk.	16	-	9	6	1
Yat. Ve İnş. Da. Bşk.	23	-	16	-	8
Abone İşleri Da. Bşk	14	35	21	7	1
TOPLAM	139	55	119	27	45

Merkez binamızın dışında kalan diğer hizmet binalarımızla;

1. Meram Eskiyl ile G.SHDSL
2. Ar Tesisleri ile G.SHDSL
3. P3 Pompa istasyonu ile Wireless
4. Çay Suları ile Wireless
5. Kayalı Park Su Veznesi ile SDSL
6. Selçuklu Su Veznesi ile G.SHDSL
7. Eski Garaj Su Veznesi ile G.SHDSL

bağlantıları kurulmaktadır.

Teknolojik Hizmetler

Donanım servisimizin hizmetleri; kurumumuzun tüm birimlerinde mevcut olan bilgisayar ve yazıcı gibi donanımlardan garanti kapsamı dışında olanların bakımı, teknolojik gelişmelerinin sağlanması, arızalarına müdahale ve yerinde ya da servise alınmak suretiyle onarımları gibi faaliyetleri bünyemizdeki donanım servisi personelimiz gerçekleştirmektedir.

Yazılım servisimizin hizmetleri; otomasyonumuzdaki mevcut programların birimlerin istekleri doğrultusunda güncellenmesi, kurumumuzun hizmet alanı gözetilerek teknolojik gelişmeler ışığında yeni projelerin planlanması, yazılımı ve uygulamaya konulması gibi hizmetlerde yine bünyemizdeki yazılım personeli aracılığıyla verilmektedir.

Telsiz ve telefon servisimizin hizmetleri; telsiz ve telefonların bakım ve onarımı, sunum programlarında ses ve görüntü sistemlerinin sağlanması gerçekleştirilmektedir.

Alo 185 ile su arıza, sayaç arıza ve kanal arıza takip edilmektedir.

SCADA Merkezi

Su dağıtımını ve yönetimini bilgisayar tabanlı bir sistem aracılığıyla, tek bir merkezden yapmak suretiyle, su üretimi ve dağıtımı üzerinde hakimiyet ve sürekli denetim mümkün olmaktadır. Bu sistemler su kaynaklarını daha verimli kullanmak, su dağıtımını merkezi olarak izleyebilmek ve yönetebilmek, ortaya çıkan sorunlardan anında haberdar olup müdahale edebilmek için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Konya ili içerisinde kurulan sistem ile veri iletişiminin hızlı, güvenilir ve planlı olmasına ilave olarak kurumumuza bağlı tüm içme suyu üretim, depolama ve pompaj tesislerimizde oluşan arızalara anında müdahale imkanı ile malzeme, enerji, iş gücü ve zaman tasarrufu sağlanarak, dağıtım hattında basınç takibi yapılabildiğinden su kesintileri, depo taşkınları ve aşırı basınçla meydana gelen su kayıpları da önlenmektedir.

Su Kalite Kontrol Laboratuvarı

Barajdan ve yer altı suyundan, pınarlardan temin edilen suların her türlü fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizlerinin yapıldığı tam donanımlı laboratuvar kurulmuştur. laboratuvarımızın akreditasyon çalışmaları devam etmektedir.

Mobil Su Kalite Kontrol Aracı

Su dağıtım şebekesinde ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine su numunesinin alındığı yerde analiz yapılarak, sonucun tespit edilmesi için mobil su kalite kontrol aracı kullanılmaktadır.

Rezistivite Ölçümü

Yer altına doğru akım vermek suretiyle su seviyesinin, tabaka kalınlığı ve yer altı topografyasının çıkarılması için kullanılmaktadır.

Pompa Test Standı

Meram Eskiöl Tesislerimizde bulunan test standımızda kuyularda ve pompa istasyonlarında kullanılan pompaların, basma yüksekliği (Hm), debi (Q), verim (Elektrik gücünün mil gücüne oranı) paritelerinin ölçülerek kontrolleri yapılmaktadır.

Kaçak Arama Dedektörü

Su dağıtım şebekeleri üzerinde oluşan kaçağın tespiti için kullanılan cihazlardır.

ARAÇ DURUMU	TAKIM TEZGÂH DURUMU	BİLGİSAYAR DONANIMI
25 İŞ MAKİNASI	1 adet lastik sökme takma Tezgahı	1 Laptop Bilgisayar
17 KAMYON	1 adet fren kampana Torna tezgahı	15 PC bilgisayar
34 EKİP ARACI	1 adet gaz altı kaynak makinası	5 terminal bilgisayar
17 RESMİ BİNEK	1 adet jeneratörlü kaynak makinası	10 yazıcı
17 BİNEK ARAÇ	1 adet trafolu kaynak makinası	1 adet fotokopi makinesi
22 SEYYAR KOMPRESÖR	2 adet hava kompresörü	1 Faks makinesi
6 SEYYAR MOTOPOMP	2 adet oksijen kaynak makinası	32 adet tel. Makinesi
18 MOTOSİKLET	4 adet torna tezgahı	1 adet 150 araçlık akaryakıt takip otomasyonu
2 ADET FORKLİFT	1 adet 80 tonluk hidrolik pres	2 adet barkot okuma sistemi
77 ADET KİRALIK ARAÇ	5 adet kollu matkap tezgahı	
	1 adet demir testeresi	
	1 adet planya tezgahı	
	6 adet zımpara ve taşlama makinası	
	1 adet akü şarj cihazı	
	1 adet 2,5 tonluk seyyar vinç	
	3 adet araç yıkama makinesi	
	2 adet havalı gres pompası	
	1 adet araç kaldırma lifti	
	2 adet 3 tonluk gezer vinç	
	ve muhtelif havalı, elektrikli küçük el aletleri ile muhtelif anahtar takımları	
	1 adet 90 tonluk gömme tank	
	2 adet 100 tonluk gömme tank	
	1 adet mazot pompası	
	1 adet Benzin pompası	
	21 Adet Jeneratör	
	17 Adet Kompresör	
	21 Adet Elektrofizyon Kaynak mak.	
	1 Adet Metal arama dedektörü	
	2 Adet Boru don çözme makinesi	
	2 Adet Asfalt beton derz kesici	
	21 Adet Elektrikli Seyyar Dalgıç	
	21 Adet Havalı Seyyar Dalgıç	
	1 Adet Boya Kalınlık Ölçme Cihazı	
	1 Adet Seyyar Pompa Test Standı	
	3 Adet Seyyar Kuyu Metre	

Kanalizasyon Daire Başkanlığının Sahip Olduğu Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

PC	8 adet	
Yazıcı	5 adet	
Notebook	3 adet	
El Telsizi	18 adet	
Araç Telsizi	12 adet	
Kanal İçi Görüntüleme aracı	1 adet	
Kombine Kanal Açma Aracı	2 adet	
Kanal Açma Aracı	7 adet	
Metal Arama Dedektörü	6 adet	
Motopomp	15adet kapstl)	(5Ad.Elctr,7Ad.Hav alı,3Ad.Büyük)
Kompresör	6 adet	
Karot makinesi	1 adet	
Ekip Arabası	7 adet	
Güzergah tespit cihazı	1 adet	

4- İnsan Kaynakları

1.5. KURULUŞUN PERSONEL SAYISI VE NİTELİKLERİ		
	NORM KADRO	DOLU KADRO
Genel Müdür	1	1
Genel Müdür Yardımcısı	3	2
Yönetim Kurulu Üyesi	3	2
Teftiş Kurulu Başkanı	1	-
Daire Başkanı	10	9
Hukuk Müşaviri	2	1
Avukat	6	3
Şube Müdürü	30	30
Uzman	6	3
Şef	60	4
Müfettiş	4	-
Müfettiş Yardımcısı	2	-
Mali Hizmetler Uzmanı	4	-
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	2	-
İdari Personel	120	34
Teknik Personel	80	46
Sağlık Personeli	12	3
Daimi İşçi	190	210
TOPLAM	536	348

Yıllar İtibariyle Çalışan Personel Sayısı

YILLAR	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
MEMUR	154	150	148	152	161	161	162	158	171	158	143	135	131	130	127	121	115	116	114
KADRO İşçi	449	438	319	315	305	291	272	252	230	212	183	172	191	171	148	122	97	78	210
MEVSİM İşçi	142	160	199	161	141	120	125	137	128	112	111	110	124	169	195	185	175	162	7
SÖZLEŞMELİ																		15	18

Personelin Öğrenimlerine Göre Sınıflandırması

YIL	Mühendis	Tekniker	Teknisyen	İdari	Sağlık	Avukat	Toplam
1990	5		6	141	1	1	154
1991	4		7	137	1	1	150
1992	4		10	132	1	1	148
1993	11	4	15	120	1	1	152
1994	12	4	22	120	2	1	161
1995	13	7	29	108	3	1	161
1996	13	8	30	107	3	1	162
1997	13	8	31	103	2	1	158
1998	22	12	31	102	3	1	171
1999	23	13	29	89	3	1	158
2000	23	11	29	76	3	1	143
2001	21	13	25	71	3	2	135
2002	18	11	25	72	3	2	131
2003	18	12	23	72	3	2	130
2004	24	21	18	58	3	3	127
2005	25	21	17	51	3	4	121
2006	23	23	11	51	3	4	115
2007	19	22	10	59	2	4	116
2008	18	19	9	62	2	4	114

Küresel İklim Değişikliği ve Çevresel Etkileri



Uluslararası Küresel İklim Değişikliği ve Çevresel Etkileri Konferansı
Düzenleyen Kurum: Konya Büyükşehir Belediyesi

2007

M. SABRİ DOĞAN

SU TARİHİ



BAYAT YARARLEN
GÜZELİĞİ KULLANIMIZIN
DÜŞÜNÜŞÜ FİREH EDELMİ

ELLERİNDEN YAKARIR
YA DA KİŞİLERİNİ FİREH EDELMİ
SUNUŞU KARARIM



BİZİN KÖY
Dünya Suuna



SU İÇMEK İÇİN
ALAKASIN



Hasan Aliyazıcıoğlu
Tarihçesi



Suyun Hikayesi - III
Konya Büyükşehir Belediyesi

KONYA
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

KOSKI

MAHALLE
KRONİKLERİ KİTABI

KOSKI GAZETE NO: 00044.000

2007

Türkiye'nin İlk...



Suyun Hikayesi


KOSKI

Konya Büyükşehir Belediyesi
Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü
Konya

KONYA MERKEZİ İLÇELERİ
TATIL SU ÇEŞMELERİ
FOTOGRAF VE KRONİKLERİ

Konya'nın havası
değişecek!

Tatlı su koruma havzasına
2.000.000 fidan dikildi.

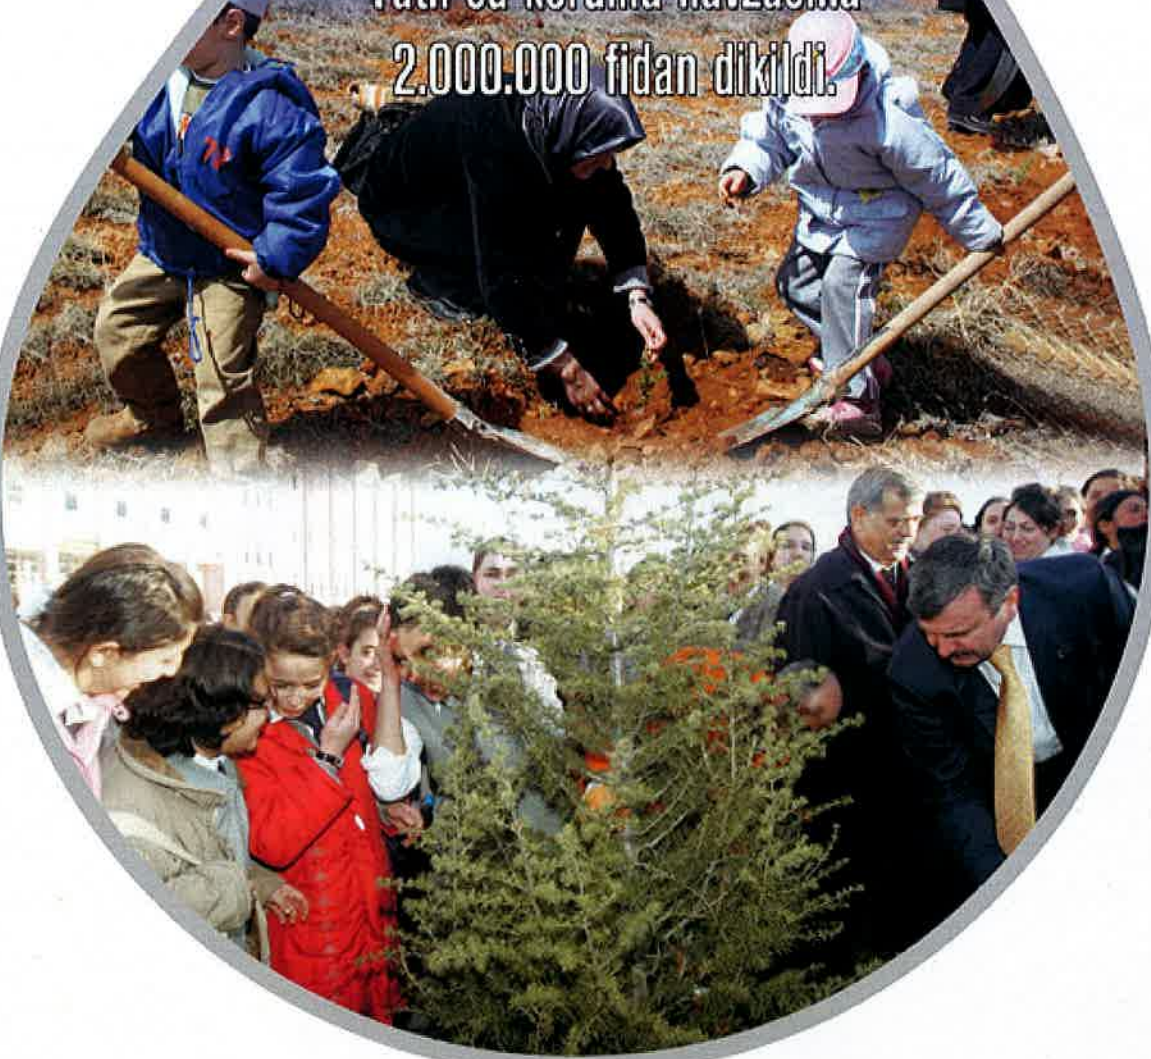



MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak 2008 yılında 1 Daire Başkanı, 1 Strateji ve Mali Hizmetler Şube Müdürü, 1 Muhasebe Müdürü, 1 Muhasebe Şefi, 6 muhasebe görevlisi, 1 Mutemet, 1 Arşiv görevlisi ve 16 Veznedar ile görev yapılmıştır.

Muhasebe Şube Müdürlüğü

Bağlı bulunduğumuz 5018 sayılı yasanın amir hükümleri doğrultusunda bütçemizin tespit edilen değerleri üzerinden gelir ve gider dengesi oluşturulmuş, harcamaların bütçede belirlenen fasıllarına uygun olarak yapılması, gerek görüldüğü zamanlarda yetkiler doğrultusunda fasıllar arasında gerekli aktarmalar yapılmıştır.

İlgili defter ve kayıtlarını tanzim etmek suretiyle idarenin, menkul, gayrimenkul, gelir ve giderlerinin muhasebesi de muntazaman tarafımızdan tutulmuştur.

Malzeme ve hizmet alınan firmalara, kamu kurum ve kuruluşlarına bunun yanında muhtelif nedenlerle mevzuat gereği ödeme yapılması gereken vatandaşlara ve kurum çalışanlarına gereken ödemeler yapılmıştır.

Yine yıl içerisinde Genel Müdürlüğümüze ait her türlü vergi, resim ve harçlarla, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken prim ve sair kanuni kesintileri zamanında ödenmiş, idari bina ve tesisleri ile taşınmazlarına ait yangın hasar v.s. gibi her türlü sigorta işleri de takip edilmiştir.

Strateji ve Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü

Genel Müdürlüğümüzün Taşınır ve Taşınmaz Mal Yönetmeliği gereği sabit kıymet ve demirbaşlarıyla ve mal mevcudunun envanter ve sayımlarının yapılarak kontrolü ve muhasebeleştirilmesi işlemleri yürütülmüştür.

Günlük tahsilât işlemlerimiz ile ödemelerimiz takip edilmiş ve gerektiği doğrultuda mahsup işlemleri günü gününe yapılmıştır. Aylık Faaliyet Rapor' ları ise düzenli olarak ilgili birimlere ulaştırılmıştır.

Vezne Tahsilâtları

Daire Başkanlığımıza bağlı Merkez veznemizden tüm tahsilât işlemleri yapılmış olup su tahsilât veznelerimiz de kesintisiz hizmet vermiştir.

**ENGELLİ
ÖNCELİKLİ
VEZNE**

1 Nolu VEZNE



Merkez su veznelerimiz, Selçuklu Belediyesindeki veznemiz, Karatay Belediyesindeki veznemiz ve Kayalıpark veznelerimizden su tahsilâtları düzenli olarak yapılmıştır.

2008 yılında merkez binamızda bulunan 1 nolu veznemizde Engelli Öncelikli Vezne uygulamasına geçilmiş, müşterilerimizden engelli olanlar için öncelik tanınarak kurumsal kalite politikamız olan "sürekli iyileştirme" gereği müşterilerimizin tamamına yönelik geniş kapsamlı bir iyileştirme de beraberinde gerçekleştirilecektir.

Veznelerimizin tamamı Güvenlik kameralarıyla donatılarak daha güvenli hale getirilmiştir.



Merkez binamızda bulunan veznelerimizin üzerindeki geniş cam paneller müşterilerimizi bilgilendirme amaçlı olarak kullanılmaya başlanılmıştır.

Veznelerimizde bulunan para sayma makinelerine, YTL uygulamasından TL ye geçiş için program desteği sağlanmış, sahte para yakalama özellikleri de daha güçlü hale getirilmiştir.



Banka Otomatik Ödeme Talimatları

Bankalarla yapılan sözleşmeler gereği;


1. Vakıfbank
2. Garanti Bankası
3. Asya Katılım Bankası
4. İş Bankası
5. Türkiye Finans Katılım Bankası
6. Yapı Kredi
7. Akbank
8. Finansbank
9. Ziraat Bankası
10. ING Bank
11. Halk Bankası
12. Tekstil Bank
13. Türk Ekonomi Bankası
14. Albaraka Türk



ile otomatik ödeme talimatıyla tahsilât işlemleri gerçekleştirilmiştir.

İnternet Üzerinden Tahsilât

www.koski.gov.tr internet sitemizden müşterilerimizin evlerinden ve işyerlerinden yaptıkları fatura borç sorgulama ve ödemeleri rahatlıkla gerçekleştirilmiştir.



Tahsilât Noktaları

Garanti Bankası ile yapmış olduğumuz protokol gereği tüm BONUS ödeme noktalarından su tahsilâtı yapılmıştır.



PTT tahsilâtları

2004 yılının başında bazı PTT şubeleri aracılığıyla su tahsilâtımız yapılabilirken şu anda tüm PTT şubelerinden tahsilât işlemleri yapılabilmektedir.

YASAL RAPORLAMALAR

2008 – 20012 Stratejik Plan

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından 26/05/2006 Tarihli 26179 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini ve mahallî idareleri kapsayan bu yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu Maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.



KOSKİ Genel Müdürlüğü' de anılan yönetmelik gereği Strateji ve Mali Hizmetler Müdürlüğü'nce hazırlanan 2008 – 20012 Stratejik Planını 06/12/2007 tarih 13 nolu Genel Kurul kararıyla kabul ederek yürürlüğe koydu. 92 sayfa ve eklerinden oluşan Stratejik Plan, KOSKİ Genel Müdürlüğünün önümüzdeki 5 yıllık sürecin Planlanması ve Projeksiyonunu içerir.

2009 Performans Programı

Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik, Maliye Bakanlığından 05/07/2008 Tarihli 26927 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini ve mahallî idareleri kapsayan bu yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu Maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.



KOSKİ Genel Müdürlüğü' de anılan yönetmelik gereği Strateji ve Mali Hizmetler Müdürlüğü'nce hazırlanan 2009 Performans Programını 21/11/2008 tarih 7 nolu Genel Kurul kararıyla kabul ederek yürürlüğe koydu. 55 sayfa ve eklerinden oluşan Stratejik Plan, KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2009 yılındaki sürecin değerlendirilmesi amacıyla Performans Hedeflerini ve Kriterlerini ihtiva eder.

2007 Faaliyet Raporu

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik, Maliye Bakanlığından 17/03/2006 Tarihli 26111 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini ve mahallî idareleri kapsayan bu yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci Maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.



KOSKİ Genel Müdürlüğü' de anılan yönetmelik gereği Strateji ve Mali Hizmetler Müdürlüğü'nce hazırlanan 2007 yılı Faaliyet Raporunu 12/05/2008 tarih ve 4 nolu Genel Kurul kararıyla kabul edildi. 157 sayfadan oluşan Faaliyet Raporu, KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2007 yılındaki tüm faaliyetlerinin özetini oluşturan kapsamlı bir kaynaktır.

DAMLAYA DAMLAYA
ÇÖL OLMASIN

hayatınıza önem verin
DEĞİŞTİRMEK SİZİN ELİNİZDE

SCADA ile 255 tesis
tek merkezden kontrol ediliyor.





SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI


SU ŞEBEKELERİ İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

19.06.2006 tarihine kadar Su Yapım Onarım Şube Müdürlüğü olarak hizmetlerini sürdüren müdürlüğümüz bu tarihten sonra Su Şebeke Arıza Şube Müdürlüğü olarak görevine devam etmektedir. Geçiş döneminde yapım faaliyetlerini sürdüren müdürlüğümüz 2008 yılıyla birlikte asıl görevi olan arıza çalışmalarına devam etmektedir. Müdürlüğümüz bünyesinde ihtiyaç olduğunda şebeke yapım çalışmaları da yapılmaktadır. Kalite politikamız müşterilerimize su ve kanalizasyon hizmetlerini etkin ve güvenilir şekilde sürekli iyileştirme anlayışıyla sunmaktır. Bu faaliyet raporunun amacı başlangıcından bu güne kadar yapılan hizmetlerin tanıtılması ve önümüzdeki çalışmalara ışık tutmasıdır.



1989 – 2008 Yılları Arası Arıza Sayıları

Yıllar	ARIZA CİNSİ		TOPLAM
	Ana Şebeke	A. Şube Yolu, Park, Y. Alan Hidrant vb.	
1989	1922	2697	4.619
1990	1459	2122	3.581
1991	2012	3443	5.455
1992	2052	3533	5.585
1993	2473	4529	7.002
1994	2365	4094	6.459
1995	2401	4046	6.447
1996	2475	4313	6.788
1997	2619	5061	7.680
1998	2699	4628	7.327
1999	2619	4369	6.988
2000	2982	5443	8.425
2001	3582	5653	9.235
2002	3272	5725	8.997
2003	3256	5608	8.864
2004	3449	6109	9.558
2005	4080	6278	10.358
2006	4488	6293	10.781
2007	4052	8744	12.796
2008	3249	8778	12027
TOPLAM	57.506	101.466	158.972

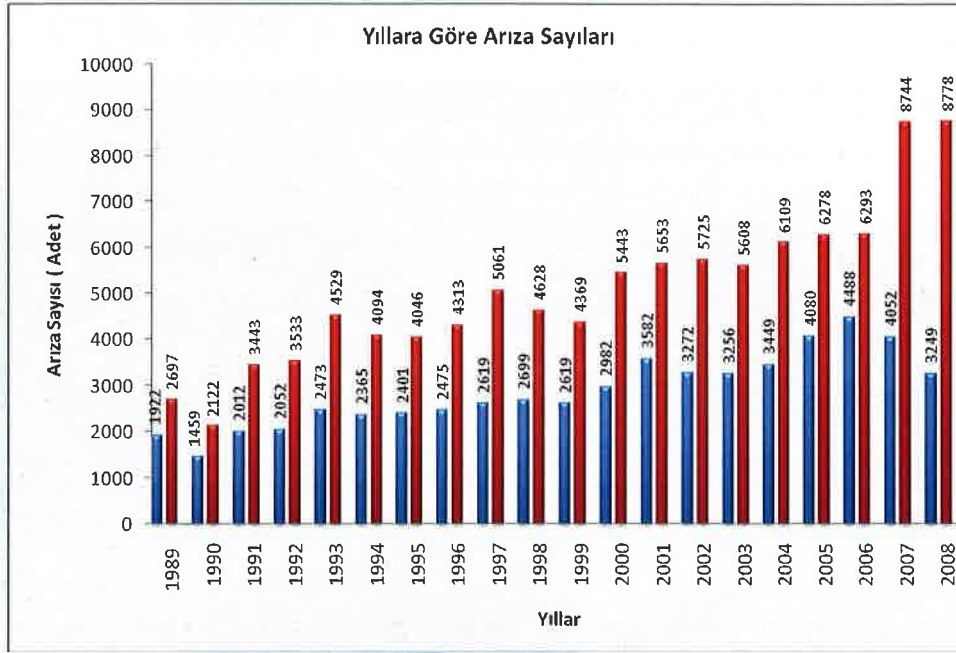


2008 Yılı Arıza Çalışmaları



ARIZA CİNSİ	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	YILLIK TOPLAM
A. ŞUBE YOLU	294	398	444	300	333	384	415	310	325	451	404	273	4331
ŞEBEKE	165	154	238	273	351	397	406	282	290	241	269	183	3249
PARK, HİDRANT, KESME VB.	370	495	457	424	445	451	474	353	278	293	222	185	4447
AYLIK TOPLAM	829	1047	1139	997	1129	1232	1295	945	893	985	895	641	12027

Su Arıza Ekiplerimiz tarafından 2008 yılında yapılan arıza çalışmaları tablosu

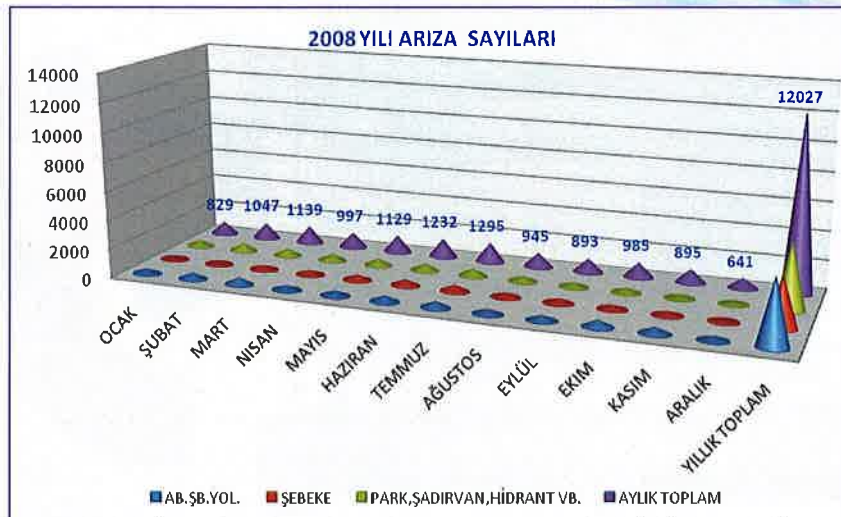


Arıza İstatistikleri

1. Şebeke Arıza İstatistikleri




ARIZA CİNSİ	ARIZA SEBEP	YILLIK İÇMAL
ŞEBEKE ARIZASI	SU ŞEBEKE	132
	KANALİZASYON	247
	MEDAŞ	72
	PTT	60
	ÇELİK BORU	10
	DOĞALGAZ	39
	KARAYOLLARI	7
	TOPLAM	567
	SELÇUKLU	39
	MERAM	39
	KARATAY	31
	BÜYÜK ŞEHİR	61
	KOSKİ	131
	TOPLAM	301
	VATANDAŞ	197
	MÜDAHALESİZ	1650
	DONDAN	48
	ŞEBEKE VANASI	486
TOPLAM		3.249

ŞEBEKE ARIZALARI OLUŞMA SEBEPLERİ

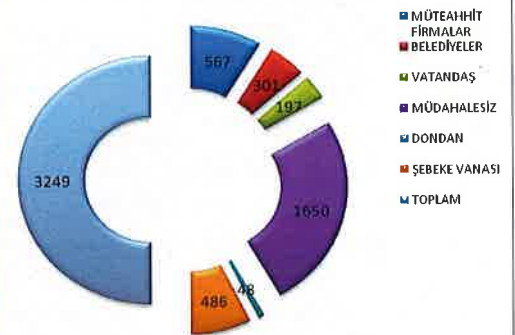

2. Abone Şube Yolu Arıza İstatistikleri


ARIZA CİNSİ	ARIZA SEBEP		TOPLAM
ABONE ŞUBE YOLU ARIZALARI	MÜTEAHHİT	SU ŞEBEKE	57
		KANALCILAR	83
		MEDAŞ	52
		PTT	28
		ÇELİK BORU	3
		DOĞALGAZ	30
		KARAYOLLARI	4
	TOPLAM		257
	BELEDİYELER	SELÇUKLU	49
		MERAM	86
		KARATAY	56
		BÜYÜK ŞEHİR	48
		KOSKİ	101
	TOPLAM		340
	VATANDAŞ		129
	MÜDAHALESİZ		1616
	DONDAN		130
	BELEDİYE VANASI	VATANDAŞ	36
		MÜDAHALESİZ	709
		DONDAN	44
	TOPLAM		2664
	SAYAÇ YANI TESİSAT	VATANDAŞ	31
		MÜDAHALESİZ	545
		SAYAÇCI	54
		DONDAN	59
		DİĞER	381
	TOPLAM		1070
GENEL TOPLAM			4.331

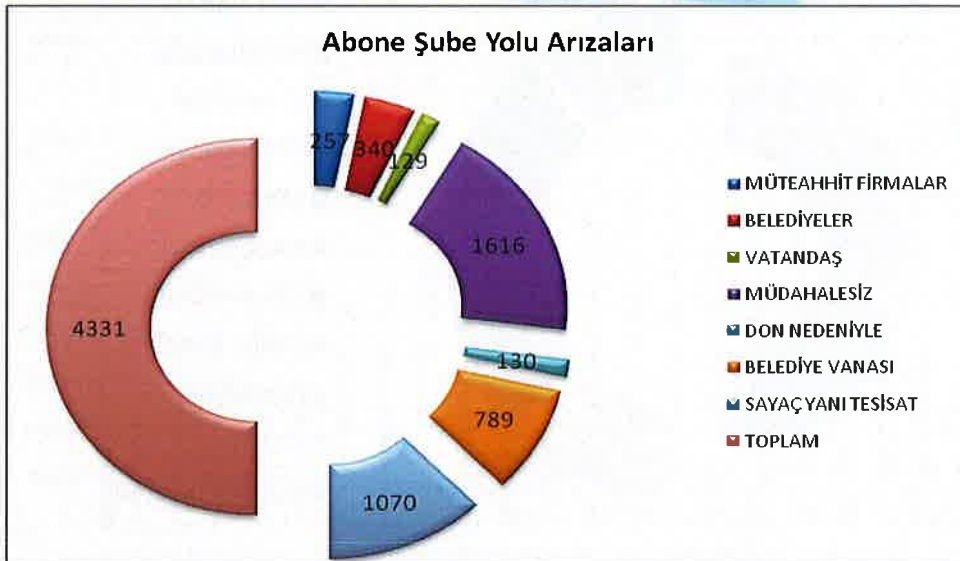

3. Arıza İstatistikleri (Park, Yeşil alan , Hidrant vb.)

ARIZA CİNSİ	ARIZA SEBEP		YILLIK İCMAL
PARK VANASI			236
PARK DİKMESİ			340
SU AKMIYOR			380
SU AZ AKIYOR			426
KANAL ARIZASI			173
ARIZA BİZDEN DEĞİL			126
KUYU ARIZASI			84
İTFAİYE VANASI			157
UMUMİ WC			77
ŞADIRVAN			145
ADRES BELLİ DEĞİL			28
ARIZA YOK			601
AÇMA			169
KESME			418
TATLI SU ÇEŞMELERİ	VATANDAŞ	MUSLUK	120
		TESİSAT	45
	MÜDAHALESİZ	MUSLUK	587
		TESİSAT	152
	DONDAN	MUSLUK	137
		TESİSAT	46
GENEL TOPLAM			4.447


Park, Yeşil Alan, Hidrant vb. Arızalar

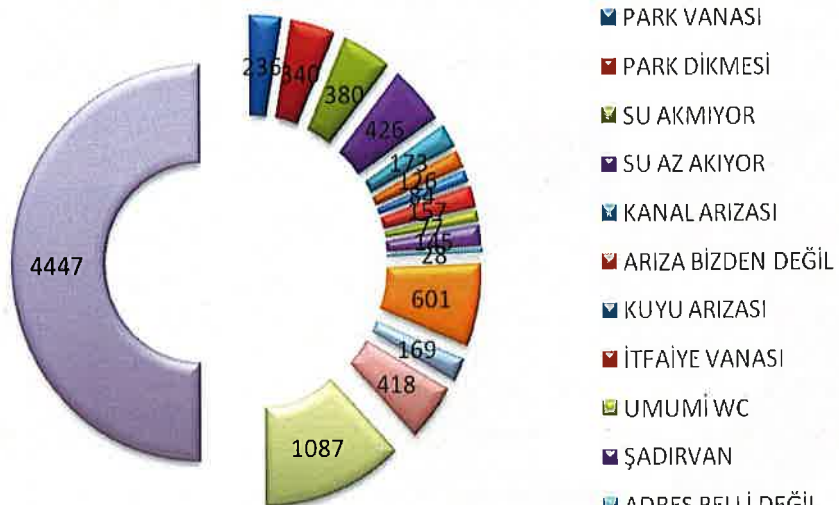

1989 – 2008 Yılları Arası Yapılan Su Şebeke Çalışmaları



Yıllar	Döşenen Şebeke Uzunluğu (m)			Eklenik Şebeke Uzunluğu (m)
	Yeni Şebeke	Tatlı Su	Toplam	
1988	1190000		1190000	1190000
1989	44180	11664	55844	1245844
1990	34326	65749	100075	1345919
1991	67245	72576	139821	1485740
1992	79103	24699	103802	1589542
1993	135154	17288	152442	1741984
1994	145578	3250	148828	1890812
1995	121319	14095	135414	2026226
1996	110909	33296	144205	2170431
1997	136814	7565	144379	2314810
1998	171971	13253	185224	2500034
1999	138630	9475	148105	2648139
2000	157460	4960	162420	2810559
2001	183405	16648	200053	3010612
2002	138424	25506	163930	3174542
2003	153352	43442	196794	3371336
2004	117984	15565	133549	3504885
2005	193674	9662	203336	3708221
2006	318151	1180	319331	4027552
2007	200351	1172	201523	4229075
2008	156554	400	156954	4386029
TOPLAM	3994584	391445	4.386.029	

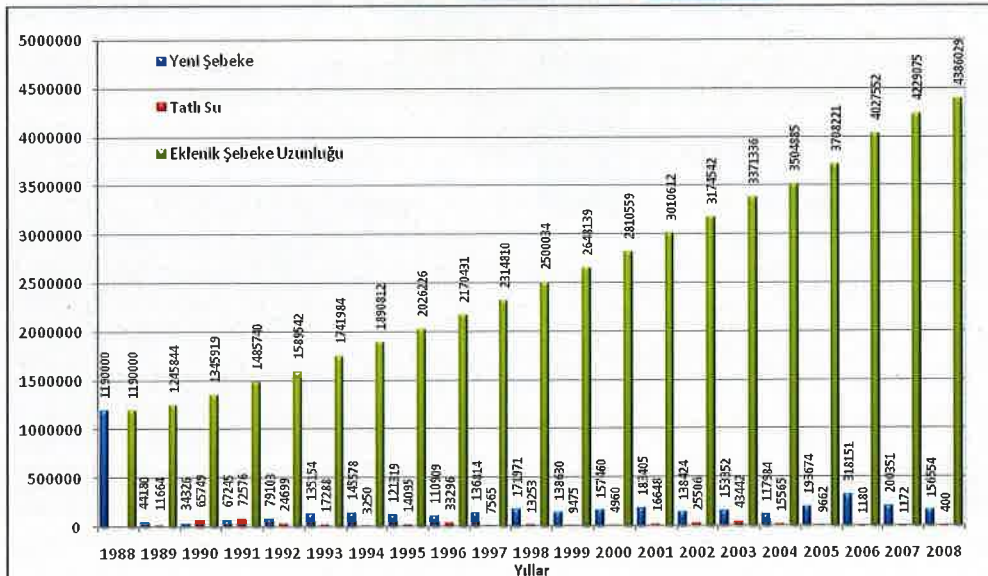


2008 Yılı Sonu İtibariyle Ulaşılan Şebeke Uzunluğu

2008 yılsonu itibariyle uzunluğu; İçme Suyu Dağıtım Şebekesi: **3.994.584 m**, Tatlı Su Şebekesi uzunluğumuz: **391.445 m** ve İçme Suyu İsale – Terfi hatları ve Kuyu Toplama hatları şebekesi: **250.081 m** (çelik boru) olmak üzere İçme Suyu Hatları Uzunluğu: **4.636.110 m** uzunluğa ulaşmıştır.

2008 Yılı Su Şebeke Yapım Çalışmaları


İLÇELER	YENİ ŞEBEKE	ŞEBEKE ISLAH	TATLI SU	İLÇE TOPLAM
KARATAY	-	-	-	-
MERAM	958	-	400	1358
SELÇUKLU	-	-	-	-
ŞEBEKE TOPLAM	958	-	400	1358

2008 yılı içinde ekiplerimiz tarafından döşenen toplam Su Şebekesi uzunlukları

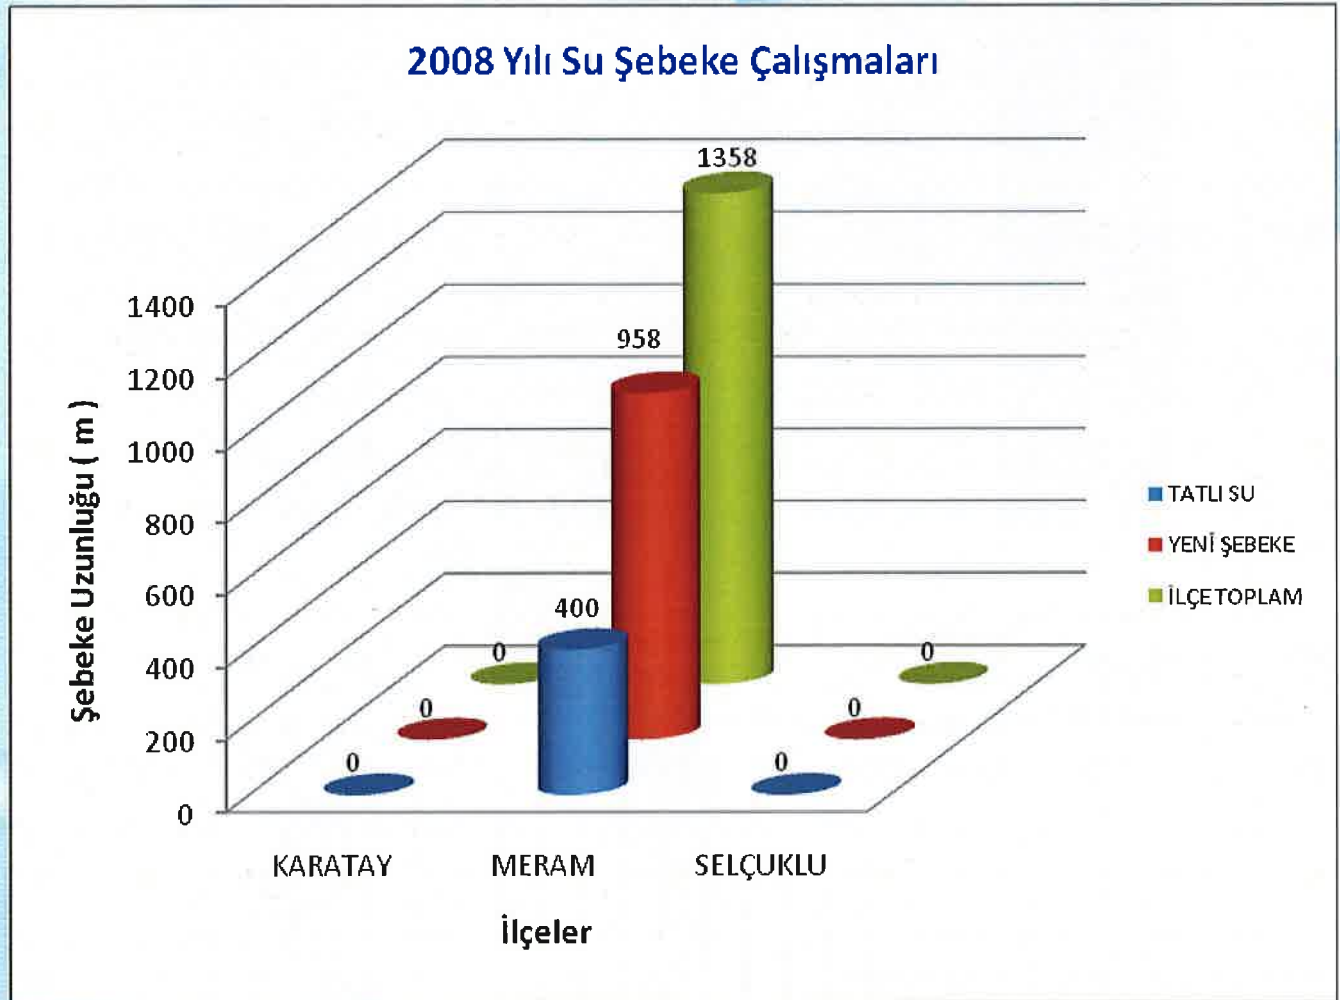

Vana Rögarı Yenileme ve Yükseltme Çalışmaları

ÇALIŞMA ADI	2008 AYLARA GÖRE VANA RÖGAR KAPAĞI ÇALIŞMALARI												YILLIK (CMAL adet)
	OCAK	ŞUBAT	MART	NISAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	
KAPAK YENİLEME	52	76	91	101	73	33	95	76	84	81	73	24	859
KAPAK YÜKSELTME	193	87	133	214	301	184	215	177	98	141	197	90	2030
TOPLAM	245	163	224	315	374	217	310	253	182	222	270	114	2889

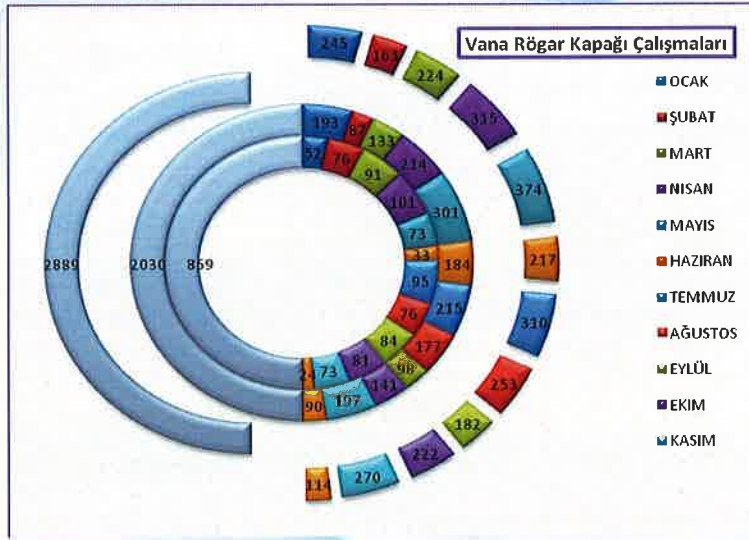

Fiziki Su Kaçakları Tespiti Çalışmaları

TESPİT VE ŞİKÂyetLER	KARATAY	MERAM	SELÇUKLU	DİĞER	TOPLAM
KANALA SU GİRİYOR	5	6	2		13
PTT MENHOLÜNE SU GİRİYOR	1	3	7		11
ASFALTA SU ÇIKIYOR VE ÇÖKME VAR	3	19	10	2	34
MESKEN BODRUMUNA SU SIZIYOR	11	14	13	1	39
SU BASINÇSIZ AKIYOR	7	3	6		16
İÇ TESİSAT – KALORİFERDE SU SIZINTISI VAR	6	5	7		18
İLÇE TOPLAM	33	50	45	3	131


2008 yılında ilçelerde şikâyetlere göre yapılan fiziki kayıp kaçak arama faaliyeti sayısal verileri

ARITMA TESİSLERİ VE ÇEVRE SULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

5.2.1 Barajdaki su rezervi ve baraja gelen su miktarlarını, GSM modem cihazı ile günlük takip edilip web sitemizde yayınladık.

2008 Yılı Aylık Altınapa Barajı Su Rezervi

TARİH	SU YÜKSEKLİĞİ	BARAJ KODU	BARAJ HACMİ	GELEN SU
	cm.	m.	m ³	Lt./sn.
OCAK	691	1.246,41	10.965.000	958
ŞUBAT	726	1.246,76	11.653.000	775
MART	742	1.246,92	11.974.000	2801.
NİSAN	957	1.249,07	16.660.000	2.180
MAYIS	1.021	1.249,71	18.191.000	683
HAZİRAN	942	1.248,92	16.310.000	290
TEMMUZ	850	1.248,00	14.240.000	170
AĞUSTOS	644	1.245,94	10.071.000	45
EYLÜL	443	1.243,93	6.628.000	11
EKİM	227	1.241,77	3.619.000	220
KASIM	211	1.241,61	3.425.000	220
ARALIK	247	1.241,97	3.868.000	290

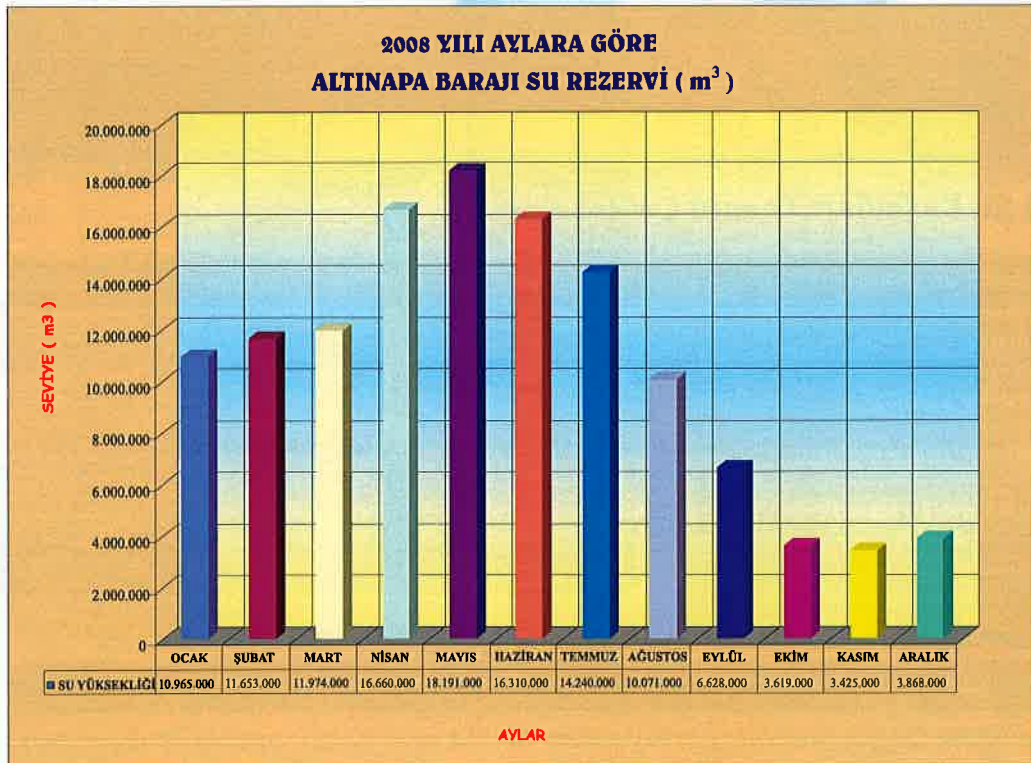

5.2.2 Çeşitli tarihlerde Altınapa Barajında ağ taraması yapılmış ve çıkan ağlar imha edilmiştir.

5.2.3 Baraj – Arıtma tesisi arasında toplam 16 adet Ø 100'lük vantuz yenileri ile değiştirildi.

5.2.4 Baraj havzasında 500 mt. kanal ıslah çalışması yapılmıştır.

5.2.5 Baraj gölünde alg oluşumu önlemek için 3.750 kg. bakır sülfat kullanılmıştır.

5.2.6 Arıtma Tesislerinde üretilen su miktarı 16.949.200 m³/yıl olarak gerçekleşmiş olup bu iş için 440.236 kg. Alüminyum Sülfat, 1.465 kg. Polielektrolit, 40.959 kg. Sülfürik Asit ve 61.494 kg. Gaz Klor kullanılmıştır.

5.2.7 21 noktadan sıvı klor (Sodyum Hipoklorit) kullanılarak dezenfeksiyon yapıp bunun için toplam 72.900 kg. sıvı klor (Sodyum Hipoklorit) kullanılmıştır.




Altınapa Barajı


İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ ÜRETİM TABLOSU (m³)

YILLAR	AYLAR												TOPLAM (m ³)
	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	
1995				2.375.000	2.410.000	2.575.000	2.580.000	2.580.000	2.750.000	3.050.000	2.801.000	2.760.000	23.881.000
1996	2.375.000	2.410.000	2.575.000	2.580.516	2.580.000	2.750.000	3.050.000	2.801.000	2.760.000	2.740.510	-	1.400.000	28.023.187
1997	1.791.126	1.946.593	2.322.845	1.855.610	2.139.340	2.287.398	2.363.515	1.740.529	869.631	-	-	1.179.930	18.450.576
1998	1.726.133	1.829.610	2.137.762	2.201.000	1.988.694	2.050.000	1.899.445	2.496.158	730.125	-	-	218.250	17.277.152
1999	1.960.380	2.212.399	2.350.177	2.328.754	2.399.216	2.243.504	2.492.542	2.271.052	1.844.477	211.000	-	-	20.313.501
2000	650.112	1.670.000	1.312.416	1.411.200	1.458.240	1.752.643	1.592.057	245.802	-	-	-	-	10.092.376
2001	592.704	520.262	511.562	-	-	489.294	688.958	168.148	-	-	-	-	2.970.928
2002	1.658.880	1.512.000	1.968.000	2.400.000	2.500.000	2.681.000	2.276.000	1.415.000	2.328.000	2.770.656	2.469.600	2.046.000	26.025.136
2003	2.650.000	2.419.200	2.641.200	2.376.000	3.135.000	3.036.000	3.085.000	2.966.000	2.820.000	2.950.000	2.448.000	2.120.000	32.646.400
2004	1.860.000	2.220.000	2.750.000	2.160.000	2.752.800	2.840.000	2.752.000	2.820.000	2.736.000	2.820.000	2.250.000	1.620.000	29.580.800
2005	1.209.000	1.209.000	967.000	756.000	960.000	720.000	592.000	496.000	211.200	-	326.400	595.200	8.041.800
2006	595.200	636.000	604.800	648.000	892.800	936.000	967.200	936.000	892.800	818.400	1.080.000	1.116.000	10.123.200
2007	1.325.000	1.650.000	1.775.000	1.800.000	2.100.000	1.920.000	1.980.000	1.754.000	1.860.000	1.550.000	700.000	-	18.414.000
2008	800.000	1.653.600	2.232.000	2.160.000	1.971.000	1.848.200	1.675.200	1.946.400	1.639.200	1.023.600	-	-	16.949.200

2008 YILI AYLARA GÖRE ARITMA TESİSİSÜ ÜRETİMİ (m³/ay)

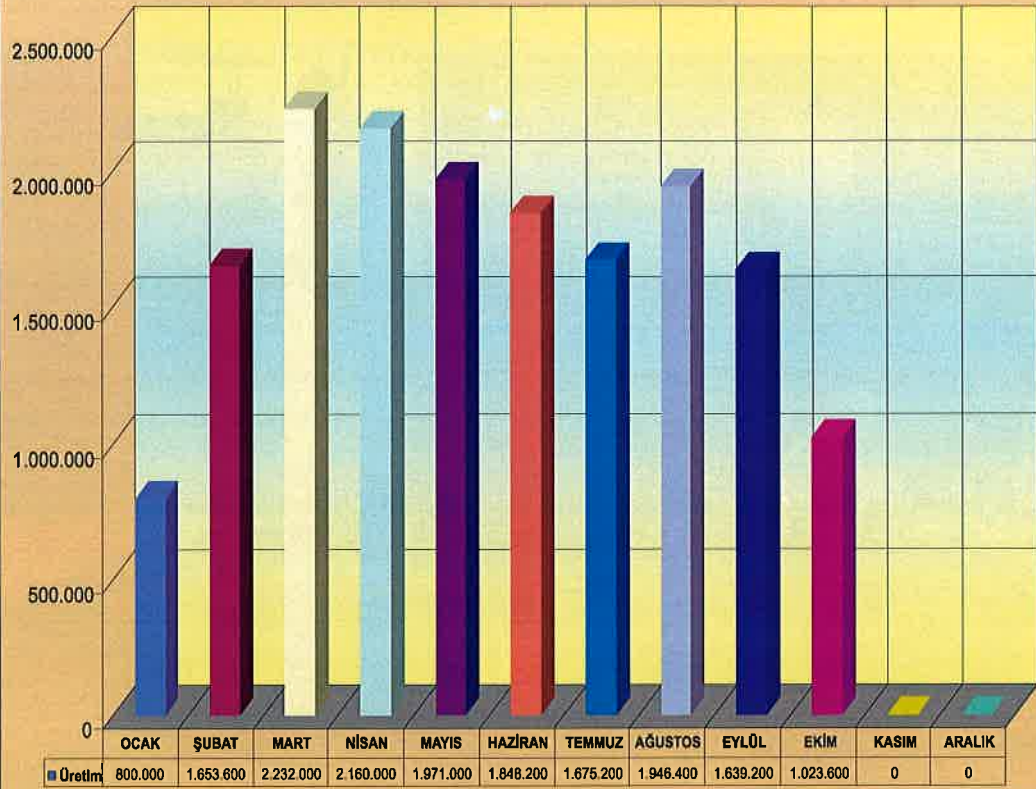

2008 YILINDA KULLANILAN KİMYASALLAR (kg.)

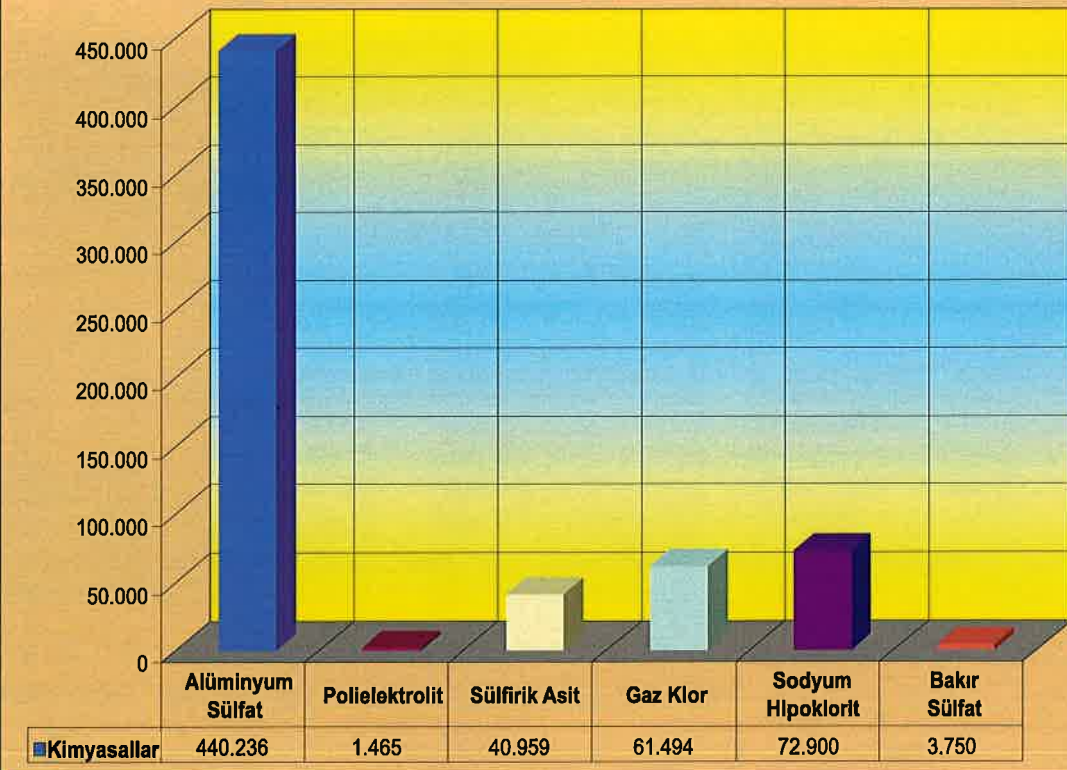


5.2.8 2008 Yılı içinde 2639 adet Bakteriyolojik, 4853 adet Fiziksel – Kimyasal analiz 15.536,80 YTL ücret karşılında yapılmış olup ayrıca daha önceden belirlenen 46 noktanın her hafta bakiye klor ölçümleri yapılmıştır.



KOSKİ Kalite Kontrol Laboratuvarı

2008 YILI KALİTE-KONTROL LABORATUVARINDA YAPILAN ANALİZLER

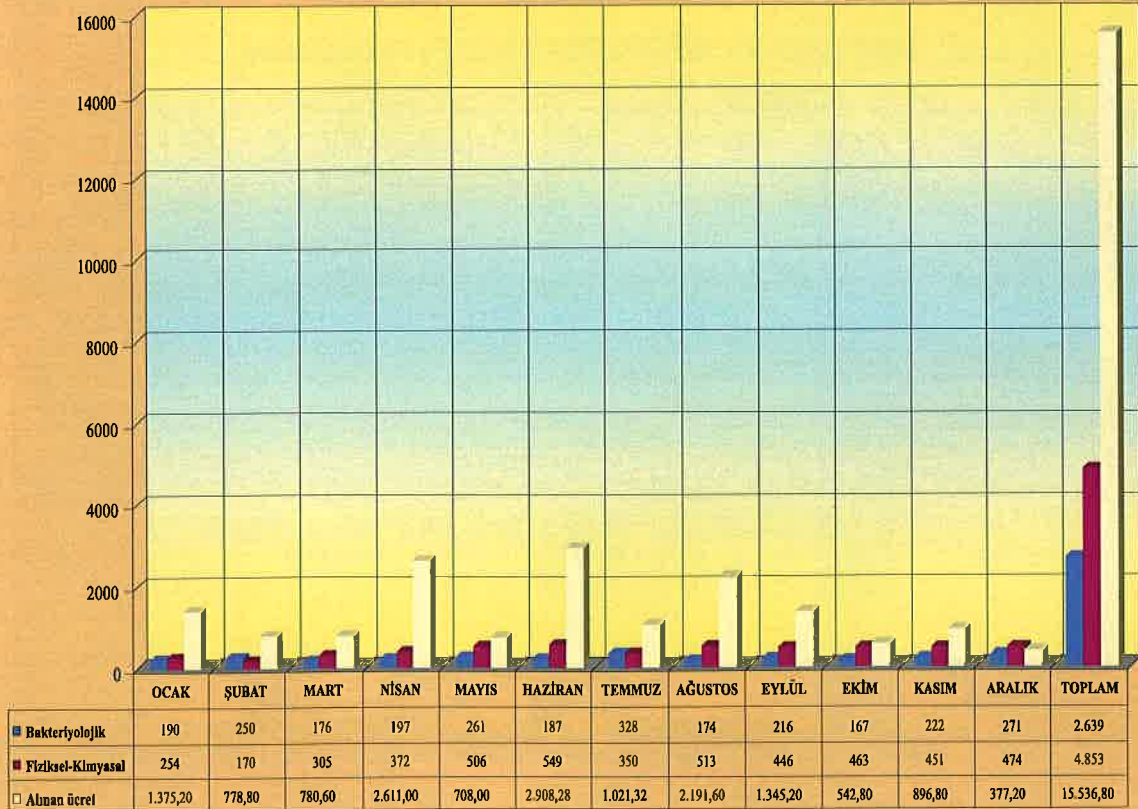


5.2.9. 2008 yılı içinde toplam 125 adet mekanik arıza ve 84 adet elektrik arızası giderilmiştir. Tesisimizde bulunan tüm mekanik ve elektrik aksamlar işletme ve bakım talimatına uygun bir şekilde günlük, haftalık ve aylık bakımları yapılmıştır.

5.2.10. Tesisimize 1 adet hava kurutucu alınıp montajı yapılmıştır.

5.2.11. Durultucu ünitesine, eleklerin değiştirilmesi için yeni alınan 4 adet elektrikli vincin montajı ve elektrik bağlantısı yapılmış, işletmeye alınmıştır.

5.2.12. Filtre ünitesinde bulunan hava tesisatına 14 adet su tutucu ve 2 adet şartlandırıcı montajı yapılmıştır.

5.2.13. Aydınlık (P1), Alavardı (P2) ve Arif Bilge (P3) pompa istasyonlarına periyodik olarak her hafta gidilerek buradaki gaz klor sistemi kontrol edildi. Bu pompa istasyonlarındaki, arızalı klor tabletleri yenileri ile değiştirildi. Buradaki gaz kaçaqları tamir edildi.

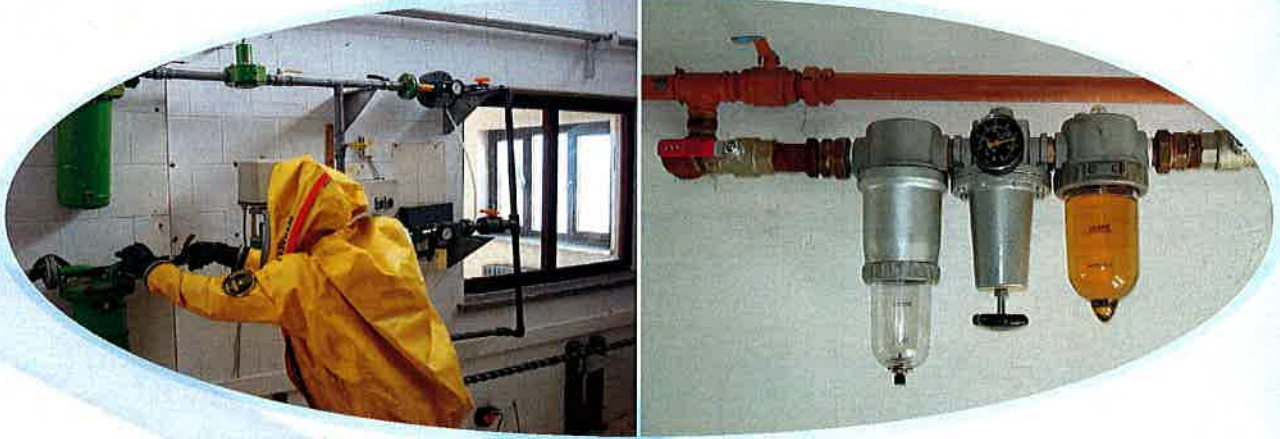

5.2.14. Tesisimize yeni 2 adet logo print alınarak, elektrik bağlantısı yapıldı ve gerekli ayarlama yapılarak işletmeye alındı.

5.4.15.. İçmesuyu arıtma tesisleri filtre bölümü vana daireisinde, 80 lik wafir vana yenilenmesi kumanda sistemi pnömatik aktüatörlü sisteme çevrilmesi. Kurutucunun yenilendi.




5.4.16. İçmesuyu arıtma tesisleri filtre bölümü vana daireisinde, 250 lik wafir vana kumanda sisteminin pnömatik aktüatörlü sisteme çevrildi.

5.4.17. İçmesuyu arıtma tesisleri filtre bölümü vana daireisinde, 600'lük wafir vana kumanda sisteminin pnömatik aktüatörlü sisteme çevrildi.




5.4.16. İçmesuyu arıtma tesisleri filtre bölümü hava destek sisteminin, şartlandırıcı ile farklı iki noktadan daha desteklenmesi aktüatör girişlerine Su filitresi konması işleri yapıldı.

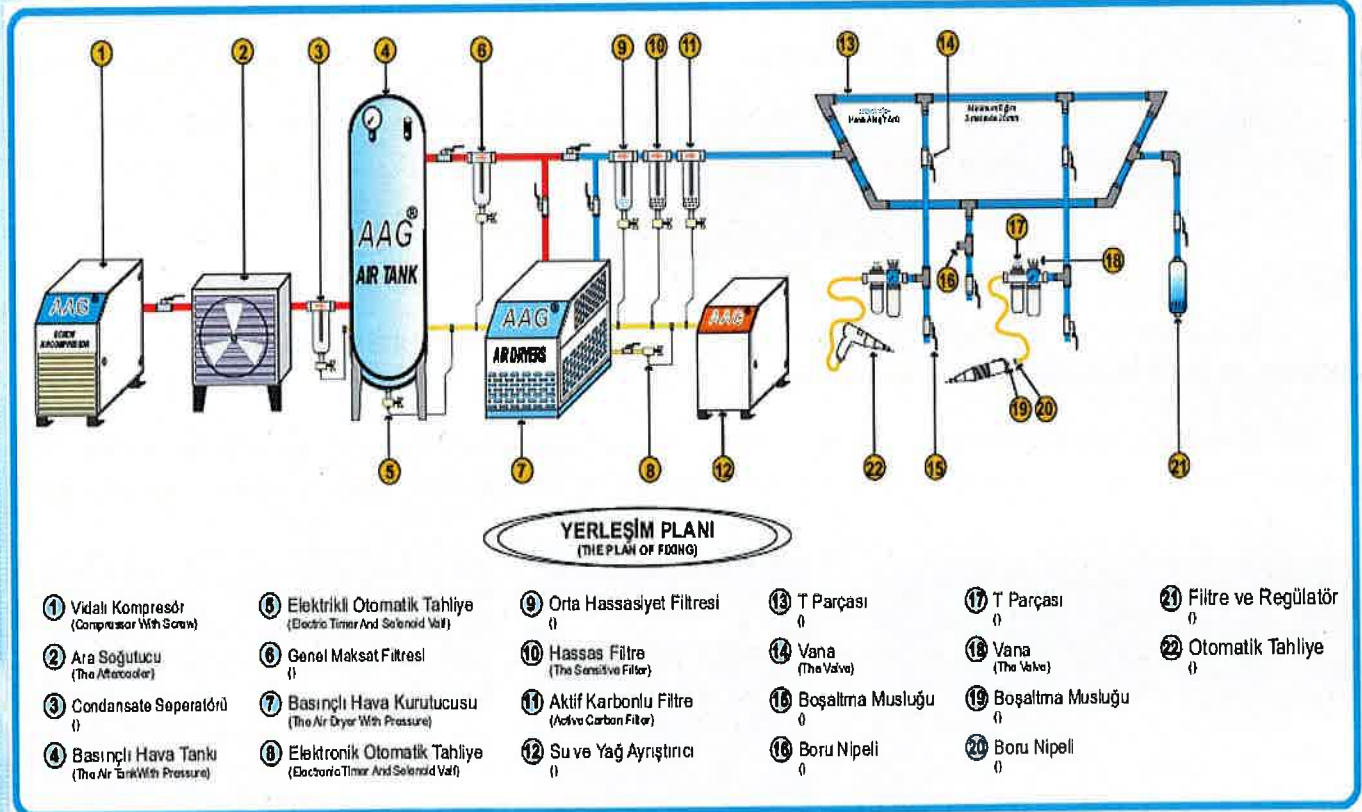

5.4.18. Sekiz adet su deposu manevra odası tavan vinci rayı imalatı ve montajı yapıldı.

5.4.19. İçme suyu arıtma tesisleri filtre bölümünde bulunan, 750' lik sürgülü kapakların conta ve baskı yüzeylerinin tamamen değiştirilerek yenilendi.

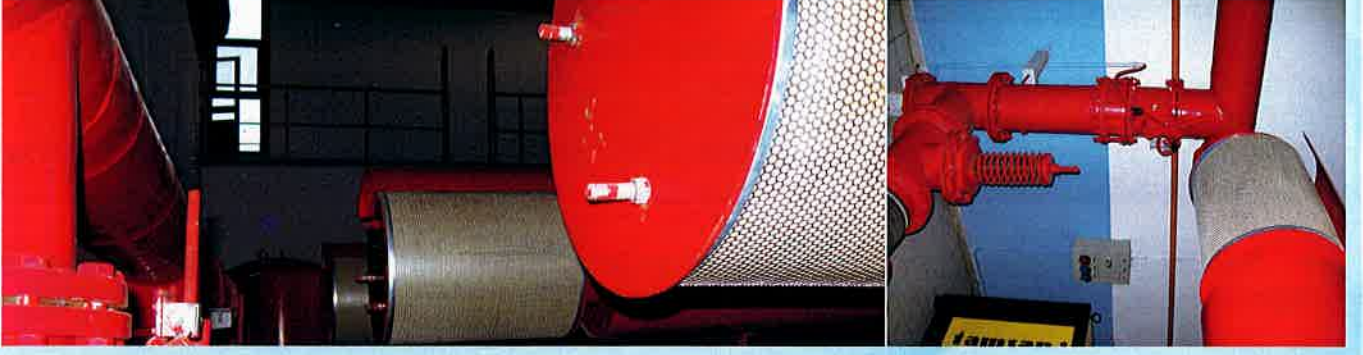

5.4.20. İçme suyu arıtma tesisleri filtre bölümü, hava körüklerinin filtrelerinin yedekli şekilde yenilendi.

5.4.21. Altınapa Barajı'nda denetim ve güvenlik amaçlı kullanılan teknenin hareketi sağlayan sistemi söküldü, yerine 25 BG sürat motoru takıldı.

5.4.22. Altınapa Barajı'na yeni alınan 13 ton ağırlığında teknenin karaya çıkarma amaçlı ray sistemi projesi yapıldı.

5.2.23. Baraj bölgesinde bakır sülfat ilaçlaması için kullanılan teknenin motoru yenisi ile değiştirildi.

5.2.24. 2008 yılı içerisinde toplam 604 adet depo 56.680,40 YTL ücret karşılığında temizlenip dezenfeksiyonu yapılmıştır.

5.2.25. 242 adet tatlı su çeşmesi ve periyodik tatlı su kaynaklarının debi ölçümleri yapılmıştır.


5.2.26. 2008 Yılı içinde 1.sulamada 1.333.686 m³, 2.sulamada 1.731.600 m³, 3. sulamada 1.047.769 m³ genel toplamında ise 4.113.055 m³ barajdan su kullanılmıştır.

5.2.27. Yapılan 3 sulama sonucunda 92.282,95 YTL. tahakkuk ettirilmiştir. Yaklaşık her sulamada 2860 dekar yer sulanmıştır.

5.2.28. 7 ana kanaldan ve bunlarla irtibatlı ana ve tali ırmaklardan oluşan çevre sulama suyu kanal şebekemizin uzunluğu 110 km'yi bulmaktadır. 26 mahalleye dağılan bu kanalların hepsi ekiplerimizce periyodik şekilde temizlenmiş ve atıkları şehir dışına nakledilmiştir.

5.2.29. Kullanımda olan bütün su depoları ve pompa istasyonlarında çevre düzenlemesi amaçlı 2850 adet fidan süs bitkisi ve çiçek dikimi yapılmıştır.

5.2.30. Baraj bölgesinde çevre ıslah çalışması kapsamında kuruyan ağaçların kesimi tel örgülerin toplanması, çevre temizliği vana dairesi temizliği ve güvenlik binası önü fidan dikimi çalışmaları yapılmıştır.

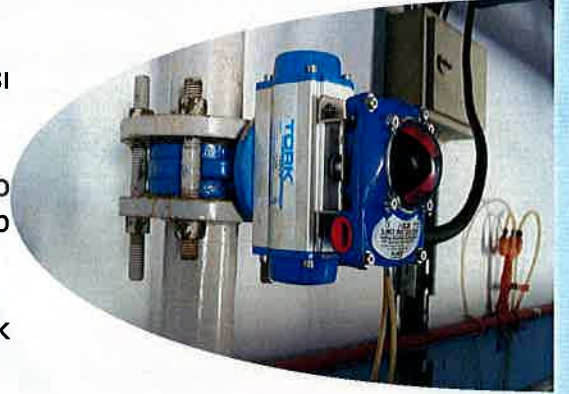

5.2.24 Genel Müdürlük binasında muhtelif oda içi süs bitkileri saksı ve toprak değişimi yapılmıştır.

5.2.25 Atık su arıtma merkezi ve çevresinde 550 adet yetişmiş ağaç dikimi yapılarak çevreleri düzenlenmiştir.

5.2.26 Yeni yapılan terfi merkezinde (Tatlıcak) 150 adet fidan dikilerek çevre düzenlemesi yapılmıştır.


5.2.27 Seyrantepe, P2 , P3, Barsana2, Karakaya, Buzlukhanı, Yeni terfi, Hasanköy kuyuları çevresinde yaklaşık 11.000 m2 civarında dikili alana damla sulama sistemi uygulanmıştır.

5.2.28 İçme suyu arıtma tesislerinde, durultucu ve filtre temizlikleri dahil bütün tesis mevsimine göre temizlenmiş ve çevre düzenlemeleri yapılmıştır.

5.2.29 MEDAŞ çevresi ve arıtma tesisleri içinde 600 m2 çim dikimi yapılmıştır.

5.2.30 P1 Aydınlık Pompa İstasyonunda, itfaiye binası yapımından dolayı 500 civarında dikili ağaç ve döşenmiş damlama sistemi, yerlerinden sökülerek başka bir alana nakledilmiş ve dikilmiştir.


5.2.31 Periyodik olarak Genel Müdürlüğümüze ait su tesislerinin bakım ve temizlik işleri yapılmıştır.

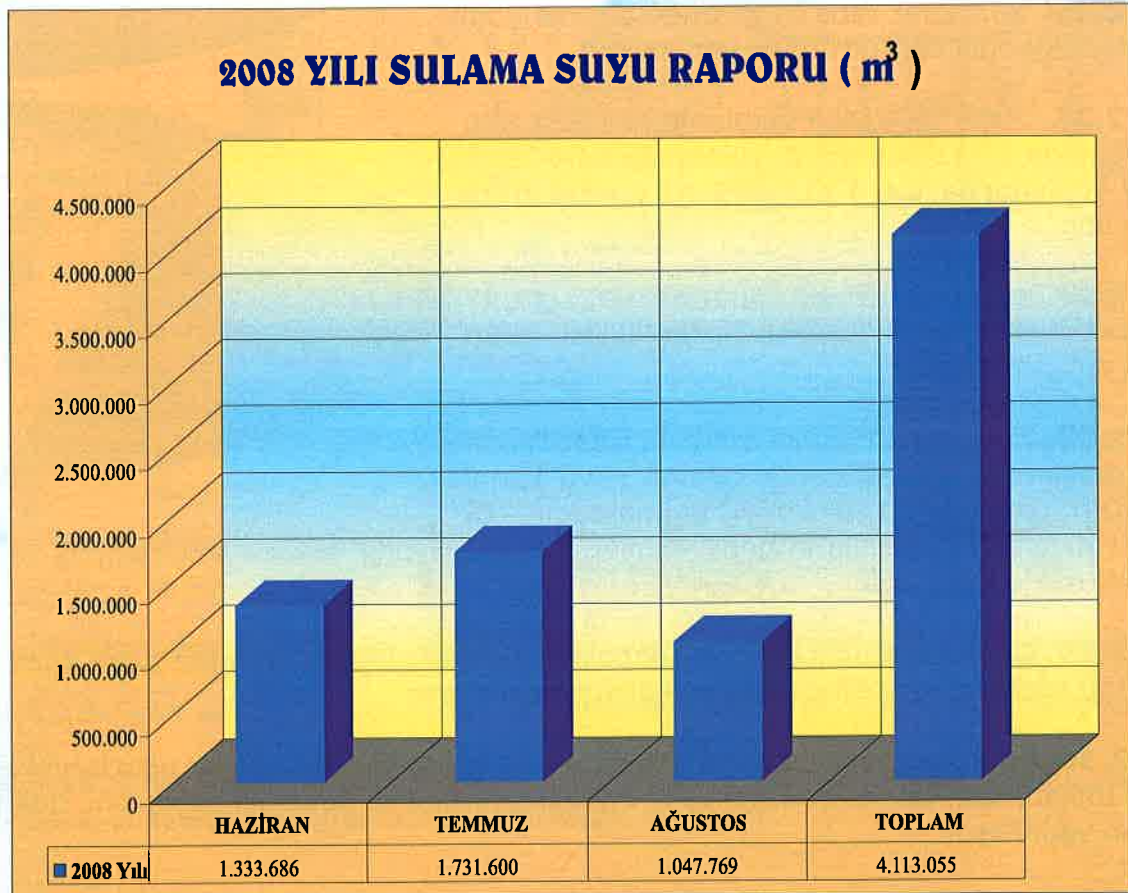

DEPO TEMİZLEME EKİBİ
2008 YILI GENEL FAALİYET RAPORU

SIRA NO	AYLAR	DEPO TEMİZLEME	TATLI SU ÇEŞMELERİ	KUYU SÖKÜMÜ	ALINAN ÜCRET YTL	KENDİ BÜNYEMİZDEKİ DEPOLAR
1	Ocak	43	20	-	3.339,40	Dutlukırı
2	Şubat	21	72	1	1.657,90	Hatip
3	Mart	29	67	1	1.947,00	Dokuzlar, Yükselen, Akyokuş, Beybes
4	Nisan	39	-	1	3.698,90	Şatır, Çarıklar, Sulutas, Sarayköy
5	Mayıs	69	7	-	6.348,40	Yükselen
6	Haziran	104	-	-	10.100,30	Sille
7	Temmuz	84	-	-	9.569,80	Y.Pınarbaşı, K.Muhsine
8	Ağustos	78	-	-	7.723,10	Sulutas
9	Eylül	59	-	-	4.956,00	Çomaklar
10	Ekim	33	37	1	2.525,20	Yükselen, Boruktolu, Şatır
11	Kasım	20	20	-	2.082,70	Yazır 1.göz
12	Aralık	25	19	-	2.731,70	Dutlu, Yazır 2.göz, Y.Pınarbaşı, Ortakonak
	Toplam	604	242	4	56.680,40	

2008 YILI DEPO TEMİZLEME BİRİMİ FAALİYET RAPORU

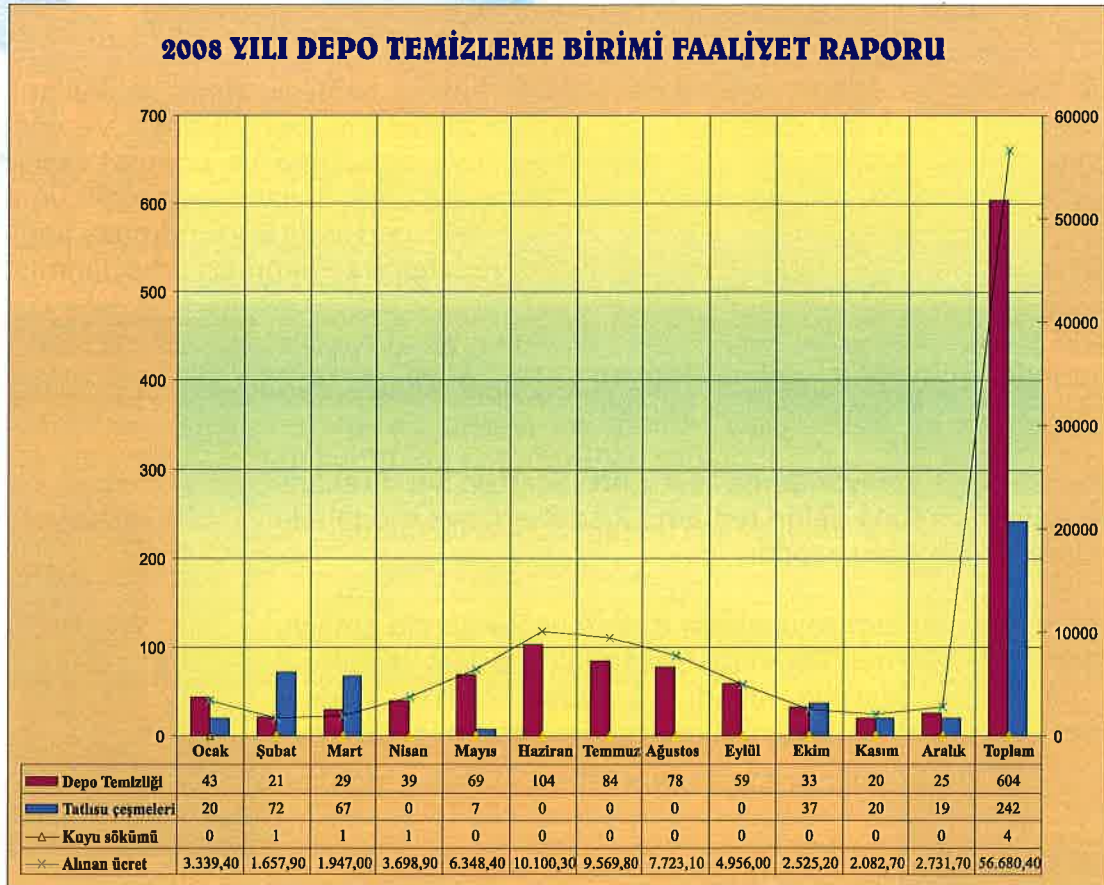

OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Coğrafi olarak oldukça geniş bir alan üzerinde su üretim ve dağıtım istasyonlarının bir merkezden sürekli olarak izlenebileceği gereksinim duyulduğunda istasyonlara merkezden kumandanın sağlanabileceği ve istasyonlarda yapılan ölçümlerle ilgili istatistiksel bilgilerin sürekli olarak elde edilebileceği türden sistemler Merkezi Denetim ve İzleme Sistemi olarak adlandırılmaktadır.

Bu nedenle Konya İli mücavir alanı içerisinde bulunan su temin ve dağıtımında kullanılan, kuyu, depo ve pompa istasyonu tesislerinin tek merkezden denetim ve İzleme edilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Dolayısıyla şehrin değişik noktalarında bulunan kuyu, depo ve pompa istasyonlarımızın tek merkezden denetim ve izlenmesi bir otomasyon programıyla sağlamak için 2006 yılında başlatılan ve 2007 yılı sonunda bitirilen SCADA sistemi devreye alınmıştır.



KOSKİ SCADA Merkezi

Proje ile; Konya ilinde yaşamakta olan insanlara sağlıklı, içme ve kullanma suyu sağlanması için, su pompaj, depolama ve dağıtım sisteminin geliştirilmesi ve yönetilmesi, Konya ili içerisinde kurumumuza bağlı tüm içme suyu depolama ve pompaj tesislerimizde oluşan arızalara anında müdahale imkanı sağlanması, Konya ili içerisinde içme ve kullanma suyu dağıtım hizmetinde verimlilik sağlanması, Konya ili içerisinde kurumumuza bağlı içme ve kullanma suyu tesislerinde tek merkezden denetim ve İzleme sağlanması amaçlanmıştır.

5.3.1. Derin Kuyulara ait Soft Starter ve Frekans Konvertörlerinde meydana gelen toplam 405 adet arızaya müdahale ederek bakım ve onarımları yapıldı.

5.3.2. Pompa İstasyonlarına ait Soft Starter ve Frekans Konvertörlerinde meydana gelen toplam 17 adet arızaya müdahale ederek bakım ve onarımları yapıldı.

5.3.3. 4 adet tesisimize uzaktan izleme ve kumanda amaçlı, Radyo Modem Haberleşmeli Telemetri Sisteminin, tesisat ve montaj çalışması yapılarak devreye alındı. 2 adet Radyo Modem Haberleşmeli Telemetri Sisteminin revizyonu yapılarak devreye alındı.



5.3.4. Genel müdürlük binamızdaki tüm kayar kapı, rüzgâr perdesi, turnike sistemleri ve kart basma cihazı arıza bakım ve onarımları yapıldı.

5.3.5. P3 Hasanköy Pompa İstasyonu ve P6 Yazır Pompa istasyonundaki 12 adet motorun yatak ve sargı sıcaklıklarına ait termokuplların, PTC röleleri yenilenerek tesislerdeki motorlar aktif hale getirildi.

5.3.6. P3 Hasanköy Pompa İstasyonunda meydana gelen faz sırası hatasından dolayı motorları devreye alamama durumunun, Medaştan kaynaklandığı tesbit edilerek hata Medaş ekiblerine düzeltililerek tesis aktif ve çalışır hale getirildi.

5.3.7. Dutlukırı Tatlı Su Deposu RTU panosunda meydana gelen aşırı ve düşük gerilimlerdeki haberleşme ve arıza sorunu sistem panosuna eklenen Aşırı ve Düşük gerilim koruma modülü ile giderildi.

5.3.8. 13 adet kuyuya softstarter ve frekans konvertörü montajı yapıldı. P3 Hasanköy Pompa İstasyonuna 1 adet frekans konvertörü montajı yapıldı.

5.3.9. Arızalanan 7 adet softstarter, 3 adet frekans konvertörü yetkili servislerine tamirleri yaptırıldı.

5.3.10. Avrupa birliği hibeleri kapsamında tesislerimizin tek merkezden kumanda ve kontrolünün sağlanması için yapılan "İçme ve Kullanma Suyu Üretim Tesislerini Geliştirme" SCADA projesinin 1 yıllık işletme ve bakımı yüklenici SYS Firması tarafından yapıldı.

5.3.11. Genel SCADA kapsamında KOSKİ Genel Müdürlük Binası 7. kat SCADA Merkezinin kurulması, saha derin kuyuları, toplama depoları ve operatör iş istasyonlarının SCADA sistemine ait tesisat ve montaj çalışmaları yaptırılarak tesislerin uzaktan kumanda ve kontrolleri sağlandı.



5.3.12. Tesislerimizde bulunan 21 adet debimetrenin bakım ve kalibrasyon çalışmaları yapıldı.

5.3.13. 13 adet istasyonumuza bakiye klor ölçüm cihazı bağlantıları yapılarak SCADA kapsamında devreye alındı.

5.3.14. 2 adet kuyumuza hidrostatik seviye sensörü montajı yapılarak SCADA sistemine entegre edildi.(21 adet kuyumuza sensör montajı devam etmektedir.)



5.3.15. Hidrolik modelleme çalışması için gelen SYS firması ile Barsana 1 şebekesi üzerinde çalışma yapılmış olup demo için son noktaya gelinmiştir



5.3.16. Şehir şebeke basıncı ve gelen şikayetler üzerine bakiye klor ölçümleri periyodik olarak yapılmaktadır.

5.3.17. Abonelerden gelen akmama, basınç düşüklüğü ve su kalitesi ile ilgili 333 adet arızaya müdahale edildi ve sonuçlandırıldı.

5.3.18. Sızıntı yapan 4 adet deponun izolasyon ve temizlikleri yaptırıldı.

5.3.19. Yeni açılan kuyuların ve ihtiyaç olan şebeke irtibatlarının projeleri ilgili birimlere verilerek bağlantıları yaptırıldı.



SCADA Sistemi ile yapılan tasarruflar

	2007	2008	%
Tesis Adedi	274	314	14,6
Enerji Tüketimi (İlave tesislere rağmen)	33.622.244 kW	33.595.049 kW	12,8
Personel	33	18	46
Ulaşım	3 araç 14.616 saat	2 araç 8.352 saat	43
Mekanik Arızalar	56	22	61
Elektriksel Arızalar	428	244	43
Şebeke Arızaları	12.796	7.580	41

SU TESİSLERİ İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


5.4.1. İçme, kullanma ve endüstri suyu için 2008 yılı içerisinde kuyularımızdan üretilen su miktarı 55.022.883 m³ dür.

2008 YILI KUYU SUYU ÜRETİM BİLGİLERİ			
AYLAR	ÇALIŞAN KUYU SAYISI	KUYU ÇALIŞMA SAATİ	KUYULARDAN ÜRETİLEN SU MİKTARI
Ocak	119	52629	4115601
Şubat	81	50866	3377300
Mart	84	50376	3198324
Nisan	101	31033	4287601
Mayıs	116	51800	4165087
Haziran	125	55800	4865412
Temmuz	127	79538	6117360
Ağustos	129	74861	4977925
Eylül	133	64308	4740056
Ekim	132	57165	4719414
Kasım	119	55752	4235196
Aralık	150	41122	6223607

5.4.2. Tatlı su ihtiyacını karşılamak için pınarlardan 2.162.350 m³ su elde edilmiştir.

2008	BEYPINARI lt/sn	MUKBİL lt/sn	ÇAYIRBAĞI lt/sn	DUTLU lt/sn	ÜRETİM m ³ / Ay
Ocak	0.90	5.90	15.00	39.00	162846.72
Şubat	1.20	6.00	14.60	41.00	157351.68
Mart	2.10	6.80	14.00	43.00	176506.56
Nisan	2.16	7.14	15.62	50.00	194192.64
Mayıs	2.38	7.14	16.60	51.00	206558.21
Haziran	2.17	7.14	17.00	51.34	201268.80
Temmuz	1.72	6.80	16.50	47.20	193434.05
Ağustos	1.34	6.75	16.12	46.80	190193.18
Eylül	1.11	6.25	15.87	42.46	170268.48
Ekim	1.00	6.09	20.00	40.57	181220.54
Kasım	0.89	5.88	19.23	39.06	168635.52
Aralık	0.89	6.00	14.30	38.50	159873.70
TOPLAM ÜRETİM				m ³ / Yıl	2.162.350.08

2008 Yılı Tatlısu Kaynakları Üretim Bilgileri

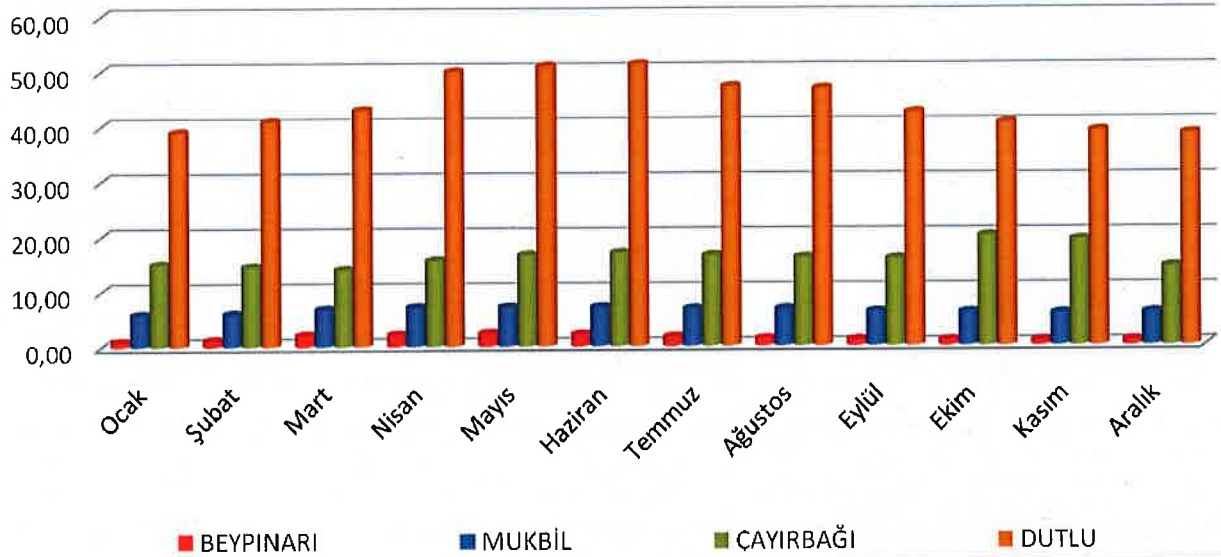

5.4.3. İçme ve kullanma suyu temini amacıyla 6000 m. ve 5000 m. sondaj ihalesi yapılmıştır. 6000 m. sondaj ihalesinde 26 adet kuyu açılmış toplamda 5.788 m. sondaj yapılmıştır. 5000 m. sondaj ihalesinde ise 2008 yılı içinde 4 adet kuyu açılmış toplamda 970 m. sondaj yapılmış ve çalışmalara devam edilmektedir.

5.4.4. Açılan ve açılmakta olan kuyular için DSİ 4. Bölge Müdürlüğünden 55 adet Kuyu Arama İzin Belgesi, 20 adet Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi çıkarılmıştır.

5.4.5. Kum ve silt çeken kuyularımız için filtre ihalesi yapılmış ve ihale kapsamında çalışmalara başlanmıştır.



5.4.6. 2008 yılında yapılan elektriksel arızaların aylara göre dağılımı

SIRA NO	YAPILAN İŞLERİN CİNSİ	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AGUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM
1	Kondansatör tamir ve bakımları periyodik olarak yapıldı.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2	Enerji sarfiyat endeksleri düzenli olarak takip edildi.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3	Aritma terfi merkezlerinde elektriksel - mekanik arıza giderilerek bakım yapıldı.	3	4	7	5	8	11	9	5	7	3	4	8	74
4	Pompa istasyonlarında elektriksel ve mekanik arıza giderildi.	13	17	13	15	23	11	13	8	9	19	17	30	188
5	Muhtelif pano bakım ve montajı yapıldı.	2	-	3	2	4	6	4	22	42	12	13	7	117
6	Motor bakımı yapıldı.	17	9	8	10	12	15	8	21	27	23	9	13	172
7	Motor sarımı yapıldı.	1	1	2	-	1	1	1	2	1	1	1	1	12
8	Kuyularda elektrik arızası giderildi.	62	51	58	49	95	152	165	132	146	120	117	137	1284
9	KOSKİ binası ve teknik büroların elektrik tesisatları periyodik kontrolleri yapıldı.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
10	Yer altı kablo kopuğu arızası giderildi.	7	5	9	8	16	12	18	6	11	9	12	19	132
11	Depolarda Şa mandra arızası giderildi.	11	9	7	8	13	11	16	9	7	3	19	12	125
12	Kuyulara softstarter ve konvertör pano montajı yapıldı.	2	5	4	2	1	5	6	5	3	4	3	4	44
13	Klor motoru arızası yapıldı.	6	4	8	6	3	5	8	11	30	6	5	9	101
14	Katodik koruma arızası yapıldı.	3	13	19	16	17	19	24	36	19	21	23	37	247
15	Katodik koruma tesisi yapıldı.	-	2	-	2	2	-	1	2	-	-	-	-	9

5.4.7. 2008 yılında yapılan mekaniksel arızaların aylara göre dağılımı

YAPILAN İŞİN ADI	YAPILAN İŞLERİN AYLA GÖRE DAĞILIMI													TOPLAM
	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AGUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK		
Arıza nedeniyle pompa sök. mont.	1	1	2	2	3	7	3	4	2	5	5	4		39
Bakım için pompa sök. Mont	2				1	7		1	1		2	3		17
Değiştirmek için pompa sökülümü	6	1	4	2			3	3	4		1	5		29
Yeni kuyu pompa montajı	4	1		5		1	3	1	3		1	2		21
Boru ilavesi		1		1			2	3	3					10
Test pompası kurulumu	7	8	5	3	5	7	1	2	4	1	2	3		48
Santrüflüj Tamiri	1		2	3	1		1	3	1	1		2		15
Santrüflüj Bakımı ve yenileme	5	14	7	4	6	2	5	1		2		4		50
Havali Alet Tamiri	3	2	2	4	2	4	7	4	1	1		7		37
Periyodik Kuyu Bakımı	40	58	66	80	75	50	86	93	88	63	46	40		785
Malzeme hazırlama ve taşıma	3	8	11	6	1	1	1	2	1	1		5		40
Şebeke veya Hat vana değişimi	6	3	6	4	6	5	3	8	4	11	4	5		65
Vana tamir ve değişimi	4	3	2	2	4	1	6	10	9	8	7	5		61
Çekvalf tamir ve değişimi	3	3	3	5	1	4	7	5	10	13	8	4		66
Periyodik depo kontrolü	12	8	12	14	14	18	26	24	20	16	14	15		193
Koçdarbe vana ayarlanması	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+
Yeni Şebeke hattı bağlantısı	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+
Köy kuyu ve Depo kontrolü	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+
Diğer işler(1" ten küçük tesleat)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+
Tesle Revizyon işi (kapı pencere)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+



Pompa Montaj Çalışması
(Kaş 6 Kuyusu)



Test Pompası Kurulum Çalışması



Pompa Test Çalışması

5.4.8. 212.425 m³ depolama hacmine sahip 58 adet depomuz bulunmaktadır.

5.4.9. 36 Adet terfi ve pompa istasyonumuz bulunmaktadır.




5.4.10. Klorlama yapılan su depolarında, klor gazı daldırma havuzları etrafı ve üstünün branda ile kapatıldı.

5.4.11. İçme suyu arıtma tesisleri durultucu bölümünde kullanılan eleklerin üstüne ving tasarımı, imalatı ve montajı yapıldı.



5.4.23. P1, P2, P3 Pompa İstasyonları ve içme suyu arıtma tesislerinin doğal gaz dönüşüm projeleri yaptırıldı.

5.4.24. İş güvenliği ve işçi sağlığı yönetmeliği çerçevesinde kurumumuza ait tüm ving ağırlık test beton projelerinin yapılması ve doğrudan teminle çelik konstrüksiyonunun satın alınması gerçekleştirildi.



**ŞEHRİMİZ KURAKLIK TEHDİTİ İLE KARŞI KARŞIYA.
ALACAĞIMIZ KÜÇÜK TEDBİRLERLE
BU TEHDİTİ BERTARAF EDEBİLİRİZ.**

ALINABİLECEK TEDBİRLER

- ➡ Çok katlı binalardaki merdiven ve balkonların hortum yerine paspas yöntemiyle temizlenmesi,
- ➡ Halıların şebeke suyu yerine, halı yıkama merkezlerinde yıkatılması, bu mümkün değilse kuru temizleme yapılması,
- ➡ Araçların hortumla değil kova ve fırça ile yıkanması,
- ➡ Bina önlerinin tazyikli su kullanılarak (hortumla) değil süpürge ile temizlenmesi,
- ➡ Yeşil alan, bağ ve bahçe gibi yerlerdeki sulamanın da damlama sistemi ile yapılması. Damlama sulama yok ise buharlaşmanın az olduğu saatlerde (Sabah erken veya ikindi saatlerinde) sulama yapılması.

**İSRAF EDİLEN HER DAMLA SU,
GELECEK NESİLLERİMİZİN GÖZYAŞIDIR.**



İsraf Su Kaynaklarımızı

YOK EDİYOR!..

Suyu İsraf Etme / Ettirme!..

Kanalizasyon;
Şebeke uzunluğu : 2.600.000 m





KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KANAL İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kanal İşletme Şube Müdürlüğümüz, Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, kanalizasyon şebekesine deşarj edilen tüm evsel ve endüstriyel atıksuların sıhhi şartlara uygun olarak uzaklaştırılmasını sağlamak, bununla ilgili kanalizasyon şebekesi, terfi merkezi vb. tüm tesislerin işletilmesini sağlayarak her türlü arızaları gidermek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmakla görevlidir.

I. Kanal Temizlik Çalışmaları

2008 yılı içerisinde kendi ekiplerimizce (kombine kanal açma araçları) 156 948 mt. ve ihale etmek suretiyle de müteahhide 6000 mt. olmak üzere toplam 162 948 mt. şebeke temizliği yapılmıştır.

Ayrıca 2283 adet baca temizliği yapılmıştır.

Kombine kanal açma araçlarını daha verimli kullanabilmek amacıyla 2008 yılı Şubat ayında bir adet su tankeri kiralanmıştır. Bu sayede kombine kanal açma araçları temizlik faaliyetlerini sürdürürken su takviyesini yapabilmekte su almak için yolda geçirilecek zaman temizlik çalışmalarında kullanılmıştır.

Yapılan bu su takviyesi ile temizlik çalışması % 100 artırılmıştır.

2007 ve 2008 yılında aylara göre yapılan temizlik çalışması aşağıda kıyaslanmıştır.

	2007 YILI(Mt.)	2008 YILI(Mt.)
OCAK	8778	8451
ŞUBAT	5582	10588
MART	7618	17242
NİSAN	6168	18949
MAYIS	5220	15997
HAZİRAN	7298	25611
TEMMUZ	8454	13984
AĞUSTOS	1850	10876
EYLÜL	4366	9180
EKİM	6815	9253
KASIM	8128	8350
ARALIK	5444	8467
TOPLAM	75721	156948



II. Kanal Abone Hattı Yapımı ve Tamirâtı

- 94 m Okullar
- 253m Camii,kurs ve dernekler vs.
- 213m Çeşme tahliyesi
- 289m Resmi kurum ve kuruluşlar
- 2.004m Diğerleri(Ev,işyeri vb.) olmak üzere toplam 2853 mt. abone hattı yapılmıştır.
- Ayrıca 941 adet abone tamirâtı yapılmıştır.



KANALİZASYON ARIZA EKİPLERİ İLE 2007 YILINDA YAPILAN BACA KAPAK İŞLERİ (AYLARA GÖRE)

	BACANIN DURUMU			KULLANILAN MALZEME															
AYLAR	Baca Tamirâtı	Mevcut bacanın yükseltilmesi	Yeni Baca Yapılması	Yükseltilen veya Yeni Yapılan Bacaya Konulan Kapak				Değiştirilen Mevcut Baca Kapağı				Değiştirilen Kapağın Yerine Konan Kapak				Değiştirilme Nedeni			
				Sfero	Kompozit	Pik	Beton	Sfero	Kompozit	Pik	Beton	Sfero	Kompozit	Pik	Beton	Kırılmış	Kayıbolmuş	Ses çıkarma, yerinden oynama vs	Yenileme
OCAK	4	34	1	0	3	15	3	0	3	11	21	0	23	34	9	26			30
ŞUBAT	4	96	16	0	9	93	16	0	10	10	125	0	9	45	1	72	3	4	68
MART	21	63	4	0	16	50	2	0	14	17	87	0	16	36	3	81	5	2	28
NİSAN	10	91	2	0	42	15	13	0	6	15	65	0	14	10	9	50	3	3	34
MAYIS	18	216	7	0	88	16	7	0	8	37	91	0	40	21	10	67	9	11	49
HAZİRAN	8	187	5	0	32	36	5	0	25	18	76	0	7	50	11	54	1	5	55
TEMMUZ	34	316	3	34	1	37	5	1	46	16	128	0	25	95	15	66	0	4	140
AĞUSTOS	27	318	1	121	1	3	5	0	9	18	177	0	14	76	7	38	2	9	136
EYLÜL	16	325	2	79	3	14	8	45	5	3	154	0	3	97	10	12	0	9	159
EKİM	3	196	0	73	2	8	4	0	6	11	110	11	0	48	2	25	3	3	88
KASIM	7	286	1	55	3	36	7	0	20	16	133	8	1	78	9	30	4	7	138
ARALIK	9	99	3	18	8	3	2	1	4	5	52	13	7	42	0	15	0	1	55
TOPLAM	161	2227	45	380	208	326	77	47	156	177	1219	32	159	632	86	536	30	58	980

KANALİZASYON ARIZA EKİPLERİ İLE 2008 YILINDA YAPILAN BACA KAPAK İŞLERİ (AYLARA GÖRE)

AYLAR	BACANIN DURUMU			KULLANILAN MALZEME												Değiştirilme Nedeni			
	Baca Tamirâtı	Mevcut bacanın yükseltilmesi	Yeni Baca Yapılması	Yükseltilen veya Yeni Yapılan Bacaya Konulan Kapak				Değiştirilen Mevcut Baca Kapakı				Değiştirilen Kapakın Yerine Konan Kapak							
				Sfero	Kompozit	Pik	Beton	Sfero	Kompozit	Pik	Beton	Sfero	Kompozit	Pik	Beton	Kırılmış	Kaybolmuş	Ses gıkarma, yerinden oynama vs	Yenileme
OCAK	11	69	2	3	0	9	5	2	12	3	30	0	11	37	6	10	11	1	50
ŞUBAT	9	62	1	1	1	7	2	0	3	10	49	4	3	40	7	5	1	1	32
MART	30	100	7	15	10	12	4	0	11	15	56	0	1	42	1	11	1	2	69
NİSAN	13	127	0	16	1	4	5	0	4	6	68	0	2	82	7	11	3	3	82
MAYIS	5	171	3	32	1	2	0	0	12	4	33	0	3	60	2	7	0	0	61
HAZİRAN	6	140	4	20	3	16	1	1	12	2	70	0	14	79	0	18	2	7	94
TEMMUZ	12	66	3	24	4	7	6	0	1	4	21	0	3	11	47	11	2	3	21
AĞUSTOS	16	48	4	6	0	17	27	0	1	2	34	0	0	12	2	10	4	6	28
EYLÜL	7	29	3	4	8	2	13	0	0	2	23	0	0	3	1	11	1	0	8
EKİM	12	43	1	7	0	14	5	0	1	3	22	1	0	15	0	6	4	1	23
KASIM	4	47	3	5	0	20	2	0	1	4	22	0	0	9	1	9	1	0	29
ARALIK	7	78	4	2	6	39	10	0	7	2	31	0	7	17	6	15	0	1	48
TOPLAM	132	980	35	135	34	149	80	3	65	57	459	5	44	407	80	124	30	25	545

2007 YILI KANAL AÇMA ARAÇ LARI İLE İNTİKAL EDİLEN KANALİZASYON ARIZALARI
(AYLARA GÖRE)

KANALİZASYON ARIZALARI	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM
Kanal abone hattı arızası	31	27	51	40	61	83	67	75	63	63	60	33	654
Kanal şube yolu arızası	609	473	560	487	605	644	669	640	622	645	630	645	7229
Resmi Kurumlar	29	41	36	34	32	30	19	31	21	29	45	22	369
Cami,Kurs,Demek...vb	35	30	32	24	48	30	49	46	20	40	26	21	401
Okullar	22	16	25	8	12	12	1	2	4	20	14	16	152
Çeşme,umumi wc....vs	31	27	37	39	37	30	40	35	25	17	18	19	355
Izgara	37	44	49	49	54	65	29	48	43	48	118	54	638
Arıza ekiplerine bildirilen	102	81	86	118	131	113	88	95	86	90	125	106	1221
Knl şb yolunun açılıp bildirilmesi	328	226	237	241	264	266	250	266	279	251	333	347	3288
Kn şb yolu abn.tarafından giderildi	53	53	76	76	108	120	91	122	83	126	136	147	1191
Ekip yanında yapılan şebeke çalışması	66	47	66	66	87	83	53	81	69	72	95	75	860
TOPLAM ARIZA SAYISI	1343	1065	1255	1182	1439	1476	1356	1441	1315	1401	1600	1485	16.358


2008 YILI KANAL AÇMA ARAÇLARI İLE İNTİKAL EDİLEN KANALİZASYON ARIZALARI
(AYLARA GÖRE)

KANALİZASYON ARIZALARI	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM
Kanal abone hattı arızası	27	31	30	49	28	34	45	28	36	41	47	34	430
Kanal şube yolu arızası	611	485	708	539	640	670	662	668	575	704	606	566	7434
Resmi Kurumlar	19	9	20	20	31	16	30	18	21	33	18	22	257
Cami,Kurs,Demek...vb	24	19	30	39	33	41	47	38	28	36	29	20	384
Okullar	14	2	18	7	6	3	4	3	9	8	11	10	95
Çeşme,umumi wc....vs	26	16	29	27	30	37	31	38	19	32	34	24	343
Izgara	18	32	47	39	39	25	24	35	66	38	30	46	439
Arıza ekiplerine bildirilen	84	87	156	146	159	141	140	111	121	128	110	77	1460
Knl şb yolunun açılıp bildirilmesi	389	350	375	294	321	315	279	244	221	276	222	225	3511
Kn şb yolu abn.tarafından giderildi	101	101	105	101	158	127	159	205	191	235	165	192	1840
Ekip yanında yapılan şebeke çalışması	57	52	94	91	97	98	94	74	67	58	52	46	880
TOPLAM ARIZA SAYISI	1370	1184	1612	1352	1542	1507	1515	1462	1354	1589	1324	1262	17.073

**2007 - 2008 YILLARI TOPLAM KANALİZASYON ARIZALARI
(YILLARA GÖRE)**

KANALİZASYON ARIZALARI	2007	2008
Kanal abone hattı arızası	654	430
Kanal şube yolu arızası	7229	7434
Resmi Kurumlar	369	257
Cami,Kurs,Dernek...vb	401	384
Okullar	152	95
Çeşme,umumi wc....vs	355	343
Izgara	638	439
Arıza ekiplerine bildirilen	1221	1460
Kn1 şb yolunun açılıp bildirilmesi	3288	3511
Kn şb yolu abn.tarafınadan giderildi	1191	1840
Ekip yanında yapılan şebeke çalışması	860	880
TOPLAM ARIZA SAYISI	16.358	17.073

**YILLARA GÖRE KANAL AÇMA ARAÇLARIYLA İNTİKAL EDİLEN
KANALİZASYON ARIZA SAYISI (ADET)**

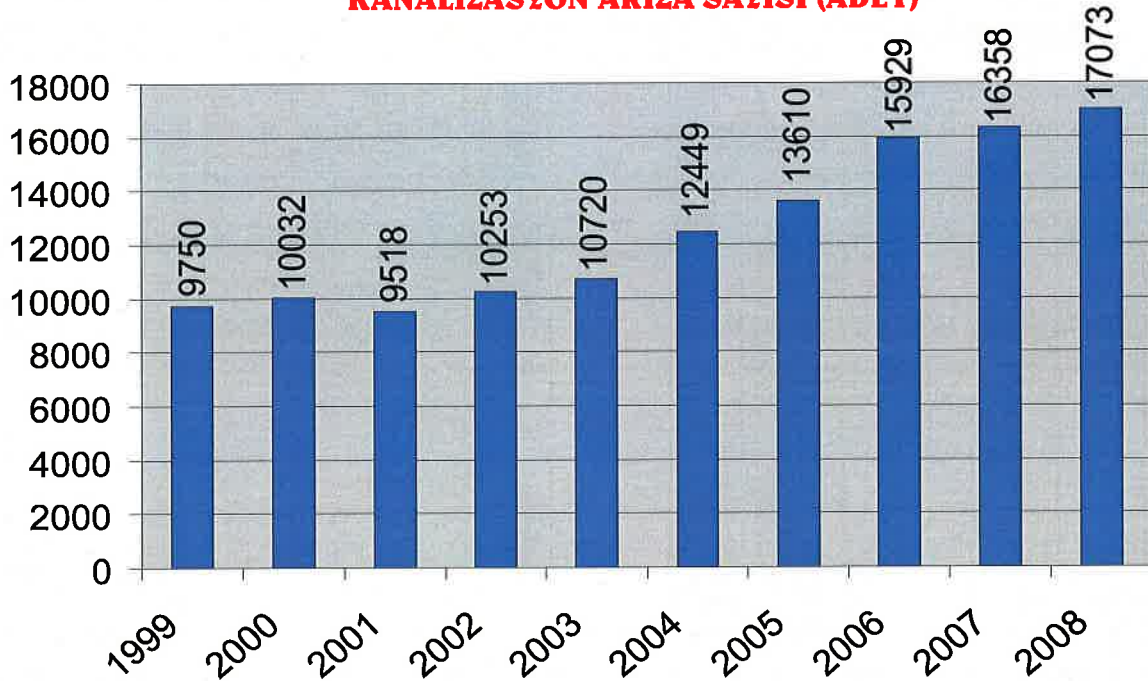

III. Baca Yapımı ve Yükseltme İşleri

- 1.032 adet muayene bacası yükseltilmiştir.
- 933 adet muayene baca kapağı değiştirilmiştir.
- 36 adet yeni baca yapılmıştır.
- 83 adet parsel bacası yapılmıştır.

IV. Kanalizasyon Arıza Çalışmaları

- 7.404 adet kanal şube yolu arızası ücreti mukabilinde giderilmiştir.
- 430 adet kanal abone hattı arızası giderilmiştir.
- 439 adet yağmur suyu ızgara hattı arızası giderilmiştir.
- 384 adet cami, vakıf, dernek vs. kanal şube yolu arızası giderilmiştir.
- 343 adet tatlısu çeşmesi, umumi wc vs. kanalizasyon bağlantı hattı arızası giderilmiştir.
- 257 adet resmi kurumlara ait arızalar giderilmiştir.
- 95 adet okullara ait arızalar giderilmiştir.
- 1.460 adet noktada ise şebeke doluluğu yada kanal abone hattında tamirat yapılması için kanal arıza ekiplerimize bildirilmiştir.
- 3.511 adet arızaya müdahale edilebilmesi için kanal şube yolu kontrol bacasının açılıp tekrar bildirilmesi yönünde bilgi verildi.
- 1.840 adet arıza mahalline intikal edilmiş fakat arızayı vatandaş kendi imkanlarıyla giderdiğinden ekiplerimiz arızaya müdahale etmeden ayrılmışlardır.
- 880 ayrı noktada çalışma yapan arıza ekiplerinin yanında (kanal abone hattı tamiratyada ana şebeke arızası) gerekli çalışma yapılmıştır.
- Kanal açma araçlarımızca toplam **17.073** arıza noktasına intikal edilmiştir.



2007 YILI AYLAR	İLÇELER	KANAL ARIZA EKİPLERİ İLE 2007 YILINDA YAPILAN ARIZA İŞLERİ										
		ARIZA YERİNDE YAPILAN İŞLEM				ARIZA NEDENİ						
		Kanal abone hattı arızası giderildi	Kanal Şube yolu arızası giderildi	Ana şebeke arızası giderildi	Şebek temizliği yapıldı (adet)	Belediyeler	Telekom	Tedaş	Gaznet	Diğerleri	Yapılan Parsel baca sayısı	Şebeke veya baca yeri gösterildi
OCAK	S	25		24	3	4			3	39	1	5
	K	16		22	6	3	1			29	2	1
	M	13		25	9	3			2	28	1	1
ŞUBAT	S	20		23		3				38		
	K	9		11		2				16		
	M	10		16	5	1			2	21		2
MART	S	17		40		2			0	48	1	9
	K	31		16				2	0	31	1	2
	M	24		24		1		1	1	29		2
NİSAN	S	14		38		1			3	46		2
	K	7		34						40		3
	M	10		22		1			1	29		4
MAYIS	S	19		43					1	57		10
	K	12		28		2				38		6
	M	9		23		1				29		6
HAZİRAN	S	11		34		1				45		4
	K	2		27		2				27	1	3
	M	12		42		2		1		49		4
TEMMUZ	S	11		19		2			1	25		7
	K	14		17		3		1		26		3
	M	39		34		13				53		1
AĞUSTOS	S	12		21		3				26	1	5
	K	13		19					1	30		4
	M	21		20		2				31	1	5
EYLÜL	S	18		22		1				34		1
	K	15		26		1	1	1		30	1	1
	M	17		8						22	1	2
EKİM	S	15		26		1				35		5
	K	11		26						31	1	4
	M	15		15		2				25		1
KASIM	S	15		18						33	3	
	K	19		24						41		2
	M	17		15						30	2	3
ARALIK	S	13		28					1	34	1	
	K	20		13						30	1	1
	M	15		18						31	1	
TOPLAM	S	190		336	3	18	0	0	9	460	7	48
	K	169		263	6	13	2	4	1	369	7	30
	M	202		262	14	26	0	2	6	377	6	31
GENEL TOPLAM		561	0	861	23	57	2	6	16	1206	20	109

2008 YILI AYLAR	İLÇELER	KANAL ARIZA EKİPLERİ İLE 2008 YILINDA YAPILAN ARIZA İŞLERİ										
		ARIZA YERİNDE YAPILAN İŞLEM				ARIZA NEDENİ						
		Kanal abone hattı arızası giderildi	Kanal Şube yolu arızası giderildi	Ana şebeke arızası giderildi	Şebek temizliği yapıldı (adet)	Belediyeler	Telekom	Tedaş	Gaznet	Diğerleri	Yapılan Parsel baca sayısı	Şebeke veya baca yeri gösterildi
OCAK	S	15		42		2			1	54	1	
	K	10		16		1				25	3	1
	M	15		9					1	23	2	
ŞUBAT	S	23		33	2					54	1	
	K	17		26	2					42	1	2
	M	12		12						24	2	
MART	S	19		40						55	1	
	K	15		31				1		41	1	3
	M	12		21						29	1	1
NİSAN	S	32		35					2	65	3	4
	K	30		39						69	2	1
	M	25		26					1	50	1	
MAYIS	S	16		21		1			2	34	2	1
	K	27		33						60	1	2
	M	37		23		1			2	57	3	3
HAZİRAN	S	25		28		1		1	1	50	2	4
	K	34		44		1			1	76	2	
	M	33		33		2			1	63	3	
TEMMUZ	S	29		38		1			1	65	2	4
	K	29		26		2			1	52	4	2
	M	41		44		3		1	3	78	4	1
AĞUSTOS	S	29		32		2				59	3	1
	K	30		23		1				52	2	
	M	51		28		2		1	1	75	6	
EYLÜL	S	19		29		2	1		1	44	2	1
	K	32		24		3			1	52	3	1
	M	30		18		2				45	2	2
EKİM	S	36		22		5		1	1	51	2	
	K	27		21		3		1		44	2	1
	M	39		29		2		1	3	62	6	
KASIM	S	32		17		1			1	47	1	
	K	31		14		1	1		2	41	2	
	M	31		21		2			2	47	4	
ARALIK	S	22		14		3				3	2	
	K	13		19		1		1		30	2	1
	M	23		17		1			1	38	2	
TOPLAM	S	297	0	351	2	18	1	2	10	581	22	15
	K	295	0	316	2	13	1	3	5	584	25	14
	M	349	0	281		15	0	3	15	591	36	7
GENEL TOPLAM		941	0	948	4	46	2	8	30	1756	83	36

Kanal Şube yolu arızalarının giderilmesinden;

AYLAR	GELİR(YTL)
OCAK	32.656,50
ŞUBAT	24.396,50
MART	34.928,00
NİSAN	27.553,00
MAYIS	34.279,00
HAZİRAN	41.186,00
TEMMUZ	32.391,00
AĞUSTOS	30.444,00
EYLÜL	28.084,00
EKİM	35.985,50
KASIM	31.034,00
ARALIK	28.526,50



olmak üzere toplam **381.464,00 YTL** gelir elde edilmiştir.

Ayrıca kanal arıza ekiplerimizce ve kanal açma araçlarımızla muhtelif tamir ve temizleme işlerinden de **5,800,00 YTL** gelir elde edilmiştir.

Toplamda Şube Müdürlüğümüz 387.264,00 YTL gelir elde etmiştir.

V. Kanal Görüntüleme Aracı

Kendi ekiplerimiz için 2,189.65 mt. kanal içi görüntüleme işi yapılmıştır.



VI. Güzergâh Tespit Cihazı

Yapılan arıza çalışmaları esnasında kanalizasyon şebekesinin güzergâhı bazen tam olarak tespit edilemiyordu.

Bu sorunun giderilmesi için gerekli araştırmalar yapılarak güzergâh tespit cihazı satın alınmıştır.



ATIKSU KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Atıksu Kontrol Şube Müdürlüğümüz, temel olarak kanalizasyon şebekesi ve arıtma tesislerinin daha kontrollü bir şekilde işletilmesi amacıyla, atıksu üreten endüstriyel kuruluşların "Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği" çerçevesinde denetlenmesini yapmakla ayrıca, ön arıtma tesislerinin kurulmasını sağlamak, bunların işletme denetimlerini yapmak ve işletmelere uygulanacak kirlilik önleme payı (KÖP) işlemlerini yürütmekle görevlidir.

Atıksu Kontrol Şube Müdürlüğümüzce, ilgili yönetmeliklerimiz çerçevesinde atıksu kontrol çalışmalarına devam edilmiştir. Bu kapsamda 2008 yılında 3 adet işletmeye KÖP uygulaması yapılmıştır. Ayrıca çeşitli sanayi kuruluşlarına toplam 64 adet Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı belgesi düzenlenmiş olup 13.463 TL gelir elde edilmiştir. Bu kapsamda bazı sanayi ve atıksu kaynakları ile ilgili yapılan işlemler aşağıda sunulmuştur.

I. Çardaklar

Kanalizasyon şebekesine kaçak bağlantı yapan çardakların tespit edilerek, bağlantılarının iptal edilmesi çalışmalarına devam edilmiştir. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda 2008 yılı içerisinde toplam 111 adet çardak incelenmiş, bunlardan kanalizasyona bağlantısı olduğu tespit edilen 10 adet çardağın bağlantıları iptal edilmiştir.

2004 yılından beri yapılan çardak denetimleri 2007 Kasım ayında sona ermiş ancak 2008 yılındaki denetimlerde 111 adet çardak tespitiyle birlikte toplam 4468 adet çardak tespiti yapılmış, bunlardan bağlantısı olan 10 adet çardak iptal ettirilmiş ve toplam 546 adet çardağın bağlantıları iptal edilmiştir. Halen rutin çardak kontrollerine devam edilmektedir.



II. Oto Yıkama ve Petrol İstasyonları

Bu işletmelere standart olarak çöktürme havuzu yapma zorunluluğu getirilmiştir. İşletmelerden kanal bağlantılarından önce 1,50 X 1,50 X 1,50 mt. boyutlarında yaptırılması istenen havuzlar sayesinde kum, mil vb. atıkların tutulmasıyla şebekelerin korunması sağlanmıştır.



2008 yılı içerisinde yukarıda belirtilen standarda ilave olarak yağ ve benzeri yüzücü maddelerin şebekeye verilmemesi için bu havuzlara yağ tutucu perde yaptırılmasına başlanmıştır. Bu kapsamda 2008 yılında deşarj izninde bulunan toplam 60 adet işletmeye söz konusu tedbir aldırılmıştır.

III. Yemek Fabrikaları

Yönetmeliklerde evsel atıksu sınıfında kabul edilen yemek fabrikalarıyla ilgili olarak, kanalizasyon şebekesi işletme çalışmalarında elde edilen tecrübeler çerçevesinde bu işletmelerin herhangi bir tedbir alınmadan atıklarını şebekeye vermeleri durumunda şebekelerin temizlenmesi zor yağlı maddelerle dolduğu görülmüştür. Bu maksatla 2008 yılı içerisinde yeni bir uygulama başlatarak benzer fabrika ve işletmelerden kanal bağlantılarından önce debilerine uygun olarak yağ tutucu ünitesi bulundurmaları istenmiştir. Bu kapsamda toplam 6 adet işletmeye yağ tutucu ünitesi yaptırılmıştır.



ATIKSU ARITMA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğümüz, temel olarak atıksuların çevreye zarar vermemesi için gerekli tedbirleri almak, buna bağlı olarak görev alanı içerisindeki tüm atıksu arıtma tesislerinin ve terfi merkezlerinin işletmesini sağlayarak her türlü bakımını, onarımını yapmakla görevlidir.

I. Terfi Merkezleri

Terfi merkezinde 1'er m³/sn kapasitede 4 adet burgulu pompa bulunmakta olup tesisin 3 vardiya işletmesi yapılmakta ve debi verileri kayıt altına alınmaktadır.


Konya Kentsel Atıksu Arıtma Tesisinin test ve işletmeye alma çalışmalarından dolayı kolektör hattının yapılan tesise irtibatlandırılmasından dolayı terfi merkezi 2008 yılı Kasım ayı içerisinde devre dışı bırakılmıştır.

Debi kayıtlarına göre 2008 yılı 10 aylık döneminde yağışlı debiler hariç terfi edilen ortalama atıksu miktarı 126.242 m³/gün olarak tespit edilmiştir.


Terfi merkezinde elde edilen debi kayıtlarına göre, 2008 yılı aylık ortalama atıksu debileri, yıllara göre ortalama atıksu debi miktarları ile 2000-2008 yılları arası aylık ortalama atıksu debileri aşağıda sunulmuştur.




Aslım Terfi İstasyonu 2008 Yılı Aylık Ortalama Atıksu Debi

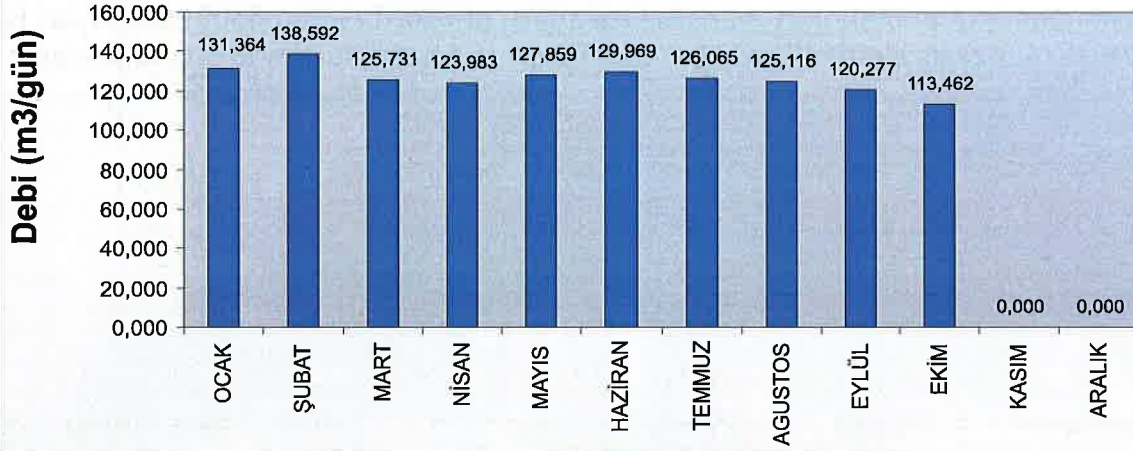

Yıllara Göre Ortalama Atıksu Debi Miktarları (m3/gün)

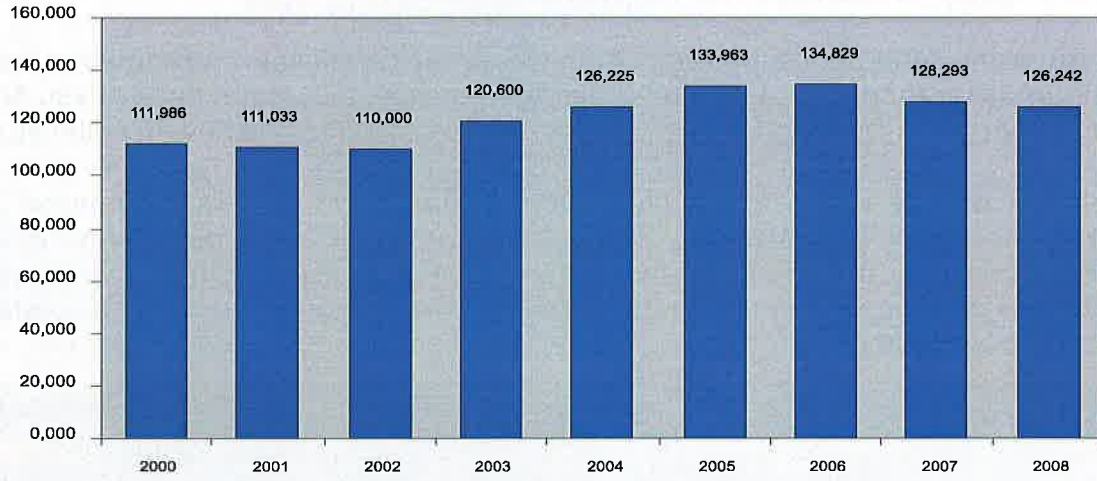

2000-2008 Yılları Arası Aylık Ortalama Atıksu Debileri (m3/gün)

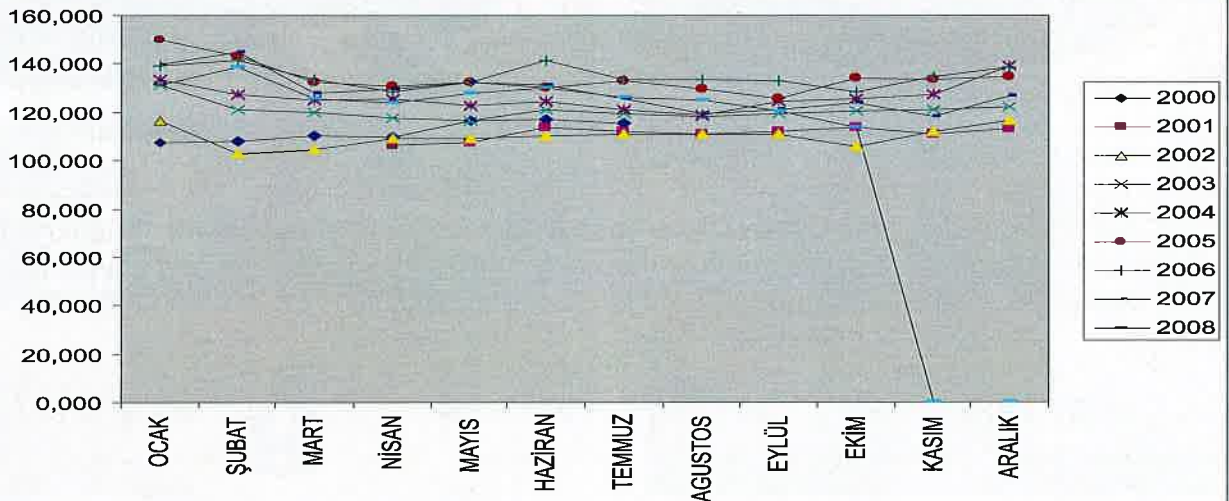

2008 yılı içerisinde ayrıca Aslım Mevkiinde bulunan ve Alakova-Saraçoğlu ana şebeke hattı üzerine inşa edilen TM-1 atıksu terfi merkezi tamamlanarak Daire Başkanlığımıza devredilmiştir. Tesiste 2 adet 400 lt/sn 1 adet, 200 lt/sn kapasitede 3 adet dalgıç pompa bulunmaktadır. Şebeke bağlantıları yapılmadığından atıksu gelmemesi dolayısıyla halen çalıştırılmamakta olup tesis elemanlarıyla beraber işletmeye hazır durumda bulunmaktadır.



II. Başarakavak ve Tepeköy Atıksu Arıtma Tesisleri

Hassas su alanı konumunda bulunan Altınapa Baraj havzasının korunması amacıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından inşa edilen ve işletilen Tepeköy ve Başarakavak Atıksu Arıtma Tesislerinin sağlıklı ve gerekli standartları sağlayacak şekilde işletilmesine devam edilmiştir.

Tesislerin her ikisi de yanı özellikte olup 300 m³/gün debiye göre tasarlanmıştır. 2008 yılında tesislere ait Deşarj İzin Belgeleri sürelerinin dolması üzerine gerekli müracaatlar yapılarak Mahalli Çevre Kurulundan alınan kararla tesislerin deşarj izinleri yenilenmiştir. Başarakavak arıtma tesisinde ayrıca Küçükmuhsine Köyünden taşınan fosseptik atıksularının da arıtılması yapılmaktadır.




III. Küçük Muhsine Köyü Atıksuyu

2008 yılında ayrıca, kanalizasyon ve fosseptik inşaatları tamamlanan Küçükmuhsine köyü atıksularının tankerle Başarakavak atıksu arıtma tesisine taşınmasına başlanmıştır. Bu maksatla kiralanan tankerle 2008 yılı Mayıs ayından itibaren toplam **7.848** m³ atıksu taşınmıştır.

**2008 Yılı Küçükmuhsine Köyünden Başarakavak Arıtma
Tesislerine Taşınan Aylık Atıksu Miktarları (m3)**


2008	Sefer	Tanker	Aylık çekilen
Ayları	Sayısı	Kapasitesi(m3)	Atıksu Miktarı(m3)
MAYIS	10	18	180
HAZİRAN	69	18	1242
TEMMUZ	85	18	1530
AGUSTOS	69	18	1242
EYLÜL	70	18	1260
EKİM	58	18	1044
KASIM	31	18	558
ARALIK	44	18	792
2008 -(8 Aylık Dönem Miktarı)			7848

**2008 Yılı Küçük Muhsine Köyünden Başarakavak Arıtma
Tesislerine Taşınan Aylık Atıksu Miktarları (m3)**

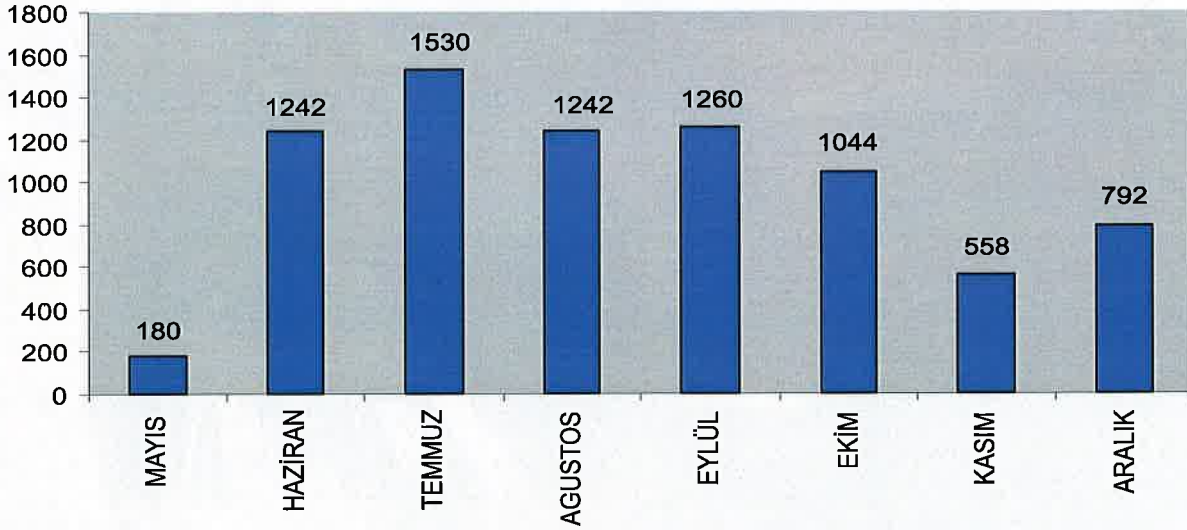

Mobil su kalite kontrol
aracı ve analiz yeterlilik belgeli
laboratuvarımızla su sađlığı
kontrol altında.



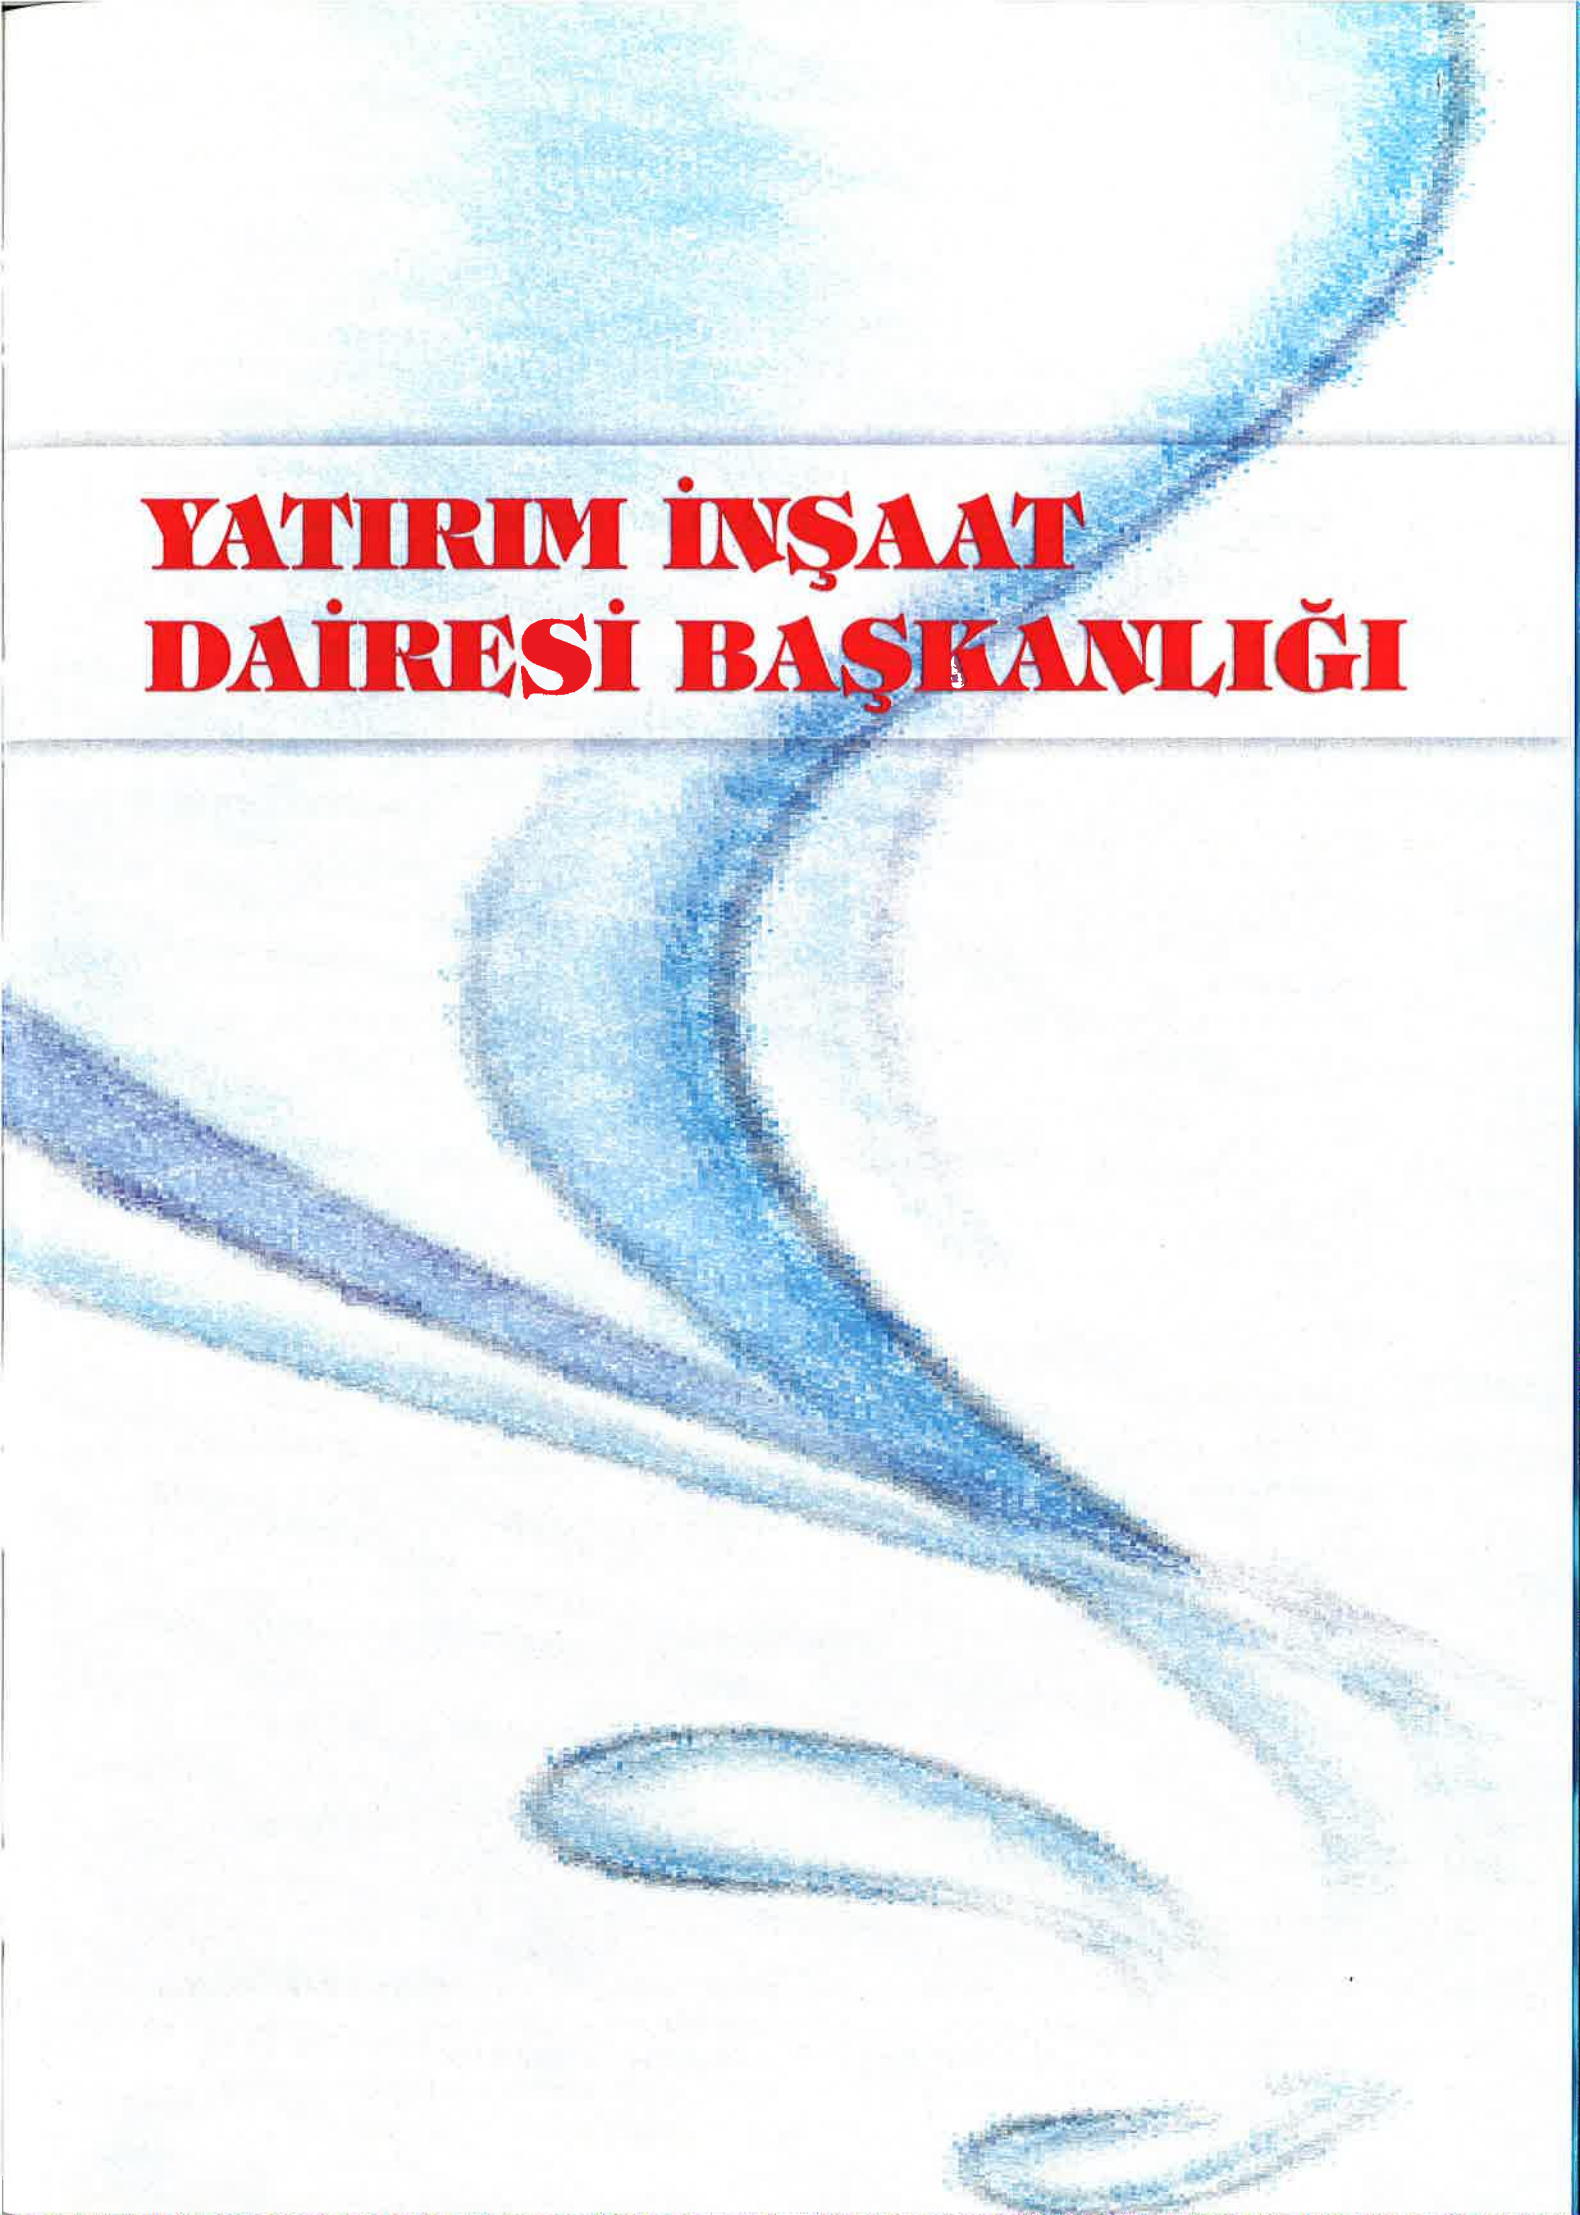

YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	İŞİN ADI	İHALE NO	YAKLAŞIK MALİYET	İHALE BEDELİ	KİME VERİLDİĞİ
1	2008 Karatay İlçesi 1.Kısım Kanalizasyon ve İslahı İnş. İşi	2008/5393	1.436.811,17	1.053.984,03	Türkmenler Harf.Nak.Tic.Ltd.Şti.
2	2008 Selçuklu İlçesi 1.Kısım Kanalizasyon ve İslahı İnş. İşi	2008/5579	1.844.335,00	1.136.970,00	Uzman Hazır Beton Tic. Ltd. Şti.
3	2008 Meram İlçesi 1.Kısım Kanalizasyon ve İslahı İnş. İşi	2008/6208	2.100.810,83	1.263.821,36	Tınay İnş. Tic. Ltd. Şti.
4	2008 Meram Dere Kanalizasyon İnş. İşi	2008/7195	100.000,00	74.769,84	Türkmenler Harf.Nak.Tic.Ltd.Şti.
5	Muhtelif Çapta Boru, Ek Parça Temini Alımı İşi	2008/7557	777.445,00	523.873,00	Dönmez Beton Ürün. Tic. Ltd. Şti.
6	Muhtelif Çapta PE 100 (Polietilen Boru) Temini İşi	2008/16603	305.410,00	261.820,00	Esen Plastik
7	TM1 Terfi Merkezi Etrafına Perde Duvar ve Çevre Düzenlemesi Yapılması İşi	2008/9714	203.882,27	107.500,00	Ataçelik İnş. Tic. Ltd. Şti.
8	2008 Konya Merkez Su Şebekesi İslahı İçin Boru, Ek Parça Tem.ve Döş. İşi	2008/11761	1.851.284,39	1.432.271,50	Zemir Müh.Tic. Ltd. Şti.
9	2008 Meram İlçesi Yeni Su Şeb. Tes.ve İslahı İçin Boru, Ek Parça Tem.ve Döş. İşi	2008/11813	1.406.499,78	1.004.968,00	Resul YOLLAR Müh.
10	2008 Selçuklu İlçesi Yeni Su Şeb. Tes.ve İslahı İçin Boru, Ek Parça Tem.ve Döş. İşi	2008/11865	1.827.261,14	1.017.000,00	Bekir ŞAHİN
11	2008 Karatay İlçesi Yeni Su Şeb. Tes.ve İslahı İçin Boru, Ek Parça Tem.ve Döş. İşi	2008/12149	1.494.273,79	861.000,00	Bekir ŞAHİN
12	2008 Yılı Esentepe 5.000 m ³ 'lük Gömme Su Deposu İnş. İşi	2008/16271	1.198.936,55	747.000,00	Bekir ŞAHİN
13	Koski Genel Müdürlüğü Selçuklu İlçesi Hizmet Binası Yapıtırılması İşi	2008/17266	2.983.174,26	2.422.000,00	Boyut İnş. (M.Ali ARPACI)
14	2008 Yılı Konya Merkez Muhtelif Cadde ve Sokaklar Kanalizasyon İnş. İşi	2008/18500	1.463.457,80	876.658,54	Boyut İnş. (M.Ali ARPACI)
15	2008 Alakova, Saraçoğlu, Tatlıcak İç Şebeke Kanalizasyon İnş. İşi	2008/18506	1.210.111,74	1.053.035,46	ER-PA Paz. Turz. Tic. Ltd. Şti.
16	Koski Genel Müdürlüğü Meram İlçesi Hizmet	2008/19640	2.492.918,59	2.182.000,00	Boyut İnş. (M.Ali ARPACI)

17	Yağmursuyu Uzaklaştırma Bölgesi İşi (Açık Kanal)	2008/53076	3.996.076,44	2.413.053,04	Zemir Müh.Tic. Ltd. Şti.
18	Muhtelif Çapta Çelik Boru Temini ve Döşeme İşi	2008/68895	2.436.310,83	2.375.675,00	Bekir ŞAHİN
19	2008 Genel Kanalizasyon Şeb. Yapım, Islah ve Rehabilitasyon İnş. İşi	2008/68967	1.911.070,95	1.073.013,20	Türkmenler Harf.Nak.Tic.Ltd.Şti.
20	Yeni Bağlanan Beldelere Ait Su Yap. Bakım ve Yalıtım Yap. İşi	2008/106230	182.657,60	184.912,80	Büsa İnş.
21	2008 Yılı Çarıklar 5.000 m ³ 'lük Gömme Su Deposu İnş. İşi	2008/142189	1.345.990,62	777.000,00	Bekir ŞAHİN
22	İçme Suyu Temini Amaçlı Derin Su Sondaj Kuyu Açılması İşi	2008/135868	1.308.417,00	970.202,00	Mazlum MANGTAY
23	39 Adet Su Üretim Kuyularına Filtre Yapılması İşi	2008/173621	633.593,00	539.135,00	Bahçem Tem. İnş.
	TOPLAM		34.510.728,75	24.351.662,77	

2008 Yılında Müdürlüğümüzce Yapılan İhalelerimiz

2008 Yılında Müdürlüğümüz tarafından yapılan 23 adet ihalenin;

Toplam Yaklaşık Maliyeti : 34.510.728,75 YTL


Toplam İhale Bedeli : 24.351.662,77 YTL

Fark : 10.159.065,98 YTL




İhale Komisyonu 1. Oturum çalışması


İHALE SAYISINA GÖRE

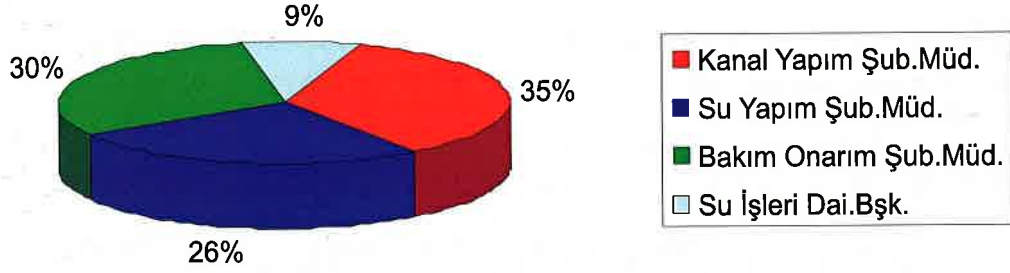

İHALE BEDELİNE GÖRE

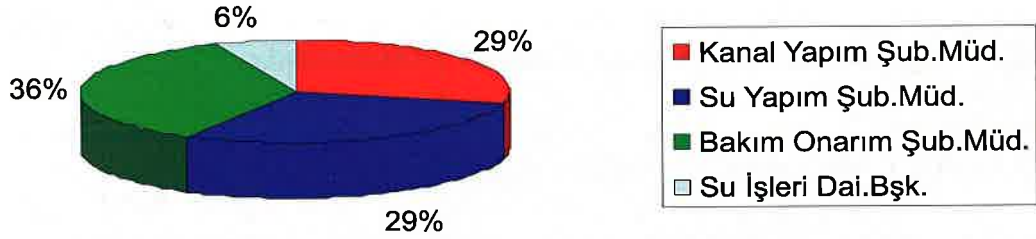

İHALE ÇEŞİDİNE GÖRE

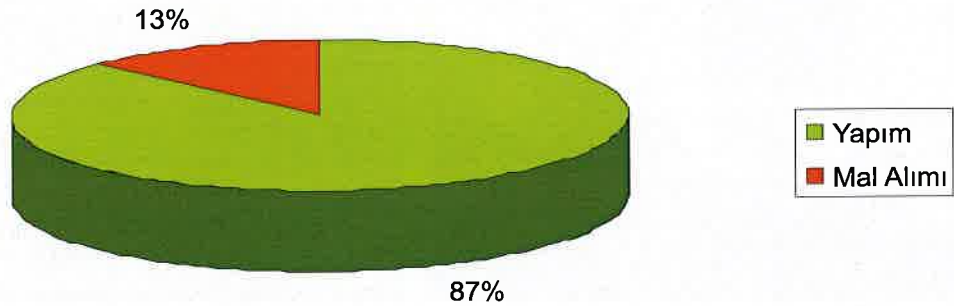


SU YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2008 Yılı Yapılan Şebeke Uzunlukları

Yeni Şebeke

İLÇE	Ø 63	Ø 90	Ø140	Ø200	Ø 250	Ø315	TOPLAM (m)
MERAM		18.018,50	373,00	1.436,00			19.827,50
KARATAY	713,00	33.131,00	8.087,00	2.393,00	1.040,00	116,00	45.480,00
SELÇUKLU	1.426,00	29.480,00	3.403,00	248,00	480,00	564,00	35.601,00
TOPLAM	2.139,00	80.629,50	11.863,00	4.077,00	1.520,00	680,00	100.908,50

2008 Yılı Çaplara Göre İlçelere Yapılan Şebeke Uzunlukları

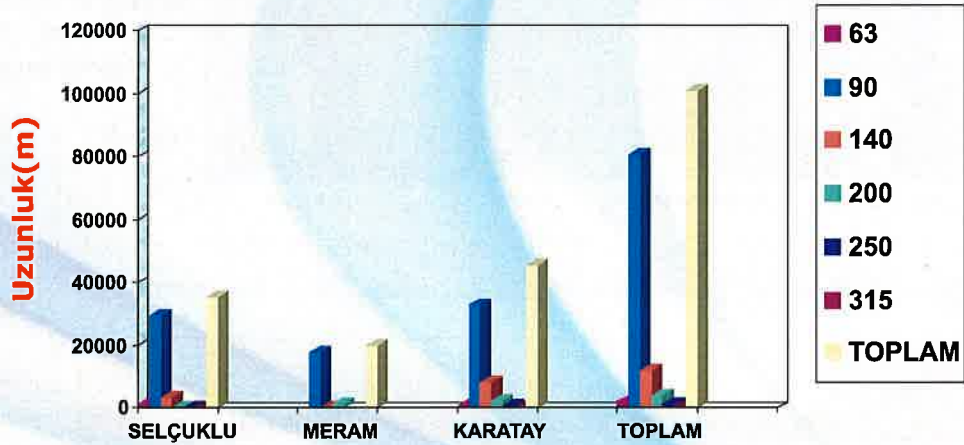

Köyler

İLÇE	Ø 63	Ø 90	Ø140	Ø200	Ø 250	Ø315	TOPLAM (m)
MERAM	42,00	6.683,00	8.418,00	9.475,00			24.618,00
KARATAY	907,00	13.563,00	745,00				15.215,00
SELÇUKLU	1.426,00	4.899,00	5.158,00		288,00		11.771,00
TOPLAM	2.375,00	25.145,00	14.321,00	9.475,00	288,00		51.604,00


Tatlı su

İLÇE	Ø 63	Ø 90	Ø140	Ø200	Ø 250	Ø315	TOPLAM (m)
MERAM	1.283,00						1.283,00
KARATAY		571,00					571,00
SELÇUKLU	369,00	861,00					1.230,00
TOPLAM	1.652,00	1.432,00					3.084,00

Islah

İLÇE	Ø 63	Ø 90	Ø140	Ø200	Ø 250	Ø315	TOPLAM (m)
MERAM	134,00	13.736,00	6.123,00	2.394,00	5.135,00		27.522,00
KARATAY	80,00	3.258,00	9.857,00	2.353,00			15.548,00
SELÇUKLU	708,00	12.268,00	3.763,00	1.986,00	914,00	2.698,00	22.337,00
TOPLAM	922,00	29.262,00	19.743,00	6.733,00	6.049,00	2.698,00	65.407,00


2008 yılı yapılan ıslah uzunlukları

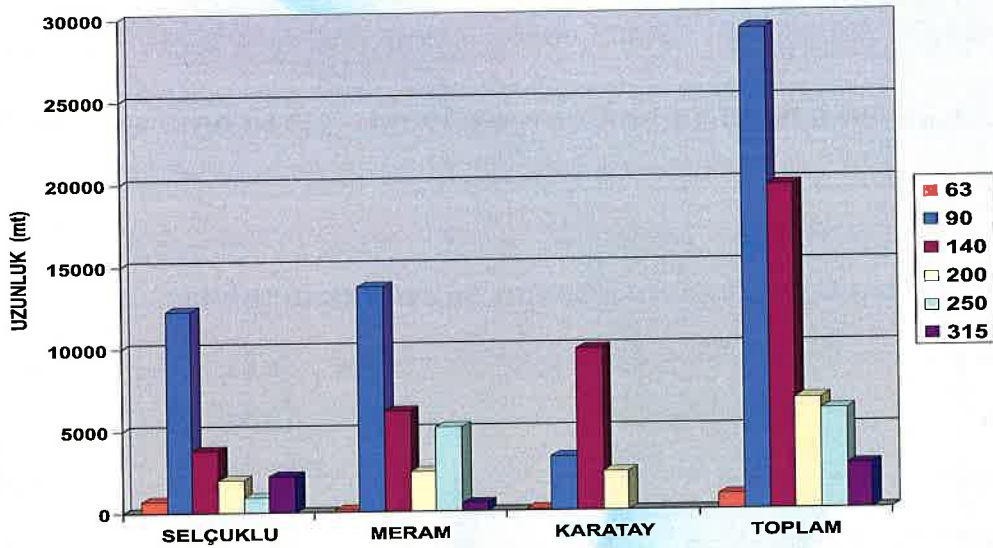

Konya Geneline Mevcut Şebekemiz ve Yapılan Islah Durumu

Yıl	Döşenen Şebeke Uzunluğu (km)		
	Yeni Şebeke	Islah	Toplam
1988	1.190,00		1.190,00
1989	44,18	11,32	55,50
1990	34,33	9,78	44,11
1991	67,25	9	76,25
1992	79,1	5,7	84,80
1993	135,15	4,73	139,88
1994	145,58	2,88	148,46
1995	121,32	12,51	133,83
1996	110,91	34,11	145,02
1997	136,81	5,7	142,51
1998	171,97	27,73	199,70
1999	138,63	16,21	154,84
2000	157,46	19,08	176,54
2001	183,41	13,41	196,82
2002	138,42	12,24	150,66
2003	153,35	17,12	170,47
2004	117,98	12,42	130,40
2005	193,6	18,43	212,03
2006	180,18	16,22	196,40
2007	177,05	91,05	268,10
2008	155,60	65,40	221,00
TOPLAM	3.832,27	405,05	4.237,32

1998 – 2008 Yılı Yeni Şebeke - İslah Boyları (mt)

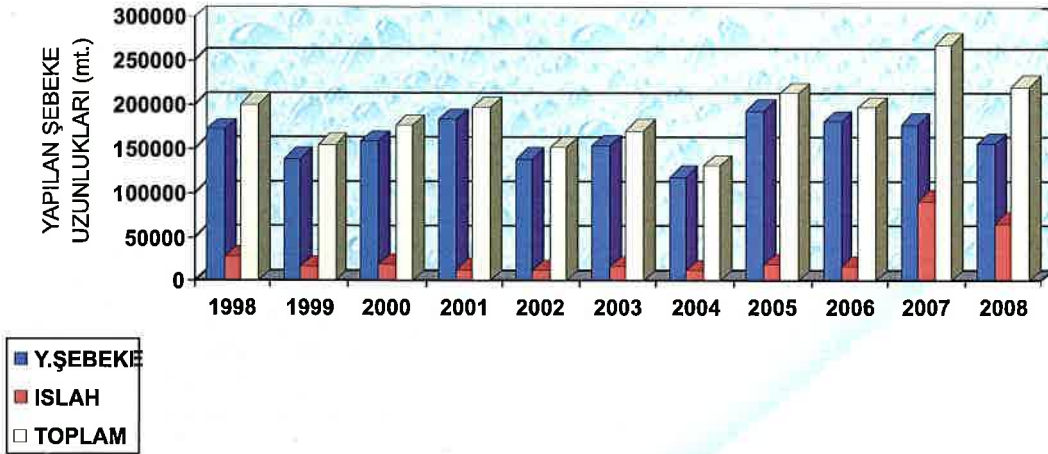

Çelik Boru Yapımına Devam Edildi.

2008 yatırım programı dahilinde bulunan III Bölge Kuyu Toplama Hattı, Meram TOKİ Kuyu Toplama Hattı, Ankara Yolu – Aksaray Kavşağı arası planlanan İsale - Terfi Hatları ile muhtelif yerlerde yapılan şebeke döşenmesi ile birlikte 17.259,00 metre olarak gerçekleştirilmiştir.

İLÇE	Ø 250	Ø 300	Ø 400	Ø 500	Ø 600	Ø 700	TOPLAM
MERAM	2.648,00	1.328,00	4.064,00			530,00	8.570,00
KARATAY			8.079,00				8.079,00
SELÇUKLU			610,00				610,00
TOPLAM	2.648,00	1.328,00	12.753,00			530,00	17.259,00

Konya Geneline Yapımı Gerçekleştirilen Mevcut Çelik Boru Döşeme Durumu

MUHTELİF ÇAPTA ÇELİK BORU

YIL	Yeni (km)	İsale-Terfi (km)	Kuyu Toplama (km)	Uzunluk (km)	Eklenen (km)
1991	7,601		10,32	17,921	17,921
1992	9,357			9,357	27,278
1993	2,49			2,49	29,768
1994	9,565	1,025		10,59	40,358
1995	8,269			8,269	48,627
1996	7,629	11,424		19,053	67,68
1997			10,481	10,481	78,161
1998		20,794		20,794	98,955
1999		5,234	8,894	14,128	113,083
2000	14,364			14,364	127,447
2001			14,084	14,084	141,531
2002	11,874		20,932	32,806	174,337
2003	14,058			14,058	188,395
2004		14,564		14,564	202,959
2005	9,701	0,546	5,069	15,316	218,275
2006	0,500		4,380	4,880	223,155
2007	3,931	3,220	2,516	9,667	232,822
2008	8,689		3,976	17,259	250,081
TOPLAM	108,028	56,81	80,646	250,081	

İŞİN ADI	Muhtelif Çapta Çelik Boru Temini ve Döşeme İşi		
İŞİN AMACI	III Bölge kuyu toplama hattı, Meram TOKİ Kuyu Toplama Hattı, Ankara yolu – Aksaray Kavşağı arası, Planlanan İsale - Terfi Hatları ile muhtelif yerlerde yapılan şebeke çalışmalarına devam edildi.		
İHALE TARİHİ	20.06.2008		
MÜTEAHHİDİ	BEKİR ŞAHİN		
SÖZLEŞME BEDELİ	2.375.675,00	YTL	
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	2.360.608,57	YTL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	19.750,00	MT	
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	17.259,00	MT	



İŞİN ADI	Konya Merkez Muh.Mah.ve Sokaklarda Yeni Su Şebeke Tesisi ve Islahı İçin PE 100 Boru ve Abone Şube Yolu Döşeme İşi		
İŞİN AMACI	Konya merkezde Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı'ndan gelen talepler doğrultusunda eski şebeke ve abone şube yollarının ıslah işi gerçekleştirilmiştir.		
İHALE TARİHİ	04.03.2008		
MÜTEAHHİDİ	ZEMİR MÜH.PRJ. İNŞ. NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ		
SÖZLEŞME BEDELİ	1.718.725.80	YTL	
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	1.519.412,92	YTL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	35.000,00	MT	
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	31.619,00	MT	

İŞİN ADI	Selçuklu İlçesi Yeni Su Şebeke Tesisi ve Islahı İçin Boru, Ek Parça Temini ve Döşeme İşi		
İŞİN AMACI	Selçuk ilçesindeki yeni gelen talepler doğrultusunda yeni şebeke ve ıslah ile abone şube yollarının yapımı gerçekleştirilmiştir.		
İHALE TARİHİ	11.03.2008		
MÜTEAHHİDİ	Bekir ŞAHİN		
SÖZLEŞME BEDELİ	1.017.000,00	YTL	
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	985.875,50	YTL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	55.000,00	MT	
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	57.214,00	MT	





İŞİN ADI	Meram İlçesi Yeni Su Şebeke Tesisi ve Islahı İçin Boru, Ek Parça Temini ve Döşeme İşi		
İŞİN AMACI	Meram ilçesindeki yeni gelen talepler doğrultusunda yeni şebeke ve islah ile birlikte abone şube yollarının yapımı gerçekleştirilmiştir.		
İHALE TARİHİ	06.03.2008		
MÜTEAHHİDİ	RESUL YOLLAR		
SÖZLEŞME BEDELİ	1.205.961,60	YTL	
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	1.173.634,05	YTL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	45.750,00	MT	
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	46.845,50	MT	

İŞİN ADI	Karatay İlçesi Yeni Su Şebeke Tesisi ve Islahı İçin Boru, Ek Parça Temini ve Döşeme İşi		
İŞİN AMACI	Karatay ilçesindeki yeni gelen talepler doğrultusunda yeni şebeke ve islah ile birlikte abone şube yollarının yapımı gerçekleştirilmiştir.		
İHALE TARİHİ	13.03.2008		
MÜTEAHHİDİ	BEKİR ŞAHİN		
SÖZLEŞME BEDELİ	861.000,00	YTL	
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	860.427,24	YTL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	47.500,00	MT	
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	48.680,00	MT	



2008 Yılı Toplam Yatırım Bedelleri

SÖZLEŞME BEDELLERİ (YTL)	: 7.178.362,40
PARASAL GERÇEKLEŞME BEDELLERİ (YTL)	: 6.899.958,28


KANAL YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2008 Yılı Çaplara Göre İlçelere Yapılan Yeni Kanal Uzunlukları

Yeni Şebeke

İLÇE	Ø200	Ø300	Ø400	Ø600	Ø800	>Ø800	TOPLAM
MERAM	3.148,70	1.475,00	13.845,25	3.510,90		1.771,50	23.751,35
KARATAY	3.214,80	921,90	22.721,75	725,10	197,00	11.548,00	39.328,55
SELÇUKLU	3.885,40	1.407,70	21.520,70	1.144,50	20,00	132,00	28.110,30
TOPLAM	10.248,90	3.804,60	58.096,70	5.380,50	217,00	13.451,50	91.190,20

2008 YILI ÇAPLARA GÖRE İLÇELERE YAPILAN YENİ KANAL UZUNLUKLARI (mt)

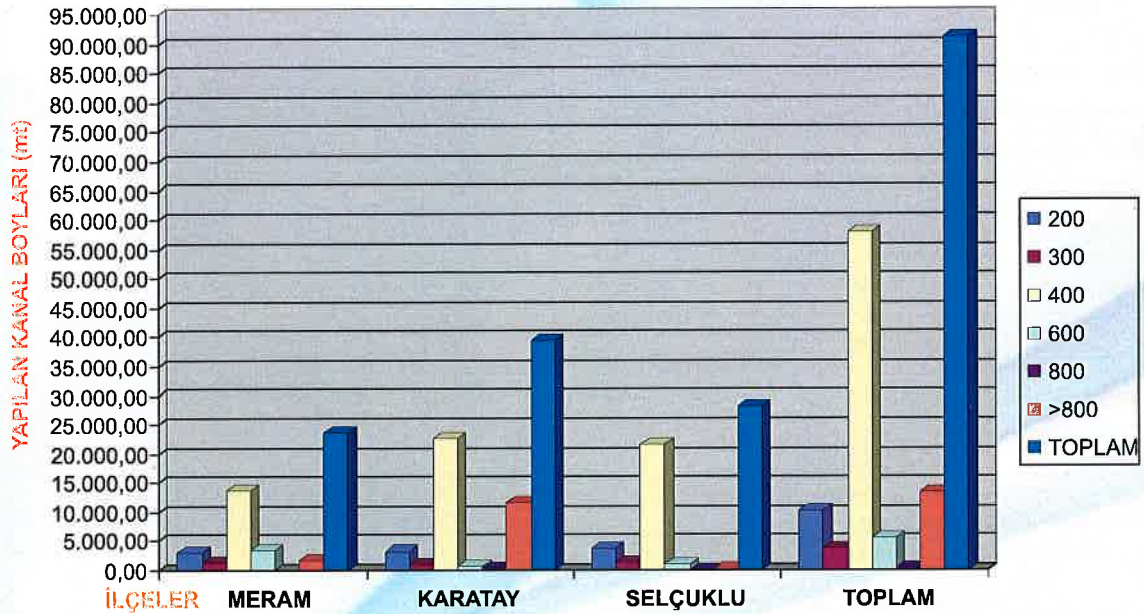


2008 Yılı Çaplara Göre İlçelere Yapılan Islah Kanal Uzunlukları

İLÇE	Ø200	Ø300	Ø400	Ø600	Ø800	Ø>800	TOPLAM
MERAM		77,15	3.936,15				4.013,30
KARATAY		482,80	1.781,70	2.266,75			4.531,25
SELÇUKLU			1.055,30	285,00			1.340,30
TOPLAM		559,95	6.693,15	2.551,75			9.884,85



İLÇELER	YAPAN	2003 ÖNCESİ	2003	2004	2005	2006	2007	2008	TOPLAM
MERAM	MÜTEAHHİT			5.358,00	6.470,20	6.845,30	7.209,50	3.965,30	29.848,30
	KOSKİ YAP.EK.							48,00	48,00
KARATAY	MÜTEAHHİT			4873,40	4.136,20	4.050,00	5.199,65	4.531,25	21.902,25
	KOSKİ YAP. EK.								
SELÇUKLU	MÜTEAHHİT			4.873,40	15.208,60	12.355,50	12.394,50	1.260,30	46.092,30
	KOSKİ YAP. EK.							80,00	80,00
TOPLAM	MÜTEAHHİT			14.216,55	25.815,	23.250,80	24.803,65	9.756,85	97.842,85
	KOSKİ YAP.EK.							128,00	128,00
GENEL TOPLAM				14.216,55	25.815,00	23.250,80	24.803,65	9.884,85	97.970,85


2008 YILINDA ÇAPLARA GÖRE İLÇELERE YAPILAN ISLAH KANAL UZUNLUKLARI (mt)

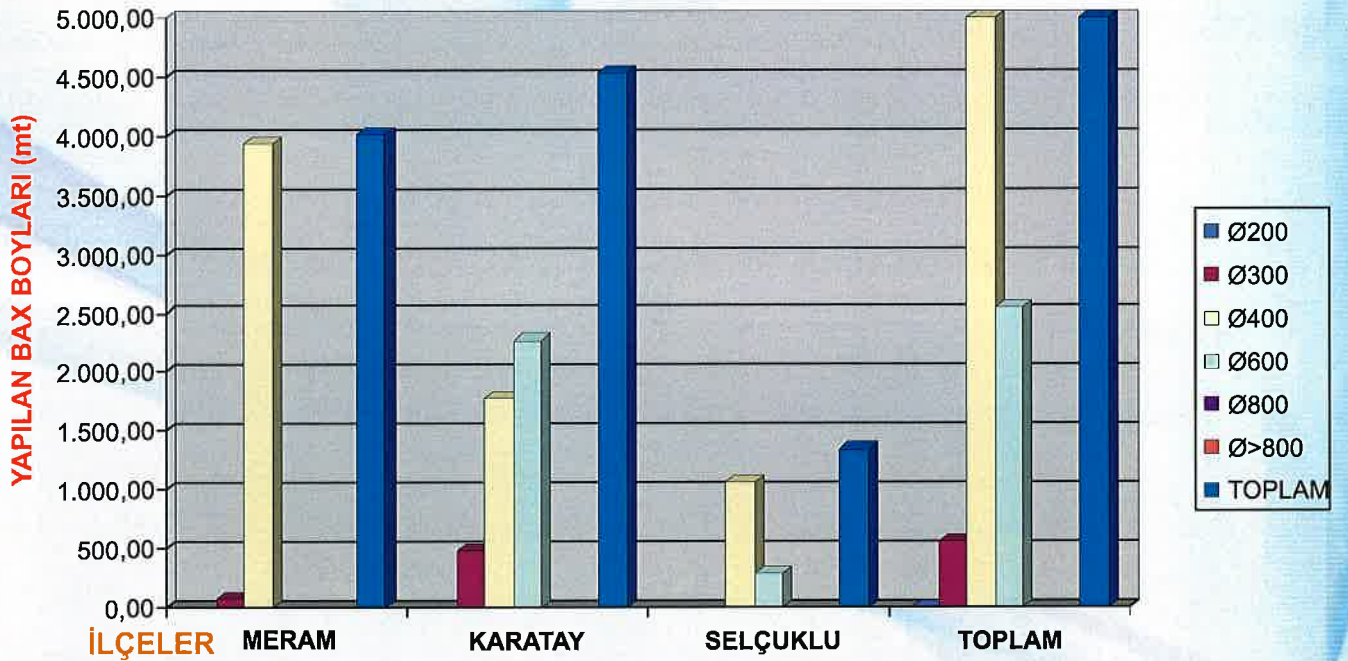


Konya Genelinde Mevcut Yeni Kanalizasyon Durumu

İLÇELER	YAPAN	2003 ÖNCESİ	2003	2004	2005	2006	2007	2008	TOPLAM (m)
MERAM	MÜTEAHİT	670.107,05	22.872,40	10.212,30	23.318,50	15.013,40	11.845,80	19.718,65	775.854,8
	KOSKİ YAP.EK.	3.621,00	841,00	4.934,00	4.834,00	3.141,00	2345,00	884,00	20.985,00
KARATAY	MÜTEAHİT	621.913,95	23.123,90	12.754,95	9.633,95	27.491,35	19.606,75	34.437,75	751.632,40
	KOSKİ YAP.EK.	3.621,00	842,00	4.928,00	4.833,00	3.140,00	2.345,80	1.676,00	21.930,80
SELÇUKLU	MÜTEAHİT	661.581,45	33.075,70	33.357,15	37.641,70	35.337,60	28.159,55	21.552,90	854.243,85
	KOSKİ YAP.EK.	3.614,00	842,00	4.940,00	4.833,00	3.141,00	2.346,00	2.672,00	22.709,00
TOPLAM	MÜTEAHİT	2.106.64,30	79.072,00	56.324,40	70.594,15	77.845,35	59.612,10	75.709,30	2.381.857,65
	KOSKİ YAP.EK.	10.865,00	2.525,00	14.801,00	14.500,00	9.424,00	7.036,80	5.232,00	65.534,80
GENEL TOPLAM		2.117.505,30	81.597,00	71.125,40	85.094,00	87.269,35	66.648,90	80.941,30	2.590.181,40


1999-2008 YILLARINDA YAPILAN KANAL UZUNLUKLARI (MT)

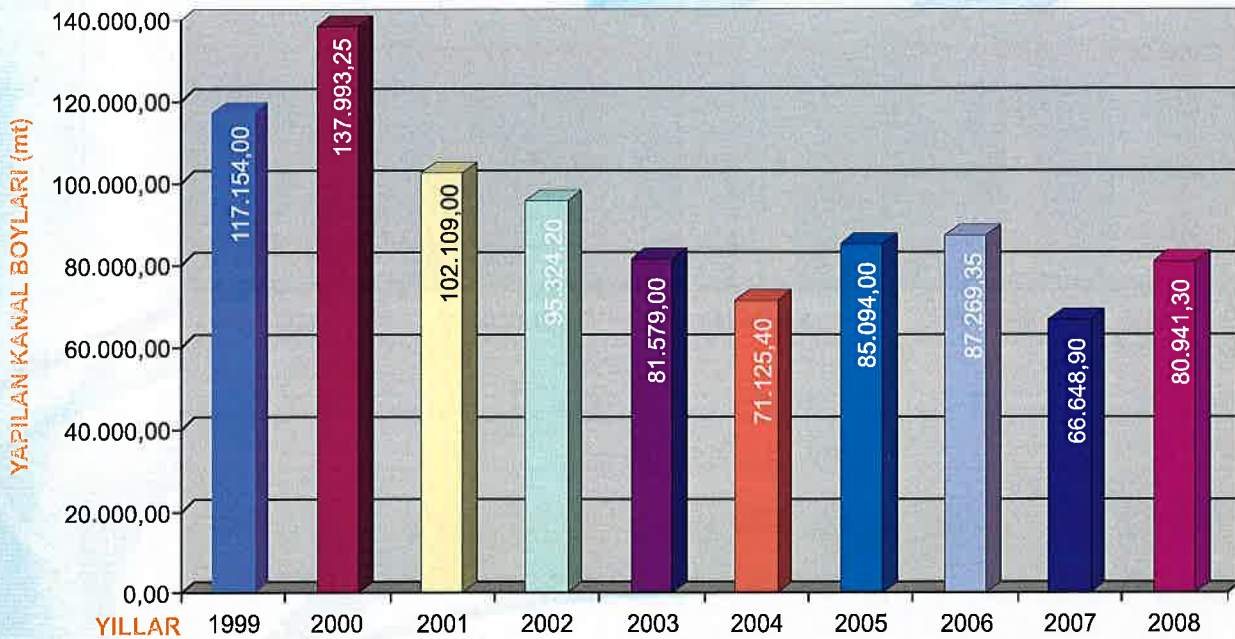

1999-2008 YILLARINDA YAPILAN KANAL UZUNLUKLARI VE ARTIŞ DURUMU (km)

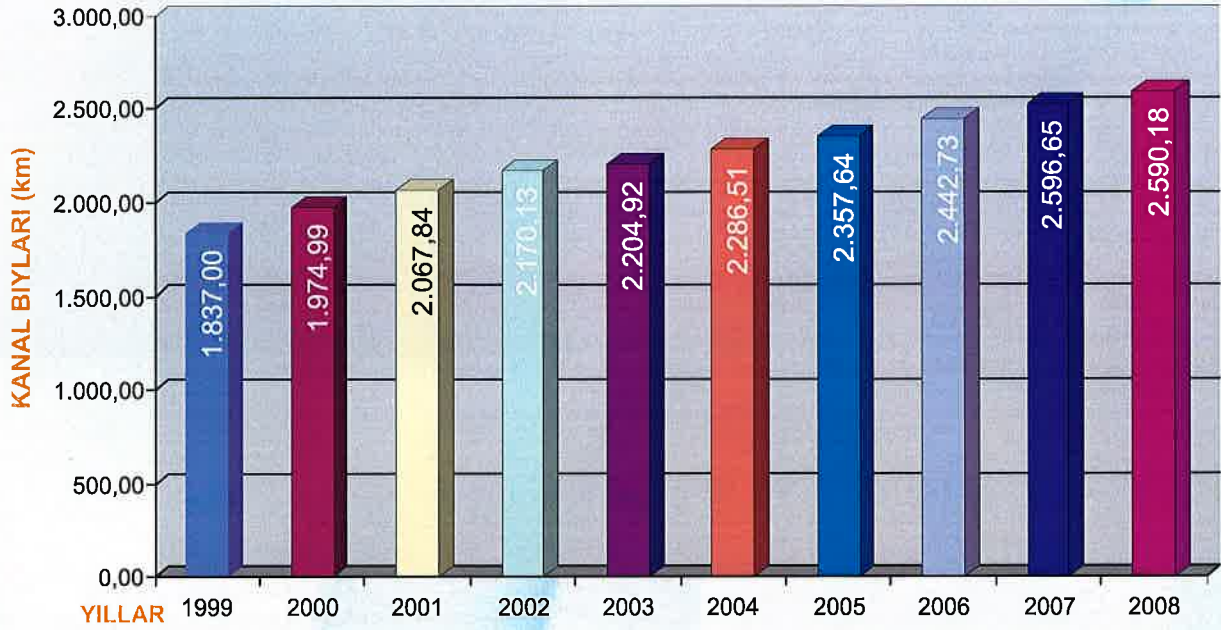

1999-2008 YILLARINDA İLÇELERE YAPILAN KANAL UZUNLUKLARI (mt)

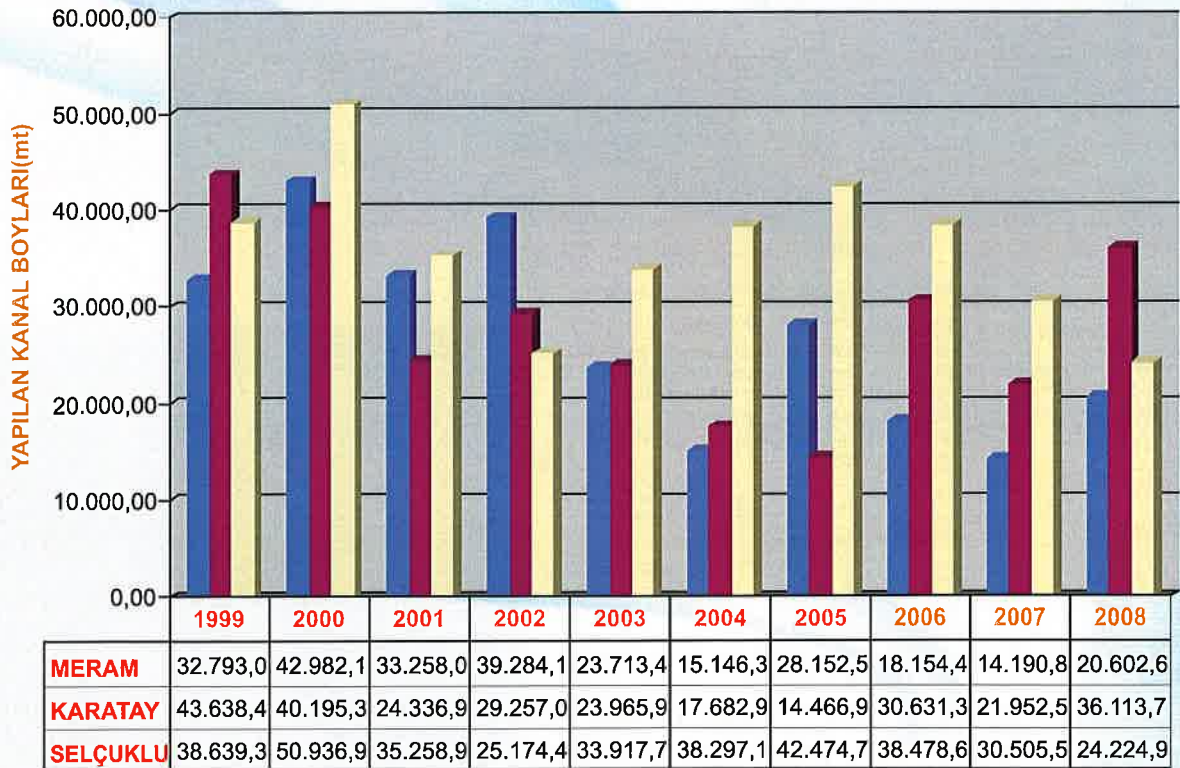

İŞİN ADI	YAĞMURSUYU UZAKLAŞTIRMA 1.BÖL.İNŞ.İŞİ		
İŞİN AMACI	Konyamızı sel taşkınları ve yağmur sularından koruyacak, oluşan bu taşkınların çevreye zarar vermeden deşarj edilmesi amaçlanmaktadır.		
İHALE TARİHİ	30,07,2007		
MÜTEAHHİDİ	MEHMET EŞREF AYDIN		
SÖZLEŞME BEDELİ	1.244.809,31	YTL	
BÜTÇE	2.500.000,00	YTL	% 116,68
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	1.452.394,87	YTL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	3.750,00	MT	% 82,00
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	2.570,00	MT	



İŞİN ADI	LARENDE CADDESİ KANAL İŞİ		
İŞİN AMACI	Eski garaj bölgesindeki yağmursuyu taşkınlarını önlemek amacıyla daha önceden iptal edilen ACK hattına baypas etmek amacıyla yapılan iştir.		
İHALE TARİHİ	13,07,2007		
MÜTEAHHİDİ	TEKYÖN TÜNEL		
SÖZLEŞME BEDELİ	1.154.261,93	YTL	
BÜTÇE	1.410.000,00	YTL	% 95,68
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	1.104.378,97	YTL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	1.093,00	MT	% 125,89
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	2.926,00	MT	

İŞİN ADI	SARAÇOĞLU ANA KOL. HATTI İNŞ		
İŞİN AMACI	Saraçoğlu Alakova gibi daha sonra planlanmış olan ancak yerleşimi büyük hızla tamamlanan yaklaşık 200.000 nüfusun kanalizasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla 2004 yılında projesi yapılan bu bölgenin ana kolektör hattı inşaatının yapılmasıdır.		
İHALE TARİHİ	11,09,2006		
MÜTEAHHİDİ	ERPA-SEHA ORT.		
SÖZLEŞME BEDELİ	5.377.602,25	YTL	
BÜTÇE	8.800.000,00	YTL	% 116,17
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	6.247.233,25	YTL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	7.247,90	MT	% 117,15
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	10.313,40	MT	





İŞİN ADI	2007 ALAKOVA ANA KOL. HATTI KAN. İŞİ		
İŞİN AMACI	Saraçoğlu Alakova gibi daha sonra planlanmış olan ancak yerleşimi büyük hızla tamamlanan yaklaşık 200.000 nüfusun kanalizasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla 2004 yılında projesi yapılan bu bölgenin ana kolektör hattı inşaatının yapılmasıdır. Saraçoğlu ana kolektör hattının devamıdır.		
İHALE TARİHİ	06,03,2007		
MÜTEAHHİDİ	ERPA		
SÖZLEŞME BEDELİ	4.646.682,50	YTL	
BÜTÇE	7.550.000,00	YTL	% 99,91
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	4.642.290,11	YTL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	4.205,32	MT	% 92,25
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	6.843,20	MT	

İŞİN ADI	SELÇUKLU BÖL 1 KIS KAN VE ISLAH İŞİ		
İŞİN AMACI	Selçuklu İlçesi sınırlarında yeni açılan cadde ve sokakların, daha önceden kanalizasyon şebekesi yapılmış olup ekonomik ömrünü tamamlayan cadde ve sokakların ve işletme tarafından talep edilen cadde ve sokakların kanalizasyon şebekelerinin yapılmasını kapsamaktadır. Bunların tamamlanmasıyla birlikte eksiksiz bir altyapı ve müdahale edilmeden kullanılacak bir üstyapı amaçlanmaktadır.		
İHALE TARİHİ	20,02,2008		
MÜTEAHHİDİ	UZMAN HAZİR BETON		
SÖZLEŞME BEDELİ	1.136.970,00	YTL	
BÜTÇE	2.200.000,00	YTL	% 99,57
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	1.132.094,67	YTL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	20.200,00	MT	% 80,19
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	13.897,00	MT	




İŞİN ADI	2008 GENEL KANAL ŞEB.YAR.ISLAH VE REHAB.		
İŞİN AMACI	2008 yılı yatırım programlarına alınmayıp yapımı aciliyet gerektiren sokakların yapılabilmesi için ihale edilen sokakları kapsamaktadır.		
İHALE TARİHİ	24,06,2008		
MÜTEAHHİDİ	TÜRKMENLER		
SÖZLEŞME BEDELİ	1.073.013,20	YTL	
BÜTÇE	2.500.000,00	YTL	% 61,40
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	658.369,87	YTL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	22.385,00	MT	% 49,90
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	10.073,20	MT	

İŞİN ADI	MERAM BÖL 1 KIS KAN VE İSLAH İŞİ		
İŞİN AMACI	Meram İlçesi sınırlarında yeni açılan cadde ve sokakların, daha önceden kanalizasyon şebekesi yapılmış olup ekonomik ömrünü tamamlayan cadde ve sokakların ve işletme tarafından talep edilen cadde ve sokakların kanalizasyon şebekelerinin yapılmasını kapsamaktadır. Bunların tamamlanmasıyla birlikte eksiksiz bir altyapı ve müdahale edilmeden kullanılacak bir üstyapı amaçlanmaktadır.		
İHALE TARİHİ	21,02,2008		
MÜTEAHHİDİ	TINAY İNŞAAT		
SÖZLEŞME BEDELİ	1.263.821,36	YTL	
BÜTÇE	2.500.000,00	YTL	% 68,68
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	1.510.732,68	YTL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	20.572,29	MT	% 64,36
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	19.405,25	MT	



İŞİN ADI	KONYA MERKEZ MUH.SOK.KAN. İŞİ		
İŞİN AMACI	Konya gelelinde belediyelerin yada vatandaşın müracaatı sonucunda yapılması aciliyet gerektiren fakat diğer ihalelerde yapılamayan sokakların yapılabilmesi için ihaleye çıkarılmıştır.		
İHALE TARİHİ	19,03,2008		
MÜTEAHHİDİ	BOYUT İNŞ.		
SÖZLEŞME BEDELİ	876.658,54	YTL	
BÜTÇE	1.500.000,00	YTL	% 119,70
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	1.049.731,52	YTL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	13.545,00	MT	% 111,90
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	13.853,30	MT	

İŞİN ADI	MERAM DERE KAN. İNŞ. İŞİ (DERECAMİKEBİR)		
İŞİN AMACI	Meram dere bölgesindeki imarsız olmasına rağmen yerleşim yeri haline gelmiş hattın geçirileceği uygun sokak olmadığı halde sulama suyu hatına Ø200 mm çapında yapılan hattır.		
İHALE TARİHİ	31,01,2008		
MÜTEAHHİDİ	TÜRKMENLER		
SÖZLEŞME BEDELİ	74.769,84	YTL	
BÜTÇE	150.000,00	YTL	% 100,00
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	74.765,44	YTL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	1.176,00	MT	% 98,00
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	1.153,00	MT	

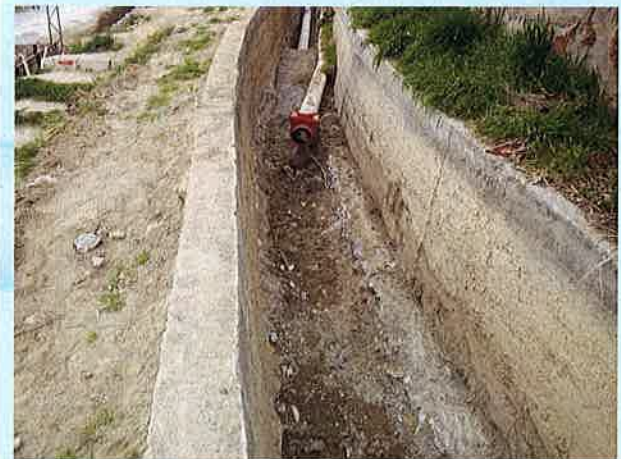



İŞİN ADI	ALAKOVA-SARAÇOĞLU-TATLILAK İÇ ŞEBEKE		
İŞİN AMACI	Saraçoğlu Alakova Tatlıcak gibi daha sonra planlanmış olan ancak yerleşimi büyük hızla tamamlanmış olan yaklaşık 200.000 nüfusun kanalizasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla 2004 yılında projesi yapılan bu bölgenin iç hatlarının yapılmasıdır.		
İHALE TARİHİ	20,03,2008		
MÜTEAHHİDİ	ER-PA		
SÖZLEŞME BEDELİ	1.053.035,46	YTL	% 99,80
BÜTÇE	1.250.000,00	YTL	
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	1.050.735,77	YTL	% 72,25
YATIRIM MİKTARI (MT)	2.452,00	MT	
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	1.771,50	MT	

İŞİN ADI	MUHTELİF ÇAPTA BORU EK PARÇA TEMİNİ		
İŞİN AMACI	2008 yılı yatırım programlarında kullanılmak üzere çeşitli çaplarda beton boru baca tabanı bilezik ve baca kapakları için yapılmıştır.		
İHALE TARİHİ	22,02,2008		
MÜTEAHHİDİ	DÖNMEZ		
SÖZLEŞME BEDELİ	523.873,00	YTL	% 100,00
BÜTÇE	1.500.000,00	YTL	
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	523.873,00	YTL	% 100,00
YATIRIM MİKTARI (MT)	25.000,00	MT	
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	25.000,00	MT	



İŞİN ADI	KARATAY BÖL 1 KIS KAN VE ISLAH İŞİ		
İŞİN AMACI	Karatay İlçesi sınırlarında yeni açılan cadde ve sokakların, daha önceden kanalizasyon şebekesi yapılmış olup ekonomik ömrünü tamamlayan cadde ve sokakların ve işletme tarafından talep edilen cadde ve sokakların kanalizasyon şebekelerinin yapılmasını kapsamaktadır. Bunların tamamlanmasıyla birlikte eksiksiz bir altyapı ve müdahale edilmeden kullanılacak bir üstyapı amaçlanmaktadır.		
İHALE TARİHİ	19,02,2008		
MÜTEAHHİDİ	TÜRKMENLER		
SÖZLEŞME BEDELİ	1.053.984,03	YTL	% 80,66
BÜTÇE	1.700.000,00	YTL	
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	1.050.802,30	YTL	% 61,01
YATIRIM MİKTARI (MT)	16.550,00	MT	
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	11.331,65	MT	

İŞİN ADI	DOĞRUDAN TEMİN İŞLER (22d) 2 İŞ		
İŞİN AMACI	2008 yılı yatırım programında öngörülmeyp, sonradan yapılması aciliyet arz etmesinden dolayı yapılması planlanmıştır. Toplam 5 adet doğrudan temin yapılmıştır		
İHALE TARİHİ	MUHTELİF		
MÜTEAHHİDİ	MUHTELİF		
SÖZLEŞME BEDELİ (2 İŞ TOPLAM)	42.780,00	YTL	
BÜTÇE		YTL	% 99,19
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	42.565,00	YTL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	669+60	MT	% 100,00
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	669+60	MT	



2008 Yılı Oranları

1	YAKLAŞIK MALİYET (YTL)	10.194.122,09	
2	SÖZLEŞME BEDELLERİ (YTL)	19.522.261,42	
3	PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI (YTL)	20.539.967,95 + KDV	% 105,20
4	FİZİKİ GERÇEKLEŞEN MİKTAR (Mt)	90.826,15	% 91,43

BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A. İhaleli İşler

1. II. kısım su havzalarını koruma alanına fidan temini, dikimi ve 3 yıl bakım yaptırılması işi;

Müteahhidi

İhale Tarihi

Sözleşme Bedeli

Sözleşme Tarihi

İş Yeri Teslim Tarihi

İşe Başlama Tarihi

İşin Süresi

İş Bitim Tarihi

İşin Bitirildiği Tarih

Parasal Gerçekleşme

Fiziki Gerçekleşme

ÇİFTSAN BOTANİK VE AYDINLATMA TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

07.11.2005

438.000.00.-YTL

01.12.2005

09.12.2005

09.12.2005

1155 TAKVİM GÜNÜ

07.02.2009

350.400,00 YTL

%100



Yukarıdaki iş kapsamında 500.000 adet fidan 2005 – 2006 yılında dikimi yapılmış, olup. 2006 – 2009 yılları arasında aynı iş kapsamında bakım ve tamamlama işleri bitirilip, kabüle hazır hale gelmiştir.

2. III. kısım su havzalarını koruma alanına teras, çit direği ve tel örgü yapımı ile 500 bin adet fidan temini, dikimi ve 3 yıl bakım yaptırılması işi;

Müteahhidi	AS-NES Tem.Taah.Hiz.Orn.Ürn.Nak.San.ve Tic.Ltd.Şti.
İhale Tarihi	17.09.2007
Sözleşme Bedeli	544.000.00 YTL
Sözleşme Tarihi	30.10.2007
İş Yeri Teslim Tarihi	02.11.2007
İşe Başlama Tarihi	02.11.2007
İşin Süresi	1365 takvim günü
İş Bitim Tarihi	28.07.2011
İşin Bitirildiği Tarih	iş devam ediyor
Parasal Gerçekleşme	380.800,00 YTL
Fiziki Gerçekleşme	%80



Yukarıdaki iş kapsamında teras, tel çit ve 2007 yılında 500.000 adet fidan dikimi yapılmış, 2008 yılındaki bakım ve tamamlama işleri de bitirilmiştir. 2009 – 2011 yılları arasında aynı iş kapsamında bakım ve tamamlama işleri yapılacaktır.

3. Esentepe 5.000m3 lük gömme su deposu yapılması işi;

Müteahhidi	Bekir Şahin
İhale Tarihi	14.03.2008
Sözleşme Bedeli	747.000,00 YTL
Sözleşme Tarihi	06.05.2008
İş Yeri Teslim Tarihi	09.05.2008
İşe Başlama Tarihi	09.05.2008
İşin Süresi	180 takvim günü
İş Bitim Tarihi	05.11.2008
İşin Bitirildiği Tarih	05.11.2008
Parasal Gerçekleşme	881.460,00 YTL
Fiziki Gerçekleşme	%100



Yukarıdaki iş kapsamında esentepe 5.000m3 lük gömme su deposu yapılması işi tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır.

4. Yeni bağlanan beldelere ait su yapılarına bakım ve onarım yaptırılması inşaatı işi;

Müteahhidi	: Büsa İnş. Nak. Mad. San. Ve tic. Ltd. Şti.
İhale Tarihi	27.08.2008
Sözleşme Bedeli	184.912,80 YTL
Sözleşme Tarihi	25.09.2008
İş Yeri Teslim Tarihi	26.09.2008
İşe Başlama Tarihi	08.05.2008
İşin Süresi	180 takvim günü
İş Bitim Tarihi	04.12.2008
İşin Bitirildiği Tarih	04.12.2008
Parasal Gerçekleşme	218.197,10 YTL
Fiziki Gerçekleşme	%100



Yukarıdaki iş kapsamında yeni bağlanan beldelere ait su yapılarına bakım ve onarım yaptırılması inşaatı işi tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır.

5. KOSKİ Genel Müdürlüğü Selçuklu İlçesi Hizmet Binası Yaptırılması İşi;

Müteahhidi	Boyut İnşaat Taah. M.Ali Arpacı
İhale Tarihi	18.03.2008
Sözleşme Bedeli	2.422.000,00 YTL
Sözleşme Tarihi	01.05.2008
İş Yeri Teslim Tarih	08.05.2008
İşe Başlama Tarihi	08.05.2008
İşin Süresi	180 takvim günü
İş Bitim Tarihi	03.11.2008
İşin Bitirildiği Tarih	04.11.2008
Parasal Gerçekleşme	2.857.960,00 YTL
Fiziki Gerçekleşme	%100



Yukarıdaki iş kapsamında KOSKİ Genel Müdürlüğü Selçuklu İlçesi Hizmet Binası yaptırılması işi tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır.

6. KOSKİ Genel Müdürlüğü Meram İlçesi Hizmet Binası Yaptırılması İşi;

Müteahhidi	Boyut İnşaat Taah. M.Ali Arpacı
İhale Tarihi	21.03.2008
Sözleşme Bedeli	2.182.000,00 YTL
Sözleşme Tarihi	01.05.2008
İş Yeri Teslim Tarih	08.05.2008
İşe Başlama Tarihi	08.05.2008
İşin Süresi	170 takvim günü
İş Bitim Tarihi	24.10.2008
İşin Bitirildiği Tarih	24.10.2008
Parasal Gerçekleşme	2.574.760,00 YTL
Fiziki Gerçekleşme	%100



Yukarıdaki iş kapsamında KOSKİ Genel Müdürlüğü Meram İlçesi Hizmet Binası yaptırılması işi tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır.

7. 2008 Yılı Alakova Tm1 Terfi Merkezi Etrafına Perde Duvar ve Çevre Düzenlemesi Yaptırılması İşi;

Müteahhidi	Ataçelik İnşaat Taah.Tic.Ltd.Şti.
İhale Tarihi	16.02.2008
Sözleşme Bedeli	107.500,00 YTL
Sözleşme Tarihi	11.04.2008
İş Yeri Teslim Tarihi	16.04.2008
İşe Başlama Tarihi	16.04.2008
İşin Süresi	90 Takvim Günü
İş Bitim Tarihi	15.07.2008
İşin Bitirildiği Tarih	05.08.2008
Parasal Gerçekleşme	126.850,00 YTL
Fiziki Gerçekleşme	%100

Yukarıdaki iş kapsamında 2008 yılı Alakova Tm1 Terfi Merkezi etrafına perde duvar ve çevre düzenlemesi yaptırılması işi tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır.

8. Çarıklar 5000 m³'lük Gömme Su Deposu Yapılması İşi;

Müteahhidi	Bekir Şahin
İhale Tarihi	07.10.2008
Sözleşme Bedeli	777.000,00 YTL
Sözleşme Tarihi	18.12.2008
İş Yeri Teslim Tarihi	24.12.2008
İşe Başlama Tarihi	24.12.2008
İşin Süresi	200 takvim günü
İş Bitim Tarihi	12.07.2009

Yukarıdaki iş kapsamında Çarıklar 5000 m³'lük Gömme Su Deposu yapılması işine yer teslimi yapılarak başlanılmıştır.

9. Yağmur Suyu Arıtma Uzaklaştırma Bölgesi İşi (Açık Kanal);

Müteahhidi	Zemir Müh. İnş. Nak. Tic. Ltd. Şti.
İhale Tarihi	22.05.2008
Sözleşme Bedeli	2.413.063,04 YTL
Sözleşme Tarihi	11.07.2008
İş Yeri Teslim Tarihi	17.07.2008
İşe Başlama Tarihi	17.07.2008
İşin Süresi	450 takvim günü
İş Bitim Tarihi	09.10.2009
İşin Bitirildiği Tarih	
Parasal Gerçekleşme	1.007.337,28 YTL
Fiziki Gerçekleşme	%40

Yukarıdaki iş kapsamında Yağmur Suyu Arıtma Uzaklaştırma Bölgesi İşi (Açık Kanal) çalışmaları devam etmektedir.

Doğrudan Teminle Yapılan İşler

1. KOSKİ Merkez Hizmet Binası 2.Kat Toplantı Odası Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Tesisatının Yaptırılması İşi;

Müteahhidi	Dursan Isıtma, Havalandırma San. Ve Tic. Ltd. Şti.
İhale Tarihi	
Sözleşme Bedeli	18.270,00 YTL
Sözleşme Tarihi	28.12.2007
İş Yeri Teslim Tarihi	31.12.2007
İşe Başlama Tarihi	31.12.2007
İşin Süresi	15 takvim günü
İş Bitim Tarihi	14.01.2008
İşin Bitirildiği Tarih	17.01.2008
Parasal Gerçekleşme	21.558,60 YTL
Fiziki Gerçekleşme	%100

Yukarıdaki iş kapsamında KOSKİ Merkez Hizmet Binası 2.Kat Toplantı Odası Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Tesisatının Yaptırılması İşi tamamlanarak kabulü yapılmıştır.

2. İçme Suyu Arıtma Tesisi Ve P1 Pompa İstasyonu Binalarına Çatı Yapımı ve Tamir Yaptırılması İşi;

Müteahhidi	Yılmaz Nak.Taah.Ve İnş.
İhale Tarihi	
Sözleşme Bedeli	19.800,00 YTL
Sözleşme Tarihi	04.04.2008
İş Yeri Teslim Tarihi	04.04.2008
İşe Başlama Tarihi	04.04.2008
İşin Süresi	5 takvim günü
İş Bitim Tarihi	08.04.2008
İşin Bitirildiği Tarih	08.04.2008
Parasal Gerçekleşme	23.364,00 YTL
Fiziki Gerçekleşme	%100

Yukarıdaki iş kapsamında İçme Suyu Arıtma Tesisi ve P1 Pompa İstasyonu Binalarına Çatı Yapımı ve Tamir Yaptırılması İşi tamamlanarak kabulü yapılmıştır.

3. Merkez Hizmet Binası Dış Cephe Kuranklezlerine Tamir ve Tadilat Yaptırılması İşi;

Müteahhidi	Yılmaz Nak.Taah.Ve İnş.
İhale Tarihi	
Sözleşme Bedeli	8.900,35 YTL
Sözleşme Tarihi	03.07.2008
İş Yeri Teslim Tarihi	03.07.2008
İşe Başlama Tarihi	03.07.2008
İşin Süresi	5 takvim günü
İş Bitim Tarihi	07.07.2008
İşin Bitirildiği Tarih	04.07.2008
Parasal Gerçekleşme	10.502,41 YTL
Fiziki Gerçekleşme	%100

Yukarıdaki iş kapsamında Merkez Hizmet Binası Dış Cephe Kuranklezlerine Tamir ve Tadilat Yaptırılması İşi tamamlanarak kabulü yapılmıştır.

4. KOSKİ Alakova Mah.Konak Cad. 50 M³lük Terfi İstasyonu Yapılması İşi;

Müteahhidi	Ayazma İnş.Malz.Top.Sat.İnş.Ve Taah.İşl.
İhale Tarihi	
Sözleşme Bedeli	28.502,65 YTL
Sözleşme Tarihi	01/09/2008
İş Yeri Teslim Tarihi	02/09/2008
İşe Başlama Tarihi	02/09/2008
İşin Süresi	50 takvim günü
İş Bitim Tarihi	01/06/2007
İşin Bitirildiği Tarih	21.10.2008
Parasal Gerçekleşme	33.633,13 YTL
Fiziki Gerçekleşme	%100

Yukarıdaki iş kapsamında KOSKİ Alakova Mah.Konak Cad. 50 m³lük Terfi İstasyonu Yapılması İşi tamamlanarak kabulü yapılmıştır.

5. Arıtma Tesisleri İdari Binanın Çatı Yalıtımının Yapılması İşi;

Müteahhidi	Büsa İnş. Nak. Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
İhale Tarihi	
Sözleşme Bedeli	23.090,00 YTL
Sözleşme Tarihi	18/06/2008
İş Yeri Teslim Tarihi	19/06/2008
İşe Başlama Tarihi	19/06/2008
İşin Süresi	20 takvim günü
İş Bitim Tarihi	08/07/2008
İşin Bitirildiği Tarih	26.06.2008
Parasal Gerçekleşme	27.246,20 YTL
Fiziki Gerçekleşme	%100

Yukarıdaki iş kapsamında Arıtma Tesisleri İdari Binanın Çatı Yalıtımının Yapılması İşi tamamlanarak kabulü yapılmıştır.

6. İstikbal Yanı 50 m³'lük Terfi Merkezi Yapılması İşi;

Müteahhidi	Yılmaz Nak.Taah.Ve İnş.
İhale Tarihi	
Sözleşme Bedeli	27.471,30 YTL
Sözleşme Tarihi	03.09.2008
İş Yeri Teslim Tarihi	04.09.2008
İşe Başlama Tarihi	04.09.2008
İşin Süresi	85 takvim günü
İş Bitim Tarihi	27.11.2008
İşin Bitirildiği Tarih	26.11.2008
Parasal Gerçekleşme	32.416,13 YTL
Fiziki Gerçekleşme	%100

Yukarıdaki iş kapsamında İstikbal Yanı 50 m³'lük Terfi Merkezi Yapılması İşi tamamlanarak kabulü yapılmıştır.

7. Selçuklu ve Meram Tesislerine Bordür ve Parke Yapılması İşi;

Müteahhidi	Tütüneken İnş.Nak.Kim.Tem. San.Tic.Aş.
İhale Tarihi	
Sözleşme Bedeli	18.140,00 YTL
Sözleşme Tarihi	22.12.2008
İş Yeri Teslim Tarihi	22.12.2008
İşe Başlama Tarihi	22.12.2008
İşin Süresi	10 takvim günü
İş Bitim Tarihi	01.01.2009
İşin Bitirildiği Tarih	30.12.2008
Parasal Gerçekleşme	21.405,20 YTL
Fiziki Gerçekleşme	%100

Yukarıdaki iş kapsamında Selçuklu Ve Meram Tesislerine Bordür ve Parke Yapılması İşi tamamlanarak kabulü yapılmıştır.

8. KOSKİ Atıksu Arıtma Tesislerine 1000 Adet Fidan Temini ve Dikimi Yapılması İşİ;

Müteahhidi	Çiftsan Botanik ve Aydınlatma Tic. San. Ltd. Şti.
İhale Tarihi	
Sözleşme Bedeli	22.000,00 YTL
Sözleşme Tarihi	18.12.2008
İş Yeri Teslim Tarihi	19.12.2008
İşe Başlama Tarihi	19.12.2008
İşin Süresi	10 takvim günü
İş Bitim Tarihi	28.12.2008
İşin Bitirildiği Tarih	26.12.2008
Parasal Gerçekleşme	25.960,00 YTL
Fiziki Gerçekleşme	%100

Yukarıdaki iş kapsamında KOSKİ Atıksu Arıtma Tesislerine 1000 Adet Fidan Temini ve Dikimi Yapılması İşİ tamamlanarak kabulü yapılmıştır.

B . Personel ile Yapılan İşler

1. Şehir içi tatlı su çeşmelerinin periyodik bakım ve tamirat işleri yapılmış olup, atölyemizde 29 adet yeni çeşme kaidesi yapılmıştır. Bunlardan 7 adet kaide şehrin muhtelif yerlerine konmuş, 9 adet kaide de mevcut olan kaidelerin eskimesinden ve yer değişikliğinden dolayı yeni kaide ile değiştirilmiş ve 13 adet kaide de atölyemizde mevcuttur.

2. Okulların sayaç muhafazası için beton menhol yerleri yapımı, kuyuların kabin betonları, enerji hattı için elektrik direk temel betonları döküldü. Ayrıca 3 adet bina tipi kuyu binaların yıkımı yapılmıştır.

3. Merkez hizmet binası kapı tamirâtı ve tesislerin sıva boya – badana, çatı tamiratları kapı, masa ve dolapların tamir işleri yapılmıştır.

4. Şehir içerişi şebeke hattına vana odaları (menhol) işleri yapılmıştır.

5. Arıtma tesislerinin dış cephelerinin boyanması için, sıva tamiratları, mermer harpuşa, iskele ve dış cephe boya işleri yapıldı.

6. Loras Dağı ağaçlandırma sahasında mevcut çit direklerin ve tel örgülerin sökümü yapılarak bunların bir kısmını çayırbağı su kaynağı çevresine, bir kısmını da kızlar kayası kuyusunun çevresine kullanıldı.

7. Altınapa Barajı çevresi tel örgü tamiri, güvenlik binası sıva-şap mozaik ve boya işleri, tekne rampası için kazı, çakıl dolgusu, kalıp ve demir işleri yapılmıştır.

8. Şebeke arızasından dolayı hasar gören meskenlerin tamiratları ekiplerimizce yapılmıştır.

9. Selbasan Çayı taş duvar tamiri, arif bilge ve selçuklu hizmet binaları çevresi bahçe duvarlarına boya işleri, yakıt tanklarının taban (temel) betonu, kalıp ve demir işleri yapılmıştır.



ATIKSU ARITMA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Konya Atıksu Arıtma Tesisi Projesinin birinci kademesi 200.000 m³/gün debi ve 1.000.000 eşdeğer nüfusa 2015 yılına kadar hizmet edecek kapasiteye göre tasarlanmıştır. Tesis, birinci kademe için karbon giderimi ve kısmi azot giderimine göre dizayn edilmiştir.

Konya Atıksu Arıtma Tesisi Projesi ile Konya kenti atıksuların insan ve çevre sağlığına uygun ve verimli arıtılması, deşarj edilecek arıtılmış su ile güvenilir çevre koşullarının sağlanması, arıtma çamurundan elde edilecek enerji ile tesisin elektrik enerji ihtiyacının büyük ölçüde karşılanması amaçlanmaktadır. Projenin tamamlanması ile çıkış suyunun deşarj edildiği Keçili Kanalı'nda, bu kanalın 122 km sonra ulaştığı Tuz Gölü ve çevresinde, insan ve çevre sağlığı şartlarının iyileşmesinde önemli katkılar sağlanacaktır.

Konya Atıksu Arıtma Tesisi Tasarım Kriterleri

Parametre	2015 Yılı	2030 Yılı
Eşdeğer nüfus	1.000.000 kişi	1.600.000 kişi
Debi (m ³ /gün)	200.000	300.000
BOI ₅ (mg/l)	320	320
AKM (mg/l)	295	295

2015 ve 2030 hedef yılları için sağlanacak deşarj kriterleri aşağıda verilmiş olup bu konuda Avrupa standartları esas alınmıştır. 2015 hedef yılı için yapılacak olan tasarım 2030 hedef yılına göre yapılacak olan Azot – Fosfor giderimine göre genişletmeye ve proses modifikasyonuna uygun olacaktır.

Deşarj Kriterleri

Parametre	2015 Yılı	2030 Yılı
AKM (mg/l)	20	20
BOI ₅ (mg/l)	20	20
KOI (mg/l)	90	90
PH	6-9	6-9

1. Konya Atıksu Arıtma Tesisi Üniteleri

a.Mekanik Ön Arıtma Üniteleri

- Atıksu giriş yapısı, kaba ızgara, giriş pompa istasyonu
- Kaba ve ince ızgaralar
- Havalandırmalı kum ve yağ tutucu
- Ön çökeltme havuzları

b.Biyolojik Arıtma Üniteleri

- Havalandırma Havuzları (Bardenpho prosesi ile karbon ve kısmi azot giderimi)
- Son çökeltme havuzları

c.Çamur Arıtımı ve Enerji Kazanımı

- Çamur yoğunlaştırma havuzları
- Anaerobik çamur çürütme tankları
- Biyogaz depolama tankları
- Isı merkezi ve enerji geri kazanım ünitesi
- Çamur susuzlaştırma tesisi (Santrifüj dekantörler)

d.Dezenfeksiyon

- Açık kanal UV dezenfeksiyon sistemi

e.Diğer Üniteler

- İdari ve Atölye-garaj binaları
- Trafo binaları
- Dağıtım yapıları
- Çamur pompa istasyonları
- Çamur depolama alanları

2. İşveren Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü

3. Finansörler

- Instituto de Credito Oficial of the Kingdom of Spain (ICO),Societe Generale (İspanya Hükümet Kredisi)
- KOSKİ Özkaynak

4. Yüklenici (Ortak Girişim)

Obrascon Huarte Lain (O.H.L) S.A. / Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. / Servicios Europeos De Medio Ambiente (INIMA) S.A. Ortak Girişimi

6. Danışman Firmalar

- Saha Kontrollük Danışmanı
- Finans İşleri Danışmanı
- Arıtılmış Suların Değerlendirilmesi Danışmanı

: Yüksel Proje Uluslararası A.Ş

: TK Müş. Müh. Ltd. Şti.

: Başar Müh. Ltd. Şti.

7. Önemli Tarihler

Sözleşme Tarihi (noter onayı)		05.08.2005
Yer Teslimi ve İşe Başlama		17.08.2005
Tamamlama Tarihi		14.03.2009
İşletme ve Bakım Süresi		12 Ay
Sözleşme Bedeli	(ABD Doları)	28.481.313.02
Onaylı Hakediş Toplamı	(ABD Doları)	21.826.266,48
Tamamlanma Oranı	%	76,63



Genel Görünüm



Kum-Yağ Tutucu-Ön Çökeltme

8. İnşaat İşleri

İnşaat işlerinin % 95' i tamamlanmıştır. Sızdırmazlık testleri ,tamirat işleri ve kalan kısımların yapımına devam edilmektedir.



Havalandırma Tankları



Çamur Yoğunlaştırıcılar

8.1. Betonarme İmalatı Tamamlanan Üniteler

İdari Bina, Garaj – Atölye Binası
Ön Çökeltme Dağıtım Yapısı
Giriş Debi Ölçüm Kanalı
Giriş Kanalı
Kum Tutucu Blower Binası
Ön Çökeltme Çamur Pompa İstasyonu (2 tane)
Biyolojik Arıtma Dağıtım Yapısı (2 adet)
Trafo Binaları (4 adet)
Birincil Çamur Yoğunlaştırıcı 1-2-3-4
Çamur Yoğunlaştırma Dağıtım Yapısı
Yoğun Çamur Pompa İstasyonu
Havalandırma Havuzu 1-2
Son Çökeltme Dağıtım Yapısı 1-2
Son Çökeltme Tankı 1-2-3-4-5-6-7-8
Çamur Çürütme Galeri
Çamur Depolama Alanı
Deşarj Kanalı
Çevre Çiti
Giriş By Pas- Dolu savak Kanalı
Vana (Debimetre) Odaları
Aydınlatma Direkleri
Biyolojik Arıtma Blower Binası
Çamur Geri Devir Pompa İstasyonu (2 adet)
Çamur Susuzlaştırma Binası
UV Pano Odası Merkezi ve Enerji Geri Kazanım Binası
Çıkış Debi Ölçüm ve UV Kanalı
Bekçi Binası
Yol Yapımı
Süzüntü Suyu Hattı
Yangın Servis Sulama Suyu Hattı
Giriş By-Pass Yapısı
Anaerobik Çamur Çürütücü



Ön Arıtma-Çürütücüler



Son Çökeltme Tankları

8.2. Dökülen Beton Miktarı

2008 yılında dökülen beton miktarı

: 20.209 m³

Toplam dökülen beton miktarı

: 69.343 m³

9. Mekanik İşler

Mekanik ekipman ve malzemelerin temin ve montaj çalışmalarına devam edilmektedir. Montajı tamamlanan ekipmanların test ve otomasyon bağlantıları yapılmaktadır. Dizel Jeneratörler ve UV cihazının siparişi verilmiş olup, diğer tüm ekipmanların temini gerçekleştirilmiştir.

9.1. Montajı Tamamlanan Ekipmanlar

Giriş Yapısında yer alan üç adet kapak,
Ana kaba ızgara,
Kaba - İnce ızgaralar ve konveyörleri,
Kum ve Yağ Tutucu sıyırıcıları, Blowerları ve kompaktör,
Ön çökeltme dağıtım yapısının kapakları,
Ön çökeltme 1-2'nin sıyırıcıları ve köpük hatları,
Ön çökeltme tankları çamur pompa istasyonu pompaları ve borulaması,
Köpük pompa hazneleri ve pompaları,
Havalandırma havuzlarının mikser, difüzör ve içsel geri devir pompaları,
Havalandırma havuzları blowerları,
Son çökeltme tanklarının sıyırıcıları,
Geri devir çamur pompaları ve Teleskopik vanalar,
Yoğun çamur pompaları,
Isı merkezi kazanları,
Çamur sirkülasyon pompaları,
Eşanjörler,
Çürütücü iç borulamaları ve çamur mikseri,
Dekantörler ve besleme pompaları,
Gaz motorları,
Doğal gaz hatları,
Yangın ve servis suyu hatları ve hidroforları,

10. Elektrik İşleri

Montajı tamamlanan ekipmanların elektrik ve otomasyon bağlantılarına devam edilmektedir. SCADA sistemine ilişkin yazılım tamamlanmak üzeredir. Tesisin tamamı SCADA sisteminden kumanda edilebilecektir.

AG, OG, kumanda ve sinyal kabloları, kablo tava ve aksesuarları, topraklama ve yıldırımdan koruma malzemeleri, Endress+Hauser enstrümanlar, dış aydınlatma poligon direkleri, aydınlatma armatürleri, projektörler, trafolar, şamandıralı flatörler, enstrüman mesnetleri, lokal kontrol üniteleri, lokal panolar, emergency butonları, telefon santrali ve telefonları, yangın ihbar dedektör ve butonları, aydınlatma panoları ile anahtar, prizler vs, SCADA bilgisayarları, projeksiyon sistemi, yazıcılar ve donanımları, ormazabal OG hücreleri, enerji temin kök hücreleri, MMC, MDP, PLC 1,2,3,4.1,4.2 ve kompanzasyon panoları, telefon, yangın ihbar, profibus ve ası-bus kabloları, junction boxlar, akü-redresörler, kesintisiz güç kaynakları sahaya getirilmiştir.

Teknik galeri, havalandırma havuzu 1-2, giriş pompa istasyonu, havalandırmalı kum-yağ tutucu, kum tutucu blower binası, ön çökeltme çamur pompa istasyonları, blower binası, geri devir pompa istasyonları 1-2, çamur susuzlaştırma binası, TR1, TR2, TR3, TR4 trafo binaları ve yoğun çamur pompa istasyonunda kablo tavaalarının montajı tamamlanmıştır. OG ringine ait OG kablo çekimi bitirilmiş ve hücrelerin yerlerine konulması tamamlanmıştır. Medaş'tan enerji alınan binada kök hücreler yerlerine konularak kalıcı enerji temin edildi.

Dış aydınlatma poligon direklerinin ve projektörlerinin, saha topraklama ve yıldırımdan korunma tesisatlarının montajı ve idari bina, trafo binaları (TR1, TR2, TR3, TR4), geri devir pompa istasyonu 1-2, garaj ve atölye binası, kum tutucu blower binası, ön çökeltme çamur pompa istasyonları, yoğun çamur pompa istasyonu, çamur susuzlaştırma binası tesisat kablolarının çekimi tamamlandı.

Giriş pompa istasyonu, havalandırmalı kum-yağ tutucu, kum tutucu blower binası, ön çökeltme havuzları köpük ve yağ hazneleri, biyolojik arıtma dağıtım yapıları, biyolojik arıtma blower binası, ön ve son çökeltme tankları, ön çökeltme çamur pompa istasyonları, havalandırma havuzu 1-2, geri devir pompa istasyonu 1 güç, kumanda ve sinyal kablo çekimleri tamamlandı. TR 1, TR 2, TR 3, TR 4 binalarında trafolar yerlerine konulmuştur. Enstrüman, lokal kontrol üniteleri, mesnetleri ve bağlantı kutularının yerlerine konulmasına ve bağlantılarına devam ediliyor. MCC, PLC, MDP ve kompanzasyon panoları TR1, TR2, TR3 ve çamur susuzlaştırma binası AG odalarına konuldu. Busbar montajları TR1, TR2 ve TR3'de tamamlandı. Aydınlatma panoları yerlerine konuldu. Montajları tamamlanan ekipmanların manuel test çalışmalarına giriş yapısından itibaren başlandı. Tasarım, ekipman, spekt çalışmaları sürdürülmektedir.



UV Yapısı



Bay-Pass Yapısı



Gaz Motorları



Peyzaj İşleri

11. Proje Tamamlanma Yüzdeleri (Parasal olarak) (31.12.2008)

İnşaat işlerinin % 87, 98'i tamamlanmıştır.

Elektrik İşleri: % 78,47'si tamamlanmıştır.

Mekanik İşler: % 81, 97'ı tamamlanmıştır.

12. Ödemeler - Ara Hakedişler (31.12.2008 tarihine kadar)

Yüklenici (Ortak Girişim) Ödemesi	: 21.826.266,48 \$
Saha Kontrollük hakediş ödemesi(Yüksel Proje)	: 1.624.007,73 YTL
Finans İşleri hakediş ödemesi (TK Müş.Müh.)	: 27.900,00 YTL
Arıtılmış Sularının Yeniden Kullanımına Yönelik Çalışma (Başar Müh.)	: 95.000,00 YTL

13. Danışmanlık Hizmetleri

13.1. Saha Kontrollük Hizmetleri İşİ

Yüklenici firmanın tasarım ve yapım işlerini sözleşme dökümanları çerçevesinde kontrol etmek ve onay için idareye sunmak üzere projenin her aşamasında teknik görüşlerinden faydalanmak için danışmanlık hizmet alımı ihalesi yapılmış, ihaleyi Yüksel Proje Uluslararası A.Ş. firması kazanmıştır.

13.2. Arıtılmış Sularının Yeniden Kullanımına Dair Fizibilite Raporları ve Avan Projelerinin Hazırlanma İşİ

Bu kapsamda arıtılmış suların yeniden kullanılabilirliğinin araştırılması ve uygulamaya yönelik dökümanların hazırlanması amacıyla danışmanlık ihalesi yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı; Konya Kentsel AAT çıkış suyunun;

- Sulamada kullanılabilirliğinin araştırılması,
- Çalışmada belirlenen kullanım alanlarında,
- Ulusal ve uluslararası yönetmeliklere uygun sulama suyu kriterlerini sağlayacak üçüncül arıtma prosesi ve suyun kullanılacak alana temini,

Avan proje olarak önerilen sistemlerin ilk yatırım ve işletme giderleri dikkate alınarak en uygun çözümün belirlenmesi amacıyla Başar Müh. Ltd. Şti. firmasından hizmet alınmış ve fizibilite çalışmaları tamamlanmıştır.

13.3. Finans İşleri İle İlgili Danışmanlık Hizmetleri

Projenin finansmanın bir kısmı dış kredi ile sağlandığından (İspanyol Hükümet Kredisi) Hazine Müsteşarlığı ve kredi kuruluşuna sunulması gereken projeksiyon tabloların ikraz anlaşmaları çerçevesinde hazırlanması ve onaylanması işleri ile kredi ödeme tablolarının hazırlanması ve takip edilmesi amacıyla **TK Müş. Müh. Ltd. Şti. firmasından** Danışmanlık hizmeti alınmıştır.

14. 2009 Yılı Hedefi

2009 yılı içerisinde projenin inşaat ve mekanik - ekipman montaj işlerinin tamamlanması ve işletmeye alınması planlanmaktadır.

15. Projenin Faydaları

1. Konya kentinden kaynaklanan evsel ve endüstriyel tüm atıksuların arıtılması projemiz, halk sağlığı ve çevre üzerinde son derece pozitif etkiler oluşturacaktır.
2. Konya deşarjları nedeniyle Tahliye Kanalı boyunca uzun mesafelerde anaerobik koşullar oluşmakta ve bu koşullarda oluşan gazlar nedeniyle çirkin koku ve görüntüler yaratmaktadır. Bu atıksuların arıtılması ile bu anaerobik ortamlar ortadan kalkacak ve tahliye kanalı su kalitesi iyileşecektir. Böylece Çıkış suyunun deşarj edildiği Keçili Kanalı ile, bu kanalın 122 km sonra ulaştığı Tuz Gölü ve çevresinde insan ve çevre sağlığı şartlarının iyileşmesinde önemli katkılar sağlanacaktır.
3. Yıllık en az 50 milyon m³ sulama suyu üretilecektir.
4. Anaerobik çürütücülerde üretilecek biyogazdan elde edilecek 2 MW/h'ye yakın elektrik enerjisi ile işletme maliyetlerinde önemli bir tasarruf sağlanmış olacaktır.
5. Tesisten çıkacak çamur anaerobik çürütme sonucu gübre haline geldiğinden, çoraklaşmanın yoğun olduğu yörede tarla ıslahı için önemli bir kaynak teşkil edecektir. Tesisten çıkacak suyun ve gübrenin çiftçilere belirli bir ücret karşılığında verilebilecek olması ayrıca, çamur arıtımı amacıyla inşa edilecek olan çürütücülerde (Avrupa'da yaygın olarak kullanılan) metan gazı üretilerek bunun elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle tesisin önemli bir enerji ihtiyacının geri dönüşüm yoluyla karşılanacak olmasından dolayı projemiz son derece fizibil bir proje olmaktadır.
6. Tesisimiz; gerek inşaat-malzeme ve ekipman gerekse proses olarak Avrupa'da halen yaygın olarak inşa edilen tesislerle aynı kalite ve teknolojik özelliklere sahip olduğundan şehrimize modern bir tesis kazandırılmış olacaktır. Ayrıca tesisin inşaatı ve işletme aşamasında çalışacak personel ve kullanılacak malzemelerin belli bir kısmının şehrimizden temin edilecek olmasından dolayı da şehrimiz ekonomisine önemli bir katkı sağlanmış olacaktır.
7. Ülkemizde benzer tesisler içerisinde UV ile dezenfeksiyon işlemi sadece Konya A.A.T.Projesinde mevcuttur. Arıtılmış suların bu üniteden geçirilmesi ile AB standartlarında yeşil alan sulaması için sulama suyu elde edilecektir. Dolayısıyla atıksuların geri dönüşüm yoluyla tekrar kullanılması sağlanmış olacaktır.



315.685

aboneye hizmet veriyoruz.






ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ABONE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Su Abonelerinin Türlerine Göre Dağılımı (31.12.2008 İtibariyle)				
SN	KOD	TURU	SAYISI	SU %
A	MESKEN		241.821	76,54
1	2	Mesken/ Ev	180.613	57,16
2	5	Mesken Geçici Ab.(+)	12.368	3,91
3	10	Mesken Geçici Ab.(-)	39.999	12,66
4	22	İlk Kad. Beld. Mes. Abone	1.802	0,57
5	27	Köylere ait Mesken Abone	3.483	1,10
6	35	Özürlü Aboneler (Mesken)	1.477	0,47
7	36	Özürlü Aboneler (Geçici(-))	374	0,12
8	37	Özürlü Aboneler (Geçici(+))	231	0,07
9	31	İlk Kad. Beld. Özürlü Abone	5	0,00
10	34	Köylere ait Özürlü Abone	10	0,00
11	46	Şehit-Gazi Ab. (Mesken)	339	0,11
12	47	Şehit-Gazi Ab. (Geçici(-))	73	0,02
13	48	Şehit-Gazi Ab. (Geçici(+))	38	0,01
14	32	İlk Kad. Beld. Şehit-Gazi Ab.	4	0,00
15	38	Köylere ait Şehit-Gazi Abone	1	0,00
16	50	Yeni Bah.Mes.Çev.Sul. Abone	1.004	0,32
B	İŞYERİ ABONELERİ		40.173	12,71
1	1	Ticarethane/İşyeri	37.754	11,95
2	4	Ticarethane Geçici Ab. (+)	1.666	0,53
3	16	Turizm Belgeli İşletmeler	17	0,01
4	17	Bankalar	56	0,02
5	21	İlk Kad. Beld. İşyeri Aboneleri	215	0,07
6	26	Köylere ait İşyeri Aboneleri	442	0,14
7	9	2. Organize Sanayi (Konarsa)	6	0,00
8	99	E.K.S. Özel Okullar	17	0,01
C	RESMİ DAİRE ABONELERİ		1.013	0,32
1	11	Resmi Daire Aboneleri	109	0,03
2	13	Resmi Daire Geçici Ab.	2	0,00
3	15	Okullar	18	0,01
4	18	Gen.ve Kat.But.Res.Daireler	222	0,07
5	19	Hastaneler	96	0,03
6	20	Belediyelere ait Hizmet Bin.	258	0,08
7	24	İlk Kad.Beld.Res.Dai. Abone	22	0,01
8	25	Köylere ait Res.Dai.Abone	7	0,00
9	98	E.K.S. Köy Okul Aboneleri	8	0,00
10	96	E.K.S. İlk Kad. Okul Ab.	5	0,00
11	91	E.K.S. Takılı okullar	266	0,08
D	İNŞAAT ABONELERİ		23.302	7,38
1	12	İnşaat Aboneleri	3.132	0,99
2	14	Geçici İnşaat Ab.(+)	19.917	6,30
3	23	İlk Kad.Beld.İnşaat Abone	46	0,01
4	28	Köylere ait İnşaat Abone	207	0,07

SN	KOD	TURU	SAYISI	SU %
E		ÇEVRE SULAMA	6.258	1,98
1	60	İmarlı Mesken Bahce	240	0,08
2	40	Yeni Çevre Sulama Abone	3.907	1,24
3	39	Köylere ait Mes.Çev.Sul.Ab.	126	0,04
4	41	İlk Kad.Beld.Mes.Çev.Sul.Ab.	16	0,01
5	42	İlk Kad.Beld.Yeni Çevre Sul.	12	0,00
6	44	Köyler yeni çevre sulama	224	0,07
7	52	Mesken Çevre Sul. Abone	941	0,30
8	55	Mesken Çev.Sul.Ab.Geçici(+)	198	0,06
9	51	Ticarethane Çev.Sul.Ab.	39	0,01
10	80	İmarlı İşyeri Bahçe	6	0,00
11	87	Banka Çev.Sul.Abone	2	0,00
12	8	Beld. Ait Halka Açık Yerler	509	0,16
13	33	Beld. Ait Hal.Aç.Y.Çev.Sul.	3	0,00
14	81	Resmi Daire Çevre Sul.Abone	12	0,00
15	85	Gen.ve Kat.But.H.O.Çev.Sul.	2	0,00
16	88	Gen.ve Kat.But.R.D.Çev.Sul.	4	0,00
17	89	Diğer Has.ve Okul Çev.Sul.	5	0,00
18	94	E.K.S. Okul Çevre Sul.Ab.	12	0,00
F		VAKIF DERNEK HAYIR KURUMLARI	425	0,13
1	3	Vakıf, Dernek ve Yurtlar	403	0,13
2	6	Hay.Kur.Der.Vak.Geç.(+)	10	0,00
3	29	İlk Kad.Beld.Ha.Kur. Ab.	3	0,00
4	30	Köylere ait Hayır Kur. Ab.	3	0,00
5	53	H.Kur.Der.Vak.Çev.Sul.Ab.	4	0,00
6	93	E.K.S. Vak.Der.ve Yurtlar	2	0,00
TOPLAM			312.992	
G		FAAL KUYU ABONELERİ	449	0,14
1		Mesken	160	0,05
2		Ticari	210	0,07
2		Resmi Daire	55	0,02
3		Hay.Kur.Dernek	24	0,01
H		UMUMİ YERLERE AİT ABONELER	2.062	0,65
1		Camiler	911	0,29
2		Sokak Çeşmeleri	48	0,02
3		Yeşil Alanlar	929	0,29
4		WC'ler	91	0,03
5		Mezarlıklar	83	0,03
YEKÜN			315.952	

**31.12.2008 İTİBARIYLA ABONE
TÜR DAĞILIM GRAFİĞİ**

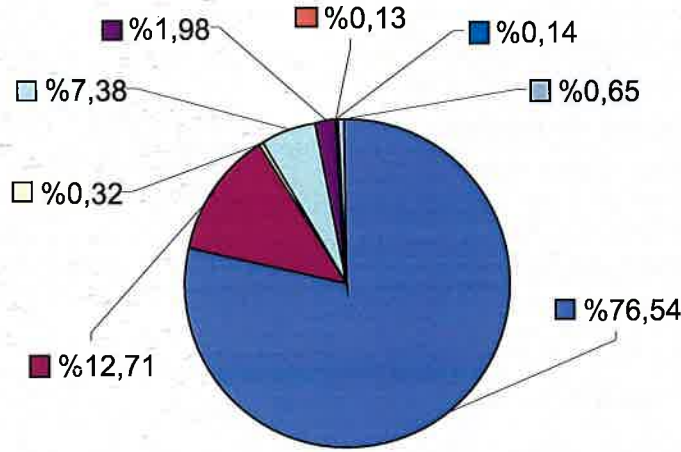


■ MESKEN
 □ RESMİ DAİRE ABONELERİ
 ■ ÇEVRE SULAMA
 ■ FAAL KUYU ABONELERİ
 ■ İŞYERİ ABONELERİ
 □ İNŞAAT ABONELERİ
 ■ VAKIF DERNEK HAYIR KURM.
 □ UMUMİ YERLERE AİT ABON.

Su Abonelerinin Türlerine Göre Dağılımı (2008 Yılında Yapılan)

SN	KOD	TURU	SAYISI	SU %
A		MESKEN	4.950	26,71
1	2	Mesken/ Ev	3.678	19,84
2	5	Mesken Geçici Ab.(+)	1	0,01
3	10	Mesken Geçici Ab.(-)	1.007	5,43
4	22	İlk Kad. Beld. Mes. Abone	16	0,09
5	27	Köylere ait Mesken Abone	120	0,65
6	35	Özürlü Aboneler (Mesken)	46	0,25
7	36	Özürlü Aboneler (Geçici(-))	9	0,05
8	37	Özürlü Aboneler (Geçici(+))	56	0,30
9	31	İlk Kad. Beld. Özürlü Abone		0,00
10	34	Köylere ait Özürlü Abone		0,00
11	46	Şehit-Gazi Ab. (Mesken)	4	0,02
12	47	Şehit-Gazi Ab. (Geçici(-))	2	0,01
13	48	Şehit-Gazi Ab. (Geçici(+))	6	0,03
14	32	İlk Kad. Beld. Şehit-Gazi Ab.		0,00
15	38	Köylere ait Şehit-Gazi Abone		0,00
16	50	Yeni Bah.Mes.Çev.Sul. Abone	5	0,03
B		İŞYERİ ABONELERİ	1.430	7,72
1	1	Ticarethane/İşyeri	864	4,66
2	4	Ticarethane Geçici Ab. (+)	557	3,01
3	16	Turizm Belgeli İşletmeler		0,00
4	17	Bankalar		0,00
5	21	İlk Kad. Beld. İşyeri Aboneleri	4	0,02
6	26	Köylere ait İşyeri Aboneleri	4	0,02
7	9	2. Organize Sanayi (Konarsa)		0,00
8	99	E.K.S. Özel Okullar	1	0,01

SN	KOD	TÜRÜ	SAYISI	SU %
C		RESMİ DAİRE ABONELERİ	44	0,24
1	11	Resmi Daire Aboneleri	7	0,04
2	13	Resmi Daire Geçici Ab.	1	0,01
3	15	Okullar	1	0,01
4	18	Gen.ve Kat.But.Res.Daireler	12	0,06
5	19	Hastaneler	4	0,02
6	20	Belediyelere ait Hizmet Bin.	9	0,05
7	24	İlk Kad.Beld.Res.Dai. Abone	2	0,01
8	25	Köylere ait Res.Dai.Abone	4	0,02
9	98	E.K.S. Köy Okul Aboneleri		0,00
10	96	E.K.S. İlk Kad. Okul Ab.		0,00
11	91	E.K.S. Takılı okullar	4	0,02
D		İNŞAAT ABONELERİ	10.058	54,26
1	12	İnşaat Aboneleri	1.060	5,72
2	14	Geçici İnşaat Ab.(+)	8.982	48,46
3	23	İlk Kad.Beld.İnşaat Abone	1	0,01
4	28	Köylere ait İnşaat Abone	15	0,08
E		ÇEVRE SULAMA	1.955	10,55
1	60	İmarlı Mesken Bahçe		0,00
2	40	Yeni Çevre Sulama Abone	1.794	9,68
3	39	Köylere ait Mes.Çev.Sul.Ab.		0,00
4	41	İlk Kad.Beld.Mes.Çev.Sul.Ab.		0,00
5	42	İlk Kad.Beld.Yeni Çevre Sul.	4	0,02
6	44	Köyler yeni çevre sulama	97	0,52
7	52	Mesken Çevre Sul. Abone		0,00
8	55	Mesken Çev.Sul.Ab.Geçici(+)		0,00
9	51	Ticarethane Çev.Sul.Ab.		0,00
10	80	İmarlı İşyeri Bahçe		0,00
11	87	Banka Çev.Sul.Abone		0,00
12	8	Beld. Ait Halka Açık Yerler	57	0,31
13	33	Beld. Ait Hal.Aç.Y.Çev.Sul.		0,00
14	81	Resmi Daire Çevre Sul.Abone	2	0,01
15	85	Gen.ve Kat.But.H.O.Çev.Sul.		0,00
16	88	Gen.ve Kat.But.R.D.Çev.Sul.		0,00
17	89	Diğer Has.ve Okul Çev.Sul.		0,00
18	94	E.K.S. Okul Çevre Sul.Ab.	1	0,01
F		VAKIF DERNEK HAYIR KURUMLARI	10	0,05
1	3	Vakıf, Dernek ve Yurtlar	8	0,04
2	6	Hay.Kur.Der.Vak.Geç.(+)		0,00
3	29	İlk Kad.Beld.Ha.Kur. Ab.		0,00
4	30	Köylere ait Hayır Kur. Ab.	2	0,01
5	53	H.Kur.Der.Vak.Çev.Sul.Ab.		0,00
6	93	E.K.S. Vak.Der.ve Yurtlar		0,00
TOPLAM			18.447	
G		FAAL KUYU ABONELERİ	0	0,00
1		Mesken		0,00
2		Ticari		0,00
2		Resmi Daire		0,00
3		Hay.Kur.Dernek		0,00
H		UMUMİ YERLERE AİT ABONELER	88	0,47
1		Camiler	52	0,28
2		Sokak Çeşmeleri		0,00
3		Yeşil Alanlar	27	0,15
4		WC'ler	4	0,02
5		Mezarlıklar	5	0,03
YEKÜN			18.535	


**2008 YILI İÇİNDE YAPILAN ABONE
TÜR DAĞILIM GRAFİĞİ**

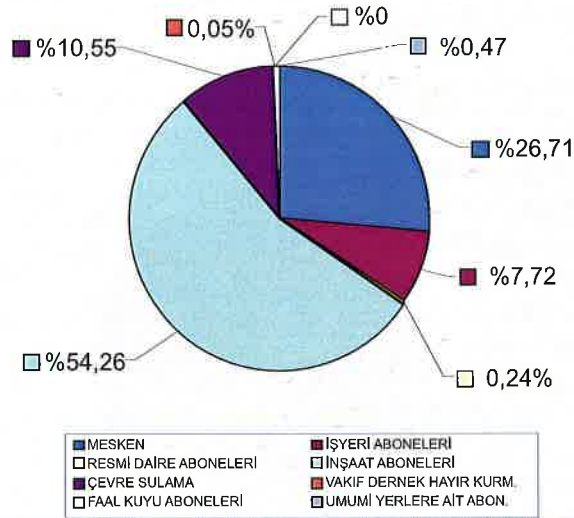


**İlk Kademe Belediye ve Köylere Ait Abone Dağılımı
31.12.2008 Tarihi İtibariyle**

SN	İLK KAD.BELD.	İŞYERİ	MESKEN	İNŞAAT	RSM.DAL.	ÇVR.SLM.	VKF.DRN.	TOPLAM
1	KAŞINHANI	169	873	22	2	1		1067
2	ÇARIKLAR	69	284	9	5	0		367
3	KARADIĞIN	24	399	4	6	2		435
4	YÜKSELEN	4	266	1	7	1		279
KÖYLER								
1	ARDIÇLI	10	42	1		1		54
2	AŞAĞIPINARBAŞI	22	212	3		12		249
3	BORUKTOLU	69	174	3		6		252
4	BOYALI	10	31			4		45
5	ÇAYIRBAĞ	71	606	21		44		742
6	ÇOMAKLI	44	363	26		8		441
7	DİKMELİ	27	282	21		9		339
8	DOKUZ	4	68	9		2		83
9	KARADIĞİNDERESİ	5	94	8				107
10	KÜÇÜKMUHSİNE	11	153	2				166
11	ORTAKONAK	3	38	3		4		48
12	PAMUKÇU	4	59	4		19		86
13	SARAYKÖY	16	202	11		9		238
14	SULUTAS	11	243	8		21		283
15	SATIR	28	65			7		100
16	TATKÖY	12	357	73		36		478
17	TÖMEK	13	82	1				96
18	YENİBAHÇE	77	275	9		9		370
19	YUKARIPINARBAŞI	18	231	2		13		264
20	ALAKOVA							
21	ERLER							
22	SAKYATAN							
23	DEĞİRENKÖY							
TOPLAM		721	5399	241	20	208	0	6589


2008 Yılı İçinde Yapılan Şebeke Suyu Abone Kayıtlarının Aylara Göre Dağılımı

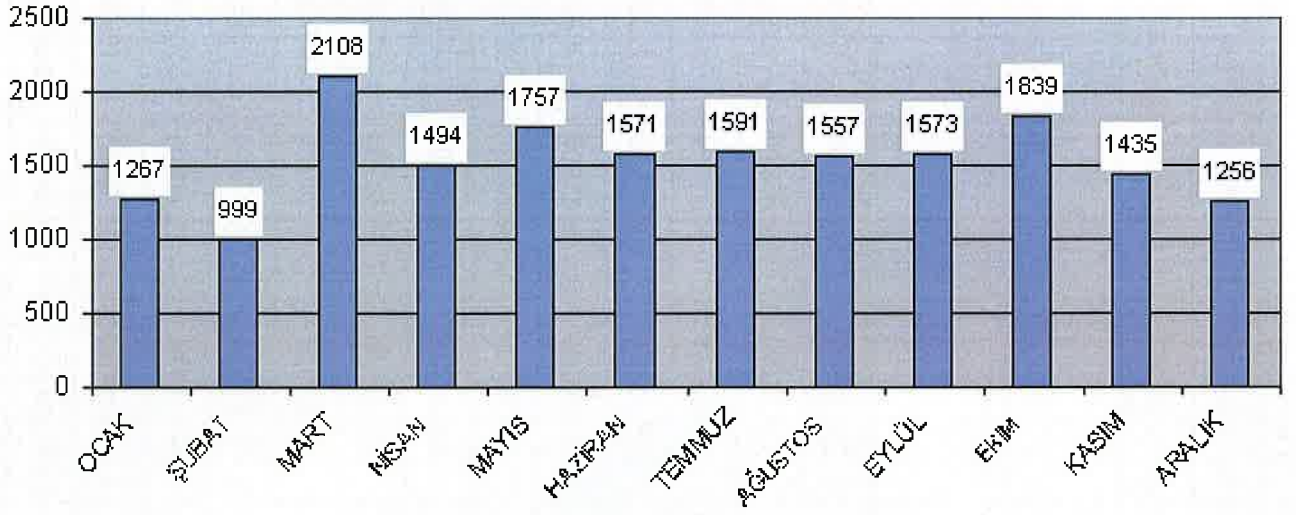

YILLARA GÖRE KAYDI YAPILAN YENİ ŞEBEKE SUYU ABONE SAYISI

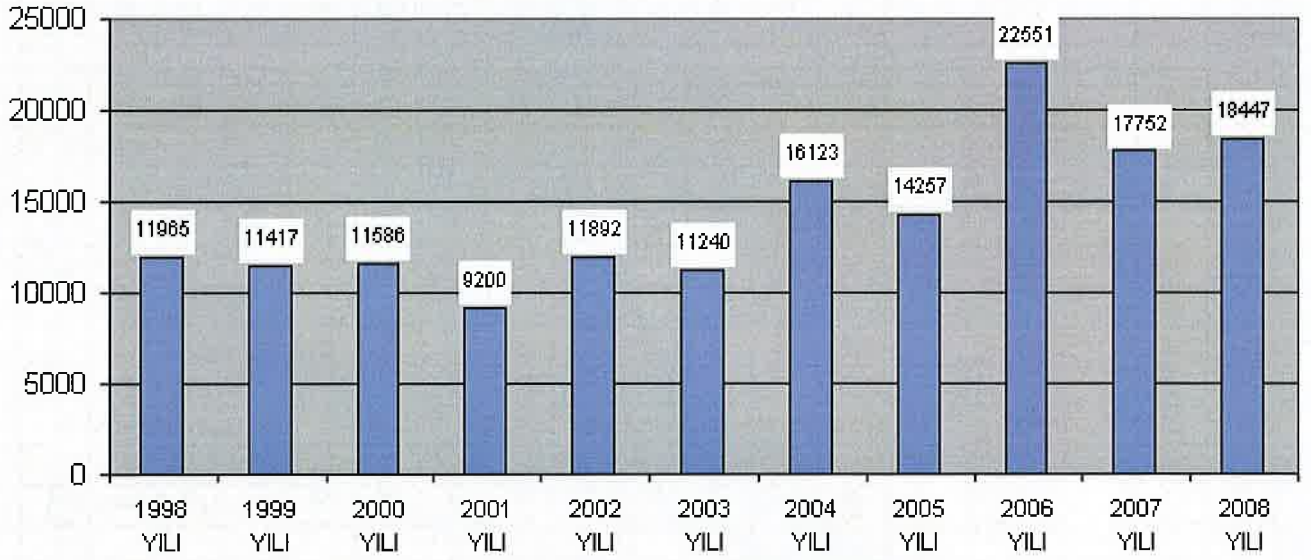

YILLARA GÖRE ULAŞILAN TOPLAM ŞEBEKE SUYU ABONE SAYISI

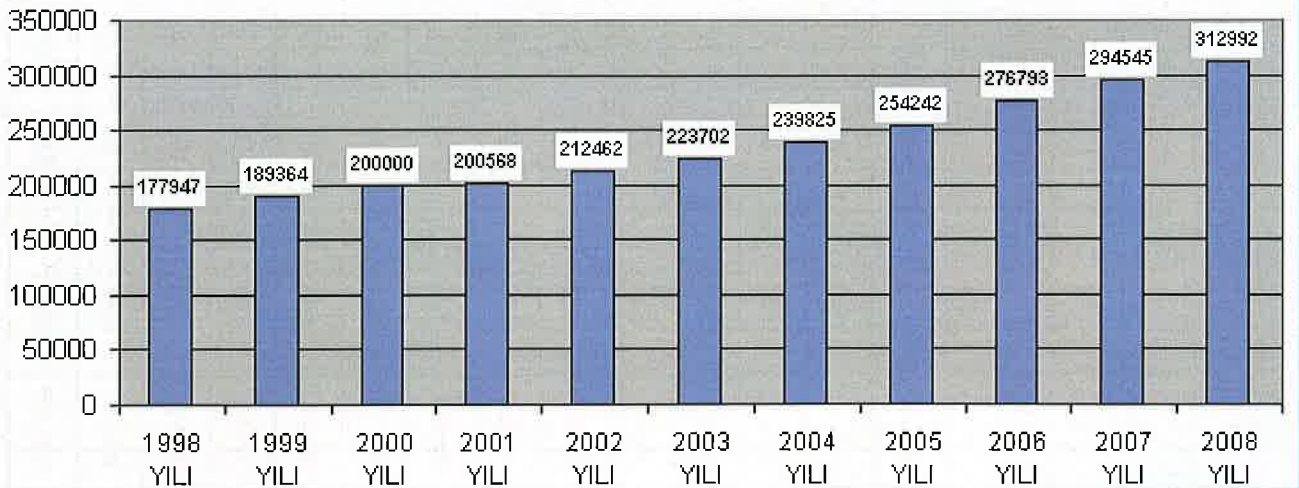

ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI - 2008 YILI İÇİNDE ABONE İŞLERİ ŞEFLİĞİNCE YAPILAN AYLARA GÖRE FAALİYET RAPORU

I. BÖLÜM : TAHLİYE ABONELERİ VE FESİH İŞLEMLERİ										II. BÖLÜM : DEPOZİTO İLE İLGİLİ İŞLEMLER			
AYLAR	YAPILAN TAHLİYE ABONELERİNİN TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI				YAPILAN TAHLİYE ABONE SAYISI	TAHLİYEDEN YAPILAN KESME MÜRACAAT SAYISI	DEPOZİTO İADE SAYISI	GEÇİCİ ABONEDEN MESKENE DÖNENLER	MEVCUT DEPOZİTO TUTARI	GÜNCELLEŞTİRME İADE TUTARI	GÜNCELLEŞTİRME FARK TUTARI	AY İÇERİSİNDE TAHSİL EDİLEN YENİ DEPOZİTO TUTARI	
	MESKEN	TİCARETHANE	İNŞAAT	RESMİ VE DİĞ.									
OCAK	765	85	5	6	861	1.368	2.097	419	104.244,00	166.795,00	62.551,00	194.358,00	
ŞUBAT	428	87	1	7	523	1.273	1.685	346	78.744,00	134.297,00	55.553,00	153.811,00	
MART	544	95	3	2	644	1.407	1.900	340	86.965,00	132.978,00	46.013,00	217.850,00	
NİSAN	684	77	4	3	768	1.682	3.010	331	107.331,00	165.436,00	58.105,00	213.313,00	
MAYIS	667	82	6	1	756	1.614	2.465	313	107.957,00	167.568,00	59.611,00	255.277,00	
HAZİRAN	737	82	3	3	825	2.865	3.565	260	145.034,00	203.797,00	58.763,00	261.366,00	
TEMMUZ	893	88	3	2	986	3.192	3.854	268	154.664,00	224.863,00	70.199,00	276.056,00	
AĞUSTOS	821	104	5	4	934	2.429	3.867	320	137.416,00	196.956,00	59.540,00	262.381,00	
EYLÜL	669	59	5	2	735	1.771	2.794	296	118.301,00	166.610,00	48.309,00	209.950,00	
EKİM	737	80	-	1	818	2.202	2.830	193	125.852,00	176.655,00	50.803,00	275.673,00	
KASIM	588	91	3	-	682	1.895	2.857	234	117.999,00	170.181,00	52.182,00	205.763,00	
ARALIK	452	55	2	2	511	1.536	2.178	189	88.882,00	133.181,00	44.299,00	165.429,00	
TOPLAM	7.985	985	40	33	9.043	23.234	33.102	3.509	1.373.389,00	2.039.317,00	665.928,00	2.691.227,00	

**01/01/2008 31/12/2008 TARİHLERİ ARASI ABONE TÜRLERİNE GÖRE TAHAKKUKU YAPILAN SU
TÜKETİMİ VE GELİR MİKTARLARI (KDV HARİÇ)**

KOD NO	ABONE TÜRÜ	TAHAKKUK EDEN M3	TAHAKKUK EDEN BEDEL(YTL)	ABONELERİMİZE ÇIKARTILAN TAHAKKUK SAYISI	TAHAKKUK YÜZDESİ %	TÜKETİM YÜZDESİ %
1	İŞYERİ ABONELERİ	3.584.799	8.822.271,07	245.470	8,72	8,95
2	MESKENLER	21.967.537	23.725.168,12	1.836.548	65,25	54,83
3	HAYIR KURUMU,DERNEK VE VAKIFLAR	381.019	411.500,54	2.689	0,10	0,95
4	İŞYERİ GEÇ.ABONELERİ (+)	174.445	429.110,74	9.869	0,35	0,44
5	GEÇİCİ ABONELER(+)	1.502.421	1.622.626,79	128.210	4,56	3,75
6	HAY.KUR.DER.VE VAK.GEÇ.AB (+)	4.108	4.436,70	69	0,00	0,01
8	BEL.AİT HALKA AÇIK YERLER	2.932.817	263.953,53	5.473	0,19	7,32
9	2.ORGANİZE(KONARSA)	170.655	319.124,85	58	0,00	0,43
10	GEÇİCİ ABONELER(-)	5.090.521	5.498.347,26	389.328	13,83	12,71
11	RESMİ DAİRELER	117.744	289.640,68	747	0,03	0,29
12	İNŞAATLAR	867.530	2.231.061,27	16.815	0,60	2,17
14	GEÇİCİ İNŞAAT ABONELERİ	2.042.443	2.205.881,45	151.159	5,37	5,10
15	RESMİ OKULLAR	66.093	165.164,92	521	0,02	0,16
16	TURİZM BELGELİ İŞLETMELER	62.112	152.795,52	148	0,01	0,16
17	BANKALAR	20.203	49.699,38	537	0,02	0,05
18	G.VE K.BÜT.RESMİ DAİRELER	216.260	531.999,60	1.615	0,06	0,54
19	RESMİ HASTANELER	303.961	747.744,06	879	0,03	0,76
20	BELEDİYELERE AİT HİZMET BİNALARI	233.979	575.588,34	1.313	0,05	0,58
35	ÖZÜRLÜ ABONELER	182.135	98.352,28	13.580	0,48	0,45
36	ÖZÜRLÜ ABONELER	53.148	28.699,92	3.364	0,12	0,13
37	ÖZÜRLÜ ABONELER	24.442	13.198,68	1.786	0,06	0,06
46	ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ	48.120	25.986,45	3.450	0,12	0,12
47	ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ	12.948	6.991,92	734	0,03	0,03
48	ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ	5.427	2.930,58	324	0,01	0,01
					-	0,00
SU TÜKETİM TOPLAMLARI		40.064.867	48.222.274,65	2.814.686	100	100

(ELEKTRONİK KARTLI SAYAÇ TAKILI ABONELER)

83	E.K.S. MESKEN ABONELERİ	0	0,00	0	0,00	0,00
84	E.K.S. İŞYERİ ABONELERİ	0	0,00	0	0,00	0,00
72	E.K.S. İNŞAAT ABONELERİ	137	349,35	3	0,18	0,02
91	E.K.S. RESMİ OKUL ABONELERİ	575.556	621.600,48	1.475	88,96	88,74
99	E.K.S. ÖZEL OKUL ABONELERİ	33.055	35.699,40	84	5,07	5,10
94	E.K.S. OKUL ÇEVRE SULAMA ABONELERİ	13.803	12.836,79	44	2,65	2,13
96	E.K.S. İLK KAD.BLD. OKUL ABONELERİ	5.287	3.436,55	16	0,97	0,82
98	E.K.S. KÖY OKUL ABONELERİ	18.644	5.966,08	32	1,93	2,87
93	E.K.S. VAKIF, DERNEK VE YURT ABONELERİ	2.092	2.259,36	4	0,24	0,32
					0,00	0,00
					0,00	0,00
SU TÜKETİM TOPLAMLARI		648.574	682.148,01	1.658	100	100

(İLK KADEME BELEDİYELERİ ABONE TÜRLERİ)						
21	İŞYERİ ABONELERİ	13.285	19.660,30	401	4,61	5,61
22	MESKEN ABONELERİ	213.079	138.508,97	7.986	91,81	90,03
23	İNŞAAT ABONELERİ	3.726	5.700,78	188	2,16	1,57
24	RESMİ DAİRE ABONELERİ	5.403	7.996,44	76	0,87	2,28
29	HAYIR KURUMU,DERNEK VE VAKIFLAR	597	388,05	19	0,22	0,25
31	ÖZÜRLÜ ABONELER	420	134,40	15	0,17	0,18
32	ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ	174	55,68	13	0,15	0,07
SU TÜKETİM TOPLAMLARI		236.684	172.444,62	8.698	100	100


(KÖYLERE AİT ABONE TÜRLERİ)

26	İŞYERİ ABONELERİ	56.311	41.689,31	1.045	7,60	8,22
27	MESKEN ABONELERİ	601.570	192.524,06	12.014	87,32	87,77
28	İNŞAAT ABONELERİ	17.216	13.282,42	588	4,27	2,51
25	RESMİ DAİRE ABONELERİ	6.307	4.667,18	52	0,38	0,92
30	HAYIR KURUMU,DERNEK VE VAKIFLAR	237	75,84	7	0,05	0,03
34	ÖZÜRLÜ ABONELER	3.491	558,56	49	0,36	0,51
38	ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ	241	38,56	4	0,03	0,04
SU TÜKETİM TOPLAMLARI		685.373	252.835,93	13.759	100	100

(SU-ÇEVRE SULAMA ABONELERİ)


39	ÇEVRE SULAMA ABONELERİ	17.231	5.514	213	0,67	1,08
41	ÇEVRE SULAMA ABONELERİ	2.255	1.466	34	0,11	0,14
42	ÇEVRE SULAMA ABONELERİ	871	566	5	0,02	0,05
44	ÇEVRE SULAMA ABONELERİ	30.272	9.644	343	1,08	1,90
33	BELEDİYEYE KİR.VER.PARK.BAHÇE	11.008	11.889	17	0,05	0,69
40	YENİ ÇEVRE SULAMA MESKEN-İŞYERİ	971.554	903.538	16.352	51,47	61,14
50	YENİ ÇEVRE SULAMA BAHÇELİ MESKEN	244.037	245.918	7.093	22,33	15,36
51	İŞYERİ ABONELERİ	7.635	18.782	221	0,70	0,48
52	MESKEN ABONELERİ	221.028	238.721	5.796	18,24	13,91
53	HAYIR KURUMU, DERNEK VE VAKIFLAR	2.879	3.109	28	0,09	0,18
55	GEÇİCİ ABONELER (+)	8.370	9.040	168	0,53	0,53
60	İMARLI MESKEN BAHÇE ABONELERİ	52.110	56.279	1.282	4,04	3,28
80	İMARLI İŞYERİ BAHÇE ABONELERİ	2.347	5.774	39	0,12	0,15
81	RESMİ DAİRELER	11.488	28.260	90	0,28	0,72
85	RESMİ OKULLAR	2.137	5.257	16	0,05	0,13
87	BANKALAR	1.238	3.045	17	0,05	0,08
88	RESMİ HASTANELER	1.392	3.424	25	0,08	0,09
89	DİĞER HASTANE VE OKULLAR	1.309	3.220	30	0,09	0,08
SU TÜKETİM TOPLAMLARI		1.589.161	1.553.445,94	31.769	100	100
GENEL SU TÜKETİM TOPLAMLARI		43.224.659	50.883.149,15	2.870.570		

SU TÜKETİMLERİNİN DAĞILIMI

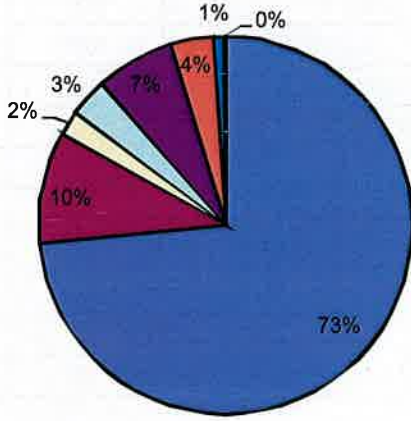

- MESKENLER
- İNŞAATLAR
- BEL. AİT HALKA AÇIK YERLER
- HAYIR KUR. DERNEK VE VAKIFLAR
- İŞYERLERİ
- RESMİ DAİRELER
- ÇEVRE SULAMA ABONELERİ
- E.K.S. TAKILI OKULLAR

SU GELİRLERİNİN DAĞILIMI

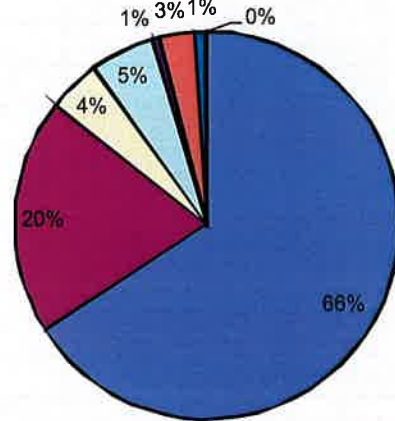

- MESKENLER
- İNŞAATLAR
- BEL. AİT HALKA AÇIK YERLER
- HAYIR KUR. DERNEK VE VAKIFLAR
- İŞYERLERİ
- RESMİ DAİRELER
- ÇEVRE SULAMA ABONELERİ
- E.K.S. TAKILI OKULLAR

01/01/2008 31/12/2008 TARİHLERİ ARASI ABONE TÜRLERİNE GÖRE TAHAKKUKU YAPILAN ATIKSU TÜKETİMİ VE GELİR MİKTARLARI (KDV HARİÇ)

KOD NO	ABONE TÜRÜ	TAHAKKUK EDEN M3	TAHAKKUK EDEN BEDEL(YTL)	ABONELERİMİZE ÇIKARTILAN TAHAKKUK SAYISI	TAHAKKUK YÜZDESİ %	TÜKETİM YÜZDESİ %
1	İŞYERİ ABONELERİ	3.441.017	2.134.224,40	243.826	8,93	9,83
2	MESKENLER	21.823.862	5.892.542,36	1.828.540	67,00	62,34
3	HAYIR KURUMU,DERNEK VE VAKIFLAR	377.729	101.986,84	2.630	0,10	1,08
4	İŞYERİ GEÇ.ABONELERİ (+)	158.494	98.284,86	9.232	0,34	0,45
5	GEÇİCİ ABONELER(+)	1.490.027	402.314,98	127.609	4,68	4,26
6	HAY.KUR.DER.VE VAK.GEÇ.AB (+)	576	155,53	59	0,00	0,00
8	BEL.AİT HALKA AÇIK YERLER	142.481	2.849,62	845	0,03	0,41
10	GEÇİCİ ABONELER(-)	4.230.797	1.142.579,06	332.099	12,17	12,08
11	RESMİ DAİRELER	109.100	67.656,87	678	0,02	0,31
14	MESKEN GEÇİCİ ABONELER	2.024.350	546.604,97	149.955	5,49	5,78
15	RESMİ OKULLAR	62.033	38.940,94	507	0,02	0,18
16	TURİZM BELGELİ İŞLETMELER	62.112	38.509,44	148	0,01	0,18
17	BANKALAR	19.973	12.383,26	530	0,02	0,06
18	G.VE K.BÜT.RESMİ DAİRELER	195.681	121.322,22	1.520	0,06	0,56
19	RESMİ HASTANELER	300.911	186.564,82	850	0,03	0,86
20	BELEDİYELERE AİT HİZMET BİNALARI	149.543	92.716,66	1.194	0,04	0,43
35	ÖZÜRLÜ ABONELER	180.864	25.320,76	13.505	0,49	0,52
36	ÖZÜRLÜ ABONELER	43.413	6.077,82	2.888	0,11	0,12
37	ÖZÜRLÜ ABONELER	23.401	3.276,14	1.728	0,06	0,07
46	ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ	47.721	6.681,24	3.425	0,13	0,14
47	ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ	10.408	1.457,12	621	0,02	0,03
48	ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ	5.427	759,78	324	0,01	0,02
50	YENİ ÇEVRE SULAMA BAĞÇELİ MESKEN	109.274	29.503,98	6.361	0,23	0,31
					-	0,00
	ATIKSU TÜKETİM TOPLAMLARI	35.009.194	10.952.713,67	2.729.074	100	100

(ELEKTRONİK KARTLI SAYAÇ TAKILI ABONELER)

83	E.K.S. MESKEN ABONELERİ	0	0,00	0	0,00	0,00
84	E.K.S. İŞYERİ ABONELERİ	0	0,00	0	0,00	0,00
91	E.K.S. RESMİ OKUL ABONELERİ	573.832	154.934,64	1.464	94,27	94,23
99	E.K.S. ÖZEL OKUL ABONELERİ	33.055	8.924,85	85	5,47	5,43
96	E.K.S. İLK KAD.BLD. OKUL ABONELERİ	0	0,00	0	0,00	0,00
98	E.K.S. KÖY OKUL ABONELERİ	0	0,00	0	0,00	0,00
93	E.K.S. VAKIF, DERNEK ABONELERİ	2.092	564,84	4	0,26	0,34
					0,00	0,00
					0,00	0,00
ATIKSU TÜKETİM TOPLAMLARI		608.979	164.424,33	1.553	100	100

(İLK KADEME BELEDİYELERİ ABONE TÜRLERİ)

21	İŞYERİ ABONELERİ	274	102,86	12	1,95	1,38
22	MESKEN ABONELERİ	19.331	3.178,20	577	93,82	97,61
24	RESMİ DAİRE ABONELERİ	95	35,15	18	2,93	0,48
29	HAYIR KURUMU,DERNEK VE VAKIFLAR	86	13,76	7	1,14	0,43
31	ÖZÜRLÜ ABONELER	19	1,52	1	0,16	0,10
32	ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ	0	0,00	0	0,00	0,00
					-	0,00
ATIKSU TÜKETİM TOPLAMLARI		19.805	3.331,49	615	100	100


(KÖYLERE AİT ABONE TÜRLERİ)

26	İŞYERİ ABONELERİ	386	78,33	23	5,96	3,79
27	MESKEN ABONELERİ	8.696	757,46	350	90,67	85,45
25	RESMİ DAİRE ABONELERİ	980	186,20	7	1,81	9,63
30	HAYIR KURUMU,DERNEK VE VAKIFLAR	0	0,00	0	0,00	0,00
34	ÖZÜRLÜ ABONELER	115	4,60	6	1,55	1,13
38	ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ	0	0,00	0	0,00	0,00
					0,00	0,00
ATIKSU TÜKETİM TOPLAMLARI		10.177	1.026,59	386	100	100

(KUYU ABONELERİ)


61	İŞYERİ ABONELERİ	1.603.688	1.972.665,97	2.704	53,41	52,43
62	MESKENLER	275.553	148.798,38	1.424	28,13	9,01
63	HAYIR KURUMU,DERNEK VE VAKIFLAR	135.824	73.344,96	255	5,04	4,44
64	MESKEN KUYU ABONELERİ	2.917	787,49	170	3,36	0,10
65	MESKEN GEÇ.ABONELERİ (+)	251	135,54	9	0,18	0,01
70	BELEDİYELERE AİT HİZMET BİNALARI	19.478	23.957,94	12	0,24	0,64
71	RESMİ DAİRELER	12.890	15.854,70	33	0,65	0,42
75	RESMİ OKULLAR	52.277	64.300,71	129	2,55	1,71
76	TURİZM BELGELİ İŞLETMELER	94.194	115.858,62	45	0,89	3,08
78	G.VE K.BÜT.RESMİ DAİRELER	612.525	753.405,75	234	4,62	20,03
79	RESMİ HASTANELER	248.974	306.238,02	48	0,95	8,14
ATIKSU TÜKETİM TOPLAMLARI		3.058.571	3.475.348,08	5.063	100	100
ATIKSU GENEL TÜKETİM TOPLAMLARI		38.706.726	14.596.844,16	2.736.691		

ATIKSU TÜKETİMLERİNİN DAĞILIMI

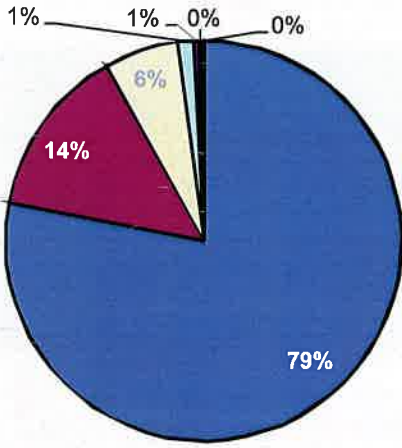


■ MESKENLER
 ■ İŞYERLERİ
 ■ RESMİ DAİRELER
 ■ HAY.KUR.DERNEK VE VAKIFLAR
 ■ E.K.S. TAKILI OKULLAR
 ■ BEL. AIT HALKAAÇIK YERLER
 ■ ÇEVRE SULAMA ABONELERİ

ATIKSU GELİRLERİNİN DAĞILIMI

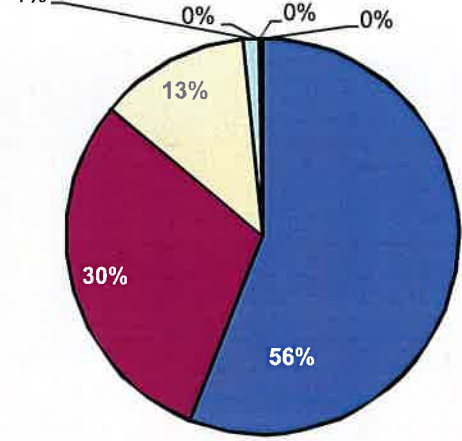


■ MESKENLER
 ■ İŞYERLERİ
 ■ RESMİ DAİRELER
 ■ HAY.KUR.DERNEK VE VAKIFLAR
 ■ BEL. AIT HALKAAÇIK YERLER
 ■ ÇEVRE SULAMA ABONELERİ
 ■ E.K.S. TAKILI OKULLAR


AYLARA GÖRE TAHAKKUK EDEN SU VE ATIKSU TÜKETİM MİKTARLARI (m³)

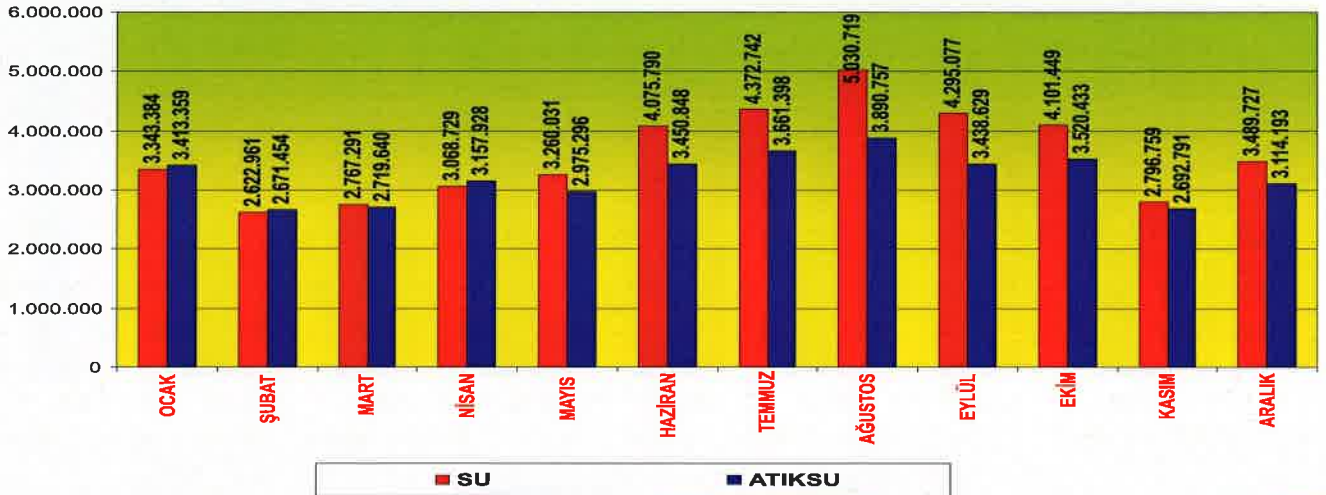


YILLARA GÖRE TAHAKKUK EDEN SU VE ATIKSU TÜKETİM MİKTARLARI (m³)

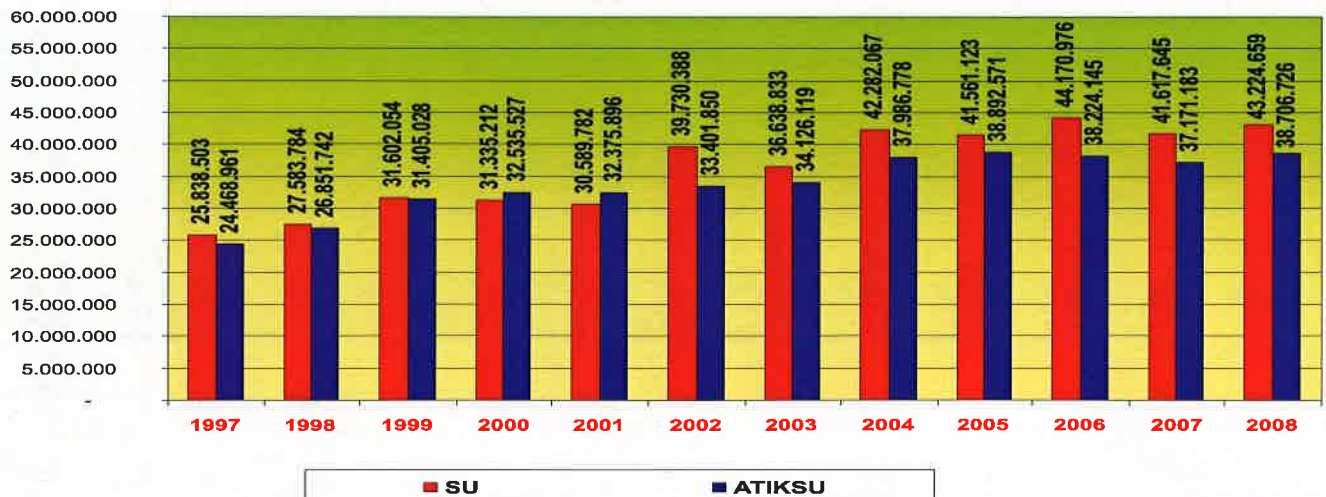


ŞEBEKE ABONELERİNİN AYLARA GÖRE SU VE ATIKSU TÜKETİM MİKTARLARI (m³)

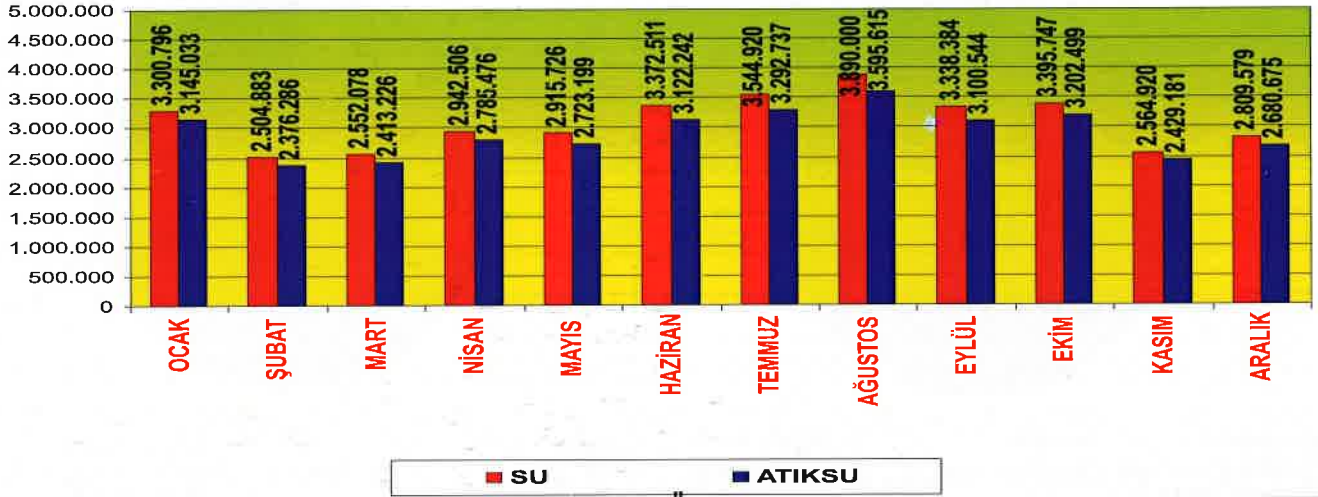


ŞEBEKE ABONELERİNİN YILLARA GÖRE SU VE ATIKSU TÜKETİM MİKTARLARI

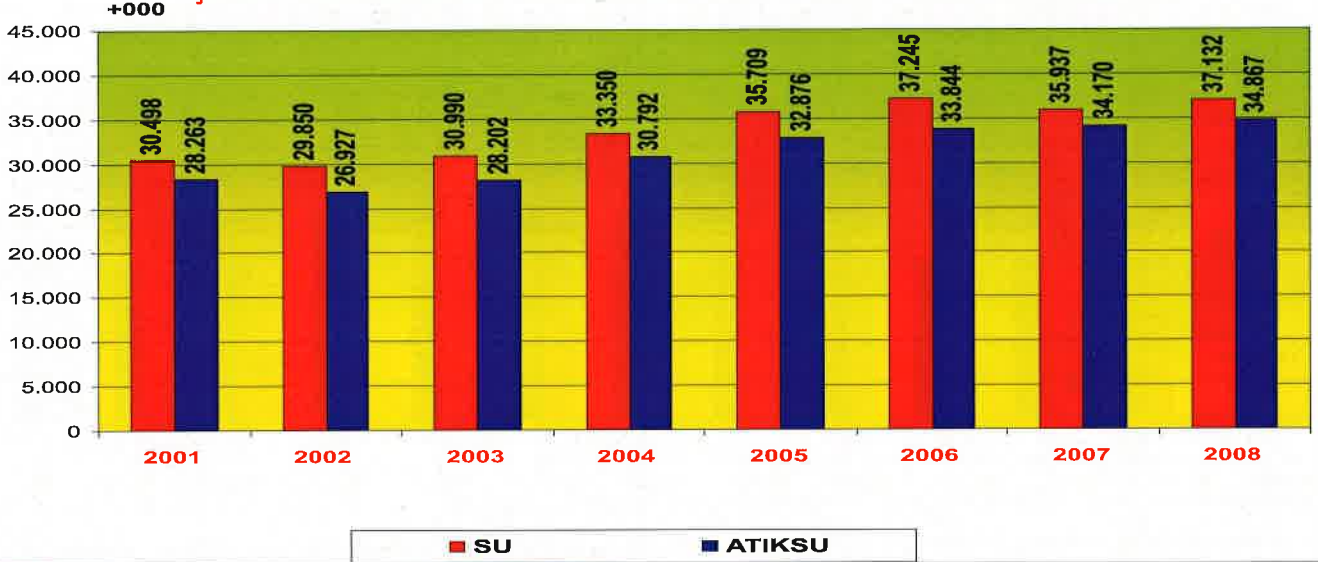


ÇEVRE SULAMA ABONELERİNİN AYLARA GÖRE SU TÜKETİM MİKTARLARI

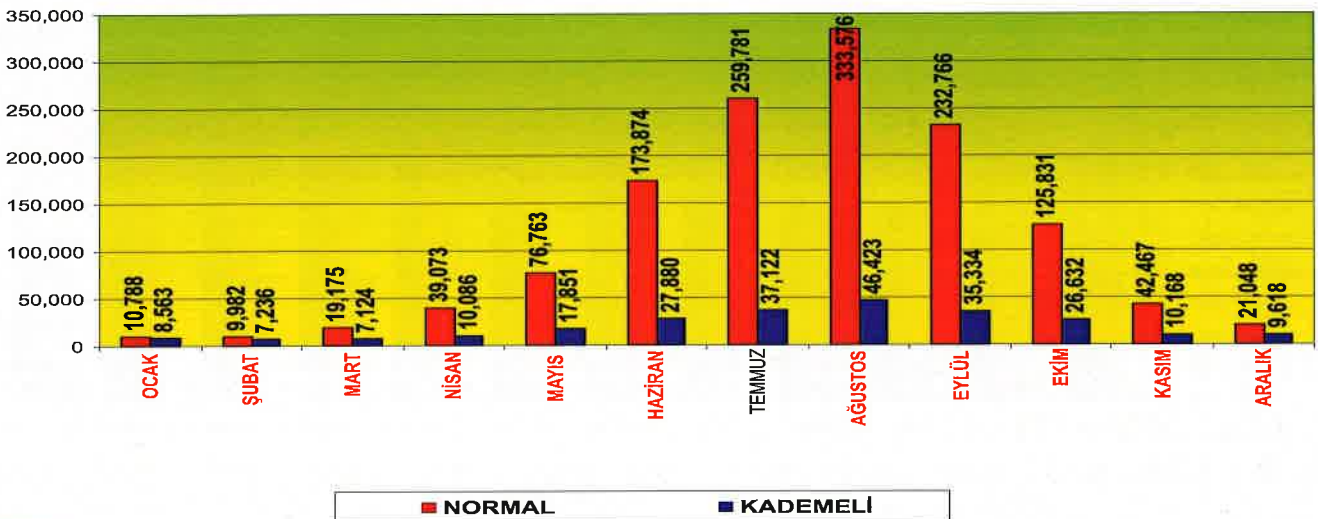


ÇEVRE SULAMA ABONELERİNİN YILLARA GÖRE SU TÜKETİM MİKTARLARI

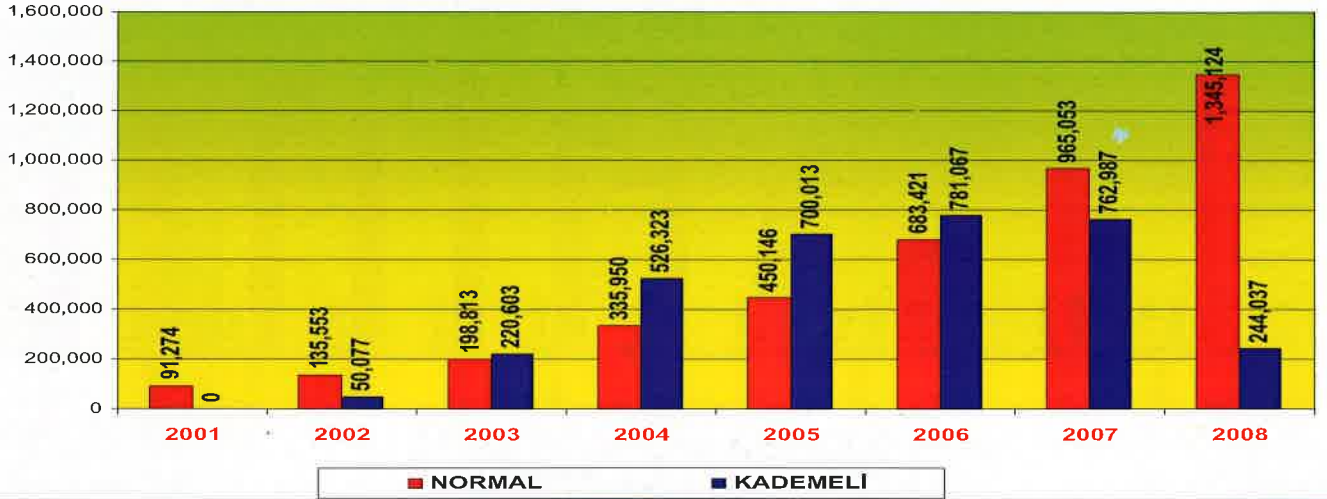


İLK KADEME BELEDİYELERİ VE KÖYLERE AİT ABONELERİN AYLARA GÖRE SU VE ATIKSU TÜKETİM MİKTARLARI

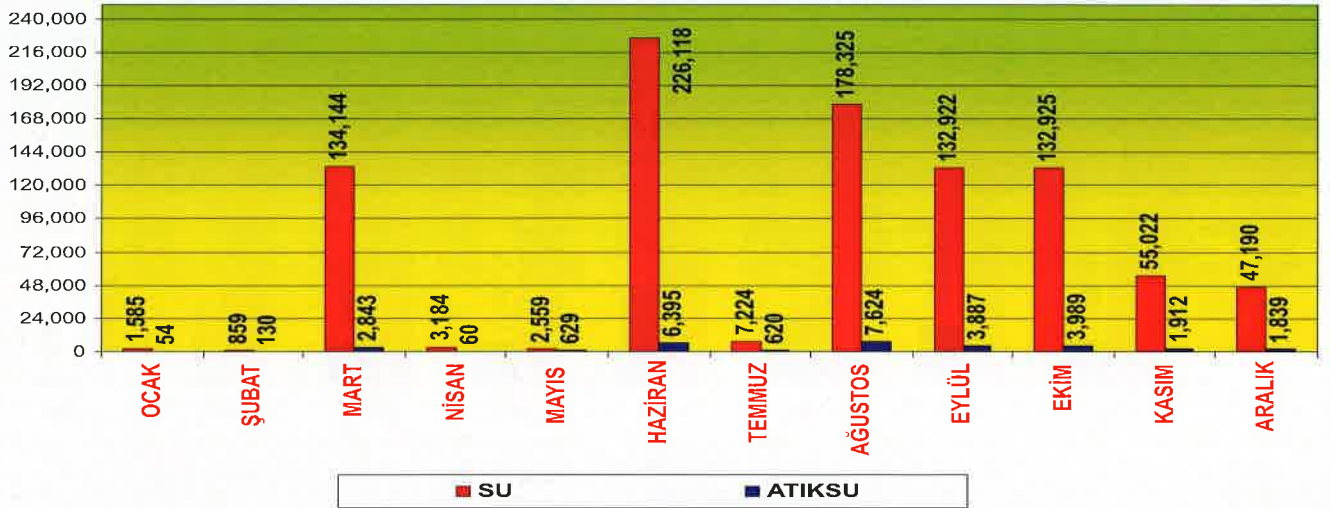


İLK KADEME BELEDİYELERİ VE KÖYLERE AİT ABONELERİN YILLARA GÖRE SU VE ATIKSU TÜKETİM MİKTARLARI

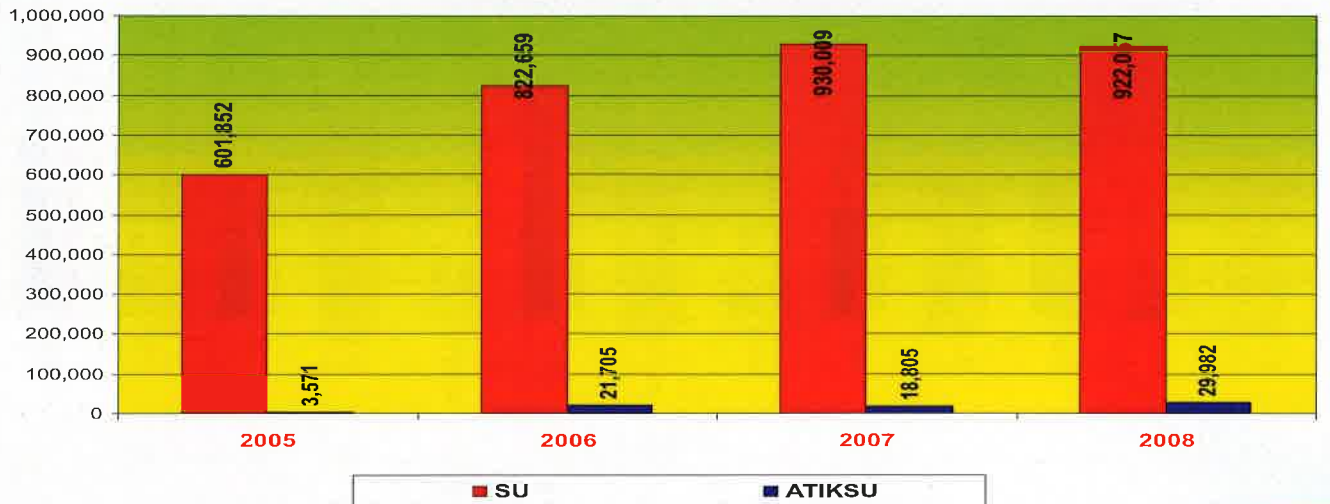


UMUMA AÇIK YERLERE AİT ABONELERİN AYLARA GÖRE SU VE ATIKSU TÜKETİM MİKTARLARI

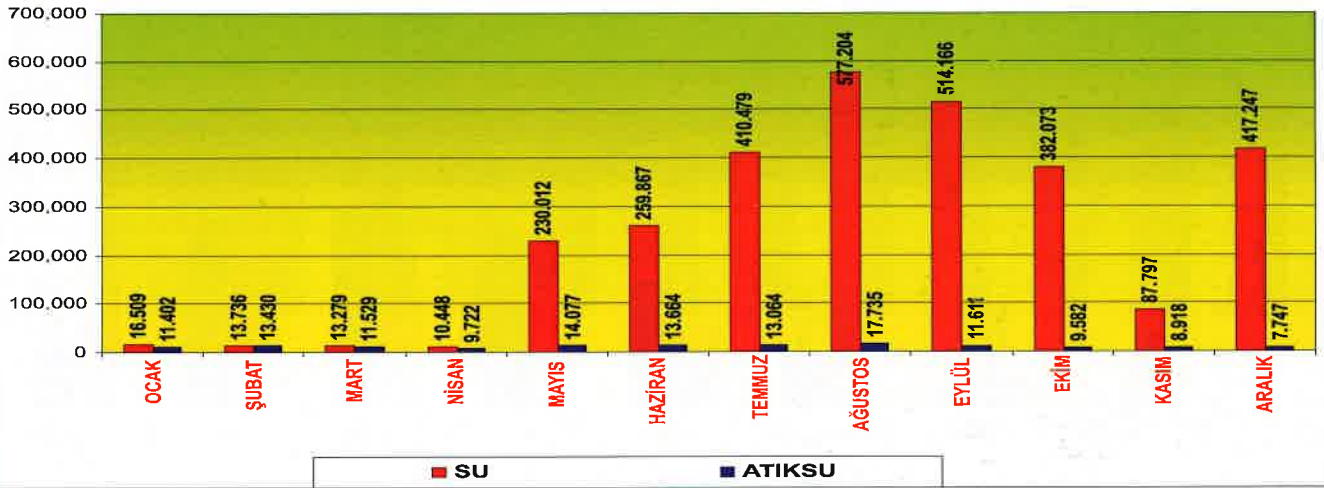


UMUMA AÇIK YERLERE AİT ABONELERİN YILLARA GÖRE SU VE ATIKSU TÜKETİM MİKTARLARI

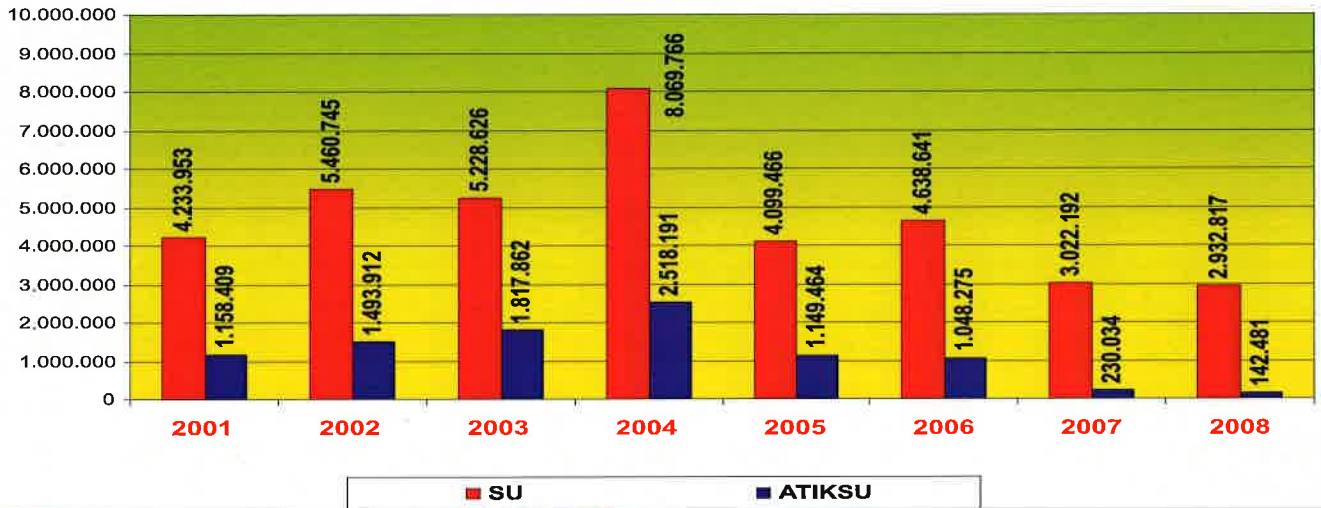


E.K.S. ABONELERİNİN AYLARA GÖRE ATIKSU TÜKETİM MİKTARLARI

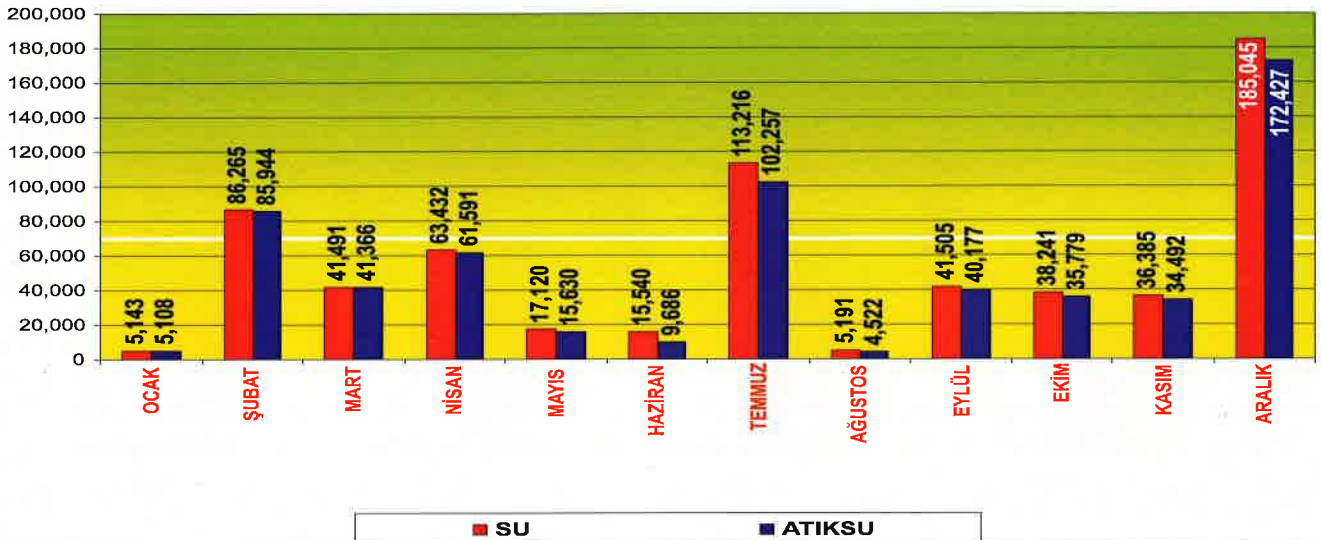


E.K.S. ABONELERİNİN YILLARA GÖRE ATIKSU TÜKETİM MİKTARLARI

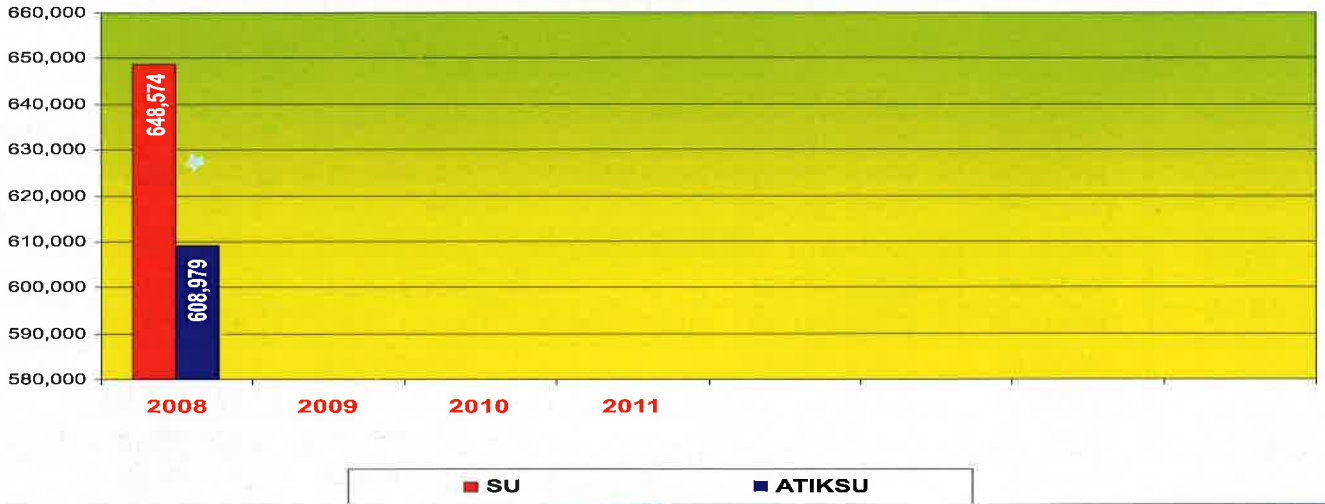

KUYU ATIKSU ABONELERİNİN AYLARA GÖRE ATIKSU TÜKETİM MİKTARLARI

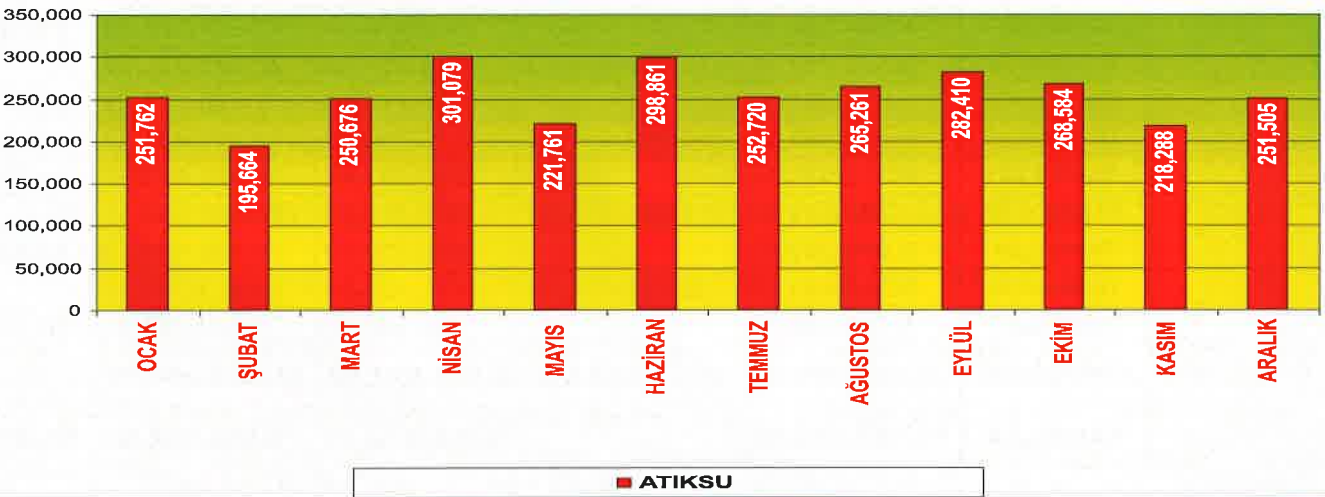

KUYU ABONELERİNİN YILLARA GÖRE ATIKSU TÜKETİM MİKTARLARI

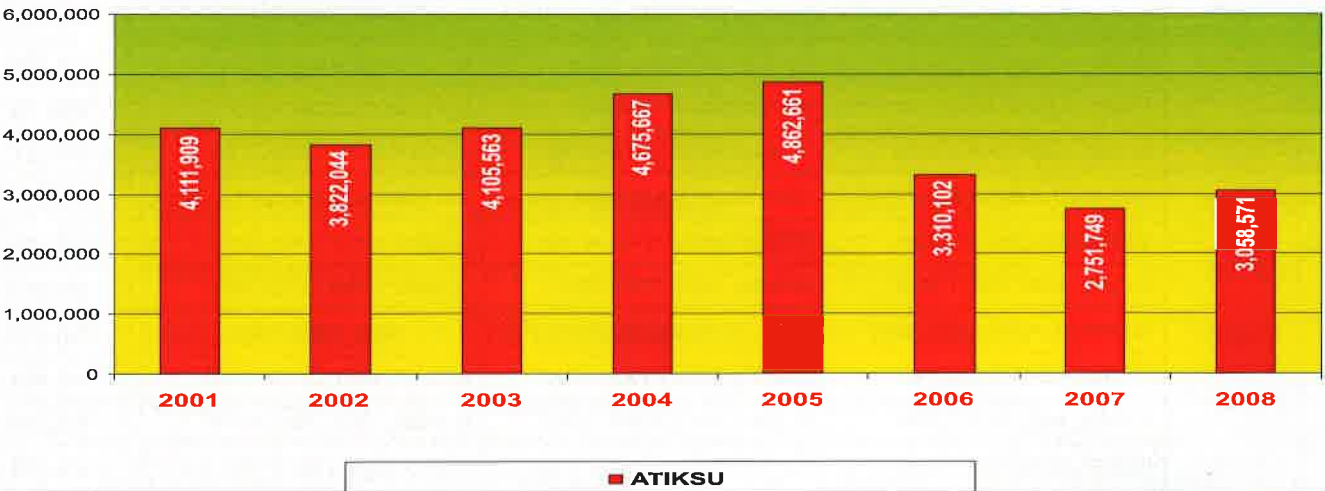

**2008 YILI AYLARA GÖRE GERÇEKLEŞEN SİVİL VE RESMİ
TAHAKKUK - TAHSİLAT MİKTARLARI (K.D.V. DAHİL)**

		SU TOPLAMI	BAKAYA	ÇTV.BEDELİ	GENEL TOPLAM	%
OCAK	TAHAKKUK	6.098.769,33	10.292.994,59	501.119,52	16.892.883,44	
	TAHSİLAT	5.261.547,43		407.667,64	5.669.215,07	33,56
ŞUBAT	TAHAKKUK	4.813.004,31	11.223.668,37	372.882,81	16.409.555,49	
	TAHSİLAT	5.052.304,28		416.268,80	5.468.573,08	33,33
MART	TAHAKKUK	5.034.970,79	10.940.982,41	385.235,52	16.361.188,72	
	TAHSİLAT	5.089.473,51		401.124,31	5.490.597,82	33,56
NİSAN	TAHAKKUK	6.003.991,98	10.870.590,90	414.125,62	17.288.708,50	
	TAHSİLAT	5.855.522,93		406.090,78	6.261.613,71	36,22
MAYIS	TAHAKKUK	5.660.863,55	11.027.094,79	437.251,74	17.125.210,08	
	TAHSİLAT	5.579.110,31		437.067,90	6.016.178,21	35,13
HAZİRAN	TAHAKKUK	6.667.672,35	11.109.031,87	526.049,71	18.302.753,93	
	TAHSİLAT	5.857.955,54		458.716,94	6.316.672,48	34,51
TEMMUZ	TAHAKKUK	7.039.865,44	11.986.081,45	530.934,94	19.556.881,83	
	TAHSİLAT	7.189.591,88		558.192,85	7.747.784,73	39,62
AĞUSTOS	TAHAKKUK	8.009.548,20	11.809.097,10	608.747,31	20.427.392,61	
	TAHSİLAT	6.584.851,11		519.974,07	7.104.825,18	34,78
EYLÜL	TAHAKKUK	6.573.709,31	13.322.567,43	528.954,78	20.425.231,52	
	TAHSİLAT	7.052.361,53		567.915,48	7.620.277,01	37,31
EKİM	TAHAKKUK	6.553.682,23	12.804.954,51	532.794,88	19.891.431,62	
	TAHSİLAT	6.311.420,11		516.493,46	6.827.913,57	34,33
KASIM	TAHAKKUK	5.030.609,69	13.063.518,05	388.310,09	18.482.437,83	
	TAHSİLAT	5.950.257,05		476.578,60	6.426.835,65	34,77
ARALIK	TAHAKKUK	5.542.643,09	12.055.602,18	435.535,14	18.033.780,41	
	TAHSİLAT	5.168.169,23		384.580,28	5.552.749,51	30,79
TOPLAM	TAHAKKUK	73.029.330,27	10.292.994,59	5.661.942,06	88.984.266,92	
TOPLAM	TAHSİLAT	70.952.564,91		5.550.671,11	76.503.236,02	85,97

YILLARA GÖRE TAHAKKUK-TAHSİLAT ÇİZELGESİ (K.D.V. DAHİL)

YILI	TÜRÜ	TAHAKKUK	TAHSİLAT	TAHSİLAT ORANI %
1996	SİVİL ABONELER	607.377.088.921	590.488.220.755	97,22
	RESMİ ABONELER	112.903.618.125	80.712.845.931	71,49
	TÜM ABONELER	720.280.707.046	671.201.066.686	93,19
1997	SİVİL ABONELER	1.442.400.828.036	1.407.323.789.771	97,57
	RESMİ ABONELER	256.027.318.394	201.478.371.513	78,69
	TÜM ABONELER	1.698.428.146.430	1.608.802.161.284	94,72
1998	SİVİL ABONELER	2.980.928.725.680	2.892.999.279.867	97,05
	RESMİ ABONELER	482.728.297.374	425.908.059.930	88,23
	TÜM ABONELER	3.463.657.023.054	3.318.907.339.797	95,82
1999	SİVİL ABONELER	5.815.372.494.300	5.506.110.782.575	94,68
	RESMİ ABONELER	927.282.035.047	694.097.510.719	74,85
	TÜM ABONELER	6.742.654.529.347	6.200.208.293.294	91,96

2000	SİVİL ABONELER	10.740.696.200.850	9.952.106.580.769	92,66
	RESMİ ABONELER	2.778.408.648.218	1.497.634.497.218	53,90
	TÜM ABONELER	13.519.104.849.068	11.449.741.077.987	84,69
2001	SİVİL ABONELER	16.111.853.924.798	14.677.861.974.061	91,10
	RESMİ ABONELER	4.140.601.451.000	2.453.764.347.682	59,26
	TÜM ABONELER	20.252.455.375.798	17.131.626.321.743	84,59
2002	SİVİL ABONELER	23.899.770.831.987	21.644.210.792.337	90,56
	RESMİ ABONELER	5.245.157.978.318	2.800.269.500.000	53,39
	TÜM ABONELER	29.144.928.810.305	24.444.480.292.337	83,87
2003	SİVİL ABONELER	28.856.678.805.826	26.819.426.471.383	92,94
	RESMİ ABONELER	6.953.035.878.318	4.385.888.900.000	63,08
	TÜM ABONELER	35.809.714.684.144	31.205.315.371.383	87,14
2004	SİVİL ABONELER	33.171.319.099.462	30.669.712.459.806	92,46
	RESMİ ABONELER	6.745.753.553.562	3.986.449.383.562	59,10
	TÜM ABONELER	39.917.072.653.024	34.656.161.843.368	86,82
2005	SİVİL ABONELER	49.575.530,74	45.553.596,37	91,89
	RESMİ ABONELER	8.842.115,78	4.500.435,42	50,90
	TÜM ABONELER	58.417.646,52	50.054.031,79	85,68
2006	SİVİL ABONELER	63.522.361,08	57.805.095,52	91,00
	RESMİ ABONELER	11.891.531,14	8.478.453,03	71,30
	TÜM ABONELER	75.413.892,22	66.283.548,55	87,89
2007	SİVİL ABONELER	74.258.615,99	68.182.312,14	91,82
	RESMİ ABONELER	10.751.614,21	6.564.175,57	61,05
	TÜM ABONELER	85.010.230,20	74.746.487,71	87,93
2008	SİVİL ABONELER	78.128.115,16	70.264.893,68	89,94
	RESMİ ABONELER	10.856.151,76	6.238.342,34	57,46
	TÜM ABONELER	88.984.266,92	76.503.236,02	85,97

2008 YILI AYLARA GÖRE GERÇEKLEŞEN SİVİL VE RESMİ TAHAKKUK - TAHSİLAT MİKTARI

	SU M ³	ATIKSU M ³	SU BEDELİ	ATIKSU BEDELİ	KÖP BEDELİ	MÜŞTERİ MASRAFI	AYLIK BAKIM BEDELİ	K.D.V	FATURA EDİLMEYEN	FATURA EDİLEN	CTV. BEDELİ	TOPLAM	BAKAYE	BAK.GENEL TOPLAM	GEÇİKME ZAMMI	CTV. ZAMMI	GEÇİKME KDV	%	Son 1 Yıllık Tls.Oranı
1	THK 3.343.384	3.413.359	4.242.929,80	1.274.656,16	6,92	128.040,36	-7,00	454.387,74	56.650,31	55.405,66	501.119,52	6.599.888,85	10.292.994,59	16.892.883,44					
	THS		3.688.991,07	1.063.289,97	4,35	115.538,17	9,45	395.026,77	46.376,58	45.064,23	407.667,64	5.669.215,07		5.669.215,07	44.894,02	53.130,35	7.780,40	33,56	86,86
2	THK 2.622.961	2.671.454	3.351.427,87	995.033,47	12,82	106.940,33	0,00	358.051,81	51.869,36	53.407,37	372.882,81	5.185.887,12	11.223.688,37	16.409.555,49					
	THS		3.565.395,35	1.032.217,48	2,66	76.944,77	3,20	378.333,86	51.934,41	51.341,37	416.268,80	5.468.573,08		5.468.573,08	48.608,84	61.743,06	8.803,33	33,33	87,04
3	THK 2.767.291	2.719.640	3.471.561,58	1.060.840,94	7,89	124.917,05	0,00	378.060,77	55.866,33	55.448,89	385.235,52	5.420.206,31	10.940.982,41	16.361.188,72					
	THS		3.576.991,02	1.025.175,29	51,66	105.480,31	0,40	382.366,16	55.739,43	55.148,10	401.124,31	5.490.597,82		5.490.597,82	61.661,89	70.916,15	10.575,54	33,56	87,13
4	THK 3.068.729	3.157.928	4.114.086,20	1.291.185,26	6,02	151.904,37	0,00	447.421,72	56.981,78	56.370,19	414.125,62	6.418.117,60	10.870.590,90	17.288.708,50					
	THS		4.043.947,56	1.265.377,18	17,10	106.890,03	11,25	439.707,41	55.786,82	55.359,22	406.090,78	6.261.613,71		6.261.613,71	68.919,79	73.432,65	11.259,38	36,22	87,06
5	THK 3.260.031	2.975.296	3.922.867,65	1.115.380,46	4,77	195.321,95	-2,80	427.725,08	57.856,18	57.422,62	437.251,74	6.098.115,29	11.027.094,79	17.125.210,08					
	THS		3.927.347,83	1.110.549,78	3,63	122.084,16	9,55	419.722,94	58.233,42	57.625,84	437.067,90	6.016.178,21		6.016.178,21	57.720,77	75.277,95	10.566,38	35,13	86,97
6	THK 4.075.790	3.450.848	4.703.277,45	1.313.484,04	6,26	153.329,99	0,00	498.095,44	60.155,52	59.634,69	526.049,71	7.193.722,06	11.109.031,87	18.302.763,93					
	THS		4.039.999,31	1.206.255,60	3,23	170.357,45	0,25	441.795,33	56.883,25	56.427,62	488.716,94	6.316.672,48		6.316.672,48	63.285,34	66.798,08	10.329,03	34,51	86,08
7	THK 4.372.760	3.661.398	5.044.219,19	1.344.603,12	8,01	126.015,94	-8,80	525.381,60	59.165,46	58.811,84	530.934,94	7.570.800,38	11.986.081,45	19.556.881,83					
	THS		5.146.527,76	1.346.768,69	8,00	160.201,82	7,31	536.676,74	63.395,56	62.797,12	558.192,85	7.747.784,73		7.747.784,73	58.009,88	85.462,78	11.442,01	39,62	86,46
8	THK 5.030.719	3.890.757	5.535.540,49	1.433.599,34	11,90	431.387,41	0,00	610.033,39	61.168,07	60.143,74	608.747,31	8.618.295,51	11.809.097,10	20.427.392,61					
	THS		4.715.494,63	1.229.058,76	7,18	145.811,90	19,94	494.975,97	54.388,86	53.871,59	519.974,07	7.104.825,18		7.104.825,18	54.291,52	71.849,68	9.867,41	34,78	84,99
9	THK 4.285.077	3.438.629	4.643.999,25	1.279.945,25	7,27	157.289,63	0,00	493.022,33	59.867,51	59.313,09	528.954,78	7.102.664,09	13.322.567,43	20.425.231,52					
	THS		5.039.400,76	1.317.625,79	22,90	166.185,02	6,93	529.951,97	60.547,98	59.716,14	567.915,48	7.620.277,01		7.620.277,01	43.649,43	60.433,80	8.246,94	37,31	85,66
10	THK 4.101.449	3.520.433	4.581.035,59	1.302.119,47	10,65	178.600,29	-6,55	492.361,15	60.719,35	60.280,98	532.794,88	7.086.477,11	12.804.954,51	19.891.431,62					
	THS		4.389.525,20	1.267.284,73	7,23	179.428,06	9,86	475.695,34	57.830,04	57.299,73	516.493,46	6.827.913,57		6.827.913,57	59.251,00	67.859,94	10.104,92	34,33	85,42
11	THK 2.796.759	2.692.791	3.439.181,00	1.027.431,63	5,95	185.123,78	0,00	379.149,35	58.193,21	57.911,19	388.310,09	5.418.919,78	13.063.518,05	18.482.437,83					
	THS		4.126.782,11	1.193.060,60	9,47	183.505,79	9,11	447.219,72	60.522,14	60.192,39	476.578,60	6.426.835,65		6.426.835,65	58.072,01	74.892,50	10.540,70	34,77	86,36
12	THK 3.489.727	3.114.193	3.833.023,08	1.158.565,02	7,24	132.450,94	0,00	419.142,78	58.397,09	57.851,12	435.535,14	5.978.178,23	12.055.602,18	18.033.780,41					
	THS		3.516.720,74	1.121.389,28	8,97	140.982,16	4,73	389.595,81	53.274,11	52.741,65	384.580,28	5.552.749,51		5.552.749,51	52.870,62	60.597,70	9.011,46	30,79	85,97
TP	THK 43.224.677	38.706.726	50.883.149,15	14.596.844,16	95,70	2.071.322,04	-25,15	5.482.833,16	696.890,17	692.001,38	5.661.942,06	78.691.272,33	10.292.994,59	88.984.266,92					
TP	THS		49.777.123,34	14.178.053,15	146,38	1.673.409,64	91,98	5.331.068,02	674.912,60	667.585,00	5.550.671,11	76.503.236,02		76.503.236,02	672.235,11	822.394,64	118.527,50	85,97	

2008 YILI İÇMALİ

TAHAKKUK		TAHSİLAT	
SİVİL SEBEKE ABONELERİ			
DEVİR ALINAN BAKİYE	5.669.243,41	DÖNEM THK.TAHSİLATI	29.538.293,64
MERKEZ TAHAKKUK	2.920.687,69	BAKAYE THK.TAHSİLATI	38.334.909,11
DEFTER TAHAKKUK	67.368.713,80	MAHSUP TAHSİLAT	0,00
TOPLAM TAHAKKUK	75.958.644,90	TOPLAM TAHSİLAT	67.873.202,75
TENZİL	785.447,39	DEVREDEN BAKİYE	7.299.994,76
NET TOPLAM TAHAKKUK	75.173.197,51	GECİKME ZAMMI	1.466.916,00
		TAHSİLAT ORANI (%)	90,29
SİVİL KUYU ABONELERİ			
DEVİR ALINAN BAKİYE	407.731,84	DÖNEM THK.TAHSİLATI	243.109,13
MERKEZ TAHAKKUK	488.682,21	BAKAYE THK.TAHSİLATI	2.148.581,80
DEFTER TAHAKKUK	2.236.017,50	MAHSUP TAHSİLAT	0,00
TOPLAM TAHAKKUK	3.132.431,55	TOPLAM TAHSİLAT	2.391.690,93
TENZİL	177.513,90	DEVREDEN BAKİYE	563.226,72
NET TOPLAM TAHAKKUK	2.954.917,65	GECİKME ZAMMI	27.664,26
		TAHSİLAT ORANI (%)	80,94
RESMİ SEBEKE ABONELERİ			
DEVİR ALINAN BAKİYE	4.085.291,30	DÖNEM THK.TAHSİLATI	2.401.645,72
MERKEZ TAHAKKUK	1.957.098,24	BAKAYE THK.TAHSİLATI	1.767.443,28
DEFTER TAHAKKUK	3.452.193,00	MAHSUP TAHSİLAT (1)	839.715,74
TOPLAM TAHAKKUK	9.494.582,54	MAHSUP TAHSİLAT (2)	0,00
TENZİL	98.221,82	TOPLAM TAHSİLAT	5.008.804,74
NET TOPLAM TAHAKKUK	9.396.360,72	DEVREDEN BAKİYE	4.387.555,98
		GECİKME ZAMMI	42,39
		TAHSİLAT ORANI (%)	53,31
RESMİ KUYU ABONELERİ			
DEVİR ALINAN BAKİYE	130.728,04	DÖNEM THK.TAHSİLATI	889.154,00
MERKEZ TAHAKKUK	411.782,50	BAKAYE THK.TAHSİLATI	317.941,60
DEFTER TAHAKKUK	936.405,00	MAHSUP TAHSİLAT (1)	22.442,00
TOPLAM TAHAKKUK	1.478.915,54	MAHSUP TAHSİLAT (2)	0,00
TENZİL	19.124,50	TOPLAM TAHSİLAT	1.229.537,60
NET TOPLAM TAHAKKUK	1.459.791,04	DEVREDEN BAKİYE	230.253,44
		GECİKME ZAMMI	7,10
		TAHSİLAT ORANI (%)	84,23
SİVİL VE RESMİ ABONELERİ			
(SİVİL) NET TAHAKKUK	78.128.115,16	SİVİL TAHSİLAT	70.264.893,68
(RESMİ) NET TAHAKKUK	10.856.151,76	RESMİ TAHSİLAT	6.238.342,34
NET TOPLAM TAHAKKUK	88.984.266,92	TOPLAM TAHSİLAT	76.503.236,02
		DEVREDEN BAKİYE	12.481.030,90
		GECİKME ZAMMI	1.494.629,75
		GECİKME K.D.V.	118.527,50
SONUÇ			
NET TAHAKKUK EDEN	88.984.266,92		
TOPLAM TAHSİLAT	76.503.236,02		
DEVREDEN BAKAYE	12.481.030,90		
GECİKME ZAMMI	1.494.629,75		
GECİKME K.D.V.	118.527,50		
TAHSİLAT ORANI (%)	85,97		



**ELEKTRİK MAK. ve MALZEME İKM.
DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

MALZEME İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdürlük hizmet ve yatırımlarına ait yıllık iş programlarının gerçekleştirilmesi için diğer Daire Başkanlıkları ile iş birliği yaparak 4734 sayılı kanunun 22. maddesi gereğince doğrudan temin yoluyla alınması gereken her türlü malzemenin yurtiçi ve yurt dışından satın alınması, Genel Müdürlüğümüze ait her türlü malzemenin ambarlanması ve ihtiyacı olan birimlere uygun olarak dağıtılması sağlanmıştır. Genel Müdürlüğün araç ve makinelerinin bakımı ve onarımı işlerinin yapılması, işletilmesi, malzemelerin depolama ve dağıtım işlemlerinin kontrol ve denetlemesi ile tüm teknik bakım, arıza ve arazideki ekiplerin kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Atölye ve ikmal servislerinin sevk ve idaresi, arazi ekiplerinin denetleme ve kontrolü, şartname ve ihale hazırlıkları yönlendirilmiş ve tamamlanmıştır.

İdarenin hizmet yatırımlarına ait iş programlarının gerçekleştirilmesi için gerekli malzemeyi sağlamak üzere diğer birimlerle işbirliği yapılmıştır. Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik vs. mevzuata göre iç ve dış satın alma işlemleri yürütülmüştür. Satın alınan malzemelerin ambarlama işlemleri yapılmıştır. İdarenin stok politikası tespit ve takip edilmiştir. İhtiyaç fazlası kullanma imkânı kalmayan yeni malzemeler ve hurda malzemeler satılmıştır. İdarece satın alınan malzemelerin teslim ve tesellüm işlemleri yapılmıştır. İdarenin nakliye sigortası, araç sigortaları ve diğer sigorta işleri yürütülmüştür. Satın alma, kiralama vb. işler için soruşturma ve sözleşmeler hazırlanmıştır.

2008 Yılı İhaleleri

1. 300.000 kg Alüminyum Sülfat Alımı

İhale Bedeli : 133.500,00 YTL

Yüklenici : Hicri Ercili Kim.Petür.LTD.ŞTİ.

2. Kamera Güvenlik Sistemi Alımı

İhale Bedeli : 159.000,00 YTL

Yüklenici : Şalt Otomasyon Elk.Elt.TİC.LTD.ŞTİ.

3. 30 Adet CTP Kuyu Kabini Alımı

İhale Bedeli : 113.840,00 YTL

Yüklenici : Bahçem Tem.Ür. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

4. Kanal Temizleme Aracı Alımı

İhale Bedeli : 136.900,00 YTL

Yüklenici : Dört yıldız Otom.Araç Üstü Ekip.TİC.LTD.ŞTİ.



5. Akaryakıt Tankı, Akaryakıt Pompası ve Kanopi Alımı

İhale Bedeli : 84.370 YTL
Yüklenici : PRESTİJ END.TEM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ



6. Pompa Alımı

İhale Bedeli : 150.000,00 YTL
Yüklenici : KOTES TEK.TES.LTD.ŞTİ.



7. Akaryakıt ve Kal - Yak Alımı

İhale Bedeli : 1.319.400,00 YTL
Yüklenici : YILMAZ PETROL A.Ş.



8. Motorin Alımı

İhale Bedeli : 101.500,00 YTL
Yüklenici : AVCAN GIDA PETROL A.Ş.

9. Araç Kiralama Hizmet Alımı

İhale Bedeli : 939.041,20 YTL
Yüklenici : 7 AYRI İSTEKLİYE İHALE EDİLDİ.



10. 2 Adet Temiz Su Tankerli Kamyon Alımı

İhale Bedeli : 191.360,00 YTL
Yüklenici : KATMERCİLER A.Ş.



11. 16 Adet Araç Kiralama Hizmet Alımı

İhale Bedeli : 96.430,60 YTL
Yüklenici : YASEMEN TUR.NAKL.SAN.VE TİC.A.Ş.



12. Ahşap Tekne Alımı

İhale Bedeli : 55.000,00 YTL
Yüklenici : ÇOBANYILDIZI YATÇILIK LTD.ŞTİ.



13. Atıksu Arıtma Tesisi Doğal Gaz Tesisat Döşeme İşi

İhale Bedeli : 71.000,00 YTL

Yüklenici : CEMİL BOZKURT ISI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.



14. İçme Suyu Arıtma Tesisi Doğal Gaz Tesisat Döşeme İşi

İhale Bedeli : 79.000,00 YTL

Yüklenici : MBR.MÜH.İNŞ.TES. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.



15. KOSKİ Meram ve Selçuklu Hizmet Binalarına Raf Alımı

İhale Bedeli : 100.000,00 YTL

Yüklenici : YENİALP RAF HIRD.MLZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.



2008 yılında doğrudan temin usulü ile temin edilen mal ve hizmetlerin toplam tutarı 4.614,042 YTL'dir.

Ambar İşlemleri

5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu taşınır mal yönetmeliği uygulamaları bilgi işlem ve mali hizmetler dairesi başkanlığı ile koordineli olarak gerekli çalışmalar yapılarak uygulanmasına başlanmıştır.

Bu çalışmalar diğer kurum ve müesseseler gibi dışarıya yaptırmaya yoluna gidilmemiş olup kendi imkanlarımızla gerçekleştirilmiştir. Bu konuda bazı kurum ve müesseselere yardımcı olmak amacıyla bilgi ve tecrübeler aktarılmıştır.



Ambarlarımızda barkot sistemi uygulanmaktadır. Taşınır Mal Yönetmeliği gereği yapılan stok programına ilaveten malzemelere barkot sistemi getirilmiştir. Her malzeme üzerine barkot etiketleri yapıştırılarak, malzeme stok hareketleri (malzeme giriş ve çıkış) işlemleri el terminali ile daha hızlı ve etkin bir şekilde yapılmaktadır. El terminali online sistemi ile çalıştığından stok kontrolleri daha pratik hale gelmiştir. Stok programına yapılan ilave bir yenilikte malzeme stok seviyelerinin belirlenerek stok seviyesi altına düşen malzemeler tespit edilerek anında ilgili birimlere bildirimi yapılmaktadır.

2008 yılındaki hurda malzeme ile ekonomik ömrünü doldurmuş araç ve iş makineleri satışından da 310.878,78 YTL. gelir elde edilmiştir.

2008 yılı içerisinde ambarlarımıza **6.349.507,39 YTL'** lik malzeme alınarak giriş işlemleri yapılmıştır. Aynı yıl içerisinde **7.467.818,86 YTL'** lik malzemeler birimlere teslim edilerek çıkış işlemleri gerçekleştirilmiştir.



ATÖLYE ve TAMİRHANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İdarenin tüm motorlu araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımı yapılmıştır. Araçlara ait sicil kayıtların yapılması ve muayenelerinin yapılmasını sağlanmıştır. İdarinin yıllık kiralık araç ihtiyaç tespiti ve temini yapılmıştır. Araç ve iş makinelerinin sevk ve koordinasyonunu sağlanmıştır. Genel Müdürlükçe verilen diğer görevler de yerine getirilmiştir.

Başşöförlük


Genel Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılan araç ve iş makineleri ile kiralık olarak çalışan araçlar, en iyi ve en verimli şekilde organize edilmiştir. Araç ve iş makineleri ile kiralık araçların km puantajları tutulmuştur. Araçların akaryakıt ihtiyacı düzenli bir şekilde sağlanmış ve periyodik muayene ve zorunlu trafik sigortası işlemleri takip edilmiştir.

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİNDE KULLANILAN ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI


ARACIN CİNSİ	TOPLAM
KAMYON (DAMPERLİ)	17
KAMYONET (EKİP ARACI)	34
TAKSİ - PİKAP (RESMİ BİNEK)	
TAKSİ	5 ADET
PİKAP	11 ADET
MİNİBÜS	1 ADET
DONANIMLI ARAÇLAR	
KANAL TEMİZLEME ARAÇLARI	8 ADET
TIR ÇEKİCİ	2 ADET
VİNÇLİ ARAÇ	4 ADET
TRAKTÖR	2 ADET
PLATFORMLU (KOVALI) ARAÇ	1 ADET
DEPO TEMİZLEME ARACI	1 ADET
KANAL İÇİ GÖRÜNTÜLEME ROB.	1 ADET
LABARATUVARLI ARAÇ	1 ADET
İŞ MAKİNALARI	
PALETLİ EKSKAVALÖR	2 ADET
LASTİK TEKERLİ EKSKAVALÖR	2 ADET
YÜKLEYİCİ	5 ADET
KAZICI YÜKLEYİCİ	12 ADET
ASFALT KESİCİ	1 ADET
ASFALT FREZELEME	1 ADET
MİNİ YÜKLEYİCİ	1 ADET
SEYYAR HAVA KOMPRESÖRLERİ	23
MOTOSİKLETLER	17
KİRALIK ARAÇ	
PİKAP	28 ADET
MİNİBÜS	5 ADET
OTOMOBİL	59 ADET
TANKERLİ KAMYON	2 ADET
TOPLAM	245


CİNSLERİNE GÖRE RESMİ ARAÇ VE İŞ MAKİNE PARKIMIZ

TOPLAM 152 ARAÇ

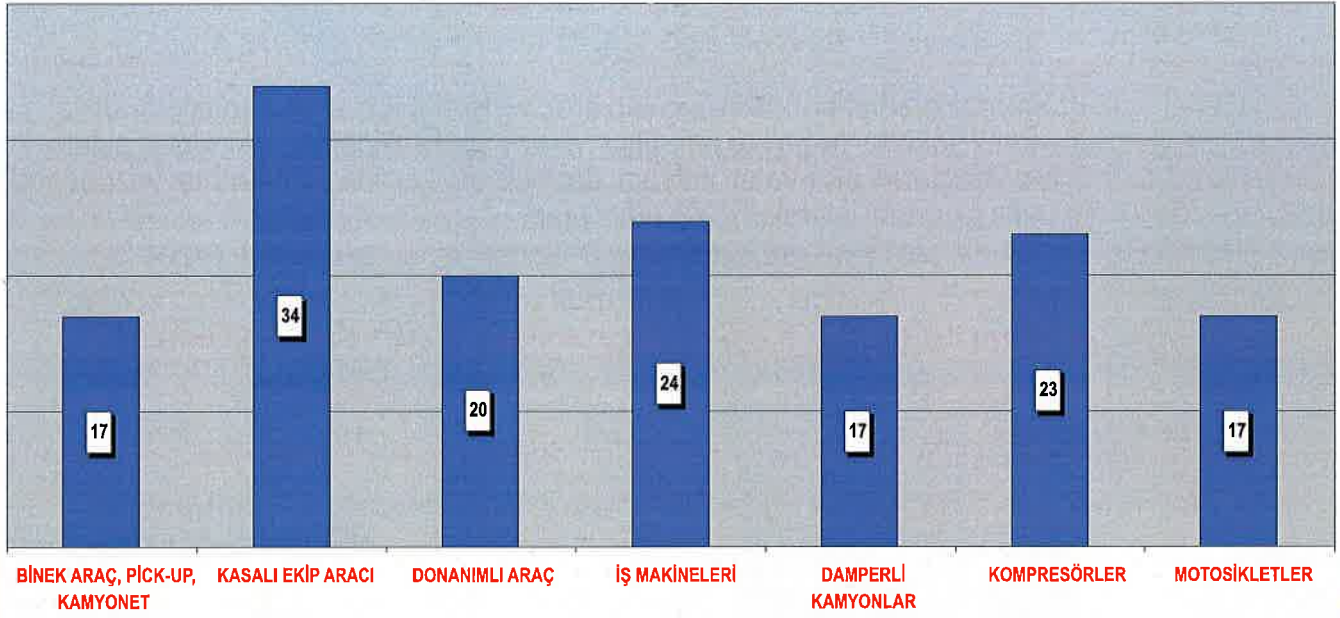

CİNSLERİNE GÖRE RESMİ ARAÇ VE İŞ MAKİNE PARKIMIZ

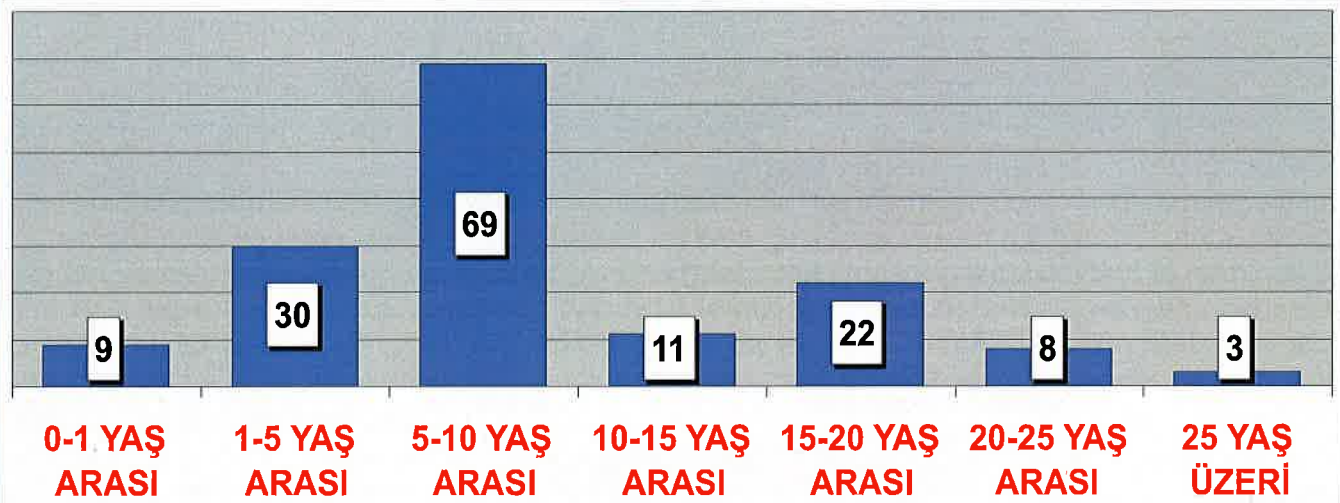

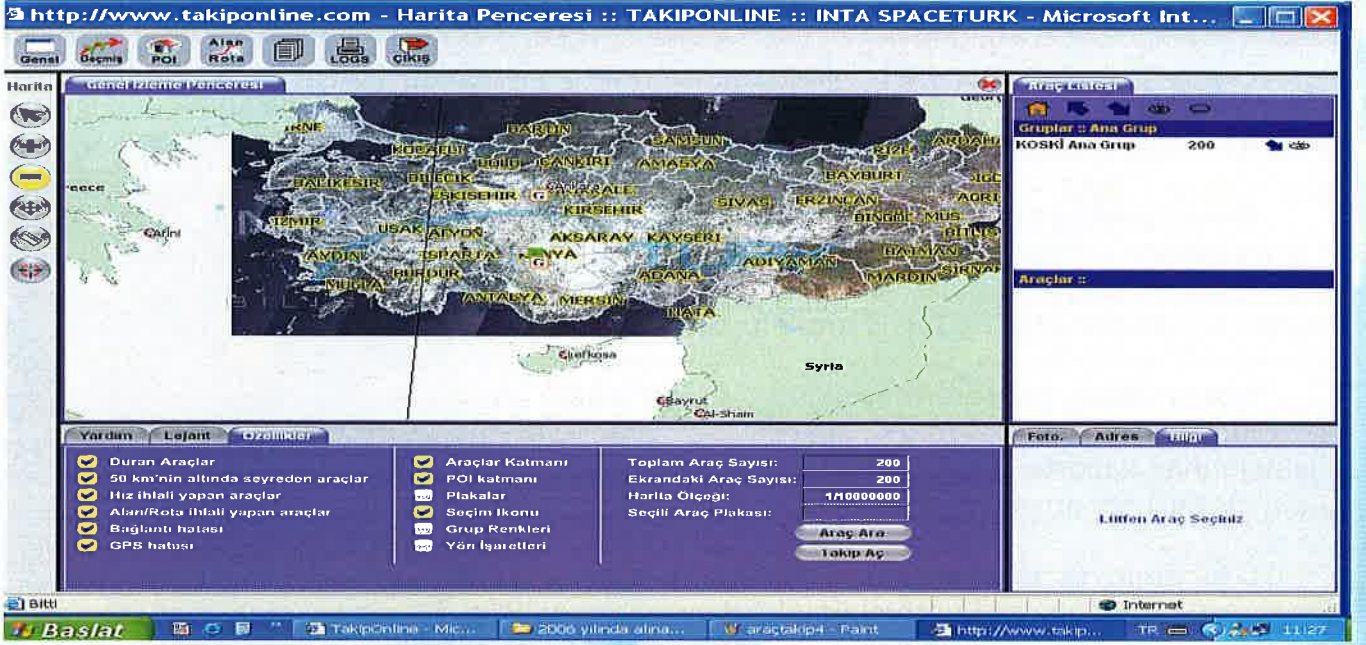

Araç Koordinasyon ve Yönetim Sistemi ile araçlarımız uydudan takip edilmektedir.



Genel müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılan araç ve iş makineleri ile kiralık araçlar olmak üzere toplam 200 adet araç takip edilmiştir.

Araç takip sistemi sayesinde araçların konum raporları alınmış ve 1/ 5000 ölçekli uydu fotoğrafları harita üzerinden görüntülenmiştir. Bu sayede araçların hareketleri ve hızları tespit edilmiştir.

Akaryakıt pompa otomasyonu yapılmıştır. Taşıt tanıma sistemi sayesinde araçların aldığı yakıtlar elektronik ortamda kontrol altına alınmış ve araçların sicil dosyasına elde edilen veriler hatasız olarak aktarılmıştır.

Çarıklar, Kayacık, Aşağıpınarbaşı, Tömek, Çomaklı, Boruktolu Mahallelerine **tatlısu dağıtımı** yapılmıştır.

Tamirhane Atölyesi

Genel Müdürlüğümüze ait hizmet araçlarının ve iş makinelerinin periyodik bakımları yapılmış ve arızalı olanların tamirleri en kısa sürede giderilmiştir. Bu sayede bütün araçlar faal olarak hizmet vermesi sağlanmıştır.

Motor postasında; 2008 yılı içerisinde 924 adet araç ve iş makinesinin motor, şanzuman, dif-ransiyel ve hidrolik sistemleri arızasına müdahale edilerek arızalar giderilmiştir. Araç ve iş makinelerimiz faal halde tutulmuştur.

Motorsiklet postasında; 2008 yılı içerisinde 384 adet motosiklet ve jeneratör arızası ile araç ve iş makinelerinin kaporta kısmındaki küçük çaptaki arızalara müdahale edilerek arızalar giderilmiştir.

Oto elektrik postasında; 2008 yılı içerisinde 727 adet araç ve iş makinesinin oto elektirik arızasına müdahale edilmiş ve faal duruma getirilmiştir.

Fren postasında; araç ve iş makinelerimizin 2008 yılı içersine 303 adet fren arızası giderilmiştir.

Yıkama postasında; araç ve iş makinelerimizin 2008 yılı içerisinde 362 adet periyodik bakımı, yıkama ve yağlaması yapılmıştır.



Demirhane Atölyesi

Genel müdürlüğümüz bünyesinde araç, iş makinesi, çelik boru ve tesislerde bulunan tüm demir aksamının onarımı, tamirlerinin giderilmesi ve kaynak işleri yapılmıştır. 2008 yılında 454 adet demir işleri arızası ve kaynak işi yapılmıştır.

Tornahane Atölyesi

Genel müdürlüğümüz birimlerinin torna ile ilgili ihtiyaçlarının karşılanmış ve tamir işleri yapılmıştır. 2008 yılında 342 adet torna işi yapılmıştır.



FONK.K.	F.T.	GİD.KODU	S.N.	AÇIKLAMA	BÜTÇE VERİLEN	EKLENEN	AKTARMA	ÖDENEN	KALAN	GERÇEK ORANI
0520	5	032101	1	KIRTASIYE ALIMLARI	17.000,00			106,20	16.893,80	0,01
0520	5	032102	2	BÜRO MALZEMESİ ALIMLARI	5.000,00			413,00	4.587,00	0,08
0520	5	032103	3	PERİYODİK YAYIN ALIMLARI	25.000,00			0,00	25.000,00	-
0520	5	032105	4	BASKI VE CİLT GİDERLERİ	10.000,00			7.316,00	2.684,00	0,73
0520	5	032301	5	YAKACAK ALIMLARI	8.000,00			5.645,82	2.354,18	0,71
0520	5	032302	6	AKARYAKIT VE YAĞ ALIM.	270.000,00			59.544,07	210.455,93	0,22
0520	5	032501	7	GİYECEK ALIMLARI	25.000,00			0,00	25.000,00	-
0520	5	033101	8	YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOL.	25.000,00			0,00	25.000,00	-
0520	5	033301	9	YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOL.	2.000,00			0,00	2.000,00	-
0520	5	035390	10	DİĞER TAŞIMA GİDERLERİ	596.544,00			0,00	596.544,00	-
0520	5	035401	11	İLAN GİDERLERİ	80.000,00			24.603,00	55.397,00	0,31
0520	5	037304	12	İŞ MAKİNESİ ONARIM GİD.	150.000,00			111.119,73	38.880,27	0,74
0520	5	037390	13	DİĞER BAKIM VE ONARIM GİD.	5.000,00			180,00	4.820,00	0,04
0520	5	066201	14	MALZEME GİDERLERİ	60.000,00			10.526,19	49.473,81	0,18
0520	5	096101	15	YEDEK ÖDENEK	200.000,00			0,00	200.000,00	-
0630	5	032101	16	KIRTASIYE ALIMLARI	52.000,00			22.476,58	29.523,42	0,43
0630	5	032102	17	BÜRO MALZEMESİ ALIMLARI	45.000,00			25.394,30	19.605,70	0,56
0630	5	032103	18	PERİYODİK YAYIN ALIMLARI	100.000,00			45.472,24	54.527,76	0,45
0630	5	032105	19	BASKI VE CİLT GİDERLERİ	31.000,00	30.000,00		48.862,62	12.137,38	1,58
0630	5	032301	20	YAKACAK ALIMLARI	17.000,00			9.533,69	7.466,31	0,56
0630	5	032302	21	AKARYAKIT VE YAĞ ALIM.	1.180.000,00	150.000,00		1.291.469,48	38.530,52	1,09
0630	5	032303	22	ELEKTRİK ALIMLARI	5.500.000,00	800.000,00		6.170.583,18	129.416,82	1,12
0630	5	032501	23	GİYECEK ALIMLARI	75.000,00			50.655,02	24.344,98	0,68
0630	5	033101	24	YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOL.	25.000,00			5.017,74	19.982,26	0,20
0630	5	033301	25	YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOL.	2.000,00			0,00	2.000,00	-
0630	5	035390	26	DİĞER TAŞIMA GİDERLERİ	1.153.456,00	180.000,00		1.298.433,58	35.022,42	0,97
0630	5	035401	27	İLAN GİDERLERİ	160.000,00			118.476,68	41.523,32	0,74
0630	5	035402	28	SİGORTA GİDERLERİ	35.000,00	15.000,00		42.040,98	7.959,02	0,84
0630	5	037304	29	İŞ MAKİNESİ ONARIM GİD.	250.000,00	75.000,00		274.702,16	50.297,84	0,85
0630	5	037390	30	DİĞER BAKIM VE ONARIM GİD.	57.000,00			9.999,93	47.000,07	0,18
0630	5	061530	31	HAREKETLİ İŞ MAKİNESİ ALIM.	1.748.000,00		950.000,00	442.552,33	355.447,67	0,25
0630	5	065708	32	İÇMESUYU TESİSİ YAPIM GİD.	350.000,00	300.000,00		94.256,72	255.743,28	0,39
0630	5	066201	33	MALZEME GİDERLERİ	165.000,00			59.231,61	105.768,39	0,36
0630	5	096101	34	YEDEK ÖDENEK	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00	-
				TOPLAM	13.024.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	10.228.612,85	2.795.387,15	0,79

Dünyada tek,
üç ayrı su şebekesi ile hizmet veriyoruz.

- İçme ve kullanma
su şebekesi uzunluğu:

4.300.000 m

- Tatlı su şebeke uzunluğu:

390.000 m

- Sulama suyu şebeke uzunluğu:

110.000 m





PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Araştırma-Geliştirme Şube Müdürlüğü'nün temel görevi, belirli amaç, ilke ve talimatlarla, ilgili mevzuata uygun olarak AR-GE çalışmaları yaparak ilgili birimlere destek vermek, işlevlerini verimli ve etkin kılmak için bilimsel ve sistematik yaklaşım uygulamak, işbirlikleri oluşturmak ve sorunların çözümü ile toplumsal, sosyal, teknolojik ve ekonomik yaygın etki sağlamaktır.

KOSKİ'nin stratejik hedefleri doğrultusunda Daire Başkanlıkları tarafından belirlenen konuların araştırılması, geliştirilmesi ve etkin biçimde uygulanması için çalışmalar yapılmaktadır.


Bunun yanında kentin gelecekteki su ihtiyaçlarının araştırılması ve sınırlı olan su kaynaklarından elde edilen suların tasarruflu kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

AR-GE Şube Müdürlüğü Faaliyetleri

1. Hazırlanan Raporlar ve Çalışmalar


➤ **Boru koruma Bantları Raporu hazırlandı.**

Altyapı şebekelerimizin döşenmesinden sonraki dönemde yapılacak olan kazı vb. çalışmalarından zarar görmemesi için Genel Müdürlüğümüzün aldığı kararla boru koruma bantları su şebeke yapımında sorunsuz kullanılmaya başlanmıştır. Alt yapı şebekelerinin korunmasına yönelik olan boru koruma bantlarının kanalizasyon şebeke hatlarında kullanılabilirliği ile ilgili detaylı bir araştırma yapılmış ve sonuçları rapor olarak sunulmuştur.

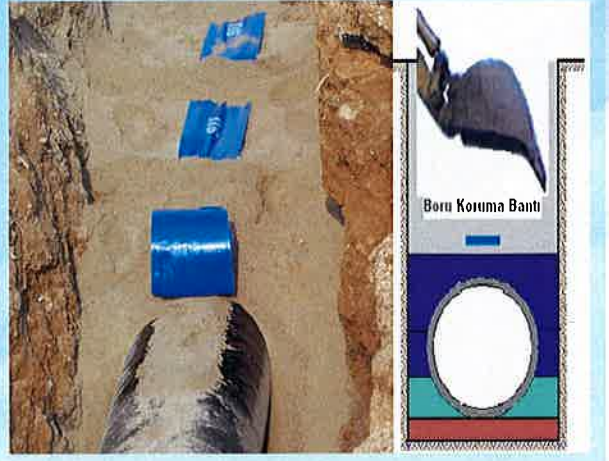

➤ **Su Kalite İzleme Sistemleri ile ilgili rapor hazırlanarak sunumu yapılmıştır.**

Kentimizin su ihtiyacı Altınapa Barajı ve derin kuyulardan sağlanmaktadır. Kentimizin su ihtiyacını karşılayan su şebeke uzunluğumuz 4244km'ye ulaşmıştır. Böyle büyük bir şebekeye verilen suyun kaynağından kullanıcıya kadar olan yolculuğunun sorunsuz, etkin, verimli ve sağlıklı bir şekilde ulaştırılması çok büyük önem arz etmektedir. Bunun için şebekenin üzerinden düzenli olarak Genel Müdürlüğümüz tarafından numuneler alınarak gerekli olan kontroller yapılmaktadır. Bu işlemlerin daha hızlı, etkin, verimli ve on-line olarak sürekli izlenebilmesi için su kalite izleme ve kontrol sistemleri konusunda detaylı bir araştırma yapılarak sonuçları rapor olarak sunulmuştur.

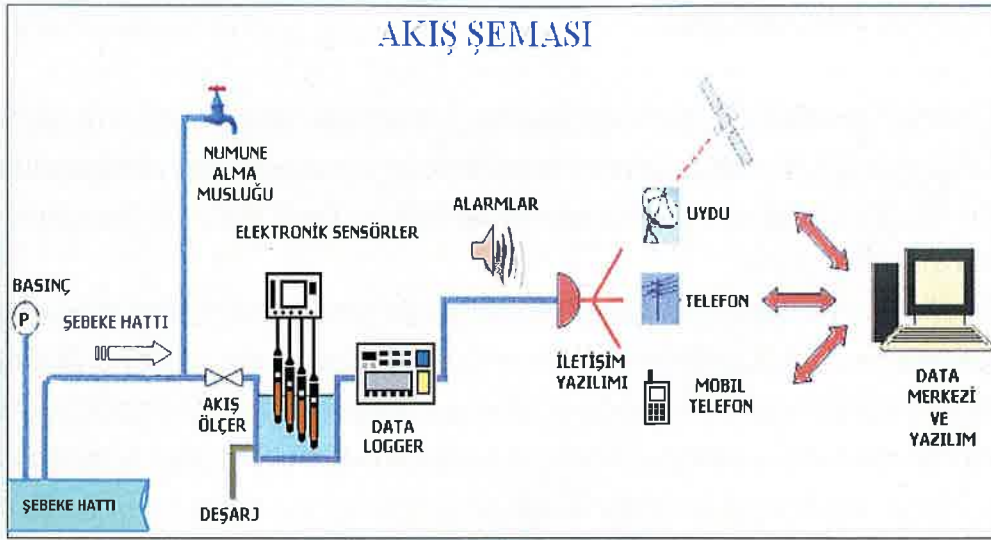

- Konya Valiliğine Brifing raporları sunuldu. (Her yıl altı ayda bir Ocak ve Temmuz aylarında hazırlanıp sunulmaktadır.)
- Büyükşehir Belediyesine Brifing raporları sunuldu. (Her yıl altı ayda bir Ocak ve temmuz aylarında hazırlanıp sunulmaktadır.)
- Büyükşehir Belediyesine KOSKİ Genel Müdürlüğünün yıllar bazında yapmış olduğu faaliyetlere ait raporlar hazırlandı.
- Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi - KOSKİ Genel Müdürlüğü Uygulaması Raporu hazırlandı.
- Su Kullanımı ile İlgili Tasarrufa Yönelik Çalışmalar yapılmaktadır.
- ÇKP (Çevre Koruma Projeleri) Hazırlandı.
- Veri Bankası çalışması yapıldı.

2. Yapılan Uygulamalar

- Su Tasarruf Ürünlerinin kullanılması ve yaygınlaştırılması amacıyla bazı ürünler üzerinde araştırmalar yapılmıştır.

3. Üzerinde Çalışılan Konular

- Yeşil alanlarda su tutma özelliği olan malzemelerin kullanılabilirliği.
- Okullarda su tasarrufuna yönelik çalışmalara ait bilgi kitapçığı hazırlanması.
- Veri bankası raporlama çalışmasına başlanarak birimlere ait girilen ham verilerin tablo ve grafik şeklinde sonuçlarının alınması çalışmasına devam edilmektedir.
- Yeni yapılan hizmet binalarının araç yıkama yerlerinde kullanılan suların geri kazanılması için geri dönüşüm sistemlerinin kurulması amacıyla proje çalışmaları devam etmektedir.
- Mevcut çeşmelerimizde yenileme çalışmaları yapılarak vatandaşlarımızın rahat su içmelerinin sağlanacağı yeni çeşme modellerin oluşturulması çalışmaları.

KALİTE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KOSKİ Genel Müdürlüğü kurumsallaşma sürecinde önemli bir yol almıştır. Hizmet kalitesini ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi modeliyle yürütmeye başlayan kuruluş, iş görev ve yetkinlikleri tanımlayarak işlerin ve kişilerin inisiyatifiyle değil sistemli bir şekilde yürütmeyi kendisine hedef olarak almıştır.

KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, Genel Müdür başta olmak üzere tüm çalışanlarıyla birlikte müşterilerimize yani su ve kanalizasyon hizmeti alan tüm Konya halkına bizden beklenen kalitede hizmeti verebilmeyi amaç edinmiştir. Bu kalitenin bir göstergesi olarak da ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi şartlarını sağlayarak bu belgeyi tüm Konya halkı için almıştır.



Kalite Politikamız

"MÜŞTERİLERİMİZE SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNİ EN ETKİN VE GÜVENİLİR ŞEKİLDE, SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ANLAYIŞIYLA SUNMAKTIR."

ISO 9001:2000 belgesine sahip kuruluşumuz bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenmektedir. 2008 yılı Kasım ayında TSE Konya Personel ve Sistem Belgelendirme Müdürlüğü tarafında "Gözlem Tetkiki" başarı ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan Gözlem Tetkiki sonucunda TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin geçerliliğinin devamı doğrultusunda karar verilmiştir.

TS EN ISO 9001:2000 Belge Kapsamı

- İçme suyunun arıtılması ve dağıtılması
- Su havzalarının korunması
- Kanalizasyon ve yağmur suyunun toplanması, arıtılması ve alıcı ortama deşarjı
- Yukarıdaki faaliyetlerle ilgili bakım-onarım ve müşteri hizmetlerinden ibarettir.

2008 Yılı Faaliyetleri

Kalite Şube Müdürlüğü 2008 yılı içerisinde ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını sürekli iyileştirme anlayışıyla sürdürmüştür. Değişikliğe uğramış ilgili dokümanların revizyonu veya yeni yayına giren dokümanların belge kapsamına geçirilmesi sağlanmıştır.

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sisteminin gereği olarak; Kuruluş İçi Kalite Tetkiki, Personel ile Müşteri Memnuniyeti anketi ve Yönetimi Gözden Geçirme toplantısını gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalar çerçevesinde TSE Konya Personel ve Sistem Belgelendirme Müdürlüğü tarafından Gözlem Tetkikini başarı ile tamamlamış ve belgenin sürekliliğini sağlamıştır. TSE tarafından 60 personele daha Kalite Yönetim Sistemi Temel, Dokümantasyon ve İç Tetkik eğitimi verilmiştir.


Teknolojiden faydalanarak kurum içi İç İletişimi artırmak amaçlı KOSKİ İntraweb sayfasını personelin hizmetine sunmuştur. İntraweb sayfamızda KOSKİ içi haberler, ulusal haberler, eğitim, duyurular, form sayfası, canlı yayın, anket ve kısayol linkleri ile birlikte öneri ve istek kutusu da bulunmaktadır.

Müşteri hizmetlerindeki; müşterilerine daha hızlı hizmet verebilmek için elinden geleni yapmaktadır. Müşteri hizmetlerindeki personel sayısı ikiden üçe çıkarılmıştır. Ayrıca müşteriler tarafında gelen şikayetler Müşteri Şikayetleri Programına kaydedilerek, verilere daha hızlı ve kontrollü bir şekilde ulaşılması sağlanmıştır.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ YILLIK FAALİYET RAPORU

TARİH	Arıza			Abone No Bulma ve Borç Sorgulama	Abone Yönlendirme	Tahakkuk Sayısı	Telefon Teması	Abone Bilgileri Güncelleme	Atlaştı Not Yazma	Canlı Destek	Bilgi Verme	TOPLAM
	Sayaç	Kanal	Şebeke									
OCAK												0
ŞUBAT												0
MART	226	48	29	2543	1137	508	440	118	42	13	293	5397
NİSAN	524	97	45	5479	3180	1099	1023	172	193	9	1600	13421
MAYIS	434	159	46	6244	3399	1024	1155	156	134	0	1782	14533
HAZİRAN	436	78	43	7799	4167	1491	1007	126	210	0	2129	17486
TEMMUZ	418	78	56	9193	4710	1720	1386	133	469	0	3016	21179
AĞUSTOS	306	71	34	8429	4174	1615	1074	177	733	0	2617	19230
EYLÜL	214	61	22	7338	3608	1289	1061	407	475	0	2317	16792
EKİM	375	44	265	8287	3803	1179	1110	448	491	0	2133	18135
KASIM	368	46	21	7888	4031	1020	1246	253	539	1	2572	17985
ARALIK	363	61	46	8796	4602	983	1179	343	523	0	3012	19908
TOPLAM	3664	743	607	71996	36811	11928	10681	2333	3809	23	21471	164066

GENEL TOPLAM

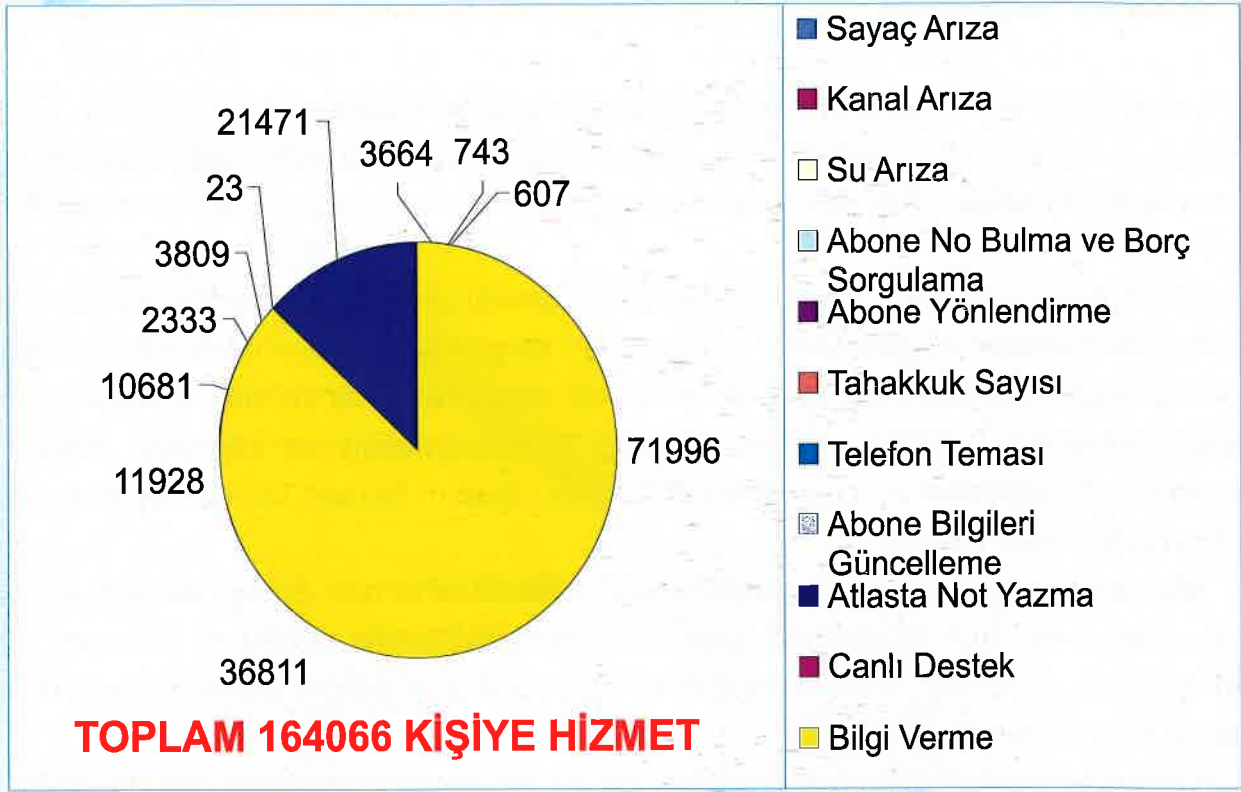

- Müşteri Hizmetleri yıl genelinde toplam 164,066 kişiye hizmet verdi. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi takibi, geliştirilmesi ve gerekli olan revizyonları yapıldı.
- ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi dokümanların dağıtımının ve revizyonun daha hızlı ve kolay olması için KOSKİ Veribankası'nda dağıtımının yapılması sağlandı.
- ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sisteminin gereği olarak kuruluş içi kalite tetkiki gerçekleştirildi.
- ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sisteminin gereği olarak Yönetimi Gözden Geçirme toplantısı yapıldı.
- Müşteriler tarafından gelen şikâyetlerin verimli ve kontrollü bir şekilde takibini yapmak için Müşteri Şikâyetleri programı yapıldı.
- Kurum içinde iç iletişimi artırmak amaçlı KOSKİ İntraweb sayfası yapıldı.
- Kalite Şube Müdürlüğü personeli gerekli olan eğitimleri aldı.
- Kurum içi bütün personele Personel Memnuniyeti anketi uygulaması yapıldı.
- Müşteri Memnuniyet Anketi uygulaması yapıldı.
- TSE tarafından 60 personelimize Kalite Yönetim Sistemi Temel, Dokümantasyon ve İç Tetkik eğitimi verildi.
- TSE Bölge Müdürlüğü tarafında başarılı bir şekilde Gözlem Tetkiki gerçekleştirildi.
- 2008 yılı Kalite Hedefleri oluşturuldu ve yılsonunda sonuçları toplandı. Ayrıca 2009 yılı Kalite Hedefleri oluşturuldu.

Müşteri Memnuniyeti Araştırma Sonuçları

Araştırma Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde halkın, KOSKİ'nin sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerden ve hizmet sunan personelden memnuniyetini ölçmek amacı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma içerisinde ayrıca su tasarrufu ve bilinçli su tüketim konularına da yer verilmiş olup, su kullanım alanları ve tasarruf ile ilgili halkın düşünceleri tespit edilmiştir.


Araştırmanın Tarihi

Araştırma 2008 Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilmiştir.


Araştırmanın Örneklemi

Araştırma örnekleminde Konya il sınırları içerisinde 2000 kişi ile yüz yüze görüşme tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde 1000 denek ile sabit noktalarda (Kule site, M1 tepe, Afra Alışveriş merkezleri önü ve Zafer meydanı) stantlar kurularak görüşülmüş olup 1000 kişi ile rastsal hane seçim kriterlerine göre tesadüfi örneklem tekniği kullanılarak görüşülmüştür.


Genel Olarak Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinden Memnuniyet Derecesi

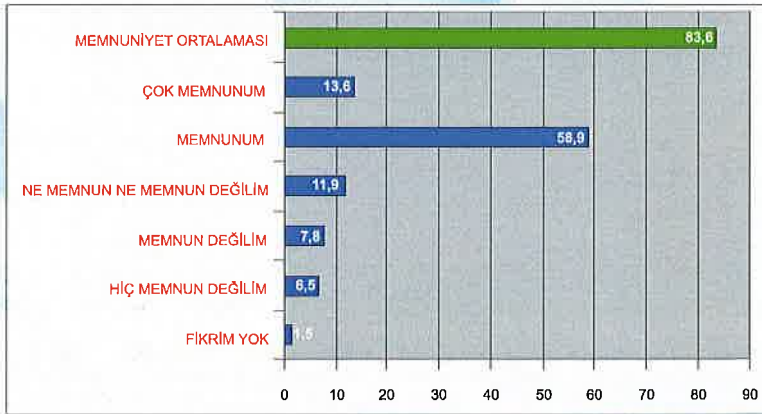


Su ve Kanalizasyon Hizmetleri ile İlgili Sorun Başvurularında Sorunun Zamanında Çözülmesinden Memnuniyet Derecesi

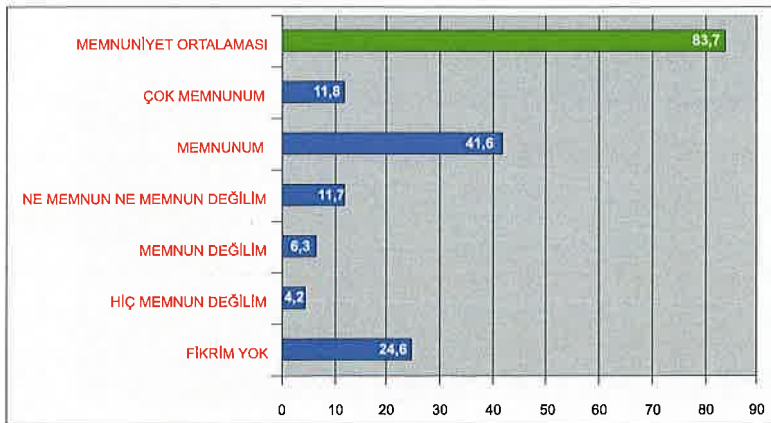


Fatura İbrahiminden Memnuniyet Derecesi

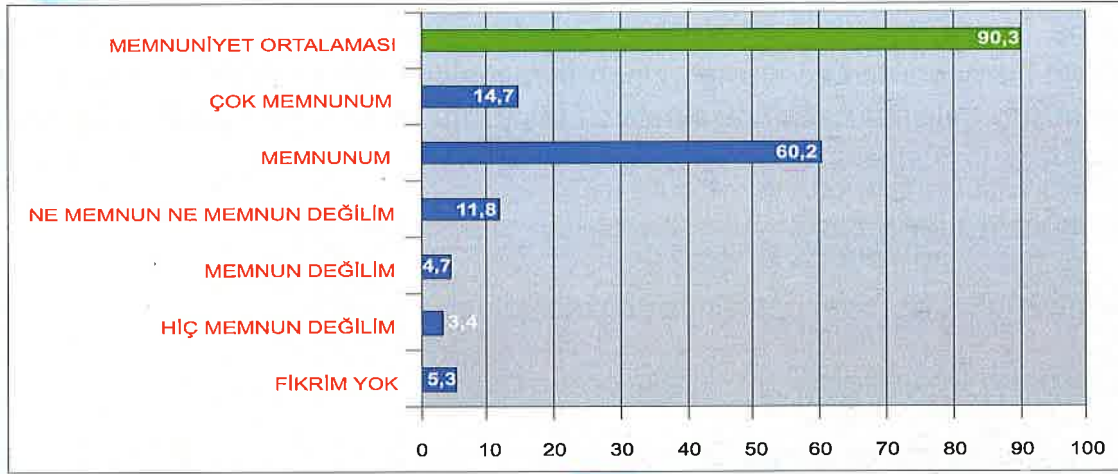


Fatura Ödemelerinin Çabukluğundan Memnuniyet Derecesi

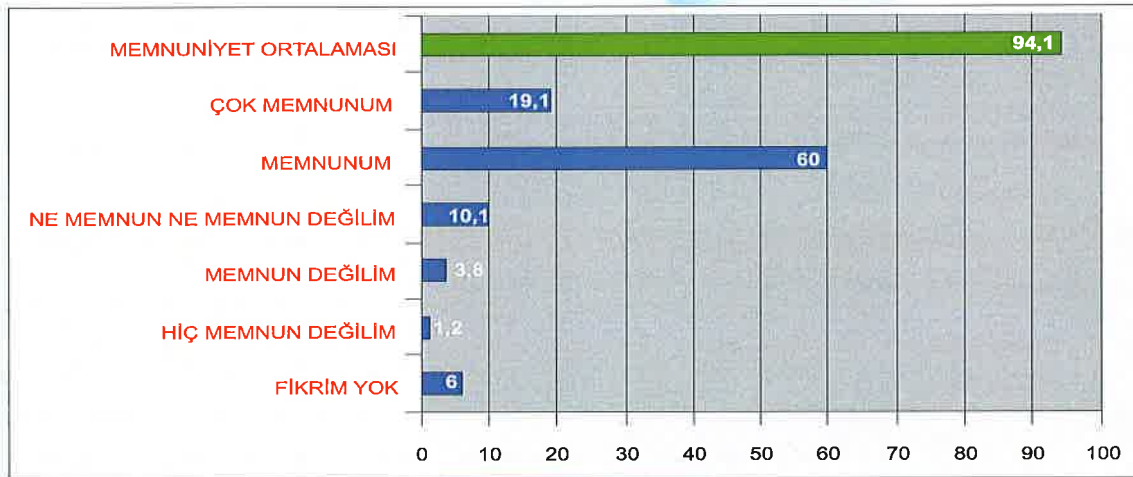


Genel Olarak Çalışanların Tavır ve Davranışlarından Memnuniyet Derecesi

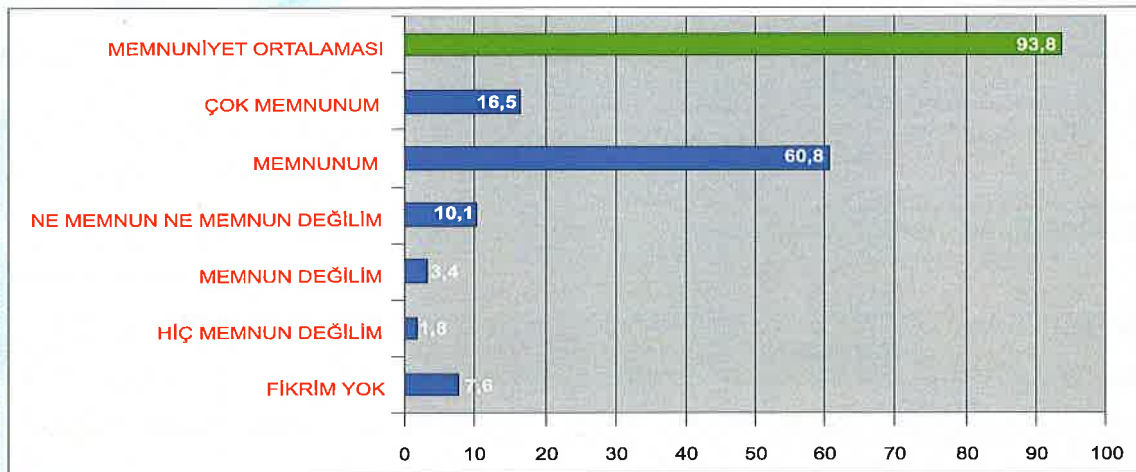


Tahsilat Veznesi Çalışanlarından Memnuniyet Derecesi

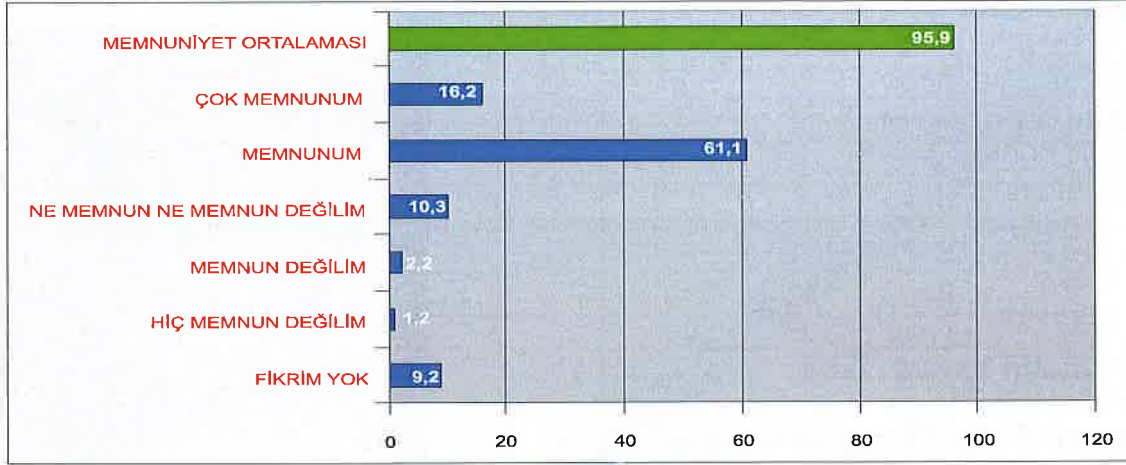

Sayaç Okuma ve Fatura İbraz Personelinden Memnuniyet Derecesi

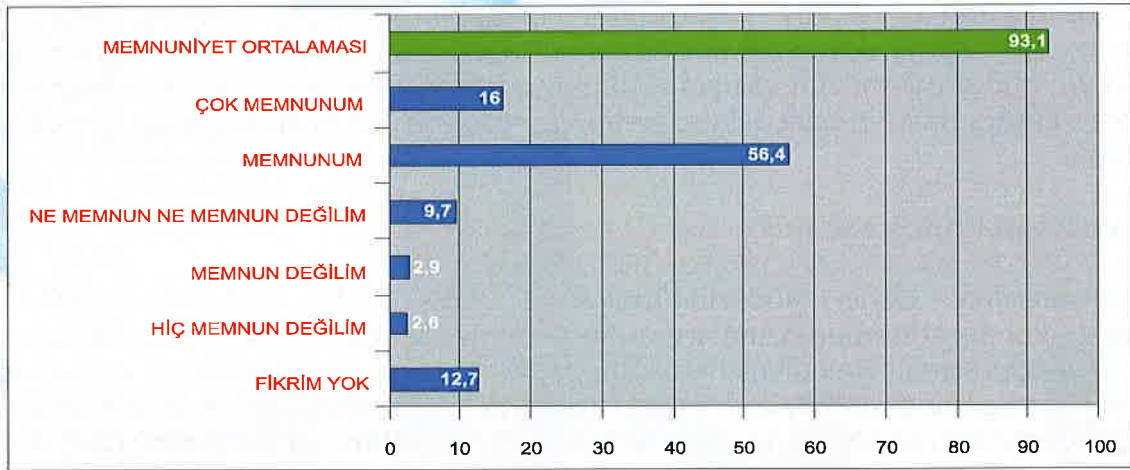

Abonelik İşlemleri Personelinden Memnuniyet Derecesi

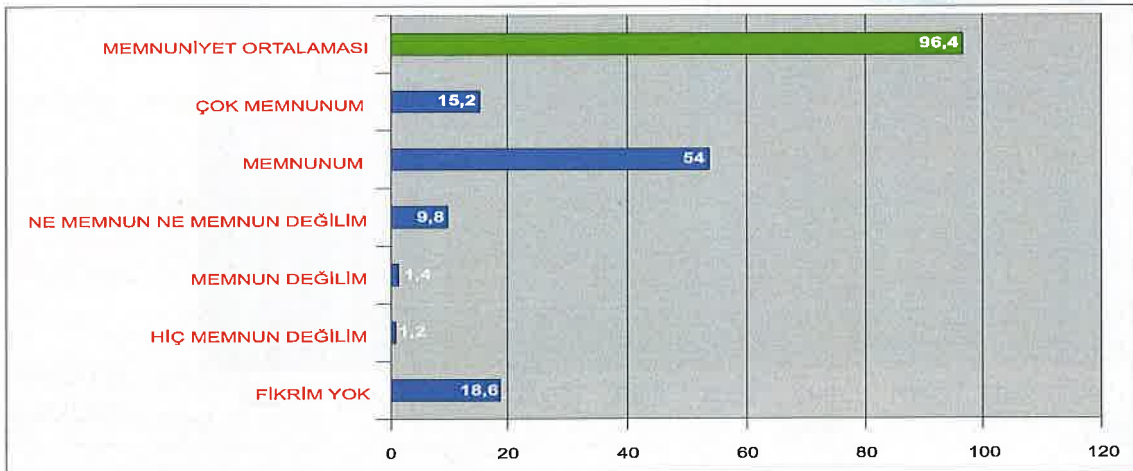

KANAL PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Servislerimiz

- ☞ KOSABİS
- ☞ Kanal Etüd Proje Servisi
- ☞ Kanal Keşif Kontrol Servisi
- ☞ Kontrol Mühendisleri

Personelin Yaptığı İşler


Kosabis (KOSKİ Altyapı Bilgi Sistemi)

Bu birimdeki personellerimiz kanalizasyon şebekelerinin ve yağmursuyu şebekelerinin sayısal ortama aktarılması, plan tadilatlarının takibi işlerini bilgisayar ortamında yapmaktadırlar. Ayrıca etütleri yapılan cadde ve sokakların bilgisayar ortamında projelerinin çizilmesi işlerini . 5216 sayılı yasa ile Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan ilk kademe belediyelerinin ve köy statüsünden mahalle statüsüne geçmiş olan köylerin kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin projelerinin hazırlanması, sayısal ortama aktarılması ve müdürlüğümüzün yazışma işlerini yaparlar. Sayısal ortama aktarılan bilgilerin veri tabanına aktarılması ve kent bilgi sistemi ile entegrasyonun sağlanması için çalışmalar yapılmaktadır.

Kanal Keşif Kontrol Servisi

Belediyelerden, Genel Müdürlüğümüzden, Daire Başkanlığımızdan, Toplu Konut İdarelerinden, kooperatiflerden, firmalardan ve vatandaşlarımızdan gelen, ayrıca 5216 sayılı yasa ile Konya Büyükşehir Belediyesine bağlanan İlk Kademe Belediyelerinin ve aynı kanuna göre mahalle statüsüne giren köylerin kanalizasyon ve yağmursuyu ihtiyaçlarının incelenmesi , fizibilite çalışmalarının yapılması ve proje altlıklarının hazırlanması işlerini yaparlar.


YILLARA GÖRE KANALİZASYON ŞEBEKE METRAJLARI

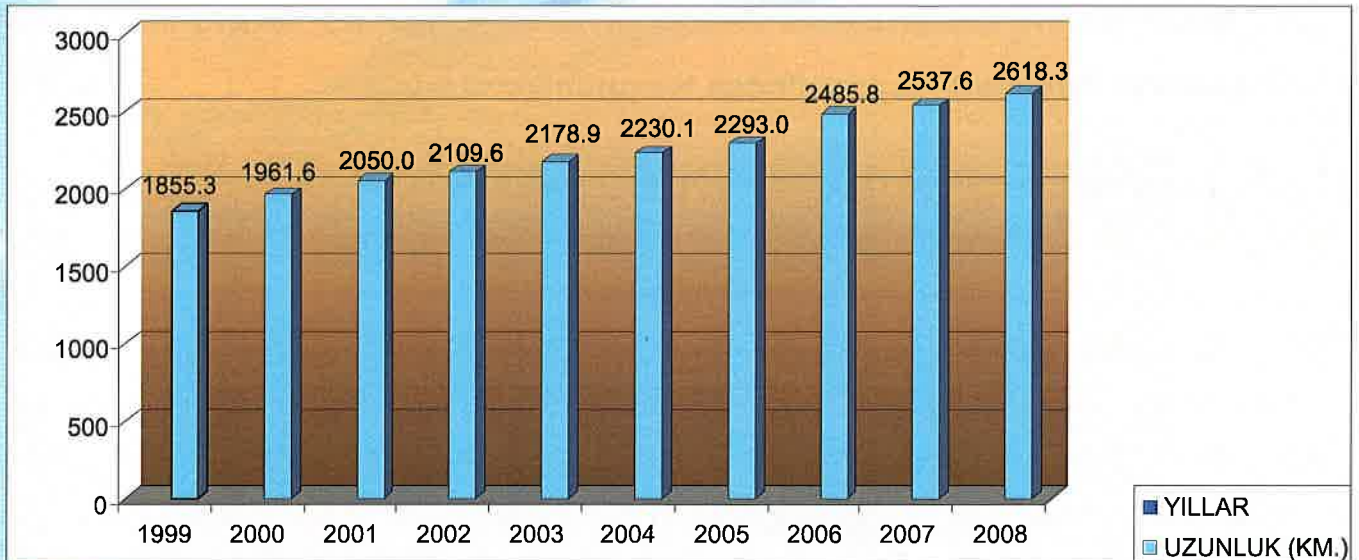

Arazi ölçümü yapılan proje uzunluğu

Yıllar	Uzunluk Yıllara Göre (Km.)	Toplam Uzunluk (Km.)
1999		1855.3
2000	106.3	1961.6
2001	88.4	2050.0
2002	59.6	2109.6
2003	69.3	2178.9
2004	51.2	2230.1
2005	62.9	2293.0
2006	192,8	2485.8
2007	51.8	2537.6
2008	80.7	2618.3

Kanalizasyon Etüt Proje Uzunluğu (km)

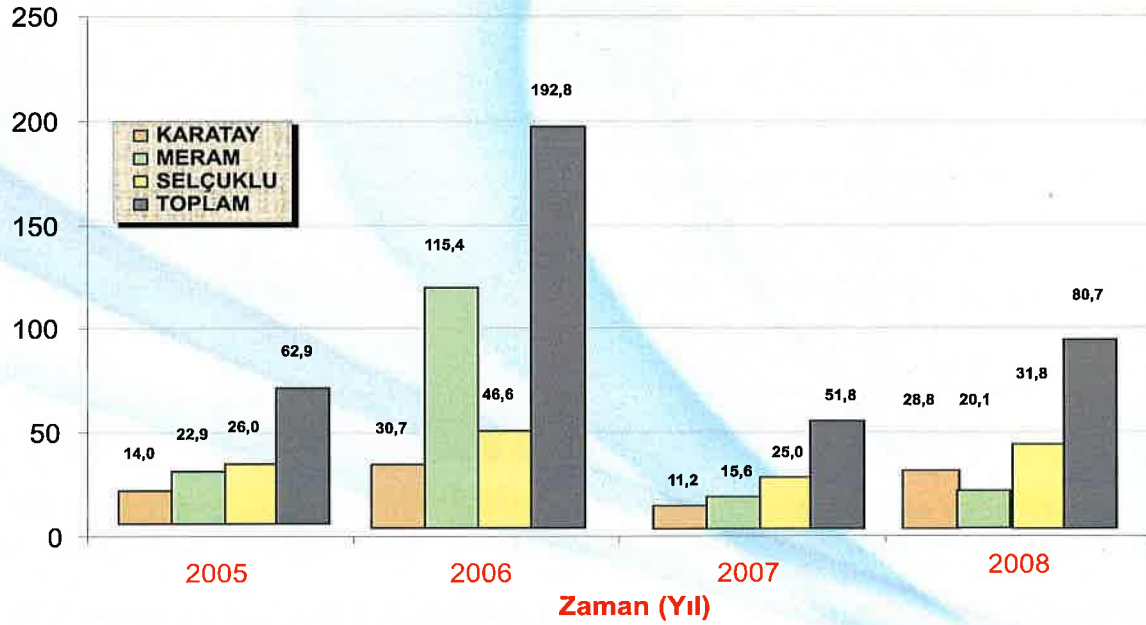

İlçelere göre etüt proje uzunlukları

Yıllar	Karatay	Meram	Selçuklu	Toplam
2005	14.0	22.9	26.0	62.9
2006	30.7	115.4	46.6	192.8
2007	11.2	15.6	25.0	51.8
2008	28.8	20.1	31.8	80.7

Kanal Etüt Proje Servisince Yapılan Çalışmalar

Konya Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bulunan, Kanal Keşif Kontrol servisi tarafından yapılan çalışmalarının imara uygunluklarının kontrol edilmesi.

Proje çalışması yapılacak bölgelerin imar yol durumlarının incelenmesi
Belediyeler tarafından yapılan tadilatların incelenmesi.

Kanalizasyon şebekesi yapılacak cadde ve sokaklarda parsellere çıkılacak bacaların aplikasyon işlerinin yapılması.

Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi yapılacak cadde ve sokaklarda yer teslimlerinin yapılması.

Vatandaşlar tarafından yapılan kanalizasyon müracaatlarının değerlendirilmesi.

5216 sayılı yasaya göre İlk Kademe Belediyelerindeki ve köy statüsünden mahalleye dönüşen köylerdeki birimimizle ilgili harita işlerinin takibi.

Birimimizle ilgili tüm harita ve imar işlerini yürütürler.



Yağmursuyu Projesinin Arazi ölçüm Çalışmaları

Kontrol Mühendislerince Yapılan Çalışmalar

5216 sayılı yasa ile belirlenen Konya Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde kalan tüm bölgenin kanalizasyon ve yağmursuyu projelerinin kontrollük hizmetlerinin yürütülmesi.

İhale şartnamelerinin ve ihale evraklarının hazırlanması.

Birimimizle ilgili yapılacak olan tüm ihalelerin yapılması ve sonuçlandırılması.

Kanalizasyon ve su bacalarının yükseltilmesi ve sayısallaştırılması işlerinin yürütülmesi.

Kanalizasyon tesislerinin yapılması gereken alanların kamulaştırılması işlerinin takibi.

2008 Yılında yapılan ihale ile Konya kanalizasyon şebekelerinin kapak yükseltme ve sayısallaştırma işlerinin yapılması kapsamında 3060 adet kapağın yükseltilmesi ve 3000 adet kapağında sayısallaştırılması işi tamamlanmıştır.

SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SERVİSLER

1. KOSABİS (KOSKİ Altyapı Bilgi Sistemi)

Bu serviste içme suyu şebeke taleplerine ilişkin uygulama projeleri hazırlanarak Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığına gönderilmektedir.

İçme suyu projesi kapsamı dışında kalan yerler ile yeni bağlanan yerleşim yerlerinin projeleri yapılmaktadır.

Belediyeler, diğer resmi kurumlar ve vatandaşlardan gelen suya ilişkin talepler bu servise karşılanmaktadır.

Tatlı su geçmelerine ilişkin her türlü proje ve uygulama çalışmaları yine bu servis tarafından yapılmaktadır.

Plan tadilatı istenecek yerlerin haritaları burada hazırlanmaktadır.

Yeni tesis yapılacak alanlarda yapılması gereken tescil ve tahsislere ilişkin harita çalışmaları da KOSABİS çalışanları tarafından yapılmaktadır.

Ayrıca, Genel Müdürlüğe ait tüm tesislerin etüt ve harita işlerinin yapılması da bu servisin görevleri arasındadır.

Yukarıda ismi belirtilen personeller yine yukarıda yazılı görevlerin dışında Etüt Proje ve Keşif Kontrol Servislerinin arazide yapılacak çalışmalarına belirli dönemlerde destek vermektedirler.

2. Su Etüt Proje Servisi

Konya İçme Suyu Projesinin uygulanmasında büro ve arazide yapılacak çalışmalar bu servis tarafından yürütülmektedir.

Su şebeke yapımı ekipleri tarafından yapılacak çalışmalarda yer gösterme ve şebeke ölçüm işleri ile ihale yoluyla yapılan su şebekelerinin arazi ve büro kontrolleri yine bu ekip tarafından yapılmaktadır.

Yapılan su şebekelerinin imar paftalarına işaretlenmesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen plan tadilatlarının kontrolüne de bu ekip bakmaktadır.

3. Su Keşif Kontrol Servisi

Müdürlüğümüze gelen evrakların kayıt ve takip işleri ile kurum içi ve dışı yazışmalar bu servis tarafından yapılmaktadır.

Daire başkanlıkları, Resmi Kurumlar ve vatandaşlardan gelen su şebeke taleplerine ilişkin keşifler bu servisin sorumluluğundadır.

Su ve kanalizasyon şebeke yapımları ile arızalar için AYKOME' den alınacak altyapı kazı müsaadeleri yine bu servişçe alınmaktadır.

Daire Başkanlığımızın aylık faaliyet raporlarının hazırlanması da bu servisin görevleri arasındadır.

Yapılan Çalışmalar

KOP Projesi kapsamında Konya ovasına gelecek suyun bir kısmının Şehrin içme ve kullanma suyu temininde kullanılması amacıyla Daire Başkanlığımız öncülüğünde bir ön rapor hazırlanmış ve su tahsisi işlemi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca fizibilite ve proje ihalesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

Konya Su Parkının kurulması amacıyla Krom yolu-Antalya yolu kesişiminde 650.000 m²'lik bir alan belirlenmiş ve bu alanın plan tadilatı yapılarak hazineye ait alanların İdaremiz adına tahsis işlemleri de tamamlanmıştır. Ayrıca Su Parkı proje yapımı için gerekli araştırma ve inceleme çalışmalarına da başlanmıştır.

Tarihi su eserlerinin yaşatılması amacıyla Altınapa Barajı su toplama havzası içerisinde yer alan Altınapa Hanının röleve projesi yaptırılması çalışmasına başlanmıştır.

Ölçmede uydu teknolojisini kullanarak daha hızlı ve hassas ölçümler yapmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir çalışma sonucu 3 adet Jeodezik GPS aleti alınmıştır.

Yeni bağlanan Ardıçlı Mahallesinin yeni yerleşim yeri ile Meramşah Mevkiinin projeleri kapsamında yapılan depoya su verilebilmesi için Çataltepe Deposundan yapılacak terfi için gerekli terfi hattı projesi hazırlanmıştır.

Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine dahil edilen yeni yerleşim yerlerinden Pamukçu, Boyalı ve Yenibahçe Mahallelerine şehir merkezinden su verilmesi için su şebekesi terfi ve isale hattı projeleri yapılmıştır. Ayrıca Pamukçu için bir adet ve Boyalı ile Yenibahçe Mahalleleri için de bir adet olmak üzere iki adet terfi merkezi yapılacak yerlerin tahsisleri alınarak projeleri yapılmıştır.

Meram Belediyesi tarafından ilave imar planı yapılan Dikmeli Mahallesi sınırları içerisinde yer alan bölgede, yıl içerisinde yapılan TOKİ Konutlarının su ihtiyacının karşılanması amacıyla içme suyu pojesi yapılmış, su deposu ile terfi istasyonunun plan tadilatları onaylatılarak depo ve terfi binasının projeleri de yapılarak ilgili Daire Başkanlığına gönderilmiştir.

Tatlı su koruma havzası içerisinde yeni ağaçlandırma sahası olarak kullanılmak üzere, mülkiyeti hazineye ait olup tescil harici olan yerlerin haritaları hazırlanarak İdaremiz adına tahsis işlemleri yapılmıştır.

Sille kırı 25.000 m³ 'lük deponun koruma alanının genişletilmesi amacıyla yapılan yıl içerisinde 655,52 m² yüzölçümlü bir parsel kamulaştırılmıştır.

Çayırbağı tatlı su kaynağının mutlak koruma alanında kalan toplam 21 adet parselin cebri tescil yoluyla kamulaştırma işlemleri tamamlanmış ve koruma alanının etrafı tel örgü ile çevrilerek koruma altına alınmıştır.

2009 yılı yatırım programında yapılması gereken yeni ve ıslah şebeke projelerinin yapımına başlanmış ve devam etmektedir.

İlçe Belediyelerinin 2009 yılında yapacakları; yeni yol açılması yol genişlemesi yapılması vb. faaliyetleri incelenmiş ve bunlarla ilgili yapılması gereken su şebekelerine ait projelerin yapımına başlanmış ve devam etmektedir.

2008 YILI GELEN EVRAK					
	RESMİ KURUM	VATANDAŞ	KURUM İÇİ	DİĞER	TOPLAM
SELÇUKLU	56	127	108	0	291
KARATAY	65	60	121	0	246
MERAM	36	105	120	0	261
DİĞER	17	0	8	3	28
TOPLAM	174	292	357	3	826

2008 YILI GİDEN EVRAK	
YATIRIM İNŞAAT	249
SU TESİSLERİ	10
AYKOME	263
TOPLAM	522

2008 YILI TATLI SU				
	SELÇUKLU	KARATAY	MERAM	TOPLAM
2008 Yılı Yapılan	5	1	5	11
Genel Toplam	281	219	289	789

e-koski
h a z ı r

www.koski.gov.tr

**ZAMANINIZ
DEĞERLİ**

7
24

KOSKİ Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi

<http://www.koski.gov.tr/>

İnternet Hizmetleri

• Borç Sorgulama • Fatura Ödeme • Yeni Üye





BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

YAZILIM

Otomasyonumuzdaki mevcut programların birimlerin istekleri doğrultusunda güncellenmesi, kurumumuzun hizmet alanı gözetilerek teknolojik gelişmeler ışığında yeni projelerin planlanması, yazılımı ve uygulamaya konulması gibi hizmetlerde yine bünyemizdeki yazılım personeli aracılığıyla verilmektedir.

Muhasebe, Personel, Satın Alma, Makine İkmal ve İhale modülleri ilişkisel veritabanında grafiksel ortamda mevzuat gereği ya da servislerden gelen istekler doğrultusunda güncellemeler yapılmaktadır.

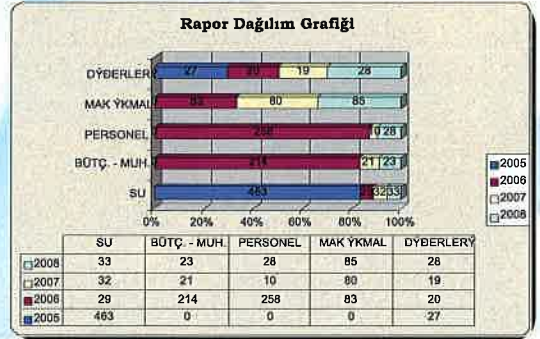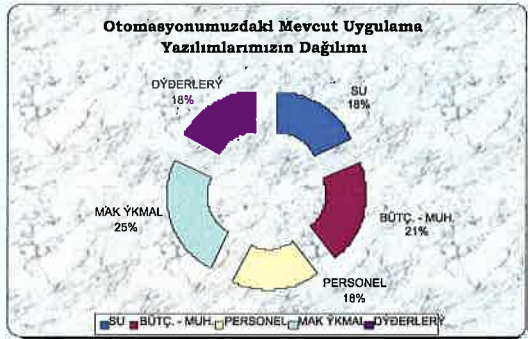

Mevcut Program ve Raporlarımızın Dağılım Grafiği

Kurumumuzun faaliyet alanı Su ve Kanalizasyon işlemleri olması hasebiyle, Su Otomasyonu merkezli yeni bir sisteminin algoritması hazırlanmaktadır.

Böylece grafik ve web tabanlı sisteme geçiş ve modernizasyon sürecinde yeni halkalar eklenmiştir.

WEB SİTEMİZ

Kendi bünyemizde hizmetini yürüttüğümüz Web sayfamız (www.koski.gov.tr) ile müşterilerimiz, kurumumuzun faaliyetlerini takip edebilmekte, ihale ilanlarını izleyebilmekte, su borçlarını sorgulayıp ödeyebilmekte anında istek ve şikâyetlerini iletebilmektedirler. Bu yönüyle de kurumumuzun dünyaya açılan penceresi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

İnternet Hizmetleri: Borç sorgulama, kredi kartı ile tahsilât(e-tahsilât), e-abone, e-arıza gibi hizmetlerin yanında ihtiyaçlar ve teknolojik gelişmelere paralel olarak SANAL KOSKİ olarak müşterilerimize hizmet sunmaktadır.

Müşterilerimizin KOSKİ İnternet hizmetleri (e-koski)'den faydalanabilmeleri için sistemimize üye olmaları gerekmektedir.

Su Müracaat: Müşterilerimiz Keşif Ücretinin Kredi Kartı ile ödeyerek su müracaatlarını yapabilmektedirler.

Yeni Abonelik Kaydı: İş bitim evrağını alan müşterilerimiz abonelik işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. (Depozito vb. ücretlerin kredi kartı ile tahsilâtı yapılmaktadır.)

Tahliyeden Abonelik Kaydı: Tahliyeden abonelik kayıt işlemlerini bu hizmetten yapabilmektedir. (Depozito vb. ücretler bu aşamada kredi kartı ile tahsil edilmektedir.)

Abonelik İlişik Kesme Müracaatı: Mevcut aboneliklerini kapattırmak isteyen müşterilerimiz ilişik kesme işlemini yapabilmektedirler.

Borç Sorgulama: Müşterilerimiz abone numarası girerek su borçlarını öğrenebilmektedirler. Müşterilerimiz ilgili alanlara girerek abone numaralarını öğrenebilmektedir.


Su Faturası Ödeme: Müşterilerimiz su borçlarını kredi kartı ile ödeyebilmektedir.

Su Satışı: Müşterilerimiz peşin su satın alarak ödemelerini kredi kartı ile yapabilmektedirler.



E-Fatura Bildirimi: Üye olan müşterilerimize, istekleri dâhilinde tahakkuk eden faturaları e-mail adreslerine gönderilecektir.

WEB YÖNETİM PANELİ

Koski internet sitesindeki ilgili bölümlerin ilgili birimlerce takibi ve güncellenmesi için tasarlanmış "Web Yönetim Paneli Programı" şifre / yetki modülü sayesinde her birim sadece kendi ilgilendiği kısımları görüp güncelleme yapabilmektedir.

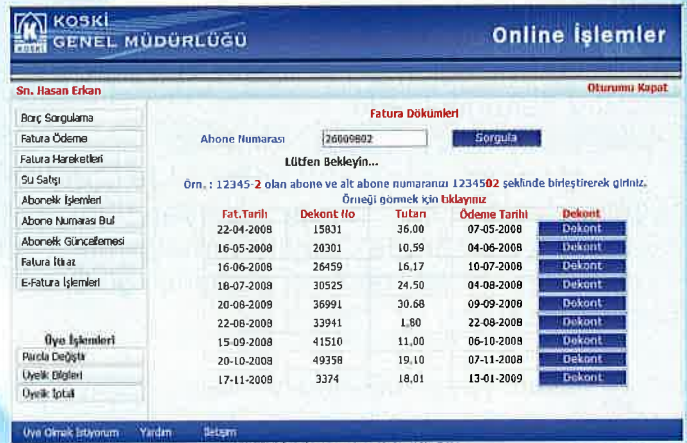

Yine kurum personelinin tüm e-posta işlemlerini gerçekleştirebildiği mail Server bilgi işlem bünyesinde hizmet vermektedir.

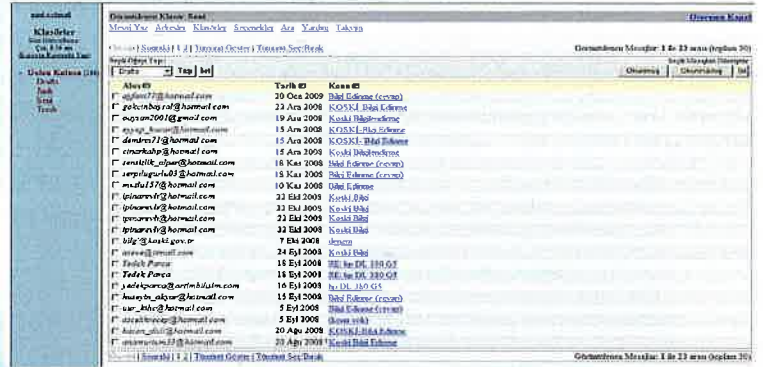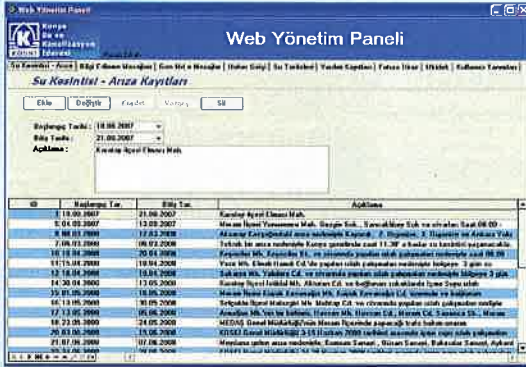

İntraWeb Sayfaları

Tasarlanan yeni ara yüzüyle intraweb sayfamızın içeriği zenginleştirilmiştir.

Eğitim bölümü ile eğitim sunuları personelimizin bilgisine sunulmaktadır.

Mevcut olan kitaplar kütüphane linkine indirilmektedir bu sayede e-kitap linkinde kitaplar elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Yeni gelen kitaplarımız kitap tanıtım linkinde görsel bir şekilde tanıtılmaktadır.

Canlı yayın bölümü ile koski bünyesinde yapılan toplantı ve seminerler tüm bilgisayarlarımızdan canlı olarak izlenebilir hale getirilmiştir. Kaydedilen görüntüler ileride faydalanılmak üzere arşivlenmektedir.



Geliştirilen anket modülü sayesinde çok sorulu ve çok cevaplı anketler yapılabilmektedir.


Personelimizin hızlı ulaşması amacıyla veribank, kosabis, kent rehberi, koski abone bilgi yönetim sistemi (ABYS), e-kütüphane linkleri eklenmiştir.

İntraWeb Yönetim Paneli

Intraweb sitemizi güncelleştirmek için Kalite, Eğitim, Ar-Ge ve Basın Yayın birimlerince kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Haber ve duyuru girişleri, öneri ve şikâyetlerin takipleri yapılmaktadır. Sık sorulan sorular cevaplanmaktadır. Anket çalışmaları düzenlenmektedir.

Basında koski ile ilgili haberler ilgili birimlerce izlenilmesi için burada görsel biçimde yayınlanmaktadır. Sayfa istatistikleri ve izlenme oranları burada takip edilmektedir. Şifreli bölüme girecek kullanıcıların şifre ve yetkileri burada açılmaktadır. Program şifre yetki kontrollüdür her birim kendi ilgili yerini görmektedir.

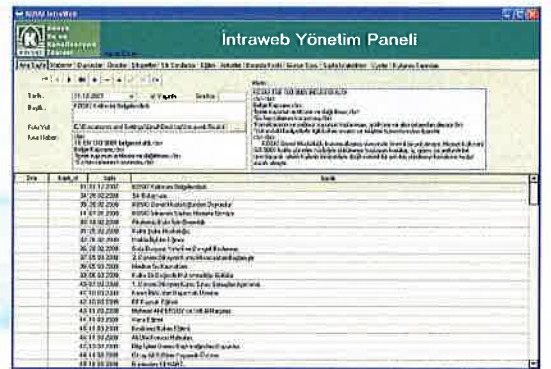

e-KOSKİ Müşteri Bilgilendirme Programı


e-koski internet şubesine üye olan abonelerimiz hizmetlerimizden faydalanmaktadır.

Müşterilerin mailleri bir havuzda toplanıp bilgilendirme amaçlı mailler gönderilmektedir.

Toplu fatura gönderilmesi, T.C. kimlik numaraları hatalı olan müşterilerimize uyarı bilgisi gönderilmesi bu program aracı ile yapılmaktadır.

Aktivasyon yapamayan müşterilerimize düzenli olarak her akşam aktivasyon maili gönderilmekte, beş gün boyunca aktivasyon yapmamış üyelerin kaydı silinmektedir.

Hatalı mailleri ayıklanmakta, mevcut abone bilgi yönetim programıyla kendi bilgilerini mukayese edebilmektedir.

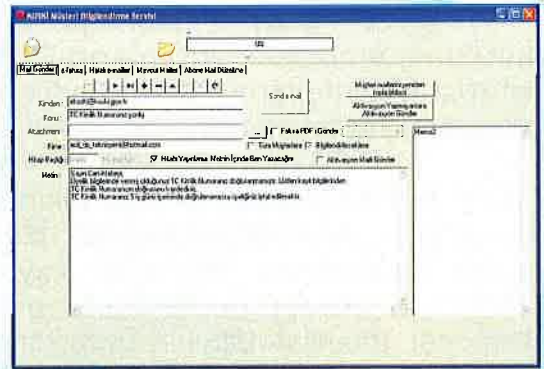

Koski Veri Bankası

Koski bünyesindeki birimlerin işlemlerine ait verileri tek havuzda toplamaya yönelik çalışma olan veribank programında veri giriş modülleri tamamlanmış olup, şifre yetki sınırlandırılması ile ilgili birimlerin kendi verilerini girmesi sağlanmaktadır.

Program web tabanlı olup koski iç bünyesine hitap etmektedir. Kullanıcı bazında şifre yetki modülü ile ilgili kişilerin sadece ilgili yerleri görmesi sağlanmıştır.


Programda birimlerin kendisini ilgilendiren şartnameler ayrı bir bölümde toplanıp arşivlenmektedir.

Toplantı tutanakları bu programda kayıt altına alınmaktadır.

ISO 9001 belgeleri burada ilgili birimlere dağıtımı ve kaydı yapılmaktadır. Yeni revizyonlar güncellenerek birimlere iletilmektedir.


Yönetmelikler, program içerisinde mevcut olup birimler tarafından faydalanılmaktadır.

Veri Bank'ta ikinci aşama olan raporlama grafik analiz kısmının tasarımına geçilmiştir.

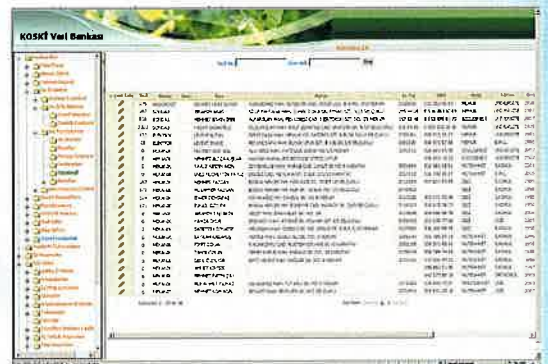

İNSAN KAYNAKLARI YAZILIMLARI

Eğitim Şube Müdürlüğü'ne yazılan programda, yeni talepler doğrultusunda ekleme ve düzenlemeler yapılarak geliştirilmesine devam edildi.

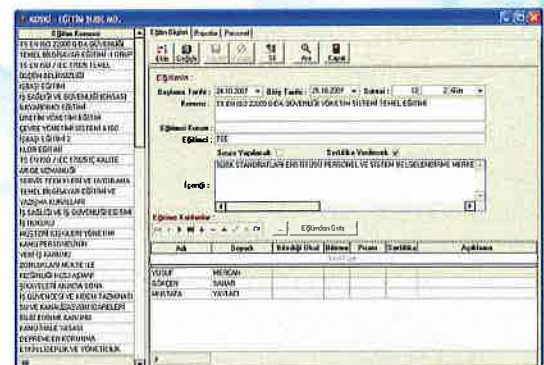

Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan kütüphanemizdeki kitapların, okuyucularının ve istatistikî bilgilerin takip edilebildiği kütüphane programı yazılmıştır.

PKDS (Personel Devam Takip Sistemi) yazılımı ve donanımı tamamen yenilendi. Mevcut otomasyonla uyum sağlanması ve aynı kaynakları kullanması nedeniyle altyapı değişikliğine gidildi ve ilk olarak Personel Puantaj Bilgileri Informix veri tabanından, Oracle veri tabanına aktarıldı. Personel giriş - çıkışlarında personeli karşılayan, giriş çıkış saat bilgisini ve personel bilgisini gösteren yeni arayüz yazılımı yapıldı.

Daha önce kullanılan el-kart üzerindeki barkod silinerek kullanılamaz hale geldiği ve sık yenilenme gerektirdiği için ve bununla beraber çeşitli istismlara da açık olduğu için kullanımdan kaldırıldı. Barkod yerine personele ait el-kartın çipi okutulmaya başlandı.

Amirlerin ve Personel Servisi görevlilerinin personel devam takibi yapabilmeleri için, mevcut otomasyona PKDS gözlem yazılımları yapıldı ve kullanıma sunuldu.

Personel servisinin kullanımına sunulan bir diğer yazılım da personel devam takip döküm alma programıdır. Bu programla personel giriş çıkış saatleri aylık, yıllık, daire, sicil ve personel türüne göre döküm alınabilmektedir.

Ad	Soyad	Doğum Y.	Doğum M.	Doğum S.	Doğum Y.	Doğum M.	Doğum S.	Doğum Y.	Doğum M.	Doğum S.
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

PERSONEL GİRİŞİ

30-01-2009

GİRİŞ YAPILDI

İSİM : ...

GİRİŞ : 07:55:47

ÇIKIŞ : 13:55:15

Mesaj :

İŞLERİ KİMLİĞİNİ GÖSTERİ...

PKDS GÖZLEM

Ad Soyad

Giriş Saat

Çıkış Saat

Çalışma Saati

Maaş

...

PKDS Döküm

Tarih Aralığı:

01.12.2008 - 31.12.2008

Tarih Yaz:

26.01.2009

26.01.2009

Format: gg aa.yyyy

DAİRE / İŞYERİ

0 / 0

SİCİL KODU

0 / 0

TÜRÜ

Hepsi

Tolerans Hesaplanıyor mu?

GİRİŞ: 07:30 -/+ 10 Dk

ÇIKIŞ: 17:30 -/+ 5 Dk

Excel

Maaş programlarında değişen mevzuat çerçevesinde otomasyondaki yazılımlar da değiştirildi. "ek ödeme", "ssk matrah hesapları" başta olmak üzere kanun değişiklikleriyle paralel değişiklikler yapıldı.

Asgari geçim indirimi (AGİ) bilgilerinin aylık/yıllık döküm alınabilmesi için mevcut otomasyona ek yazılımlar yapıldı ve kullanıma sunuldu.

Emekli Sandığı / Prim ve Hizmet Belgesi bilgileri döküm alma yazılımı yapıldı ve mevcut otomasyona eklendi.

Kurum arka kapısında kapıyı sadece kurum personeline açan kart okuyucu; sık arıza yapması, personeli mağdur etmesi dolayısıyla değiştirildi ve kullanımı daha pratik olan MFR PS2 okuyucu yerleştirildi.

Sayaç İşlem

Yapılan işlerin kontrol ve hak edişlerine yönelik yeni yazılımlar geliştirilerek devreye alındı.

Savaş İşlem Günlüğü İş Emri Modülü

[Savaş İş Emri Kayıt]

Abone No:

Ad Soyad:

Sayış No: Exp No:

Abn. Tarih:

Adres:

İşlem Tarihi:

İşlek Tipi:

İşlek Hedefi:

İşlek İzah:

İş No	Tarihi	Ad Soyad	Adres	Sayış No	Tipi	Hedefi	İşlek İzah

[illegible]

Bakaya Takip

Günü geçmiş faturaların içerisinde belli kriterler dâhilinde otomatik sayaç iş emri oluşturan programı hazırlanarak devreye alınmıştır.

Arama Kriterileri

Hangi Taraf: Son Odeye Tarih: Bk. Abone: Son Abone: 999,999
 Bk. Tarih: Son Tarih: Son Tarih:
 Burg Lini: 0 Son Tarih:

Arama Kriterileri

Th. Tarih	Abone	Gsm	Pulaka Bat. Son Odm. Th. Tarih	İşlem Tarih	Durum
12.01.2009	161159	922997251	12.01.2009	12.01.2009	1
12.01.2009	40	1424117666	05.12.2009	12.01.2009	1
12.01.2009	40	161473674	05.12.2009	12.01.2009	1
12.01.2009	599	0506595187	05.12.2009	12.01.2009	1
12.01.2009	925	541253+913	15.07.2009	12.01.2009	1
12.01.2009	927	535103936	07.01.2009	12.01.2009	1
12.01.2009	1457	5352146248	10.01.2009	12.01.2009	1
12.01.2009	1099	5326122507	13.12.2009	12.01.2009	1
12.01.2009	1662	3066280358	08.01.2009	12.01.2009	1
12.01.2009	1952	5384682018	18.01.2009	12.01.2009	1
12.01.2009	2340	5388261792	23.12.2009	12.01.2009	1
12.01.2009	489	9122727201	07.01.2009	12.01.2009	1
12.01.2009	2493	5386642941	07.01.2009	12.01.2009	1

```

File Edit View Database Computers Transfer Names Help
32984: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037
```

Tahakkuk

Borç Bilgilendirme (e-fatura)

Müşterilerimize fatura borç bilgilerini pdf formatında e-mail adreslerine gönderilmektedir. Müşterilerimiz koski online sitesinden maillerine gönderilmesini istedikleri bir veya daha fazla abone numarasını belirterek sisteme üye olabilirler. Üye olan abonelerimizin her akşam maillerine tahakkuk eden borçları normal fatura şeklinde gönderilir. Maillerde bu çalışmanın bilgilendirme amaçlı olduğu ibaresi yer almaktadır.

KOSKİ BAĞIMLI KİŞİLERİN BİREKİMLİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
FATURA			
ABONE NO 280095-2		FAT NO 48222576	
Adı Soyadı: HASAN ERKAN			
Adresi: HACI VEYSİZE MAH. MUVERRHADİDİSK. KARFET AN/BL 10 1			
TÜRK: 2		BİRİM FİYATI 1.08	
İLK OKUMA TARİHİ	SON OKUMA TARİHİ	OKUMA SAATİ	
17.11.2008	22.12.2008	11:12:44	
İLK OKUMA	SON OKUMA	FAVZA EMEYEN BORÇ	SARFIYAT #3
313	323	0	10
Kullanıcı		10.80	
Alınan Bedel		2.70	
KDV		1.08	
Fatura Esmesi Borç		0.35	Fatura Esmesi Borç -0.23
Ç.Y. VERGİSİ		1.80	
FATURA BEDELİ		16.50	
ESKİ BORÇ (Geçmiş Zamanı Harcı)		16.50	
ÖCENEDEN TEPLER		33.00 YTL	
TUTAN		07.01.2009	
SON OKUMA TARİHİ			
Bu fatura sisteminizle gönderilmektedir.			
ÖCENELERİNİZİ YETKİLİ KİŞİLERİMİZ YAPINIZ			
			

Abone

"Abone Ay Sonu İcmali" ile müşterilerimizin abonelik bilgileri genel bazda rapor alınabilmektedir. Yeni abone olan, abone bilgileri fesh olan, mesken, geçici abone, iş yeri gibi tüm bilgiler bu program sayesinde ilgili servislere rapor edilmektedir.

MUHASEBE VE MAKİNE İKMAL YAZILIMLARI

Muhasebe-Ambar Takip Rapor Programı

Muhasebe birimi için ambar hareketlerinden özel raporlar alabilmeleri için tasarlanmış Muhasebe Takip Rapor Programı.

Ambar Özel Rapor Programı

Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından, ambarlarla ilgili istenilen bilgileri rapora döken bir programdır.

Program içerisinde "Gruba Göre Stok Raporları", "Ambar Giriş Raporları", "Ambar Çıkış Raporları" çıktısı çok kriterli olarak alınabilmektedir.

Ambarlar ve Satın Alma

Ambar Yetkili Personel Kontrol Programı

Ambar programında kullanıcı ve imza yetkileri olan personellerin tanımlarının yapıldığı ve birimlerinin düzenlendiği Ambar Görevli Personel Tanım ve Düzenleme Programı yazıldı.

Ambar Barkodlama Programı ambarlarımızda malzemelerin giriş ve çıkışlarının sağlıklı ve hızlı yapılabilmesi için barkod sistemine geçilmiştir. Bu sistemde kullanılmak üzere malzemelere barkod üretmek için bu program

Ambar Takip Rapor Programı ekran görüntüsü. Ekranın üst kısmında 'Ambar Takip Rapor Programı' başlığı ve 'Ambar Takip Rapor Programı' alt başlığı yer almaktadır. Ekranın ortasında, 'Ambar Takip Rapor Programı' başlığı altında, 'Ambar Takip Rapor Programı' alt başlığı yer almaktadır. Ekranın alt kısmında, 'Ambar Takip Rapor Programı' başlığı ve 'Ambar Takip Rapor Programı' alt başlığı yer almaktadır.

Raporlama ekran görüntüsü. Ekranın üst kısmında 'Raporlama' başlığı ve 'Raporlama' alt başlığı yer almaktadır. Ekranın ortasında, 'Raporlama' başlığı altında, 'Raporlama' alt başlığı yer almaktadır. Ekranın alt kısmında, 'Raporlama' başlığı ve 'Raporlama' alt başlığı yer almaktadır.

Eskigaraj, Kayalıpark ve Selçuklu su veznelerine güvenlik amacı ile network kameralar kurulmuş ve 24 saat kayıt yapabilen sistem aktif hale getirilmiştir.



Yıl içerisinde yapılan bilgisayar, notebook, yazıcı tamir bakım ve onarımı, kablo ve kanal çekimi metraj ve adet tablo görünümü

2008 Yılı Bakım Onarım Tablosu	ADET/mt
Pc Bakım ve Sistem Kurulumu	3500
Notebook Sistem Kurulumu	120
Yazıcı Tamir ve Bakımı	370
Unic Terminal Bakımı	55
Ana Makinaların Bakım ve Kurulumu	20
Yenilenen Kablo Metraji	250
Yenilenen Kanal Metraji	50
Güvenlik Kamerası Bakım-Kurulum	4

Network Hizmetleri

Eskigaraj ve Selçuklu su veznelerimizin mevcut bulunun G.SHDSL data bağlantı şekline ilave olarak ADSL kiralık hat alınmıştır.

Merkez bina ile Çay suları tesisimizin data bağlantı şekli, kablosuz (wireless) yapıdan ADSL kiralık hatta dönüştürülmüştür.

PC, Terminal ve Yazıcı Hizmetleri

Farklı daire başkanlıkları bünyesinde bulunan servislerdeki gereksinimler ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak belirlenen 40 adet PC konfigürasyonu teknik servis elemanlarımızca belirlenerek birimlerin hizmetine sunuldu.

Kurum bünyesinde bulunan muhtelif yazıcılar için 600 adet kartuş, toner, şerit alımı yapıldı.

15 Adet Lazer ve nokta vuruşlu yazıcı, olması zorunluluk arz eden servislerimizde hizmete

Kullanıcı sağlığı, estetik görüntü ve daha geniş çalışma imkânı sağlayan 70 Adet LCD monitör halkla birebir muhatap olan servislerin kullanımına verildi.

İnternet Hizmetleri

İnternet hizmetinin kurum içinde daha etkin ve daha hızlı kullanılabilmesi için Telekom ile yapılan özel bir anlaşma neticesinde Metro internet bağlantı hızı 10 Gb'e yükseltildi.

İnternet'in ve Local ağın daha güvenilir bir şekilde kullanılabilmesi için Firewall cihazı alındı. Güvenliğin sürekliliği açısından Firewall cihazının sürekli program güncellenmesi yapıldı.

Server (Sunucu) Hizmetleri

Uygulama yazılımlarında kullanılan sunucuların ve sistemde aktif hale getirilen sunucuların periyodik bakımları yapıldı. Bu sayede sistemde oluşabilecek hatalar minimuma indirgenmiş oldu.

Koski binası ile iç ve dış su veznelerimizin muhtelif yerlerine personelimizce montajı yapılmış olan ve o alanı 24 saat gözlem altında tutmamıza olanak sağlayan İp tabanlı kameralardan gelen ses ve görüntülerin "Kamera Server" üzerinde kayıt altında tutulmasına devam edildi.



Sistem Odası

Personele Hizmet

Kurumumuzun sahip olduğu ISO standartları çerçevesinde yine programcı personelimiz tarafından hazırlanan ve teknik sorunlar ile alakalı hem geriye dönük bilgi hem de işte kesin sonuç imkanını sağlayan ISO standartlarına uygun arıza kayıt sisteminin aktif bir şekilde kullanılmasına devam edilmiştir.

Güç Kaynakları

Merkez bina, Meram Eski yol, Arıtma ve dış çevre birimlerinde bulunan mevcut UPS sisteminin daha verimli ve uzun ömürlü çalışabilmesi için aylık periyodik bakımları yapılmaya devam edildi. Bununla birlikte elektrik sistemi üzerinde belirli aralıklarla yapılan ölçümlerle sistemin çektiği yük ve mevcut yapının yeterliliği sürekli kontrol altında tutulmuş oldu. Sistem odamızda ikinci bir Ups alt yapısının sisteme entegrasyonu yapılarak ana UPS'in dahi gitmesi durumunda elektrik kesintisi ile oluşacak veri kaybı yok denecek kadar aza indirgenmiş oldu.

TELSİZ – SANTRAL

Sene içerisinde aylık Trunk Telsiz Merkezi aylık periyodik bakımı yapıldı.

Koski merkez, Meram Eski yol, Arıtma Tesisleri telefon santrallerinin aylık periyodik bakımı yapıldı.


Ses sistemi ve projeksiyon cihazlarının aylık periyodik bakımları yapıldı.

Röle merkezinde SIMULCAST (sistem 2) kurulum çalışması yapıldı.

2008 Bakım ve Onarım Tablosu	Adet
Muhtelif şarj cihazı ve adaptör arızaları giderildi	35
Muhtelif telefon makine ve hat arızaları giderildi	68
Araç takip cihazı montajı yapıldı	28
Araç değişiklikleri nedeniyle takip cihazları araçlardan söküldü	11
Yıl içerisinde yapılan seminerler ve etkinliklere ses sistemi ve projeksiyon cihazı kuruldu	21
Bilgisayar monitör tamirleri yapıldı.	14
Bilgisayar Power tamirleri yapıldı.	9
Kanal Da. Başkanlığına ait dedektörlerin arızası giderildi	1
Su Tes. Da. Başkanlığına ait uyarı flaşörlerinin arızası giderildi	2
Kanal görüntüleme aracının kamera arızaları giderildi.	9



- Ağlayançal tepesinde SIMULCAST (sistem 2) kurulum çalışması yapıldı.
- Koski genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan resmi araçların telsizlerine SİSTEM 2 yüklemesi yapıldı.
- Merkez telefon santralinin kabini değiştirildi.
- Karatay Belediyesi hizmet binasında bulunan koski su veznesi için telefon ve post hatları çekilerek sistem devreye alındı.
- Trunk telsiz merkezi anten kabloları kontrol edilerek ara ek konnektörleri değiştirildi.
2. kat toplantı salonu düzenlemesinden sonra ses sistemi kontrol edilerek eksiklikler giderildi.
- Elk. Mak. Malzeme İkmal Da. Bşk.lığına ait Ford Ranger marka araca Siren+Flaşör sistemi montajı yapıldı.
- Çay sularının arızalı olan telefon santrali değiştirilerek sistem çalışır hale getirilmiştir.
- Merkez bina ve kayalıpark vezne arasındaki iletişimi sağlayan kablonun onarımı yapıldı.
- Meram hizmet binasına döşenen kabloların test işlemi yapıldı.
- Yeni yapılan meram hizmet binasının telefon tesisat kontrolü yapıldı.
- Kanal görüntüleme aracının kamera arızaları giderildi.
- Merkez bina santralindeki Z 24 kartları sökülerek, yerine EZ 32 kartları takıldı ve krone işlemleri yapıldı.





Konya Büyükşehir Belediyesi
KOSKİ
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü



**BOŞA AKITILAN HER DAMLA SU
GELECEK NESİLLERİN GÖZYAŞIDIR.**



www.koski.gov.tr

5.000
öğrencimizden oluşan
su timleri görev başında



Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatları

**İNSAN KAY. ve DESTEK HİZ.
DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2008 yılı içerisinde, Mevzuat Eğitimi, Kişisel Gelişim Eğitimi, Teknik Uzmanlık Eğitimi ve Yönetim Eğitimleri olmak üzere aşağıda konuları belirtilen 51 adet eğitim programı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde okullarda su kullanım bilincini geliştirmeye yönelik "**Mavi Bayrak Projesi**" yürütülerek ve 4 okula **Mavi Bayrak** verildi.

Su Tasarrufu konusunda toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla kamu ve özel sektörde (Okul, Hastane, Askeri Birlik gibi) birçok kamu kurum ve kuruluşuna eğitim seminerleri verildi.

Personelin motivasyonunu artırmaya yönelik olarak birimlerle iş birliği içerisinde sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenmiştir.

2008 Yılı İçerisinde Yapılan Eğitim Konuları

- Metal Dedektörlerin Teknik Kullanımı
- Kamu Mali Yönetimi Kanunu Ve Muhasebe İlişkisi
- Rulman Teknikleri Eğitimi
- Kontrolörlük Ve Sürveyanlık Eğitimi
- Scada Eğitimi (Operatör)
- Araç Takip Sistemi Eğitimi
- İstatiksel Proses Kontrol Eğitimi
- İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Eğitim Semineri
- Toplam Kalite Yönetimi
- Aidiyet (Kontrolör Ve Sürveyanlar İçin) Eğitimi
- İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi
- Iso 9001:2000 Temel Eğitimi
- Ekat (Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi Eğitimi)
- Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi 2
- Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi 1
- Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi 2
- 6 Sigma Eğitimi
- İç Kalite Tetkiki Eğitimi 1
- İç Kalite Tetkiki Eğitimi 2
- Liderlik Eğitimi
- Müşteri Memnuniyeti Eğitimi
- Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
- Yeni Yangın Yönetmeliği Eğitimi
- Hizmet Sektöründe Müşteri Memnuniyeti Eğitimi
- Zaman Yönetimi Eğitimi
- Taşınır Mal Yönetmeliği Ve Muhasebe İlişkisi Eğitimi
- Kestirimci Bakım Eğitimi
- Pompa Uygulamaları Eğitimi
- Vana Tamir Ve Bakım Eğitimi
- Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Ve Hazırlanması Eğitimi



- Ef (Elektro Füzyon) Kaynak Eğitimi
- Metal Dedektörlerin Teknik Kullanımı Eğitimi- 2
- Kütle Ve Terazî Eğitimi
- Belediye Başkanları Ve Belediye Görevlileri Hizmet İçi Eğitim Semineri – 2
- Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
- Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
- İç Kalite Tetkiki Eğitimi
- Liderlik Eğitimi
- Temel Kütle Ve Terazî Eğitimi
- Ölçümlerin İzlenebilirliği Ve Ölçüm Belirsizliği Eğitimi
- Ts En Iso/Iec 17025 Dokümantasyon Ve Laboratuar Kalite El Kitabı Hazırlama Eğitimi
- Ts En Iso/Iec 17025 Deney Ve Kalibrasyon Laboratuarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı
- Metod Validasyonu Eğitimi
- Kimyasal Analizlerde Belirsizlik Hesaplanması Eğitimi
- Gülümseme Semineri
- Şebeke İşletme Eğitimi
- Sivil Savunma Eğitimi
- Network Eğitimi
- Halkla İlişkiler Ve Organizasyon Kursu
- Diksiyon Ve Güzel Konuşma Kursu
- Klorlama Sistemleri Eğitimi verildi.

DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

➤ Genel Müdürlüğümüz Hizmet binalarındaki çayset ve çay ocaklarının işletilmesi, malzemelerinin temini sağlanmıştır.

➤ Binalarımızın temizlik ve bakım işleri, bina içerisine giren ve çıkan tüm eşyaların taşınması, yerleştirilmesi, sevk edilmesi, temizliği, temizlikte kullanılan malzemelerin takibi ve temini sağlanmıştır.

➤ Genel Müdürlüğümüze ait otoparkın temizliği, araç giriş-çıkışları kontrolü ve takibi yapılmıştır.

➤ Hizmet binamızda bulunan berber hanenin takibi yapılmıştır.

➤ Danışma hizmetleri ve binalarımızın 24 saat kontrol ve güvenliğinin sağlanmıştır.

➤ Fotokopi çekimi, fotokopi makinelerinin arızalarının giderilmesi, matbu evrakların düzenlenmesi ve çoğaltılması sağlanmıştır.

➤ Tanıtım amaçlı el ilanı, broşür, mektup, gazetelerin görevliler vasıtasıyla dağıtımı yapılmıştır.



➤ Toplantı salonlarının, kütüphanenin toplantılara, seminerlere hazır tutulması, gerekli olan her türlü hizmetlerin verilmesi sağlanmıştır.

➤ Kaloriferlerin bakım ve onarımı yapılmıştır.

➤ Asansörlerin temizliği, arızalarının giderilmesi ve bakımının takibi sağlanmıştır.

➤ Yemeklerin Büyükşehir yemekhanesinden alınarak, Meram Eskiöl yemekhanesinde servise sunulması, Yemekhanenin hizmete hazır bulundurulması sağlanmıştır.

➤ Yapılan sosyal ve kültürel faaliyetlerin takibi, KOSKİ Gecesi, Daire Başkanları ve diğer yöneticiler ile yapılan toplantılara her türlü hizmetin verilmesi sağlanmıştır.

➤ Su Arıtma Tesislerinde bulunan misafirhanenin temizlik ve bakımı yapılmıştır.

➤ Türk Bayrağı, Büyükşehir ve KOSKİ flamalarının temini, temizliği ve asılması sağlanmıştır.

➤ Koridorlar da bulunan su sebillerinin su takibinin yapılmış, arıza yaptığı zaman arıza giderilmiştir.

➤ Odalarda bulunan perdelerin temizliği yapılmıştır.

➤ Hizmetlilerin yazlık ve kışlık kıyafetleri temin edilmiştir.

➤ Binaların ilaçlanması, çiçeklerin bakımı, elektrik, WC, lavabo, musluk, kapı ve pencere arızalarının giderilmesi, çalışır durumda tutulması sağlanmıştır.

➤ Meram Eskiöl Tesislerinin temizliği ve ilgili diğer hizmetlerin takibi yapılmıştır.

➤ Güvenlikle ilgili raporlar izlenerek gerekli tedbirler alınmış, özel güvenlik görevlileri nöbet çizelgesi, raporları, özlük hakları, yapılması gereken diğer işler ve bunlarla ilgili yazışmalar yapılmıştır.



HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Hukuk Müşavirliği olarak hedef kitlenin tamamının, su ve kanalizasyon hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanabilmesi için, idarece yapılması gereken işlemler ile kurum içi ve kurum dışı ilişkilerde hukuka uygunluğu sağlamak görevimiz, hizmet götürülen kişiler ile idare arasında çıkacak ihtilafların, dava yoluna gidilmeden çözümlenmesi, kurum içi ve kurum dışı ilişkilerde tarafsız hareket edilmesi, bilgi edinmede teknolojik kaynaklar kullanılarak, hukuk alanındaki görsel ve yazılı yayınlardan, tüm birimlerin faydalanmasını sağlanması, tahsilâtın hızlandırılması için, abonelerle doğrudan irtibat kurabilme metotlarının geliştirilmesi, idare ile irtibatlı bulunan kişiler için hukuki yardımda bulunulması, idare içerisinde görev tanımları yapılarak, çalışanların hukuki sorumluluklarının daha belirgin hale getirilmesi ise hedeflerimizdir.

Müşavirliğimize 199 adet evrak gelmiş olup, bunun 56 adedinin davalarla, 32 adedinin icralarla ilgili olduğu anlaşılmıştır.

Evrak kayıt defterine kayıtlı 111 adet evrakın ise, normal yazışmalar ve mütalaalarla ilgisi olduğu tespit edilmiştir.

Müşavirliğimizden 421 adet evrak çıkarılmış olup, bunların 56 adedinin davalarla, 271 adedinin icralarla 94 adedinin de diğer yazışma ve mütalaalarla ilgisi olduğu tespit edilmiştir.

506 adet ilamsız, 12 adet ilamlı olmak üzere toplam 518 adet icra takibi yapılmıştır. 20 adedi idareye, 24 adedi de idareden olmak üzere, toplam 44 adet dava ikame edilmiştir.

Açılmış olan 44 adet davadan 1 adedi kısmen kabul kısmen red, 10 adedi lehe olmak üzere toplam 11 adet dava neticelenmiştir. Diğer dosyaların 32 adedi derdest ve 2 adedi temyiz aşamasında olup kesinleşmemiştir. Kesinleşmiş olup da işi biten dosyalar, hıfza kaldırılmıştır.

2008 yılı içerisinde icra dosyalarından 253.916,53.-TL tahsil edilmiş ve idareміz veznelerine yatırılmıştır.

2008 yılı içerisinde İcra takibi yapılmadan 115.658,40.-TL tahsil edilerek idare veznelerine yatırılmıştır.

KURUM TABİPLİĞİ

2008 Yılında 1 kurum tabibi 1 işyeri hekimi 1 sağlık memuru ve bir poliklinik görevlisi ile hizmet verilmiştir.

01/01/2008 –31/12/2008 tarihleri arasında belediye sarayındaki polikliniğimize ve Atölye Tesislerimizdeki işyeri hekimliği revirimize toplam 1428 müracaat olmuştur.

Polikliniğimize yapılan başvurulardan 535 'inin muayenesi ve tedavisi kurum tabipliğimizce yapılmış, 893 'ü ise tetkik ve tedavileri amacıyla çeşitli sağlık kurumlarına sevk edilmiştir.

Kurumumuzun sağlıkla ilgili ödemeleri konusunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak çalışılmış ve tıbbi danışmanlık yapılmıştır.

- 18 işçinin solunum fonksiyon testleri,
- 35 işçinin kan tahlilleri,
- 55 işçinin akciğer grafikleri,
- 33 işçinin tüberküloz muayeneleri,
- 55 işçinin portör muayeneleri,
- 5 işçinin göz muayeneleri,
- 36 işçinin safses ve konuşma odyometri testleri,
- 34 işçinin KBB muayeneleri,
- 38 işçinin Ortopedi muayeneleri yaptırılmıştır.

İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu rutin aylık toplantılarını yaparak gerekli kararları almıştır.



6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

KOSKİ Genel Müdürlüğü faaliyetleri ve yatırımları ile ilgili izleme ve değerlendirmelerini 3-6-9 ve 12 aylık periyotlarla İl Koordinasyon Kurulu toplantılarında görüşülmek üzere "Yatırım Projeleri çalışma ve iş programı" raporu ve "Yatırımcı kuruluş dönem raporu" şeklinde hazırlamaktadır. Ayrıca yapılan faaliyetler, Genel Müdür başkanlığında her on beş günde bir daire başkanları toplantılarında görüşülmekte ve performans değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Bütçe rakamlarının gerçekleşmeleri aylık mizanlarla takip edilmekte yılsonunda ise kesin hesap işlemleri olarak kesin mizan hazırlanmakta ve bilânço çıkarılmaktadır. Yıllar ve aylar itibarıyla mukayeseler yapılarak süreç takip edilmektedir.

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 - 2012 YILLARINI KAPSAYAN STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER					
STRATEJİK AMAÇ 1	DOĞAL ÇEVREYİ KORUMAK				
Stratejik Hedef 1.1	Yağmur Suyu Uzaklaştırma İş.				
Faaliyet 1.1.1	Yağmur Suyu Uzaklaştırma Şebekesini 5 yıl içinde 40 km ye çıkarmak.				
Performans Ölçütü	2008 yılında 10 km, 2009 yılında 10, 2010 yılında 7 km, 2011 yılında 7 km, 2012 yılında 6 km, yağmur suyu şebekesi yapılacaktır.				
Faaliyet Sorumlusu	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				
Faaliyet Yılı	2008	2009	2010	2011	2012
Stratejik Hedef 1.2	Atıksu Arıtma Tesisini 2 yıl içinde bitirmek.				
Faaliyet 1.2.1	2007 yılında % 50 sini 2008 de ise % 100 ünü tamamlamak.				
Performans Ölçütü	2008 yılında işletmeye alınacak. 2009 yılından itibaren işletme maliyetleri geçerlidir.				
Faaliyet Sorumlusu	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				
Faaliyet Yılı	2008	2009	2010	2011	2012
Stratejik Hedef 1.3	Konya Merkez Su Şebeke Islah İş				
Faaliyet 1.3.1	Su şebekelerinde 500 Km eski borunun yeni PE borularla değiştirilmesi				
Performans Ölçütü	2008 yılında 75 km, 2009 yılında 75 km, 2010 yılında 100 km, 2011 yılında 75 km, 2012 yılında 75 km şebekede değişiklik yapılacaktır.				
Faaliyet Sorumlusu	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				
Faaliyet Yılı	2008	2009	2010	2011	2012
Stratejik Hedef 1.4	Tatlı su havzalarında bulunan boş meralar ağaçlandırılacaktır.				
Faaliyet 1.4.1	Tatlı su havzalarına 5 yıl içerisinde 1.000.000 fidan dikilecektir.				
Performans Ölçütü	2008'de 200.000 adet, 2009'da 200.000 adet, 2010'da 200.000 adet, 2011'de 200.000 adet 2012'de 200.000 adet fidan dikilecektir.				
Faaliyet Sorumlusu	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				
Faaliyet Yılı	2008	2009	2010	2011	2012
Stratejik Hedef 1.5	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi yasası ile hizmet sınırlarımıza dahil olan kasabaların kanalizasyon şebeke ihtiyaçlarının belirlenmesi ve inşasının 5 yıl içinde % 60' mm yapılması				
Faaliyet 1,5,1	5 yıl içerisinde toplam 60 km kanalizasyon şebekesi yapılacaktır.				
Performans Ölçütü	2008 yılında 10 km 2009 de 10 km. 2010 da 10 km. 2011 da 10 km. 2012 de 20 km kanalizasyon şebekesi yapılacaktır.				
Faaliyet Sorumlusu	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				
Faaliyet Yılı	2008	2009	2010	2011	2012
Stratejik Hedef 1.6	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi yasası ile hizmet sınırlarımıza dahil olan kasabaların su şebeke ihtiyaçlarının belirlenmesi ve inşasının 5 yıl içinde % 90' inin yapılması.				
Faaliyet 1.6.1	5 yıl içerisinde toplam 200 km su şebekesini tamamlamak.				
Performans Ölçütü	2008 yılında 50 km, 2009 yılında 50 km, 2010 yılında 20 km, 2011 yılında 20 km, 2012 yılında 10 km şebeke yapılacaktır.				
Faaliyet Sorumlusu	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				
Faaliyet Yılı	2008	2009	2010	2011	2012

Stratejik Hedef 1.7	Atıksu Arıtma Tesislerinden elde edilen suyun tarımsal sulama suyu veya rekreasyon amaçlı kullanılması.				
Faaliyet 1.7.1	2008 yılında konu ile ilgili uygulama projesi hazırlanacaktır.				
Performans Ölçütü	2008 yılında konu ile ilgili uygulama projesi hazırlanacaktır.2009 yılında proje inşaatının %25'i,2010'da%25'i, 2011'de %25'i ve 2012de %25'i				
Faaliyet Sorumlusu	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				
Faaliyet Yılı	2008	2009	2010	2011	2012
Stratejik Hedef 1.8	Doğal çevreyi koruma ve yeşil alanları geliştirme adına KOSKİ parkı yapılacaktır.				
Faaliyet 1.8.1	2007'de konu ile ilgili proje ve ilgili tesisler hazırlanacaktır.				
Performans Ölçütü	Park 4 yıl içinde bitirilecektir.				
Faaliyet Sorumlusu	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				
Faaliyet Yılı	2008	2009	2010	2011	2012
Stratejik Hedef 1.9	Konya Merkezde Su Şebeke Hizmetinden faydalanmayan meskun mahalin kalmaması.				
Faaliyet 1.9.1	Yıllık 175 km yeni su şebekesinin yapılması.				
Performans Ölçütü	2008 yılında 175 km, 2009 yılında 175 km. 2010 yılında 175 km, 2011 yılında 175 km, 2012 yılında 175 km şebeke yapılacaktır.				
Faaliyet Sorumlusu	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				
Faaliyet Yılı	2008	2009	2010	2011	2012
Stratejik Hedef 1.10	Konya Merkezde Kanalizasyon Şebeke Hizmetinden faydalanmayan meskun mahalin kalmaması.				
Faaliyet 1.10.1	Yıllık 100 km yeni kanalizasyon şebekesinin yapılması.				
Performans Ölçütü	2008 yılında 100 km, 2009 yılında 100 km, 2010 yılında 100 km, 2011 yılında 100 km, 2012 yılında 100 km şebeke yapılacaktır.				
Faaliyet Sorumlusu	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				
Faaliyet Yılı	2008	2009	2010	2011	2012
Stratejik Hedef 1.11	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması				
Faaliyet 1.11.1	2008 yılında gerekli ölçüm ve testlerin yapılarak, 2009 yılında projelendirilmesi ile 2010-2011 yıllarında rüzgar türbinleri montajı yapılacaktır.				
Performans Ölçütü	2012 yılına kadar tüketilen elektrik enerjisinin % 80 inin rüzgar enerjisi ile üretilmesi				
Faaliyet Sorumlusu	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyet Yılı	2008	2009	2010	2011	2012
STRATEJİK AMAÇ 2	SU, KANAL VE ABONE HİZMETLERİNDE HIZ, KALİTE VE TASARRUF SAĞLAMAK				
Stratejik Hedef 2.1	Tek merkezden kumanda ve kontrolün sağlanması				
Faaliyet 2.1.1	2007'de su üretimi için SCADA projesinin %100 i. 2008'de su dağıtımı için SCADA projesinin %75 i, 2009'da su dağıtımı için SCADA projesinin %25 i yapılacaktır.				
Performans Ölçütü	2010 yılına kadar su şebekelerinde veri takibi ve uzaktan kontrol teknolojileri kullanılarak otomasyona geçilmesi ile %10 enerji tasarrufu. %10 kayıp ve kaçaklardan tasarruf sağlanması				
Faaliyet Sorumlusu	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyet Yılı	2008	2009	2010	2011	2012
Faaliyet 2.1.2	2008 yılında pompa istasyonu ve depolarımıza kamera, pır dedektör ve sensörler takılarak güvenlik sağlanacaktır.				
Performans Ölçütü	2009 yılına kadar istasyonlarımızın uzaktan görüntülenenebilmesi ile %30 personel tasarrufu sağlanması				
Faaliyet Sorumlusu	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyet Yılı	2008	2009	2010	2011	2012
Faaliyet 2.1.3	Araçlarımızın tek merkezden izlenmesi için 2009 yılında araç yönlendirme projesi yapılacaktır.				
Performans Ölçütü	2010 yılına kadar araçlarımızda % 10 yakıt tasarrufu ve arızalara müdahalelerde hız sağlanacaktır.				
Faaliyet Sorumlusu	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyet Yılı	2008	2009	2010	2011	2012

Stratejik Hedef 2.2	Teknolojik yenilikler ve cihazlar kullanılarak tasarruf sağlanması				
Faaliyet 2.2.1	2007'de arıza bakımından sorumlu personellerimize kestirimci bakım hizmetleri konusunda eğitim ve kestirimci bakım cihazları alınacak, 2008 ve 2009'da kestirimci bakım için pompa istasyonlarımızdaki pompalarımıza hassas sensörler ilave edilecektir.				
Performans Ölçütü	2010 yılına kadar teknolojik yenilikler ve cihazlar kullanılarak arıza ve bakım maliyetlerinde % 30 tasarruf sağlanması				
Faaliyet Sorumlusu	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyet Yılı	2008	2009	2010	2011	2012
Faaliyet 2.2.2	2008 yılında pompa test standının kurulması ve pompa montajları için gerekli bakım ve montaj ekipmanının alınması, 2009 yılında test standının akreditasyonunu yapılacaktır.				
Performans Ölçütü	2010 yılına kadar teknolojik yenilikler ve cihazlar kullanılarak arıza ve bakım maliyetlerinde % 30 tasarruf sağlanması				
Faaliyet Sorumlusu	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyet Yılı	2008	2009	2010	2011	2012
Faaliyet 2.2.3	2007'de 40 kuyuda Frekans konvertörü-Yolverici montajı. 2008'de 30 kuyuda Frekans konvertörü-yolverici montajı, 2009'da 30 kuyuda Frekans konvertörü-yolverici montajı				
Performans Ölçütü	2010 yılına kadar teknolojik yenilikler ve cihazlar kullanılarak 2009 yılına kadar su üretiminde kullanılan tesislerimizde basınç kontrolü ve yumuşak yol verme sistemleri sayesinde elektrik enerjisi ve arıza maliyetlerinde % 10 tasarruf sağlanması				
Faaliyet Sorumlusu	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyet Yılı	2008	2009	2010	2011	2012
Stratejik Hedef 2.3	Şehir içindeki kuyularımızın uzun ömürlü, görüntü ve ses kirliliği yapmayan ve kullanışlı bir hale getirilmesi için yeraltına alınması veya modem mimari yapılarla yenilenmesi				
Faaliyet 2.3.1	2007 yılında 25 kuyu, 2008 yılında 50 kuyu, 2009 yılında 25 kuyu, 2010 yılında 25 kuyu, 2011 yılında 25 kuyu yenilenecektir.				
Performans Ölçütü	Şehir içindeki 150 adet kuyunun, 5 yıl içinde yeraltına alınarak veya modem mimari yapılarla ve pompalarla yenilenmesi.				
Faaliyet Sorumlusu	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyet Yılı	2008	2009	2010	2011	2012
Stratejik Hedef 2.4	Tam donanımlı Laboratuvar oluşturularak uluslar arası standartlara uyulması				
Faaliyet 2.4.1	2007 yılında fiziksel kimyasal ve bakteriyolojik su analizleri cihazları alınacaktır, 2008 ve 2009 yılında laboratuvar akreditasyon belgesi alınacaktır.				
Performans Ölçütü	2009 yılına kadar vatandaş memnuniyetinin %10 artırılması ile şikayetlerin azaltılması				
Faaliyet Sorumlusu	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyet Yılı	2008	2009	2010	2011	2012
Stratejik Hedef 2.5	Sondaj kuyularında filtrasyona geçilmesi				
Faaliyet 2.5.1	2007 yılında sistem denemelerle projelendirilecek. 2008 - 2009 yıllarında inşaat yapılacak, 2010 yılında gerekli araç ve gereç alınacaktır.				
Performans Ölçütü	2011 yılına kadar su analiz değerlerinde %15 iyileşme sağlanması				
Faaliyet Sorumlusu	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyet Yılı	2008	2009	2010	2011	2012
Stratejik Hedef 2.6	Şifalı sulardan faydalanılması				
Faaliyet 2.6.1	2007 yılında jeotermal araştırmalarla sondaj kuyusu açılacak, 2008 yılında ilavelerle jeotermal tesisi yapılacaktır.				
Performans Ölçütü	2009 yılına kadar 1 adet jeotermal tesis yapılması				
Faaliyet Sorumlusu	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyet Yılı	2008	2009	2010	2011	2012
Stratejik Hedef 2.7	İnternet aracılığıyla tahsilat yapılacaktır.				
Faaliyet 2.7.1	internet aracılığıyla tahsilat yapılacaktır.				
Performans Ölçütü	2007 yılında yazılım gerçekleştirilecektir.				
Faaliyet Sorumlusu	Abone İşleri Daire Başkanlığı				
Faaliyet Yılı	2008	2009	2010	2011	2012

Stratejik Hedef 2.8	Sayaçların dış etkenlerden korunması				
Faaliyet 2.8.1	Şebekemizde takılı olan takribi 25.000 adet müstakil abonelere ait su sayaçlarına sayaç matik takılacaktır.				
Performans Ölçütü	2008 yılı sonuna kadar sayaç matik takılma işlemi tamamlanacaktır.				
Faaliyet Sorumlusu	Abone işleri Daire Başkanlığı				
Faaliyet Yılı	2008	2009	2010	2011	2012
Stratejik Hedef 2.9	Sayaç ayar istasyonunun yenilenmesi.				
Faaliyet 2.9.1	Mevcut sayaç ayar istasyonumuzun su sayaçlarını daha hassas test yapabilmesi için son teknolojiye göre yenilenmesi.				
Performans Ölçütü	2009 yılı içinde sayaç ayar istasyonumuzun yenilenmesi tamamlanacaktır.				
Faaliyet Sorumlusu	Abone işleri Daire Başkanlığı				
Faaliyet Yılı	2008	2009	2010	2011	2012
Stratejik Hedef 2.10	Su müracaat taleplerinin alınması ve abonelik devir işlemleri internet ortamında yapılacaktır				
Faaliyet 2.10.1	2008 yılında su müracaat talepleri internet ortamında alınmaya başlanacak ve abonelik müracaat ve devir işlemleri internet ortamında yapılmaya başlanacaktır.				
Performans Ölçütü	2007 yılında yazılım gerçekleştirilecektir.				
Faaliyet Sorumlusu	Abone işleri Daire Başkanlığı				
Faaliyet Yılı	2008	2009	2010	2011	2012
STRATEJİK AMAÇ 3	SINIRLI OLAN SU KAYNAKLARINI KORUMAK, KAYIP VE KAÇAKLARI AZALTMAK VE SU TASARRUFU KONUSUNDA HALKI BİLİNÇLENDİRMEK				
Stratejik Hedef 3.1	Üretim miktarının tam olarak ölçülebilmesi ve şebekede basınç kontrolü yapılabilmesi				
Faaliyet 3.1,1	2007 yılında tüm kuyulara debimetre montajı, 2008 yılında 150 basınç noktasına basınç kontrol vanası montajı, 2009 yılında şebeke üzerindeki vanaların yenilenmesiyle uzaktan kumanda ve kontrolü yapılacaktır.				
Performans Ölçütü	2010 yılına kadar üretim miktarının %100'ünün tam olarak ölçülebilmesi ve basınç kontrolü ile kayıp ve kaçakların %50'sinin tespit edilerek giderilmesi				
Faaliyet Sorumlusu	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyet Yılı	2008	2009	2010	2011	2012
Stratejik Hedef 3.2	Meram ilçesindeki yeşil dokunun korunması için kullanılan suyun tasarruflu kullanılması				
Faaliyet 3.2.1	2009 yılında çay sulama kanalları kapalı boru sistemine dönüştürülecek, 2010 yılında sulama yapılan abone çıkışlarına sayaç takılarak damlama sulama yöntemine geçilecektir.				
Performans Ölçütü	2011 yılında sulanan alanlara verilen sulamada damlama sulama ve sayaç sistemine geçilerek su miktarının %100 ölçülmesi ve % 50 su tasarrufu sağlanması.				
Faaliyet Sorumlusu	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyet Yılı	2008	2009	2010	2011	2012
Stratejik Hedef 3.3	Dağıtım şebekesi üzerindeki fiziki kaçakların azaltılması				
Faaliyet 3.3.1	2008 yılında dağıtım şebekesinin hidrolik modellemesinin yapılması, 2009 yılında gerekli ölçümlerin yapılması.				
Performans Ölçütü	2012 yılına kadar Fiziki kaçakların %25 azaltılması				
Faaliyet Sorumlusu	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyet Yılı	2008	2009	2010	2011	2012
Stratejik Hedef 3.4	Gelişen ve büyüyen şehrin su ve kanalizasyon ihtiyaçlarının karşılanabilmesi				
Faaliyet 3.4.1	2007 yılında 10 adet kuyuda pompa revizyonu, pompa istasyonlarında 4 adet pompa revizyonu, 2008 yılında 20 adet kuyuda pompa revizyonu, pompa istasyonlarında 10 adet pompa revizyonu, 2009 yılında 20 adet kuyuda pompa revizyonu, pompa istasyonlarında 10 adet pompa revizyonu, 2010 yılında 20 adet kuyuda pompa revizyonu, pompa istasyonlarında 10 adet pompa revizyonu, 2011 yılında 20 adet kuyuda pompa revizyonu, pompa istasyonlarında 10 adet pompa revizyonu				
Performans Ölçütü	2012 yılına kadar kuyularımızın %30'unda, pompa istasyonlarımızın %50'sinde revizyon yapılması				
Faaliyet Sorumlusu	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyet Yılı	2008	2009	2010	2011	2012
Faaliyet 3.5.1	2008 yılında ana isale hatları üzerindeki kelebek vanaların % 50'sinin yenilenmesi, gerekli olan yerlere yeni vana ve vantuz takılacaktır, 2009 yılında ana isale hatları üzerindeki kelebek vanaların % 50'sinin yenilenmesi, gerekli olan yerlere yeni vana ve vantuz takılacaktır.				
Performans Ölçütü	2010 yılına kadar şebeke vana ve vantuzlarının %100'ünün yenilenmesi				
Faaliyet Sorumlusu	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı				

Stratejik Hedef 3.6	Üretimi suya dayalı olan ve kendi kuyularından su kullanan işletmelerin tamamına sayaç takılmasını sağlamak				
Faaliyet 3.6.1	Üretimi suya dayalı olan ve kendi kuyularından su kullanan işletmelere 2007 yılında tebliğde bulunulacak ve müteakibinde yasal işlemler tamamlanacaktır.				
Performans Ölçütü	2008 yılı sonuna kadar söz konusu işletmelere sayaç takılacaktır.				
Faaliyet Sorumlusu	Abone İşleri Daire Başkanlığı				
Faaliyet Yılı	2008	2009	2010	2011	2012
Stratejik Hedef 3.7	Site ve apartmanlarda açılan yer altı su kuyuları ile ruhsatsız açılan kuyuların (üretimi suya dayalı işletmelere ait kuyular hariç) sayısının en aza indirilmesini sağlamak.				
Faaliyet 3.7.1	Yer altı su kuyuları bulunan yerlere kuyularını kapatmaları için 2007 yılında da yasal işlemlere devam edilmektedir.				
Performans Ölçütü	2007 yılı itibarıyla abone kaydı mevcut olan 48 adet kuyu ile 3 toplam 739 adet olan kuyu sayısının 2008 yıl abone kaydı olmayan 391 adet kuyu olmak üzere sonuna kadar %751nin				
Faaliyet Sorumlusu	Abone İşleri Daire Başkanlığı				
Faaliyet Yılı	2008	2009	2010	2011	2012
STRATEJİK AMAÇ 4	SU-ATIK SU TAHAKKUK VE TAHSİLAT ORANLARINI ARTIRMAK.				
Stratejik Hedef 4.1	Su-atıksu tahakkuk ve tahsilat oranını artırmak.				
Faaliyet 4.1.1	Tahakkuk işlemlerinin sıkı takip altına alınması.				
Performans Ölçütü	Yıllık tahakkuk oranı 2008 yılında %88'e, 2009 yılında %90'a, 2010 yılında % 92'ye, 2011 yılında %94'e, 2012 yılında % 95'e çıkartılacaktır.				
Faaliyet Sorumlusu	Abone İşleri Daire Başkanlığı				
Faaliyet Yılı	2008	2009	2010	2011	2012
Faaliyet 4.1.2	Tahsilat işlemlerinin sıkı takip altına alınması.				
Performans Ölçütü	Yıllık tahsilat oranı 2008 yılında %88'e, 2009 yılında %90'a, 2010 yılında % 92'ye. 2011 yılında %94'e, 2012 yılında % 95'e çıkartılacaktır.				
Faaliyet Sorumlusu	Abone İşleri Daire Başkanlığı				
Faaliyet Yılı	2008	2009	2010	2011	2012
Stratejik Hedef 4.2	Projesi yapılan ve ekiplerimizce yapılması istenilen cadde ve sokaklara kanalizasyon şebekesi				
Faaliyet 4.2.1	2008 yılında 10.000 mt. 2009 yılında 10.000 mt. 2010 yılında 10.000 mt. 2011 yılında 10.000 mt. 2012 yılında 10.000 mt.Kanalizasyon şebekesi yapılacaktır				
Performans Ölçütü					
Faaliyet Sorumlusu	Kanalizasyon İşleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyet Yılı	2008	2009	2010	2011	2012
Stratejik Hedef 4.3	Kanalizasyon şebekelerinin daha sıhhatli çalışması ve ıslah çalışmalarının azaltılması amacıyla problemli bölgelerdeki tali şebekelerin temizlenmesi				
Faaliyet 4.3.1	2008 yılında 60.000 mt. 2009 yılında 65.000 mt. 2010 yılında 70.000 mt. 2011 yılında 75.000 mt. 2012 yılında 80.000 mt.Kanalizasyon şebekesi temizlenecektir.				
Performans Ölçütü					
Faaliyet Sorumlusu	Kanalizasyon İşleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyet Yılı	2008	2009	2010	2011	2012
Stratejik Hedef 4.4	Araç ve makine parkının kapasitesi küçültülerek araç ve iş makinelerinin modernize edilmesi.				
Faaliyet 4.4.1	Araç ve iş makinelerinin yenilenmesi				
Performans Ölçütü	2012 yılına kadar sık sık arıza yapan ve verim alınamayan araç ve iş makineleri yenilenecektir.				
Faaliyet Sorumlusu	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı				
Faaliyet Yılı	2008	2009	2010	2011	2012
Stratejik Hedef 4.5	Ekonomik ömrünü doldurmuş ve verimli olmayan araç ve iş makineleri ile kullanılacak yeri olmayan ihtiyaç fazlası malzemeler ile hurda malzemelerin tespiti ve satışı.				
Faaliyet 4.5.1	Ekonomik ömrünü doldurmuş ve verimli olmayan araç ve iş makineleri ile kullanılacak yeri olmayan ihtiyaç fazlası malzemeler ile hurda malzemelerin satışı ile gelir sağlanması.				
Performans Ölçütü	Yıllık 200.000,00 YTL gelir elde edilmesi hedeflenmektedir.				
Faaliyet Sorumlusu	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı				
Faaliyet Yılı	2008	2009	2010	2011	2012

Stratejik Hedef 4.6	Malzeme stok saha ve depoların küçültülmesi, modernize edilmesi.				
Faaliyet 4.6.1	Malzeme stok saha ve depoların küçültülerek ambarlarda malzeme giriş-çıkışların kontrol etmede barkot sistemine geçilmeye başlanmıştır.				
Performans Ölçütü	2Q07 yılından itibaren 1 yıl içerisinde tamamlanacaktır.				
Faaliyet Sorumlusu	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı				
Faaliyet Yılı	2008	2009	2010	2011	2012
STRATEJİK AMAÇ 5	PERSONELİN EĞİTİMİNİ SAĞLAMAK VE MOTİVASYONU ARTIRMAK.				
Stratejik Hedef 5.1	Çalışanların özlük haklarını temin ederek eğitimini sağlamak ve motivasyonu artırmak. Çalışan sayısını Norm Kadro standardına getirmek. Çalışma ortamının hijyenik ve güvenli olmasını sağlamak ve destek hizmetlerini güçlendirmek.				
Faaliyet 5.1.1	Personelimizin tamamını yılda bir defa hizmet içi eğitimden geçirmek, İşçi sayısını norm kadroda belirtilen sayıya indirmek. Sağlıklı ve güvenli hizmet sunmak.				
Performans Ölçütü	Personelimiz yılda en az bir defa hizmet içi eğitimden geçirilecek. İşçi sayısını norm kadroda belirtilen sayıya indirilecek.				
Faaliyet Sorumlusu	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyet Yılı	2008	2009	2010	2011	2012

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

KOSKİ Genel Müdürlüğü tüm faaliyetini aşağıdaki öncelikleri dikkate alarak gerçekleştirecektir.

Hizmette kalite: Su hizmetlerini, müşterilerinin ihtiyaçlarını tam ve gerektiği gibi karşılayacak şekilde yürütür.

Çevre sağlığını ön planda tutmak: Çevrenin korunması, kirliliğine ilişkin karar ve önlemlerin alınması ve uygulanmasında insan ve diğer canlı varlıkların sağlığının korunması, alınacak önlemlerin kalkınma çabalarına olumlu ve olumsuz etkileri ile fayda ve maliyetleri dikkate alarak kısa ve uzun vadeli değerlendirmeler yapar.

İnsan haklarına saygı: Müşterilerimizin işleri görülürken, insanlık onuruyla bağdaşmayan söz ve eylemlerden kaçınır.

Katılımcılık ve aktif hemşerilik: Karar alma ve uygulamada, yurttaş katılımını ön planda tutar ve sorumluluk verir.

Saydamlık: Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamunun bilgisine sunar.

Hesap verebilirlik: Tüm faaliyetlerinin sonuçlarından sorumluluk duyar.

Tarafsızlık ve eşitlik: Kurum hizmetlerinin yürütülmesinde, dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, kişisel ilişki ve benzeri nedenlerle vatandaşlar arasında ayırım yapmaz, aynı durumda olanlara aynı biçimde davranır, siyasi veya kişisel çıkarlar doğrultusunda hareket etmez.

Verimlilik ve tasarruf: Hizmetlerin sadece yapılıyor olmasını değil, en az masrafla ve verimli bir şekilde, mevcut kaynaklarla daha çok hizmet üretilmesini benimser.

Yeniliklere açıklık: Yöneticileri ve her düzeydeki çalışanlar, bilimsel, teknolojik ve toplumsal nitelikli değişimleri öğrenmeye, anlamaya ve uygulamaya açık ve isteklidir. AR-GE çalışmalarına gereken önemi verir.

Zamanı yönetebilmek: Zamanın, geri döndürülmesi mümkün olmayan ve çalışmalarda tasarrufuna en çok riayet edilmesi gereken unsur olduğunun bilincindedir.

Ulaşılabilirlik: Vatandaşlarımızın hizmetlere ulaşılabilirliğini etkin olarak sağlar.

C- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

a. GELİR BÜTÇESİ

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMESİ							
Gelir Kodları				GELİR TÖRLERİ	BÜTÇE İLE VERİLEN	GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GELİRİ	BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI
03	1	1	01	Sartname, Basılı Evrak, Form Satis Gelirleri	40.000,00	50.236,46	126%
03	1	2	58	Su Hizmetlerine Iliskin Gelirler	101.470.000,00	72.868.857,82	72%
03	6	1	01	Lojman Kira Gelirleri	39.000,00	35.466,61	91%
03	6	1	99	Diger Tasinmaz Kira Gelirleri	3.000,00	296,00	10%
04	4	1	02	Kisilerden alinan Bagis ve Yardimlar	75.000,00	12.484,93	17%
05	1	9	01	Kisilerden Alacaklar Faizleri	10.000,00	172.761,27	1728%
05	1	9	03	Mevduat Faizleri	1.200.000,00	1.235.987,84	103%
05	2	2	51	Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar	10.000.000,00	12.231.189,05	122%
05	2	2	51	Kanalizasyon Harcamalarına Katilma Payi	361.000,00	989.845,00	274%
05	2	2	52	Su Tesisleri Harcamalarına Katilma Payi	493.000,00	844.441,56	171%
05	3	9	99	Yukarida Tanimlanmayan Diger Para Cezalari	120.000,00	315.258,96	263%
05	9	1	01	Irati Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	12.000,00	10.191,75	85%
05	9	1	03	Irati Kaydedilecek Teminat Mektuplari	60.000,00	22.000,00	37%
05	9	1	06	Kisilerden Alacaklar	10.000,00	4.704.327,52	47043%
06	1	1	01	Lojman Satis Gelirleri	250.000,00	0,00	0%
06	2	1	01	Tasinir Satis Gelirleri	25.000,00	23.510,34	94%
06	2	1	01	Tasit Satis Gelirleri	15.000,00	0,00	0%
06	2	3	01	Stok Satis Gelirleri	460.000,00	518.596,12	113%
08	1	5	02	Belediyelerden	13.000.000,00	2.026.467,26	16%
GELİRLER TOPLAMI					127.643.000,00	96.061.918,49	75%
09	3	1	02	Red ve ladelar (-)	-643.000,00	-52.174,83	8%
NET GELİR TOPLAMI					127.000.000,00	96.009.743,66	76%

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FİNANSMAN GERÇEKLEŞMESİ

FINANS KODU	FINANS TÜRÜ	BÜTÇE İLE VERİLEN	GERÇEKLEŞEN	BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI
2 10 10 2	DIŞ BORÇLANMA	25.000.000,00	6.346.223,77	25%

b. GİDER BÜTÇESİ

2008 YILI GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMELERİ

HARCAMA KALEMLERİ	BÜTÇE İLE VERİLEN	BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ	GERÇEKLEŞME ORANI
PERSONEL GİDERLERİ	12.723.669,00	10.904.061,87	86%
SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ	2.287.700,00	1.996.268,69	87%
MAL VE HİZMET ALIMLARI	33.721.000,00	27.135.460,38	80%
TRANSFER HARCAMALARI	1.754.500,00	1.408.887,20	80%
YATIRIM HARCAMALARI	92.930.000,00	71.362.984,17	77%
YEDEK ÖDENEKLER	8.583.131,00	0,00	0%
TOPLAM GİDERLER	152.000.000,00	112.807.662,31	74%

2- Temel Mali Tablolar

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 31.12.2008 TARİHLİ MİZAN CETVELİ

HSP KOD	HESAP İSMİ	BORÇ TUTARI	ALACAK TUTARI	BORÇ KALANI	ALACAK KALANI
100	KASA HESABI	68.313.589,42	68.307.998,88	5.590,54	
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	328.459,56	328.459,56	0,00	
102	BANKA HESABI	1.037.602.457,81	1.034.674.552,40	2.927.905,41	
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME	900.881.581,85	900.881.581,85	0,00	
109	BANKA KREDİ KAR.ALACAKLAR HS.	28.201.486,89	26.398.322,69	1.803.164,20	
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	85.401.276,41	85.401.276,41	0,00	
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAK	23.819.292,21	1.294.802,48	22.524.489,73	
126	VERİLEN DEPOZ. VE TEMİNATLAR HS.	217.185,08	178.413,92	38.771,16	
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	

137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HS.	39.203.347,89	20.360.014,15	18.843.333,74	
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	14.222.900,17	14.083.292,34	139.607,83	
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	14.078.417,82	9.318.027,16	4.760.390,66	
160	İŞ AVANS KREDİLER HESABI	268.634,32	268.634,32	0,00	
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	618.159,06	616.009,12	2.149,94	
167	DOĞRUDAN DIŞ KRD.KULLN.AVANS.HS	2.325.660,54	2.325.660,54	0,00	
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HS.	10.474.728,26	4.126.673,64	6.348.054,62	
191	İNDİRİLECEK KDV HESABI	12.138.897,42	12.138.897,42	0,00	
241	MAL VE HİZMET ÜREten KURULUŞ	15.000,00		15.000,00	
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	15.402.011,41		15.402.011,41	
251	YER ALTI VE YÜRÜSTÜ DÜZENLERİ HS.	206.669.697,19		206.669.697,19	
252	BİNALAR HESABI	4.764.069,48		4.764.069,48	
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	29.208.318,07		29.208.318,07	
254	TAŞITLAR HESABI	2.275.919,02		2.275.919,02	
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.188.534,24	5.205,83	1.183.328,41	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS.		168.615.361,31		168.615.361,31
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HS.	59.474.369,39	58.834.233,19	640.136,20	
260	HAKLAR HESABI	111.904,00		111.904,00	
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOK.VE MAD.	23.382.131,77	23.382.131,77	0,00	
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR	220.598,23	220.598,23	0,00	
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	60.469.267,34	67.740.277,39		7.271.010,05
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	4.598.975,44	4.990.373,90		391.398,46
333	EMANETLER HESABI	72.436.327,13	72.785.274,94		348.947,81
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.628.416,51	5.604.170,09		975.753,58
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.HES.	2.756.918,38	2.776.873,72		19.955,34
362	FONLAR VE DİĞER KAMU İDARELER	6.845.745,53	7.298.736,15		452.990,62

363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	559.834,59	606.573,13		46.738,54
391	HESAPLANAN KDV HESABI	6.141.553,68	6.141.553,68		0,00
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR		206.398,93		206.398,93
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	1.889.039,95	18.142.647,49		16.253.607,54
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		7.663.757,82		7.663.757,82
500	NET DEĞERLER HESABI		107.500.000,00		107.500.000,00
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAAL.SONUÇ		3.382.106,03		3.382.106,03
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.759.036,53	1.759.036,53		0,00
600	GELİRLER HESABI	67.948,70	89.385.778,15		89.317.829,45
630	GİDERLER HESABI	84.782.013,87		84.782.013,87	
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI		96.061.918,49		96.061.918,49
805	GELİR YANSITMA HESABI	96.061.918,49	52.174,83	96.009.743,66	
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	52.174,83		52.174,83	
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	112.807.662,31		112.807.662,31	
835	GİDER YANSITMA HESABI		112.807.662,31		112.807.662,31
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI			0,00	0,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ	160.601.000,00	121.408.662,31	39.192.337,69	
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	8.601.000,00	160.601.000,00		152.000.000,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	112.807.662,31		112.807.662,31	
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖD			0,00	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	19.281.653,33	10.385.565,17	8.896.088,16	
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ	10.385.565,17	19.281.653,33		8.896.088,16
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	19.496.575,96	12.841.529,42	6.655.046,54	
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESB.	12.841.529,42	19.496.575,96		6.655.046,54
TOPLAM		3.383.980.446,98	3.383.980.446,98	778.866.570,98	778.866.570,98

2008 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

YTL

	ÖNCEKİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
A) BRÜT SATIŞLAR	70.283.733,36	88.767.331,65	88.114.228,19
1-Yurt İçi Satışlar	61.012.142,18	68.997.737,95	71.840.685,70
2-Yurt Dışı Satışlar			
3-Diğer Gelirler	9.271.591,18	19.769.593,70	16.273.542,49
B) SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	39.684,53	28.017,31	67.778,70
1-Satıştan İadeler (-)	39.684,53	28.017,31	67.778,70
2-Satıştan İskontolar (-)			
3-Diğer İndirimler (-)			
C) NET SATIŞLAR	70.244.048,83	88.739.314,34	88.046.449,49
D) SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	66.492.856,93	85.009.792,89	78.630.876,89
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)			
2-Satılan Tic.Mallar Maliyeti (-)			
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	66.492.856,93	85.009.792,89	78.630.876,89
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)			
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	3.751.191,90	3.729.521,45	9.415.572,60
E) FAALİYET GİDERLERİ	3.529.839,96	3.118.739,23	4.633.486,42
1-Araştırma ve Geliştirme Gid. (-)		107.535,92	
2-Pazarlama Satış ve Dağ.Gid (-)			
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	3.529.839,96	3.011.203,31	4.633.486,42
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	221.351,94	610.782,22	4.782.086,18
F) DİĞ.FAAL.OLĞ.GEL.VE KARLAR	1.665.722,02	1.260.341,82	1.271.379,96
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri			
2-Bağlı Ortakl.Temettü Gelirleri			
3-Faiz Gelirleri	1.665.722,02	1.260.341,82	1.271.379,96
4-Komisyon Gelirleri			
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar			
6-Kambiyo Karları			
7-Faal.lg.Diğer Olağ. Gelirler ve Kr.			

G)DİĞER FAAL.OLAĞ.GİDER VE ZR. (-)	264.004,46	112.087,51	1.517.650,56
1-Komisyon Giderleri (-)	201.563,08	112.087,51	109.587,36
2-Karşılık Giderleri (-)	62.441,38		1.408.063,20
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)			
4-Kambiyo Zararları (-)			
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)			
6-Diğer Olağ. Gider ve Zararlar (-)			
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)			
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)			
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)			
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	1.623.069,50	1.759.036,53	4.535.815,58
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR			
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları			
2-Diğer Olağ.dışı Gelir ve Karlar			
J-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-		
1-Çalışmayan Kıs.Gider ve Zararları (-)			
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)			
3-Diğer Olağ.dışı Gider ve Zararlar (-)			
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	1.623.069,50	1.759.036,53	4.535.815,58
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI (-)			4.535.815,58
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	1.623.069,50	1.759.036,53	

2008 YILI MUKAYESELİ BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)				ÖNCEKİ DÖNEM (TL)	ÖNCEKİ DÖNEM (TL)	CARİ DÖNEM (TL)
				31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
I			DÖNEN VARLIKLAR	59.584.113,30	63.251.789,40	57.393.457,83
	10		Hazır Değerler	5.809.600,94	9.686.803,77	4.736.660,15
		100	Kasa	4.856,28	6.319,97	5.590,54
		101	Alınan Çekler	116.522,50	77.842,50	-
		102	Bankalar	3.674.435,67	7.961.633,80	2.927.905,41
		109	Banka Kredi Kartları	2.013.786,49	1.641.007,50	1.803.164,20
	12		Faaliyet Alacakları	10.807.119,55	11.862.900,58	22.563.260,89
		120	Gelirlerden Alacaklar	10.782.660,50	11.837.597,48	-
		121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı			22.524.489,73
		126	Verilen Depozito ve Teminatlar	24.459,05	25.303,10	38.771,16
	13		Kurum Alacakları	26.171.101,45	27.648.806,21	18.843.333,74
		137	Takipteki Kurum Alacakları	26.171.101,45	27.648.806,21	18.843.333,74
	14		Diğer Alacaklar	575.950,97	106.376,75	139.607,83
		140	Kişilerden Alacaklar	575.950,97	106.376,75	139.607,83
	15		Stoklar	9.236.892,78	7.481.813,41	4.760.390,66
		150	İlk Madde ve Malzeme	9.236.892,78	7.481.813,41	4.760.390,66

	16	Ön Ödemeler	3.643.158,98	2.326.815,04	2.149,94
	160	İş Avans ve Kredileri	944,00	354,50	-
	161	Personel Avansları	109.950,00	800,00	2.149,94
	167	Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları ve Akreditifleri	3.532.264,98	2.325.660,54	-
	19	Diğer Dönen Varlıklar	3.340.288,63	4.138.273,64	6.348.054,62
	190	Devreden K.D.V.	3.340.288,63	4.138.273,64	6.348.054,62
II		DURAN VARLIKLAR	65.313.568,21	73.382.713,36	91.655.022,47
	24	Mali Duran Varlıklar	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	241	Mal ve Hiz.Üret. Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	25	Maddi Duran Varlıklar	-	49.985.581,59	91.528.118,47
	250	Arazi ve Arsalar	1.100.401,01	15.355.565,69	15.402.011,41
	251	Yer altı ve Yerüstü Düzenleri	157.189.397,20	185.986.850,24	206.669.697,19
	252	Binalar	128.500,00	128.500,00	4.764.069,48
	253	Tesis,Makine ve Cihazlar	4.257.821,18	2.112.462,32	29.208.318,07
	254	Taşıtlar	1.426.667,00	2.021.424,02	2.275.919,02
	255	Demirbaşlar	1.519.511,69	750.698,27	1.183.328,41
	257	Birikmiş Amortismanlar(-)	165.622.298,08	165.382.223,94	168.615.361,31
	258	Yapılmakta Olan Yatırımlar		9.012.304,99	640.136,20
	26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar			111.904,00
	260	Haklar			111.904,00
	29	Diğer Duran Varlıklar	65.298.568,21	23.382.131,77	-
	294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi D.Varlıklar	65.298.568,21	23.382.131,77	-
		AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	124.897.681,51	136.634.502,76	149.048.480,30

2008 YILI MUKAYESELİ BİLANÇO

PASİF (KAYNAKLAR)				ÖNCEKİ DÖNEM (TL)	ÖNCEKİ DÖNEM (TL)	CARİ DÖNEM (TL)
				31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
III			KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	6.292.687,60	9.482.412,81	9.506.794,40
	32		Faaliyet Borçları	4.135.949,41	7.059.987,63	7.271.010,05
		320	Bütçe Emanetleri	4.135.949,41	7.059.987,63	7.271.010,05
	33		Emanet Yabancı Kaynaklar	1.587.400,18	1.783.230,65	740.346,27
		330	Alınan Depozito ve Teminatlar	1.472.177,09	1.548.959,18	391.398,46
		333	Emanetler	115.223,09	234.271,47	348.947,81
	36		Ödenecek Diğer Yükümlülükler	569.338,01	639.194,53	1.495.438,08
		360	Ödenecek Vergi ve Fonlar	380.068,17	629.001,64	975.753,58
		361	Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri	173.884,02	10.191,72	19.955,34
		362	Fonlar ve Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tah.	15.385,82	1,17	452.990,62
		363	Kamu İdare Payları			46.738,54
	37		Borç ve Gider Karşılıkları			
		379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları			
IV			UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	9.481.924,41	16.269.983,92	24.123.764,29
	40		Uzun Vadeli İç Mali Borçlar			206.398,93

		403	Kamu İderelerine Mali Borçlar			206.398,93
	41		Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	6.066.426,44	11.441.655,10	16.253.607,54
		410	Dış Mali Borçlar	6.066.426,44	11.441.655,10	16.253.607,54
	43		Diğer Borçlar	3.415.497,97	4.828.328,82	7.663.757,82
		430	Alınan Depozito ve Teminatlar	3.415.497,97	4.828.328,82	7.663.757,82
V			ÖZ KAYNAKLAR	109.123.069,50	110.882.106,03	115.417.921,61
	50		Net Değer	107.500.000,00	107.500.000,00	107.500.000,00
		500	Net Değer / Sermaye	107.500.000,00	107.500.000,00	107.500.000,00
	52		Yeniden Değerleme Farkları	-		
		522	Yeniden Değerlendirme Farkları			
	57		Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları		1.623.069,50	3.382.106,03
		570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları		1.623.069,50	3.382.106,03
	59		Dönem Faaliyet Sonuçları	1.623.069,50	1.759.036,53	4.535.815,58
		590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonuçları	1.623.069,50	1.759.036,53	4.535.815,58
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI				124.897.681,51	136.634.502,76	149.048.480,30

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI			93.009.743,66	BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI			112.807.662,31
03		TESEBBÜS MÜLKİYET GELİRLERİ	72.954.856,89	01		PERSONEL GİDERLERİ	10.904.061,87
03 01		MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	72.919.094,28	01 01		MEMURLAR	2.863.214,86
03 01 01		MAL SATIŞ GELİRLERİ	50.236,46	01 02		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	516.598,32
03 01 02		HİZMET GELİRLERİ	72.868.857,82	01 03		İŞÇİLER	7.494.706,72
03 06		KİRA GELİRLERİ	35.762,61	01 04		GEÇİCİ PERSONEL	22.994,70
03 06 01		TAŞINMAZ KİRALARI	35.762,61	01 05		DİĞER PERSONEL	6.547,27
04		ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	12.484,93	02		SOSYA GÜVENLİK KURUMLARI GİDERLERİ	1.996.268,69
04 04		KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARD.	12.484,93	02 01		MEMURLAR SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ	571.330,51
04 04 01		CARİ	12.484,93	02 02		SÖZLEŞMELİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ	87.773,12
05		DİĞER GELİRLER	20.526.004,95	02 03		İŞÇİLER SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ	1.337.165,06
05 01		FAİZ GELİRLERİ	1.408.749,11	03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	27.135.566,58
05 01 09		DİĞER FAİZLER	1.408.749,11	03 01		ÜRETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMLARI	901.004,54
05 02		KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	14.065.475,61	03 02		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMLARI	8.062.023,47
05 02 02		VERGİ RESİM VE HARÇ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR	12.231.189,05	03 03		YOLLUKLAR	78.944,78
05 02 04		KAMU HARCAMALARINA KATILMA PAYLARI	1.834.286,56	03 04		GÖREV GİDERLERİ	380.587,68
05 03		PARA CEZALARI	315.258,96	03 05		HİZMET ALIMLARI	16.611.380,07
05 03 09		DİĞER PARA CEZALARI	315.258,96	03 06		TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	109.215,07
05 09		DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	4.736.519,27	03 07		MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM ONARIM GİD.	475.589,26
05 09 01		DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	4.736.519,27	03 08		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	211.935,07
06		SERMAYE GELİRLERİ	542.106,46	03 09		TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	304.886,64
06 02		TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	542.106,46	05		CARİ TRANSFERLER	1.408.887,20
06 02 01		TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	23.510,34	05 03		KAR AMACI GÜTMİYEN KURUMLARA YAPILAN TRANS.	708.126,44
06 02 03		STOK SATIŞ GELİRLERİ	518.596,12	05 07		DİĞER İDARELERE TRANSFERLER	700.760,76
08		ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	2.026.467,26	06		SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	71.362.877,97
08 01		YURTİÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	2.026.467,26	06 01		MAMUL MAL ALIMLARI	943.510,01
08 01 05		MAHALLİ İDARELERDEN	2.026.467,26	06 02		MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	247.017,53
09		RED VE İADELER (-)	-52.174,83	06 03		GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI	125.957,12
09 03		TEŞEBBÜS MÜLKİYET GELİRLERİ	-52.174,83	06 04		GAYRİMENKUL MAL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA GİDER.	58.599,04
09 03 01		HİZMET GELİRLERİ	-52.174,83	06 05		GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	69.918.036,47
				06 06		MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERELRİ	69.757,80
A) BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI			96.009.743,66	B) BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI			112.807.662,31

2008 YILI BÜTÇE GİDER FAZLASI (A-B) = -16.797.918,65

MUKAYESELİ GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMESİ

Gelir Kodları	GELİR TÜRLERİ	2006 YILI GELİR TAHMİNİ	2006 YILI GERÇEKLEŞME	2007 YILI GELİR TAHMİNİ	2007 YILI GERÇEKLEŞME	2008 YILI GELİR TAHMİNİ	2008 YILI GERÇEKLEŞME
3	Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (Su Hiz.İlişkin Gelirler)	67.132.220,00	64.604.289,21	80.398.000,00	72.543.784,53	101.552.000,00	72.954.856,89
	Sartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	30.000,00	0,00	36.000,00	22.262,47	40.000,00	50.236,46
	Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler	67.090.220,00	64.173.975,03	80.324.000,00	72.498.913,17	101.470.000,00	72.868.857,82
	Lojman Kira Gelirleri	10.000,00	10.485,67	35.000,00	22.608,89	39.000,00	35.466,61
	Diger Tasınmaz Kira Gelirleri	2.000,00	419.828,51	3.000,00		3.000,00	296,00
4	Alınan Bagis ve Yardımlar ile Özel Gelirler	50.000,00	29.911,36	75.000,00	4.202.000,00	75.000,00	12.484,93
	Kisilerden alınan Bagis ve Yardımlar (Çevre Bakanlığı)	50.000,00	29.911,36	75.000,00	4.202.000,00	75.000,00	12.484,93
5	Diger Gelirler	13.010.110,00	12.222.448,03	16.292.000,00	12.353.253,81	12.266.000,00	20.526.002,95
	Kisilerden Alacaklar Faizleri		0,00	1.000,00	86.941,69	10.000,00	172.761,27
	Mevduat Faizleri	1.000.010,00	976.569,27	1.200.000,00	1.173.400,11	1.200.000,00	1.235.987,84
	Merkezi idare Vergi Gel.Alın.Pay.(İller Bankası Payı)	11.000.000,00	8.534.541,27	13.500.000,00	9.505.280,27	10.000.000,00	12.231.189,05
	Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı	250.000,00	925.410,60	552.000,00	569.027,75	361.000,00	989.845,00
	Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	650.000,00	1.094.008,80	906.000,00	698.160,27	493.000,00	844.441,56
	Yukarıda Tanımlanmayan Diger Para Cezaları	50.000,00	691.196,39	60.000,00	205.216,71	120.000,00	315.258,96
	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	10.000,00		12.000,00	70.453,00	12.000,00	10.191,75
	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	50.000,00		60.000,00		60.000,00	22.000,00
6	Kisilerden Alacaklar	100,00	721,70	1.000,00	44.774,01	10.000,00	4.704.327,52
	Sermaye Gelirleri	1.080.000,00	0,00	750.000,00	510.373,02	750.000,00	542.106,46
	Lojman Satış Gelirleri	250.000,00		250.000,00		250.000,00	
	Tasit Satış Gelirleri	580.000,00		25.000,00	136.680,35	25.000,00	23.510,34
	Tasit Satış Gelirleri			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
8	Stok Satış Gelirleri	250.000,00		460.000,00	373.692,67	460.000,00	518.596,12
	Alacaklardan Tahsilat	77.670,00	0,00	18.500.000,00	4.957.309,81	13.000.000,00	2.026.467,26
	Belediyelerden	77.670,00		18.500.000,00	4.957.309,81	13.000.000,00	2.026.467,26
9	Red ve İadeler (-)	-600.000,00	-42.916,44	-515.000,00	-29.240,74	-643.000,00	-52.174,83
	Hizmet Gelirleri	-600.000,00	-42.916,44	-515.000,00	-29.240,74	-643.000,00	-52.174,83
	GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI	80.750.000,00	76.813.732,16	115.500.000,00	94.537.480,43	127.000.000,00	96.009.743,66
	FİNANSMAN						
2	ATIKSU DIŞ KREDİ FİNANSMANI	22.750.000,00	6.066.426,44	27.500.000,00	6.762.862,25	25.000.000,00	6.346.223,77
9	BANKA MEVCUTLARI	11.500.000,00	3.679.291,95	8.000.000,00	5.693.078,44	0,00	0,00
	FİNANSMAN TOPLAMI	34.250.000,00	9.745.718,39	35.500.000,00	12.455.940,69	25.000.000,00	6.346.223,77
	BÜTÇE TOPLAMI	115.000.000,00	86.559.450,55	151.000.000,00	106.993.421,12	152.000.000,00	102.355.967,43

MUKAYESELİ GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEMESİ

GİDER BÜTÇESİ KODLARI	BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2006 YILI BÜTÇESİ	2006 YILI GERÇEKLEŞME	2007 YILI BÜTÇESİ	2007 YILI GERÇEKLEŞME	2008 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI GERÇEKLEŞME
01	PERSONEL GİDERLERİ	13.059.000,00	11.265.212,14	11.372.500,00	10.945.836,01	12.723.669,00	10.904.061,87
01 01	MEMURLAR	2.631.699,00	2.331.940,23	2.728.500,00	2.628.383,44	2.886.369,00	2.863.214,86
01 02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL			1.000,00	101.000,00	455.000,00	516.598,32
01 03	İŞÇİLER	10.388.501,00	8.902.394,62	8.588.000,00	8.184.876,58	9.315.800,00	7.494.706,72
01 04	GEÇİCİ PERSONEL	38.800,00	30.877,29	40.000,00	27.079,41	51.500,00	22.994,70
01 05	DİĞER PERSONEL			15.000,00	4.496,58	15.000,00	6.547,27
02	SOSYA GÜVENLİK KURUMLARI GİDERLERİ	2.506.600,00	2.041.263,06	2.357.500,00	1.957.239,16	2.287.700,00	1.996.268,69
02 01	MEMURLAR SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ	636.600,00	670.713,63	625.000,00	576.951,94	544.700,00	571.330,51
02 02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ						
02 03	İŞÇİLER SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ	1.870.000,00	1.370.549,43	1.732.500,00	1.380.287,22	1.743.000,00	1.424.938,18
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	23.884.115,00	22.486.064,18	30.788.200,00	24.004.326,09	33.721.000,00	27.135.566,58
03 01	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMLARI	1.180.876,00	1.142.625,33	3.014.800,00	2.253.374,02	3.680.000,00	901.004,54
03 02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMLARI	8.329.189,00	7.885.769,77	8.970.700,00	6.564.992,09	8.129.800,00	8.062.023,47
03 03	YOLLUKLAR			42.500,00	70.646,55	207.000,00	78.944,78
03 04	GÖREV GİDERLERİ	30.000,00	28.101,66	340.300,00	269.696,98	577.000,00	380.587,68
03 05	HİZMET ALIMLARI	13.241.850,00	12.466.063,61	16.163.900,00	14.078.419,09	19.423.700,00	16.611.380,07
03 06	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ			50.000,00	57.983,71	52.000,00	109.215,07
03 07	MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM ONARIM GİD.	802.200,00	762.855,63	404.000,00	368.378,08	626.500,00	475.589,26
03 08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	300.000,00	200.648,18	1.350.000,00	76.104,61	470.000,00	211.935,07
03 09	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ			452.000,00	264.730,96	555.000,00	304.886,64
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	2.209.000,00	2.286.921,80	1.754.500,00	1.408.887,20
05 03	KAR AMACI GÜTMİYEN KURUMLARA YAPILAN TRANS.			765.000,00	945.706,66	972.500,00	708.126,44
05 07	DİĞER İDARELERE TRANSFERLER			1.444.000,00	1.341.215,14	782.000,00	700.760,76
06	SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	69.801.260,00	41.212.671,86	103.365.600,00	53.301.533,17	92.930.000,00	71.362.877,97
06 01	MAMUL MAL ALIMLARI	4.526.650,00	1.450.530,67	2.525.000,00	766.667,33	2.395.000,00	943.510,01
06 02	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	11.985.000,00	11.015.422,56	320.000,00	9.654,31	320.000,00	247.017,53
06 03	GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI	700.000,00	448.105,00	229.000,00	1.019,11	240.000,00	125.957,12
06 04	GAYRİMENKUL MAL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA GİDER.	350.000,00	408.307,76	3.900.000,00	2.804.312,90	675.000,00	58.599,04
06 05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	52.130.590,00	27.619.726,63	96.166.600,00	49.561.963,33	89.075.000,00	69.918.036,47
06 06	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERELRİ	109.020,00	270.579,24	225.000,00	157.916,19	225.000,00	69.757,80
	YEDEK ÖDENEKLER	5.749.025,00	0,00	907.200,00	0,00	8.583.131,00	0,00
01	PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ	121.025,00		150.000,00	0,00	1.200.000,00	
02	YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	1.900.000,00		757.200,00	0,00	4.880.000,00	
06	YEDEK ÖDENEK	3.728.000,00			0,00	2.503.131,00	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI		115.000.000,00	77.005.211,24	151.000.000,00	92.495.856,23	152.000.000,00	112.807.662,31

2008 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

HARCAMA BİRİMİ	2008 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ													
		OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM	GERÇEKLEŞME ORANI
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3.455.631,00	175.005,99	74.171,37	163.360,00	140.283,82	147.534,33	170.569,84	164.715,05	158.534,60	137.613,82	144.364,53	124.725,43	888.930,39	2.489.809,17	72%
İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI	30.930.369,00	1.427.355,81	3.124.644,81	1.050.149,54	1.974.523,69	1.830.769,82	1.807.357,68	2.246.653,09	2.429.165,31	2.624.761,35	1.554.400,19	1.926.015,70	3.009.004,77	25.004.801,76	81%
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1.171.000,00	41.878,55	12.939,61	140.969,44	58.198,07	41.100,52	24.395,12	18.538,53	28.970,17	167.886,39	14.925,81	14.042,85	231.678,11	795.523,17	68%
ELEKTRİK İKİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	13.024.000,00	623.931,48	607.495,16	582.986,48	591.205,85	675.422,77	994.873,03	983.064,33	980.357,99	1.062.300,28	1.009.228,48	1.075.280,66	1.042.466,34	10.228.612,85	79%
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	200.000,00	25.138,94	3.375,50	4.428,39	51.520,10	3.289,45	6.188,46	5.228,95	1.145,60	2.911,91	0,00	2.136,20	6.123,36	111.487,86	56%
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	6.509.000,00	1.398,45	418.803,30	4.632,88	257.172,31	238.787,47	506.064,87	245.825,28	229.685,79	456.515,06	261.686,02	210.554,37	684.288,92	3.495.414,72	54%
YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	81.000.000,00	141.335,01	1.755.097,61	2.465.961,02	3.385.845,98	4.431.591,90	5.686.252,58	6.766.926,51	7.171.756,59	7.077.408,49	4.811.067,99	2.398.821,89	19.095.759,04	65.197.823,71	80%
SU VE TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	9.755.000,00	17.909,63	136.992,75	141.420,26	585.448,92	172.509,68	191.722,43	658.625,94	162.598,05	258.277,29	124.118,74	330.982,55	670.954,39	3.451.580,63	35%
KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	980.000,00		490,88	20.899,68	2.727,72	3.752,40	17.645,46	35.435,15	15.426,80	41.481,80	41.551,35	30.858,17	5.243,20	215.512,61	22%
PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4.975.000,00	15.296,68	2.661,02	18.014,75	15.655,40	9.935,50	34.971,76	176.363,11	265.625,04	512.960,58	244.033,15	310.522,49	211.076,35	1.817.115,83	37%
TOPLAM	152.000.000,00	2.469.250,54	6.136.672,01	4.592.822,44	7.062.581,86	7.554.693,84	9.450.042,23	11.301.375,94	11.443.265,94	12.342.116,97	8.205.375,36	6.423.940,31	25.825.524,87	112.807.662,31	74%

1. HAZIR DEĞERLER ORANI :

Mevcut hazır değerlerin, Kısa vadeli borçları karşılama gücünü gösterir.

$$\text{Hazır Değerler Oranı} = \frac{\text{Hazır Değerler}}{\text{Kısa Vadeli Borçlar}} = \frac{4.736.660,15}{9.506.794,40} = \boxed{0,50}$$

2. TOPLAM BORÇLAR ORANI :

Aktif değerlerin, toplam borçları karşılama gücünü gösterir.

$$\text{Toplam Borçlar Oranı} = \frac{\text{Toplam Borçlar}}{\text{Toplam Aktifler}} = \frac{33.630.558,69}{149.048.480,30} = \boxed{0,23}$$

3. GÜNLÜK HARCAMA ORANI :

Toplam harcamaların günlük ortalamasını gösterir.

$$\text{Günlük Harcama Oranı} = \frac{\text{Toplam Harcama Tutarı}}{365} = \frac{112.807.662,31}{365} = \boxed{309.062,09}$$

NAKİT ÖDEME GÜCÜ : Hazır değerlerin, günlük harcamayı karşılama gücünü gösterir.

$$\text{Nakit Ödeme Gücü} = \frac{\text{Hazır Değerler}}{\text{Günlük Harcama Yekünü}} = \frac{4.736.660,15}{309.062,09} = \boxed{15,33}$$

4. TAHSİLAT ORANI :

Tahakkuk eden alacakların, tahsilat oranını gösterir.

$$\text{Tahsilat Oranı} = \frac{\text{Tahsilat Toplamı}}{\text{Tahakkuk Toplamı}} = \frac{96.009.743,66}{95.502.145,69} = \boxed{1,01}$$

5. BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞME ORANI : Tahmin edilen bütçenin ne kadarının Gerçekleştiğini gösterir.

$$\text{Bütçe Gerçekleşme Oranı} = \frac{\text{Gerçekleşen Bütçe Gideri}}{\text{Tahmin Edilen Bütçe Gideri}} = \frac{112.807.662,31}{152.000.000,00} = \boxed{0,74}$$

6. GİDERİN GELİRE ORANI :

Toplam gelirin, harcamaları karşılama gücünü gösterir.

$$\text{Giderin Gelire Oranı} = \frac{\text{Gider Toplamı}}{\text{Gelirler Toplamı}} = \frac{112.807.662,31}{96.009.743,66} = \boxed{1,17}$$

B- Performans Bilgileri

Performans Sonuçları Tablosu

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı					
PERFORMANS TABLOSU					
Bütçe Yılı : 2008					
İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMTL. DAİRE BAŞKANLIĞI		YILLAR			
		2007-YTL	2008-YTL		
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		-	30.930.369,00	25.004.801,76	81
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		-	110.000	75.930.32	69
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2007 – Adet/ %	2008 – Birim	Gerçekleşen 2008	Gerçekleşme - %
	Personel yılda en az bir defa hizmet içi eğitimden geçiril mesi	-	100	100	100
STRATEJİK AMAÇ	1. PERSONELİN EĞİTİMİNİ SAĞLAMAK VE MOTİVASYONU ARTIRMAK.				
STRATEJİK HEDEF	1.1 Çalışanların eğitimini sağlamak, bilgi, görgü, tecrübe ve motivasyonu artırmak.				
TANIMLAR		HEDEFLER			
MÜDÜRLÜK					
FAALİYET	1.1.1 Personelimizin tamamını hizmet içi eğitime tabi tutmak.				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Personelimiz yılda en az bir defa hizmet içi eğitimden geçirilecek.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2007 – Adet/ %	2008 – Birim	Gerçekleşen 2008	Gerçekleşme - %
Adet	Personel yılda en az bir defa hizmet içi eğitimden geçiril mesi	-	100	100	100
PROJELER	PROJE ADI	2007 – YTL	2008 – Birim	Gerçekleşen 2008	Gerçekleşme - %
	Personel yılda en az bir defa hizmet içi eğitimden geçiril mesi	-	110.000	75.930.32	69
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	TOPLAM (YTL)	2007 – YTL	2008 – Birim	Gerçekleşen 2008	Gerçekleşme - %
	Personel Giderleri (YTL)				
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Payı Giderleri (YTL)				
	Mal Hizmet Alımı Giderleri (YTL)				
	Sermaye Giderleri (YTL)				

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
PERFORMANS TABLOSU					
Bütçe Yılı : 2008					
YATIRIM ve İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI		YILLAR			
		2007-YTL	Hedeflenen Bütçe 2008 - YTL	Gerçekleşen Bütçe 2008-YTL	Gerçekleşme - %/YTL
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		-	81.000.000,00	31.814.767,70	39
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		-	75.970.000,00	31.176.355,86	41
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		-	-	-	-
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2007 - Adet/ %	Hedeflenen 2008 - Adet / %	Gerçekleşen 2008-Adet / %	Gerçekleşme - %/Adet
Km	Yağmur Suyu Uzaklaştırma şebekesi yapımı	-	5	5	100
%	Atıksu Arıtma Tesisi İnşası	-	100	95	95
Km	Su şebekelerinde eski boruların yeni PE borularla değiştirilmesi	-	75	65	87
Adet	Tatlı su havzalarına fidan dikimi	-	200.000	200	100
Km	Kanalizasyon şebekesi yapımı	-	10	8	80
Km	Su şebekesi yapımı	-	50	51	101
%	A. A.Tesislerinden elde edilen suyun tarımsal sulama suyu veya rekreasyon amaçlı kullanılması ile ilgili uygulama projesi hazırlanması.	-	100	100	100
%	Proje İnşası	-	-	-	-
%	Doğal çevreyi koruma ve yeşil alanları geliştirme adına KOSKİ parkı yapımı	-	Pln. Prj. Dai. Bşk. Tarafından Sürdürülmekte	-	-
Km	Yeni su şebekesinin yapılması	-	175	124	70
Km	Yeni kanalizasyon şebekesinin yapılması	-	100	98	98
STRATEJİK AMAÇ					
1. DOĞAL ÇEVREYİ KORUMAK					
STRATEJİK HEDEF					
1.1 Yağmur Suyu Uzaklaştırma işi.					

TANIMLAR		HEDEFLER			
MÜDÜRLÜK					
FAALİYET	1.1.1 Yağmur Suyu Uzaklaştırma Şebekesini 5 yıl içinde 40 km ye çıkarmak.				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2008 yılında 10 km, 2009 yılında 10, 2010 yılında 7 km, 2011 yılında 7 km, 2012 yılında 6 km. yağmur suyu şebekesi yapılacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2007 – Adet/ %	Hedeflenen 2008 - Adet / %	Gerçekleşen 2008-Adet / %	Gerçekleşme- %/Adet
Km	Yağmur Suyu Uzaklaştırma Şebekesi yapımı	-	5	5	100
PROJELER	PROJE ADI	2007 – YTL	Hedeflenen Bütçe 2008 – YTL	Gerçekleşen Bütçe 2008-YTL	Gerçekleşme - %/YTL
	Yağmur Suyu Uzaklaştırma Şebekesi yapımı	-	4.000.000,00	1.007.337,28	25
STRATEJİK HEDEF	1.2 Atıksu Arıtma Tesisini 2008 de bitirmek.				
TANIMLAR		HEDEFLER			
MÜDÜRLÜK					
FAALİYET	1.2.1 2008 de ise % 100 ünü tamamlamak.				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2008 yılında işletmeye alınacak. 2009 yılından itibaren işletme maliyetleri geçerlidir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2007 – Adet/ %	Hedeflenen 2008 - Adet / %	Gerçekleşen 2008-Adet / %	Gerçekleşme- %/Adet
%	Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	-	100	100	100
PROJELER	PROJE ADI	2007 – YTL	Hedeflenen Bütçe 2008 – YTL	Gerçekleşen Bütçe 2008-YTL	Gerçekleşme - %/YTL
	Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	-	17.000.000,00	22.000.000,00 \$	
STRATEJİK HEDEF	1.3 Konya Merkez Su Şebeke İslah İş				
TANIMLAR		HEDEFLER			
MÜDÜRLÜK					
FAALİYET	1.3.1 Su şebekelerinde 500 Km eski borunun yeni PE borularla değiştirilmesi				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2008 yılında 75 km, 2009 yılında 75 km, 2010 yılında 100 km, 2011 yılında 75 km, 2012 yılında 75 km şebekede değişiklik yapılacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2007 – Adet/ %	Hedeflenen 2008 - Adet / %	Gerçekleşen 2008-Adet / %	Gerçekleşme- %/Adet
Km	Su şebekelerinde eski boruların yeni PE borularla değiştirilmesi	-	75	65	87
PROJELER	PROJE ADI	2007 – YTL	Hedeflenen Bütçe 2008 – YTL	Gerçekleşen Bütçe 2008-YTL	Gerçekleşme - %/YTL
	Su şebekelerinde eski borunun yeni PE borularla değiştirilmesi	-	4.000.000	3.519.413	76
MÜDÜRLÜK					
STRATEJİK HEDEF	1.4 Tatlı su havzalarında bulunan boş meralar ağaçlandırılacaktır.				
FAALİYET	1.4.1 Tatlı su havzalarına 5 yıl içerisinde 1.000.000 fidan dikilecektir.				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2008'de 200.000 adet. 2009'da 200.000 adet, 2010'da 200.000 adet, 2011'de 200.000 adet fidan dikilecektir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2007 – Adet/ %	Hedeflenen 2008 - Adet / %	Gerçekleşen 2008-Adet / %	Gerçekleşme- %/Adet
Adet	Tatlı su havzalarına fidan dikimi.	-	200.00	100/Adet	200.00
PROJELER	PROJE ADI	2007 – YTL	Hedeflenen Bütçe 2008 – YTL	Gerçekleşen Bütçe 2008-YTL	Gerçekleşme - %/YTL
	Tatlı su havzalarına fidan dikimi.	-		-	-
STRATEJİK HEDEF	1.5 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi yasası ile hizmet sınırlarımıza dahil olan kasabaların kanalizasyon şebeke ihtiyaçlarının belirlenmesi ve inşasının 5 yıl içinde % 60' ının yapılması				
TANIMLAR		HEDEFLER			
MÜDÜRLÜK					
FAALİYET	1.5.1 5 yıl içerisinde toplam 60 km kanalizasyon şebekesi yapılacaktır.				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2008 yılında 10 km 2009 de 10 km. 2010 da 10 km. 2011 da 10 km. 2012 de 20 km kanalizasyon şebekesi yapılacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2007 – Adet/ %	Hedeflenen 2008 - Adet / %	Gerçekleşen 2008-Adet / %	Gerçekleşme- %/Adet
Km	Kanalizasyon şebekesi yapımı	-	10	8	80
PROJELER	PROJE ADI	2007 – YTL	Hedeflenen Bütçe 2008 – YTL	Gerçekleşen Bütçe 2008-YTL	Gerçekleşme - %/YTL
	Kanalizasyon şebekesi yapımı	-	260.000	208.000-	80-
STRATEJİK HEDEF	1.6 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi yasası ile hizmet sınırlarımıza dahil olan kasabaların su şebeke ihtiyaçlarının belirlenmesi ve inşasının 5 yıl içinde % 90' ının yapılması.				
TANIMLAR		HEDEFLER			
MÜDÜRLÜK					
FAALİYET	1.6.1 5 yıl içerisinde toplam 200 km su şebekesini tamamlamak.				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2008 yılında 50 km, 2009 yılında 50 km, 2010 yılında 20 km, 2011 yılında 20 km, 2012 yılında 10 km şebeke yapılacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2007 – Adet/ %	Hedeflenen 2008 - Adet / %	Gerçekleşen 2008-Adet / %	Gerçekleşme- %/Adet
Km	Su şebekesi yapımı	-	50	51	101
PROJELER	PROJE ADI	2007 – YTL	Hedeflenen Bütçe 2008 – YTL	Gerçekleşen Bütçe 2008-YTL	Gerçekleşme - %/YTL
	Su şebekesi yapımı	-	750.000	750.000	100

STRATEJİK HEDEF	1.7 Atıksu Arıtma Tesislerinden elde edilen suyun tarımsal sulama suyu veya rekreasyon amaçlı kullanılması.				
TANIMLAR		HEDEFLER			
MÜDÜRLÜK					
FAALİYET	1.7.1 2008 yılında konu ile ilgili uygulama projesi hazırlanacaktır.				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2008 yılında konu ile ilgili uygulama projesi hazırlanacaktır.2009 yılında proje inşaatının %25'i,2010'da%25'i, 2011'de %25'i ve 2012de %25'i tamamlanacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2007 – Adet/ %	Hedeflenen 2008 - Adet /%	Gerçekleşen 2008-Adet / %	Gerçekleşme- %/Adet
%	A. A.Tesislerinden elde edilen suyun tarımsal sulama suyu veya rekreasyon amaçlı kullanılması ile ilgili uygulama projesi hazırlanması.	-	100	100	100
PROJELER	PROJE ADI	2007 – YTL	Hedeflenen Bütçe 2008 – YTL	Gerçekleşen Bütçe 2008-YTL	Gerçekleşme - %/YTL
	A. A.Tesislerinden elde edilen suyun tarımsal sulama suyu veya rekreasyon amaçlı kullanılması ile ilgili uygulama projesi hazırlanması ve Proje inşası	-	500.000,00	95.000,00	
MÜDÜRLÜK					
STRATEJİK HEDEF	1.8 Doğal çevreyi koruma ve yeşil alanları geliştirme adına KOSKİ parkı yapılacaktır.				
FAALİYET	1.8.1 2008'de konu ile ilgili proje ve ilgili tesisler hazırlanacaktır.				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Park 4 yıl içinde bitirilecektir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2007 – Adet/ %	Hedeflenen 2008 - Adet /%	Gerçekleşen 2008-Adet / %	Gerçekleşme- %/Adet
%	Doğal çevreyi koruma ve yeşil alanları geliştirme adına KOSKİ parkı yapımı	-			
PROJELER	PROJE ADI	2007 – YTL	Hedeflenen Bütçe 2008 – YTL	Gerçekleşen Bütçe 2008-YTL	Gerçekleşme - %/YTL
	Doğal çevreyi koruma ve yeşil alanları geliştirme adına KOSKİ parkı yapımı	-			
STRATEJİK HEDEF	1.9 Konya Merkezde Su Şebeke Hizmetinden faydalanmayan meskun mahallin kalmaması.				
TANIMLAR		HEDEFLER			
MÜDÜRLÜK					
FAALİYET	1.9.1 Yıllık 175 km yeni su şebekesinin yapılması.				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2008 yılında 175 km, 2009 yılında 175 km. 2010 yılında 175 km, 2011 yılında 175 km, 2012 yılında 175 km şebeke yapılacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2007 – Adet/ %	Hedeflenen 2008 - Adet /%	Gerçekleşen 2008-Adet / %	Gerçekleşme- %/Adet
Km	Yeni su şebekesinin yapılması	-	175	115	66
PROJELER	PROJE ADI	2007 – YTL	Hedeflenen Bütçe 2008 – YTL	Gerçekleşen Bütçe 2008-YTL	Gerçekleşme - %/YTL
	Yeni su şebekesinin yapılması	-	3.750.000,00	3.019.919	80
STRATEJİK HEDEF	1.10 Konya Merkezde Kanalizasyon Şebeke Hizmetinden faydalanmayan meskun mahallin kalmaması.				
TANIMLAR		HEDEFLER			
MÜDÜRLÜK					
FAALİYET	1.10.1 Yıllık 100 km yeni kanalizasyon şebekesinin yapılması.				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2008 yılında 100 km, 2009 yılında 100 km, 2010 yılında 100 km, 2011 yılında 100 km, 2012 yılında 100 km şebeke yapılacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2007 – Adet/ %	Hedeflenen 2008 - Adet /%	Gerçekleşen 2008-Adet / %	Gerçekleşme- %/Adet
Km	Yeni kanalizasyon şebekesinin yapılması.	-	100	98	98
PROJELER	PROJE ADI	2007 – YTL	Hedeflenen Bütçe 2008 – YTL	Gerçekleşen Bütçe 2008-YTL	Gerçekleşme - %/YTL
	Yeni kanalizasyon şebekesinin yapılması.	-	22.060.000,00	15.295.728,93	70

Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı PERFORMANS TABLOSU

Bütçe Yılı : 2008

SU TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI		YILLAR			
		2007-YTL	2008-YTL	Gerçekleşen 2008	Gerçekleşme- %
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		-	6.110.000,00	2.338.972,79	38,28
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		-	6.110.000,00	2.338.972,79	38,28
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		-	-	-	-
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2007 – Adet/ %	2008 - Birim	Gerçekleşen 2008	Gerçekleşme- %
%	2012 yılına kadar tüketilen elektrik enerjisinin % 80 inin rüzgar enerjisi ile üretilmesi	-	-	-	-
%	SCADA projesinin yapımı	-	75	340.800,00	100
%	Enerji tasarrufu. Kayıp ve kaçaklardan tasarruf sağlanması	-	-	-	12,8
%	Pompa istasyonu ve depolarımıza kamera, pır dedektör ve sensörler takılması	-	-	-	-
%	Personel tasarrufu sağlanması	-	-	-	46
%	Araç yönlendirme projesi yapımı	-	-	-	-
%	Araçlarımızda yakıt tasarrufu	-	-	-	43
%	Arızalara müdahalelerde hız	-	-	-	70
%	Pompa istasyonlarımızdaki pompalarımıza hassas sensörler ilave edilmesi	-	50	-	-
%	Arıza ve bakım maliyetlerinde tasarruf sağlanması	-	-	-	43
%	Pompa test standının kurulması ve pompa montajları için gerekli bakım ve montaj ekipmanının alınması	-	-	8.344,89	80
%	Teknolojik yenilikler ve cihazlar kullanılarak arıza ve bakım maliyetlerinde tasarruf sağlanması	-	-	-	-
%	Kuyularda Frekans konvertörü - yol verici montajı	-	30	109.135,16	143
%	Elektrik enerjisi ve arıza maliyetlerinde tasarruf sağlanması	-	-	-	20
%	Kuyuların yeraltına alınarak veya modern mimari yapılarla ve pompalarla yenilenmesi	-	50	113.840,00	60
Adet	Laboratuvar akreditasyon belgesi alımı	-	1	185.000,00	100
%	Vatandaş memnuniyetinin artırılması ile şikayetlerin azaltılması	-	-	-	-
%	Sistem projelendirilmesi	-	100	17.812,00	100
%	İnşaat yapımı	-	50	-	-
%	Gerekli araç ve gereç alımı	-	-	-	-
%	Su analiz değerlerinde iyileşme sağlanması	-	-	-	-
%	Jeotermal araştırmalarla sondaj kuyusu açımı	-	100	29.780,00	60
Adet	Jeotermal tesisi yapımı	-	-	-	-
%	Tüm kuyulara debimetre montajı	-	-	-	-
Adet	150 basınç noktasına basınç kontrol vanası montajı	-	150	-	-
%	Üretim miktarının tam olarak ölçülebilmesi	-	-	-	-
%	Kayıp ve kaçakların tespit edilerek giderilmesi	-	-	-	-
%	Çay sulama kanallarının kapalı boru sistemine dönüştürülmesi	-	-	-	-
%	Sulama yapılan abone çıkışlarına sayaç takılarak damlama sulama yöntemine geçirilmesi	-	-	-	-
%	Su miktarının ölçülmesi	-	-	-	-
%	Su tasarrufu sağlanması	-	-	-	-
%	Dağıtım şebekesinin hidrolik modellemesinin yapılması	-	100	-	15
%	Dağıtım şebekesinin gerekli ölçümlerin yapılması	-	-	-	-
%	Fiziki kaçakların azaltılması	-	-	-	-
Adet	Kuyularda pompa revizyonu	10	20	309.000,00	100
Adet	Pompa istasyonlarında pompa revizyonu	4	10	810.873,00	13
%	Kuyularımızın revize edilmesi	-	-	-	125
%	Pompa istasyonlarımızın revize edilmesi	-	-	-	130
%	Ana isale hatları üzerindeki kelebek vanaların yenilenmesi	-	50	414.387,74	70
TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME					82,6
STRATEJİK AMAÇ		1. DOĞAL ÇEVREYİ KORUMAK			
STRATEJİK HEDEF		1.1 Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması			
TANIMLAR		HEDEFLER			
MÜDÜRLÜK					
FAALİYET	1.1.1 2008 yılında gerekli ölçüm ve testlerin yapılarak, 2009 yılında projelendirilmesi ile 2010 -2011 yıllarında rüzgar türbinleri montajı yapılacaktır.				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2012 yılına kadar tüketilen elektrik enerjisinin % 80 inin rüzgar enerjisi ile üretilmesi				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2007 – Adet/ %	2008 - Birim	Gerçekleşen 2008	Gerçekleşme- %
%	2012 yılına kadar tüketilen elektrik enerjisinin % 80 inin rüzgar enerjisi ile üretilmesi	-	-	-	-

PROJELER	PROJE ADI	2007 – YTL	2008 - Birim	Gerçekleşen 2008	Gerçekleşme- %
	2012 yılına kadar tüketilen elektrik enerjisinin % 80 inin rüzgar enerjisi ile üretilmesi	-	10.000	-	-
STRATEJİK AMAÇ	2. SU, KANAL VE ABONE HİZMETLERİNDE HIZ, KALİTE VE TASARRUF SAĞLAMAK				
STRATEJİK HEDEF	2.1 Tek merkezden kumanda ve kontrolün sağlanması				
	TANIMLAR	HEDEFLER			
MÜDÜRLÜK					
FAALİYET	2.1.1 2008'de su dağıtımı için SCADA projesinin %75 i, 2009'da su dağıtımı için SCADA projesinin %25 i yapılacaktır.				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2010 yılına kadar su şebekelerinde veri takibi ve uzaktan kontrol teknolojileri kullanılarak otomasyona geçilmesi ile %10 enerji tasarrufu. %10 kayıp ve kaçaklardan tasarruf sağlanması				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2007 – Adet/ %	2008 - Birim	Gerçekleşen 2008	Gerçekleşme- %
%	SCADA projesinin yapımı	-	75	-	100
%	Enerji tasarrufu. Kayıp ve kaçaklardan tasarruf sağlanması	-	-	-	12,8
PROJELER	PROJE ADI	2007 – YTL	2008 - Birim	Gerçekleşen 2008	Gerçekleşme- %
	SCADA projesinin yapımı, Enerji tasarrufu. Kayıp ve kaçaklardan tasarruf sağlanması	-	400.000	340.800,00	85,2
MÜDÜRLÜK					
FAALİYET	2.1.2 2008 yılında pompa istasyonu ve depolarımıza kamera, pır dedektör ve sensörler takılarak güvenlik sağlanacaktır.				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2009 yılına kadar istasyonlarımızın uzaktan görüntülenebilmesi ile %30 personel tasarrufu sağlanması				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2007 – Adet/ %	2008 - Birim	Gerçekleşen 2008	Gerçekleşme- %
%	Pompa istasyonu ve depolarımıza kamera, pır dedektör ve sensörler takılması	-	-	-	-
%	Personel tasarrufu sağlanması	-	-	-	46
PROJELER	PROJE ADI	2007 – YTL	2008 - Birim	Gerçekleşen 2008	Gerçekleşme- %
	Pompa istasyonu ve depolarımıza kamera, pır dedektör ve sensörler takılması, Personel tasarrufu sağlanması	-	150.000	-	-
MÜDÜRLÜK					
FAALİYET	2.1.3 Araçlarımızın tek merkezden izlenmesi için 2009 yılında araç yönlendirme projesi yapılacaktır.				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2010 yılına kadar araçlarımızda % 10 yakıt tasarrufu ve arızalara müdahalelerde hız sağlanacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2007 – Adet/ %	2008 - Birim	Gerçekleşen 2008	Gerçekleşme- %
%	Araç yönlendirme projesi yapımı	-	-	-	-
%	Araçlarımızda yakıt tasarrufu	-	-	-	43
%	Arızalara müdahalelerde hız	-	-	-	70
PROJELER	PROJE ADI	2007 – YTL	2008 - Birim	Gerçekleşen 2008	Gerçekleşme- %
	Araç yönlendirme projesi yapımı, Araçlarımızda yakıt tasarrufu, Arızalara müdahalelerde hız	-	-	-	-
MÜDÜRLÜK					
STRATEJİK HEDEF	2.2 Teknolojik yenilikler ve cihazlar kullanılarak tasarruf sağlanması				
	TANIMLAR	HEDEFLER			
FAALİYET	2.2.1 2008 ve 2009'da kestirimci bakım için pompa istasyonlarımızdaki pompalarımıza hassas sensörler ilave edilecektir.				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2010 yılına kadar teknolojik yenilikler ve cihazlar kullanılarak arıza ve bakım maliyetlerinde % 30 tasarruf sağlanması				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2007 – Adet/ %	2008 - Birim	Gerçekleşen 2008	Gerçekleşme- %
%	Pompa istasyonlarımızdaki pompalarımıza hassas sensörler ilave edilmesi	-	50	-	-
%	Arıza ve bakım maliyetlerinde tasarruf sağlanması	-	-	-	43
PROJELER	PROJE ADI	2007 – YTL	2008 - Birim	Gerçekleşen 2008	Gerçekleşme- %
	Pompa istasyonlarımızdaki pompalarımıza hassas sensörler ilave edilmesi, Arıza ve bakım maliyetlerinde tasarruf sağlanması	-	100.000	-	-
MÜDÜRLÜK					
FAALİYET	2.2.2 2008 yılında pompa test standının kurulması ve pompa montajları için gerekli bakım ve montaj ekipmanının alınması, 2009 yılında test standının akreditasyonunu yapılacaktır.				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2010 yılına kadar teknolojik yenilikler ve cihazlar kullanılarak arıza ve bakım maliyetlerinde % 30 tasarruf sağlanması				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2007 – Adet/ %	2008 - Birim	Gerçekleşen 2008	Gerçekleşme- %
%	Pompa test standının kurulması ve pompa montajları için gerekli bakım ve montaj ekipmanının alınması	-	-	-	80
%	Teknolojik yenilikler ve cihazlar kullanılarak arıza ve bakım maliyetlerinde tasarruf sağlanması	-	-	-	-

PROJELER	PROJE ADI	2007 – YTL	2008 - Birim	Gerçekleşen 2008	Gerçekleşme- %
	Pompa test standının kurulması ve pompa montajları için gerekli bakım ve montaj ekipmanının alınması, Teknolojik yenilikler ve cihazlar kullanılarak arıza ve bakım maliyetlerinde tasarruf sağlanması	-	-	8.344,89	-
MÜDÜRLÜK					
FAALİYET	2.2.3 2008'de 30 kuyuda Frekans konvertörü- yol verici montajı, 2009'da 30 kuyuda Frekans konvertörü - yol verici montajı yapılacaktır.				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2010 yılına kadar teknolojik yenilikler ve cihazlar kullanılarak 2009 yılına kadar su üretiminde kullanılan tesislerimizde ba sınıç kontrolü ve yumuşak yol verme sistemleri sayesinde elektrik enerjisi ve arıza maliyetlerinde % 10 tasarruf sağlanması				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2007 – Adet/ %	2008 - Birim	Gerçekleşen 2008	Gerçekleşme- %
%	Kuyularda Frekans konvertörü - yol verici montajı	-	30	43	143
%	Elektrik enerjisi ve arıza maliyetlerinde tasarruf sağlanması	-	-	-	20
PROJELER	PROJE ADI	2007 – YTL	2008 - Birim	Gerçekleşen 2008	Gerçekleşme- %
	Kuyularda Frekans konvertörü - yol verici montajı, Elektrik enerjisi ve arıza maliyetlerinde tasarruf sağlanması	-	90.000	109.135,16	121
STRATEJİK HEDEF	2.3 Şehir içindeki kuyularımızın uzun ömürlü, görüntü ve ses kirliliği yapmayan ve kullanışlı bir hale getirilmesi için yeraltına alınması veya modern mimari yapılarla yenilenmesi				
	TANIMLAR		HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK					
FAALİYET	2.3.1 2008 yılında 50 kuyu, 2009 yılında 25 kuyu, 2010 yılında 25 kuyu, 2011 yılında 25 kuyu, 2012 yılında 25 kuyu yenilenecektir.				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Şehir içindeki 150 adet kuyunun, 5 yıl içinde yeraltına alınarak veya modern mimari yapılarla ve pompalarla yenilenmesi.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2007 – Adet/ %	2008 - Birim	Gerçekleşen 2008	Gerçekleşme- %
%	Kuyuların yeraltına alınarak veya modern mimari yapılarla ve pompalarla yenilenmesi	-	50	30	60
PROJELER	PROJE ADI	2007 – YTL	2008 - Birim	Gerçekleşen 2008	Gerçekleşme- %
	Kuyuların yeraltına alınarak veya modern mimari yapılarla ve pompalarla yenilenmesi	-	250.000	113.840,00	40
STRATEJİK HEDEF	2.4 Tam donanımlı Laboratuvar oluşturul arak uluslar arası standartlara uyulması				
	TANIMLAR		HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK					
FAALİYET	2.4.1 2008 yılında laboratuvar akreditasyon belgesi alınacaktır.				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2009 yılına kadar vatandaş memnuniyetinin %10 artırılması ile şikayetlerin azaltılması				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2007 – Adet/ %	2008 - Birim	Gerçekleşen 2008	Gerçekleşme- %
Adet	Laboratuvar akreditasyon belgesi alımı	-	1	1	100
%	Vatandaş memnuniyetinin artırılması ile şikayetlerin azaltılması	-	-	-	-
PROJELER	PROJE ADI	2007 – YTL	2008 - Birim	Gerçekleşen 2008	Gerçekleşme- %
	Laboratuvar akreditasyon belgesi alımı, Vatandaş memnuniyetinin artırılması ile şikayetlerin azaltılması	-	200.000	185.000,00	92
STRATEJİK HEDEF	2.5 Sondaj kuyularında filtrasyona geçilmesi				
	TANIMLAR		HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK					
FAALİYET	2.5.1 2008 yılında sistem denemeleri projelendirilecek. 2008 - 2009 yıllarında inşaat yapılacak, 2010 yılında gerekli araç ve gereç alınacaktır.				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2011 yılına kadar su analiz değerlerinde %15 iyileşme sağlanması				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2007 – Adet/ %	2008 - Birim	Gerçekleşen 2008	Gerçekleşme- %
%	Sistem projelendirilmesi	-	100	100	100
%	İnşaat yapımı	-	50	-	-
%	Gerekli araç ve gereç alımı	-	-	-	-
%	Su analiz değerlerinde iyileşme sağlanması	-	-	-	-
PROJELER	PROJE ADI	2007 – YTL	2008 - Birim	Gerçekleşen 2008	Gerçekleşme- %
	Sistem projelendirilmesi, İnşaat yapımı, Gerekli araç ve gereç alımı, Su analiz değerlerinde iyileşme sağlanması	-	1.000.000	17.812,00	2
STRATEJİK HEDEF	2.6 Şifalı suların faydalanılması				
	TANIMLAR		HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK					
FAALİYET	2.6.1 2008 yılında jeotermal araştırmalarla sondaj kuyusu açılacak, 2009 yılında ilavelerle jeotermal tesisi yapılacaktır.				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2009 yılına kadar 1 adet jeotermal tesis yapılması				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2007 – Adet/ %	2008 - Birim	Gerçekleşen 2008	Gerçekleşme- %
%	Jeotermal araştırmalarla sondaj kuyusu açımı	-	100	60	60
%	Jeotermal tesisi yapımı	-	-	-	-
PROJELER	PROJE ADI	2007 – YTL	2008 - Birim	Gerçekleşen 2008	Gerçekleşme- %
	Jeotermal tesisi yapımı, Jeotermal araştırmalarla sondaj kuyusu açımı	-	500.000	29.780,00	6
STRATEJİK AMAÇ	3. SINIRLI OLAN SU KAYNAKLARINI KORUMAK, KAYIP VE KAÇAKLARI AZALTMAK VE SU TASARRUFU KONUSUNDA H ALKI BİLİNCLENDİRMEK				
STRATEJİK HEDEF	3.1 Üretim miktarının tam olarak ölçülebilmesi ve şebekede basınç kontrolü yapılabilmesi				

TANIMLAR		HEDEFLER			
MÜDÜRLÜK FAALİYET	3.1.1 2008 yılında tüm kuyulara debimetre montajı, 150 basınç noktasına basınç kontrol vanası montajı, 2009 yılında şebeke üzerindeki vanaların yenilenmesiyle uzaktan kumanda ve kontrolü yapılacaktır.				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2010 yılına kadar üretim miktarının %100'ünün tam olarak ölçülebilmesi ve basınç kontrolü ile kayıp ve kaçakların %50'si inin tespit edilerek giderilmesi				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2007 – Adet/ %	2008 - Birim	Gerçekleşen 2008	Gerçekleşme- %
%	Tüm kuyulara debimetre montajı	-	-	-	-
Adet	150 basınç noktasına basınç kontrol vanası montajı	-	150	-	-
%	Üretim miktarının tam olarak ölçülebilmesi	-	-	-	-
%	Kayıp ve kaçakların tespit edilerek giderilmesi	-	-	-	-
PROJELER	PROJE ADI	2007 – YTL	2008 - Birim	Gerçekleşen 2008	Gerçekleşme- %
	Tüm kuyulara debimetre montajı, 150 basınç noktasına basınç kontrol vanası montajı, Üretim miktarının tam olarak ölçülebilmesi, Kayıp ve kaçakların tespit edilerek giderilmesi	-	1.000.000	-	-
STRATEJİK HEDEF	3.2 Meram İlçesindeki yeşil dokunun korunması için kullanılan suyun tasarrufu kullanılması				
TANIMLAR		HEDEFLER			
MÜDÜRLÜK FAALİYET	3.2.1 2009 yılında çay sulama kanalları kapalı boru sistemine dönüştürülecek, 2010 yılında sulama yapılan abone çıkışlarına sayaç t akılarak damlama sulama yöntemine geçilecektir.				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2011 yılında sulanan alanlara verilen sulamada damlama sulama ve sayaç sistemine geçilerek su miktarının %100 ölçülmesi ve % 50 su tasarrufu sağlanması.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2007 – Adet/ %	2008 - Birim	Gerçekleşen 2008	Gerçekleşme- %
%	Çay sulama kanallarının kapalı boru sistemine dönüştürülmesi	-	-	-	-
%	Sulama yapılan abone çıkışlarına sayaç takılarak damlama sulama yöntemine geçirilmesi	-	-	-	-
%	Su miktarının ölçülmesi	-	-	-	-
%	Su tasarrufu sağlanması	-	-	-	-
PROJELER	PROJE ADI	2007 – YTL	2008 - Birim	Gerçekleşen 2008	Gerçekleşme- %
	Çay sulama kanallarının kapalı boru sistemine dönüştürülmesi, Sulama yapılan abone çıkışlarına sayaç takılarak damlama sulama yöntemine geçirilmesi, Su miktarının ölçülmesi, Su tasarrufu sağlanması	-	-	-	-
STRATEJİK HEDEF	3.3 Dağıtım şebekesi üzerindeki fiziki kaçakların azaltılması				
TANIMLAR		HEDEFLER			
MÜDÜRLÜK FAALİYET	3.3.1 2008 yılında dağıtım şebekesinin hidrolik modellemesinin yapılması, 2009 yılında gerekli ölçümlerin yapılması.				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2012 yılına kadar Fiziki kaçakların %25 azaltılması				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2007 – Adet/ %	2008 - Birim	Gerçekleşen 2008	Gerçekleşme- %
%	Dağıtım şebekesinin hidrolik modellemesinin yapılması	-	100	-	15
%	Dağıtım şebekesinin gerekli ölçümlerin yapılması	-	-	-	-
%	Fiziki kaçakların azaltılması	-	-	-	-
PROJELER	PROJE ADI	2007 – YTL	2008 - Birim	Gerçekleşen 2008	Gerçekleşme- %
	Dağıtım şebekesinin hidrolik modellemesinin yapılması, Dağıtım şebekesinin gerekli ölçümlerin yapılması, Fiziki kaçakların azaltılması	-	150.000	-	-
STRATEJİK HEDEF	3.4 Gelişen ve büyüyen şehrin su ve kanalizasyon ihtiyaçlarının karşılanab lmesi				
TANIMLAR		HEDEFLER			
MÜDÜRLÜK FAALİYET	3.4.1 2007 yılında 10 adet kuyuda pompa revizyonu, pompa istasyonlarında 4 adet pompa revizyonu, 2008 yılında 20 adet kuyuda pompa revizyonu, pompa istasyonlarında 10 adet pompa revizyonu, 2009 yılında 20 adet kuyuda pompa revizyonu, pompa istasyonlarında 10 ad et kuyuda pompa revizyonu yapılması				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2012 yılına kadar kuyularımızın %30'unda, pompa istasyonlarımızın %50'sinde revizyon yapılması				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2007 – Adet/ %	2008 - Birim	Gerçekleşen 2008	Gerçekleşme- %
Adet	Kuyularda pompa revizyonu	10	20	25	125
Adet	Pompa istasyonlarında pompa revizyonu	4	10	13	130
%	Kuyularımızın revize edilmesi	-	-	25	125
%	Pompa istasyonlarımızın revize edilmesi	-	-	13	130
PROJELER	PROJE ADI	2007 – YTL	2008 - Birim	Gerçekleşen 2008	Gerçekleşme- %
	Kuyularda pompa revizyonu, Pompa istasyonlarında pompa revizyonu, Kuyularımızın revize edilmesi, Pompa istasyonlarımızın revize edilmesi	-	1.025.000,00	1.119.873,00	109
STRATEJİK HEDEF	3.5 2008 yılında ana isale hatları üzerindeki kelebek vanaların yenilenmesi				
TANIMLAR		HEDEFLER			
MÜDÜRLÜK FAALİYET	3.5.1 2008 yılında ana isale hatları üzerindeki kelebek vanaların % 50'sinin yenilenmesi, gerekli olan yerlere yeni vana ve vantuz takılacaktır, 2009 yılında ana isale hatları üzerindeki kelebek vanaların % 50'sinin yenilenmesi, gerekli olan yerlere yeni vana t akılması				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2010 yılına kadar şebeke vana ve vantuzlarının %100'ünün yenilenmesi				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2007 – Adet/ %	2008 - Birim	Gerçekleşen 2008	Gerçekleşme- %
%	Ana isale hatları üzerindeki kelebek vanaların yenilenmesi	-	50	35	70
PROJELER	PROJE ADI	2007 – YTL	2008 - Birim	Gerçekleşen 2008	Gerçekleşme- %
	Ana isale hatları üzerindeki kelebek vanaların yenilenmesi	-	500.000	414.387,74	83
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	TOPLAM (YTL)	2007 – YTL	2008 - Birim	Gerçekleşen 2008	Gerçekleşme- %
	Personel Giderleri (YTL)	-	6.110.000,00	2.338.972,79	38,28
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Payı Giderleri (YTL)				
	Mal Hizmet Alımı Giderleri (YTL)		3.665.000,00	1.453.387,84	39,65
	Sermaye Giderleri (YTL)				
GENEL TOPLAM (YTL)			9.775.000,00	3.792.360,63	38,79

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

G.Z.F.T. ANALİZİ

	GÜÇLÜ YÖNLER:
1	Personelimizin büyük çoğunluğu koski de çalışmaktan ve işinden memnundur.
2	Personelimize ait maaş, ikramiye ve benzeri ödemeler zamanında yapılmaktadır.
3	2560 Sayılı İSKİ Kanunu'nun 2. maddesinin a, b ve c bentleri gereğince, idareimiz, kaynaktan abonelere ulaşınca kadar, içme kullanma ve endüstri sularına ilişkin, her türlü hizmeti vermek ve bu suların uzaklaştırılması için gerekli olan tesislerin kurulması ve kurdurulması için, idari, hukuki ve teknik alanlarda gerekli her türlü tedbiri almak hususunda tekel yetkisine sahip bulunmaktadır.
4	Bu yetki kullanılırken, şehrin tamamının içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karşılayacak kaynak ve şebekelere sahip olan idaremiz, bu alanlarda güçlü bulunmaktadır.
5	İdaremizin müstakil bütçesi ve tüzel kişiliği bulunduğundan, hizmetlerin daha verimli ve etkin olabilmesi için, gerekli olan kararlar, idarenin kendi iradesi ile serbestçe alınabilmektedir.
6	Birim teşkilatımız tamamen oluşturulmuştur . Birim çalışanlarının eğitim seviyelerinin yeterli düzeyde olması, görev alanımızla ilgili diğer kurumlarla ilişkilerimizde problem yoktur.
7	Kurumumuz bağımsız ve yıllık yatırımlar için yeterli bir bütçeye sahiptir.
8	Karar mekanizmasının hızlı çalışma imkanından dolayı, işlerimizin planlanan süreçte bitirilmesini sağlamaktadır.
9	İhtiyaç duyulan her türlü malzeme ve ekipman en kısa sürede temin edilebilmektedir.
10	Personel yeterli çalışma ortamı ile, iletişim ve ulaşım için gerekli teknolojik ekipman imkanına sahiptir.
11	Yurt içi ve yurt dışı teknik geziler yapılarak teknolojik gelişmeler takip edilmektedir.
12	Birim personellerinin birbirleriyle ilişkileri en üst seviyededir.
13	Yapılan işlerin arşivlenmesi düzgün bir şekilde yapılmaktadır.
14	Çalışmalarımızda gerekli hallerde Akademisyen, Danışman ve Müşavir firmalardan teknik ve bilimsel destek alınabilmektedir.
15	Su yapılarına (kuyu, depo, pompa istasyonları, artıma tesisleri ve su şebekesi hatlarına) ait sayısal bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılmasından dolayı, tesislere ait bilgilere daha hızlı ve doğru bir şekilde ulaşılabilir.
16	Bilgisayar ortamına aktarılan bu bilgilerden dolayı, Belediyeler ve altyapı kurumları ile daha hızlı ve sağlıklı veri alış-verişi sağlanmaktadır.
17	Kuruluşumuzda çalışan personelin yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmasından dolayı, yapılan işler doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir.
18	Birimler arasındaki diyalogların yeterli ve güçlü olmasından dolayı ortak iş yapabilme özelliği bulunmaktadır.
19	Personelin çalışma disiplinine sahip olması ve işine özen göstermesinden dolayı işin verimi artmaktadır.
20	Kuruluşumuza ait makine parkında yeterli miktarda araç, iş makinesi ve ekipmanların olmasından dolayı işlerin daha etkin ve hızlı bir şekilde yapılması sağlanmaktadır.
21	Pınar sularının cazibeli bir şekilde ve ayrı bir şebekeyle, her mahalleye yapılan tatlı su çeşmelerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtılmasından dolayı, şehir şebekesindeki herhangi bir elektrik kesintisi veya arıza durumunda vatandaşlarımıza kesintisiz su verme imkanı bulunmaktadır.
22	Su depolama kapasitesi, şehrin yaklaşık olarak 1 günlük su ihtiyacını karşılayacak miktardadır.
23	Su yapılarının birbiriyle dengeli ve koordineli bir şekilde işletmelerinin yapılmasıyla, şehrin su ihtiyacı kesintisiz karşılanmaktadır.
24	Teknik personel, yeni ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekte ve bunları uygulamaya geçirme istekleri, idare tarafından desteklenmektedir.
25	Gelir kaynakları iyidir.

26	Karar alma ve icra yetkisi
27	Personel arası saygı, sevgi ve hoşgörü olgusu
28	Siyasi yönetim (Bld.Bşk.) desteği
29	İşveren ve işçi arasındaki uyum
30	Çalışanların idareyi temsil etme çabası
31	Üst yöneticilerin tecrübeli olması
32	Personel arası hızlı iletişim
33	Yönetimin özerk olması
34	Çalışanlarda manevî sorumluluk bilinci
35	Malzeme kullanımında kısıtlama olmaması
36	Kurumun kendi tamirhane servisinin olması
37	Malzeme ikmalinde hızlı olunması
38	Çalışanların siyasi görüşlerine bakılmaması
39	Makine ve Malzeme ikmallerinin Genel Müdürlüğümüzce yapılması
40	Sulama projelerinin tamamlanma olasılığı
41	Yatırımların yerinde ve zamanında yapılması
42	Alt yapı hizmetlerinin genelde tamamlanmış olması
43	Şehirde 2 ayrı su şebekesi olması
44	Birim yöneticilerinin görev alanları ile ilgili bilgi ve becerileri yeterli düzeydedir.
45	Resmi kurumlar arasında karşılıklı bilgi alış verişine yönelik iyi ilişkiler.
46	Birimin bulunduğu binada yerleşimle ilgili her hangi bir sorun yoktur.
47	Birim personeli kadro ve iş yükü durumuna göre sayıca yeterlidir.
48	Birimin ihtiyacı olan telefon, bilgisayar ve taşıt aracı karşılanmış durumdadır.
49	Vatandaşın bilgilendirilmesi konusunda teknolojik imkânlar kullanılmaktadır.
50	Eğitim Şube Müdürlüğü'nün faaliyete geçmesi akabinde, personel hizmet içi eğitim i ile birlikte sosyal ve kültürel etkinlikler hız kazanmış ve bu konuda kolektif bilinç gelişmiştir.
51	Ekonomik açıdan güçlü bir finansmana sahip olunması
52	Yeniliklere açık yöneticilerimiz olması
53	Herhangi bir firmaya bağımlı olmamamız

	ZAYIF YÖNLER:
1	Sivil Toplum Örgütlerinin katılımcı olmayışı
2	Önceki yıllarda meslek içi eğitim yetersizliği
3	Eğitim ve sağlıkta kalitenin düşüklüğü
4	Kanalizasyon, evsel ve çevresel atıkların her geçen gün artması
5	Yavaş işleyen bürokrasi
6	Arttırılabilir kaynak yetersizliği
7	Çalışanların özlük haklarının yetersizliği
8	Ücret dengesizliği, aynı işi yapan kişilerin farklı maaş alması
9	Nitelikli personel eksikliği
10	Olumsuzlukların çabuk unutulması (Sınırlı su kaynakları)
11	Abonelerimizi, ilk başvuru anında karşılayıp, yönlendirecek bir müşteri hizmetleri bölümümüzün olmaması.
12	Arıza ve yapım ekiplerinin kentin tümüne tek bir merkezden müdahale etmek zorunda kalması
13	Personelimizin çoğunluğunun müteahhit elemanı olması, sınırlı memur bü ro personeli bulunması.
14	Bilgisayarlarımızın ve sisteminin yeterli olmaması zaman zaman problemlerle karşılaşılması.
15	Servisler arasında yeterli düzeyde koordinenin sağlanmamış olması.
16	Personelimizin işinde karşılaştığı güçlüklerde idarenin yanında olmadığını düşünmesi.
17	Personele sunulan sosyal imkanların ve faaliyetlerin yeterli olmaması.
18	Teçhizat eksikliği (telsiz telefon vb.)

19	İdare ile abone arasındaki ilişkiler, akdi ilişki olduğundan, sözleşmenin diğer tarafı olan su abonesi, kendi yükümlülüğünü yerine getirmediği zaman, hukuki anlamda her zaman su için, yükümlülüğünü yerine getirmesine zorlanamamaktadır. Örneğin, büyük miktarlarda su borcu bulursa dahi, taşınır ve taşınmaz herhangi bir malının bulunmaması, bütün araştırmalara rağmen ödeme gücünün olmaması hallerinde, kullanılan suyun bedeli borçludan tahsil edilememekte, karşı taraf kamuya hizmet eden, kurum kuruluş veya gerçek kişi ise, suyu da kesilememektedir.
20	Gerek 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, gerekse 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, zaman zaman acil müdahaleler gerektiren hallerde, gecikmelere sebep olabilmekte, idare kendi iradesi ile, hızlı ve etkin hareket edememektedir. Bu sebeple, bu tür kuruluşlar için, yapılarına uygun yeni yasalar çıkarılmalıdır.
21	Abone kayıtlarının tamamında kimlik bilgilerinin bulunmaması.
22	Üst yönetimde alınacak kararlardaki gecikmeler ve belirsizlikler.
23	Kanun yönetmelik, tüzük ve mevzuatlardaki değişikliklere intibak sağlamadaki zorluklar.
24	İç ve dış paydaşlarla olan çalışmalarımızdaki prosedür engellerden dolayı yeterli koordinasyonun sağlanmaması.
25	İdari yapılanmadaki kadro yetersizliği.
26	Görev, yetki ve sorumluluk dağılımındaki belirsizlik ve dengesizlikler.
27	Alınan yetki ve sorumluluğa göre ücret politikasındaki dengesizlikler.
28	Belediyelere bağlı olarak planlanan yatırım, programlarımızdaki bazı projelerin ilgili belediyelerce yapılmaması nedeniyle uygulanamaması.
29	Mevcut altyapı tesislerinin, eleman yetersizliğinden dolayı kayıt altına alınmasında da eksiklikler bulunmaktadır.
30	Sayısal altyapı bilgilerinin az olması, bu bilgileri temin edecek bir ekibin olmaması ve altyapı bilgi sistemi çalışmalarına geç başlanmasından dolayı hatalar ve eksiklikler bulunmaktadır.
31	Veri depolama sistemindeki yetersizliklerden dolayı, bilgilere sağlıklı ve doğru bir şekilde ve kısa zamanda ulaşılamamakta ve gerekli istatistikler tutulamamaktadır.
32	Teknik personelin mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerinin zayıf olmasından dolayı işlerin yapım süresi, kalitesi ve veriminde düşmeler yaşanmakta, Daire Başkanlığının temsil gücü zayıflamaktadır.
33	Uygulanan mevzuatlardaki değişikliklerle ilgili olarak verilen eğitimlerden personelin tamamı yararlanamamaktadır.
34	Altyapı çalışmalarına büyük paralar harcanmasına rağmen, bir üst yapı gibi göz önünde olmamasından ve yeterli tanıtım ve bilgilendirme yapılmamasından dolayı, yapılan çalışmalar ve bunların önemi vatandaşlar tarafından yeteri kadar anlaşılamamaktadır.
35	Kültürel ve sosyal tesis ve faaliyetlerin yetersiz olmasından dolayı personel arasında yeterli kaynaşma ve motivasyon sağlanamamakta ve iş verimi olumsuz yönde etkilenmektedir.
36	Çalışan personelin görev, yetki ve sorumluluklarının yeterince belirlenememesinden ve iş dağılımlarının homojen bir şekilde yapılmamasından dolayı bazı personelin yükü artarken, bazılarının azalmaktadır.
37	Özellikle belediye sınırları içerisine dahil edilen yeni yerleşim alanlarının imar planlarının yapılmaması, mevcut imarlı alanlarda ise imar uygulamalarının istenilen düzeyde olmaması, ayrıca açılması gereken imar yollarının açılmaması nedeniyle altyapı projelerinin oluşturulması ve dolayısıyla uygulamasında sıkıntılar yaşanmaktadır.
38	Ödüllendirme ve cezalandırma mekanizmasının yeterince işletilmemesinden dolayı personelin performans değerlendirmesi net olarak yapılamamaktadır.
39	Yetişmiş ve kalifiye eleman sayısının az olmasından dolayı mevcut personele düşen iş yükü artmaktadır.
40	Ambar ve stoklama sahalarının yeterli sayı ve büyüklükte olmamasından dolayı işgücü kaybına ve işletme maliyetinin artmasına neden olmaktadır.
41	Yöneticilerin alt kademe ile irtibatlarının ve ziyaretlerin az olması
42	Tamir ve bakım hizmetlerinin yavaş, düzensiz işlemesi ve yetersizliği
43	Motivasyon eksikliği
44	Denetim eksikliği (Personel ve Müteahhit firmalar)
45	Önemli projelerin hayata geçirilememesi ve sürüncemede bırakılması
46	Satın almalarda kullanıcı personelin fikrinin sorulmaması
47	Kaliteli ve orijinal yedek parça kullanılmaması
48	İletişim bozukluğu
49	Seyyar yakıt tankı ve il içinde kuruma ait yakıt istasyonu eksikliği
50	Atölyelerde ısıtma ve izolasyon problemi
51	İş makinalarında yağcı personel eksikliği
52	Çalışanların görev ve yetkilerini bilmemeleri

53	Birçok değişik markada araç gereç ve iş makinası olması
54	İş güvenliği ve işçi sağlığı hizmetlerinin eksikliği
55	İzin kullanımında personel tercihlerinin sorulmaması
56	Düzensiz ampar-depo ve stok takibi
57	Su depoları ve pompa istasyonlarının güvenlik sorunu
58	Veri toplama ve değerlendirme sisteminin yeterli olmaması
59	Alt yapı çalışmalarında esnasında meydana gelen arızalar
60	Tüm araçlarda telsiz olmaması
61	Teknolojinin Sürekli Gelişim içinde olması
62	Programlarımızı kendi bünyemizde geliştirdiğimizden tüm servislerin genel işleyiş mantığının ve ihtiyaçlarını bilmemizin gerekliliği
63	Kurumumuzdaki otomasyona müdahil personelin yeteri kadar bilgisayar bilgisinin olmaması

	FIRSATLAR
1	Hayırseverlerin çokluğu
2	Yerel yönetim anlayışının gelişmesi
3	Güçlü bir yerel basının varlığı
4	Yapılan barajların ve göletlerin varlığı ve artırılma imkanları
5	Hızlı gelişen işbirliğine açık, bölge ihtiyaçlarına duyarlı üniversitenin varlığı
6	Genç ve dinamik personellere sahip olmamız.
7	İdareimizce 2006 yılında personelimiz için eğitim yılı ilan edilmesi.
8	16 Büyükşehirde 2560 sayılı İSKİ Kanunu'na tabi, Su ve Kanalizasyon İdarelerinin bulunması ve bunların uygulamada kolaylık bakımından birbirlerine emsal olması.
9	Hizmet edilecek hedef kitlenin belirlenmiş olması,
10	Diğer illere göre su ve kanalizasyon hizmetlerine karşı, şehrimiz halkının daha duyarlı olması.
11	Altyapının büyük oranda tamamlanmış ve yeterli çapta olmasından dolayı, yeni yerleşim alanlarının su ihtiyaçları sürekli ve kesintisiz sağlanabilir.
12	Tarımsal sulama için n projelendirilen Mavi Tünel'den gelecek olan suyun bir kısmının, Konya'nın içme suyu ihtiyacı için ayrılması, gelecekteki su sıkıntısını karşılayabilir.
13	Belediyelerce yapılan yeşil alanlarda, suya fazla ihtiyaç duymayan bitki çeşitlerinin seçilmesi ve uygun sulama yöntemlerinin kullanılması, büyük oranda su tasarrufu sağlayabilir.
14	Tarımsal alanların sulanmasında salma sulama yerine diğer sulama sistemlerinin kullanılması, büyük oranda su tasarrufu ve daha fazla verim sağlayabilir.
15	Boru malzemesi ve şebeke yapımında yeni teknolojilerin kullanılıyor olması, meydana gelecek arıza sayılarını ve dolayısıyla maliyetleri azaltabilir.
16	Çalışan personele maddi ve manevi bazı ilave iyileştirmelerin yapılması, motivasyon ve verimliliğin artırılmasını sağlayabilir.
17	Konya'da sivil toplum kuruluşları ve üniversitenin olması ve yapılacak işbirlikleri, toplum menfaatine yapılacak bazı projelerin oluşturulması ve hayata geçirilmesine imkan verebilir.
18	Kurumun bütçesinin yeterli olmasından dolayı, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yeterli miktarda kaynak ayrılabilceğinden, verilen hizmetlerin gelişen teknolojiye uygun, ekonomik ve kaliteli verilmesi sağlanabilir.
19	Diğer kamu kurumları ve belediyelerle uyumlu çalışma
20	Su üretim ve dağıtımında pilot kurum olunması ve rekabet olmaması
21	Başarılı imaj
22	Teknolojinin yakından takip edilmesi
23	Halk desteği
24	Atık su arıtma tesisine başlanması
25	Gece kondu olmaması
26	Şehrin tarih, turizm ve kültür yönünden zengin oluşu
27	AB üyelik sürecinde elde edilen başarı ve finansal destekler
28	Benzer kurumlar arasında ilklere imza atması
29	Şehrin düzenli ve planlı yerleşimi
30	Tatlı su çeşmesi hizmeti
31	Şehrin deprem kuşağında olmaması
32	İklim şartlarının ağır olmaması
33	Coğrafi yapının gelişmeye uygun olması
34	Sanayinin gelişmiş olması
35	İlimizde üniversite bulunması
36	Bilgi ve iletişim teknolojilerinin geleceğe şekil veren öncü konular olması
37	Üniversite bilgi işlem birimi ile diyalog içerisinde olmamız

	TEHDİTLER
1	Çevre kirliliği (Su, hava, toprak)
2	Verimli tarım arazilerinin sanayi yatırımları için kullanılması
3	Sürekli değişen kanun ve yönetmelikler
4	Arazilerin parçalı ve küçük olması
5	Yeni yasayla görev- gelir dengesi sağlanmasının zorluğu
6	Halkın sosyal güvencesinin eksikliği
7	Fizibilitesiz yatırımlar
8	Çerçeve yasa eksikliği (İl İdaresi, İmar Kanunu, Belediye, Kamu Yön. Temel Kanunu)
9	Örgütlenme sorunları (Birimler lağvedilince)
10	Dernek ve vakıfların kurumlar dışına çıkarılması ve faaliyetlerin sınırlandırılması
11	Tarımsal sulama projelerinin yavaş ilerlemesi
12	Aşırı bürokrasi- Güçlü ve merkeziyetçi anlayışı (Halk ve bürokraside)
13	İl içi gelir dağılımı eşitsizliği
14	İhale süresinin uzun olması nedeniyle mal ve hizmet alımının gecikmesi
15	Mevsimin kurak geçmesinin su kesintilerine yol açabilecek olması.
16	Kış mevsiminin soğuk ve yağışlı geçmesi nedeni ile, sayaçların patlaması ve ek sayaç alma ihtiyacına neden olması, su-atık su tüketimlerinin tespitinde sorunlara yol açması.
17	Ülkemizdeki olumsuz ekonomik şartların tahsilâtımızı etkileyecek olması.
18	Uzun süredir su sayacı okunamayan ve tahsilâtı yapılamayan abonelerin sularının şebeke ekiplerince kesilmesi gerekmektedir. Ancak, şebeke ekiplerinin eksik olması sebebi ile bu tür abonelerin sayısının gün geçtikçe artması.
19	Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan yer altı sularının azalmaması, kaybolmaması ve korunması hususunda, DSİ ile İdaremiz arasında yetki karmaşasının bulunması.
20	Resmi dairelerin su borcu ne deniyle, faiz ödenmesi hususunda, genel hükümlerle, genelge ve tebliğlerin çelişkili bulunması.
21	Şebeke yapım ve onarım ekiplerinin sayısının, Konya'nın gelişmesine paralel olarak yeterli düzeyde artırılmaması, hizmetlerin aksamasına neden olacaktır.
22	Personel yetersizliğinden dolayı, yeni yapılan su şebekelerinin sayısal bilgilerinin alınmaması ve işlenmemesi, altyapı kadastrosunun ölçülmesini güçleştirecektir.
23	Kurumda kadrosuz olarak çalışan yetişmiş personelin, dışarıda daha iyi şartlarda iş olarak ayrılmalari halinde, kurumun iş gücü ve veriminde azalmalar olacaktır.
24	İhaleli işlerde kontrollük görevi yapan teknik personelin sayıca yetersiz olması, işlerin yeterince kontrol edilememesine neden olacaktır.
25	Konya'daki yağış rejiminin düzensiz ve yağışın az olması, belirlenen su kaynaklarında verim düşüklüğüne ve bu da gelecekte su sıkıntısı yaşanmasına neden olacaktır.
26	Altyapı kurumları arasındaki yatırım programlarında eşgüdümün olmaması, çalışmaların aksamasına ve ilave maliyetlerin doğmasına neden olacaktır.
27	Pınar sularının debilerinin sınırlı olmasına karşın, yapılan çeşme sayısının fazla olması, bazı bölgelerdeki çeşmelerin suyunun akmamasına neden olacaktır.
28	Yeraltı suyunun bilinçsiz bir şekilde ve aşırı miktarda çekilmesi, buna karşılık herhangi bir tedbirin alınmaması, gelecekte su kalitesinin bozularak tamamen kullanılamaz hale gelmesine ve rezervin tükenmesine neden olacaktır.
29	Yeraltı sularının çekilmesi
30	Su kaynaklarının yetersizliği
31	Trafik sıkışıklığı ve yön levhalarının eksikliği
32	Atık su arıtma tesislerinin olmaması
33	Coğrafi eğim nedeniyle kanalizasyon şebekelerinde oluşan problemler.
34	Doğal felaketlerde kriz yönetimi eksikliği ve araç gereç yetersizliği
35	Kuyu ve Depoların yerleşim merkezleri içinde olması
36	Sıvı ve katı atıkların başka alanlarda değerlendirilmemesi
37	Özelleştirilme kaygısı
38	İklim koşullarının hızlı değişim göstermesi
39	"Şehrin su sorunu yok" inancı
40	Orman alanlarının az oluşu
41	Şehrin sürekli göç alması
42	Tuz gölünün kirlenmesi
43	Sanayi bölgesinin dağınık olması
44	Şehrin tek yönde büyümesi
45	Teknolojinin çok hızlı gelişmesi ve pahalı olması

Ek-2: Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Üst yönetici tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı idare faaliyet raporuna eklenir.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Konya / 2008

Ahmet SORGUN
KOSKİ Genel Müdürü

Ek-3: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Konya / 2008

Hüdaverdi AKKAFA
Mali Hizmetler Daire Başkanı