

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



GASKİ

GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ

onSuz olmaz

2014
FAALİYET RAPORU



GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 FAALİYET RAPORU



Çalışmadan,
retmeden,yorulmadan rahat
yaşamanın yollarını alışkanlık
haline getirmiş milletler;
evvela hayriyetlerini, sonra
hürriyetlerini, daha sonra
da istikballerini kaybetmeye
mahkumdurlar

K. Atatürk



Tüm canlıların hayat kaynağı su...

Dünyamızı diğer gezegenlerden ayıran en önemli özelliği yüzeyinde sıvı halde bulundurduğu 'su'dur. Su, yeryüzündeki bütün canlıların hayat kaynağı, yaşam alanlarının olmazsa olmazıdır.

2. Milenyum çağıyla birlikte, küresel ısınmanın da etkisiyle dünyada su ihtiyacı önemli bir mesele olmaya başlamıştır. Su kaynaklarının giderek azalması ve kirlenmesiyle; suyun verimli ve etkin bir şekilde kullanımı ve alternatif su kaynaklarının oluşturulması gerekliliği artık kaçınılmaz noktalara varmıştır. Bugün 1 milyardan fazla insan hem kalite hem de miktar açısından uygun koşullarda suya ulaşamadığı için, yaşam kaliteleri düşmekte ve bulaşıcı hastalıklara yakalanmaktadır. Bilim adamları 2080 yılında dünya nüfusunun yarısının su sorunu yaşayabileceğini haber vermektedirler.

Evliya Çelebi'nin 17.yy da "içinde cennet ırmağı sular akan şehir-i ayıntab-ı cihan" dediği Gaziantep, bugün iki milyonu bulan nüfusuyla bölgede gerçek bir cazibe merkezidir. Bölgenin lideri, marka şehir Gaziantep'e hizmet etmek bizim için onurdur.

Bizler Gaziantep'in geleceğini planlarken, temiz ve yeterli suya ulaşmanın bir insanlık hakkı olduğunu düşünerek hareket ediyoruz. Şehrimiz sakinlerine sağlıklı ve yeterli içme suyu temin edebilmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Biliyoruz ki; yaşam kalitesinin artması suyun miktarı ve kalitesiyle direkt ilgilidir.

Bu nedenle, şehrimizin ilerleyen zamanlarda su sıkıntısı yaşamasını önlemek amacıyla 6 Mart 2015 tarihinde Göksu Havzasına Dayalı İçme Suyu Projesi'nin imzalarını attık. Bu proje ile Gaziantep'imizin su ihtiyacını 2050 yılına kadar çözmüş olacağımızı öngörüyoruz. Bu çok önemsedığımız projenin hayata geçmesi ile çocuklarımıza, torunlarımıza değerli bir miras bırakmış olacağımıza inanıyorum.

Yine bu yıl inşaatına başlayacağımız 1 milyon eşdeğer nüfusa sahip ileri biyolojik atık su arıtma tesisimizle çevre kirliliğinin önlenmesinde önemli bir adım atmış olacağız.

Büyükşehir belediyesi yasası kapsamında sorumluluk alanımıza giren her mahallede ileri teknolojiden faydalanmak ve dünya standartlarında hizmet getirmek doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gaziantep'e hizmet için çıktığımız buyolda, çalışmalarımıza katkı sunan GASKİ Genel Müdürlüğü'nün yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyor, özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum.

Bu vesile ile bizlerden desteğini esirgemeyen tüm Gaziantep'li hemşehrilerimze saygılarımı sunuyorum.

En içten sevgi ve saygılarımızla...

Fatma ŞAHİN
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı





Unsurların Sultanı Su

Canlılığa tutunabilmek için suya muhtacız. Ancak hayata dair anlamları da bardağımıza doldurduğumuz nispette insan kalabiliriz. Çünkü :

Çeşmelerde bardağın, Doldurmadan kor isen, Kırk yıl orda dursa da, Kendi dolası değil (Y.Emre)

Su hayata dair anlamları içerisinde barındıran en nitelikli sıvıdır. Su insanoğlunun ilk alışkanlığıdır. Anne karnında bir yaşam sıvısı olarak hayatımıza giren su, bugün kozmik ve biyolojik hayatı kaplayan bir sevdaya dönüşmüştür.

Muhyiddin İbn-i Arabi'nin dilinde " hayatın ve bilginin kaynağı" olan su, bir mucize olarak insanlığın hizmetine sunulurken, Yüce Beyan'daki "Bütün canlıları sudan yarattık" (Enbiya,30) ifadesiyle hiçbir maddeye verilmemiş bir şerefle şereflenmiştir.

Bizler Gazi şehrimize yakışan sürdürülebilir bir içmesuyu temin sistemi için çalışırken, çözüm odaklı müşteri memnuniyetini önemseyen bir sistemi kurguluyoruz.

Sağlık bakanlığının "insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmeliğine" uygun standartta suların çeşmelerimizden akması bizim için çok önemli.

Gaziantep bugün itibarıyla suyunu Kartalkaya, Mizmilli ve kuyulardan temin etmektedir. Şimdi sıra Gaziantep tarihinin en önemli vizyon projelerinden birisi olan Göksu havzasına dayalı Düzbağ İçmesuyu isale hattının projesini hayata geçirmekte. Proje çalışmaları hızla devam ediyor. İnşallah 2016 yılında da isale hattı inşaatına başlamış olacağız.

2014 yılı içmesuyunda kaçak ve kayıplarıyla mücadelede önemli mesafeler katettiğimiz bir yıl oldu. Bu çerçevede hidrolik modelleme ve izole bölge oluşturma çabalarımız sürmektedir.

6360 sayılı yasa kapsamında sorumluluk alanımıza giren köyden dönüşen mahallelerimizde de 1.sınıf hizmeti sürdürmekteyiz. İşletmeler Daire Başkanlığımız tüm ilçelerde teşkilatlanmayı tamamlamış, hizmetin ulaşmadığı bölgemiz kalmamıştır.

Yenilenebilir enerji sahasında önemli projelere imza atan GASKİ kurulu gücü 120 kW olan Türkiye'nin en büyük solar otoparkını 2014 yılında hizmete almıştır. Tesis alanı içerisinde taşıyıcı çelik konstrüksiyon üzerine yerleştirilen 56 araçlık park kapasitesine sahip Solar Otoparkta üretilen enerji, Karacaahmet Mahallesi'ndeki 25 Aralık İşletmeler Tesisi'nde kullanılmaktadır. Yine 100.000 Tonluk su deposunun bulunduğu 18288 m2'lik alanda 1000 kW GES Güneş Enerjisi Santrali İnşaatı 2015 yılı içerisinde tamamlanıp hizmete açılacaktır.

Atıksu arıtma alanında yatırımlarımız devam etmektedir. Merkez atıksu arıtma tesisimizde günde ortalama 260.000 m3 atıksu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı su kirliliği kontrolü yönetmeliği standartlarına uygun olarak arıtılmaktadır. Bu kapasiteye ilaveten Gaziantep merkez atıksu arıtma tesisinin 2.etabı olan ve 1 milyon eşdeğer nüfusa sahip ileri biyolojik atık su arıtma tesisimizin inşaatına da bu yıl içerisinde başlayacağız. Böylece atıksu arıtma tesisi kapasitemiz 550.000 m3/güne çıkacaktır.

Yaşanabilir Gaziantep sevdası hepimizin. GASKİ ailesi olarak, insan odaklı, çevre odaklı projelerimizle şehrimizi geleceğe taşımaya kararlıyız. Gazi şehrimize hizmet etmenin mutluluğunu ve onurunu yaşarken, başlattığımız yeni projeleri hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu vesileyle her sahada özveriyle çalışan Gaski çalışanlarına teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.

Hüseyin SÖNMEZLER
GASKİ Genel Müdürü





İÇİNDEKİLER

I-GENEL BİLGİLER

1-GENEL BİLGİLER

A-Vizyon, Misyon ve İlkelerimiz ve Değerlerimiz

B-Yetki,Görev ve Sorumluluklar

C-İdareye İlişkin Bilgiler

2-Teşkilat Yapısı

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

4-İnsan Kaynakları

5-Sunulan Hizmetler

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

II-AMAÇ ve HEDEFLER

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

B-Temel Politika ve Öncelikler

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER

A-MALİ YAPI

B-PERFORMANS BİLGİLERİ

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-ÜSTÜNLÜKLER(GÜÇLÜ YÖNLER)

B-GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN YÖNLER

C-DEĞERLENDİRME

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER

VI-EKLER

İç Kontrol Güvence Beyanları



GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

**SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2014 FAALİYET RAPORU

1.

GENEL BİLGİLER

A.GÖREV ALANI, GELECEĞE BAKIŞ VE ÇALIŞMA FELSEFESİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü'nün varoluş nedenini ifade eden misyonu, gelecekte varmak istediği noktayı işaret eden vizyonu ve nasıl bir anlayış ile hareket edeceğini gösteren çalışma ilke ve değerleri Faaliyetlerine ışık tutmaktadır.

Misyon

Çalışanlarımızın gücünü ve kaynaklarımızı en etkili ve verimli biçimde kullanarak gelişen ve küreselleşen dünyamızda çevreye duyarlı bir Su ve Kanalizasyon İdaresi oluşturma doğrultusunda, alternatif, modern üretim ve hizmet üretmek; bu kapsamda en ileri ve hızlı yapım teknolojileri uygulayarak en az maliyette ve en ucuz fiyatla Gaziantep halkına temiz su ile kanalizasyon hizmeti sunmaktır.

Vizyon

Geleceği bu günden yaşayarak: T.C. GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ olarak, kaliteyi yükseltmek için hizmette ve üretimde örnek ve önder olmaktır.

Çalışma İlke ve Değerleri

- Dürüstlük,
- Açıklık, tarafsızlık ve güven,
- Verilerle ve süreçlerle yönetim,
- Öğrenme ve öğretme,
- Çözüm üretmek,
- Katılımcılık,
- Önerilere açık olmak,
- Müşteriye odaklılık, iletişime açık olmak,
- Sevgi ve hoşgörü,
- Sürekli iyileşme ve yenilikçilik.

DEĞERLERİMİZ

Anayasamızda ifadesini bulan Atatürk İlke ve İnkılaplarına aykırı iş yapmayız. Hiçbir şey bu ilkelere aykırı iş yapılmasının gerekçesi olamaz.

- GASKİ Kuruluş Yasasında belirlenen hususlardan sorumluyuz.
- Sağlıklı bir çalışma ortamının önemine inanırız.
- Çalışanları tanır, yeteneklerini geliştirir, fikirlerine değer verir, yeni fikir üretimini destekleriz.
- Performansımızın değeri katılımcılığımızla ölçülür.
- Her işimiz önemlidir, ihmal edilmez.
- İnsanları suçlamaz, süreçleri sorgularız.
- Konulan yasalar çerçevesinde koşulsuz, önyargısız ve iyi niyetle değerlendiririz. Ancak daha iyiyi bulabilmek için yasaları da irdeleriz.
- Görev ve sorumluluklarımızın yerine getirilmesinde inisiyatif kullanmaktan çekinmeyiz.
- Kurumumuzu her yönüyle tanır, konulara içinde bulunduğumuz çevre ile birlikte yaklaşırız.



- Yenilikçiyiz. Öğrenmeyi yenilikçilik için fırsat sayar, değişimin önemine inanırız.
- Her durumu kurum kültürünü geliştirmek için bir fırsat sayar, eleştiri ve uyarıları kurum kültürüne yapılan bir katkı olarak değerlendiririz.
- Çevreye karşı duyarlıyız.
- En iyi olmak için inandırıcı olmalıyız.
- Teknolojik gelişmeleri yakından izler kullanılmasına değer veririz.
- Geleceği bu günde yaşıyoruz.
- “Biz” bilinciyle çalışırız. Başarı hepimizindir. Kurumun başarısı da başarısızlığı da bizimdir.

B.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Su ve Kanalizasyon hizmetlerinin ayrı bir kuruluş tarafından yürütülmesini sağlamak amacıyla Gaziantep Su ve kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (GASKİ) kurulmuştur.

GASKİ Genel Müdürlüğü; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 2560 /3309 sayılı Kanuna eklenen 3305 sayılı Kanunla, 25.04.1989 tarihinde, Gaziantep Belediyesi Metropol alan içerisinde “Su ve Kanalizasyon Hizmetlerini” yürütmek üzere Gaziantep Su ve kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adı altında kurulmuştur.

Gaziantep Su ve kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (GASKİ), Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş olup, Teşkilatı, Yönetim ve Karar Organları, Ana Hizmet Birimleri ile Dayanışma, Denetim ve yardımcı birimlerden meydana gelir.

C.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1-FİZİKSEL YAPI

Taşınmazlar

GASKİ Genel Müdürlüğü hizmetlerini yürütürken her türlü taşınmaz malı satın alır, kiralar, GASKİ’nin hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya yada diğer kamu yada özel kuruluşlarla ortak olarak kurar ve işletir, bu maksatla kurulmuş yada kurulmakta olan tesislere iştirak eder, kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırır. GASKİ Genel Müdürlüğünün bünyesinde bulunan taşınmazlar aşağıda yer almaktadır.

SU DEPOLARIMIZ

DEPO ADI	DEPO KAPASİTESİ m ³ /Gün	YAPIM TARİHİ	ÇALIŞMA SAATİ
DY 0	500 m ³	2000	24 Saat
DY 11	15.000 m ³	2000	24 Saat
DY 12	15.000 m ³	2003	24 Saat
DM 6	15.000 m ³	1980	24 Saat
DM 3	10.000 m ³	1980	24 Saat
DY 10	500 m ³	2005	24 Saat
DY 17	10.000 m ³	2007	24 Saat
DY 18	15.000 m ³	2007	24 Saat
DY 2	10.000 m ³	2007	24 Saat
DY 3	15.000 m ³	2008	24 Saat
DM 4	12.500 m ³	1981	24 Saat
DM 5	15.000 m ³	1981	24 Saat
TAŞLICA SU DEPOSU	500 m ³	2001	24 Saat
KADIDEĞİRMENİ SU DEPOSU	1.000 m ³	1998	24 Saat
SAFAŞEHİR SU DEPOSU	500 m ³	2008	24 Saat
TÜRKTEPE SU DEPOSU	5.000 m ³	ESKİ	24 Saat
SERİNCE DEPO	1.000 m ³	2012	24 Saat
KALYONCU DEPO	5.000 m ³	2012	24 Saat
KIZILHİSAR DEPO	5.000 m ³	2012	24 Saat
POMPA 1 DEPOSU	2.500 m ³	1996	24 Saat
POMPA 2 DEPOSU	2.000 m ³	1980	24 Saat
POMPA3 DEPOSU	100.000 m ³	2008	24 Saat

SU KUYULARIMIZ

KUYU ADI	KUYU KAPASİTESİ m ³ /Gün	YAPIM TARİHİ	KONTROL OTOMASYON	ÇALIŞMA SAATİ
Gazikent 1	2160	1995	Var	24 Saat
Göllüce 1	1123	2000	Var	24 Saat
Zeytinlik	2160	1996	Var	24 Saat
Haraf1 Su Kuyusu	1728	Eski	Var	24 Saat
Haraf 2 Su Kuyusu	1728	Eski	Var	24 Saat
İtfaiye 1 Su Kuyusu	1123	1996	Var	24 Saat
İtfaiye 2	1123	1996	Var	24 Saat
Doğum Hastanesi Su Kuyusu	2592	1996	Var	24 Saat
Fen Lisesi Su Kuyusu	2592	1996	Var	24 Saat
Nizip Cd.Su Kuyusu	10360	Eski	Var	24 Saat
Kadideğirmeni	2592	1997	Yok	24 Saat
TRT Yanı 1-2	3340	1996	Yok	24 Saat
Beypınarı Kaptajı	3456	Eski	Yok	24 Saat
Pancarlı Su Kuyusu 1	4320	Eski	Yok	24 Saat
Pancarlı Su Kuyusu 2	4320	Eski	Yok	24 Saat
Pancarlı Su Kuyusu 3	4320	Eski	Yok	24 Saat
GASKİ Gölet Karşısı	1296	1998	Var	24 Saat



POMPALARIMIZ

POMPA ADI	BULUNDUĞU YER	YAPIM YILI	POMPA KAPASİTESİ m ³ /Gün	ENERJİ SARFIYATI KWH/AY	KONTROL OTOMASYON	ÇALIŞMA SAATİ
Kartalkaya 1.Etap	Kartalkaya Barajı	1980	129.600	7.911.032	Manuel	24 Saat
Kartalkaya 2.Etap	Kartalkaya Barajı	1996	259.200		Manuel	24 Saat
Mizmilli P1-P2-P3	Çöçelli Köyü	2006	129.600	3.523.283	Manuel/PLC	24 Saat

Hizmet Binalarımız ve Tesislerimiz

Günümüzde hızla gelişen ve değişen teknoloji ve diğer faktörlerin etkisiyle birlikte insanların gerek yaşam standartları, gerek çalışma ortamları bu değişime ayak uyduracak şekilde tasarlanması zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle halka hizmet veren kurumların hizmet kalitesini en iyi şekilde ve en üst seviyeye çıkarabilmesi için öncelikli olarak bünyesinde bulunan çalışanlarını ve kuruma ulaşmak isteyen vatandaşları da göz önünde bulundurarak hizmet vermiş olduğu bina yapısını buna göre dizayn etmesi gerekmektedir.

Genel Müdürlüğümüz Gaziantep iline hizmet etmenin vermiş olduğu ayrıcalıkla ve belirlemiş olduğu “Hayat Kaynağını Yaşatan Kurum Olmak” vizyonu ile yaptığı ve yapacağı çalışmalarla kurumumuzun hizmetlerini hızlı, etkin ve zamanında verebileceği şekilde fiziksel yapısını oluşturmaya çalışmaktadır.

TÜRÜ	BULUNDUĞU YER	ALANI m ²
Hizmet Binası	İncilipınar Mah.	5.713
25 Aralık İşletme Tesis	Beylerbeyi Mah.	112.000
Boru Fabrikası	Beylerbeyi Mah.	18.000
Oğuzeli Hizmet Binası	Oğuzeli İlçesi	1.900
İçmesuyu Arıtma Tesisleri	Hacıbaba Mah.	114.524
Atıksu Arıtma Tesisleri	Yeşilkent Mah.	194.000
Atıksu Arıtma Tesisleri	Körkün Mah.	93.080
Atıksu Arıtma Tesisleri	Oğuzeli İlçesi	25.200

TAŞITLARIMIZ

Hizmet Alımı İle Kiralanan Araçlarımız ve İş Makinalarımız

SIRA NO	ARACIN CİNSİ	MODELİ	ARAÇ SAYISI
1	4x4 kamyonet(pikap)	2014	33
2	4x2 kamyonet(pikap)	2014	23
3	Camlı kamyonet	2014	55
4	Servis otobüsü	2003	1
5	Servis otobüsü	2004	1
6	Servis otobüsü	2005	1
7	Midibüs	2014	2
8	Minibüs	2012	6
9	Kapalı kasa kamyonet	2012	11
10	Kapalı kasa kamyonet	2014	5
11	Açık kasa çift kabin kamyonet	2014	2
12	Otomobil	2014	18



SIRA NO	ARACIN CİNSİ	MODELİ	ARAÇ SAYISI
1	Camlı kamyonet	2004	1
2	Damperli kamyon (3,5 tona kadar)	2008	4
3	Damperli kamyon (3,5 tona kadar)	2010	4
4	Damperli kamyon (3,5 tona kadar)	2014	6
5	Damperli kamyon (20 tona kadar)	2012	2
6	Damperli kamyon (20 tona kadar)	1988	2
7	Damperli kamyon (20 tona kadar)	2001	2
8	Damperli kamyon (20 tona kadar)	1995	3
9	Damperli kamyon (20 tona kadar)	1998	2
10	Damperli kamyon (20 tona kadar)	2006	1
11	Kasalı kamyon (20 tona kadar)	1995	1
12	Kasalı kamyon (20 tona kadar)	1998	1
13	Çift kabin Kasalı kamyon (15 tona kadar)	2011	1
14	Çekici(TIR)	2009	1
15	Panelvan kamyonet	1990	1
16	Panelvan kamyonet	2003	1
17	Panelvan kamyonet	2000	1
18	Panelvan kamyonet	2004	1
19	panelvan kamyonet (kanal gör. Aracı)	2007	1
20	panelvan kamyonet (kanal gör. Aracı)	2010	1
21	panelvan kamyonet (kanal gör. Aracı)	2013	1
22	Panelvan kamyonet	1998	1
23	Traktör	1990	6
24	Traktör	1992	3
25	Traktör	1986	2
26	Traktör	1993	1
27	Traktör	2000	1
28	İş makinası(bekoloder)	2014	6
29	İş makinası(bekoloder)	2008	4
30	İş makinası(bekoloder)	2009	4
31	İş makinası(bekoloder)	1999	2
32	İş makinası(bekoloder)	2011	2
33	İş makinası(bekoloder)	2013	3
34	İş makinası(bekoloder)	2000	1
35	İş makinası(bekoloder)	2009	1
36	İş makinası(mini bekoloder)	2012	1
37	iş makinası(sondaj aracı)	1993	1
38	iş makinası (lastikli ekskavatör)	2013	1
39	iş makinası (paletli ekskavatör)	2014	2
40	iş makinası (paletli ekskavatör)	2000	1
41	iş makinası (paletli ekskavatör)	2009	1

SIRA NO	ARACIN CİNSİ	MODELİ	ARAÇ SAYISI
42	iş makinası (loder)	1995	1
43	iş makinası (mini loder)	1994	1
44	Akaryakıt tankeri	2014	2
45	Kuyu deneme aracı	1995	1
46	Su tankeri	2007	1
47	Su tankeri	2008	1
48	Su tankeri	2013	2
49	Su tankeri	2014	4
50	Arıza müdahale aracı(kompresör)	2012	2
51	Arıza müdahale aracı(kompresör)	2013	1
52	Vinç ekipmanlı arıza müdahale aracı	2011	2
53	Kapalı kasa kamyonet	2011	1
54	Vidanjör	2011	3
55	Vidanjör	2010	1
56	Vidanjör	1991	1
57	Vidanjör	1995	2
58	Lowbed dorse	2009	1
59	Sepetli araç	2006	1
60	Vidanjör	1985	1
61	Vidanjör	1993	1
62	Vidanjör	1994	1
63	Vidanjör	2005	2
64	Vinç	1987	1
65	Vinç	2001	1
66	Vinç	2011	1
67	Kombine kanal temizleme aracı(kılavuz)	2007	4
68	Kombine kanal temizleme aracı(kılavuz)	2005	2
69	Kombine kanal temizleme aracı(kılavuz)	2011	2
70	Kombine kanal temizleme aracı(kılavuz)	1988	1
71	Kombine kanal temizleme aracı(kılavuz)	2010	2
72	Kombine kanal temizleme aracı(kılavuz)	2011	2
73	Kuyu bakım aracı	2009	1
74	Küçük işmakinası taşıma aracı(rampalı kamyon)	1983	1
75	Mobil atölye aracı	1984	1
76	4x4 kamyonet(pikap)	1998	1
77	4x4 kamyonet(pikap)	2002	1
78	4x4 kamyonet(pikap)	2004	1
79	4x2 kamyonet(pikap)	1993	2
80	Açık kasa kamyonet	1995	1
81	Açık kasa kamyonet	2000	1
82	Açık kasa kamyonet	2003	1

2.TEŞKİLAT YAPISI

Kurumların hizmet ve faaliyetlerini etkin ve verimli olarak gerçekleştirebilmeleri için günün ihtiyaç ve beklentilerini esas alarak teşkilat yapılarını revize etmeleri gerekmektedir. Kurumların bilgi ve teknolojinin ortaya çıkardığı yeni sorunlara anında ve hızlı bir şekilde cevap verebilmeleri için fonksiyonel bir yaklaşımla teşkilatlarını oluşturmaları yönetsel bir zorunluluktur.Bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda kurumun amaç ve hedeflerine ulaşması sağlanabilir. Rekabet edebilen,kaynaklarını en iyi şekilde kullanabilen ve kendisinden beklenen vatandaş memnuniyetini en üst seviyede karşılayabilen kurum olmak, kurum içi işleyişteki etkinlik ve verimliliği artırabilmek için kurumsal yapıyı, kurumsal kimliğin temelini oluşturan teşkilat yapısını bilimsel ilkeler kapsamında tasarlamalı ve bu yapı içerisinde yer alan birimler arasında etkin bir koordinasyon sistemi kurulmalıdır.

Kurumumuz sürekli gelişen ve değişen yaşam ve çalışma ortamlarını da göz önünde bulundurarak teşkilat yapısını oluşturmuş böylece kurum içi işleyişin hızlı, etkin ve verimli olmasını sağlamıştır.

Genel Müdürlüğümüzde yönetim; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürlük organları tarafından sağlanır.

Kurumumuzda Genel Müdüre bağlı 3 Genel Müdür Yardımcısı,Teftiş Kurulu Başkanlığı, 1. Hukuk Müşavirliği, Koruma güvenlik Müdürlüğü, Yazı işleri şube Müdürlüğü ile birlikte Genel Müdür Yardımcılarına bağlı 14 Daire Başkanlığı bulunmaktadır.

Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 2560 Sayılı Kanunu'nun yanı sıra GASKİ'nin Görevini Yerine Getirirken Uyması Gereken Kanunlar şunlardır:

- 5393 Sayılı Belediye Kanunu
- 2464 Sayılı Belediye Kanunu
- 831 Sayılı Sular Hakkında Kanun
- 167 Sayılı Yer altı Suları Hakkında Kanun
- 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri hakkında Kanun
- 3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
- 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
- 2872 Sayılı Çevre Kanunu
- 3213 Sayılı Maden Kanunu
- 1053 Sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun
- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- 4562 Sayılı Organize Sanayi bölgeleri Kanunu
- 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu
- 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu
- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
- 4735 Sayılı Kamu İhaleleri sözleşmeleri Kanunu
- 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu




- 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
- 4759 Sayılı İller Bankası Kanunu
- 6107 Sayılı İller Bankası Şirketi Hakkında Kanun
- 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
- 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
- 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
- 3194 Sayılı İmar Kanunu
- 2981 Sayılı İmar ve Gecekondü Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

GASKİ'nin Görevini Yerine Getirirken Uyması Gereken Yönetmelikler

- GASKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Yönetimine İlişkin Teşkilat Yönetmeliği
- Yönetim Kurulu'nun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
- 1.Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği
- Disiplin Yönetmeliği
- Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
- Stoklar ve Ambar Yönetmeliği
- Demirbaş Eşya Yönetmeliği
- Tarifeler Yönetmeliği
- Çevresel Etki Değerlendirme(ÇED) Yönetmeliği
- Yer altı Suyunun Satışı, Taşınması, Tüketilmesi ve Denetlenmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelik
- Arşiv Yönetmeliği
- Evrak İmha Yönetmeliği
- Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği
- Havza Koruma Yönetmeliği
- Su Kirliliği Yönetmeliği
- Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönergesi
- Çevre Kanunu

ORGANİZASYON ŞEMASI

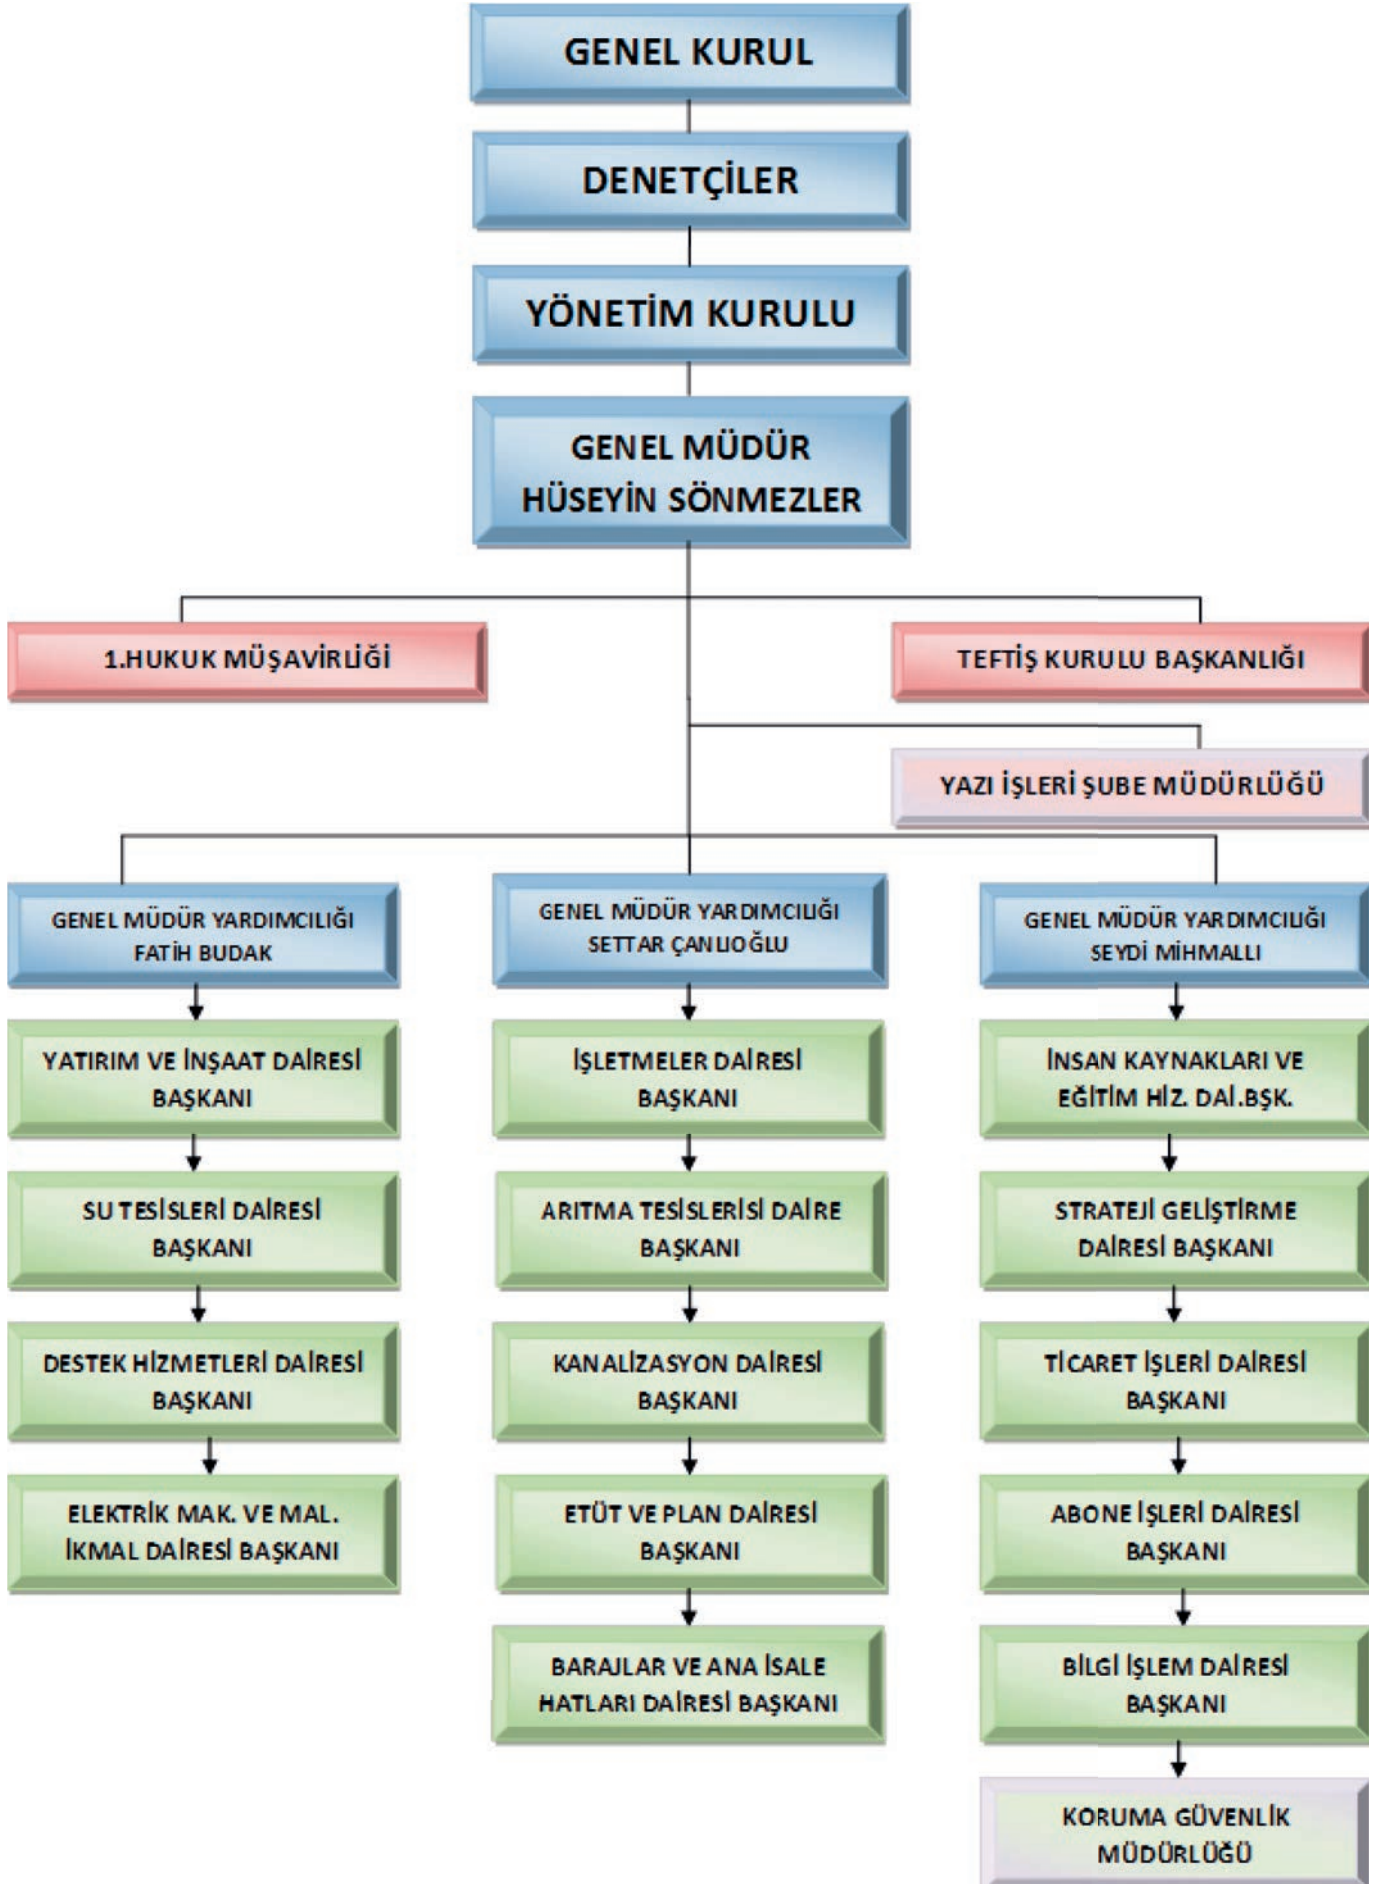

3.BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

KURUM BİLİŞİM SİSTEMİ

HİZMET BİRİMİ	KULLANILAN BİLGİSAYAR SAYISI	KULLANILAN YAZICI VE DİĞER DONANIMLAR SAYISI	KULLANILAN PROGRAMLAR
GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜD.YARDIMCILARI	14	6	ABYS,EBYS,GABİS, Office
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	5	3	ABYS,EBYS,GABİS, Office
1 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	8	6	ABYS,EBYS,GABİS,Office,Mevzuat Programı
KORUMA VE GÜVENLİK MÜD.	25	3	ABYS,EBYS,GABİS, Office,Kamera İzleme,PDKS
YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜD.	5	4	ABYS,EBYS, GABİS,Office
ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞK.	63	47	ABYS,EBYS,GABİS, Office,
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞK.	15	5	ABYS,EBYS,GABİS, Office
BİLGİ İŞ.DAİ.BŞK. SERVER	19		
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİ. BŞK	1		ABYS,EBYS,GABİS, Office
MALİ HİZMETLER DAİ.BŞK.	32	30	ABYS,EBYS,GABİS, Office
ELEKTRİK MAKİNE VE MLZ. İKMAL DAİ. BŞK.	44	13	ABYS,EBYS, GABİS,Office,153 Arıza, Araç ServisP, YedekParçaStokP,AmbarBoruStokP, Araç Takip,Pompa Arıza Takip
KANALİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI	18	7	ABYS,EBYS,GABİS, Office,153 Arıza
SU TESİSLERİ DAİRE BAŞK.	15	4	ABYS,EBYS, GABİS,,Office, SCADA,153ArızaP
YATIRIMLAR VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI	31	3	ABYS,EBYS, GABİS,Office
ETÜD VE PLAN DAİRE BAŞK.	16	4	ABYS,EBYS,GABİS, Office, MapInfo5, NETCAD
TİCARET İŞLERİ DAİ.BŞK.	18	5	ABYS,EBYS, GABİS,Office, AMP Yaklaşık Maliyet
ARITMA TESİSLERİ DAİ.BŞK	37	10	ABYS,EBYS,GABİS, Office
İŞLETMELER D.BŞK.	22	12	ABYS,EBYS,GABİS, Office
İNSAN KAYNAKLARI D.BŞK	16	5	ABYS,EBYS,,GABİS, Office,
TOPLAM	404	167	

4.İNSAN KAYNAKLARI


Genel Müdürlüğümüz vatandaşın iyi hizmet sunmanın nitelikli insan gücüne sahip olmakla doğrudan bağlantılı olduğunun bilinciyle vatandaş odaklı hizmet standardını her geçen gün giderek yükseltmiştir. Personele kurumun amaç, ilke ve politikalarını bir bütünlük içinde kavratacak ve yeni beceriler kazandıracak hizmet içi eğitim programı düzenlemiştir. Böylece personelimizin performansını olumlu yönde etkileyerek kurumumuzun iş akışındaki etkinliği arttırmak amaçlanmıştır.

GASKİ Genel Müdürlüğü 2014 Yılı itibariyle 217 memur, 261 işçi ve 28 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 506 kadrolu personel ile iş ve işlemlerini yürütmektedir. Ayrıca su ve kanalizasyon ile abonelik hizmetlerinin daha verimli olarak sunulması için hizmet yoluyla temin edilen personel GASKİ Genel Müdürlüğünde görev yapmaktadır. Hizmet yolu ile temin edilen bu personeller Açma-Kapama, Kaçak Su Takibi, Endeks Okuma, İçmesu ve Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi, Kanalizasyon Arıza ve Onarım hizmetlerinde görevlerini yerine getirmektedirler.

Yıllara Göre Personel Durumu

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
MEMUR PERSONEL	158	159	152	154	144	187	217
İŞÇİ PERSONEL	384	343	304	283	254	220	261
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	28	31	33	28	42	42	28
TOPLAM	570	533	489	465	440	449	506


GASKİ Personelinin 2014 Yılı Dağılımı

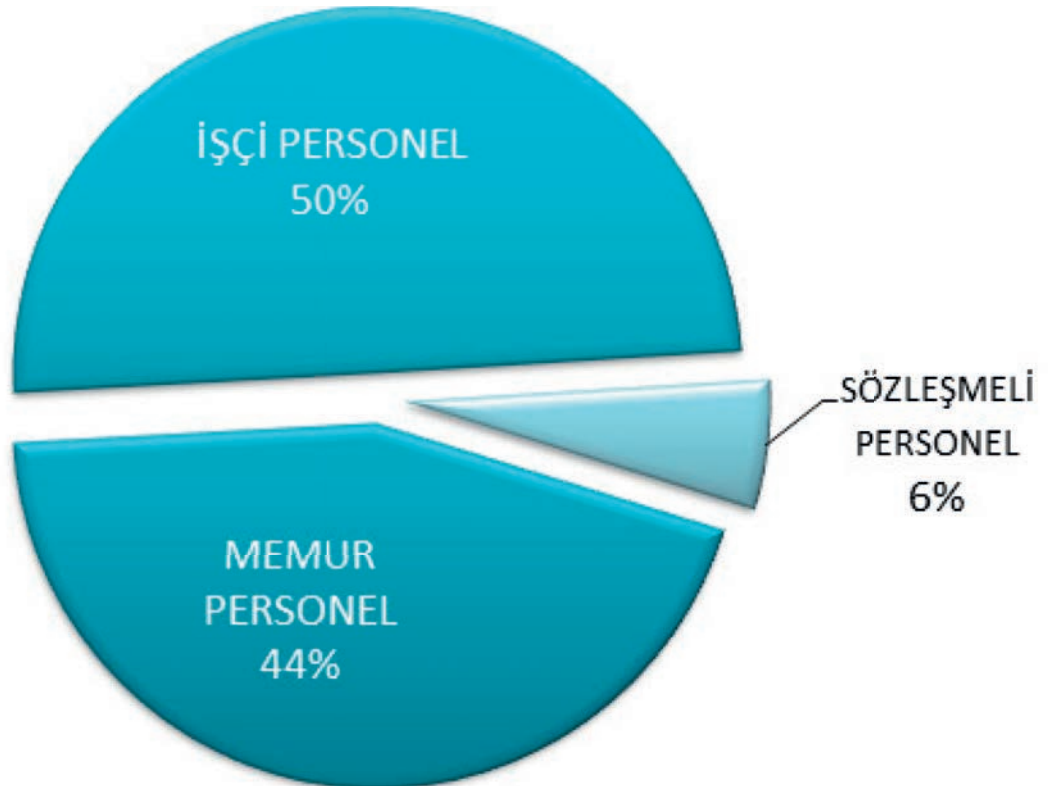

Çalışan Personelin Hizmet Süreleri

	0-5 YIL	5-10 YIL	10-15 YIL	15-20 YIL	20 VE ÜZERİ
MEMUR PERSONEL	23	42	29	53	72
İŞÇİ PERSONEL	7	19	49	89	82
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	28				
TOPLAM	58	61	78	142	154


Çalışan Personelin cinsiyet dağılımı

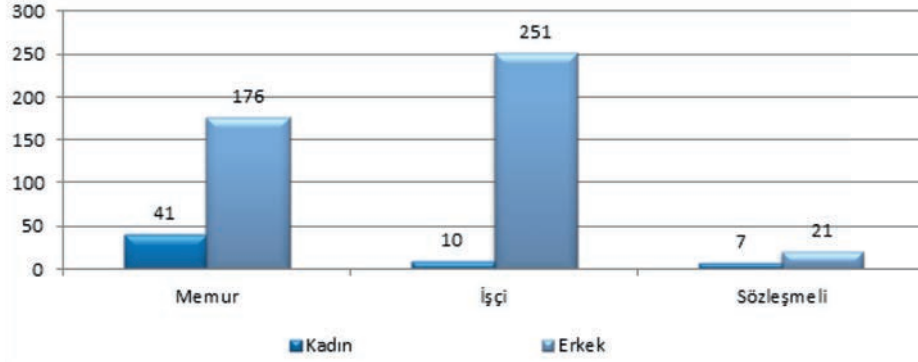

Gaski Personelinin Eğitim durumu

	LİSANS	ÖN LİSANS	LİSE	İLK ÖĞRETİM
MEMUR PERSONEL	129	34	45	9
İŞÇİ PERSONEL	17	3	66	175
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	18	10		
TOPLAM	164	47	111	184

GASKİ çalışan Personelin eğitim durumu Dağılımı

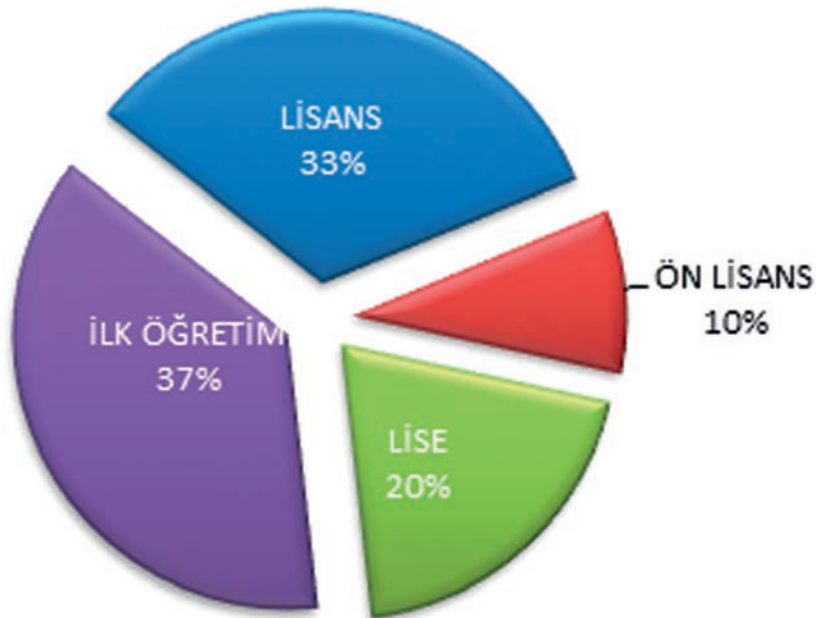

5.SUNULAN HİZMETLER

GASKİ, en kısa ifadeyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütür ve bu amaçla her türlü yatırımı gerçekleştirir. Vatandaşın içme,kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarını, her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklardan sağlar ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırır. Bunun için her türlü projeyi yapar, yaptırır ve hayata geçirir. Bu projelere göre hizmete aldığı tesisleri işletir, gerekli bakım ve onarımı yapar.

GASKİ' nin faaliyet alanı, su kaynaklarının bir bölümünü il sınırları dışında kalması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi hizmet alanından daha fazladır. GASKİ; içme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yüzeysel su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması için yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına göre hareket etmektedir.

Su kaynaklarıyla ilgili olarak barajları işletmek, barajlardan arıtma tesislerine gelen ham suyu sağlık şartlarına uygun olarak şebekeye vermek, suyun şehrin en uç noktasına kadar sağlık şartlarına uygunluğunu kontrol etmek GASKİ'nin sunmakla vazifeli olduğu hizmetlerdendir.

Gaziantep'de suyun dağıtımı ve bunun kumandasını da GASKİ yapmaktadır. İsale ve şebeke hatlarıyla şehre ulaştırılan su, bu konuda dünyanın gelişmiş teknolojik altyapısına uygun olarak SCADA sistemiyle GASKİ tarafından bilgisayar ortamında takip edilmektedir.

GASKİ, kullanılmış suları uzaklaştırmak için Gaziantep'in atıksu havzalarında yatırımlar yapmaktadır. Buna göre, kullanılmış suların ve yağmur sularının çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması da GASKİ' nin sunduğu hizmetler arasındadır.

SU ARITMA

GASKİ'nin Gaziantep halkına götürdüğü bu hizmetlerde; arıtma tesislerinin verimli çalışması ve su şebekesinin kontrolünde yol gösterici hizmeti Su Kalite Kontrol Laboratuvarları vermektedir. Su Kalite Kontrol Laboratuvarlarında İçme Suyu Arıtma Tesislerine gelen baraj suyunun ve şehir şebekesine verilen tesis çıkışı suyun kalite kontrolü yapılarak, Gaziantep Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte belirlenen odak noktalarından kimyasal ve mikrobiyolojik numune alınarak analizleri yapılmaktadır. Bu şekilde abonelere ulaşan suyun her noktada kalite kontrolü yapılmaktadır. Abonelerden gelen şebeke, kuyu ve sızıntı su şikâyetleri ve talepleri; GASKİ'ye bağlı kuyu sularının kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri yapılarak ilgili kişi ve kurumlara raporlandırılmaktadır. Ayrıca merkeze bağlı dış birimlerin su kaynakları görevli ekipler tarafından kontrol edilmekte ve su numunelerinin analizleri yapılmaktadır. GASKİ Genel Md. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Bşk. Tarafından getirilen Gaziantep'te bulunan çeşitli endüstri kuruluşlarından ve Atık Su Arıtma Tesisleri'nin deşarjından alınan atık su numunelerine de deney hizmeti vermektedir.

Havaalanı yolu üzerinde bulunan Atık Su Arıtma Tesislerinde ise; ilimizde oluşan evsel atık suların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Su Kirliliği Yönetmeliği standartlarına göre uygun olarak arıtılması sağlanmaktadır. Tesise gelen evsel atık sular ızgaralardan geçerek, ön çökeltme tanklarına, havalandırma tanklarına sonrasında son çökeltme tanklarında arıtıldıktan sonra çıkış suyu elde edilmekte ve Sacır Deresine deşarj edilmektedir. Buradan oluşan çamurlar; çamur yoğunlaştırma tankları, çamur çürütme tankları ve çamur susuzlaştırma ünitesine gelip çamur ayrılmaktadır. Buradan itibaren kojenarasyon kısmında elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirilir ve yakma kurutma ünitesinde çamurlardan kül elde edilerek çöp depolamaya gönderilmektedir.

Arıtma tesislerinde suların arıtılması ve sağlık, çevre şartlarına uygun hale getirilerek şebekeye verilmesi, Tesislerde arıtılarak şehir şebekesine verilen içme suyunun sağlık ve çevre normlarına uygunluğu için gerekli kontrolleri yapılarak denetlenmekte ve bu amaçla şehrin muhtelif noktalarından periyodik kontrol numuneleri alınarak, analiz neticelerine göre hareket edilmektedir.

Üretilen suyun sağlıklı ve standartlar dâhilinde olması sağlanmaktadır. Şehir şebekesine verilen suyun düzenli olarak klorlanması hizmetlerinin yürütülmesi sağlanmaktadır. İlgili mevzuat çerçevesinde Atık Su Arıtma Tesislerinin işletilmesi, tesisten çıkan su ve çamurun en uygun şekilde kullanılması ve değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Üretilen suların kalite kontrollerini ve dezenfeksiyon işlemlerini yaparak, Genel Müdürlüğe ait olan depolara iletimini sağlanmaktadır.



ATIKSU ARITMA

GASKİ tarafından Şehirden toplanan tüm atık sular arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra çevreye zarar vermeyecek standartlara getirilip doğaya bırakılmakta, böylece çevreye olan duyarlılığımız ortaya konmakta ve Şehrimiz atık su tehdidinden korunmuş olmaktadır.

GASKİ kullanılmış suları ve yağmur sularını toplar, yerleşim yerlerinden uzaklaştırır, zararsız bir biçimde deşarj noktalarına ulaştırır ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği standartlarında derelere deşarj edilebilir duruma getirmektedir. Bu amaca yönelik projeler gerçekleştirir. Yine bunun için hizmete aldığı tesisleri işletir, gerekli bakım ve onarımı yapar. Gaski Atık su Arıtma; üç Atık su Arıtma Tesisleri ve altı Paket Arıtma Tesisinden oluşmaktadır.

GASKİ Atık Su Arıtma Tesisleri

- Merkez Atık su arıtma
- Kızılhisar İleri biyolojik Atık su arıtma
- Oğuzeli Atık su arıtma
- Gaski Paket Atıksu Arıtma Tesisleri
- Gaskispor Paket Atık Su Arıtma
- Gülpınar Paket Atık Su Arıtma
- Akçaburç-ıncesu Paket Atık Su Arıtma
- Arıl Paket Atık Su Arıtma
- Bilek Paket Atık Su Arıtma
- Burç Paket Atık Su Arıtma

Gaski Merkez Atıksu Arıtma Tesisleri 11.11.1999 yılında kurulmuş olup havaalanı yolu üzeri hümanız mevki de bulunmaktadır. Kızılhisar İleri Biyoloji Atık su tesisimiz 01.09.2006 yılında kurulmuş olup havaalanı yolu üzerindedir ve Oğuzeli İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisimiz 16.01.2012 yılında kurulmuş olup Oğuzeli mevkiinde bulunmaktadır. Paket arıtmalarımız 2012 yılında devreye alınmıştır. Kurulmuş oldukları mevkilere göre isimlendirilmişlerdir.

ABONE HİZMETLERİ

Müşteri Memnuniyetine dayalı olarak abonelik hizmetlerinde kalite standardını sürekli olarak geliştirme ve yenileme çalışmaları yapılmaktadır. Abone sayımızın artırılması, kaçak kullanımın önlenmesi, tahsilatın hızlandırılması, abonelerimizin iş ve işlemlerini kolaylaştırıcı önlemlerin artırılmasına çalışılmaktadır. GASKİ bu hizmetlerini yerine getirmeye çalışırken en son teknolojiyi kullanmaktadır.


TAHSİLAT HİZMETLERİ

Tahsilat hizmetleri için GASKİ Tahsilat vezneleri, bankalar, P.T.T şubeleri ve internetten www.gaski.gov.tr internet sitesine girerek ödeme yapılabilmektedir.

BANKA	PTT	GASKİ VEZNE	KREDİ KARTI TAHSİLAT	TOPLAM VEZNE
23	48	7	7	85



Tahsilatın Dağılımı

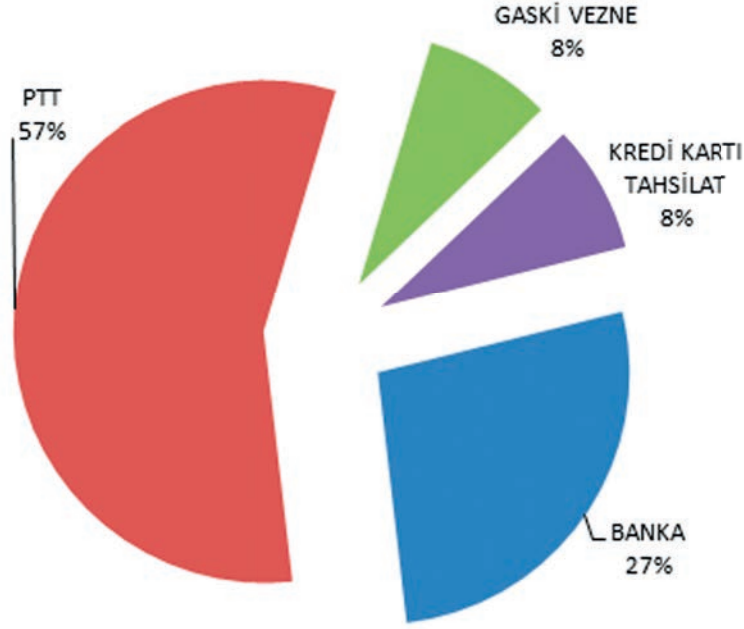

6.YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

Yönetim Sistemi

GASKİ Genel Müdürlüğü; toplumsal ve çevresel etkisi açısından büyük önem taşıyan bir kuruluştur. GASKİ'nin yönetimi; 2560 sayılı kanunun 3.maddesi gereğince aşağıdaki organlar tarafından sağlanmaktadır.

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Denetçiler

Genel Müdür ve Yardımcıları

İç Kontrol Sistemi:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile İç Kontrol mekanizması, kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler ile ön mali kontrol ve iç denetimden oluşmaktadır.

01.01.2006 tarihi itibarıyla tam olarak yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mali saydamlık, hesap verebilirlik, kamu kaynaklarının etkili, verimli ve ekonomik kullanımı gibi mali yönetim ilkelerini esas almaktadır.Bu çerçevede mali işlemlerin yapılması sürecinde işlemler, harcama yetkililerince mevzuata uygunluk açısından kontrol edilmektedir.

Genel Müdürlüğün Ön Mali Kontrole ilişkin işlemleri “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde harcama birimleri ve Mali Hizmetler Birimi tarafından yerine getirilmektedir Bu kapsamdaki temel kavram ve sorumluluklar aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.

İÇ KONTROL:

İç Kontrol Sistemi; İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini; varlık ve kaynakların korunmasını; muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını; mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yönetim, süreç ile iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütününden oluşmaktadır.

İç Kontrolün Amacı;

Kaynakların etkili ve etkin bir şekilde ve idarenin amaçlarına uygun olarak kullanılmasını sağlamak, mevzuata uygunluğunu sağlamak, idarenin faaliyetleri hakkında düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi sağlamak, İdarenin varlıklarını korumak, yolsuzluk ve usulsüzlüğü önlemektir.

ÖN MALİ KONTROL

İdarelerin tüm gelir, gider varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkez yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinde yapılan kontrolü kapsamaktadır. Harcama birimlerinde Ön Mali Kontrol süreç kontrolü ile yerine getirilmektedir.

Ön Mali Kontrol İç Kontrolün bir parçasıdır; bağlayıcı değildir, danışma ve önleyici niteliktedir. Ön Mali Kontrolde sorumluluk tek bir birimin (Ön Mali Kontrol Biriminin) değildir, harcama yetkileri ve gerçekleştirme görevlileri ile paylaşılır.

İÇ DENETİM

Kamu İdaresinin çalışanlarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlerin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.

İç denetim iç denetçi tarafından yapılır. Kamu İdarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate alınmak suretiyle İç Denetim Koordinasyon Kurulu'nun uygun görüşü üzerine, doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkanlıkları kurulabilir.(5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde63-İç Denetim)

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 FAALİYET RAPORU

2.

AMAÇ VE HEDEFLER

A.İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ:

5018 Sayılı Kanunun 9. maddesine göre; Kamu İdareleri, kalkınma planları, programlarla ilgili mevzuatlar ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamak durumundadırlar. Yine 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici dördüncü maddesinde, ilgili belediyelerde stratejik plan. "...kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde hazırlanır" hükmü yer almaktadır. Buna göre Genel Müdürlüğümüzde ilk stratejik planı olan 2008-2012 yılları Stratejik Planlamasını 2008 yılında yürürlüğe koymuştu.

GASKİ Genel Müdürlüğünün 2013-2017 yılları arası hedef, faaliyet ve projelerini kapsayan İkinci Stratejik Planı Genel Kurulun 17.05.2013 tarih ve 2013-9 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

5018 Sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununun 9.maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir belediye kanunun 7. Maddesi, 5393 sayılı Belediye kanununun 41. Maddesi, ayrıca kamu idarelerinde stratejik planlamaya ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmeliğin 7.maddesi belirtilen "Mahalli İdarelerde üst yöneticinin değişmesi halinde ilgili mahalli idarenin, stratejik planı yenilenebilir " maddesine istinaden GASKİ Genel Müdürlüğünün mevcut 2013-2017 stratejik planını yenilemiştir. Hazırlanan 2015-2019 Stratejik Planın hazırlanması safhasında GASKİ Genel Müdürlüğü birim amirleri ve temsilcileri ile yapılan toplantılarda GASKİ Genel Müdürlüğünün stratejik önceliklerinin ne olması konusu tartışılmış katılımcılar konuya dair görüşlerini belirtmişlerdir. Bu toplantılar esnasında her birimden ayrı ayrı GASKİ Genel Müdürlüğünün gelecekteki stratejik hedeflerini belirleyebilmek amacıyla çalışmalar yapılmıştır.

Bu çalışmalar ve konsolidasyon sonucunda birimlerimiz ve yönetim kademelerimizin katılımı sonucunda GASKİ Genel Müdürlüğünün gelecek 5 yılda öncelikli olarak ele alması gereken 10 stratejik amaç ve bu stratejik Amaçlar dair 46 hedef ve bu hedeflere ait 152 faaliyet ortaya çıkmıştır.

AMAÇ:1 Hizmet kalitesini ve sunumunu sürekli etkin kılmak	
Hedef 1.1	Norm kadro çerçevesinde organizasyon yapısını hizmet sunumuna uygun hale getirmek
Hedef 1.2	Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek
Hedef 1.3	Personelin bilgi, beceri ve motivasyon seviyesini yükseltmek
Hedef 1.4	Kurum içinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek
Hedef 1.5	Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş için sistemler kurmak, sürdürülebilirliğini sağlamak
Hedef 1.6	5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu kapsamında iç kontrol sistemini kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak
Hedef 1.7	Her yıl çalışan memnuniyet araştırması yapmak ve sonuçları projelendirerek iyileştirme sağlamak.
Hedef 1.8	Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile yeni ürün, yeni hizmet ve yeni teknoloji kazanımları elde etmek
Hedef 1.9	Yetersiz kalmaya başlayan hizmet binalarımızı yenilemek geliştirmek ve yeni binalar için projeler geliştirmek.
AMAÇ:2 GASKİ görev alanı içindeki her kurum ve kuruluşla ilişkilerini geliştirmek	
Hedef 2.1	İlişkide olduğumuz başta büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeler olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerimizi daha ileri seviyeye çıkarmak.
Hedef 2.2	Aykome kararlarını uygulamada öncü kuruluş olmak
AMAÇ:3 Müşteri odaklı yaklaşımlarla iş ve işlemlerde müşteri memnuniyetini artırmak, vatandaşlar arasında su kültürü ve atıksu konusunda bilinçli bir toplum yapısına ulaşmak.	
Hedef 3.1	Vatandaşlarımızın GASKİ ile olan ilişkilerindeki işlemleri kolaylaştırıcı yönde geliştirmek
Hedef 3.2	Dünyadaki ve ülkemizdeki içmesuyu ve atıksu alanındaki gelişmeleri halkımıza duyurmak
Hedef 3.3	Gaziantep'te su konusunda kültürel çalışmalar yapmak
Hedef 3.4	Kent konseyi bünyesinde su konseyi oluşturarak su yönetimine halkın katılımını sağlamak

AMAÇ:4 Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması.

Hedef 4.1	Tüm atık suları atıksu deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek.
Hedef 4.2	Mevcut su havzalarını koruyarak temiz ve sağlıklı su temini sağlamak.
Hedef 4.3	Su kalitesini TSE, ab ve dünya sağlık teşkilatı standartlarında tutmak
Hedef 4.4	Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde işletme verimliliğini artırmak
Hedef 4.5	Destekleyici hizmetler alanındaki gereksinimleri çağdaş standartlara uygun biçimde karşılamak ve geliştirmek
Hedef 4.6	Su dağıtım hatlarını ve su tesislerini sürekli çalışır halde tutmak

AMAÇ:5 Altyapı şebekelerimizin kalitesini çağın şartlarına uygun sürdürülebilir bir yapıda tutmak

Hedef 5.1	İçme suyu şebekelerinde olabilecek arızaları gidermek için her türlü teknik donanıma sahip olmak
Hedef 5.2	Yağmur suyu şebekelerinde olabilecek arızaları gidermek için her türlü teknik donanıma sahip olmak
Hedef 5.3	Kanalizasyon şebekelerinde olabilecek arızaları gidermek için her türlü teknik donanıma sahip olmak
Hedef 5.4	İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerinde oluşan arızalara müdahale sırasında abone, çevre ve diğer altyapılara gelebilecek zararlara karşı tedbir almak ve kullanılacak teknolojik donanımları temin etmek.
Hedef 5.5	Su ishale hattında olabilecek arızaları gidermek için her türlü teknik donanıma sahip olmak
Hedef 5.6	Şebekelerdeki kayıp kaçak oranını ulusal ve uluslararası seviyeye indirmek

AMAÇ:6 Atıksuları ve yağmur sularını çevreye zarar vermeden toplayarak uzaklaştırmak yağmur sonrası yaşanan sorunları ve dere ıslahı ile sel ve baskınları önlemek.

Hedef 6.1	Kanalizasyon hatları üzerindeki tesislerin bakım, onarım, temizlik ve yenileme çalışmalarını yapmak
Hedef 6.2	Yağmur suyu hatları üzerindeki tesislerin bakım, onarım, temizlik ve yenileme çalışmalarını yapmak
Hedef 6.3	Dere ıslahı ve temizlik çalışmalarını yürütmek.
Hedef 6.4	GASKİ'nin sunduğu hizmetleri etkileyecek risklere karşı önleyici çalışmalar yapmak
Hedef 6.5	Yangınlara yerinde ve kısa sürede müdahale edilebilmesi için gerekli alt yapıyı hazırlamak ve kullanılabilirliğini sürekli kılmak

AMAÇ:7 GASKİ sorumluluk alanı içindeki kentsel gelişmeleri öngörerek gerekli alt yapıyı hazır hale getirmek

Hedef 7.1	Kentsel gelişim bölgeleri için içme suyu şebeke ve tesisleri tespit ederek projelerini hazırlamak ve uygulamak
Hedef 7.2	Kentsel gelişim bölgeleri için atıksu altyapı projelerini hazırlamak ve uygulamak

AMAÇ:8 İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyunun etkili ve sağlıklı iletiminin sağlanması amacı ile alt yapı çalışmalarının sürdürülmesi

Hedef 8.1	İçme suyu alt yapı çalışmalarının sürdürülmesi
Hedef 8.2	Kanalizasyon alt yapı çalışmalarının sürdürülmesi
Hedef 8.3	Yağmur suyu alt yapı çalışmalarının sürdürülmesi
Hedef 8.4	Atıksu kanal sistemini korumak ve yağmur sularının atıksu kanal sisteminden tamamen ayrıştırılması.

AMAÇ:9 Mali yapıyı güçlü ve sürdürülebilir kılmak

Hedef 9.1	Gelir tahsilatında daha etkin ve hızlı yöntemler geliştirmek
Hedef 9.2	Bütçe gerçekleştirme oranlarını %90'larda tutmak
Hedef 9.3	Giderleri, kaliteyi düşürmeden azaltıcı tedbirler almak
Hedef 9.4	Satın almalarda doğrudan temin oranlarını en az seviyeye düşürmek

AMAÇ:10 Faaliyet giderlerinin azaltılması ve verimliliğin artırılması

Hedef 10.1	Abonelerin gereksinimleri yönünde en kısa zamanda ve etkili biçimde çözümler üretilmesini sağlamak.
Hedef 10.2	Hizmet binaları ve tesislerimizdeki elektrik giderini azaltmak.
Hedef 10.3	Su kaçaklarını en aza indirerek kaynak artırımını sağlamak

B.TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

GASKİ gelecekte kendisini görmek istediği yeri şu şekilde tanımlamaktadır:

Su Yönetiminde İnsanı ve Çevreyi Esas Almak;

Su, canlıların vazgeçilmez hayat kaynağıdır. Bu açıdan su, temel bir hak olarak görülmektedir. Gaziantep’de insanların su hakkının karşılanması GASKİ’nin temel görevidir. Suyun bir hak olarak görülmesinin yanında, insan sağlığıyla uyumlu su arzı ve su ekipmanları kullanımı da önemlidir. Doğal ortamdan alınan suyun çeşitli işlemlerden ve süreçlerden geçirilerek insan sağlığına uygun ve içilebilir kalitede musluktan akıtılması sürdürülebilir hedefidir. Dolayısıyla GASKİ, suyun bir insan hakkı olduğu, uygun koşullarda ve sağlıklı olarak herkese sunulması gerektiği bilinciyle hareket etmektedir.

GASKİ, atık suların ekolojik dengeyi bozmadan, havada, suda ve toprakta kalıcı özellik gösteren kirleticiler oluşturmaktan, çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamak ve bunun için gerekli denetimleri yapmakla yükümlüdür.

Hizmet Kalitesi Yüksek Olmak;

GASKİ, canlı yaşamı için öneme sahip olan suyun üretimi ve sunumunu bir kamu hizmeti olarak görmekte, müşteri memnuniyetini ve kaliteli hizmet sunma anlayışını temel ilke olarak benimsemektedir. Gerek abonelik hizmetlerinin, gerekse su ve kanalizasyona ilişkin şebeke hizmetlerinin, halka en yakın birimler olan şubelerce yerine getirilmesi esas alınmaktadır. Tüm alanlarda hizmet kalitesini sürekli olarak arttırmak ve geliştirmek GASKİ’nin temel amacıdır.

Su Kaynaklarını Korumak,

Su, kıt bir kaynaktır.Ülkemiz su kaynakları bakımından zengin olmadığı için, var olan su kaynaklarının önemi daha da artmaktadır. Sanayileşme, çarpık yapılaşma, kimyasal ürün kullanımının yaygınlaşması ve benzeri faktörler, su kaynakları üzerindeki kirlilik baskısını daha da artırmaktadır. Gerek dış paydaşlar gerekse iç paydaşlar, su kaynaklarının korunmasını stratejik önceliklerin başında görmektedirler. Çünkü su kaynakları üzerindeki kirlilik baskısının bu şekilde devam etmesi durumunda, önümüzdeki yıllarda içilebilir su bulmanın mümkün olmayacağı endişesi hakimdir. Buradan hareketle su kaynaklarının korunması konusunda GAVSKİ’ye önemli görevler düştüğü, mümkün olan her türlü olanak seferber edilerek su kaynaklarının korunması gerektiği vurgulanmaktadır.

Atıksuları Çevreye Zarar Vermeden Uzaklaştırmak ve Geri Kazandırmak,

Daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşayabilmek için, çevreyi korumak, geliştirmek ve iyileştirmek gerekir. Günümüzde çevreyi kirleten unsurların başında atıksular gelmektedir. Su kaynaklarına deşarj edilen atıksular, bu kaynakların kirlenmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Bu nedenle atıksuların arıtma tesislerinde en ileri düzeyde arıtılarak alıcı ortamlara verilmesi ve geri kazanılması gerekmektedir. Arıtılarak geri kazanılan atıksuların yer altı ve yerüstü su kaynaklarına katkı sağlaması, park ve bahçe sulamasında ve sanayide kullanılması mümkündür.

Su kayıp ve kaçaklarını asgari düzeye indirmek,

Su kayıp kaçakları tüm su idareleri için en önemli sorundur. Toplanması, arıtılması ve kontrolleri tamamlanarak şehre verilen suyun mevcut durumda bir kısmı kayıp ve kaçak olarak kayıtlara geçmektedir. İçme suyunun önemli bir miktarı için yapılan harcamalar israf olmaktadır. Su kayıp ve kaçakları, İdaremiz için büyük bir mali ve iş gücü kaybıdır.İdarenin finansmanı açısından büyük bir tehdit anlamına gelen kayıp ve kaçak oranının azaltılması yeni dönemde idarenin başarıya ulaşması için eğilmesi gereken konuların en başında gelmektedir. Kayıp ve kaçakları azaltmak ve kesintisiz su atıksu hizmeti sunabilmek amacı ile altyapısını yenileyen GASKİ, çalışmalarını isale, şebeke, depo ve sayaçlar üzerinde yoğunlaştırarak kayıp ve kaçak oranını düşürmek için elinden gelen tüm gayreti gösterecektir.





GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 FAALİYET RAPORU

3.

**FAALİYETLERE
İLİŞKİN BİLGİ VE
DEĞERLENDİRMELER**

A.MALİ YAPI

GASKİ Genel Müdürlüğü'nün mali yapısı kapsamında kurumun gelirleri ile giderleri incelenmiştir.


Gelirler

- GASKİ Genel Müdürlüğü'nün Gelirleri 2560 Sayılı kanunun 13.Maddesinde şöyle sıralanmıştır.
- Su satışı ve kullanılmış suların uzaklaştırılmasına karşılık tarifesine göre abonelerden alınacak ücretler,
- Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca su ve kanalizasyon tesislerinden yararlananlardan alınan katılım payı,
- Hizmet alımındaki belediyelerin İller Bankası'na 2380 Sayılı "Belediyelere ve İş özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinde Pay Verilmesi Hakkında Kanun" gereğince nüfusun esasına göre dağıtılan, İller Bankası'na tutularak GASKİ'ye gönderilecek %10'lar
- Her türlü yardım ve bağışlar.

2014 Yılı Gelir Tablosu

GELİR TÜRÜ	2014	ORANI
SU GELİRİ	262.366.614	% 78.7
FAİZ GELİRLERİ	108.819	%0,03
İLLER BANKASI	42.608.153	% 12.8
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	28.395.958	% 8.5
TOPLAM GELİR	333.479.543	% 100

Gelirlerin Dağılımı

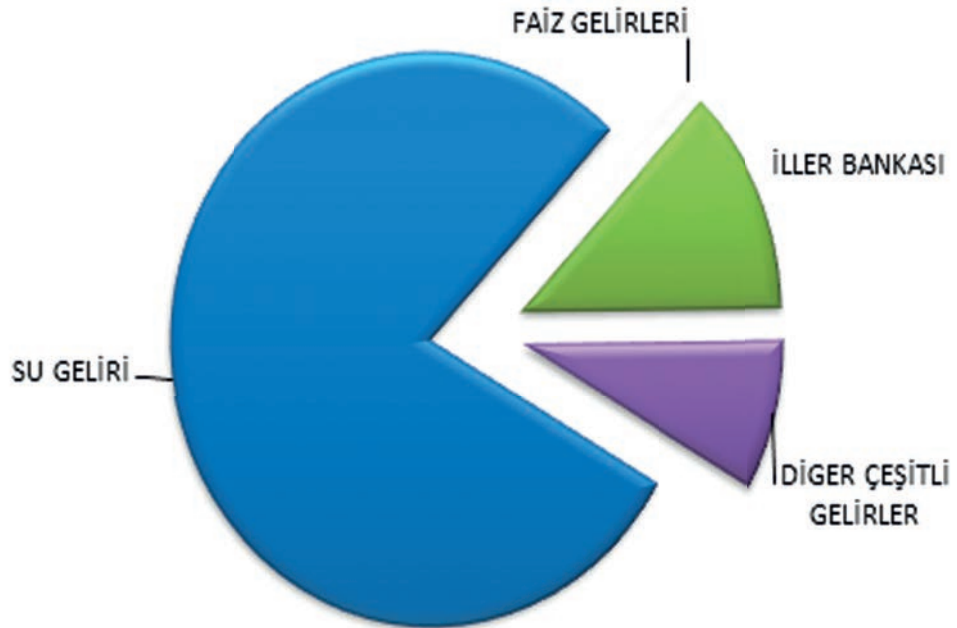

BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Kurumsal				KURUM ADI	N-1 Yılı(2012)	Cari Yıl (2013)	Cari Yıl (N)2014
KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4		TL	TL	TL
46	27	03	02	ÖZEL KALEM	4.258.746,13	15.179.871,12	25.580.835,64
46	27	03	03	KORUMA GÜVENLİK	3.136.579,69	3.508.655,86	4.771.025,82
46	27	03	04	MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	22.377.554,79	14.515.336,48	14.227.152,36
46	27	03	05	İNSAN KAYNAKLARI	1.990.596,43	3.078.309,74	3.746.812,23
46	27	03	10	BİLGİ İŞLEM	729.309,90	966.692,59	926.612,83
46	27	03	20	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	208.079,33	230.412,98	252.333,82
46	27	03	24	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	858.422,72	1.130.404,52	782.960,07
46	27	03	30	YATIRIM İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI	43.523.967,46	44.887.483,41	44.710.131,79
46	27	03	31	SU TESİSLERİ DAİRE BŞK	8.776.149,68	21.878.668,56	15.756.197,39
46	27	03	32	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZ.İKMAL DAİRE BŞK.	83.466.574,57	104.401.043,51	131.982.989,84
46	27	03	33	ABONE İŞLERİ DAİRE BŞK.	8.929.784,65	8.881.978,24	12.607.640,69
46	27	03	35	KANALİZASYON DAİRE BŞK	10.678.245,05	22.028.557,40	19.890.355,08
46	27	03	36	ETÜD PLAN DAİRE BAŞK.	1.467.260,71	2.660.731,18	4.058.407,35
46	27	03	37	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞK.	401.871,27	445.028,96	289.153,08
46	27	03	38	TİCARET İŞLERİ D.BŞK.	680.558,52	781.618,09	1.030.993,37
46	27	03	39	ARITMA TESİSLERİ DAİRE BŞK.	11.723.884,49	14.613.308,47	16.405.383,66
46	27	03	41	İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI	0,00	0,00	11.746.667,42
GİDERLER TOPLAMI					203.207.585,39	259.188.101,11	308.765.652,44

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap				GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	
	Kod.1	Kod.2	Kod.3	Kod.4		TL	
630	1				Personel Giderleri	26.333.564,45	
630	2				Sosyal Güv.Kurum.	3.995.364,90	
630	3				Mal ve Hizmet Alım Giderleri	128.650.024,80	
630	4				Faiz Giderleri	17.242.641,77	
630	5				Cari Transferler	0,00	
630	9				Yapılan Bağış ve Yardımlar	0,00	
630	11				Değer Ve Miktar Değiş.Gid.	95.597,40	
630	12				Gelirlerden Ret ve İadeler	9.751,67	
630	13				Amortismanlar	104.572.694,48	
630	14				İlk Madde ve Malzeme Gider.	14.613.990,60	
630	20				Diğer Giderler	2.030.725,52	
GİDERLER TOPLAMI :						297.544.355,59	
GELİRİN TÜRÜ						Cari Yıl (N)	
Hesap Kodu	Yardımcı Hes.				GELİRİN TÜRÜ	TL	
	Kod.1	Kod.2	Kod.3	Kod.4			
600	3				Teşebbüs ve Mülkiyet Gel.	251.154.133,79	
600	3	1			Mal ve Hizmet Satış Gel.	251.026.018,10	
600	3	6			Kira Gelirleri	128.115,69	
600	4				Bağış ve Yardımlar	0,00	
600	4	4			Kurum ve Kişil.Alınan Bağış ve Yardım.	0,00	
600	5				Diğer Gelirler	59.332.247,80	
600	5	1			Faiz Gelirleri	108.819,36	
600	5	2			Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	48.910.432,21	
600	5	3			Para Cezaları	7.177.205,05	
600	5	9			Diğer Gelirler	3.135.791,18	
600	20				Diğer Gelirler	2.502,59	
600	20	2			Kişilerden Alacaklar	2.502,59	
GİDERLER TOPLAMI (+ / -)						310.488.884,18	
FAALİYET SONUJU (+ / -)						12.944.528,59	

Gider

GASKİ Gider kalemleri analitik bütçe sınıflandırılmasına uygun olarak


1. Personel Giderleri
2. Mal ve Hizmet Alımları
3. Faiz Giderleri
4. Sermaye Transferleri
5. Sermaye Giderleri olarak sıralanabilir.

GASKİ Genel Müdürlüğünde Toplam Giderlerin genel olarak arttığı görülmektedir 2014 yılında 308.765.652 olarak gerçekleşmiştir.

2014 Yılı Fiili Harcama Tablosu

GİDER TÜRÜ	TUTARI	ORANI
PERSONEL GİDERLERİ	25.290.456	%8.2
SOSYAL GÜVENLİK PRİM ÖDEMELERİ	4.017.792	%1.3
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	139.789.481	%45.3
FAİZ GİDERLERİ	19.078.206	%6.2
SERMAYE GİDERLERİ	96.476.957	%31.2
BORÇ VERME	24.112.459	%7.8
TOPLAM GİDERLER	308.765.652	%100

2014 Yılı Harcama Dağılımı

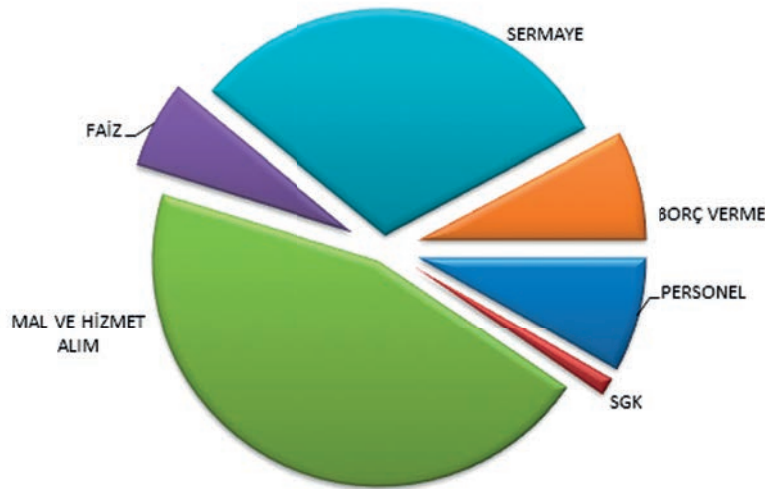

ÖN MALİ KONTROL:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 58. Ve 60. maddeleri uyarınca iç kontrol ve ön mali kontrol yapılması hususunda 20/11/2013 tarih ve 322 sayılı yönetim kurulu kararı ile GASKİ Genel Müdürlüğünce kabul edilmiştir. Bu kanun kapsamı ile mal ve hizmet alımlarında 1.000.000 TL, yapım işlerinde 2.000.000 TL'yi aşan ihaleli işlerde ön mali kontrol süreci gerçekleştirilmektedir.

Bu süreci gerçekleştirenler mali hizmetler uzman yardımcıları ve harcama yetkilileridir. 2014 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlerde yapım işi 30, hizmet alım işi 5, mal alım işi 10 olmak üzere 45 adet ihale dosyası incelenmiştir. Mal ve hizmet alım işlerinde ön mali kontrole tabi dosya sayısı 2 olup ön mali kontrolü yapılmıştır.

Bu kontrol sürecinde řu işlemler dahil edilmiştir:

- 1. Kanun tasarılarının mali yükünüm hesaplanması**
- 2. Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları**
- 3. Ödenek gönderme belgeleri**
- 4. Ödenek aktarma işlemleri**
- 5. Kadro dağılım cetvelleri**
- 6. Seyahat karı listeleri**
- 7. Seyyar görev tazminatı cetvelleri**
- 8. Geçici işçi pozisyonları**
- 9. Yan ödeme cetvelleri**
- 10. Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri**
- 11. Yurt dışı kira katkısı**

İÇ KONTROL

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; hesap verilebilirlik ve yönetim sorumluluđu, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımı, stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, çok yıllı bütçeleme, mali saydamlık, tahakkuk esaslı muhasebe, mali istatistiklerin ve faaliyet raporlarının yayımlanması, iç kontrol sistemi, etkin bir iç denetim ve dış denetime yer vererek yeni bir yapı kurmayı hedeflemiştir.

GASKİ Genel Müdürlüğü kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler ile stratejik planlar doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlayarak sürdürülebilir güçlü bir mali yapıyı oluşturmuştur.

Kurumumuzda iç kontrol sisteminin kurulması ve yürütülmesi konularındaki çalışmalar devam etmektedir. Kurumun kontrol ortam analizi yürütülen yapılandırılmış mülakatlar, tüm birimlere yapılan anket çalışmaları ve ilgili doküman ve evrakların yetkili kişilerce incelenmesi neticesinde yapılmıştır.

Kamu İç Kontrol Standartları COSO modeli, INTOSAI Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehberi ve Avrupa Birliği İç Kontrol Standartları çerçevesinde 18 Standart, 79 Genel Şart belirlenmiştir.

GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmakta olan stratejiler doğrultusunda kurumu etkileyecek ve öngörülen amaç ve hedeflere gidilmesini önleyecek kurumsal riskler belirlenmiş, önceliklendirilmiş ve bunlarla ilgili gerekli adımlar atılmak üzere kontrol faaliyetleri atanarak sorumlu birimler belirlenmiştir.

GASKİ Genel Müdürlüğünde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bağılı olarak Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol birimi oluşturulmuş olup iç kontrol faaliyetlerini buradan yürütölmeye devam edilmektedir.

B-PERFORMANS BİLGİLERİ

1-FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

a) Genel Bilgiler: Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Müfettişler; etkin, verimli, yapıcı, yol gösterici ve ekonomik bir denetim sistemini çalışma anlayışı olarak benimser, hata arayan ve sadece eleştiren durağan teftiş anlayışı yerine olması muhtemel riskleri önlemeye yönelik tedbirlerin alınmasını esas alır. Birimimiz, Teftiş Kurulu Yönetmeliği doğrultusunda faaliyetini sürdürmektedir.

b) Amaç ve Hedefler: Genel Müdürlük merkez ve bağlı birimlerindeki her türlü faaliyet ve işlemler ile memur, işçi, sözleşmeli personel ve Kurumda görevli diğer personelin görevleri ile ilgili tutum ve davranışları hakkında teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak suretiyle Kurumun kaliteli hizmet vermesini hedeflemektedir.

c) Faaliyetlere ilişkin Bilgi ve Değerlendirmeler:

Yıllara Göre Düzenlenen Raporlar:

Raporun Cinsi	2009	2010	2011	2012	2013	2014
İnceleme	3	6	13	6	3	16
Soruşturma	3	6	9	7	7	3
Teftiş	-	-	-	2	2	9
Ön İnceleme	-	-	-	-	-	5

2014 yılı içerisinde Başkanlığa intikal eden konulardan 16 dosya için inceleme, 3 dosya için soruşturma yapılmış, ayrıca Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığında yapılan geçici görevlendirmeler ile birlikte 9 birim teftişe tabi tutulmuştur. Yani sıra 5 konu için Ön İnceleme raporu tanzim edilmiştir.

d) Kadro: Teftiş Kurulu Başkanı dahil norm kadro sayısı toplamı 10'dur. Bu norm kadronun 6'sı Müfettiş 3'ü Müfettiş Yardımcısı olup, halen 1 Başkan ve 3 Müfettiş kurulumuzda görev yapmaktadır.

1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

GÖREV TANIMI :

Genel Müdürlük tarafından istenilen konularda hukuki mütalaa vermek, hukuki konulara ilişkin işlemleri yapmak, idare tarafından veya idare aleyhine açılan davalarla, icra takiplerini idarenin vekili olarak adli, idari ve mali yargı mercileri, Hakem veya Hakem Heyeti nezdinde takip ve sonuçlanmasını sağlamak, bunların dosyalarını düzenlemek ve kayıtlarını tutmak.

İş, Sosyal Sigortalar, Sendikalar, Grev ve Lokavt Kanunları ile diğer kanunların uygulanmasından dolayı idare tarafından veya idare aleyhine meydana gelebilecek anlaşmazlıkların yargı mercileri vasıtası ile veya Hakem yoluyla hallini sağlamak. Genel Müdürlük tarafından verilen yetki dahilinde iş uyuşmazlıklarının çözümünde idareyi temsil etmek.

Akdolunacak mukaveleleri ilgili Daire Başkanı ile müştereken tetkik ve tanzim ve lüzum görülen durumlarda şartname tasarılarını tetkik etmek, 1. Hukuk Müşavirliğinin katılması öngörülen komisyonlara iştirak etmek. Teftiş ve tahkik konusu olmuş olaylarla ilgili olarak 1. Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilen raporlar hakkında gerekli kanun yollarına başvurmak.

Genel Müdürlüğümüze gelen yargı ile ilgili her türlü tebligatı almak ve gereğini yapmak, Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yerine getirmek ve görevlerin yürütülmesi için kanunlar çerçevesinde gerekli önlemleri almaktadır.



II - FAALİYETLER:

DAVALARLA İLGİLİ SAYISAL VERİLER

-A-

2014 Yılı İçerisinde GASKİ Genel Müdürlüğü Aleyhine Açılmış Olan Hukuk Dava Adedi	74
2014 Yılı İçerisinde GASKİ Genel Müdürlüğü Aleyhine Açılmış Olan Hukuk Davalarından GASKİ Genel Müdürlüğü Lehine Neticelenen Dava Adedi	11
2014 Yılı İçerisinde GASKİ Genel Müdürlüğü Aleyhine Açılmış Olan Hukuk Davalarından GASKİ Genel Müdürlüğü Aleyhine Neticelenen Dava Adedi	4
2014 Yılı İçerisinde GASKİ Genel Müdürlüğü Aleyhine Açılmış Olan Hukuk Davalarından GASKİ Genel Müdürlüğünün Kısmen Lehine ve Kısmen Aleyhine Neticelenen Dava Adedi	5
2014 Yılı İçerisinde GASKİ Genel Müdürlüğü Aleyhine Açılmış Olan Hukuk Davalarından Henüz Karara Çıkmamış (Derdest) Olan Dava Adedi	54

-B-

2014 Yılı İçerisinde GASKİ Genel Müdürlüğü Tarafından Açılmış Olan Hukuk Dava Adedi	23
2014 Yılı İçerisinde GASKİ Genel Müdürlüğü Tarafından Açılmış Olan Hukuk Davalarından GASKİ Genel Müdürlüğü Lehine Neticelenen Dava Adedi	10
2014 Yılı İçerisinde GASKİ Genel Müdürlüğü Tarafından Açılmış Olan Hukuk Davalarından GASKİ Genel Müdürlüğü Aleyhine Neticelenen Dava Adedi	0
2014 Yılı İçerisinde GASKİ Genel Müdürlüğü Tarafından Açılmış Olan Hukuk Davalarından GASKİ Genel Müdürlüğünün Kısmen Lehine ve Kısmen Aleyhine Neticelenen Dava Adedi	0
2014 Yılı İçerisinde GASKİ Genel Müdürlüğü Tarafından Açılmış Olan Hukuk Davalarından Henüz Karara Çıkmamış (Derdest) Olan Dava Adedi	13

İCRA TAKİPLERİYLE İLGİLİ SAYISAL VERİLER

-A-

2014 Yılı İçerisinde Abonelere ve/veya Fiili Kullanıcılara Yönelik Açılmış Olan İcra Takibi Adedi	4.092
2014 Yılı İçerisinde Borcu Tamamen Ödenmiş Olan İcra Takibi Adedi	1.169
2014 Yılı İçerisinde Borcu Kısmen Ödenmiş Olan İcra Takibi Adedi	608
2014 Yılı İçerisinde Borcu Hiç Ödeme Yapılmamış Olan İcra Takibi Adedi	2.315

-B-

2014 Yılı İçerisinde İcra Takibi Açılmış Olan Fatura Adedi	47.086
2014 Yılı İçerisinde Tahsil Edilmiş Olan İcralı Fatura Adedi	13.530

-C-

2014 Yılı İçerisinde İcra Takibi Açılmış Olan Toplam Tutar	7.518.443,45.-TL
İcralı Abonelerden 2014 Yılı İçerisinde Yapılmış Olan Toplam Tahsilat Tutarı	1.654.840,26.-TL

SÖZLEŞMELİ ÖZEL AVUKATLAR

2014 Yılı İçerisinde GASKİ Genel Müdürlüğü Adına İcra Takibi Açılması İçin	7.518.443,45.-TL
--	------------------

2014 YILI İÇERİSİNDE YAPILMIŞ OLAN YAZIŞMALAR

Gelen Evrak Adedi	944
Giden Evrak Adedi	365

2014 YILI İÇERİSİNDE VERİLMİŞ OLAN HUKUKİ MÜTALAALAR

Genel Müdürlüğümüzün Çeşitli Birimlerinden 1. Hukuk Müşavirliğine Gönderilmiş Olan Hukuki Görüş İstem Yazılarına Cevaben Verilmiş Olan Hukuki Mütalaa Adedi	21
---	----

YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2560 sayılı Kuruluş Yasası gereğince; yılda iki kez toplanan Genel Kurulun gündemini hazırlayarak Genel Kurul Üyelerine duyurma, Genel Kurulun toplanması için gerekli tüm hazırlıkları yapmak, Genel Kurul kararlarını yazılı hale getirerek ilgili birimlere duyurmak Müdürlüğümüzün asli görevlerindendir. Ayrıca 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince her ay toplanan Büyükşehir Belediye Meclisinin birleşimlerini takip ederek, Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda Genel Müdürümüzü bilgilendirmek de Şube Müdürlüğümüzün görevlerindendir. Yönetim Kurulunun sekreteryası Şube Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Haftada bir yapılması gereken Yönetim Kurulunun gündemini hazırlayarak toplanmasını sağlamak, toplantıdan çıkan Yönetim Kurulu kararlarını yazılı hale getirerek Yönetim Kurulu Üyelerinin imzasına sunmak, bir nüshasını onaylayarak gereği için ilgili birimine havale ettirmek ve Yönetim Kurulu Kararlarını arşivlemek de görevlerimizdendir. Ayrıca Genel Müdürlüğümüze gelen her türlü evrakı teslim alarak EBYS sisteminde kayıt altına almak ve ilgili birimlere süresinde ulaştırmak diğer bir görevimizdir. Kurumumuzdan dışarıya gönderilecek yazıları EBYS sisteminden kayıt altına alarak uygun posta araçları ile gönderilmesini sağlamak yine Müdürlüğümüzün asli görevlerindendir. Şube Müdürlüğümüz; 1 Şube Müdürü, 2 şef, 1 memur ve 2 büro personeli ile hizmetlerini yürütmektedir.

Amacımız; Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarının yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi ve alınan kararların en kısa sürede hayata geçirilmesini sağlayarak Kurumumuzun hizmetlerine yardımcı olmaktır. Ayrıca Kurumumuzun gelen-giden evraklarının kayıt altına alınarak hak ve menfaatlerini korumayı amaçlamaktadır. Hükümet tarafından kağıt israfını önlemek amacıyla kamu kurumları tarafından kullanılması zorunlu hale getirilen EBYS sistemi 01/01/2014 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca 6360 sayılı Büyükşehir yasası gereğince hizmet alanımıza dahil edilen ilçelerde de uygulama yaygınlaştırılacaktır.

FAALİYET TÜRÜ	SAYISI
Gelen Giden Kayıtlar	21.570
Yönetim Kurulu Kararları	494
Genel Kurul Kararları	19
Toplam	22.083

KORUMA VE GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü GASKİ' ye bağlı birimlerin korunması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kurulmuştur.

Şuan birimimiz içerisinde 20 Koruma ve Güvenlik memuru görev yapmaktadır. Hizmet alımı yapılan birimlerimizde 16/09/2014 Tarihinden itibaren Kürşat Güvenlik Eğitim ve Savunma Sistemleri Ltd.Şti Personelleri görev yapmaktadır

Gaziantep İl sınırları içerisinde bulunan, Hacıbaba Tasfiye Tesisleri , Eski GASKİ Binası, 25 Aralık İşletme Tesisleri , 100 Bin Tonluk Su Deposu ,Kartalkaya Pompa-3 Su İstasyonu,Oğuzeli Bakım Onarım Binası ve GASKİ İdari Bina; Kahramanmaraş Pazarcık İlçe sınırları içerisinde bulunan: Kartalkaya Pompa 1-2 istasyonları ile Mizmilli Pompa-1 istasyonu, Nizip Şube Müdürlüğü, Çaybaşı Akpınar Terfi İstasyonunun korunması 16/09/2014 Tarihinden itibaren hizmet alımı sebebi ile Kürşat Güvenlik Eğitim ve Savunma Sistemleri Ltd. Şti.ne devredilmiştir. Yine Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçe sınırları içerisinde bulunan Mizmilli Pompa 2-3 Su İstasyonlarının güvenliği ise Koruma ve Güvenlik Memurları tarafından sağlanmaktadır.

Güvenlik açısından önem arz eden birimlerin etrafı tel örgülerle çevrili olup silahlı görevliler tarafından korunur, giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanır. Koruma ve Güvenlik Müdürlüğüne bağlı tüm birimlerimiz 24 saat kamera sistemi ile izlenmektedir. Kamera sistemi ve turnike sisteminin bakımları arıza haricinde periyodik aralıklarla yaptırılmaktadır.

Güvenlik Görevlilerinin Kıyafetleri İçişleri Bakanlığınca belirlenen kıyafet yasasına uygun olup üniforma şeklindedir. Kurum personele giydireceği kıyafeti emniyete bildirir ve gerekli izin alındıktan sonra üniforma ile görev ifa ettirilir. Hizmet alımı ile görev yapan personellerimiz bağlı bulundukları Kürşat Güvenlik Eğitim ve Savunma Sistemleri Ltd.Şti belirlemiş olduğu üniforma ile görev yapmaktadır.



İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Genel Müdürlükçe kendisine verilen tüm görevleri mevzuat çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

- Genel Müdürlüğümüzde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin atanma, tayin, terfi, emeklilik, istifa gibi özlük işlemlerini yapmak,
- Genel Müdürlüğümüz kadrolarının ihdas ve iptallerini gerçekleştirmek,
- Memur, işçi ve sözleşmeli personellerin maaş ve diğer tahakkuk işlemlerini yapmak,
- İcra ve nafaka kesintileri olan personelin kesintilerini yapmak,
- Yıllık izin, ücretsiz izin, mazeret izni ve hastalık izinleri ile ilgili işlemleri yapmak,
- Memur personelin mal bildirimlerini mevzuata uygun olarak muhafaza etmek,
- Başkanlığımızla ilgili kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak,
- Toplu İş Sözleşmesinin alt yapısını hazırlamak ve görüşmelere katılmak,
- Verimliliği artırmak ve personelin mevzuata uygun görev yapmalarını sağlamak amacıyla hizmet içi eğitimler düzenlemek,
- Genel Müdürlüğümüz bünyesinde staj yapacak öğrencilerin işlemlerini yapmak,
- Personelin özlük dosyalarını muhafaza etmek,
- Genel Müdürlüğümüzün Stratejik Planı çerçevesinde faaliyetlerini yürütmek,
- Genel Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Genel Müdürlükçe verilen ve mevzuatta tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özenle yapmak ve yürütmekte sorumludur.

Sunulan Hizmetler

- Memur, işçi ve sözleşmeli personellerin atama ve nakil işlemleri
- Geçici görevlendirme işlemleri
- Asalet tasdiki işlemleri
- Kadro teklif, iptal ve ihdas işlemleri
- Derece ve kademe ilerlemesi işlemleri
- Açıktan atama izni işlemleri
- Disiplin işlemleri
- Yıllık, hastalık ve ücretsiz izin işlemleri
- Zam ve tazminatlarla ilgili işlemler
- Maaş tahakkuk işlemleri
- Askerlik borçlanması ve hizmet birleştirmesi işlemleri




- Emeklilik işlemleri
- Memur, işçi ve sözleşmeli personellerin şahsi dosyalarının tutulması
- Personellerin hizmet açısından eğitim sağlanması için plan ve program hazırlanması
- Aday memurların eğitimlerinin verilmesi
- Hizmet içi eğitim düzenlenmesi
- Sözleşmeli personellerin tüm iş ve işlemleri


2014 YILI PERSONEL İSTİHDAM DURUMU

YIL	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM	EMEKLİ, İSTİFA, ÖLEN, ÇIKARILAN		
					İŞÇİ	MEMUR	SÖZLEŞMELİ
2014	217	261	28	506	19	4	0

Personelin İstihdam Durumuna Göre Dağılımı

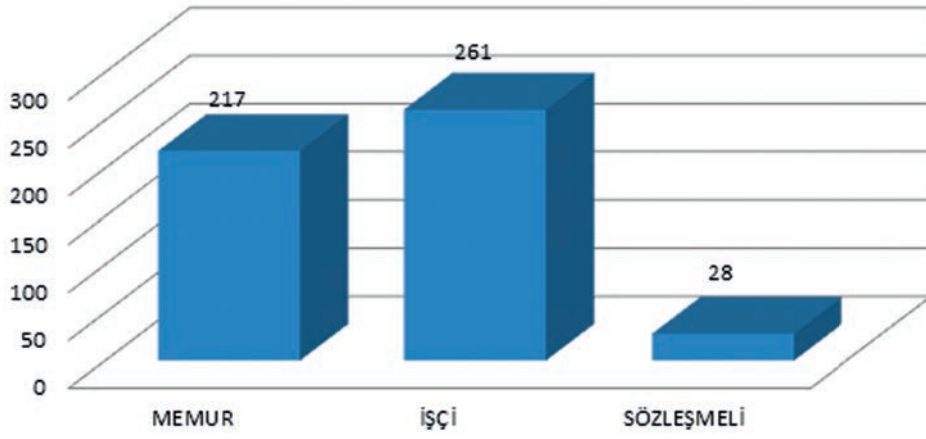

Emekli, İstifa, Vefat Nedeniyle Çıkan İşçi Dağılımı

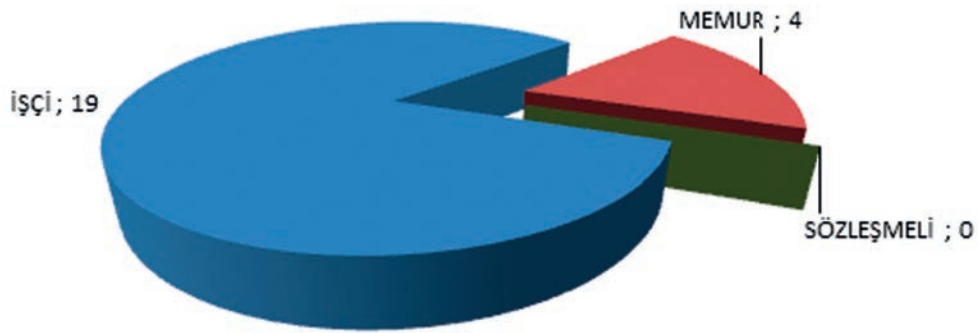

6360 SAYILI YASA İLE GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE DEVREDİLEN MEMUR PERSONEL			
SIRA NO	GELDİĞİ BELEDİYE	UNVANI	ÖĞRENİM DURUMU
1	ARABAN BEL.	TEKNİSYEN-ELEKTRONİK	MES.LİSESİ
2	ARABAN BEL.	TEKNİSYEN-ELEKTRİK	MES.LİSESİ
3	ARABAN BEL.	TEKNİSYEN-ELEKTRİK/ELEKTRONİK	MES.LİSESİ
4	NİZİP BEL.	MEMUR	Y.OKUL
5	NİZİP BEL.	TAHSİLDAR	LİSE
6	NİZİP BEL.	TAHSİLDAR	Y.OKUL
7	NİZİP BEL.	BİLGİ İŞLEM	LİSE
8	NİZİP BEL.	V.H.K.İ.	LİSE
9	CEVİZLİ BEL.	TAHSİLDAR	LİSE
10	ULUYATIR BEL.	TAHSİLDAR	LİSE
11	SEKİLİ BEL.	MEMUR	MES.LİSESİ

6360 SAYILI YASA İLE GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE DEVREDİLEN İŞÇİ PERSONEL		
S.NO	BELDE/BELEDİYE ADI	GELEN İŞÇİ SAYISI
1	BARAK İÇMESUYU GRUBU BİRLİĞİ	15
2	SAKÇAGÖZÜ BELDESİ (NURDAĞI)	2
3	YAVUZELİ İLÇESİ	3
4	İSLAHİYE İLÇESİ	5
5	FEVZİPAŞA BELDESİ (İSLAHİYE)	1
6	NİZİP İLÇESİ	27
7	SEKİLİ BELDESİ (NİZİP)	2
8	ULUYATIR BELDESİ (NİZİP)	3
9	ARABAN İLÇESİ	4
10	CEVİZLİ BELDESİ (ŞAHİNBEY)	2
11	ŞATIRHÜYÜK BELDESİ	3
12	İL ÖZEL İDARESİ	6
TOPLAM		73

MEMUR MAAŞ LİSTESİ				
AYLAR	GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİ. BŞK.	
	KİŞİ	NET TUTAR	KİŞİ	NET TUTAR
OCAK	188	654.745,45	14	47.511,56
ŞUBAT	189	661.022,10	14	46.752,88
MART	188	645.801,10	13	44.056,09
NİSAN	198	691.846,62	13	44.549,30
MAYIS	201	678.073,12	13	44.078,72
HAZİRAN	214	726.479,31	14	46.098,03
TEMMUZ	211	729.233,69	14	46.499,08
AĞUSTOS	210	704.094,29	13	40.586,81
EYLÜL	210	706.381,25	13	40.976,17
EKİM	211	739.463,88	13	42.339,75
KASIM	211	709.792,15	13	41.662,77
ARALIK	213	715.952,23	14	44.297,29
TOPLAM	8.362.885,19		529.408,45	

AYLAR	GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİ. BŞK.	
	KİŞİ	NET TUTAR	KİŞİ	NET TUTAR
OCAK	210	515.420,24	4	8.331,43
ŞUBAT	209	457.111,73	4	6.849,65
MART	273	526.462,99	4	7.051,23
NİSAN	271	622.615,64	4	7.868,05
MAYIS	275	641.799,67	4	8.725,56
HAZİRAN	274	683.273,48	4	8.390,75
TEMMUZ	274	667.311,09	4	8.263,85
AĞUSTOS	271	655.017,80	4	6.787,25
EYLÜL	265	592.524,00	4	6.508,11
EKİM	263	591.798,37	3	5.740,00
KASIM	266	567.311,47	3	5.570,29
ARALIK	266	686.358,21	4	7.957,37
TOPLAM	6.520.646,48		80.086,17	

2014 YILI GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE DÜZENLENEN HİZMETİÇİ EĞİTİMLER

NO	ADI	YILI	KATILIMCI SAYISI	SÜRESİ (Saat)	TOP.SAAT
1	Mali hizmetler uzman yard. Eğitimi I	06-15 Ocak 2014	2	80	160
2	Akreditasyon ve TS EN ISO/IEC 17025 Standardı Eğitimi	3-5 Mart 2014	2	24	48
3	Terazi Kalibrasyonu Eğitimi	10 Mart 2014	2	8	16
4	Uygulamalı Kamu İhale Mevzuatı	10-12 Mart 2014	2	24	48
5	Hacim Kalibrasyon Laboratuvarı Eğitimi	12 Mart 2014	2	8	16
6	GC-MS / MS Cihaz Eğitimi	28 Mart-01 Nisan 2014	9	18	162
7	Auto Trace 280 Ekstrasyon Sistemi Eğitimi	14 Nisan 2014	9	8	72
8	Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği Eğitimi	17-18 Nisan 2014	2	16	32
9	Özel Güvenlik Kimlik Kartı Yenileme Eğitimi	6 Mayıs 2014	17	8	136
10	Validasyon Eğitimi	8-9 Mayıs 2014	2	16	32
11	Laboratuvar İç Eğitimi (KEK,Kalite Politikası)	15 Temmuz 2014	12	3	36
12	Laboratuvar İç Eğitimi (PR.01,PR.02,PR.03)	18 Temmuz 2014	12	3	36
13	Laboratuvar İç Eğitimi (PR.04,PR.05,PR.06)	21 Temmuz 2014	12	3	36
14	Laboratuvar İç Eğitimi (PR.07,PR.08,PR.09)	24 Temmuz 2014	12	3	36
15	Laboratuvar İç Eğitimi (PR.10,PR.11,PR.12)	4 Ağustos 2014	12	3	36
16	Laboratuvar İç Eğitimi (PR.13,PR.14,PR.15)	7 Ağustos 2014	12	3	36
17	Laboratuvar İç Eğitimi (PR.16,PR.17,PR.18)	12 Ağustos 2014	12	3	36
18	Su kayıp kaçakları	28-29 Ağustos 2014	5	16	80
19	Mali hizmetler uzman yard. Eğitimi II	04 Eylül- 01 Ekim 2014	1	120	120
20	Kamu ihale mevzuatı, OSKA yaklaşık maliyet, hakediş düzenleme	22-26 Eylül 2014	21	40	840
21	2.Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve Güvenliği Sempozyumu	30 Ekim-1 Kasım 2014	3	24	72
22	İletişim Becerileri (Koruma Güvenlik)	14-17 Kasım 2014	70	4	280
23	Temel İlk Yardım				
24	Çalışan Sağlığı ve Hijyen	24 ve 26 Kasım 2014	169	8	1.352
25	Solunum Hastalıkları ve Sigara				
26	Stres Yönetimi (Koruma Güvenlik)	8-9 Aralık 2014	70	4	280
27	İletişim Becerileri (Sekreteryä)	11 Aralık 2014	14	4	56
28	Hizmetkar Liderlik (Daire Bşk.)	20 Aralık 2014	12	4	48
		TOPLAM	498,0 Kişi	479	6.666 Saat

2014 Yılı Personel Sayısı:

495


GASKİ 2014 Yılı Genel Kişi Başına Eğitim Saati

8.28 Saat



ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

YILLARA GÖRE TOPLAM KAYITLI VE AKTİF ABONE SAYILARI

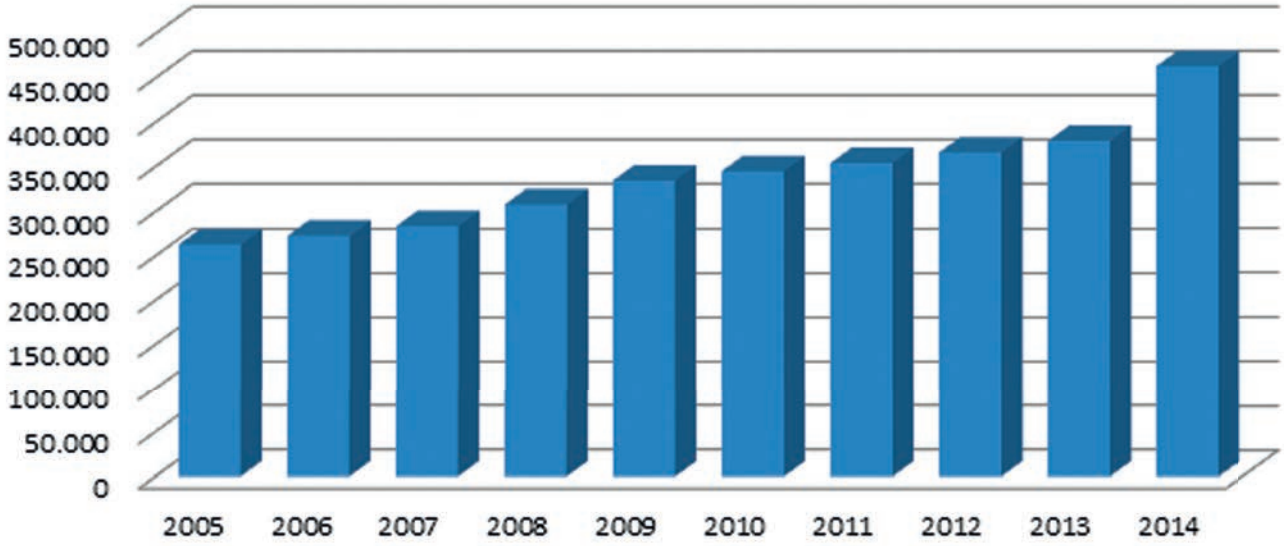

YILLAR	KAYITLI ABONE SAYISI	AKTİF ABONE SAYISI
2005	273.320	262.970
2006	283.043	272.761
2007	294.221	283.751
2008	321.141	308.240
2009	347.390	334.390
2010	358.622	344.786
2011	368.813	354.015
2012	382.946	366.075
2013	397.420	378.914
2014	484.879	463.492

YILLARA GÖRE YENİ ABONE (TAHSİS) SAYILARI

YILLAR	ŞEBEKE ABONESİ	ŞANTİYE ABONESİ	KUYU ABONESİ	TOPLAM
2011	8.395	581	353	9.329
2012	9.755	756	3.617	14.128
2013	11.944	1.120	1.700	14.764
2014	19.527	1.200	148	20.875

YILLARA GÖRE ABONE DEVİR SAYILARI

YILLAR	DEVİR SAYISI
2011	9.909
2012	10.255
2013	10.536
2014	11.342

YILLARA GÖRE YENİ ABONE VE DEVİR ÜCRETLERİ (TL)

YILLAR/AY	YENİ ABONE		DEVİR	
	MESKEN	İŞYERİ	MESKEN	İŞYERİ
2011/12.	111,24	214,60	74,07	177,43
2012/12.	124,60	246,60	87,43	209,43
2013/12.	130,39	260,46	93,22	223,29
2014/12.	138,11	278,96	100,94	241,79

YILLARA GÖRE SAYAÇ BAĞLAMA/DEĞİŞİM BİLGİLERİ

YILLAR	KURUM	ŞİRKET	TOPLAM
2011	2.291	32.646	34.937
2012	2.741	38.978	41.719
2013	2.972	36.456	39.428
2014	14.532	54.644	69.176

YILLARA GÖRE ŞİKÂyetLİ SAYAÇ MUAYENE BİLGİLERİ

YILLAR	BOZUK	DOĞRU	TOPLAM
2011	2.150	2.198	4.348
2012	809	1.149	1.958
2013	146	416	562
2014	132	428	560

SAYAÇ OKUMA VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YILLARA GÖRE TAHAKKUK – TOPLAM TAHSİLÂT BİLGİLERİ

YILLAR/AY	TAHAKKUK		TOPLAM TAHSİLÂT		TAHAKKUK TAHSİLÂT ORANI
	TÜKETİM (m3)	TUTAR (TL)	TÜKETİM (m3)	TUTAR (TL)	
2011	46.580.981	151.550.803,00	49.079.776	159.562.252,00	1,05
2012	52.749.907	185.085.465,00	51.714.378	177.978.813,00	0,96
2013	56.481.031	221.179.953,00	54.862.703	214.263.927,00	0,97
2014	71.160.249	275.309.435,00	66.165.994	261.849.461,00	0,95

TARİFE GRUPLARINA AİT 1. KADEME (ATIK SU DÂHİL) METREKÜP BİRİM FİYATLARI (TL)

YILLAR/AY	MESKEN	TİCARETHANE	RESMİ KURUM	ŞANTİYE
2011/12.	2,4691	5,9144	5,9144	5,9144
2012/12.	2,9144	6,9813	6,9813	6,9813
2013/12.	3,1072	7,4430	7,4430	5,9501
2014/12.	3,3647	8,0597	8,0597	6,4431

KAÇAK KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YILLARA GÖRE KAÇAK TAHAKKUK – TOPLAM TAHSİLÂT BİLGİLERİ

YILLAR/AY	TUTANAK SAYISI	TAHAKKUK	TOPLAM TAHSİLÂT	TAHAKKUK TAHSİLÂT ORANI
2011	10.804	3.695.187,00	2.173.301,00	0,59
2012	12.000	4.334.457,00	2.549.385,00	0,59
2013	6.436	4.575.301,00	3.244.430,00	0,71
2014	8.367	4.231.577,00	4.057.683,00	0,96



YILLARA GÖRE BORÇTAN AÇMA – KESME BİLGİLERİ

YILLAR	KESME	AÇMA	TOPLAM
2011	81.121	82.026	163.147
2012	84.596	86.703	171.299
2013	64.079	63.211	127.290
2014	40.985	40.155	81.140

NOT: 2014 YILINA AİT ŞEBEKEDEN AÇMA - KESME SAYILARI TOPLAMI 60 ADETTİR. BU SAYI TABLODA BULUNAN 2014 YILI AÇMA - KESME SAYILARINA DÂHİL EDİLMİŞTİR.

HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ YILLARA GÖRE DİLEKÇE SAYILARI

YILLAR	ADET
2011	58.482
2012	65.761
2013	65.146
2014	74.244

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurum içerisindeki ve birimimizin ihtiyaçları doğrultusunda 2014 yılında 1.060.000 TL bütçe gideri ayrılmış olup 926.612,83 TL harcama yapılmıştır.

HİZMETLERİMİZ

- GASKİ bünyesinde toplam 404 adet bilgisayar, 129 adet IP kamera, 72 adet analog kamera, 167 adet yazıcı tarayıcı ve network altyapısının yenileme ve bakım-onarım hizmeti verilmektedir.
- Bilgisayarlarda donanımsal ve kullanıcıdan kaynaklanan 316, kameralarda 95 arızaya müdahale edilmiştir. Meydana gelen sorunlar, teknik personellerimiz tarafından uzaktan bağlantı veya yerinde müdahaleler ile en kısa sürede giderilerek çalışır halde teslim edilmektedir.
- Birimlerde yapılan işlemleri manüelden çıkarmak, hatasız ve hızlı olmasını sağlamak için, gerekli birimlere yeni bilgisayarlar alınıp kurulmaktadır.
- Kurum ihtiyaçlarını öngörerek donanım, network ve yazılım ihtiyaçları doğrultusunda gerekli yatırımlar yapılmaktadır.
- Tüm birimlerdeki kullanıcıların programsal yetkilerindeki değişiklikler, yetki/şifre sürelerinin bitmesi, ya da yeni kullanıcıların oluşturulması ve programa rapor ve yenilik eklenmesi konuları gelen resmi yazılar doğrultusunda yapılmaktadır.
- Her ayın 1. günü zimmet listesi sistemde oluşturulmaktadır. Bunun amacı borçlu aboneleri belirleyip, Açma-Kesme Birimi tarafından alınacak olan listede borçlu abonelerin görülmesini sağlamaktır.
- Her gün anlaşmalı bankalara ve PTT'ye gecikmeli, gecikmesiz borç bilgisi datası gönderilmektedir.
- Her gün tüm datalar yedeklenmektedir.
- Ayniyat, ambar dönem kapatma ve raporlama işlemleri yürütülmektedir.
- Talep eden abonelerimizin sistemden oluşturulan güncel fatura bilgileri, kısa mesaj(SMS) ile ücretsiz olarak cep telefonlarına veya e-mail olarak mail adreslerine gönderilmektedir.

- Abonelerimizin, bilgiye kolay ulaşabildikleri ve borç ödemelerini yapabildikleri interaktif web sayfası tasarımı ve güncelleme hizmetleri yürütülmektedir.
- Personel Giriş Çıkış Takip Sisteminin her türlü teknik bakım, sorun ve yazılımsal işleri yürütülmektedir.
- Kurumumuz ihtiyaçları doğrultusunda yazılım geliştirme, güncelleme, hata düzeltme ve rapor ekleme işlemleri gerçekleştirilmektedir.
- Kurumumuza ait gelir, gider, tahakkuk, tahsilât, borç, alacak, abone sayıları, şehre verilen su miktarları, kayıp-kaçak, personel bilgileri vb. konuları içeren aylık çalışma faaliyetlerinin istatistiği oluşturularak raporlanmaktadır.
- Tüm yazışmalar ve dokümanların dijital ortama aktarıldığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile ilgili teknik destek sağlanmaktadır.
- 153 Arıza Takip Sistemi'nin mobil ortamlarda kullanılabilmesi için tabletler alınıp gerekli yazılımlar yapılarak işlemlerin daha hızlı yapılması sağlanmaktadır.
- Kurum personellerine ihtiyaç duydukları programlar konusunda eğitim verilmektedir.
- Kurum içerisinde faaliyet yürüten daire başkanlıklarının ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş programları tek çatı altında toplayan tümleşik web tabanlı bir uygulama olan GABİS yazılmıştır.
- Abonelik Süreci Takibi: Yeni abonelik başvurularından veya mevcut abonelikteki değişiklik taleplerinden kaynaklı iş süreçlerinin takip edilebilmesi için kullanılmaktadır.
- Dilekçe Takibi: Dilekçelerin EBYS yazılımına aktarılması işi bu modül kullanılarak yapılmaktadır.
- Web Sayfası İçerik Yönetimi: Kurum resmi web sitesinin içeriğinin güncellenmesi de GABİS üzerinden yapılmaktadır.
- Tüm mahallelerin bilgi envanteri yapılmaktadır.
- İlimiz sınırlarındaki firmaların atıksu denetim ve ruhsatlandırma işlemlerinin takibi yapılmaktadır.
- EBYS ile entegrasyon kurularak Abone, Kaçak ve Hukuk Birimlerinin dosya arşivleme işlemleri yapılmaktadır.

YENİLİKLER

- İlçe belediyelerine ait su abone verilerinin mevcut sistemimize entegrasyonu yapılmış olup sayaç okuma ve fatura tahakkuk işlemleri sorunsuz bir şekilde işlemektedir.
- 2014 yılında 7 banka ile on-line tahsilat işlemi programsal olarak tamamlanmış olup toplam 24 banka ile tahsilat yapılmaktadır.
- 6552 Sayılı Kanun kapsamına giren su borçlarının yapılandırılması için yazılım sistemimizde gerekli güncellemeler yapılmıştır.
- Abonelik bilgilerine harita üzerinden sorgulama yapılarak ulaşılmasına yönelik çalışmalar geliştirilmiştir.

HEDEFLERİMİZ

- Tüm bankalar ile on-line tahsilata geçilmesi.
- GABİS uygulamasının mobil versiyonunun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması.
- Sayaçların stok takibi ve sayaç sökme takma işleminin on-line hale getirilmesi.
- Fiziksel sunucuların sanal sunuculara dönüştürülerek donanım ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi.
- Abonelik Otomasyon Programının iyileştirilmesi.



TİCARET İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI İHALE İCMAL TABLOSU

İHALE TÜRÜ		İptal Edilen İhale Sayısı	İhalesi 2013 de Yapılıp, 2014 de Sözleşmeye Bağlanan İhaleler		Sözleşmeye Bağlanan ve Devam Eden İhaleler		Toplam İhale	
		2014	İhale Sayısı	Sözleşme Tutarı	İhale Sayısı	Sözleşme Tutarı	İhale Sayısı	Sözleşme Tutarı
Yapım İş İhaleleri	Açık	2	5	15.996.848,18	32	113.027.196,51	39	129.024.044,69
	Pazarlık 21/b	0	1	165.000,00	1	1.810.000,00	2	1.975.000,00
	TOPLAM	2	6	16.161.848,18	33	114.837.196,51	41	130.999.044,69
Hizmet Alımı İş İhaleleri	Açık	7	1	6.099.950,00	8	27.694.818,75	16	33.794.768,75
	Pazarlık 21/b	0	0	0,00	7	17.265.245,66	7	17.265.245,66
	Pazarlık 21/f	0	0	0,00	9	1.172.607,50	9	1.172.607,50
	TOPLAM	7	1	6.099.950,00	24	46.132.671,91	32	52.232.621,91
Danışmanlık Hizmet Alımı İş İhaleleri	Belli İstekliler Arasında	0	1	1.376.500,00	0	0,00	1	1.376.500,00
	TOPLAM	0	1	1.376.500,00	0	0,00	1	1.376.500,00
Mal Alımı İş İhaleleri	Açık	1	2	1.362.760,00	11	24.925.000,00	14	26.287.760,00
	Pazarlık 21/b	0	0	0,00	7	655.502,00	7	655.502,00
	Pazarlık 21/f	1	0	0,00	1	696.900,00	2	696.900,00
	DMO-İstisna	0	0	0,00	2	1.609.401,12	2	1.609.401,12
	TOPLAM	2	2	1.362.760,00	21	27.886.803,12	25	29.249.563,12
GENEL TOPLAM		11	10	25.001.058,00	78	188.856.671,54	99	213.857.729,72

YAPIM İŞİ İHALELERİ

SÜRECİ DEVAM EDİLEN
İHALE SAYISI
80%

SÖZLEŞMESİ
İMZALANAN İHALELER
15%

İPTAL EDİLEN İHALELER
5%

Yapım İşİ İhaleler grafikte görüldüğü gibi %80 i Süreci Devam Eden İhaleler, %15 i Sözleşmesi İmzalanan İhaleler, %5 i İptal Edilen İhalelerden oluşmaktadır.

HİZMET ALIM İŞİ İHALELERİ

SÜRECİ DEVAM EDİLEN
İHALE SAYISI
75%

SÖZLEŞMESİ
İMZALANAN İHALELER
3%

İPTAL EDİLEN İHALELER
22%

Hizmet Alımı İşİ İhaleler grafikte görüldüğü gibi %75 i Süreci Devam Eden İhaleler, %3 ü Sözleşmesi İmzalanan İhaleler, %22 si İptal Edilen İhalelerden oluşmaktadır.

MAL ALIM İŞİ İHALELERİ


SÜRECİ DEVAM EDİLEN
İHALE SAYISI
84%

SÖZLEŞMESİ İMZALANAN
İHALELER
8%

İPTAL EDİLEN İHALELER
8%


Mal Alımı İşİ İhaleler grafikte görüldüğü gibi %84 ü Süreci Devam Eden İhaleler, %8 i Sözleşmesi İmzalanan İhaleler, %8 i İptal Edilen İhalelerden oluşmaktadır.

TOPLAM İHALELER

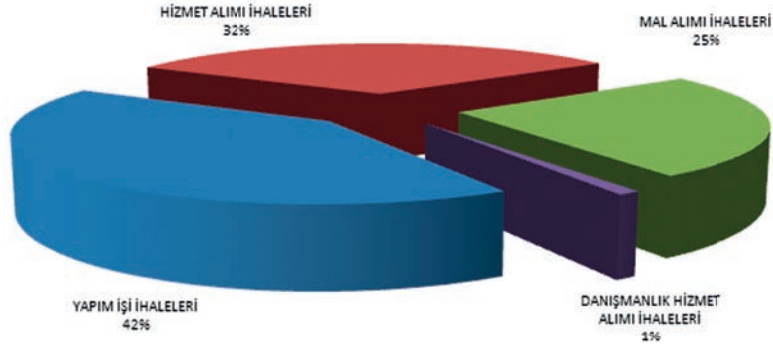


Kurumumuzda yapılan ihaleler grafikte görüldüğü gibi %42 si Yapım İşİ İhaleleri, %32 si Hizmet Alımı İhaleleri, %25 i Mal Alımı İhaleleri, %1 i Danışmanlık Hizmet Alımı İhalelerinden oluşmaktadır.

2014 YILI İHALE DURUM DAĞILIMI

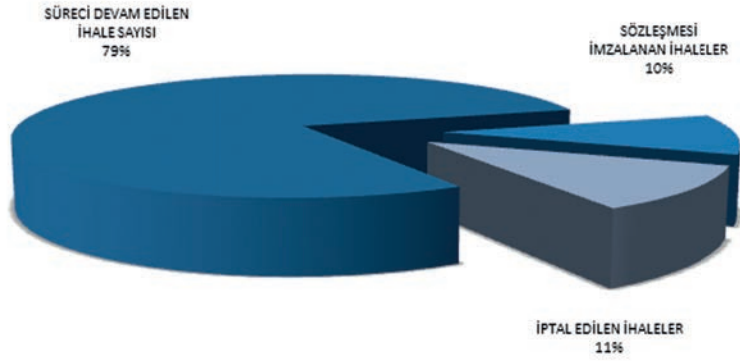


2014 Yılı İhale İcmal grafiğine baktığımızda tüm ihalelerin %79 u Süreci Devam Eden İhaleler, %11 i Sözleşmesi İmzalanan İhaleler, %11 i İptal Edilen İhalelerden oluşmaktadır.

2014 YILI İHALE MALİYET DAĞILIMI

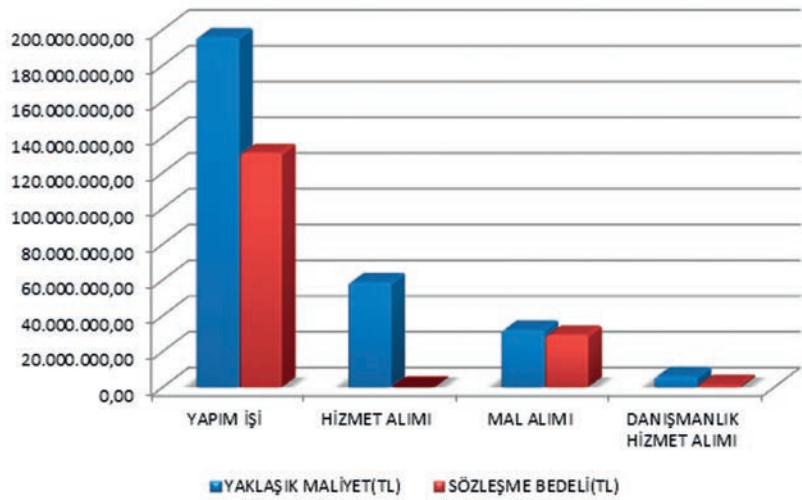

Yukarıda ki grafiğimizde kurumumuzda 2014 yılında yapılan ihalelerin yaklaşık maliyetleri ve sözleşme bedelleri yer almaktadır.

2014 YILI YAPILAN ALIMLAR DAĞILIMI

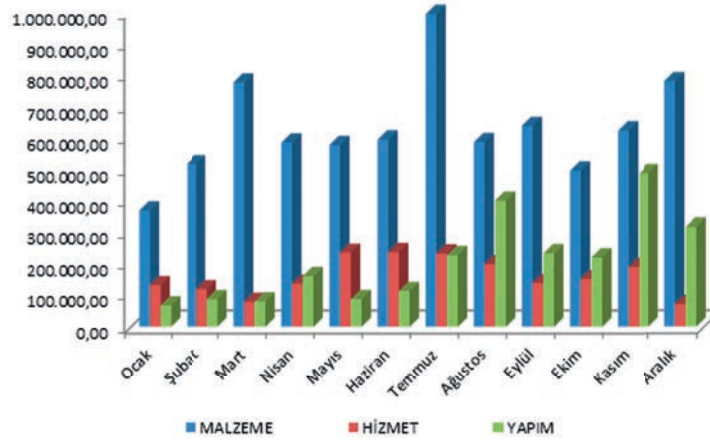


SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

01.01.2014 – 31.12.2014 Tarihleri arasında 4734 sayılı kanunun 22 (a) (b) (c) (d) hükümleri doğrultusunda aylar itibari ile yapılan alımlar.

AYLAR	MALZEME		HİZMET		YAPIM	
	ADET	TUTAR	ADET	TUTAR	ADET	TUTAR
Ocak	70	369.272,77TL	44	132.250,07TL	2	66.940,40TL
Şubat	106	516.232,31TL	63	119.423,42TL	2	87.000,60TL
Mart	143	775.660,75TL	32	78.936,98TL	2	80.360,47TL
Nisan	98	585.061,67TL	41	136.653,86TL	5	160.623,26TL
Mayıs	118	577.589,39TL	31	235.289,50TL	2	87.232,75TL
Haziran	122	595.411,04TL	48	236.616,42TL	4	113.358,57TL
Temmuz	103	993.631,07TL	127	232.934,89TL	7	227.479,25TL
Ağustos	123	586.644,59TL	39	198.454,22TL	11	400.348,45TL
Eylül	139	637.821,56TL	47	138.767,50TL	6	233.305,56TL
Ekim	197	496.144,07TL	50	151.522,33TL	5	220.037,74TL
Kasım	159	623.429,28TL	34	189.988,26TL	15	486.049,33TL
Aralık	182	779.063,38TL	46	71.094,03TL	9	316.009,43TL
TOPLAM	1560	7.536.061,88TL	602	1.921.931,48TL	70	2.478.745,81TL
GENEL TOPLAM:				11.936.739,17 TL		

ALIMLARIN DAĞILIMI

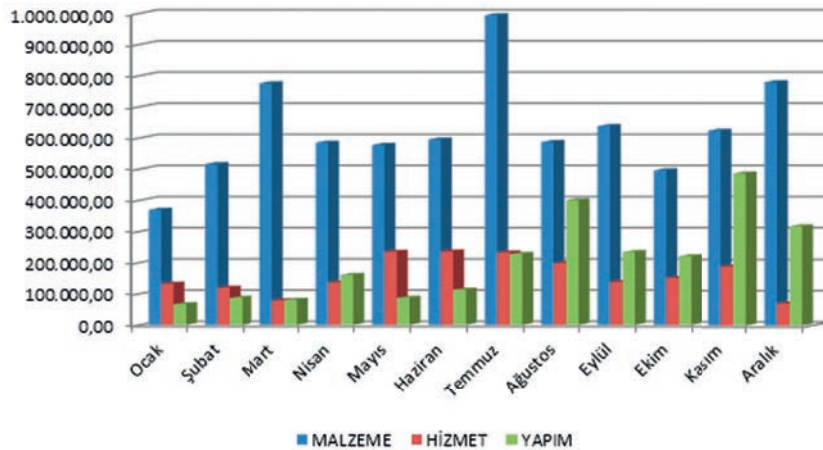


YATIRIMLAR VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

GİDERLER

	Metraj(Mt)	Özkaynak(TL)	İller Bank. Kredi(TL)	Toplam(TL)
KANALİZASYON	120.054	16.767.466	7.472.452	24.239.918
İÇMESUYU	133.651	6.381.219	-	6.381.219
İNŞAAT	-	16.573.936		16.573.936
TOPLAM	253.705	39.722.621	7.472.452	47.195.073

2014 YILI PARASAL GENEL İCMAL

■ KANALİZASYON ■ İÇMESUYU ■ İNŞAAT



2014 YILI PARASAL İCMAL

KANALİZASYON	24.239.918
İÇMESUYU	6.381.936
İNŞAAT	16.573.936
TOPLAM	47.195.073

2014 YILI KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU GENEL İCMALİ

Çap(Ø)	Metraj(Mt)
200-1000	120.054

ŞAHİNBAY İLÇESİ KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU GENEL İCMALİ

Çap(Ø)	Metraj(Mt)
200-1000	53.618

ŞEHİTKAMİL İLÇESİ KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU GENEL İCMALİ

Çap(Ø)	Metraj(Mt)
200-1000	38.475

OĞUZELİ İLÇESİ KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU GENEL İCMALİ

Çap(Ø)	Metraj(Mt)
200-1000	6.513

İSLAHİYE İLÇESİ KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU GENEL İCMALİ

Çap(Ø)	Metraj(Mt)
200-1000	17.091

NİZİP İLÇESİ KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU GENEL İCMALİ

Çap(Ø)	Metraj(Mt)
200-1000	4.357



2014 YILI İLÇELERE GÖRE KANALİZASYON İÇMALI

İlçe	Oran (%)
ŞAHİNBEY	45%
ŞEHİTKAMİL	32%
OĞUZELİ	5%
İSLAHİYE	14%
NİZİP	4%

2014 YILI KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ŞEBEKE İÇMALI



YENİ KANAL	85.514 mt
YAĞMUR SUYU	34.540 mt
TOPLAM	120.054 mt

1)Şehir Merkezi Kanalizasyon Çalışmaları;



Serinevler, Suyabatmaz, Şahintepe, Ünalı, Yeditepe, Yeşilvadi Mahalleleri ve Oğuzeli İlçesinde kanalizasyon şebeke eksikliği olan yerlerin atıksu hatları döşenerek, kanalizasyon sistemine bağlantısı yaptırılmıştır. Bu işler için muhtelif çaplarda toplam 55.972 mt. Kanalizasyon şebeke hattı döşenmiş olup, toplam 7.036.964,23TL harcama yapılmıştır.

2) İslahiye Yeşilyurt Mah. Kanalizasyon Hattı Yapım İşİ

İş kapsamında 8000 m Kanalizasyon Hattı ve Parsel Bağlantıları yapılmış olup; toplam 756.366,83 TL ödeme yapılmıştır.

3)Gaziantep Organize Sanayi Müdürlüğü Atıksu Arıtma Tesisi Çıkışı Kollektör Hattı Yapım İşİ

İş kapsamında Ø 1600mm çapında 4.357 m kollektör hattı yapılmış olup, toplam 3.388.969,96TL harcama yapılmıştır.



İnşaat Alanından Görüntüler

4) İslahiye 2 Barınma Merkezi Kanalizasyon ve Yağmursuyu Yapım İşİ

İslahiye İlçesi Sınırları İçerisindeki Barınma merkezi alanının altyapı ihtiyacının karşılanması amacıyla bölgede :

Ø 300 mm KORUGE BORU	6.207,18 mt
Ø 400 mm KORUGE BORU	346,24 mt
Ø 500 mm KORUGE BORU	141,10 mt
Ø 600 mm KORUGE BORU	1.254,45 mt
50X50 yağmursuyu hattı	626 mt
100X100 yağmursuyu hattı	517,70 mt

Olmak üzere toplam 9.091 m hat döşenmiş olup bu işler için: 595.239,76 TL harcama yapılmıştır.

5) Yeşilvadi ve Yeşilkent Bölgesi Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapım İşİ

Yeşilvadi ve Yeşilkent bölgelerinin kanalizasyon ihtiyacının temini kapsamında 8.094,11 m kanalizasyon hattı yapılmış olup, bu işler için toplam 2.874.801,32 TL harcama yapılmıştır.

ŞEHİR GENELİ YENİ KANALİZASYON ŞEBEKESİ İCMALİ

Çap(Ø)	Metraj(Mt)
200-1600	85.514

ŞAHİNBEY İLÇESİ YENİ KANALİZASYON ŞEBEKESİ İCMALİ

Çap(Ø)	Metraj(Mt)
200-1600	34.343

ŞEHİTKAMİL İLÇESİ YENİ KANALİZASYON ŞEBEKESİ İCMALİ

Çap(Ø)	Metraj(Mt)
200-1600	23.210

OĞUZELİ İLÇESİ YENİ KANALİZASYON ŞEBEKESİ İCMALİ


Çap(Ø)	Metraj(Mt)
200-1600	6.513

İSLAHİYE İLÇESİ YENİ KANALİZASYON ŞEBEKESİ İCMALİ

Çap(Ø)	Metraj(Mt)
200-1600	17.091

NİZİP İLÇESİ YENİ KANALİZASYON ŞEBEKESİ İCMALİ

Çap(Ø)	Metraj(Mt)
200-1600	4.357

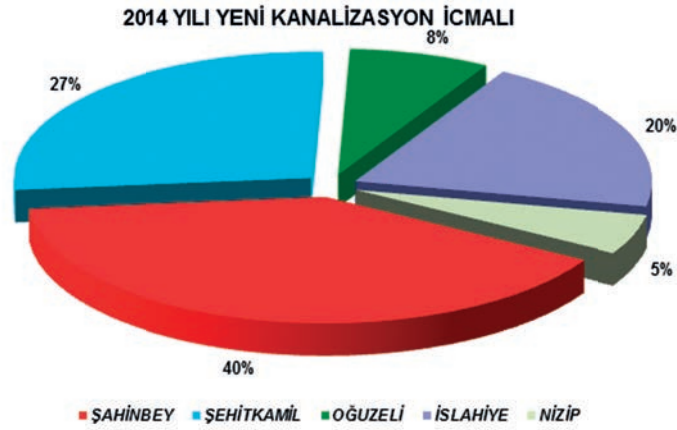

2014 YILI YENİ KANAL METRAJİ

ŞAHİNBEY	34.343 mt
ŞEHİTKAMİL	23.210 mt
OĞUZELİ	6.513 mt
İSLAHİYE	17.091 mt
NİZİP	4.357 mt
TOPLAM	85.514 mt

2014 YILI YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI

1) Şehir Merkezi Yağmursuyu Çalışmaları

Genel Müdürlüğümüz tarafından şehirde, düşük kotlardaki su baskınlarının önlenmesi amacıyla; 8 Şubat, 29 Ekim, Atatürk, Aydınlar, Batıkent, Belkis, Beykent, Çıksorut, Dülük, Güvenevler, İncilikaya, İncilipınar, Kocatepe, Mücahitler, Onat Kutlar, Osmangazi, Pancarlı, Sanayi, Selimiye, Şirinevler, Umut, Yeni Mahalle, 75 Yıl, Akkent, Binevler, Bozoklar, Çağdaş, Çamlıca, Deniz, Dumlupınar, Düztepe, Fidanlık, Güneykent, İstiklal, Karagöz, Karataş, Kıbrıs, Narlıtepe, Nuripazarbaşı, Öğretmenevi, Perilikaya, Şahintepe, Ünaldı, Yeşilvadi ve Yeditepe mahallelerinin eksik olan yağmursuyu şebeke hatları döşenmiştir. Ayrıca döşenen hatların yağmursularını alabilmesi için, yağmursuyu ızgaraları yapılmıştır.



Bu işler için muhtelif çaplarda toplam 22.738 mt. yağmursuyu hattı döşenmiş olup, 8.378.967,12 TL harcama yapılmıştır.



Baks ve menfez inşaatlarından görüntüler

2) 75.Yıl ve Bülbülzade Mahalleleri Yağmursuyu ve Kanalizasyon Yapım İşİ

Bu iş kapsamında; Bülbülzade ve Güneş Mahallelerinde yıl içerisinde 11.802 mt kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hattı yapılmış olup, bu işler için toplam 1.208.680,96 TL ödeme yapılmıştır.

ŞEHİR GENELİ YAĞMURSUYU ŞEBEKESİ İCMALİ

Çap(Ø)	Metraj(Mt)
200-1400	34.540


ŞAHİNBEY İLÇESİ YAĞMURSUYU ŞEBEKESİ İCMALİ

Çap(Ø)	Metraj(Mt)
200-1400	19.275

ŞEHİTKAMİL İLÇESİ YAĞMURSUYU ŞEBEKESİ İCMALİ

Çap(Ø)	Metraj(Mt)
200-1400	15.265

2014 YILI YAĞMURSUYU ŞEBEKESİ İCMALİ

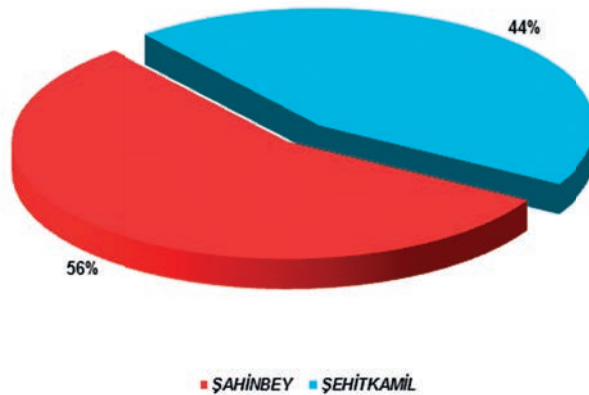

2014 YILI YAĞMURSUYU ŞEBEKESİ METRAJİ

ŞAHİNBEY	19.275 mt
ŞEHİTKAMİL	15.265 mt
TOPLAM	34.540 mt

2014 YILI İÇMESUYU ÇALIŞMALARI

1) Şehir Merkezi İçmesuyu Çalışmaları

Genel Müdürlüğümüz tarafından, Şahinbey İlçemizde; 25 Aralık, 75.Yıl, Akkent, Barak, Beyazlar, Beydilli, Bozca, Bülbülzade, Cengiztopel, Çubukkıran, Dımışkılı, Dumlupınar, Güneş, Gürpınar, Kabasakal, Karagöz, Karakuyu, Karataş, Kızılhisar, Kepenek, Mavikent, Nuri Pazarbaşı, Sarıt, Sarısalkım, Sırasöğüt, Suyabatmaz, Şahintepe, Ulucanlar, Ünalı, Yamaçtepe, Yazıbağ, Yeditepe, Yeşilkent, Şehitkamil İlçemizde; Akçaburç, Aktoprak, Atakent, Aydınlar, Batıkent, Bedirkent, Belkıs, Beykent, Budak, Burak, Emek, Erikçe, Etebek, Göllüce, Güngörge, Güvenevler, İncesu, İncilikaya, Karacaahmet, Karaçomak, Karadede, Kozluyazı, Mücahitler, Osmangazi, Sam, Sanayi, Safaşehir, Seyrantepe, Şehirgösteren, Tuğlu, Ülkerli, Yeşilce ve Yığınlı Mahallelerinde; Oğuzeli İlçemizde Akbulut, Altınyurt, Bozdağ, Bulduk, Çaybaşı, Fatih, Gürsu, Körkün, Subaşı, Taşyazı ve Yalnızbağ Mahalleleri; Araban Sarıkaya, Tepebaşı, Yukarıkaravaiz Mahalleleri; İslahiye, Bayraktepe, Aşağıbilenler, Elbistan, Esenler, Fevzipaşa, Katrancı, Ortaklı, Türkbahçe, Yenimahalle, Yesemek Mahalleleri, Nizip; Atatürk, Kızılın, Samandöken Mahalleleri ve Nurdağı; Hamidiye, Kılınçal ve Kömürler Mahallelerinde eksik olan içmesuyu şebeke hatları tamamlanmıştır. Bu işler için muhtelif çaplarda 117.721 mt içmesuyu şebekesi döşenmiş olup toplam, 5.243.444,64 TL ödeme yapılmıştır.



İçmesuyu Çalışma Güzergahlarından Görüntüler

2) Sorumluluk Sahası İçerisinde Bulunan Mahallelere İçmesuyu Deposu Yapım İşi


Genel Müdürlüğümüzün sorumluluk sahası içerisinde bulunan mahallelerin içmesuyu deposu ihtiyacının temini amacıyla Çaybaşı Organize Besi Bölgesi, Durnalık, Karpuzkaya, Ülkerli, K.Hamurkesen Yaylacık ve Karakesek Mahallelerine İçmesuyu Deposu yapılmış olup, bu işler için; 483.577,96 TL harcama yapılmıştır.



İçmesuyu Deposu İnşaat Çalışmalarından Görüntüler

3) Bilek Mahallesi İçmesuyu Hatlarının Yenilenmesi ve 1 Adet 300 m³lük Su Deposu Yapım İşİ

Genel Müdürlüğümüz Sorumluluk Sahası İçerisinde Bulunan Bilek Mahallesi'nin eskimiş olan içmesuyu hatları yenilenerek, bölgenin ihtiyacına cevap verecek nitelikte, 300 m³lük yeni bir içmesuyu deposu yapılmıştır. Bölgede muhtelif çaplarda toplam 15.930 mt. içmesuyu hattı döşenmiştir. Bu işler için; 654.196,75 TL harcama yapılmıştır.

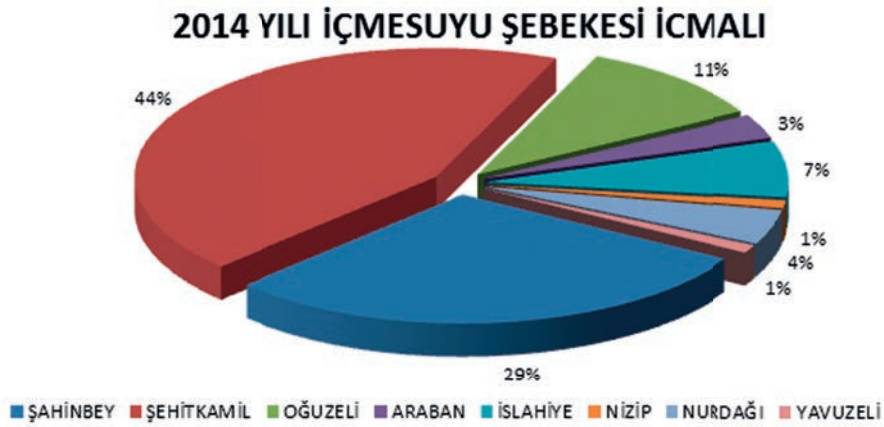

2014 YILI İÇMESUYU METRAJİ

ŞEHİTKAMİL	58.499 mt
ŞAHİNBEY	39.209 mt
OĞUZELİ	13.942 mt
ARABAN	4.094 mt
İSLAHİYE	9.439 mt
NİZİP	1.351 mt
NURDAĞI	5.726 mt
YAVUZELİ	1.391 mt
TOPLAM	133.651 mt

ŞEHİR GENELİ İÇMESUYU ŞEBEKESİ İCMALİ

Çap(Ø) Metraj(Mt)

63-1400 133.651

ŞAHİNBEY İLÇESİ İÇMESUYU ŞEBEKESİ İCMALİ

Çap(Ø) Metraj(Mt)

63-1400 39.209

ŞEHİTKAMİL İLÇESİ İÇMESUYU ŞEBEKESİ İCMALİ

Çap(Ø) Metraj(Mt)

63-1400 58.499

OĞUZELİ İLÇESİ İÇMESUYU ŞEBEKESİ İCMALİ

Çap(Ø) Metraj(Mt)

63-1400 13.942

ARABAN İLÇESİ İÇMESUYU ŞEBEKESİ İCMALİ

Çap(Ø) Metraj(Mt)

63-1400 4.094

İSLAHIYE İLÇESİ İÇMESUYU ŞEBEKESİ İCMALİ

Çap(Ø) Metraj(Mt)

63-1400 9.439

NİZİP İLÇESİ İÇMESUYU ŞEBEKESİ İCMALİ

Çap(Ø) Metraj(Mt)

63-1400 1.351

NURDAĞI İLÇESİ İÇMESUYU ŞEBEKESİ İCMALİ

Çap(Ø) Metraj(Mt)

63-1400 5.726

YAVUZELİ İLÇESİ İÇMESUYU ŞEBEKESİ İCMALİ

Çap(Ø) Metraj(Mt)

63-1400 1.391

2014 YILI İNŞAAT ÇALIŞMALARI

1) Asfalt Yama Yapılması Yapım İşi

Genel Müdürlüğümüz tarafından, Asfalt Yama Yapım İşi kapsamında şehrimiz genelinde yapılan altyapı güzergahlarında yıl içerisinde toplam 13.435 ton asfalt yama çalışması yapılmış olup; bu işler için toplam 2.216.775,00 TL ödeme yapılmıştır.



Asfalt Çalışmalarından Görüntüler

2) Allaben Deresi ve Bağlantı Kuşaklama Kanalları Himaye Amaçlı Korkuluk Yapılması ve Dere Tabanı Islahı İnşaat Yapım İşi

İşin Kapsamı: Genel Müdürlüğümüz tarafından şehir merkezindeki Alleben Deresi güzergahında, Osmangazi Mah. Sulu dere mevkisinde, Kuzey Kuşaklama Kanalı üzerinde ve Dutluk Mevkisinde dere ıslah çalışmaları ve korkuluk imalatları yapılmıştır. Bu iş kapsamında toplam 23.690 m² hasırlı taban betonu, 38.500 m² kabartma derz imalatı, 17.5 km korkuluk imalatı yapılmış olup, bu işler için 3.727,880,30 TL ödeme yapılmıştır.



Dere Islah Çalışmalarından Görüntüler

3) Sondaj Kuyusu Açılması Yapım İşi

Bu iş kapsamında Genel Müdürlüğümüz sorumluluk sahası içerisinde bulunan İlçe ve bağlı Mahallelerde mevcut içmesuyu kaynaklarının ihtiyacı karşılamadığı bölgelerde sondaj çalışmaları yapılmıştır. İş kapsamında, il sınırlarımız içerisinde 81 noktada sondaj çalışması yapılmış olup; bu işler için toplam 2.235.356,95 TL harcama yapılmıştır.



Çalışma Bölgelerinden Görüntüler

4)Atıksu Arıtma Tesisinden Çıkan Çamurun Yanmasından Arta Kalan Kül ve Artık Çamur için Depolama Sahası ve Tesisi Yapım İşi

Tesisin inşaat çalışmalarına yıl içerisinde başlanılmış olup, tesis içi yollar ve Lot alanında kazı çalışmaları devam etmektedir. Şu ana kadar toplam 635.939,67 TL harcama yapılmıştır.



İnşaat Alanından Görüntüler

5) Araban Atıksu Arıtma Tesis:

Bu iş kapsamında, Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Sistemi, By-Pass Bacası, Mekanik Kaba ve İnce Izgara, Pashall Savağı, Deşarj Kanalı, Havalandırmalı Kum Tutucu, Giriş Terfi Merkezi, Havalandırma Havuzları, Toplama Yapısı, Çökeltme Havuzları, Geridevir ve Fazla Çamur Terfi Merkezi, İdare Binası, Süzüntü Suyu Terfi Merkezi, İdare Binası, Dekantör Binası, Jeneratör Binası, Blower Binası, Çıkış Suyu Numune Alma ve Debimetre Kabini, Çökeltme Havuzu Teleskopik Vana Odası inşaatları yapılmış olup, toplam 3.085.488,57 TL ödeme yapılmıştır.



Araban Atıksu Arıtma Tesis İnşaat Alanından Görüntüler

6) Nurdağı Atıksu Arıtma Tesis ve Kollektör Hattı Yapım İşi

İş kapsamında, Ø400 mm-Ø500 mm- Ø600mm 3Km lik Kollektör Hattı, Havalandırma Havuzları ve Çökeltim Havuzları, İdari Bina , Dekantör Binası , Blower Binası , Havalandırma Kum Tutucu ve Parshall Savağı yapılmış olup, bu işler için toplam, 2.211.500,00 TL harcama yapılmıştır.

7) Geneyik ve Işıklı Mahallesi Paket Arıksu Arıtma Tesis Kurulması ve Kollektör Hattı Döşenmesi İş kapsamında Geneyik ve Işıklı Mahallelerinde paket atıksu arıtma tesisi inşa edilmiş olup toplam 180,000.00 TL harcama yapılmıştır.

8) Muhtelif İnşaat Çalışmaları

Genel Müdürlüğümüze ait tesislerde aşağıdaki inşaat çalışmaları yapılmıştır;

1) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı için İçmesuyu Arıtma Tesislerinde İdari Bina Tadilat Yapım İşi

2) Hacıbaba İçmesuyu Arıtma Tesislerinde Alüminyum Sülfat Depolama Alanlarının Tadilat İşleri Yapım İşi

3) Kartalkaya Ø1800lük Hat Üzerinde Bulunan 27 Nolu Tahliye Odasının Yenilenmesi İşi

4) İdari Bina Tesisat ve Boya Yapım İşi

5) DY-2 Su Deposuna İstinat Duvarı Yapım İşi

6) TO4 ve Sarıbaşak Depolarında Çelik Boru ile Bağlantı ve Tadilat Yapılması İşi

7) 76 mm Çapında Temel Sondaj Çalışması İşi

8) Boyno Mah. TO4 Su Deposu İzolasyon Yapım İşi

9) Şehir içindeki Su Depolarındaki Çeşitli Ebat ve Ölçülerdeki Depo İnş Merdivenlerin Sökülüp Yerine Paslanmaz Çelik Merdiven ve Korkuluk Takılması İşi

10) Boyno Mah. TO4 Su Deposu Fayans, Seramik Kaplama Yapım İşi

11) Şehir Geneli Mevcut İdare Malı Izgaraların Asfalt Kotuna Getirilmesi İşi

12) 4 Adet Güvenlik Kulübesi Yapılması ve 1 adet Mevcut Güvenlik Kulübesinin Tadilat İşleri Yapılması Yapım İşi

13) Işıklı Köyü, Paket Arıtma Çevre Duvarı ve Korkuluk Yapım İşi

14) İçmesuyu Arıtma Tesislerinde Bulunan 1 ve 2 Nolu Filtre Binaları Etrafında Kilittaşı Döşenmesi ve Bakım Ünitelerinde Tadilat İşleri Yapım İşi

15) Vinç Kiralama İşi

16) Gaziantep Sınırları İçerisinde Sondaj Kuyusu Açılması Yapım İşi

17) Araban İlçesi Hizmet Binası Tadilat İşleri Yapım İşi

18) Gaziantep Sınırları İçerisinde Sondaj Kuyusu Açılması Yapım İşi

19) Sarıkaya Köyü Kaptaj Yapımı ve Depo Yapım İşi

20) Yavuzeli İlçesi Hizmet Binası Genel Tadilat İşleri

21) Çevre Düzenlemesi ve Yeşilkent, Bayramlı Mahalleleri Muhtelif Kanalizasyon Hattı Yapım İşi.

22) Beypınarı Kaptajı İçerisinde Lojman Tadilatı Yapım İşi.

23) Nurdağı İlçesi Hizmet Binası Tadilat Yapım İşi.

24) İslahiye İlçesi Hizmet Binası Tadilat Yapım İşi.

- 25) Oğuzeli İlçesi Bozdağ Mevkii 1000 Kişilik FoseptikÇukuru Yapılması İşi.
 - 26) Beldeler ve Mahallelerde Sondaj Kuyusu Denemesi Yapım İşi.
 - 27) Pancarlı Gözü Arıtma Tesisi 2 Adet Vana Odası Yapım İşi.
 - 28) Sorumluluk Sahasında Sondaj Kuyusu Yapılması İşi.
 - 29) Pancarlı Mahallesi (Köyü) Kaptaj Yapımı ve Depo Bağlantılarının Yapılması.
 - 30) Kırkpınar Köyü-Burunsuzlar Köylerinde Kaptaj Yapımı ve Depo Bağlantılarının Yapılması İşi.
 - 31) Nurdağı İlçesi Hizmet Binası Tadilat İşleri Yapım İşi.
 - 32) İslahiye İlçesi Hizmet Binası Tadilat İşleri Yapım İşi.
 - 33) Almalı Köyü Askeri Birlik İçmesuyu-Kanalizasyon Hattı ve Fosseptik İnşaatı Yapım İşi.
 - 34) Hacıbaba İçmesuyu Arıtma Tesislerinde Bulunan Mevcut Lojman Binasının Çeşitli İnşaat İşleri Yapılması Yapım İşi.
 - 35) Sofalıcı Mahallesi İçmesuyu Deposu Tadilatı Yapım İşi.
 - 36) Keşrobası Mahallesi İçmesuyu Deposu Tadilatı Yapım İşi.
 - 37) İslahiye İlçesi Çevre Düzenlenmesi ve Yeşilkent Bayramlı Mah.Muhtelif Kan. Yap. İşi
 - 38) Karkamış İlçesi Hizmet Binası Genel Tadilat Yap. İşi.
 - 39) Nurdağı Demirler Mahallesi (Köyü) 1 Adet Kaptaj Yapımı ve Mevcut Depo Tadilatı Yap. İşi.
 - 40) 2 Adet Güvenlik Kulübesi ve 1 Adet Otomatik Kapı Yapılması.
 - 41) Gaski Beypınarı Kaptajı İçerisinde Lojman Tadilatı Yap. İşi.
 - 42) Karataş Hizmet Binası Dekorasyon ve Tadilat Yapım İşi.
 - 43) "8" Çapında Sondaj Kuyusu ve Techiz Borusu Temini ve İndirilmesi İşi.
 - 44) İslahiye İlçesinin İçmesuyu İhtiyacının Karşılama Amaçlı Sondaj Kuyusu Açılması İşi.
 - 45) Nizip İlçesi Adliye Lojmanı Foseptik Çukuru Yapım İşi
 - 46) Hacıbaba İçmesuyu Arıtma Tesisleri Lojmanı 6 Nolu Daire Çeşitli İnşaat İşleri Yapım İşi
 - 47) Nurdağı İlçesi Hizmet Binası İçi Çatı, Kapı ve Pencere Yenilenmesi Yapım İşi.
 - 48) İslahiye İlçesi Hizmet Binası İçi Çatı, Kapı ve Pencere Yenilenmesi Yapım İşi.
 - 49) Nizip İlçesine Bağlı GASKİ Hizmet Binasına Ait Elektrik ve Sıhhi Tesisat İşlerinin Tadilatı Yapım İşi
 - 50) Yenice Mahallesi Suocak Mezarsında Depo Tadilatı Yapım İşi
 - 51) Hacıbaba İçmesuyu Arıtma Tesisleri Lojmanı 3 Nolu Daire Çeşitli İnşaat İşleri Yapım İşi
- yapılmış olup, bu işler için KDV hariç toplam: 2.280.995,88 TL ödeme yapılmıştır.
- Yıl içerisinde inşaat çalışmalarının tümü için toplam 16.573.936,37 TL harcama yapılmıştır.




5216 ve 6360 sayılı yasalar ile Gaziantep 'in şehir merkezi dışındaki yerleşim birimlerinin, GASKİ Genel Müdürlüğümüz sorumluluk alanına dahil edilmesi ile İlçe merkezleri ve mahalleye dönüşen Beldeler ve Köylerin içmesuyu ve kanalizasyon şebekelerinin işletilmesi, içme – kullanma sularının temini ve atık sularının uzaklaştırılması, mevcut içmesuyu depolarının temizlenmesi, bakım ve onarımı, mevcut fosseptiklerinin periyodik olarak temizlenmesi, mevcut içmesuyu – kanalizasyon şebeke hatlarındaki arızalarının giderilmesi, gerekli görüldüğü yerde yeni depo, fosseptik, kanalizasyon ve içmesuyu hatlarının yaptırılması veya yenilenmesi, İhtiyaç olan yeni içmesuyu kaynağı, içmesuyu arıtma, fosseptik, paket arıtma tesisi, yeni kanalizasyon ve içmesuyu hatlarının projelendirilmesi ve imalatların yaptırılması için ilgili birimlere iletilmesi ve koordinasyonun sağlanması,Ayrıca, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının vereceği görevleri yürürlükteki kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak, zamanında yapılmasını veya yaptırılmasını temin etmekle mesuldür.

YAPILAN İMALATLARIN TOPLAMI

İçmesuyu Hattı Döşemesi (metre)	63.385 metre
Kanalizasyon Hattı Döşemesi (metre)	58.240 metre
Yağmursuyu Hattı	431 metre

ŞUBE ADI	İÇME SUYU ADI	KANALİZASYON HATTI
OĞUZELİ	4.654	5.879
NİZİP	8.937	10.966
ŞAHİNBEY	17.864	11.806
ŞEHİTKAMİL	7.067	4.073
NURDAĞI	1.631	2.915
İSLAHİYE	10.715	3.327
KARKAMIŞ	2.618	3.753
ARABAN	6.009	6.857
YAVUZELİ	3.890	8.664

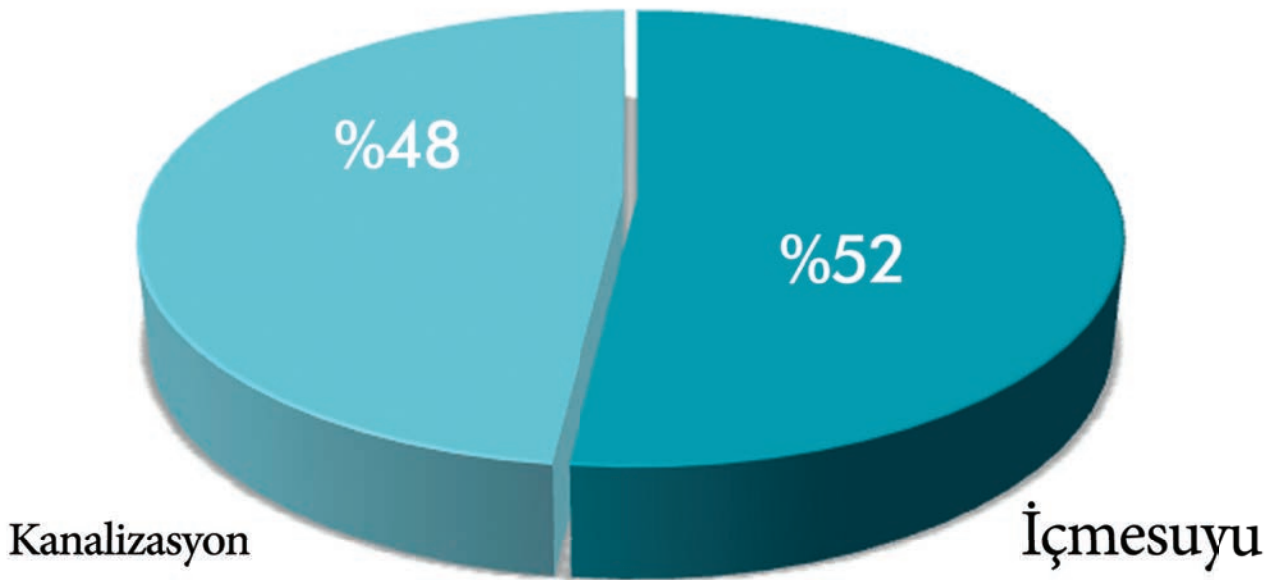

İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞINCA 01.04.2014 - 31.12.2014 TARİHLERİ ARASINDA MÜDAHALE EDİLEN ARIZALAR

İLÇE ADI	KANAL ARIZA (AD.)	SU ARIZA (AD.)
ŞEHİTKAMİL	1.221	1.325
ŞAHİNBEY	938	986
OĞUZELİ	906	1.409
NİZİP	3.639	1.467
İSLAHİYE	805	1.175
ARABAN	655	398
NURDAĞI	775	1.119
YAVUZELİ	245	288
KARKAMIŞ	378	364
TOPLAM	9.562	8.531

NOT: Yapılan arızalar GASKİ ekipleri ve Yüklenici ekipleri tarafından giderilen toplam arızalardır.

OĞUZELİ ŞUBESİ



Oğuzeli Şubesinde 1 İnşaat Mühendisi, 23 kadrolu personel ve 4 şirket personeli olmak üzere toplam 28 personel görev yapmaktadır.

Şubede 2 adet kepçe, 2 adet kapalı kasa kamyonet, 1 adet kılavuz, 1 adet vidanjör, 1 adet açık kasa kamyonet, 1 adet traktör, 1 adet 4x4 ve 1 adet 4x2 kamyonet olmak üzere toplam 10 araç ve iş makinası bulunmaktadır.

Oğuzeli İlçesine Bağlı Mahalleler

1	Acerköy	20	Çaybeyi	39	Güveçli	58	Keçikuyusu	77	Taşlı
2	Akçamezra	21	D.K.Karacaören	40	Güzelce	59	Keçili	78	Taşyazı
3	Altınyurt	22	Demirkonak	41	Hacar	60	Kersentaş	79	Tınazdere
4	Ambarcık	23	Devehüyük	42	Hatunlu	61	Kılavuz	80	Tüzel
5	Arslanlı	24	Dibecik	43	Hötoğlu	62	Koçaklar	81	Uğurova
6	Asmacık	25	Dikmetaş	44	Hürriyet	63	Kovanlı	82	Ulaşlı
7	Aşağı Güneyse	26	Direkli	45	İkizkuyu	64	Körkün	83	Üçdamlar
8	Aşağı Yeniyapan	27	Doğanpınar	46	İnceyol	65	Kurtuluş	84	Üçkubbe
9	Aydinkaya	28	Dokuzyol	47	İnkılap	66	Kuruçay	85	Yakacık
10	Belören	29	Duruköy	48	İnönü	67	Mimar Sinan	86	Yalnızbağ
11	Beşdeli	30	Dutluca	49	Kabacaağaç	68	Oğuzlar	87	Yazılı
12	Bulduk	31	Ekinveren	50	Karaburun	69	Sazgın	88	Yeniköy
13	Büyükkaracaören	32	Ermiş	51	Karadibek	70	Sergili	89	Yeşildere
14	Cumhuriyet	33	Fatih	52	Karaman	71	Sevindi	90	Yeşiltepe
15	Cumhuriyet Köy	34	Gebe	53	Karataş	72	Subaşı	91	Y.Güneyse
16	Çatalçam	35	Gedik	54	Kaşyolu	73	Sütlüce		
17	Çatalsu	36	Güllük	55	Kavunluk	74	Ş.K.Karacaören		
18	Çavuşbaşı	37	Gündoğan	56	Kayacık	75	Şahinbey		
19	Çaybaşı	38	Gürsu	57	Kayalıpınar	76	Taşçanak		

2014 Yılı İçerisinde Oğuzeli İlçe Merkezi Ve Bağlı Mahallelerde (Köyler) Yapılan İçmesuyu İmalatları

Sıra No	İmalatın Yapıldığı Yer	Yapılan İşin Cinsi	Miktarı (mt)
1	Körkün	Ø90-Ø110 İçmesuyu Ş.Yapılması	25
2	Uğurova	Ø63-Ø75 İçmesuyu Ş.Yapılması	400
3	Çaybeyi	Ø63-Ø75 İçmesuyu Ş.Yapılması	415
4	Körkün	Ø63-Ø75 İçmesuyu Ş.Yapılması	88
5	Direkli	Ø63-Ø75 İçmesuyu Ş.Yapılması	385
6	Çaybeyi	Ø32 İçmesuyu Ş.Yapılması	4
7	Oğuzeli Toki	Ø32 İçmesuyu Ş.Yapılması	48
8	Yeşildere	Ø140-Ø200 İçmesuyu Ş.Yapılması	7
9	Körkün	Ø140-Ø200 İçmesuyu Ş.Yapılması	18
10	Çaybaşı	Ø90-Ø110 İçmesuyu Ş.Yapılması	63
11	Hacıağa	Ø90-Ø110 İçmesuyu Ş.Yapılması	100
12	Oğuzeli	Ø90-Ø110 İçmesuyu Ş.Yapılması	480
13	Hacıağa	Ø63-Ø75 İçmesuyu Ş.Yapılması	458
14	Körkün	Ø63-Ø75 İçmesuyu Ş.Yapılması	50
15	Yeşildere	Ø63-Ø75 İçmesuyu Ş.Yapılması	200
16	Direkli	Ø63-Ø75 İçmesuyu Ş.Yapılması	1.392
17	Gürsu	Ø200-Ø225 İçmesuyu Ş.Yapılması	6
18	Yeşildere	Ø63-Ø75 İçmesuyu Ş.Yapılması	220
19	Taşyazı	Ø63-Ø75 İçmesuyu Ş.Yapılması	295
TOPLAM			4.654

2014 Yılı İçerisinde Oğuzeli İlçe Merkezi ve Bağlı Mahallelerde (Köyler) Yapılan Kanalizasyon

Sıra No	İmalatın Yapıldığı Yer	Yapılan İşin Cinsi	Miktarı (mt)
1	Yakacık	Ø300 Koruge Boru Döşenmesi	175
2	Yakacık	Ø300 Koruge Boru Döşenmesi	358
3	Doğanpınar	Ø300 Koruge Boru Döşenmesi	200
4	Oğuzeli	Ø200 Koruge Boru Döşenmesi	44
5	Yeniyapan	Ø200 Koruge Boru Döşenmesi	162
6	Hötoğlu	Ø200 Koruge Boru Döşenmesi	432
7	Oğuzeli Toki	Ø200 Koruge Boru Döşenmesi	12
8	Sazgın	Ø200 Koruge Boru Döşenmesi	5
9	Yakacık	Ø200 Koruge Boru Döşenmesi	83
10	Körkün	Ø300 Beton Boru Döşenmesi	3
11	Doğanpınar	Ø300 Beton Boru Döşenmesi	2
12	Sazgın	Ø300 Beton Boru Döşenmesi	2
13	Yeniyapan	Ø200 Beton Boru Döşenmesi	40
14	Körkün	Ø200 Beton Boru Döşenmesi	40
15	Araplar	Ø200 Beton Boru Döşenmesi	170
16	Gürsu	Ø200 Beton Boru Döşenmesi	50
17	Doğanpınar	Ø300 Koruge Boru Döşenmesi	300
18	Yeşildere	Ø300 Koruge Boru Döşenmesi	7
19	Uğurova	Ø300 Koruge Boru Döşenmesi	1
20	Yeşildere	Ø300 Koruge Boru Döşenmesi	313
21	Çavuşbaşı	Ø300 Koruge Boru Döşenmesi	692
22	Doğanpınar	Ø200 Koruge Boru Döşenmesi	68
23	Çaybeyi	Ø200 Koruge Boru Döşenmesi	6
24	Yeşildere	Ø200 Koruge Boru Döşenmesi	30
25	Sevindi	Ø200 Koruge Boru Döşenmesi	6
26	Oğuzeli	Ø200 Koruge Boru Döşenmesi	70
27	Yeşildere	Ø200 Koruge Boru Döşenmesi	328
28	Akçamezra	Ø200 Koruge Boru Döşenmesi	2
29	Çavuşbaşı	Ø200 Koruge Boru Döşenmesi	1385
30	Oğuzeli Merkez	Ø300 Beton Boru Döşenmesi	589
31	Fatih Mah	Ø300 Beton Boru Döşenmesi	82
32	Oğuzlar Mah	Ø200 Beton Boru Döşenmesi	42
33	Yalnızbağ Mah.	Ø300 Beton Boru Döşenmesi	36
34	Yalnızbağ Mah.	Ø300 Koruge Boru Döşenmesi	154
TOPLAM			5.879

OĞUZELİ İLÇESİ MUHTELİF ADRESLERDE YAPILAN ÇALIŞMALAR



Çavuşbaşı Mahallesi Kanalizasyon Şebeke Yenileme Çalışmaları



Gündoğan Mahallesi İçmesuyu Arıza Çalışması



Oğuzeli ilçe merkezi menfez temizliği

NİZİP ŞUBESİ



Nizip Şube Müdürlüğünde 1 Su Ürünleri Mühendisi, 1 Çevre Mühendisi, 28 kadrolu işçi ve 25 Şirket personeli olmak üzere toplam 55 personel görev yapmaktadır.

Şubede 2 adet kılavuz, 1 adet vidanjör, 4 adet pick up, 2 adet kamyonet, 2 adet binek araç, 1 adet traktör ve 3 adet kepçe olmak üzere toplam 15 araç ve iş makinası bulunmaktadır.

Nizip İlçesine Bağlı Mahalleler

1	Akçakent	23	Duraklı	45	Hazımoğlu	67	Mağaracık	89	Şihlar
2	Akkuyu	24	Dutlu	46	İkizce	68	Mehmet Obası	90	Tahtani
3	Alahacı	25	Düzbayır	47	İntepe	69	Menderes	91	Tanır
4	Altındağ	26	Ekinci	48	İstasyon	70	Mercanlı	92	Tatlıcak
5	Aşağıbayandır	27	Erenköy	49	İstiklal	71	Mevlana	93	Tosunlu
6	Aşağıçardak	28	Eskikonak	50	Kale	72	Mihrap	94	Toydemir
7	Atatürk	29	Eyüp Sultan	51	Kamışlı	73	Mimar Sinan	95	Tuluktaş
8	Bağlıca	30	Fatih Sultam	52	Karaburç	74	Nahrtepe	96	Turlu
9	Bahçeli	31	Fevkani	53	Karşıyaka	75	Namık Kemal	97	Turnalı
10	Ballı	32	Fevzi Paşa	54	Kayalar	76	Özyurt	98	Uluyatır
11	Belkis	33	Fırat	55	Keklik	77	Pazar Cami	99	Yağcılar
12	Belkız	34	Gaziler	56	Kesiktaş	78	Saha	100	Yağmuralan
13	Boyluca	35	Gevence	57	Kıbrıs	79	Salkım	101	Yarıntepe
14	Bozalioğlu	36	Gökçeli	58	Kıraçgölü	80	Samandöken	102	Yeniyapan
15	Cumhuriyet	37	Güder	59	Kıratlı	81	Samanlı	103	Yeniyazı
16	Çakmaktepe	38	Gülkaya	60	Kızılcakent	82	Saray	104	Yeşilevler
17	Çanakçı	39	Gümüşgün	61	Kızılın	83	Sarıkoç	105	Yolçatı
18	Çatalca	40	Günaltı	62	Kocatepe	84	Sekili	106	Y.Bayındır
19	Dayıdağı	41	Gürbaşak	63	Korucak	85	Söğütlü	107	Y.Çardak
20	Dazhüyük	42	Güzelköy	64	Köseler	86	Suboyu	108	Yunus Emre
21	Dernek	43	Hafızpaşa	65	Kumla	87	Sultan Abdulhamit	109	Zeytinlik
22	Doğrular	44	Hancağız	66	Kurucahüyük	88	Şahinbey		

2014 Yılı İçerisinde Nizip İlçe Merkezi Ve Bağlı Mahallelerde (Köyler) Yapılan İçmesuyu İmalatları

Sıra No	İmalatın Yapıldığı Yer	Yapılan İşin Cinsi	Miktarı (mt)
1	Yunus Emre Mah.	Ø32 İçmesuyu Ş.Yapılması	71
2	Mimar Sinan Mah.	Ø63-Ø75 İçmesuyu Ş.Yapılması	129
3	Sultan Abdülhamit Mah.	Ø63-Ø75 İçmesuyu Ş.Yapılması	358
4	Suboyu Mah.	Ø63-Ø75 İçmesuyu Ş.Yapılması	4.441
5	Tosunlu Mah.	Ø63-Ø75 İçmesuyu Ş.Yapılması	123
6	Suboyu Mah.	Ø90-Ø110 İçmesuyu Ş.Yapılması	938
7	Turlu Kuyusu Depo Bağ.	Ø300 Ductil Boru Döşenmesi	2.877
8	Yeşildere	Ø140-Ø200 İçmesuyu Ş.Yapılması	7
9	Körkün	Ø140-Ø200 İçmesuyu Ş.Yapılması	18
TOPLAM			8.937

2014 Yılı İçerisinde Nizip İlçe Merkezi Ve Bağlı Mahallelerde (Köyler) Yapılan Kanalizasyon İmalatları

Sıra No	İmalatın Yapıldığı Yer	Yapılan İşin Cinsi	Miktarı (mt)
1	Taşköprü Mah.	Ø600 Beton Boru Döşenmesi	122
2	Fatih Sultan Mah.	Ø600 Beton Boru Döşenmesi	145
3	Mimar Sinan Mah.	Ø400 Beton Boru Döşenmesi	303
4	İstasyon Mah.	Ø300 Beton Boru Döşenmesi	167
5	Suboyu Mah.	Ø300 Beton Boru Döşenmesi	1.149
6	Taşköprü Cad.	Ø300 Beton Boru Döşenmesi	220
7	Mimar Sinan Mah.	Ø300 Korige Boru Döşenmesi	583
8	Nizip Devlet Hast. Bağ	Ø300 Korige Boru Döşenmesi	30
9	Taşköprü Cad.	Ø300 Korige Boru Döşenmesi	151
10	Aşağıcardak Mah.	Ø300 Korige Boru Döşenmesi	198
11	Sekili Mah.	Ø300 Korige Boru Döşenmesi	1.043
12	Suboyu Mah.	Ø300 Korige Boru Döşenmesi	3.503
13	İstasyon Mah.	Ø300 Korige Boru Döşenmesi	47
14	Menderes Mah.	Ø300 Korige Boru Döşenmesi	1.263
15	Gevence Mah.	Ø300 Korige Boru Döşenmesi	101
16	Yunus Emre Mah.	Ø300 Korige Boru Döşenmesi	121
17	Sanayi Mah.	Ø300 Korige Boru Döşenmesi	47
18	Söğütlü Mah.	Ø300 Korige Boru Döşenmesi	61
19	H. Mehmet Özkaya Bulv.	Ø300 Korige Boru Döşenmesi	82
20	Karşıyaka Mah.	Ø200 Korige Boru Döşenmesi	1.075
21	Karkamış Cad.	Ø200 Korige Boru Döşenmesi	56
22	Mimar Sinan Mah.	Ø200 Korige Boru Döşenmesi	144
23	Menderes Mah.	Ø200 Korige Boru Döşenmesi	152
24	Tosunlu Mah.	Ø200 Korige Boru Döşenmesi	50
25	Fırat Mah.	Ø200 Korige Boru Döşenmesi	59
26	Eskikonak Mah.	Ø200 Korige Boru Döşenmesi	94
TOPLAM			10.966



YAPILAN DEPO TEMİZLİKLERİ

Uluyatır Deposu
Sekili Deposu
Karpuzatan Deposu
Samandöken Deposu
Nizip İlçe Merkezi Depoları

NİZİP İLÇESİNDE MUHTELİF YERLERDE YAPILAN ÇALIŞMALAR



Nizip İlçesine yeni açılan kuyu bağlantısı için Ø300 mm 2877 metre Ductil boru döşenmiştir.



Nizip İlçe merkezi için açılan Turlu Kuyusu



Nizip İlçesi Suboyu Mahallesi 5000 metre kanalizasyon hattı döşemesi yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir.



Nizip İlçesi şehir merkezinde 431 metre yağmursuyu hattı döşenmiş olup, yağmursuyu ızgaraları yaptırılmıştır.



Nizip İlçesi Ø600 lük Terfi Hattı Çalışması



Nizip Merkez Karpuzatan Depo Tahliyesi Temizliği

ŞAHİNBEY ŞUBESİ



Şahinbey şube müdürlüğünde 1 makine mühendisi kadrolu işçi, 7 kadrolu işçi ve 6 şirket işçisi olmak üzere toplam 14 personel görev yapmaktadır.

Şubede 1 adet kepçe, 1 adet vidanjör, 1 adet kılavuz, 1 adet kapalı kasa kamyonet ve 1 adet 4x4 kamyonet olmak üzere toplam 5 adet araç ve iş makinası bulunmaktadır.

Şahinbey İlçesine Bağlı Mahalleler

1	Akbayır	18	Cevizli	35	Hacıköprü	52	Muhacir Osman	69	Ufacık
2	Akbulut	19	Çapalı	36	Hacıköy	53	Narlıca	70	Uğurtepe
3	Akpınar	20	Çevreli	37	K. Hamurkesen	54	Ocaklar	71	Yağdöver
4	Akyazı	21	Çimenli	38	K. Kızılhisar	55	Ortaklar	72	Yamaçtepe
5	Almalı	22	Çörekli	39	Kabarcık	56	Osmanlı	73	Yaycı
6	Bağlarbaşı	23	Çubukdiken	40	Kaleboynu	57	Ozanlı	74	Yaylacık
7	Bayramlı	24	Damlacık	41	Kapçağiz	58	Pancarlı	75	Yazıbağı
8	Bekişli	25	Deredüzü	42	Karaçomak	59	Sarıbaşak	76	Yeniköy
9	Belen	26	Doğanca	43	Kavşak	60	Sarıkaya	77	Yeşilkent
10	Beşkuyu	27	Durantaş	44	Kayakent	61	Sarisalkım	78	Yeşilköy
11	Bostancık	28	Dokur	45	Kazıklı	62	Sarıt	79	Yığmatepe
12	Bozca	29	Ekinli	46	Kerer	63	Serince	80	Yoğuntaş
13	Burç Esentepe	30	Geneyik	47	Killik	64	Sırasöğüt	81	Zeytinli
14	Burç Karakuyu	31	Gerciğın	48	Kuşçu	65	Şahinbey	82	
15	Burç Yeşilpınar	32	Güllüce	49	Külecik	66	Tiyekli	83	
16	Burç Kale	33	Gülpınar	50	Kürüm	67	Törelı	84	
17	Cebeler	34	Hacıarslan	51	Morcalı	68	Türközü	85	

2014 Yılı İçerisinde Şahinbey İlçesine Bağlı Mahallelerde (Köyler) Yapılan İçmesuyu İmalatları

Sıra No	İmalatın Yapıldığı Yer	Yapılan İşin Cinsi	Miktarı (mt)
1	Akbayır Mah.	Ø90-Ø110 İçmesuyu Ş.Yapılması	1.300
2	Bağlarbaşı Mah.	Ø90-Ø110 İçmesuyu Ş.Yapılması	86
3	Bayramlı Mah.	Ø90-Ø110 İçmesuyu Ş.Yapılması	123
4	Beşkuyu Mah.	Ø32 İçmesuyu Ş.Yapılması	33
5	Beşkuyu Mah.	Ø90-Ø110 İçmesuyu Ş.Yapılması	457
6	Bozca Mah.	Ø63-Ø75 İçmesuyu Ş.Yapılması	45
7	Burç Mah.	Ø63-Ø75 İçmesuyu Ş.Yapılması	520
8	Burç Mah.	Ø90-Ø110 İçmesuyu Ş.Yapılması	491
9	Çimenli Mah.	Ø63-Ø75 İçmesuyu Ş.Yapılması	1808
10	Çimenli Mah.	Ø90-Ø110 İçmesuyu Ş.Yapılması	2761
11	Çubukdiken Mah.	Ø63-Ø75 İçmesuyu Ş.Yapılması	237
12	Kabarcık Mah.	Ø63-Ø75 İçmesuyu Ş.Yapılması	2820
13	Kavşaklı Mah.	Ø63-Ø75 İçmesuyu Ş.Yapılması	560
14	Kazıklı Mah.	Ø90-Ø110 İçmesuyu Ş.Yapılması	216
15	Külecik Mah.	Ø32 İçmesuyu Ş.Yapılması	61
16	Morcalı Mah.	Ø90-Ø110 İçmesuyu Ş.Yapılması	890
17	Mülk Mah.	Ø32 İçmesuyu Ş.Yapılması	27
18	Mülk Mah.	Ø90-Ø110 İçmesuyu Ş.Yapılması	81
19	Osmanlı Mah.	Ø63-Ø75 İçmesuyu Ş.Yapılması	96
20	Sarıbaşak Mah.	Ø90-Ø110 İçmesuyu Ş.Yapılması	254
21	Sarisalkım Mah.	Ø90-Ø110 İçmesuyu Ş.Yapılması	309
22	Sarıkaya Mah.	Ø63-Ø75 İçmesuyu Ş.Yapılması	171
23	Sarıt Mah.	Ø90-Ø110 İçmesuyu Ş.Yapılması	166
24	Sırasöğüt Mah.	Ø63-Ø75 İçmesuyu Ş.Yapılması	1599
25	Sırasöğüt Mah.	Ø90-Ø110 İçmesuyu Ş.Yapılması	143
26	Yamaçtepe Mah.	Ø63-Ø75 İçmesuyu Ş.Yapılması	1351
27	Yaycı Mah.	Ø90-Ø110 İçmesuyu Ş.Yapılması	460
28	Yeşilköy Mah.	Ø90-Ø110 İçmesuyu Ş.Yapılması	425
29	Yığmatepe Mah.	Ø90-Ø110 İçmesuyu Ş.Yapılması	377
TOPLAM			17.864

Şahinbey İlçesi Sırasöğüt Mahallesi İçmesuyu Hattı Çalışması



2014 Yılı İçerisinde Şahinbey İlçesine Bağlı Mahallelerde (Köyler) Yapılan Kanalizasyon İmalatları

Sıra No	İmalatın Yapıldığı Yer	Yapılan İşin Cinsi	Miktarı (mt)
1	Almalı Mah.	Ø200 Beton Boru Döşenmesi	70
2	Bayramlı Mah.	Ø200 Beton Boru Döşenmesi	102
3	Beşkuyu Mah.	Ø200 Beton Boru Döşenmesi	1.843
4	Beşkuyu Mah.	Ø200 Korige Boru Döşenmesi	79
5	Beşkuyu Mah.	Ø300 Korige Boru Döşenmesi	17
6	Burç Mah.	Ø200 Korige Boru Döşenmesi	779
7	Çimenli Mah.	Ø300 Korige Boru Döşenmesi	296
8	Geneyik Mah.	Ø300 Korige Boru Döşenmesi	105
9	Hacıköy Mah.	Ø300 Korige Boru Döşenmesi	103
10	K. Kızılhisar Mah.	Ø300 Korige Boru Döşenmesi	500
11	K. Kızılhisar Mah.	Ø400 Korige Boru Döşenmesi	448
12	Kabarcık Mah.	Ø200 Beton Boru Döşenmesi	203
13	Kabarcık Mah.	Ø200 Korige Boru Döşenmesi	646
14	Kapcağız Mah.	Ø200 Beton Boru Döşenmesi	427
15	Kazıklı Mah.	Ø300 Korige Boru Döşenmesi	127
16	Kertil Mah.	Ø200 Korige Boru Döşenmesi	111
17	Kurtuluş Mah.	Ø200 Beton Boru Döşenmesi	314
18	Külecik Mah.	Ø300 Korige Boru Döşenmesi	584
19	Kürüm Mah.	Ø300 Korige Boru Döşenmesi	926
20	Morcalı Mah.	Ø200 Beton Boru Döşenmesi	448
21	Morcalı Mah.	Ø300 Korige Boru Döşenmesi	57
22	Osmanlı Mah.	Ø300 Korige Boru Döşenmesi	100
23	Ozanlı Mah.	Ø200 Beton Boru Döşenmesi	78
24	Sarıbaşak Mah.	Ø300 Korige Boru Döşenmesi	220
25	Sarısalkım Mah.	Ø300 Korige Boru Döşenmesi	255
26	Sarıt Mah.	Ø300 Korige Boru Döşenmesi	176
27	Serince Mah.	Ø200 Beton Boru Döşenmesi	142
28	Serince Mah.	Ø200 Korige Boru Döşenmesi	168
29	Sırasöğüt Mah.	Ø200 Beton Boru Döşenmesi	106
30	Sırasöğüt Mah.	Ø300 Korige Boru Döşenmesi	245
31	Yeşilköy Mah.	Ø300 Korige Boru Döşenmesi	940
32	Yığmatepe Mah.	Ø200 Beton Boru Döşenmesi	204
33	Yığmatepe Mah.	Ø300 Korige Boru Döşenmesi	760
34	Zeytinli Mah.	Ø300 Korige Boru Döşenmesi	237
TOPLAM			11.806

ŞEHİTKAMİL ŞUBESİ



Şehitkamil Şube Müdürlüğünde 1 İnşaat Mühendisi, 12 kadrolu işçi ve 3 şirket personeli olmak üzere toplam 16 personel görev yapmaktadır.

Şubede 2 adet kepçe, 1 adet traktör, 1 adet vidanjör, 1 adet kılavuz, 1 adet 4x2 ve 1 adet kapalı kasa kamyonet olmak üzere toplam 7 adet araç ve iş makinası bulunmaktadır.

Şehitkamil İlçesine Bağlı Mahalleler

1	Acaroba	17	Büyükpınar	33	İncesu	49	Nesimi	65	Uğurca
2	Akçaburç	18	Cerityeniyapan	34	İskenderli	50	Öğümsöğüt	66	Üçgöze
3	Akçagöze	19	Çağkuyu	35	Kabasakız	51	Övündük	67	Ülkerli
4	Aktoprak	20	Dimişkılı	36	Karacaören	52	Sam	68	Yalankoz
5	Altınova	21	Durnalık	37	Karadede	53	Sarılar	69	Yamaçoba
6	Aşağı arıl	22	Dülük	38	Karahüyük	54	Saritepe	70	Yayıktaş
7	Atabek	23	Dündarlı	39	Karakesek	55	Seymenli	71	Y.Şarkaya
8	Atalar	24	Erikli	40	Karayusuflu	56	Sinan	72	Yeşilce
9	Bağbaşı	25	Eski şarkaya	41	Karpuzkaya	57	Sofalıcı	73	Yığınlı
10	Battal	26	Göksüncük	42	Kirazlıbahçe	58	Suboğaz	74	Y.Arıl
11	Bayatlı	27	Günbulur	43	K.Karasakal	59	Sülüklü	75	Y.Beylerbeyi
12	Bedirköy	28	Güngürge	44	K.Hamurkesen	60	Taşlıca	76	Zülfıkar
13	Beyreli	29	Hacıkamber	45	Koçlu	61	Tekirsin	77	
14	Bilek	30	Işıklı	46	Kozluyazı	62	Tokdemir	78	
15	Boyno	31	İbrahimli	47	Köksalan	63	Tuğlu	79	
16	Bozobası	32	İbrahimşehir	48	Küllü	64	Türkyurdu	80	

2014 Yılı İçerisinde Şehitkamil İlçesine Bağlı Mahallelerde (Köyler) Yapılan İçmesuyu İmalatları

Sıra No	İmalatın Yapıldığı Yer	Yapılan İşin Cinsi	Miktarı (mt)
1	Kozluyazı Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	11
2	Işıklı Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	205
3	Çaybaşı Mh.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	25
4	Sülüklü Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	40
5	Küllü Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	60
6	Karadede Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	12
7	Üçgöze Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	21
8	Tekirsın Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	100
9	Atabek Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	65
10	Köksalan Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	11
11	Bedirkent Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	74
12	Yığınlı Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	20
13	Sülüklü Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	287
14	Karakesek Mah. Köraliler Mez.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	850
15	Atabek Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	296
16	Seğmenli Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	1150
17	Bağbaşı Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	275
18	Tekirsın Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	125
19	Çağkuyu Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	81
20	Karacaören Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	122
21	Akçagöze Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	135
22	Beyreli Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	57
23	Küllü Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	27
24	Arıl Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	12
25	Sam Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	30
26	Işıklı Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	306
27	İncesu Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	7
28	Altınova Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	30
29	E.Şarkaya Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	42
30	Güngürge Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	224
31	Boyno Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	40
32	İbrahimşehir Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	102
33	Öğümsöğüt Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	186
34	Koçlu Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	11
35	Kirazlıbahçe Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	200
36	Sofalıcı Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	135
37	Karacaburç Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	300
38	Göksuncuk Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	25
39	K.Hamurkesen Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	86
40	Türkyurdu Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	1.000
41	Güngürge Mah.	Ø90-110 mm PE 16 Atü Boru	11
42	Serintepe Mah.	Ø90-110 mm PE 16 Atü Boru	14
43	Göksuncuk Mah.	Ø90-110 mm PE 16 Atü Boru	141
44	K.Hamurkesen Mah.	Ø90-110 mm PE 16 Atü Boru	22
45	Yığınlı Mah.	Ø90-110 mm PE 16 Atü Boru	13
46	Karakesek Mah.	Ø90-110 mm PE 16 Atü Boru	60
47	Küllü Mah.	Ø140-200 mm PE 16 Atü Boru	21
TOPLAM			7.067

2014 Yılı İçerisinde Şehitkamil İlçesine Bağlı Mahallelerde (Köyler) Yapılan Kanalizasyon İmalatları

Sıra No	İmalatın Yapıldığı Yer	Yapılan İşin Cinsi	Miktarı (mt)
1	Güngürge Mah.	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	172,5
2	Karakesek Mah.	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	12
3	Büyükpınar Mah.	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	3
4	Sam Mah.	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	248
5	Yalangoz Mah.	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	60
6	Karacaburç Mah.	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	228
7	Karacaören Mah.	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	60
8	Y.Arıl Mah.	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	80
9	Bilek Mah.	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	30,5
10	K.Hamurkesen Mah.	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	90
11	Işıklı Mah.	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	3
12	Üçgöze Mah.	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	20
13	Akçaburç Mah.	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	168
14	Sam Mah.	Ø300 mm Entegre Contalı Beton Boru	100
15	Yığınlı Mah.	Ø300 mm Entegre Contalı Beton Boru	135
16	Bilek Mah.	Ø300 mm Entegre Contalı Beton Boru	3
17	Karacaören Mah.	Ø400 mm Entegre Contalı Beton Boru	9
18	Karacaören Mah.	Ø600 mm Entegre Contalı Beton Boru	129
19	Yukarı Arıl Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	60
20	Çağkuyu Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	62
21	Sütlüklü Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	684
22	Küllü Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	80
23	Yayıktaş Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	10
24	Sam Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	27
25	Bağbaşı Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	669
26	Akçagöze Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	127
27	Dündarlı Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	50
28	Tekirsin Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	30
29	Karadede Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	30
30	Karacaören Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	76
31	100.000 tonluk Depo Bağ.	Ø200 mm Koruge Boru	18
32	Yalangoz Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	20
33	Dimişkıllı Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	42
34	Bağbaşı Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	42
35	Bilek Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	8
36	Akçaburç Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	20
37	Işıklı Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	168
38	A.Arıl Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	8
39	Göksuncuk Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	2
40	Bedirkent Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	2
41	Karakesek Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	20
42	Sam Mah.	Ø300 mm Koruge Boru	180
43	Kirazlı Bahçe Mah.	Ø300 mm Koruge Boru	87
TOPLAM			4.073

YAPILAN DEPO TEMİZLİKLERİ

Aktoprak	Karahüyük
Akçaburç	Karasakal
Arıl	Kızıllıhamurkesen
Atabek	Kozluyazı
Bedirkent	Köksalan
Bilek	Öğümsöğüt
Durnalık	Övündük
Dülük	Sam
Dündarlı	Sam mezarası
Erikli	Sinan
Göksüncük	Sof alıcı
Güngürge	Suboğaz
Işıklı	Tokdemir
İncesu	Üçgöze
Karacaburç	Yığınlı

ŞEHİTKAMİL İLÇESİNDE MUHTELİF YERLERDE YAPILAN ÇALIŞMALAR



Şehitkamil İlçesi Seymenli Mahallesi Aşağı İmolar mezarası 1150 metre PE boru döşemesi



Şehitkamil İlçesi Atabek Mahallesi Kanalizasyon Hattı Çalışması



Yamaçoba mahallesi 200 lük çelik boru onarımı

NURDAĞI ŞUBESİ



Nurdağı Şube Müdürlüğünde 1 İnşaat Mühendisi, 4 kadrolu işçi ve 14 şirket personeli olmak üzere toplam 19 kişi görev yapmaktadır.

Şubede 2 adet kepçe, 1 adet kılavuz, 1 adet traktör ve 1 adet 4x4 kamyonet olmak üzere toplam 5 adet araç ve iş makinası bulunmaktadır.

Nurdağı İlçesine Bağlı Mahalleler

1	Alpaslan Türkeş	11	Çakmak	21	İçerisu	31	Kurudere	41	Terken
2	Asanlı	12	Demirler	22	İkizkuyu	32	Kuzoluk	42	Toplamalar
3	Ataköy	13	Durmuşlar	23	İncegedik	33	M.Akif Ersoy	43	Tüllüce
4	Atatürk	14	Emirler	24	İncirli	34	Mesthüyük	44	Yavuzselim
5	Atmalı	15	Esenyurt	25	Karaburçlu	35	Naimler	45	Yaylacık
6	Bademli	16	Fatih	26	Kartal	36	Nogaylar	46	Yeni
7	Balıkalan	17	Gedikli	27	Katrancı	37	Oluçak	47	
8	Başpınar	18	Gökçedere	28	Kırıskal	38	Sakçagözü	48	
9	Başpınar (Mrkz.)	19	Gözlühüyük	29	Kırkpınar	39	Şatırhüyük	49	
10	Belpınar	20	Hamidiye	30	Kömürler	40	Tandırılı	50	

2014 Yılı İçerisinde Nurdağı İlçe Merkezi Ve Bağlı Mahallelerde (Köyler) Yapılan İçmesuyu İmalatları

Sıra No	İmalatın Yapıldığı Yer	Yapılan İşin Cinsi	Miktarı (mt)
1	Sakçagözü Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	12
2	Fatih Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	157,62
3	Hisar Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	824
5	Şatırhüyük Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	500
7	Belpınar Mah.	Ø90-110 mm PE 16 Atü Boru	12
8	Sakçagözü Mah.	Ø90-110 mm PE 16 Atü Boru	126,30
TOPLAM			1631.092

Sıra No	İmalatın Yapıldığı Yer	Yapılan İşin Cinsi	Miktarı (mt)
1	İlçe Merkezi	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	148,75
2	Gökçedere Mah.	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	12
3	Toplamalar Mah.	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	169,60
4	İlçe Merkezi	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	106,77
5	İlçe Merkezi	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	54,44
6	İlçe Merkezi	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	131,58
7	Tandırılı Mah.	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	162,77
8	İslahiye Yolu üzeri	Ø300 mm Entegre Contalı Beton Boru	243,57
9	Alpaslan Türkeş Mah.	Ø300 mm Entegre Contalı Beton Boru	121,06
10	Gözlühüyük yolu	Ø300 mm Entegre Contalı Beton Boru	1274,54
11	Kırışkal Mah.	Ø400 mm Entegre Contalı Beton Boru	12
12	İlçe Merkezi	Ø600 mm Entegre Contalı Beton Boru	317,96
13	Pınarbaşı Mah	Ø200 mm Koruge Boru	17
14	Aslanlı Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	143,2
TOPLAM			2915,24

YAPILAN DEPO TEMİZLİKLERİ
Bademli Deposu
Belpınar Deposu
Karaburçlu Deposu
Kuzoluk Deposu
Kırkpınar Deposu
Katrancı Deposu
Toplamalar Deposu
Gözlühüyük Deposu
Kırışkal Deposu
Kuzoluk Bakırcan mezarası deposu
Atmalı Deposu

NURDAĞI İLÇESİ MUHTELİF BÖLGELERDE YAPILAN ÇALIŞMALAR



Nurdağı İlçe Alpaslan Türkeş Yağmursuyu Hattı Çalışması



Yamaçoba mahallesi 200 lük çelik boru onarımı

İSLAHIYE ŞUBESİ



İslahiye Şube Müdürlüğünde 2 inşaat mühendisi, 8 kadrolu işçi ve 19 şirket personeli olmak üzere toplam 29 personel görev yapmaktadır.

Şubede 2 adet kepçe, 1 adet kamyonet, 1 adet 4x4 ve 1 adet binek araç olmak üzere toplam 5 adet araç ve iş makinası bulunmaktadır.

İslahiye İlçesine Bağlı Mahalleler

1	Ağabey	15	Burunsuzlar	29	Fevzi Paşa	43	Karapolat	57	Telli
2	Ağalarobası	16	Cevdetpaşa	30	Güllühüyük	44	Kayabaşı	58	Türkbahçe
3	Akınyolu	17	Cumhuriyet	31	Güngören	45	Kazıklı	59	Yağızlar
4	Alaca	18	Çamlıca	32	HaciAli Öztürk	46	Kırıkçalı	60	Yelliburun
5	Altınüzüm	19	Çerçili	33	Hanağzı	47	Koçcağız	61	Yeni
6	Arpalı	20	Çınarlı	34	Hasanlök	48	Kozdere	62	Yeniceli
7	Aşağıbilenler	21	Çolaklar	35	Hürriyet	49	Köklü	63	Yeniköy
8	Atatürk	22	Çubuk	36	İdilli	50	K.Mustafa	64	Yesemek
9	Aydınlık	23	Değirmencik	37	Kabaklar	51	Ortaklı	65	Yeşilova
10	Bahçeli	24	Dervişpaşa	38	Kalaycık	52	Örtülü	66	Yeşilyurt
11	Bayraktepe	25	Elbistanhüyüğü	39	Kaleobası	53	Pınarbaşı	67	Yolbaşı
12	Beyler	26	Erenler	40	Karacaören	54	Serinevler	68	Y.Bilenler
13	Boğaziçi	27	Esenler	41	Karakaya	55	Şahmaran	69	Zincirli
14	Burhaniye	28	Fevzi Çakmak	42	Karapınar	56	Tandır	70	

2014 Yılı İçerisinde İslahiye İlçesine Bağlı Mahallelerde (Köyler) Yapılan İçmesuyu İmalatları

Sıra No	İmalatın Yapıldığı Yer	Yapılan İşin Cinsi	Miktarı (mt)
1	Şahmaran Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	26
2	Burhaniye Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	31
3	Kayabaşı Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	40
4	Fevzi Çakmak Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	37
5	Atatürk Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	40
6	Erenler Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	12
7	Hürriyet Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	8
8	Yolbaşı Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	8



Sıra No	İmalatın Yapıldığı Yer	Yapılan İşin Cinsi	Miktarı (mt)
9	Örtülü Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	9
10	Çamlıca Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	28
11	Karapolat Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	20
12	Aydınlık Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	10
13	Aşağıbilenler Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	15
14	Beyler Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	113
15	Yağızlar Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	11
16	Altınüzüm Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	102
17	Boğaziçi Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	19
18	Şahmaran Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	23
19	Erenler Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	6
20	Beyler Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	405
21	Köklü Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	8
22	Elbistanhüyüğü Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	7
23	Kalaycık Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	9
24	Boğaziçi Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	78
25	Kayabaşı Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	87
26	Yağızlar Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	443
27	Karacaören Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	243
28	Yeniceli Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	7
29	Akınyolu Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	6
30	Sulumağara Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	15
31	Kazıklı Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	25
32	Atatürk Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	102
33	Kabaklar Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	4
34	Çerçili Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	22
35	Telli Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	4
36	Yeşilyurt Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	38
37	Yolbaşı Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	6
38	Güllühüyük Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	3
39	İlçe Merkezi	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	70
40	Yukarı Bilenler Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	3026
41	Yelliburun Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	20
42	Hürriyet Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	68
43	Yesemek Mah.	Ø90-110 mm PE 16 Atü Boru	43
44	Boğaziçi Mah.	Ø90-110 mm PE 16 Atü Boru	89
45	Fevzipaşa Mah.	Ø90-110 mm PE 16 Atü Boru	479
46	Yeşilyurt Mah.	Ø90-110 mm PE 16 Atü Boru	49
47	Yukarı Bilenler Mah.	Ø90-110 mm PE 16 Atü Boru	2912
48	Güllühüyük Mah.	Ø90-110 mm PE 16 Atü Boru	24
49	Beyler Mah.	Ø90-110 mm PE 16 Atü Boru	11
50	Altınüzüm Mah.	Ø90-110 mm PE 16 Atü Boru	15
51	Şahmaran Mah.	Ø90-110 mm PE 16 Atü Boru	6
52	Bayraktepe Mah.	Ø90-110 mm PE 16 Atü Boru	6
53	Karakaya Mah.	Ø90-110 mm PE 16 Atü Boru	6
54	Fevzi Çakmak Mah.	Ø90-110 mm PE 16 Atü Boru	212
55	Kayabaşı Mah.	Ø90-110 mm PE 16 Atü Boru	1010
56	Türkbahçe Mah.	Ø90-110 mm PE 16 Atü Boru	108
57	Fevzipaşa Mah.	Ø140-200 mm PE 16 Atü Boru	76
58	Boğaziçi Mah.	Ø140-200 mm PE 16 Atü Boru	383
59	Boğaziçi Mah.	Ø225-400 mm PE 16 Atü Boru	32
TOPLAM			10715

2014 Yılı İçerisinde İslahiye İlçe Merkezi Ve Bağlı Mahallelerde (Köyler) Yapılan Kanalizasyon İmalatları

Sıra No	İmalatın Yapıldığı Yer	Yapılan İşin Cinsi	Miktarı (mt)
1	İlçe Merkezi	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	35
2	Atatürk Mah.	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	392
3	Elbistanhüyüğü Mah.	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	70
4	Kayabaşı Mah.	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	705
5	Atatürk Mah.	Ø300 mm Entegre Contalı Beton Boru	226
6	Ortaklı Mah.	Ø300 mm Entegre Contalı Beton Boru	85
7	Çadirkent mevki	Ø400 mm Entegre Contalı Beton Boru	42
8	Boğaziçi Mah.	Ø400 mm Entegre Contalı Beton Boru	130
9	Atatürk Mah.	Ø600 mm Entegre Contalı Beton Boru	20
10	Çadirkent mevki	Ø600 mm Entegre Contalı Beton Boru	102
11	Hasanlök Mah.	Ø600 mm Entegre Contalı Beton Boru	100
12	İlçe Merkezi	Ø600 mm Entegre Contalı Beton Boru	15
13	Örtülü Mah.	Ø600 mm Entegre Contalı Beton Boru	75
14	Bahçeli Mah.	Ø600 mm Entegre Contalı Beton Boru	9
15	Fevzipaşa Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	161
16	Hürriyet Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	78
17	Atatürk Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	40
18	Çamlıca Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	83
19	Yeniceli Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	254
20	Yolbaşı Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	6
21	Boğaziçi Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	6
22	Aydınlık Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	6
23	Dervişpaşa Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	6
24	Bayraktepe Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	6
25	Beyler Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	6
26	Kırıkçalı Mah.	Ø300 mm Koruge Boru	18
27	Fevzi Çakmak Mah.	Ø300 mm Koruge Boru	421
28	Fevzipaşa Mah.	Ø300 mm Koruge Boru	20
29	Bahçeli Mah.	Ø300 mm Koruge Boru	6
30	Pınarbaşı Mah.	Ø300 mm Koruge Boru	147
31	Serinevler Mah.	Ø300 mm Koruge Boru	57
TOPLAM			10715

YAPILAN DEPO TEMİZLİKLERİ

Aşağı Bilenler Deposu
Bayraktepe Deposu
Boğaziçi Deposu
Çubuk Deposu
Değirmencik Deposu
Esenler Deposu
Güllühyük Deposu
Hasanlök Deposu
Kayabaşı Deposu
Kırıkçalı Deposu
Şahmaran Deposu
Tandır Deposu
Telli Deposu
Yağızlar Deposu





YukarıBilenler Mahallesiinde 5000 metre PE Boru döşenmesi

KARKAMIŞ ŞUBESİ



Karkamış Şube Müdürlüğünde 1 İnşaat Mühendisi, 5 kadrolu işçi ve 3 şirket personeli olmak üzere toplam 9 personel görev yapmaktadır.

Şubede 1 adet kepçe ve 1 adet 4x4 kamyonet olmak üzere toplam 2 adet araç ve iş makinası bulunmaktadır.

Karkamış İlçesine Bağlı Mahalleler

1	Akçaköy	9	Çiftlik	17	Karşıyaka	25	Örmetaş	33	Yarımca
2	Alaçalı	10	Eceler	18	Kelekli	26	Savaş	34	Yaşar
3	Alagöz	11	Elifoğlu	19	Kepirler	27	Soylu	35	Yeşerti
4	Arıkdere	12	Erenyolu	20	Kıvırcık	28	Subağı	36	Yolağzı
5	Ayyıldız	13	Etiler	21	Korkmazlar	29	Şenlik	37	Yurtbağı
6	Balaban	14	Gürçay	22	Kuruyazı	30	Teketaşı	38	Yazır
7	Beşkılıç	15	Karacurun	23	Lojmanlar	31	Tosunlu	39	Zöhrecik
8	Çarşı	16	Karanfil	24	Öncüler	32	Türkyurdu		

2014 Yılı İçerisinde Karkamış İlçe Merkezi ve Bağlı Mahallelerde (Köyler) Yapılan İçmesuyu İmalatları

Sıra No	İmalatın Yapıldığı Yer	Yapılan İşin Cinsi	Miktarı (mt)
1	İlçe Merkezi	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	15
2	Elifoğlu Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	85
3	Çiftlik Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	38
4	Keleklioğlu Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	35
5	Yaşar Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	112
6	Karşıyaka Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	17
7	Akçaköy Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	20
8	Kıvırcık Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	20
9	Arıkdere Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	70
10	Lojmanlar Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	100
11	Çarşı Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	20
12	Yazır Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	80
13	Çarşı Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	150
14	Kepirler Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	10
15	Etiler Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	65
16	Keleklioğlu Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	15
17	Kuruyazı Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	18
18	Akçaköy Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	6
19	Öncüler Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	14
20	Yurtbağı Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	32
21	Eceler Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	29
22	Çiftlik Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	162
23	Ayyıldız Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	18
24	Teketaşı Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	570
25	İlçe Merkezi	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	400
26	Arıkdere Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	115
27	Hitit Bulv.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	120
28	Yarımca Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	105
29	Soylu Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	60
30	Karacurun Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	6
31	Karşıyaka Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	5
32	Erenyolu Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	6
33	Soylu Mah.	Ø90-110 mm PE 16 Atü Boru	3
34	Örmetaş Mah.	Ø90-110 mm PE 16 Atü Boru	8
35	Yurtbağı Mah.	Ø90-110 mm PE 16 Atü Boru	3
36	Etiler Mah.	Ø90-110 mm PE 16 Atü Boru	11
37	Kıvırcık Mah.	Ø90-110 mm PE 16 Atü Boru	6
38	Yurtbağı Mah.	Ø140-200 mm PE 16 Atü Boru	36
39	Karşıyaka Mah.	Ø140-200 mm PE 16 Atü Boru	12
40	Erenyolu Mah.	Ø140-200 mm PE 16 Atü Boru	8
41	Etiler Mah.	Ø140-200 mm PE 16 Atü Boru	23
TOPLAM			2618

2014 Yılı İçerisinde Karkamış İlçe Merkezi ve Bağlı Mahallelerde (Köyler) Yapılan Kanalizasyon İmalatları

Sıra No	İmalatın Yapıldığı Yer	Yapılan İşin Cinsi	Miktarı (mt)
1	Etiler Mah.	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	70
2	Yeşerti Mah.	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	207
3	İlçe Merkezi	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	20
4	Karşıyaka Mah.	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	64
5	Soylu Mah.	Ø200 mm Korusge Boru	180
6	Çarşı Mah.	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	39
7	Yazır Mah.	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	18
8	Hitit Bulv.	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	176
9	Yarımca Mah.	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	88
10	Çiftlik Mah.	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	20
11	İlçe Jandarma Yanı	Ø300 mm Entegre Contalı Beton Boru	139
12	Yeşerti Mah.	Ø300 mm Entegre Contalı Beton Boru	400
13	Karşıyaka Mah.	Ø300 mm Entegre Contalı Beton Boru	76
14	Yarımca Mah.	Ø300 mm Entegre Contalı Beton Boru	104
15	İlçe Merkezi	Ø300 mm Korusge Boru	133
16	Alaçalı Mah.	Ø300 mm Korusge Boru	120
17	Çarşı Mah.	Ø300 mm Entegre Contalı Beton Boru	3
18	Lojmanlar Mah.	Ø300 mm Entegre Contalı Beton Boru	370
19	Yolağzı Mah.	Ø300 mm Entegre Contalı Beton Boru	30
20	İlçe Merkezi	Ø300 mm Entegre Contalı Beton Boru	20
21	Etiler Mah.	Ø200 mm Korusge Boru	15
22	Çarşı Mah.	Ø200 mm Korusge Boru	17
23	Karşıyaka Mah.	Ø200 mm Korusge Boru	65
24	Kuruyazı Mah.	Ø200 mm Korusge Boru	30
25	Yeşerti Mah.	Ø200 mm Korusge Boru	290
26	Erenyolu Mah.	Ø200 mm Korusge Boru	75
27	Karacurun Mah.	Ø200 mm Korusge Boru	12
28	Yolağzı Mah.	Ø300 mm Korusge Boru	972
TOPLAM			3753

YAPILAN DEPO TEMİZLİKLERİ

Karkamış İlçe Merkezi Deposu

Alagöz Deposu



KARKAMIŞ İLÇESİ MUHTELİF BÖLGELERDE YAPILAN ÇALIŞMALAR



Alagöz Mahalle Deposu Eski Hali



Alagöz Mahalle Deposu Yeni Hali



Çarşı Mahallesi 200 lük koruge boru döşenmesi

ARABAN ŞUBESİ



Araban Şube Müdürlüğünde 2 İnşaat Mühendisi, 1 Harita Mühendisi, 3 Kadrolu işçi ve 15 şirket personeli olmak üzere toplam 21 personel görev yapmaktadır.

Şubede 1 adet kepçe, 1 adet vidanjör, 1 adet 4x4 ve 1 adet kamyonet olmak üzere toplam 4 adet araç ve iş makinası bulunmaktadır.

Araban İlçesine Bağlı Mahalleler

1	Akbudak	11	Doğan	21	Gelinbuğday	31	Köklüce	41	Turgut Özal
2	Akkoç	12	Dumlupınar	22	Gökçepayam	32	Körhacıobası	42	Yaylacık
3	Altınpınar	13	Elif	23	Güllüce	33	Küçüklü	43	Y.Altıntaş
4	A.Karavaiz	14	Emirhaydar	24	Gümüşpınar	34	M.Gökçek	44	Yeşilova
5	A.Yufkalı	15	Erenbağ	25	Güzey	35	Muratlı	45	Yolveren
6	Bağlıca	16	Esentepe	26	Hasanoğlu	36	Nurettin	46	Y.Karavaiz
7	Başpınar	17	E.Altıntaş	27	Hisar	37	Sarıkaya	47	Y.Yufkalı
8	Beydilli	18	Fakılı	28	Kale	38	Sarıtepe	48	Ziyaret
9	Çiftelkoz	19	Fevzi Çakmak	29	Karababa	39	Tarlabası	49	
10	Dağdancık	20	Fıstıklıdağ	30	Karacaören	40	Taşdeğirmen	50	

2014 Yılı İçerisinde Araban İlçe Merkezi ve Bağlı Mahallelerde (Köyler) Yapılan İçmesuyu İmalatları

Sıra No	İmalatın Yapıldığı Yer	Yapılan İşin Cinsi	Miktarı (mt)
1	Emirhaydar Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	289
2	Dağdancık Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	172
3	Gümüşpınar Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	35
4	Yukarıkaravaiz Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	30
5	Sarıtepe Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	73
6	Hisar Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	4
7	İlçe Merkezi	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	6
8	Tepebaşı Mah.	Ø32 mm PE 16 Atü Boru	324
9	Erenbağ Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	115
10	Güllüce Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	331
11	Karacaören Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	107
12	Emirhaydar Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	27
13	Eskialtıntaş Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	6
14	Taşdeğirmen Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	14
15	Akkoç Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	14
16	Köklüce Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	1005
17	Sarıkaya Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	17
18	AşağıKaravaiz	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	9
19	Yukarıkaravaiz Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	24
20	Hisar Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	3
21	Aşağı Yufkalı Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	13
22	Doğan Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	12
23	Yolveren Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	23
24	Dağdancık Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	1411
25	Beydilli Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	278
26	Küçüküklü Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	287
27	Akbudak Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	3
28	Sarıtepe Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	11
29	Yukarı Yufkalı Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	3
30	Esentepe Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	3
31	Sarıkaya Mah.	Ø90-110 mm PE 16 Atü Boru	6
32	Fıstıklıdağ Mah.	Ø90-110 mm PE 16 Atü Boru	20
33	Yolveren Mah.	Ø90-110 mm PE 16 Atü Boru	3
34	Körhacıobası Mah.	Ø90-110 mm PE 16 Atü Boru	4
35	Yolveren Mah.	Ø90-110 mm PE 16 Atü Boru	3
36	Dağdancık Mah.	Ø90-110 mm PE 16 Atü Boru	15
37	Sarıtepe Mah.	Ø90-110 mm PE 16 Atü Boru	857
38	Esentepe Mah.	Ø90-110 mm PE 16 Atü Boru	8
39	Yukarıkaravaiz Mah.	Ø90-110 mm PE 16 Atü Boru	6
40	İlçe Merkezi	Ø90-110 mm PE 16 Atü Boru	425
41	Elif Mah.	Ø140-200 mm PE 16 Atü Boru	9
42	Karatepe Mah.	Ø140-200 mm PE 16 Atü Boru	3
43	Yaylacık Mah.	Ø140-200 mm PE 16 Atü Boru	1
TOPLAM			6009

2014 Yılı İçerisinde Araban İlçe Merkezi Ve Bağlı Mahallelerde (Köyler) Yapılan Kanalizasyon İmalatları

Sıra No	İmalatın Yapıldığı Yer	Yapılan İşin Cinsi	Miktarı (mt)
1	Elif Mah.	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	12
2	YukarıKaravaiz Mah.	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	2
3	Yaylacık Mah.	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	6
4	Sarıkaya Mah.	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	22
5	İlçe Merkezi	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	1257
6	Sarıtepe Mah.	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	104
7	Dağdancık Mah.	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	14
8	Güllüce Mah.	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	248
9	Fıstıklıdağ Mah.	Ø300 mm Entegre Contalı Beton Boru	45
10	Akbudak Mah.	Ø300 mm Entegre Contalı Beton Boru	25
11	Körhacıobası Mah.	Ø300 mm Entegre Contalı Beton Boru	60
12	Yaylacık Mah.	Ø300 mm Entegre Contalı Beton Boru	80
13	Erenbağ Mah.	Ø300 mm Entegre Contalı Beton Boru	147
14	Dağdancık Mah.	Ø300 mm Entegre Contalı Beton Boru	15
15	Yolveren Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	3
16	Güllüce Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	12
17	Muratlı Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	4
18	Köklüce Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	2
19	Elif Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	128
20	Yaylacık Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	100
21	Dağdancık Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	1033
22	Karacaören Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	102
23	Sarıtepe Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	8
24	Taşdeğirmen Mah.	Ø300 mm Koruge Boru	18
25	İlçe Merkezi	Ø300 mm Koruge Boru	9
26	Hisar Mah.	Ø300 mm Koruge Boru	6
27	Dağdancık Mah.	Ø300 mm Koruge Boru	595
28	Köklüce Mah.	Ø300 mm Koruge Boru	853
29	İlçe Merkezi	Ø300 mm Koruge Boru	448
30	İlçe Merkezi	Ø300 mm Koruge Boru	696
31	Emirhaydar Mah.	Ø300 mm Koruge Boru	181
32	Küçükklü Mah.	Ø300 mm Koruge Boru	621
TOPLAM			6856

ARABAN İLÇESİ MUHTELİF BÖLGELERDE YAPILAN ÇALIŞMALAR



Araban İlçesi Saritepe Mahallesi yeni kuyu terfi hattı bağlantısı



Araban İlçe Merkezine 1257 metre Ø200 beton boru ve 696 metre Ø300 beton boru döşenmiştir.

YAVUZELİ ŞUBESİ



Yavuzeli Şube Müdürlüğünde 1 inşaat mühendisi, 3 kadrolu işçi ve 6 şirket personeli olmak üzere toplam 10 personel görev yapmaktadır.

Şubede 1 4x4, 1 adet kamyonet, 1 adet kepçe, 1 adet kamyon ve 1 adet traktör olmak üzere toplam 5 adet araç ve iş makinası bulunmaktadır.

Yavuzeli İlçesine Bağlı Mahalleler

1	Akbayır	10	B.Karakuyu	19	Gülpınar	28	Kuzuyatağı	37	Şenlikçe
2	A.Höçüklü	11	Cinfige	20	Hacımallı	29	K.Karakuyu	38	Tokaçlı
3	A.Kayabaşı	12	Cumhuriyet	21	Havuz	30	Nohutalan	39	Üçgöl
4	A.Kekliktepe	13	Çiltoprak	22	Hürriyet	31	Örenli	40	Yarımca
5	Bağtepe	14	Çimenli	23	Ilıcak	32	Saraymağara	41	Yeniurt
6	Bakırca	15	Değirmitaş	24	Karabey	33	Sarıbuğday	42	Yörelî
7	Ballık	16	Düzce	25	K.Hüseyinli	34	Sarılar	43	Y.Kekliktepe
8	Beğendik	17	Fevzi Çakmak	26	Kasaba	35	S.Selim	44	Y.Yeniköy
9	Bülbül	18	Göçmez	27	Keşrobası	36	Süleymanobası	45	

2014 Yılı İçerisinde Yavuzeli İlçe Merkezi ve Bağlı Mahallelerde (Köyler) Yapılan İçmesuyu İmalatları

Sıra No	İmalatın Yapıldığı Yer	Yapılan İşin Cinsi	Miktarı (mt)
1	Yeniyurt Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	850
2	Merkez	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	225
3	Saraymağara Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	95
4	Çevreli Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	840
5	Bakırca Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	40
6	İlçe Merkezi	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	296
7	Akbayır Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	22
8	Büyükkarakuyu Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	326
9	Bakırca Mah.	Ø63-75 mm PE 16 Atü Boru	120
10	Merkez	Ø90-110 mm PE 16 Atü Boru	40
11	Çevreli Mah.	Ø90-110 mm PE 16 Atü Boru	270
12	Büyükkarakuyu Mah.	Ø90-110 mm PE 16 Atü Boru	9
13	Karabey Mah.	Ø90-110 mm PE 16 Atü Boru	3
14	Keşrobası Mah.	Ø90-110 mm PE 16 Atü Boru	750
15	Büyükkarakuyu Mah.	Ø140-200 mm PE 16 Atü Boru	4
TOPLAM			3890



Yavuzeli İlçesi Keşrobası Mahallesi kanalizasyon şebekesi döşenmesi

2014 Yılı İçerisinde Yavuzeli İlçe Merkezi Ve Bağlı Mahallelerde (Köyler) Yapılan Kanalizasyon İmalatları

Sıra No	İmalatın Yapıldığı Yer	Yapılan İşin Cinsi	Miktarı (mt)
1	Büyükkarakuyu Mah.	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	297
2	Şenlikçe Mah.	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	2
3	Sarılar Mah.	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	6
4	Ballık Mah.	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	294
5	Merkez	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	1216
6	Göçmez Mah.	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	6
7	Bakırca Mah.	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	258
8	Yörelî Mah.	Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru	6
9	Yeniyurt Mah.	Ø300 mm Entegre Contalı Beton Boru	11
10	Karapınar Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	12
11	Göçmez Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	34
12	Sarılar Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	72
13	Aşağı Yeniköy Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	312
14	Kuzuyatağı Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	3
15	Hacımallı Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	215
16	Gülpinar Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	6
17	Çiltoprak Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	11
18	Karabey Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	36
19	Yeniyurt Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	1339
20	Şenlikçe Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	2
21	Bağtepe Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	2
22	Karabay Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	40
23	Saraymağara Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	90
24	Bakırca Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	234
25	Akbayır Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	18
26	Değirmitaş Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	6
27	Süleymanobası Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	69
28	Çimenli Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	12
29	Sarıbuğday Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	18
30	Karakuyu Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	122
31	Merkez	Ø200 mm Koruge Boru	473
32	Ballık Mah.	Ø200 mm Koruge Boru	60
33	Göçmez Mah.	Ø300 mm Koruge Boru	1512
34	Süleymanobası Mah.	Ø300 mm Koruge Boru	150
35	Karakuyu Mah.	Ø400 mm Koruge Boru	1720
TOPLAM			8664

YAVUZELİ İLÇESİ MUHTELİF BÖLGELERDE YAPILAN ÇALIŞMALAR



Yavuzeli ilçe merkezine kanalizasyon şebekesi döşenmesi



Dere Temizlikleri Eski Hali



Dere Temizlikleri Yeni Hali

OĞUZELİ İLÇESİ MUHTELİF BÖLGELERDE YAPILAN ÇALIŞMALAR



Oğuzeli İlçesi Sazgın Mahallesi Dere Temizliği



Oğuzeli İlçesi Sazgın Mahallesi Dere Temizliği

ETÜT VE PLAN DAİRE BAKANLIĞI

2014 YILI İÇMESUYU PROJE ÇALIŞMALARI

Sn.	Proje Adı	Durum
1	NURDAĞ İLÇESİ DY1-DY2-DY3 KATLARI İÇMESUYU ŞEBEKESİ PROJESİ	Onaylandı
2	ZİRVE ÜNİVERSİTESİ VE CİVARI M-2 ZONU İÇMESUYU ŞEBEKESİ PROJESİ	Onaylandı
3	İBRAHİMLİ 2. BÖLGESİ 1. KISIM İÇMESUYU ŞEBEKESİ PROJESİ	Onaylandı
4	İBRAHİMLİ MAH. VE ÇEVRE YOLU CİVARI YERLEŞİM BİRİMLERİ İÇMESUYU ŞEBEKESİ PROJESİ	Onaylandı
5	NURDAĞ İLÇESİ İÇMESUYU ŞEBEKESİ PROJESİ	Onaylandı
6	İSLAHİYE İLÇESİ İÇMESUYU ŞEBEKESİ PROJESİ	Onaylandı
7	YUKARIBİLENLER MAH. İÇMESUYU PROJESİ	Onaylandı
8	SARISALKIM MAH. İÇMESUYU PROJESİ	Onaylandı
9	YAMAÇOBA MAH. İÇMESUYU PROJESİ	Onaylandı
10	HAMİDİYE MAH. İÇMESUYU PROJESİ	Onaylandı
11	YUKARIKARAVAZ MAH. İÇMESUYU PROJESİ	Onaylandı
12	KAYABAŞI MAH. İÇMESUYU PROJESİ	Onaylandı
13	SARAYMAĞRA MAH. İÇMESUYU PROJESİ	Onaylandı
14	AKBUDAK MAH. İÇMESUYU PROJESİ	Onaylandı
16	SUBOYU MAH. İÇMESUYU PROJESİ	Onaylandı
17	KARKAMIŞ İLÇESİ İÇMESUYU PROJESİ	Proje devam ediyor
18	BARAK GRUBU İÇMESUYU PROJESİ	Proje devam ediyor
19	YEŞİLKENT MEZARLIĞI İÇMESUYU PROJESİ	Proje devam ediyor
20	BEYLERBEYİ-BEYKENT İÇMESUYU PROJESİ	Proje devam ediyor

2014 YILI KANALİZASYON PROJE ÇALIŞMALARI

Sn.	Proje Adı	Durum
1	NARLITEPE MAH. VE CİVARI KANALİZASYON PROJESİ	Onaylandı
2	DEDEMAN OTELİ KANALİZASYON DEPLASE PROJESİ	Onaylandı
3	YENİ STADYUM VE CİVARI YERLEŞİM BİRİMLERİ KANALİZASYON ŞEBEKESİ PROJESİ	Onaylandı
4	BEYKENT TOPLU KONUT ALANLARININ KANALİZASYON ŞEBEKESİ PROJESİ	Onaylandı
5	YEŞİLVADİ AKKENT DEŞARJI KANALİZASYON ŞEBEKESİ PROJESİ	Onaylandı
6	75.YIL MAH. ERDEM KOLEJİ CİVARI KANAL. ŞEBEKESİ PROJESİ	Onaylandı
7	İSLAHİYE HANAĞZI, TÜRKBAHÇE MAH. VE 352 KONUTLUK TOKİ KANALİZASYON BAĞLANTISI VE PAKET ARITMA TESİSİ İLE TERFİ MERKEZİ PROJESİ	Onaylandı
8	İBRAHİMLİ 2. BÖLGESİ 1.KISIM KANALİZASTON ŞEBEKESİ PROJESİ	Onaylandı
9	SARISALKIM MAH. 7000 KİŞİLİK KANALİZASYON PAKET ARITMA TESİSİ PROJESİ	Onaylandı
10	YEŞİLVADİ 1. KISIM KANALİZASYON ŞEBEKESİ PROJESİ	Onaylandı
11	GÜNEŞ MAH. KANALİZASYON ŞEBEKESİ PROJESİ	Onaylandı
12	ÇEVRE YOLU ERİKÇE ORMAN GİRİŞİ TERLEŞİM BİRİMLERİ KANALİZASYON ŞEBEKESİ PROJESİ	Onaylandı
13	PERİLİKAYA BEYDİLLİ CADDESİ VE 7. CADDE İLAVE KANALİZASYON HATTI PROJESİ	Onaylandı
14	SARISALKIM MAH. KANALİZASYON TATBİKAT PROJESİ	Onaylandı
15	İNÖNÜ BULVARI VE ŞEHİTLER CAD. İLAVE KANALİZASYON HATTI PROJESİ	Onaylandı
16	HAMİDİYE MAH. KANALİZASYON ŞEBEKESİ PROJESİ	Onaylandı
17	AKBUDAK MAH. KANALİZASYON ŞEBEKESİ PROJESİ	Onaylandı
18	SUBOYU MAH. 3000 KİŞİLİK PAKET ARITMA TESİSİ KANALİZASYON ŞEBEKESİ PROJESİ	Onaylandı
20	YUKARIKARAVAIZ, AŞAĞI KARAVAIZ MAHALLERİ KANALİZASYON ŞEBEKESİ PROJESİ	Onaylandı
21	SUBOYU MAH. KANALİZASYON PROJESİ	Onaylandı
22	HAVALİMANI KANALİZASYON TATBİKAT PROJESİ	Onaylandı
23	ŞATIRHÖYÜK MAHALLESİ KANALİZASYON PROJESİ	Onaylandı
24	KENAN EVREN BULVARI VE PROTOKOL YOLU İLAVE KANALİZASYON HATTI PROJESİ	Proje devam ediyor
25	BEYLERBEYİ-BEYKENT BÖLGESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI PROJESİ	Proje devam ediyor
26	SERİNCE TOPLU KONUT ALANI VE CİVARI YERLEŞİM BİRİMLERİ KANL.ŞB. PROJESİ	Proje devam ediyor
27	GÜNEYKENT MAHALLESİ KANL.ŞB. PROJESİ	Proje devam ediyor
28	KARKAMIŞ İLÇESİ KANL.ŞB. PROJESİ	Proje devam ediyor
29	İSLAHİYE İLÇESİ (ALTINÜZÜM-BOĞAZIÇI-YEŞİLYURT) MAH. KANL.PROJESİ	Proje devam ediyor

2014 YILI DİĞER PROJE ÇALIŞMALARI

Sn.	Proje Adı	Durum
1	HACIBABA ARITMA TESİSLERİ LABORATUVAR BİNASI PROJESİ	Onaylandı
2	İSLAHİYE YEŞİLYURT YERLEŞİM BİRİMİ SURİYELİ SIĞINMACILAR ÇATIRKENT İÇMESUYU, KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU PROJESİ	Onaylandı
3	ARABAN İLÇESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ TOPRAK KORUMA PROJESİ	Onaylandı
4	BÜLBÜLZADE MAH. DOĞU DEŞARJI KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ŞEBEKESİ PROJESİ	Onaylandı
5	HAMDİ KUTLAR CAD. TÜFEKÇİ YUSUF BULVARI VE İTFAİYE KAVŞAĞI İLAVE YAĞMURSUYU PROJESİ	Onaylandı
6	CEZAEVİ- ADLİYE KAVŞAĞI İLE GAZİMUHTARPAŞA BULVARI İLAVE YAĞMURSUYU PROJESİ	Onaylandı
7	AYAKKABICILAR SANAYİ SİTESİ YAĞMURSUYU PROJESİ	Onaylandı
8	SARISALKIM MAH. DERE ISLAHI PROJESİ	Onaylandı
9	ADAKLI- SALKIM MAH. DERE ISLAHI PROJESİ PROJESİ	Onaylandı
10	YUKARIBİLEN MAH. DERE ISLAHI PROJESİ	Onaylandı
11	YESEMEK MAH. DERE ISLAHI PROJESİ	Onaylandı
12	İSLAHİYE İLÇESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ	Proje devam ediyor
13	KARKAMIŞ ATIKSU ARITMA TESİSİ	Proje devam ediyor
14	YAVUZELİ İLÇESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ	Proje devam ediyor
15	BEYLERBEYİ- BEYKENT ATIKSU ARITMA TESİSİ	Proje devam ediyor
16	İSLAHİYE İLÇESİ(ALTINÜZÜM-BOĞAZIÇI-YEŞİLYURT) ATIKSU ARITMA TESİSİ	Proje devam ediyor


Daire Başkanlığımızca toplam 65 adet proje yapılmış olup, bu projeler için 930.179,09 (KDV dâhil) TL ödeme yapılmıştır.

DÜZBAĞ PROJESİ

DSİ Genel Müdürlüğünce; Gaziantep'in içmesuyu ihtiyacını karşılamaya yönelik Göksu nehri üzerinde ve halen inşaat aşamasında olan Çetintepe barajının menbaında içmesuyu amaçlı baraj yapımı ile ilgili olarak Kahramanmaraş Düzbağ Projesi Planlama Raporu hazırlanmıştır.

Bu rapor çerçevesinde; Gaziantep ilinin 2012 yılı nüfusunun 1.421.359 kişi, ortalama su tüketiminin 3m³ /sn (pik ihtiyaç 4,6 m³/sn) olduğu, 2035 yılı nüfusunun 2.191.888 kişi, pik içmesuyu ihtiyacının 8,48 m³ /sn olacağı, 2050 yılı nüfusunun 2.694.407 kişi, pik içmesuyu ihtiyacının ise 10,89 m³/sn olacağı tespit edilmiştir.

Düzbağ barajından Gaziantep iline ortalama 5,46m³/sn içmesuyu tahsis edilmiş olup, baraj ve içmesuyu tesislerinin tamamlanmasıyla beraber yüksek maliyetli mevcut tesislerin terk edilmesi ve 2033 yılına kadar tüm ihtiyacın Düzbağ barajından temin edilmesi, 2033 yılından itibaren 2050 yılına kadar Düzbağ barajına ek olarak Mizmilli kuyularından ortalama 1,75m³/sn su temin edilmesi planlanmıştır.

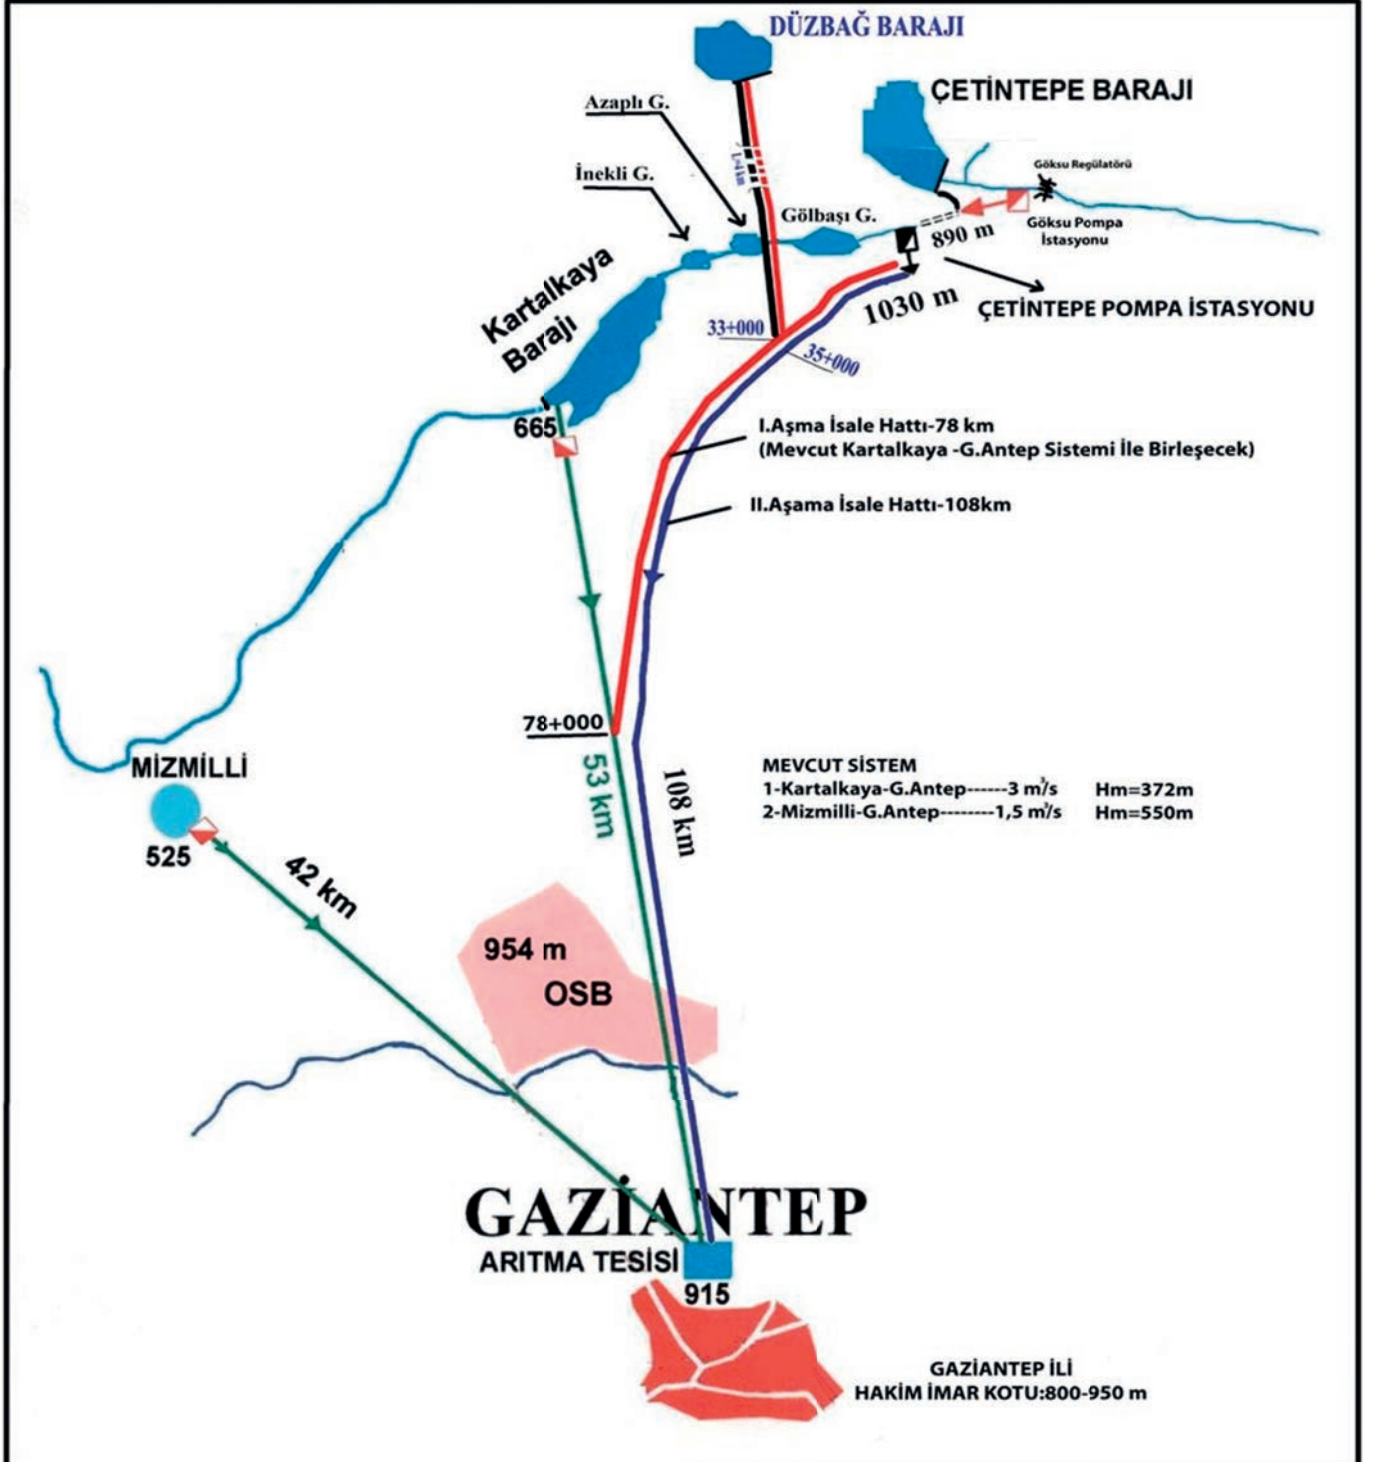

Max. Su Sev.: 1105 m
Min. Su Sev.: 1030 m
Aktif Hacim : 155 hm³
Gövde Dolgu: 22.04 hm³
Yüksekliği : 169 m

Max. Su Sev. : 908 m
Su alma kotu : 890 m
Aktif Hacim : 212 hm³
Gövde Dolgu: 11.07 hm³
Yüksekliği : 92 m



Baraj yapımının uzun zaman alacağı ve bu sürede içmesuyu ihtiyacımızın acilen karşılanması zorunluluğu dikkate alınarak, Düzbağ Barajı inşaatı tamamlanmadan önce kaynağın bulunduğu yerden suyun alınıp alınamayacağı irdelenmiş ve içmesuyu sorununun kısa vadede çözülebilmesi için bir ara çözüm bulunması için DSİ Genel Müdürlüğüne hazırlatılan planlama raporuna ek olarak yeni bir rapor hazırlanması istenmiştir.

DSİ tarafından ilgili planlama firmasına etüd ettirilen konu ile ilgili olarak “Düzbağ Regülatörü ve Pompaj Sistemi Yapılabilirlik Raporu” hazırlanmıştır. Bu rapor neticesinde; Düzbağ Barajı inşaatının uzun zaman alacağı ve bu barajdan 2025 yılından önce Gaziantep’e içmesuyu verilemeyeceği, acil içmesuyu temin edilebilmesi için Düzbağ Barajının hemen mansabında düşünülen Düzbağ Regülatörü, pompaj sistemi ve Düzbağ-Gaziantep İsale hattı ile Düzbağ barajı inşaatının bitimine kadar en az 5 yıl süreyle kente içmesuyu sağlanabileceği, önerilen regülatör ve pompaj tesislerinin oldukça ekonomik olduğu ve 1 yıldan daha kısa bir sürede kendini amorte edeceği tespit edilmiştir. Regülatör devreye alındığında baraj yapılana kadar enerji masrafımız %25 mertebesine düşecektir.

DSİ tarafından hazırlatılan Düzbağ Regülatörü ve Pompaj Sistemi Yapılabilirlik Raporu neticesinde Regülatörlü sistemin rantabl olduğu kararı verilmiş olup, bu rapor doğrultusunda ROCPRO Su Yapıları ve Kentsel Altyapı A.Ş. firmasına “Gaziantep Şehri İçmesuyu Temini Projesi Değerlendirme Raporu” hazırlatılarak, projenin ihale edilmesi aşamasına gelinmiştir.

Bu rapor çalışması neticesinde; proje yapım süresi 13 ay olarak belirlenmiş olup, Mart 2016 tarihinde projenin tamamlanacağı ve inşaatın tahmini yatırım bedelinin 627.097.110.000 TL olacağı hesaplanmıştır.

“Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Düzbağ (Göksu Havzasına Dayalı) İçmesuyu Temini Projesi” ihale edilerek 6 Mart 2015 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

Mart 2015 yılında başlanmış olup proje yapım işi 13 ay sürecektir. Tamamlanan proje etaplarına göre inşaat ihalesine 2016 yılında çıkılabilecektir.



GAZİANTEP İÇMESUYU ŞEBEKESİNİN HARİTALANMASI VE HİDROLİK MODELİN OLUŞTURULMASI DANIŞMANLIK HİZMET İŞİ

• 3.112.000,00 TL sözleşme bedelli işin % 20 keşif artışı ile toplam bedeli 3.374.400,00 TL dir. Yer teslimi 18.11.2011 yılında yapılmış olup iş bitim tarihi 25.06.2016 dır. Şimdiye kadar bu iş kapsamında şebekenin 2202 Km'lik kısmı sayısallaştırılmış veri üzerinden hidrolik modellemenin ve Basınç zonları içinde Alt Ölçüm Bölgelerinin oluşturulmasına devam edilmektedir. Bu iş kapsamında 2.062.621,20 TL ödenmiştir.

Bu iş bitiminde ulaşılması gereken hedefler;

- Tüm vanalar, yangın hidrantları, tahliye ve vantuzlar dahil olmak üzere uzunluğu yaklaşık olarak 2300 KM olan içmesuyu şebekesinin kotlu koordinatlı olarak haritalanması ve kayıt altına alınması
- Haritalanan şebeke bilgilerinin uyumlu olarak mevcut Coğrafi Bilgi Sistemi'ne (CBS) aktarılması
- Basınç zonlarının bölgesel olarak ölçülmesi(bölgesel ölçüm için gerekli bölge ölçüm sayaçlarının sayısının, yer ve türlerinin belirlenmesi)
- İdeal basınç zonlarının oluşturulması
- Basınç zonları içinde Alt Ölçüm Bölgelerinin oluşturulması
- İçme suyu dağıtım şebekesinin hidrolik modellemesinin yapılması
- Hidrolik modelleme sunucunda yenilenmesi gereken yaklaşık 300 KM'lik içmesuyu şebeke hatlarının, boru, vana, basınç kırıcı vana debi ölçer yangın musluğu değişimi ve benzeri armatürler için uygulama projelerinin hazırlanması hedeflenmektedir



2014 YILI ALT YAPI TESPİT VE HARİTALAMA EKİBİNİN PROJE ÇALIŞMALARI

Sn.	Proje Adı	Durum	Amaç
1	Q1000 kolektör hattının geçiş güzergahları üzerinde ki;Fevzi Çakmak Bulvarı,İstasyon Caddesi ve gazi muhtar paşa bulvarında ki kavşak çalışmaları	Onaylandı	Projesi hazırlanan Q1000 Kolektör hattının geçiş güzergahları üzerinde bulunan kavşaklarda ve önem arz eden noktalarda inşaat başladıktan sonra diğer alt yapılara zarar verilmemesi ve hattın devreye alınmasından sonra problemleri en aza indirmek adına tüm altyapıların tespiti yapıp sayısal ortama aktarılıp projesi hazırlanmıştır.
2	Şahinbey 216 nolu cad. ile 72 nolu cad. kesişimin de yapılacak köprülÜ kavşak için İçme suyu Kanalizasyon ve Yağmur Suyu şebekesinin Tespit Projesi	Onaylandı	216 ile 72 nolu caddeler kesişiminde yapılması planlanan köprülÜ kavşak inşaatı başlamadan önce deplase edilmesi gereken tüm alt yapıların belirlenen alan aralığının da tespitinin yapılması ve sayısal ortama aktarılıp projesi hazırlanmıştır.
3	Yeşil Vadide Alt yapı Çalışmaları	Onaylandı	Yeşil Vadi de yağışın aşırı olduğu günler de var olan hatların taşması sonucu diğer çalışmayan kanlı dere kolektör hattına istemsiz bağlantıların tespitinin yapılması , bağlantıların koparılması ayrıca kanlı dere kolektör hattının tamamının tekrar dan tespit edilmesi ve alt da kalan menhollerin de yükseltilmesi amacıyla saha çalışmaları yapılmıştır.
4	Arıl ,Oğuzeli ve Büyük Şahinbey mahallenin de yağmursuyu,içmesuyu ve kanalizasyon hatlarının belirlenmesi	Onaylandı	Arıl ,Oğuzeli ve Büyük Şahinbey mahallenin de yapılacak olan sağlık ocaklarının inşaatı başlamadan mevcut alt yapılarının belirlenmesi belirlenemeyen eski hatların tespitlerinin yapılması ve projelere işlenmesi
5	Debisi istenilen noktalarda ölçüm yapılması	Onaylandı	İçme suyu debisinin ölçülmesi istenen merkez mahallerde ve köyler de ultrasonik debi metre ile ölçümlerin yapılması alınan ölçümlerin projelere işlenmesi ve hanelere uygun olarak yeterlilik analizlerinin yapılması.
6	Çimento kavşağında yeri ve çalışma statüsünün bilinmeyen hattın çalışması	Onaylandı	Çimento kavşağın da dere ıslah çalışması sırasında da dere kesiti içerisinde hangi sisteme entegre olduğu bilinmeyen Q600 çelik borunun yerinin ve sistem de hangi şebekeye hizmet ettiğinin tespiti ve ilgili birimlere bildirilmesi,
7	Çevre yolu altında burç kavşağı geçişi köprü genişletilmesi	Onaylandı	DY 17 su deposundan çıkan Q300.Q500,Q700 boruların köprü geçişindeki yerlerinin tespitinin yapılması ve inşaat başlamadan önce deplase yapılmasının gereğinin belirlenmesi .
8	Tugay (ASKERİYE)	Onaylandı	Mevcut askeriye içindeki hatların tespit edilmesi depo kotlarının alınması ve projesinin hazırlanması .
9	Nurdağı Hızlı Tren projesi	Onaylandı	Hızlı Tren Projesinin mevcut kanalizasyon hatları kesişiminden doğacak alt yapı hasarlarını engellemek için mevcut alt yapının tespitinin ve derinliklerinin alınarak projelerin hazırlanması .
10	Körkün Sanayi Sitesinin İçmesuyu,kanalizasyon ve yağmursuyunun sayısallaştırma projesi	Onaylandı	Körkün Sanayi Sitesinin mevcut tüm şebekelerinin tespitinin yapılması derinlik ve cinslerinin belirlenmesi verilerin haritalaması ve sayısal ortama aktarılıp projelendirilmesi



GAZİ MUHTAR PAŞA BULVARIN DA YAPILAN ALT YAPI TESPİT ÇALIŞMASINDAN SONRA BORU DEĞİŞİM SİRASIN DA Q800 BORUNUN YER TESPİTİNİN KONTROLÜ





Körkün organize sanayi sitesi yağmursuyu, kanalizasyon, içme suyu tespiti ve sayısallaştırması.



Q1000 kolektör hattının geçiş güzergahları üzerinde ki kavşak çalışması

Bu proje ile içmesuyu şebekesinin tamamı sayısal ortama aktarılmış olup; diğer alt yapı kuruluşların çalışmalarında içmesuyu şebekesine verecekleri zarar engellenmiş olacaktır. Ayrıca içmesuyu şebekelerinde ölçümleme yapılabilirdiğinden şebekedeki kayıp ve kaçak oranları belirlenecek olup çözüm yollarının bulunması kolaylaşacaktır. Yeni oluşturulacak basınç zonları sayesinde enerji tasarrufu sağlanacaktır. Yine yeni yerleşim birimleri için hazırlanacak olan projeler için gerekli olan veriler (debiler vs.) rahatlıkla bu sistemden alınabilecektir. Ayrıca SCADA sistemi ile entegre çalışacak olan hidrolik modelleme sayesinde şebekenin uzaktan kontrol altına alınması sağlanacaktır.

Etüt ve Yazışmalar

Büyükşehir Belediye sınırlarları içerisinde bulunan yerleşim birimlerindeki gerek vatandaş ve gerekse kamu kuruluşlarının içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüze yapılan başvurular yerinde incelenmiş olup gelen taleplerden uygun görülenler ilgili dairelere yapılması için kurumumuzun ilgi alanları dışında olmayanlar içinde gerekli cevaplar yazılmıştır.

YILLARA GÖRE GELEN VE GİDEN YAZIŞMA SAYILARI

Altyapı Talepleri	2012	2013	2014
Gelen Yazılar (Şahıs Ve Kurumlar)	1.165	986	2.604
Giden Yazılar (Şahıslar Ve Kamu Kurumları)	1.060	960	2.219

Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi;

Değerlendirilme sonucunda, uygun bulunan talepler;

- Kurum içi, ilgili daire başkanlıklarına, etüdü yapılan değerlendirme; rapor, kroki, talep yazısı ve varsa diğer ekleriyle birlikte gönderilir.
 - Kurum dışı, ilgili kurumlara rapor, kroki, talep yazısı ve varsa diğer ekleriyle birlikte gönderilir.
- Uygun bulunmayan taleplere, gerekçesi ile birlikte cevap verilmesi,

HARİTA EMLAK İSTİMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2014 YILI İÇERİSİNDE GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ADINA TAHSİSİ YAPILAN TAŞINMAZLAR

Tahsis Nedeni	Mevkii	PAFTA	Ada	Parsel	Alan (m ²)	Tahsis Alanı (m ²)	Açıklama
İşletme Alanı	Suboğazi	7	-	554	9.512,00	Tamamı	Tahsis İşlemleri
	Mahallesi						Devam Ediyor.
İşletme Alanı	Suboğazi	7	-	555	44.840,00	Tamamı	Tahsis İşlemleri
	Mahallesi						Devam Ediyor.
İşletme Alanı	Burç	N38.D.24C	151	7	20.105,00	4.665,00	Tahsis İşlemleri
	Mahallesi						Tamamlandı
Boru Fabrikası	Oğuzeli	039A07A/36	244	37	163.639,00	Tamamı	Tahsis İşlemleri
	Mahallesi						Tamamlandı.

2014 YILI İÇERİSİNDE GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ADINA KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI YAPILAN TAŞINMAZLAR

Kamulaştırma Nedeni	İlçe	Mevki	Ada	Parsel	Alan	İstimlak Alanı	Durumu
					(m ²)	(m ²)	
Atık Su Arıtma Tesisi	Nizip	İstasyon Mah.	1065	11	1.188,00	Tamamı	Kamulaştırma Devam Ediyor.
Atık Su Arıtma Tesisi	Nizip	İstasyon Mah.	1065	24	5.421,00	Tamamı	Kamulaştırma Devam Ediyor.
Atık Su Arıtma Tesisi	Nizip	İstasyon Mah.	1067	10	21601,00	1.900,00	Kamulaştırma Devam Ediyor.
İçmesuyu Deposu	Nizip	Suboyu	117	322	11.125,00	Tamamı	Kamulaştırma Devam Ediyor.
		Köyü					
Paket Arıtma Tesisi	Şahinbey	Sarısalkım Köyü	178	53	3.110,69	Tamamı	Kamulaştırma Tamamlandı.
Paket Arıtma Tesisi	Şahinbey	Sarısalkım Köyü	178	52	350,3	Tamamı	Kamulaştırma Devam Ediyor.
Paket Arıtma Tesisi	Şahinbey	Sarısalkım Köyü	178	51	141,14	Tamamı	Kamulaştırma Devam Ediyor.
Atık Su Arıtma Tesisi	Karkamış	Karşıyaka Mah.	105	97	3.250,00	Tamamı	Kamulaştırma Devam Ediyor.
Atık Su Arıtma Tesisi	Karkamış	Karşıyaka Mah.	105	98	3.250,00	Tamamı	Kamulaştırma Devam Ediyor.
Atık Su Arıtma Tesisi	Karkamış	Karşıyaka Mah.	105	99	3.500,00	Tamamı	Kamulaştırma Devam Ediyor.
Atık Su Arıtma Tesisi	Karkamış	Karşıyaka Mah.	105	100	4.500,00	Tamamı	Kamulaştırma Devam Ediyor.
Atık Su Arıtma Tesisi	Şehitka-mil	Beykent	-	1013	16.560,00	Tamamı	Kamulaştırma Devam Ediyor.
Atık Su Arıtma Tesisi	Şehitka-mil	Beykent	-	1014	15.560,00	Tamamı	Kamulaştırma Devam Ediyor.
Paket Arıtma Tesisi	Nizip	Suboyu	109	531	2.341,31	Tamamı	Kamulaştırma Devam Ediyor.
		Köyü					
Paket Arıtma Tesisi	Nurdağı	Şatırhöyük	-	525	3.004,00	Tamamı	Kamulaştırma Devam Ediyor.
		Mah					
Atık Su Arıtma Tesisi	Yavuzeli	Karabey Mah.	-	415	36.500,00	20.000,00	Kamulaştırma Devam Ediyor.
Atık Su Arıtma Tesisi	İslahiye	Cevdetpaşa Mah.	470	5	25.982,00	Tamamı	Kamulaştırma Devam Ediyor.
Paket Arıtma Tesisi	Araban	Harrari	-	3	1100,00	Tamamı	Kamulaştırma Devam Ediyor.
Foseptik Yeri	Şehitka-mil	Günbulur	-	267	550,00	Tamamı	Kamulaştırma Devam Ediyor.
Kollektör Hattına Ulaşım	Oğuzeli	Kurtuluş Mah.	230	4	651,00	Tamamı	Kamulaştırma Devam Ediyor.
Sarıbaşak İçesuyu Deposu	Şahinbey	Sarısalkım Mah.	117	78	556,54	Tamamı	Kamulaştırma Tamamlandı.
Atık Su Arıtma Tesisi	Araban	Yenialtıntaş Mah.	-	3487	20.359,95	Tamamı	Kamulaştırma Tamamlandı.
Atık Su Arıtma Tesisi	Nurdağı	Kurudere 1	-	169	23.717,28	Tamamı	Kamulaştırma Tamamlandı.



2014 yılı içerisinde müdürlüğümüzce projesi yaptırılan bölgelerin arazi kontrolleri

KONTROLLERİ YAPILAN PROJELER	
1	NURDAĞI İLÇESİ DY1-DY2-DY3 KATLARI İÇMESUYU ŞEBEKESİ PROJESİ
2	ZİRVE ÜNİVERSİTESİ VE CİVARI M-2 ZONU İÇMESUYU ŞEBEKESİ PROJESİ
3	İBRAHİMLİ 2. BÖLGESİ 1. KISIM İÇMESUYU ŞEBEKESİ PROJESİ
4	İBRAHİMLİ MAH. VE ÇEVRE YOLU CİVARI YERLEŞİM BİRİMLERİ İÇMESUYU ŞEBEKESİ PROJESİ
5	NURDAĞI İLÇESİ İÇMESUYU ŞEBEKESİ PROJESİ
6	İSLAHİYE İLÇESİ İÇMESUYU ŞEBEKESİ PROJESİ
7	YUKARIBİLENLER MAHALLESİ İÇMESUYU PROJESİ
8	SARISALKIM MAHALLESİ İÇMESUYU PROJESİ
9	YAMAÇOBA MAHALLESİ İÇMESUYU PROJESİ
10	HAMİDİYE MAHALLESİ İÇMESUYU PROJESİ
11	YUKARIKARAVAIZ MAHALLESİ İÇMESUYU PROJESİ
12	KAYABAŞI MAHALLESİ İÇMESUYU PROJESİ
13	SARAYMAĞRA MAHALLESİ İÇMESUYU PROJESİ
14	AKBUDAK MAHALLESİ İÇMESUYU PROJESİ
15	SUBOYU MAHALLESİ İÇMESUYU PROJESİ
16	NARLITEPE MAHALLESİ VE CİVARI KANALİZASYON PROJESİ
17	DEDEMAN OTELİ KANALİZASYON DEPLASE PROJESİ
18	YENİ STADYUM VE CİVARI YERLEŞİM BİRİMLERİ KANALİZASYON ŞEBEKESİ PROJESİ
19	BEYKENT TOPLU KONUT ALANLARININ KANALİZASYON ŞEBEKESİ PROJESİ
20	YEŞİLVADI AKKENT DEŞARJI KANALİZASYON ŞEBEKESİ PROJESİ
21	75.YIL MAHALLESİ ERDEM KOLEJİ CİVARI KANALİZASYON ŞEBEKESİ PROJESİ
22	İSLAHİYE HANAĞZI, TÜRKBAHÇE MAHALLESİ VE 352 KONUTLUK TOKİ KANALİZASYON BAĞLANTISI VE PAKET ARITMA TESİSİ İLE TERFİ MERKEZİ PROJESİ
23	İBRAHİMLİ 2. BÖLGESİ 1.KISIM KANALİZASTON ŞEBEKESİ PROJESİ
24	SARISALKIM MAHALLESİ 7000 KİŞİLİK KANALİZASYON PAKET ARITMA TESİSİ PROJESİ
25	YEŞİLVADI 1. KISIM KANALİZASYON ŞEBEKESİ PROJESİ
26	GÜNEŞ MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKESİ PROJESİ
27	ÇEVRE YOLU ERİKÇE ORMAN GİRİŞİ TERLEŞİM BİRİMLERİ KANALİZASYON ŞEBEKESİ PROJESİ
28	PERİLİKAYA BEYDİLLİ CADDESİ VE 7. CADDE İLAVE KANALİZASYON HATTI PROJESİ
29	SARISALKIM MAHALLESİ KANALİZASYON TATBİKAT PROJESİ
30	İNÖNÜ BULVARI VE ŞEHİTLER CADDESİ İLAVE KANALİZASYON HATTI PROJESİ
31	HAMİDİYE MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKESİ PROJESİ
32	AKBUDAK MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKESİ PROJESİ
33	SUBOYU MAH. 3000 KİŞİLİK PAKET ARITMA TESİSİ KANALİZASYON ŞEBEKESİ PROJESİ
34	YUKARIKARAVAIZ, AŞAĞI KARAVAIZ MAHALLELERİ KANALİZASYON ŞEBEKESİ PROJESİ
35	SUBOYU MAHALLESİ KANALİZASYON PROJESİ
36	HAVALİMANI KANALİZASYON TATBİKAT PROJESİ
37	ŞATIRHÖYÜK MAHALLESİ KANALİZASYON PROJESİ
38	İSLAHİYE YEŞİLYURT YERLEŞİM BİRİMİ SURIYELİ SİĞINMACILAR ÇATIRKENT İÇMESUYU, KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU PROJESİ
39	BÜLBÜLZADE MAH. DOĞU DEŞARJI KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ŞEBEKESİ PROJESİ
40	HAMDİ KUTLAR CAD. TÜFEKÇİ YUSUF BUL. VE İTFAİYE KAV. İLAVE YAĞMURSUYU PROJESİ
41	CEZAEVİ- ADLİYE KAVŞAĞI İLE GAZİMUHTARPAŞA BULVARI İLAVE YAĞMURSUYU PROJESİ
42	AYAKKABICILAR SANAYİ SİTESİ YAĞMURSUYU PROJESİ
43	SARISALKIM MAHALLESİ DERE ISLAHI PROJESİ
44	ADAKLI- SALKIM MAHALLESİ DERE ISLAHI PROJESİ
45	YUKARIBİLEN MAHALLESİ DERE ISLAHI PROJESİ
46	YESEMİK MAHALLESİ DERE ISLAHI PROJESİ

2014 YILI İÇERİSİNDE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZLAR

Kiralama Amacı	Mahalle	Cadde/Sokak	No	Cinsi	Yıllık Kira Bedeli (TL)
PTT	Bey Mah.	Kemal Köker Cad.	15	İş Yeri	12.000,00 TL

2014 YILI İÇERİSİNDE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ÖDENEN YATAY DELGİ ÜCRETLERİ

Kiralama Amacı	Mahalle	Yıllık Kira Bedeli (TL)
Yatay Delgi	Kızılhisar-Serince Yolu	5.000,00TL
Yatay Delgi	Mavikent Toplu Konut Alanı	5.125,00TL
Yatay Delgi	Çevre Yolu	5.125,00TL

2014 YILI İÇERİSİNDE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE ALINAN İNŞAAT RUHSATLARI VE İSKÂNLAR

Kullanım Amacı	Mahalle	Durumu
Gaski Karataş Hizmet Binası	K.Kızılhisar Mahallesi	Devam Ediyor

6360 SAYILI KANUNA GÖRE GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNDEN DEVİR EDİLEN TAŞINMAZLAR

DEVİR İŞLEMİ YAPILAN İL	DEVİR İŞLEMİ YAPILAN İLÇELER	DEVİR İŞLEMİ YAPILAN TAŞINMAZ SAYISI	TOPLAM TAŞINMAZ ALANI
GAZİANTEP	ARABAN	43	88,961.63 m ²
GAZİANTEP	İSLAHİYE	112	39,421.20 m ²
GAZİANTEP	KARKAMIŞ	94	9,501.26 m ²
GAZİANTEP	NİZİP	159	49,482.62 m ²
GAZİANTEP	NURDAĞI	45	71,637.90 m ²
GAZİANTEP	OĞUZELİ	183	43,388.70 m ²
GAZİANTEP	ŞAHİNBEY	167	54,787.29 m ²
GAZİANTEP	ŞEHİTKAMİL	188	49,680.74 m ²
GAZİANTEP	YAVUZELİ	47	41,000.13 m ²
KAHRAMANMARAŞ	PAZARCIK	4	222.600,00 m ²
TOPLAM ALAN : 670,461.147 m ²			

6360 SAYILI KANUNA GÖRE GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BELEDİYELERDEN DEVİR EDİLEN TAŞINMAZLAR

DEVİR İŞLEMİ YAPILAN İL	DEVİR İŞLEMİ YAPILAN İLÇELER	DEVİR İŞLEMİ YAPILAN TAŞINMAZ SAYISI	TOPLAM TAŞINMAZ ALANI m ²
GAZİANTEP	NİZİP	20	48.891,71 m ²
GAZİANTEP	İSLAHİYE	8	4.267,00 m ²
GAZİANTEP	ŞAHİNBEY	2	6.751,00 m ²
TOPLAM ALAN: 59,909.71 m ²			



COĞRAFI BİLGİ SİSTEMİ

Coğrafi Bilgi Sistemi; bilgisayar ortamında, coğrafi konumu belli bilgi ve verileri;

- Oluşturmaya
- Depolamaya
- Güncellemeye
- İşlemeye
- Analiz etmeye
- Kullanıcıların hizmetine sunmaya yarayan sistemdir.

Coğrafi bilgi sisteminin nicelik bakımından yararları;


- CBS teknolojisinde veri tekrarı yoktur.
- Sayısal olarak elde edilen coğrafi verileri güncelleştirmek daha kolay ve ucuzdur.
- Verilere dayalı olarak istenilen bilgileri üretmek daha doğru ve daha hızlıdır.
- Kullanıcıya daha iyi karar verme imkânı verir.
- Zaman para ve insan gücü tasarrufu sağlar.

FAALİYETLERİMİZ


- Şebeke ekipleri yapmış olduğu yeni hatların ve ek yerlerinin koordinatlandırılıp sisteme işlenmesi



- Mevcut içme suyu vanalarının koordinatlandırılıp sisteme işlenmesi
- Yapılan tramvay hattının geçtiği yerlerdeki vanaların ve yeni boru hatlarının koordinatlandırılıp asfalt altında kalan vana yerlerinin tespiti için aplikasyon çalışması yapılması...

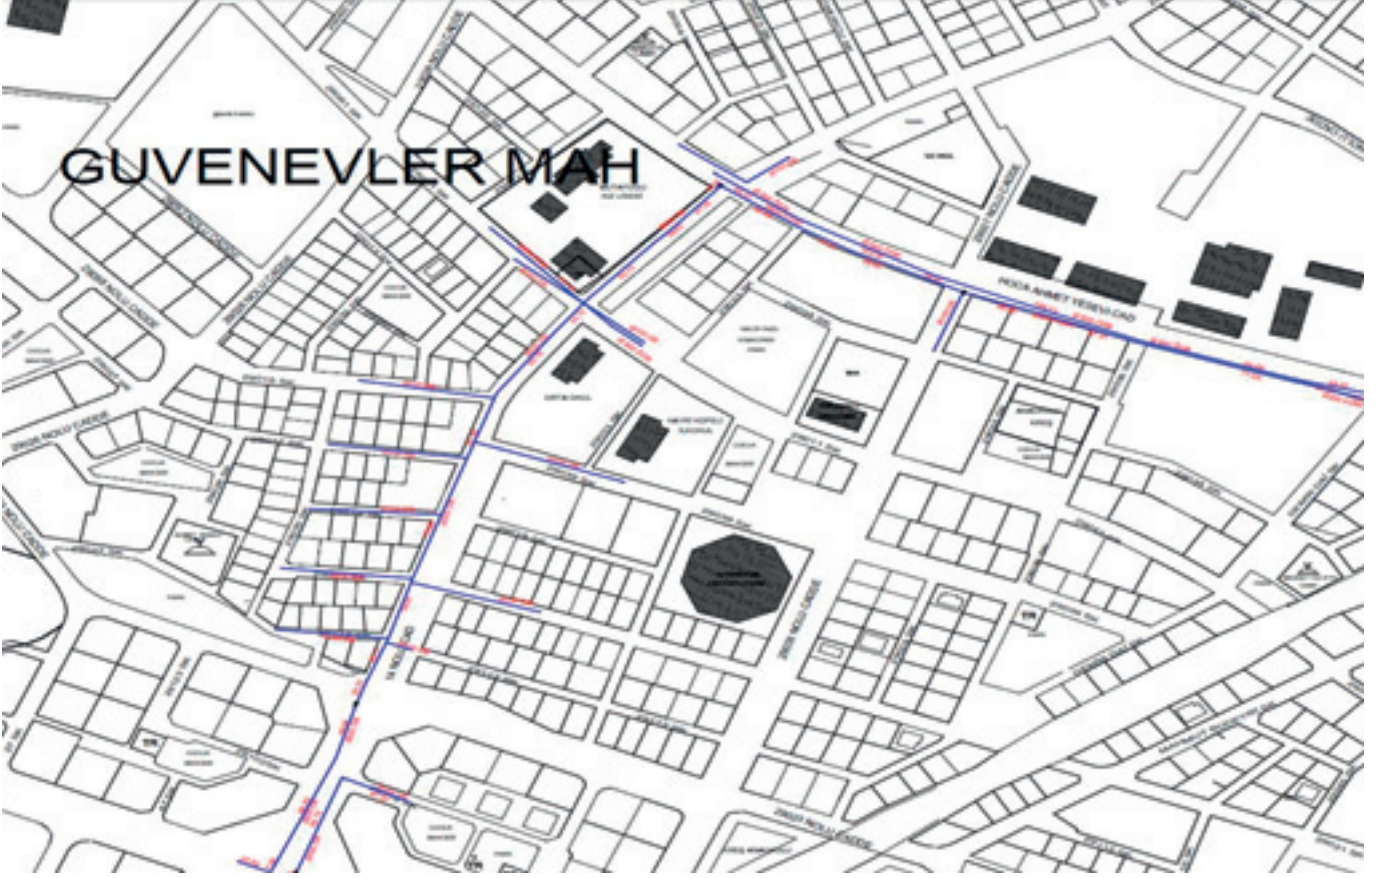


- Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı'nın kontrollüğünde yüklenici firmaların yapmış olduğu işlerin ölçümlerinin sisteme aktarılması ve kontrol amaçlı aplikasyon çalışması yapılması...
- Yeni yapılacak olan(okul, avm, hastane vb.) inşaatların yakınlarından geçen hatların kotlu koordinatlı olarak sayısal ortamda hazırlanıp teslim edilmesi...

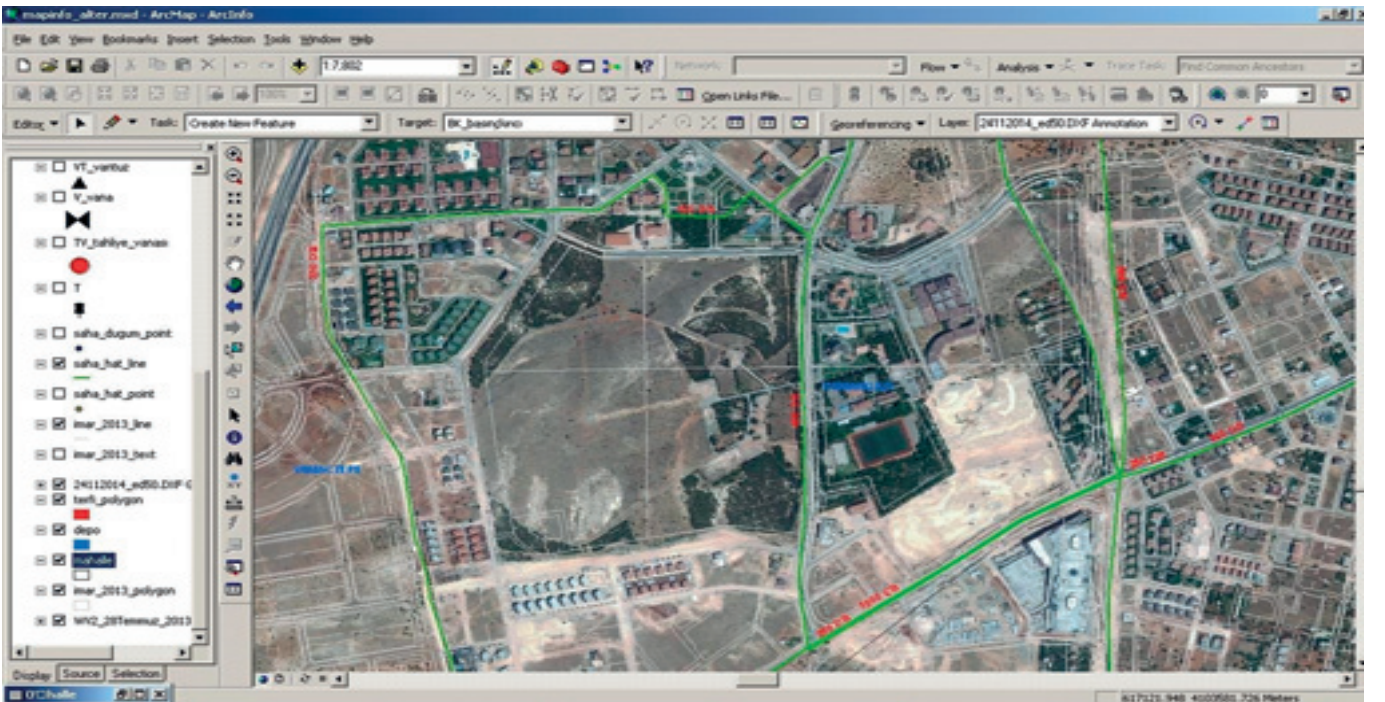

- Yüklenici firma tarafından yapılan içme suyu arızalarına ait koordinat listelerinin sisteme işlenmesi...

TEMMUZ AYINA AİT İÇME SU ARIZA KOORDİNAT LİSTESİ 20 HAKEDİŞ						ITRF-96 KOORDİNATLAR		
	MAHALLE	CADDE -SK	NO:	CINS	ADET	Y	X	Z
1	OSMANGAZİ MH	NÜMEGEN BLV	ÜZERİ	Ø150	1	617442.27	4104274.92	869.316
2	BATIKENT MH	12 SK	İÇİ	Ø100	1	618834.74	4105314.16	865.132
3	BİNEVLER MH	20 SK	16	Ø125	1	618885.69	4103396.49	861.694
4	BİNEVLER MH	ÜNİVERSİTE BLV	146	Ø125	1	618984.18	4103370.50	856.271
5	ÇAMLIÇA MH	TOKİ 2. ETAP	YANI	Ø150	1	622708.84	4103020.29	873.262
6	GÜNEYKENT MH	260 SK 282 SK	KESİŞİM	Ø100	1	617603.98	4100071.48	925.135
7	HACIBABA MH	FARABI SK - 24 SK	KESİŞİM	Ø300	1	623573.44	4106159.37	896.604
8	İNCİLİPINAR MH	ALİFUAT CEBESÖY BLV	21	Ø100	1	622269.85	4105394.06	836.941
9	İNCİLİPINAR MH	ALİFUAT CEBESÖY BLV SANKO HAST.	ÖNÜ	Ø100	1	621706.79	4105440.14	841.606
10	KARATAŞ MH	DOĞAN VİNÇ	YANI	Ø500	1	622484.42	4099129.68	940.408
11	SAFAŞEHİR MH	DEPO HATTI		Ø250	1	613142.50	4113787.99	1026.264
12	ŞAHİNTEPE MH	398 CD- 386 CD	KESİŞİM	Ø200	1	619166.00	4099068.58	947.860
13	VATAN MH	12 SK	1	Ø100	1	624939.43	4101789.37	873.147
14	KURTULUŞ MH	1 CD	98	Ø160	1	622952.25	4103512.92	877.489
15	KARACAAHMET MH	8 CD	İÇİ	Ø100	1	623695.27	4108150.03	853.439
16	ŞENYURT MH	KH. ÇAVUŞ SK	2	Ø100	1	623095.66	4103164.52	893.566
17	KARATAŞ MH	386 SK	27	Ø200	1	618845.99	4098916.15	948.666
18	BARİŞ MH	28 ŞEHİTLE CD -5 SK	KESİŞİM	Ø100	1	624159.84	4103383.47	913.338
19	İNCİLİKAYA MH	74 CD	59	Ø100	1	626362.02	4103496.01	784.924
20	EYUPSULTAN MAH.	38 CAD.	İÇİ	Ø100	1	623991.01	4106282.13	881.503
21	EYUP SULTAN MAH.	48 SK.	İÇİ	Ø100	1	623491.95	4106900.91	926.981
22	EYUP SULTAN MAH.	48 SKÇ. HAMAM	YANI	Ø100	1	623476.85	4106916.13	926.562
23	KOZANLI MAH.	HASTANE CAD.	81	Ø100	1	622209.30	4103818.39	880.089
24	BEYDİLLİ MAH.	52 SK.	10	Ø125	1	624329.44	4102850.20	884.593
25	BEY MAH.	ATATÜRK BLV. M. UYGAR SK.	KEŞ.	Ø100	1	622636.10	4104374.21	858.500
26	BEYDİLLİ MAH.	37 SK.	52	Ø100	1	624394.23	4102549.81	906.122
27	BEYDİLLİ MAH.	37 SK.	52	Ø100	1	624394.23	4102549.81	906.122
28	ŞEHİRGÖSTEREN MA	11 SK.	16	Ø100	1	618192.12	4109317.10	1009.101
29	60. YIL MAH.	18 SK. 13 SK.	KEŞ.	Ø100	1	619628.16	4102792.58	907.965
30	60. YIL MAH.	26 SK. 19 SK.	KEŞ.	Ø150	1	619629.25	4102612.33	912.010
31	YÜKSEKLİKLER DENİZ SEVYESİNE İNDİRGENMİŞTİR.							
HAKEDİŞ NO : 20								

- ŞAHİNBEY ve ŞEHİTKÂMİL ilçeleri kentsel dönüşüm ve afet bölgesi içerisinde kalan içme suyu hatlarına ait sayısal verilerin ilgili daire başkanlığına teslim edilmesi...

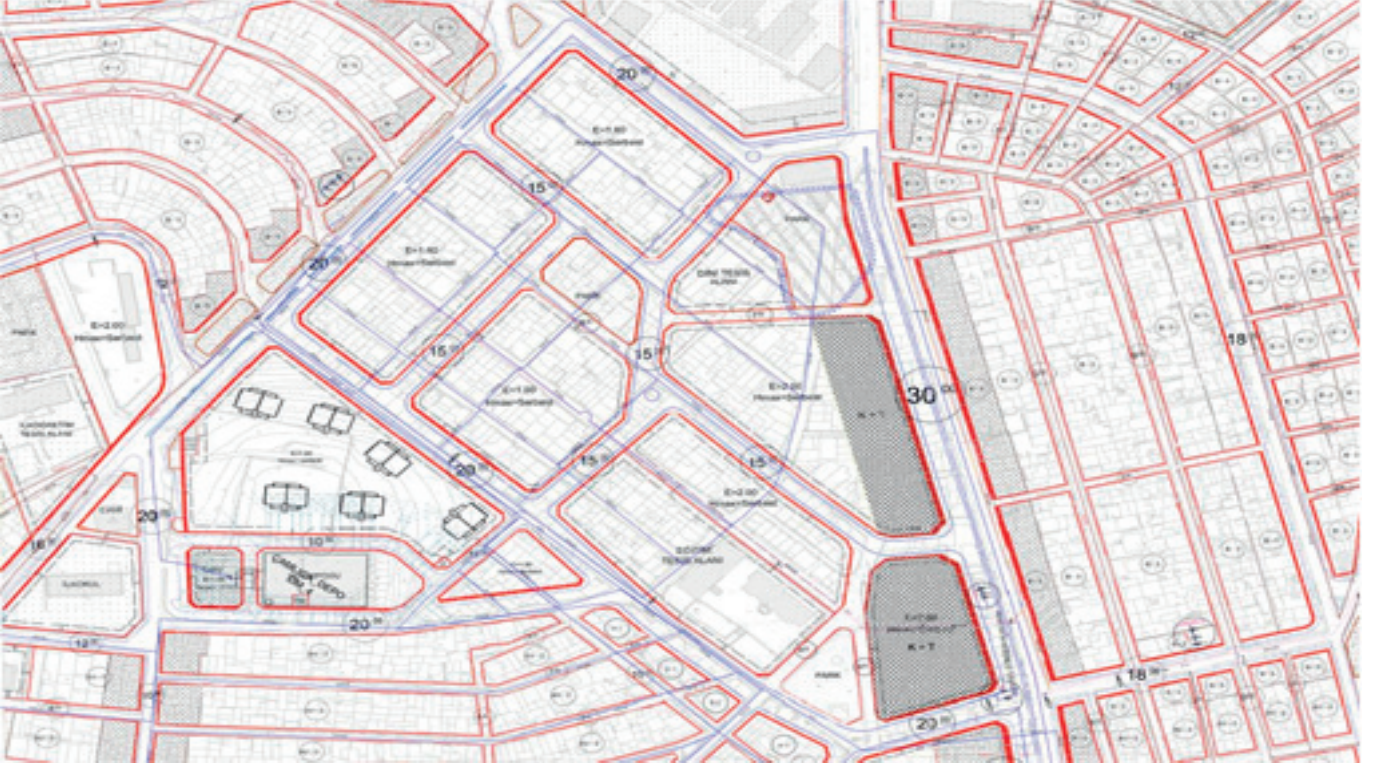

- Mevcutta bulunan işletme paftalarının sayısallaştırılarak koordinatlandırılıp sisteme işlenmesi...


SU TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Daire başkanlığımız 3 şube müdürü, 2 mühendis, 2 kadrolu tekniker, 1 memur, 4 şirket personeli tekniker, 38 kadrolu işçi ve 41 şirket işçisi olmak üzere 92 kişi ile hizmet vermektedir. Başkanlığımız bünyesindeki şube müdürlükleri Su Şebeke İşletme Şube Müdürlüğü, İçme suyu Veri Toplama ve Otomasyon Şube Müdürlüğü ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü olarak teşkilat şemasında yer almaktadır.

SU ŞEBEKE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Su Tesisleri Daire Başkanlığı'na bağlı olarak çalışan Şube Müdürlüğümüz, vatandaştan gelen arıza ihbarlarını değerlendirir ve yeni abone müracaatlarında keşif ve bağlantı işlemlerini tamamlar. Yeni yerleşim alanlarında yapılan etüt, plan ve projeler kapsamında gerekli çalışmaların başlatılması, yeni içme suyu boru döşeme işlemleri, olası ek çalışmaları ve eski hat deplaselerinin yapılarak su ihtiyacının karşılanmasını sağlar. Şehir şebekesini kontrol eder. Olası sorunların çözüme kavuşturulmasını sağlar ve gerekli tedbirleri alır. Alo 153 arıza servisi aracılığı ile gelen arızaları kontrol eder ve gerekli çalışmayı tamamlar.

Su Tesisleri Daire Başkanlığı 2014 Yılı Hizmet-Kurum Yapılan Arıza

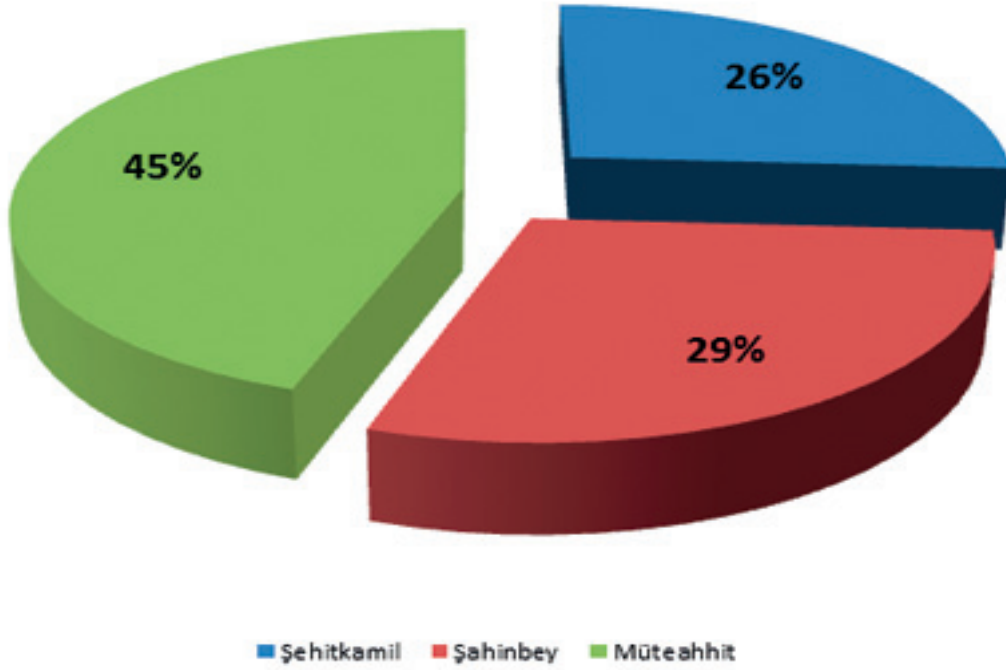

BÖLGE	ŞAHİNBEY	ŞEHİTKAMİL	MÜTEAHHİT FİRMA
	3.807	3.382	5.834
TOPLAM	7.189		5.834
G.TOPLAM	13.023		



Alo 153 Çağrı Merkezi İş Akışı

Vatandaş çağrı merkezini arayarak ihbarda bulunur. Çağrı Merkezi operatörü ihbarın cinsine göre kayıt oluşturur. Oluşturulan kayıt Haber Merkezi tarafından bölge sorumlusuna (Şahinbey-Şehitkamil) bildirilir. Bölge Sorumlusu gelen ihbarı (Branşman, Şebeke, Su Akıyor, Su Yetersiz, Zemin Su Sızması, Parsel bağlantı iptali) arızanın cinsine göre iş programına alır ve ilgili ekibe iletir. İlgili ekip tarafından müdahale edilen arıza, yapılan çalışma sonucuna göre (Sorun Giderildi, Kendi Sorunu, Kanal Arızası, Asılsız vs.) bölge sorumlusuna iletilir. Yerinde sonuçlandırılan arıza 153 Arıza İhbar Programı üzerinden de sonuçlandırılması yapılır.

Branşman Arızası

Ø20-Ø32-Ø40-Ø50 Çapları arası borularda oluşan arızalardır. Bu tür arızalar küçük çaplı arızalar olup, ana şebekeden su kesintisi yapılmadan tamirata yapılır.

Şebeke Arızası

Ø63-Ø75-Ø90-Ø110 Polietilen borular, Ø100-Ø125-Ø150-Ø200-Ø250-Ø300-Ø350- Ø400-Ø500-Ø600-Ø-700 AÇP çaplar arası Duktıl font çelik boruları ile daha büyük Ana Dağıtım şebekelerinde olan Ø800-Ø900-Ø1000-Ø1200-Ø1400 çapları arasında meydana gelen arızalardır.



Bu tür arızaların meydana gelmesi durumunda vana ekipleri (G-29,G-30) veya bazı bölgelerde Scada aracılığıyla su kesilerek tamiraty yapılan arızalardır. Bu sebeple arıza oluşan bölgede su kesintisi meydana gelir.

Gabis (Gaski Bilgi Sistemi)

Abone İşleri Daire Başkanlığı'na gelen yeni abonelik başvurularını alarak sisteme girişini yapar. Abone keşif memurları tarafından kontrol edilen ve abonelik almaya uygun müracaatlar Daire Başkanlığı'mıza sistem üzerinden gelir, şebeke hattı keşfinin yapılması için ilgili ekip görevlendirilir. Bölge ekiplerimizce, bu adreslerde gerekli incelemeler yapılarak, zemin cinsine (Asfalt,Kilit Taşı, Stabilize Zemin vb.) göre keşif bedeli belirlenir. Başvuru yapan abone/şahıs yapılan keşif bedelini ödedikten sonra, Abone İşleri Daire Başkanlığı ekipleri sayaç bağlantısını, Kanalizasyon Daire Başkanlığı ekipleri kanal bağlantısını tamamlandıktan sonra Daire Başkanlığı'mız ekipleri tarafından abone geçişi bırakılır.


İlgili Daire Başkanlıklarınca bağlantılar tamamlanmadığı takdirde Daire Başkanlığımızca abone geçişleri verilememektedir.

İÇMESUYU VERİ TOPLAMA VE OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Birimin Görevi; İçme suyu iletim ve dağıtım şebekesi üzerindeki tesislerde(pompa istasyonları, depolar, kuyular) ve kontrol noktalarında(vana) gerekli ölçüm ve kumandaların yapılarak şebekenin optimum şekilde işletilmesini sağlamaktır. Kısacası içmesuyu şebekesinin izlenmesi ve kontrol edilmesidir.


Su şebekesi yönetimi bilgisayarlardan, haberleşme cihazlarından ve algılayıcılardan oluşan bir sistemle yani SCADA sistemi ile kontrol edilmektedir. SCADA terimi “ Supervisory Control And Data Acqusition” kelimelerinin başharflerinden oluşmuştur. Kısacası “Uzaktan Gözleme ve Kontrol Sistemi” olarak çevrilebilir.

Şube Müdürlüğüne bağlı SCADA Şefliği ve Bakım-Onarım Şefliği bulunmaktadır. SCADA Kontrol merkezinde 3 vardiya çalışarak sistem 24 saat gözlem ve kontrol altına alınmaktadır.

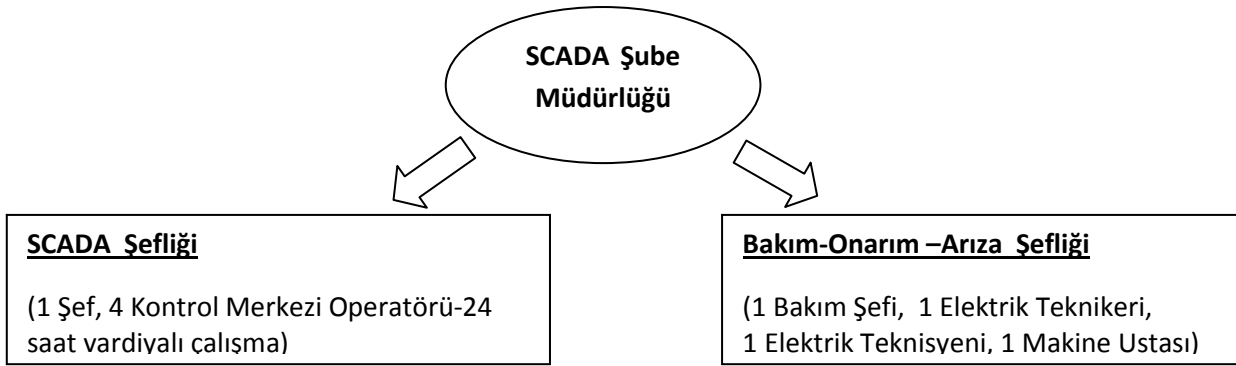


SCADA sistemi ile tüm kaynaklardan şehre verilen su miktarları ve bölgelere verilen su miktarları ölçülmekte, basınç ölçümleri yapılmakta, vanalar uzaktan açılıp, kapanmakta, pompa istasyonları depo seviyelerine göre, enerji tarifeleri doğrultusunda çalıştırılmakta, depo taşmaları önlenmekte, su kaynaklarının su kalitesi verileri ölçülmekte ve basınç kırıcı vanalar ile yüksek basınçlar düşürülmektedir.

SCADA Sistemi-Depo-Terfi Ekran Görüntüsü

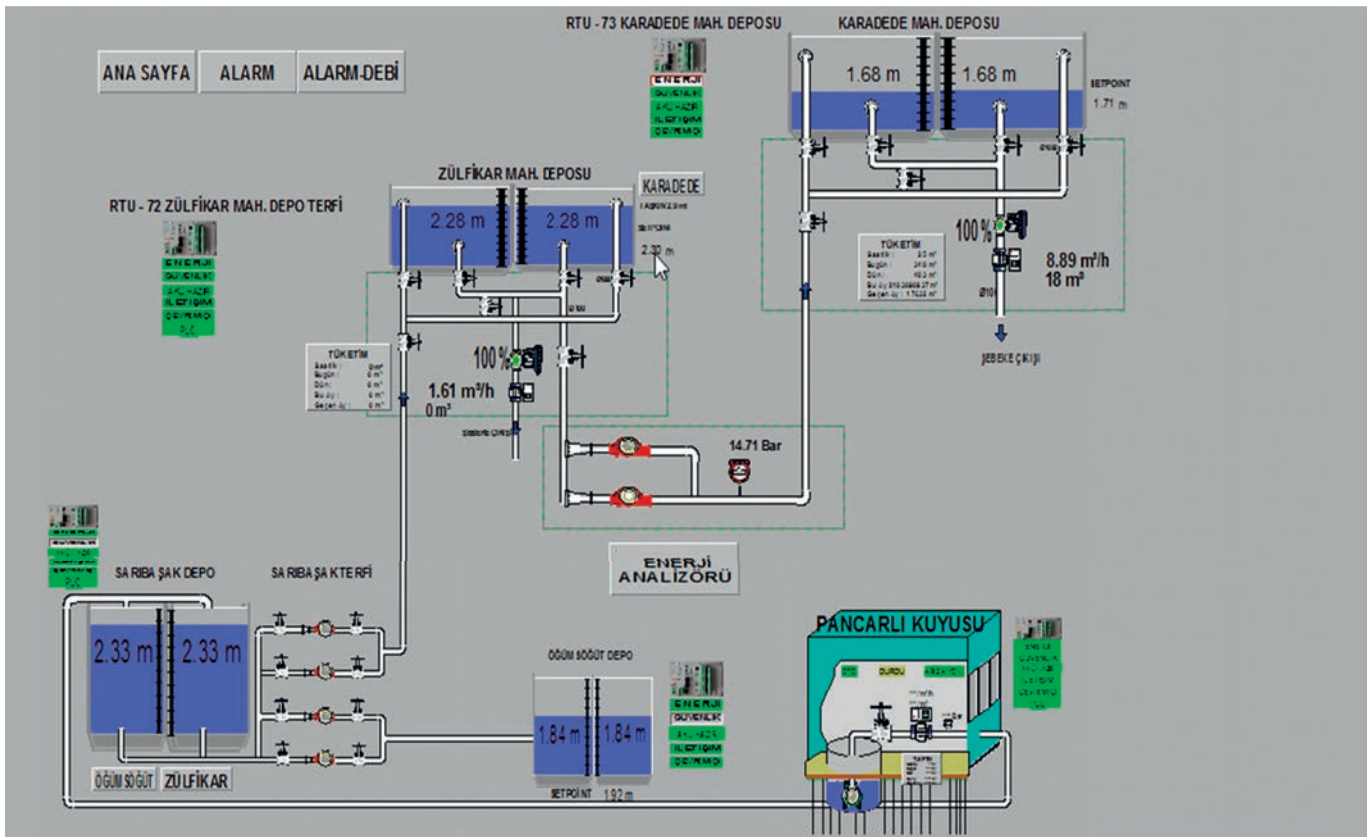

SCADA Sistemi-Ölçüm Noktası

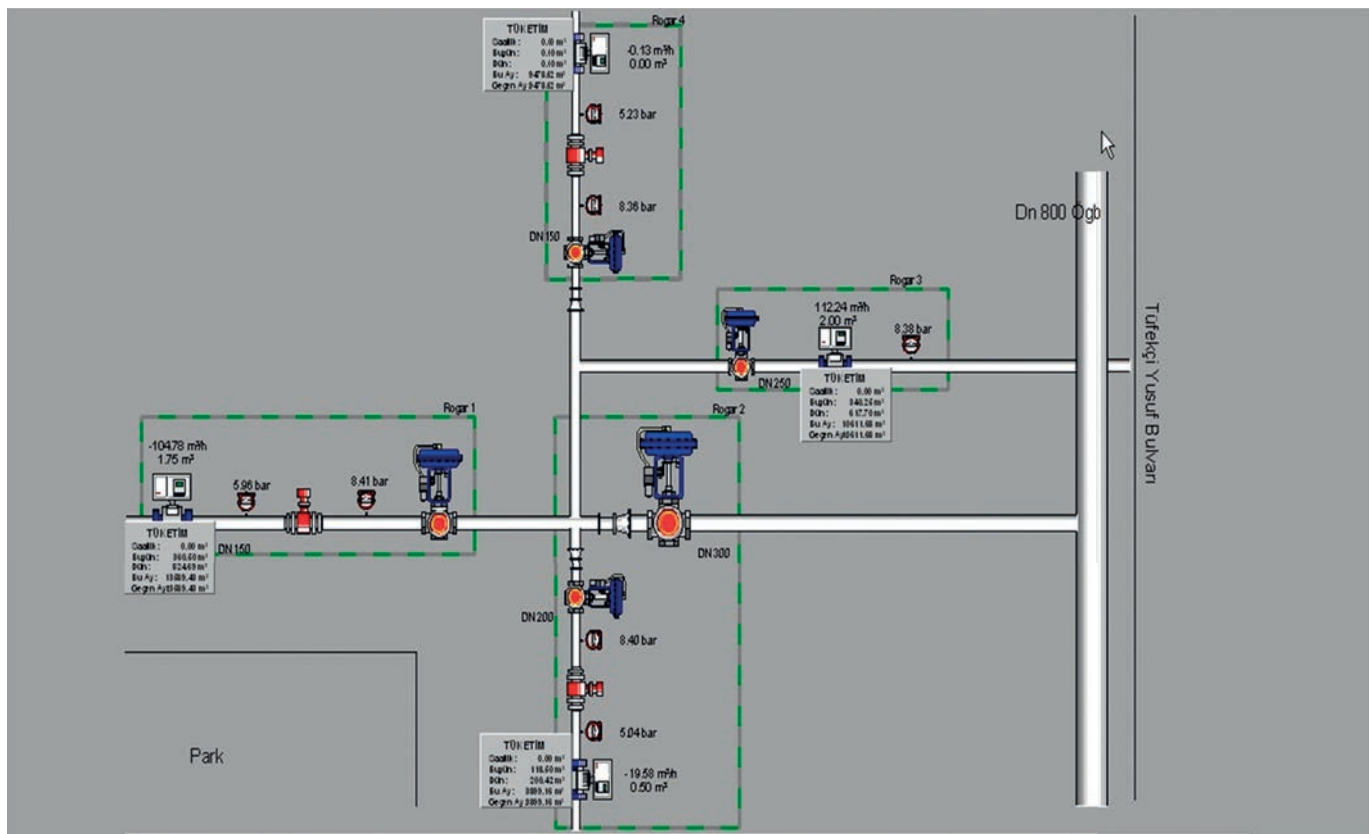

Bu sistemde;

Su Kaynakları, Kartalkaya Barajı ve Pompa İstasyonları, Kuyular, Şehiriçi Depolar ve Pompa İstasyonları, İçmesuyu Arıtma Tesisi giriş-çıkışı, şehiriçi ölçüm noktaları dâhil, toplamda 152 nokta kontrol edilmektedir.

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Daire Başkanlığımızca döşemesi yapılan hatların vatandaşların parsellerinden geçip geçmediğini belirleyebilmek için aplikasyon yaparak şebeke ekibiyle koordinasyonlu çalışılmıştır.

Yeni yapılan Tramvay hattının geçtiği yerlerdeki vanaların yeni boru hatlarının koordinatının alınması, asfalt dökümünden sonra asfalt altında kalan vana yerlerinin tespiti için aplikasyon çalışması yapılmıştır.

Birimimiz sorumluluk alanı içersindeki alt yapıların sayısallaştırılması, içmesuyu hatlarının ve vanaların koordinatlarının alınması sayısal ortama aktarılıp paftalaştırılması yapılmıştır.

Yeni yapılacak olan (okul, avm, vb.) inşaatların yakınlarından geçen hatların kotlu koordinatlı olarak sayısal ortamda datalarının hazırlanıp teslim edilmesi işlemleri yürütülmüştür.

Yüklenici firmaların yapmış olduğu işlerin ölçümlerinin kendi sistemimize aktarılması ve kontrol amaçlı aplikasyon çalışması yapılması sağlanmıştır.

Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı kontrollüğünde şehir genelinde yapımı devam eden içme suyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebeke hatlarına ait güzergâh koordinatları sistemimize aktarılmıştır.

Fen İşleri, Belediyeler vesair kuruluşların kaldırım ve yol yenileme çalışmalarına ait güzergâh ile ilgili içmesuyu şebeke hatları sayısal ortamda ilgili daire başkanlığına gönderilmiştir.

Yüklenici firma tarafından içmesuyu arızalarına ait koordinat listelerinin sisteme aktarılması sağlanmıştır.


Şehir genelinde bulunan hidrant noktaları kotlu koordinatlı olarak ölçülmüş, bir kitapçık şeklinde İtfaiye Daire Başkanlığına teslim edilmiştir.

KANALİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 Yılında Gelen Arıza

	Kurum	Hizmet Alımı	Toplam
Kılavuz	18.034	21.658	39.692
Vidanjör	3.964	-	3.964
Robot Görüntüleme	726	-	726
Bağlantı Arıza	222	7.285	7.507
Toplam	22.946	28.943	51.889

2014 Gelen Arıza Dağılımı

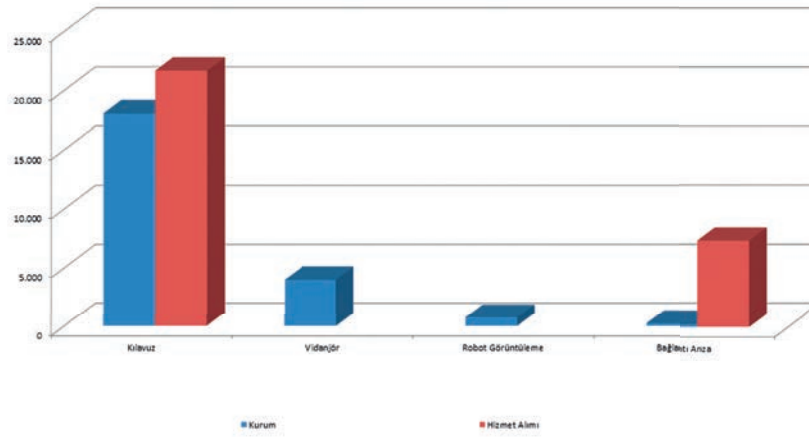

KILAVUZ (KOMBİNE KANAL TAMİZLEME ARACI) HİZMETİ

Tıkanıklık veya arıza oluşan kanalizasyon hatlarına bir taraftan basınçlı su verilip, diğer taraftan vakumlama sistemi ile müdahale edilerek kanalizasyon hattının temizlenmesi işlemidir. Bu sayede Kanalizasyon arızasının olduğu yerler iş makinesi ile kazılmadan arıza giderilmektedir.



VİDANJÖR HİZMETİ

Kanalizasyon sisteminin bulunmadığı yerlerde oluşan atık suların, insan sağlığına ve çevreye zarar vermemesi için fosseptiklerden çekilerek en yakın kolektör hattına deşarj edilmesi işlemidir. Vidanjör hizmetimiz sayesinde Kanalizasyon hattı bulunmayan yerlerdeki atık sular Atık Su Arıtma Tesislerimize kadar ulaşmakta ve burada arıtılarak tarımsal sulama amaçlı olarak kullanılabilir.



KANAL GÖRÜNTÜLEME ARACI

Kanalizasyon hatlarında kırılma, çatlama, çökme veya herhangi bir problem olup olmadığını görebilmek için görüntü aktaran robot, kanalizasyon borularının içerisine gönderilmekte ve şebeke uzunluğunca boru içerisinde ilerleyerek detaylı görüntü almaktadır. Alınan görüntüler doğrultusunda borularda meydana gelmiş veya gelebilecek arızalar tespit edilmektedir. Yapılan tespitler doğrultusunda arıza meydana gelmesi muhtemel kanalizasyon boruları arıza meydana gelmeden rehabilite edilmekte veya değiştirilmektedir. Görüntüsü alınan kanalizasyon hatlarında gerekli iyileştirmeler yapıldıktan sonra işletilmesi sırasında ileriki zamanlarda incelenmek üzere koordinatlı ölçümleri yapılmakta ve bilgisayar ortamına aktarılmaktadır.

İMALATLARIMIZ



KANAL ARIZA PARSEL BAĞLANTISI



BACA YAPIMI



2014 yılı içerisinde yapılan imalatlar ve metrajları

NO	İMALAT ADI	METRAJ	BİRİM	TUTAR
1	PARSEL BAĞLANTISI YAPIM İŞİ	2410	ADET	438.505,00 TL
2	BORU DÖŞENMESİ	12662,6	M	384.517,50 TL
3	BACA YAPIMI	1178	ADET	725.030,00 TL
4	KLAVUZ-VİDANJÖR-KOMPRESÖR İLE ARIZAYA MÜDAHALE	25232	ADET	1.920.300,00 TL
5	HARFİYAT YAPILMASI	13060	M3	120.477,00 TL
6	ENKAZ NAKLİ	5936	M3	50.286,00 TL
7	STABİLİZE DOLGU MALZEMESİ	4780	M3	62.676,00 TL
TOPLAM				3.702.791,50 TL

YAĞMURSUYU ŞEBEKE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Yağmursuyu Şebeke İşletme Şube Müdürlüğü, Kanal Şebeke İşletme Şube Müdürlüğü bünyesinde tanımlanan araç ve ekipmanları kullanarak yağmursuyu hatlarının temizlenmesi, arızalarının giderilmesi, sorumluluk alanı içerisindeki derelerin işletilmesi ve yağmursuyu menfezlerinin yapım, bakım ve onarımının yapılması ve işletilmesi çalışmalarını yürütmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) İçin Yağmursuyu Şebeke Verilerinin Hazırlanması Gaziantep ilimizin merkezinde bulunan Alleben deresine deşarj olan yağmursuyu şebeke hatlarımızı 2013 yılının son çeyreğinde başlamıştır. Genel Müdürlüğümüze ait kombine araçlar ile yağmursuyu şebeke hatlarımızı temizlenerek ve kanal görüntüleme aracı ile görüntü alınarak Yağmursuyu Şebeke Hatlarımızın 35 km'lik kısmı sayısal ortama aktarılmıştır.

2014 yılında da devam eden sayısallaşma, Ocak-Aralık aylarında Yağmursuyu Şebeke Hattımızın 115 km'lik kısmı da yağmursuyu şebeke hattı koordinatları alınmıştır.

2013 yılının son çeyreğinde başladığımız ve 2014 aralık ayına kadar toplamda Yağmursuyu Şebekesinin Hattımız % 53 'si 160 km kısmı sayısallaşması tamamlanmıştır.

Yağmursuyu Izgara ve Rögar Kapaklarının Bakım ve Onarımı Genel Müdürlüğümüz hizmet alanı sınırları içerisinde bulunan mevcut olan yağmursuyu ızgaraları ve rögar kapaklarının bakım ve onarımının yapılmaktadır.

Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerin yapmış oldukları sokak sağlıklılaştırma ve sıcak asfalt kaplama çalışmalarında yol kaplaması altında kalan yağmursuyu ızgarası ve rögar kapakları daire başkanlığımızın bünyesindeki yüklenici tarafından yol seviyesine getirilmektedir.

Yağmursuyu Izgara ve Rögar Kapaklarının Bakım ve Onarımı		
İmalatlar	Adet	Tutar (TL)
Bakım ve Onarımı yapılan Yağmursuyu Rögar Kapağı	2.885	896.620,00
Bakım ve Onarımı yapılan Yağmursuyu Izgara Kapağı	2.128	620.470,00
Yeni Yapılan Yağmursuyu Izgaraları	2.470	831.050,00
Toplam Tutar		2.348.140,00

Yeni Yağmursuyu Izgaraları Yapım İşleri




Mevcut Yağmursuyu Izgaraları ,Kuşaklama Kanalları ve Dere Temizliği

Dere Temizliđi

Şehir merkezinden geen Alleben deresi ve Umut mahallesinde bulunan kuşaklama kanalları ve devamı daire başkanlığımız bünyesindeki yüklenici tarafından periyodik olarak temizlemesi yapılmaktadır.2014 yılı Ocak- Aralık aylarından alleben dere temizliđi 3 kez yüklenici tarafından temizlenmiştir.



Derenin Temizlenmemiş Hali

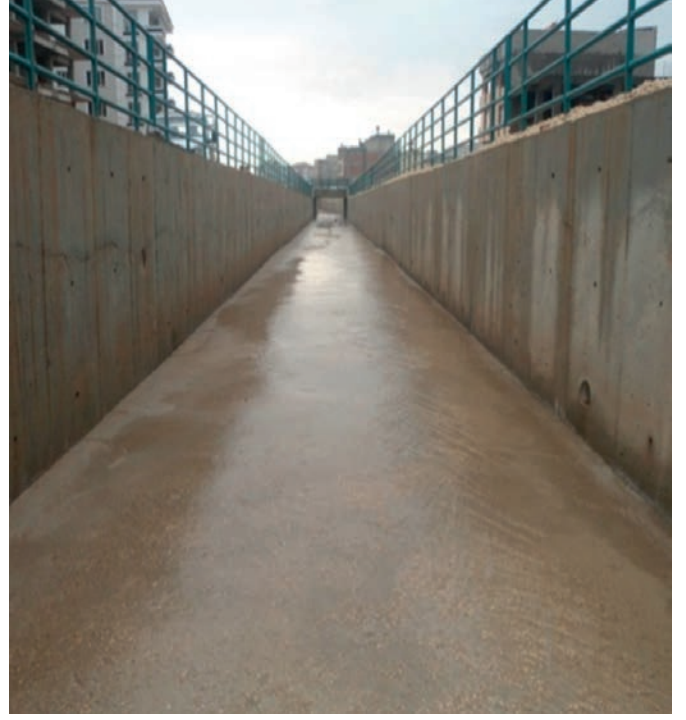

Son hali




Derenin Temizlenmemiş Hali



Son hali



Derenin Temizlenmemiş Hali

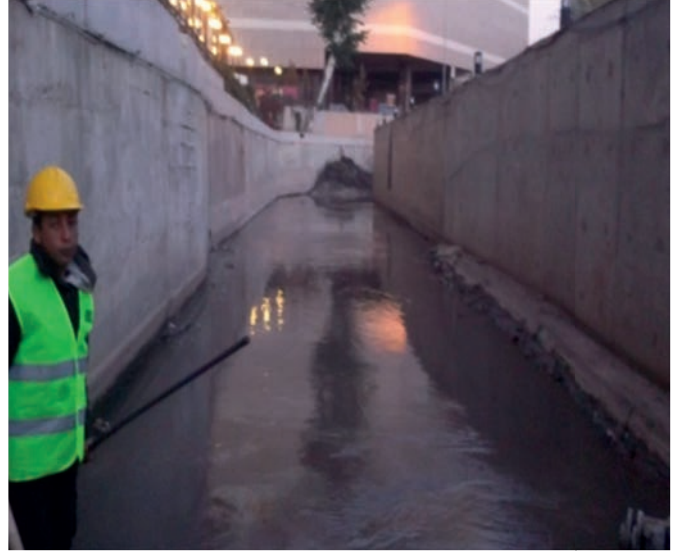

Son hali



Derenin Temizlenmemiş Hali



Son hali

Yağmur Suyu Izgara Temizliği

Şehir merkezinden bulunan 15 km yakın yağmursuyu ızgaraları daire başkanlığımız bünyesindeki yüklenici tarafından periyodik olarak iki ayda bir temizlenmektedir. 2014 yılı Ocak- Aralık aylarından



yağmursuyu ızgaraları 6 kez yüklenici tarafından temizlenmiştir

Yağmursuyu Izgara ve Dere Temizliği		
Temizlik	Uzunluk (m)	Tutar (TL)
Dere Temizliği (3 Tur)	6200	122.760,00
Izgara Temizliği (5 Tur)	14500	230.776,00
Toplam Tutar		353.536,00

Asfalt yama ve Kilit Taşı Döşeme İşi

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan tüm çalışmalar sırasında tahrip olan asfalt, kilit taşı ve kaldırımlar daire başkanlığımız tarafından müteahhit marifeti ile yapılmaktadır.



Asfalt yama ve Kilit Taşı Döşeme İşi		
İmalat	Metraj	Tutar (TL)
Asfalt Yama yapılması	22.686 ton	3.006.000,00
Kilit taşı Döşenmesi	52.217 m2	678.845,00
Karo ve Plaka döşenmesi	929.50m2	9290
Bordür taşı döşenmesi	4.200 m	41957
Yağmur oluğu döşenmesi	1.008 m	19547

KANALİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 GELİRLERİ		
TAHSİLAT ÇEŞİTLERİ	TAHSİLAT KODLARI	TUTAR(TL)
KANAL BAĞLAMA ÜCRETİ	12	239.356,44 TL
ZEMİN TAHRİP ÜCRETİ	91	435.587,33 TL
TEKNİK VE DENETİM ARACI	93	94.133,50 TL
ÜCRETLİ VİDANJÖR	15	65.311,82 TL
ÜCRETLİ KLAVUZ	11	400.441,23 TL
ALT YAPI KATILIM BEDELİ (ŞEBEKE+KANAL)	70	5.694.849,38 TL
GENEL TOPLAM		6.929.679,70 TL

ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Aritma Tesisi Daire başkanlığındaki Teknolojik Kaynaklar			
Sıra No	Kullanılan Programlar	Kullanıcı Birimler	Programın kullanıldığı faaliyetler
1	SCADA	Aritma Tesisleri	SCADA Merkezi Kontrol ve Veri toplama Sistemi
2	İçme Suyu Analiz Yazılımı	Su Kalite Kontrol Laboratuvarı	Kaliteli su sağlamak amacıyla tesise
3	Winlab 32	Su Kalite Kontrol Laboratuvarı	Metal Analizlerinde
4	Chromeleon	Su Kalite Kontrol Laboratuvarı	Anyon-Katyon Analizi
5	Fusion	Su Kalite Kontrol Laboratuvarı	Toplam Organik Karbon
6	Otomasyon	Aritma Tesisleri	Suyun Arıtılma Süreci ve Takibi
7	Autocad 2010	İçme Suyu Arıtma Tesisleri	Tesiste yapılacak işlerin projelerini çizmek
8	Google sketch up	İçme Suyu Arıtma Tesisleri	Tesisteki proseslerin 3 boyutlu görsellerini oluşturmak
9	Phoenix Contact Visu+ Code-sys+ Festo Designer Studio	İçme Suyu Arıtma Tesisleri	Tesislerin anlık ve sürekli kontrolünü sağlamak
10	Siemens WinCC+ Siemens S7 1200	Çaybaşı Ters Osmoz Arıtma Tesis	Tesis ile uzaktan bağlantı kurularak anlık ve sürekli takibini yapmak
11	Siemens WinCC+ Siemens S7 300	Pancarlı Basınçlı Kum Filtre Arıtma Tesis	Tesis ile uzaktan bağlantı kurularak anlık ve sürekli takibini yapmak

İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

- İçmesuyu Arıtma Tesisinin her türlü bakımı, onarımı yapılarak sürekli çalışır halde bulunması sağlanmıştır.
- Aritma Tesisinde arıtılıp insan sağlığı ve çevre şartlarına uygun hale getirilerek şebekeye verilen içme suyunun sağlık ve çevre normlarına uygunluğu için gerekli kontroller yapılmıştır.
- Aylık ortalama 5.910.833 m³ olmak üzere, yıl boyunca şehre toplam 70.930.930 m³ su verilmiştir.

AYLAR	Tesise Gelen Ham Su Miktarı (m3)	Şehre Verilen Temiz Su Miktarı (m3)	Tesiste Kullanılan Klor Miktarı (kg)	Kuyularda Kullanılan Klor Miktarı (kg)	Tesiste Kullanılan Ozon Miktarı (kg)	Tesiste Kullanılan PACS Miktarı (kg)
OCAK	6.484.201	5.922.866	5.553	3.100	2.520	6.332
ŞUBAT	5.887.680	5.401.976	6.716	2.800	1.601	6.888
MART	6.750.121	6.167.969	7.969	3.100	1.295	11.066
NİSAN	7.057.193	6.391.761	9.584	3.000	~~	10.094
MAYIS	7.912.395	7.040.476	12.912	3.100	~~	10.453
HAZİRAN	7.100.234	7.195.896	15.571	3.000	~~	11.948
TEMMUZ	8.862.535	7.717.340	18.637	2.803	~~	15.409
AĞUSTOS	8.809.170	7.623.877	19.208	2.151	~~	11.350
EYLÜL	7.890.078	6.730.118	15.968	1.554	~~	13.050
EKİM	8.088.674	7.037.069	14.156	1.620	~~	13.517
KASIM	7.670.889	6.510.035	8.753	1.906	~~	2.130
ARALIK	7.799.450	6.581.476	7.700	1.954	~~	8.327
TOPLAM	90.302.620	80.320.859	142.707	30.088	5.416	120.564

NOT: Çevre belediye ve köylere 135.669 kg - DY12 su deposuna 87.500 kg- Çaybaşı'na 27.790 kg sodyumhipoklorit verilmiştir.

- Pacs dozlama sistemi otomatik olarak devreye alınmıştır. Dozaj pompaları yenilenmiştir.



PANCARLI BASINÇLI KUM FİLTRESİ ARITMA TESİSİ

Gaziantep Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine ait Pancarlı Basınçlı Kum Filtresi Arıtma tesisi, yer altı sularında bulunan demir, mangan ve bulanıklık problemlerinin arıtılması amacıyla kurulmuştur. Mevcut bölgede dört adet kuyu bulunmaktadır. Kuyulardan dalgıç pompalar ile alınan su ham su deposuna gönderilmektedir. Hesaplanan miktarda dezenfektan ve koagülant madde ilavesinden sonra su filtrasyon ünitesinden geçirilerek temiz su deposuna gönderilir. Kurulan tesisin kapasitesi 630 m³/saat' tir. Toplam sekiz basınçlı kum filtresi bulunmaktadır.

Tesisin bir noktadan yönetilmesi için, PLC ile merkezi otomasyon sistemi kurulmuştur. Kontrol odasından, tesisin işletilmesi ile ilgili bütün işlemler yapılabilmekte ve tesisin her noktasına müdahale edilebilmektedir.



TESİS İÇERİSİNDE KULLANILAN SERVİS SUYU POMPALARI

İçme suyu arıtma tesislerinde aktif olarak çalışan iki adet 20 m³/saat pompa, temiz su deposundan aldığı suyu servis suyu kulesinde bulunan depoya iletmektedir. Pompaların depoyu uzun süreler sonunda doldurması nedeniyle tesislerde ön klorlama yapmak için booster pompalar kullanılmaktadır.

Yapılan hesaplamalar ve çalışmalar sonucunda servis suyu pompaları devre dışı bırakılarak aynı noktadan temiz su deposuna dalgıç pompa monte edilmiştir. Dalgıç pompa 140 m³/saat kapasiteli olduğundan kule üzerindeki depoda sürekli su iletmekte ve yeterli basınç sadece kuleden sağlanmaktadır. Bu nedenle booster pompalar da devre dışı bırakılmıştır.



Servi Suyu Pompaları



Dalgıç Pompa

KLOR ÜNİTESİ VARİL VE KLORNATÖR ODALARI YENİLEME ÇALIŞMALARI

Klornatör odasında korozyona uğrayan ve birçoğu deforme olan gaz klor boru hatları ve vanalar klora dayanıklı borular ve vanalar ile yenilenmiştir. Sistem daha sade ve anlaşılır hale getirilmiştir.



ESKİ KLORNATÖR ODASI



YENİ KLORNATÖR ODASI



ESKİ VARİL ODASI



YENİ VARİL ODASI


İşlevini yitirmiş olan change-over sistemi yenilenmiştir. Sistem otomasyona dahil edilmiştir. Klornatör odasında bulunan evaoperatörleri varil odasına taşınmış ve otomasyona dahil edilmiştir. Evaoperatörler eşit yaşlanma prensibine göre çalışacak şekilde monte edilmiştir. Korozyona uğramış borular ve vanalar yenilenmiştir. Tüplerin çevirimini kolaylaştıracak klora dayanıklı tekerli mesnetler yapılmıştır.

SIVI KLOR TANKLARI DEPOLAMA ODASI

- 3 adet 8 m3 kapasiteli PVC depolar sodyum hipoklorit depolamasında kullanılmak üzere temin edilmiştir.
- Klor araçlarda bulunan mini tanklara kendi cazibesiyle iletilmektedir.
- Sistem için gerekli kolektör, vanalar ve hortumlar kullanım kolaylığı ön görülerek tasarlanmış ve uygulanmıştır.



GÜVENLİK ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

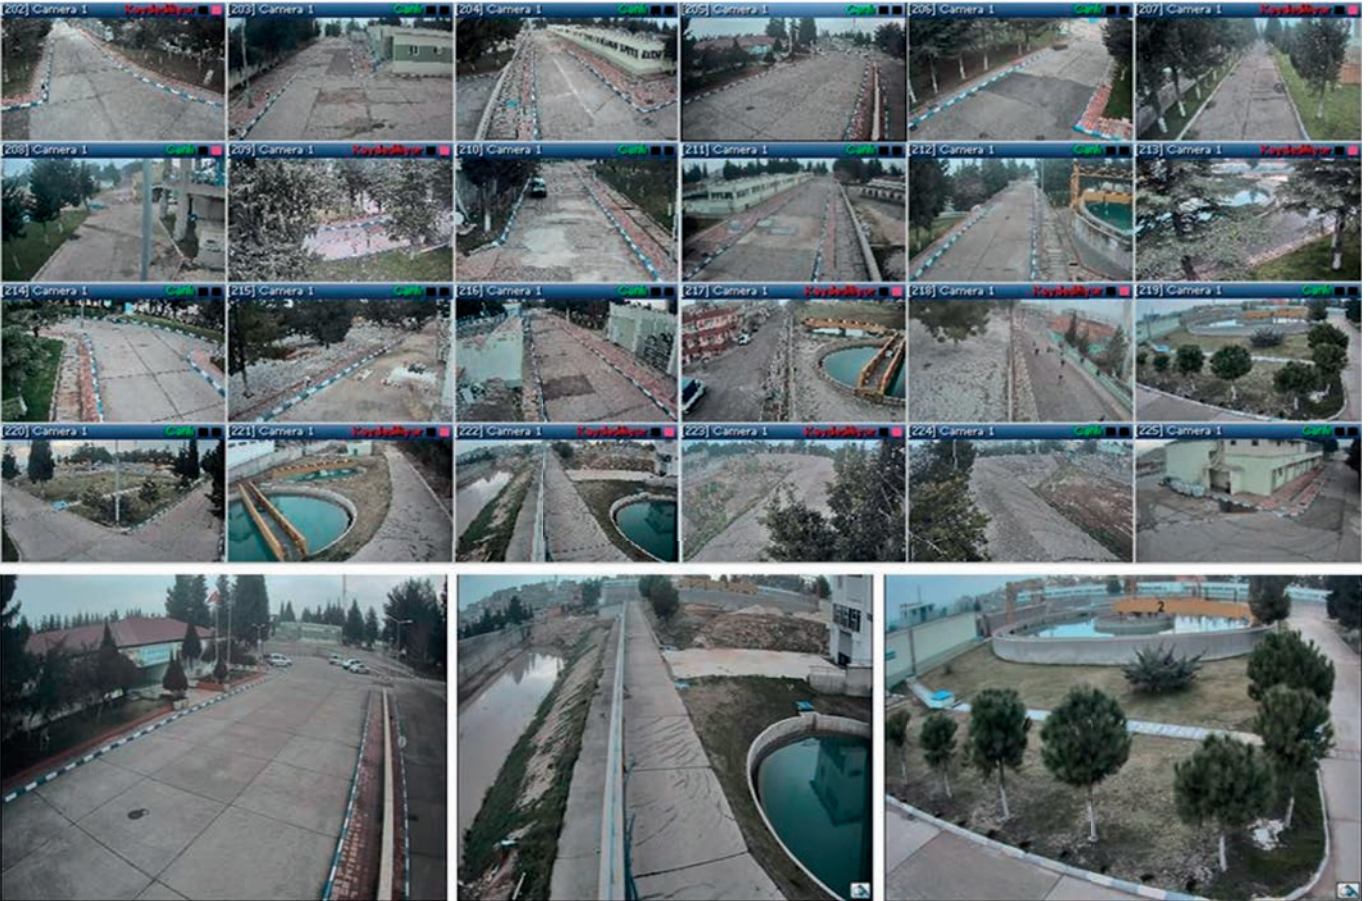


İçme suyu arıtma tesislerindeki iç ve dış güvenliği sağlamak amacıyla belirli noktalara kamera sistemi kurulmuştur. Tesis 24 saat güvenlik kameralarıyla izlenmekte ve görüntüler kayıt altına alınmaktadır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LEVHALARI MONTAJ ÇALIŞMASI



NİZİP BELKİS İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ PROSES TEMİZLİK ÇALIŞMASI

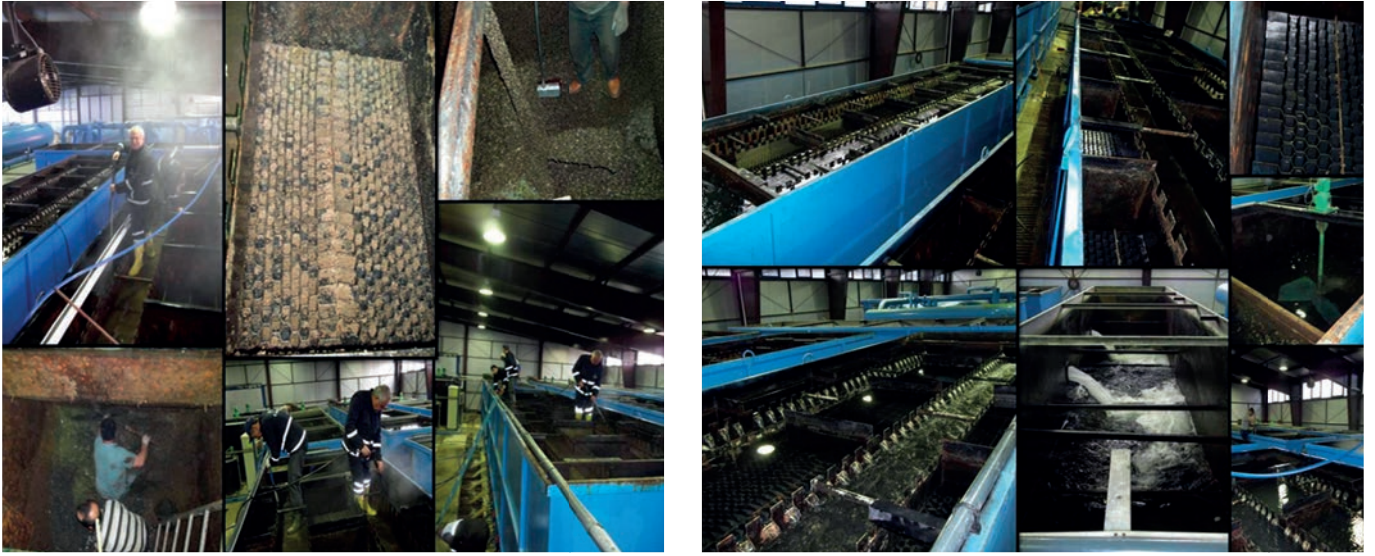

Gaziantep' in Nizip ilçesinde bulunan Belkis İçme Suyu Arıtma Tesisinde bulunan prosesler İşletmeler Daire Başkanlığı' na bağlına bağlı ilgili bölge sorumlusunun görevlendirdiği personellerle ortaklaşa yapılan çalışmalar sonucu temizlenmiştir.

SUNULAN HİZMETLER

GASKİ; içme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yüzeysel su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması için yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına göre hareket etmektedir.

Su kaynaklarıyla ilgili olarak barajları işletmek, barajlardan arıtma tesislerine gelen ham suyu sağlık şartlarına uygun olarak şebekeye vermek, suyun şehrin en uç noktasına kadar sağlık şartlarına uygunluğunu kontrol etmek GASKİ'nin sunmakla vazifeli olduğu hizmetlerdendir.

Gaziantep'te suyun dağıtımı ve bunun kumandasını GASKİ yapmaktadır. İsale ve şebeke hatlarıyla şehre ulaştırılan su, bu konuda dünyanın gelişmiş teknolojik altyapısına uygun olarak SCADA sistemiyle GASKİ tarafından bilgisayar ortamında takip edilmektedir.



Gaziantep içme suyu temini sistemindeki tesislerin; su alma yapısı, İçme Suyu Arıtma Tesislerinin isale hatları, pompa istasyonları ve su depoları verimli bir şekilde işletilmesi, her türlü bakımı, onarımını yapılmakta veya yaptırılmakta ve sürekli çalışır halde bulundurulması sağlanmaktadır.

Arıtma tesislerinde suların arıtılması ve sağlık, çevre şartlarına uygun hale getirilerek şebekeye verilmesi sağlanmaktadır.

Tesislerde artırılarak şehir şebekesine verilen içme suyunun sağlık ve çevre normlarına uygunluğu için gerekli kontrolleri yapılmakta, denetlenmekte ve bu amaçla şehrin muhtelif noktalarından periyodik kontrol numuneleri alınılarak, analiz neticelerine göre hareket edilmektedir.

Üretilen suyun sağlıklı ve standartlar dâhilinde olması sağlanmaktadır. Arıtma işlemi için gerekli olan kimyasal maddeler ile tesis ekipmanları için yeterli stokların bulundurulması sağlanmaktadır.



Yeni Hali



Eski Hali

- Arıtma Tesisleri durultucu havuzlarının periyodik olarak bakım ve temizliği yapılmıştır.



- Arıtma Tesisindeki tüm mekanik aksamaların periyodik olarak bakımı yapıp sürekli kontrol altında tutulmaktadır.
- Ham su yapıları girişinde bulunan iki adet 1000 mm çapındaki iğne vanalara ait redüksiyonlar yenilenmiştir.



- Kurulduğundan itibaren manuel olarak çalışan filtre üniteleri, geri yıkamalar, kimyasal ünitesi, klor ünitesi, ozon ünitesi gerekli çalışmalar yapılarak otomasyona alınmıştır. Ana Kumanda odasından tesis içerisindeki herhangi en küçük bir arıza anında tespit edilmekte, gerekli müdahaleler yapılmaktadır.

Eski Ana Kumanda Odası



Yeni Ana Kumanda Odası



- Gaziantep Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine ait Çaybaşı tesisi yer altı sularında bulunan Nitrat (NO₃) parametresinin arıtılması amacıyla paket ters osmoz içmesuyu arıtma sistemi kurulmuştur.

Tesisin bir noktadan yönetilmesi için, PLC ile merkezi otomasyon sistemi kurulmuştur. Kontrol odasından, tesisin işletilmesi ile ilgili bütün işlemler yapılabilmekte ve tesisin her noktasına müdahale edilebilmektedir.



LABORATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığına bağlı hizmet veren Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü, şebeke suyunun ve su temininin sağlandığı kaynakların kimyasal, mikrobiyolojik analizlerle kalite kontrol izleme çalışmalarını, tüketiciye sunulan şebeke suyunun hijyenik kalitesinin sağlanması için Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan su kaynakları ve dezenfeksiyon ünitelerinin kontrolünü ayrıca evsel ve endüstriyel atık suların kimyasal analizlerini yaparak işletim, yatırım birimleri ve tüketiciler için kalite güvence görevini yürütmektedir.

Laboratuvarlar Şube Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan içme suyu ve atık su laboratuvarlarımız; 21 Haziran 2011 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılan denetim sonucunda akredite edilmiş olup; "TS EN ISO/IEC 17025:2005+EN ISO/IEC 17025/AC:2006 Deney ve Kalibrasyon

Laboratuvarları Yeterliliği İçin Genel Şartlar" standardını sağlayan bir kalite sistemi ile yönetilmektedir. TÜRKAK tarafından yapılan yıllık denetimlerde kapsam genişletilerek parametre sayısı her yıl arttırılmaktadır. 27 Haziran 2013 tarihinde yapılan 2. Gözetim denetiminde parametre sayımız 20' ye ulaşmıştır. Akreditasyon belgemiz 20 Haziran 2015 tarihine kadar geçerlidir.

KİMYA LABORATUVARI



Kimya Laboratuvarında şehre su temin edilen kuyular ve yüzeysel suların ağır metal dahil bütün fiziksel ve kimyasal analizleri yapılmaktadır. Su temin edilen kuyular, ana dağıtım depoları ve ekiplerimiz tarafından düzenli olarak numuneler şebekenin farklı noktalarından alınarak analizleri yapılmakta ve Sağlık Bakanlığı'nın "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik" standardına uygunluğu kontrol edilmektedir.

Fiziksel ve Kimyasal gösterge parametreleri:

- pH
- Sıcaklık
- Renk
- Koku ve tat
- Elektriksel iletkenlik
- Bulanıklık
- Toplam sertlik
- Serbest klor

ICP OES CİHAZINDA ANALİZİ YAPILAN PARAMETRELER

METALLER

- ARSENİK
- ALÜMİNYUM
- ANTİMON
- BOR

AĞIR METALLER

- | | | |
|---------|-------------|------------|
| • BAKIR | • KADMİNYUM | • BARYUM |
| • CİVA | • KROM | • ÇİNKO |
| • DEMİR | • KURŞUN | • KOBALT |
| • NİKEL | • MANGAN | • SELENYUM |





SIVI İYON KROMOTOGRAFİSİ (ANYON VE KATYON ANALİZLERİ YAPILIR)

SIVI İYON KROMOTOGRAFİSİNDE ANALİZİ YAPILAN PARAMETRELER

- | | |
|------------|-------------|
| • ANYONLAR | • BROMAT |
| • -SÜLFAT | • KATYONLAR |
| • -NİTRİT | • AMONYUM |
| • -NİTRAT | • SODYUM |
| • -KLORÜR | • MAGNEZYUM |
| • -BROMÜR | • KALSİYUM |
| • -FOSFAT | • POTASYUM |
| • -FLORÜR | • LİTYUM |



TOC CİHAZI



GAZ KROMATOĞRAFİSİ - KÜTLE - KÜTLE SPEKTROMETRESİ (GC-MS-MS)
(PESTİSİT ANALİZLERİ YAPILIR)

- ALDRİN (EPA 525 -2)
- HEPTAKLOR (EPA 525 -2)
- HEPTAKLOR EPOKSİD (EPA 525 -2)
- DİELDRİN (EPA 525 -2)

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI



İçme sularının kimyasal analizlerinin yanı sıra içilebilirliği açısından mikrobiyolojik kalitesi de izlenmektedir. Şehre verilen tüm su kaynakları ve şebeke sularından belirli periyotlarda numune alınıp mikrobiyolojik analizleri yapılarak “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” Standardına göre değerlendirilmektedir. Bu laboratuvar da aşağıdaki bakterilerinin tespiti ve sayımı yapılmaktadır.

ATIK SU LABORATUVARI



Sanayi Tesisleri ve İşletmelerin atık su karakterini belirlemek için proses atık suyu, önlem veya arıtma tesisi verimini belirlemek için çıkış suyunun “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” ve diğer çevre mevzuatlarında istenen parametrelerin analizi yapılmaktadır.

ATIK SU LABORATUVARINDA ANALİZİ YAPILAN PARAMETRELER

- KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI
- ASKIDA KATI MADDE TAYİNİ
- ATIK SULARDA pH TAYİNİ
- BİYOLOJİK OKSİJEN İHTİYACI
- TOPLAM AZOT
- TOPLAM FOSFOR
- YAĞ GRES

2014 YILI TESİS İÇİ ve TESİS DIŞI ALINAN NUMUNE SAYISI

İçme suyu arıtma tesis laboratuvarlarında, şehir şebekesinin değişik noktalarından alınan numunelerin periyodik kontrolü, endüstriyel atıksu analizleri ve vatandaştan gelen numunelerin analizleri de yapılmaktadır.

2014 yılında

Kimya laboratuvarında 19604 numune,

AYLAR	Tesise Giriş Suyu Mikro-biyolojik Numune Sayısı	Çıkış Suyu Mikrobiyolojik Numune Sayısı	Tesise Giriş Suyu Kimyasal Numune Sayısı	Çıkış Suyu Kimyasal Numune Sayısı	Tesis Dışı Mikrobiyolojik Numune Sayısı	Tesis Dışı Kimyasal Numune Sayısı	Atık Su Numune Sayısı
OCAK	31	31	558	558	1213	476	32
ŞUBAT	28	28	504	504	1072	500	48
MART	31	31	558	558	1254	549	38
NİSAN	30	30	540	540	1155	518	
MAYIS	31	31	558	558	1199	556	47
HAZİRAN	30	30	540	540	1242	689	56
TEMMUZ	31	31	558	558	1179	642	51
AĞUSTOS	31	31	558	558	1117	656	44
EYLÜL	30	30	540	540	928	359	64
EKİM	31	31	558	558	800	389	33
KASIM	30	30	540	540	916	30	45
ARALIK	31	31	558	558	1338	823	30
TOPLAM	365	365	6570	6570	13413	6464	513



AKREDİTE OLUNAN VE OLUNMAYAN DENEYLER VE ÜCRETLERİ

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER			Bedel Kodu		Ücret TL			
Toplam koliform* (TS EN ISO 9308-1)			191		25			
E. Coli* (TS EN ISO 9308-1)			192		25			
Enterekok* (TS EN ISO 7899-2)			193		25			
ATIK SU ANALİZLERİ			Bedel Kodu		Ücret TL			
Askıda Katı Madde(AKM)* (TS EN 872)			206		35			
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)* (TS 2789)			207		40			
PH* (TS 3263 ISO 10523)			198		15			
Yağ-Gres* (TS 7887)			195		70			
Toplam Azot			196		65			
Toplam Fosfor			197		65			
Biyolojik Oksijen ihtiyacı(BOD)			194		35			
FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZLER	Bedel Kodu	Ücret TL	FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZLER	Bedel Kodu	Ücret TL	FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZLER	Bedel Kodu	Ücret TL
Bulanıklık* (TS 5091 EN ISO 7027)	127	20	Siyanür (Spektrofotometrik)	148	50	Alüminyum	142	55
PH* (TS 3263 ISO 10523)	198	15	Bakır	145	55	Arsenik	151	55
Serbest Klor* (TS 5489 EN ISO 7393-1)	130	20	Mangan	146	55	Bromat (TS EN ISO 15061)	155	65
Elektriksel iletkenlik* (TS 9748 EN 27888)	129	15	Kurşun	147	55	Bromür (TS EN ISO 10304-1)	-	65
Toplam Sertlik* (TS 4474 ISO 6059)	133	35	Magnezyum* (TS EN ISO 14911)	143	65	Çinko	-	55
Koku	132	2	Kalsiyum* (TS EN ISO 14911)	144	65	Bor	-	55
Tat	131		Nikel	154	55	Selenyum	-	55
Renk	128	20	Sodyum* (TS EN ISO 14911)	149	55	Lityum (TS EN ISO 14911)	-	65
Sıcaklık	199	15	Civa	153	55	Potasyum (TS EN ISO 14911)	-	65
Amonyum* (TS EN ISO 14911)	134	65	Florür	138	65	Toplam Organik Karbon(TOC)* (TS 8195 EN 1484)	157	150
Nitrit* (TS EN ISO 10304-1)	135	65	Krom	156	55	Aldrin (EPA 525-2)	186	65
Nitrat* (TS EN ISO 10304-1)	136	65	Fosfat	140	65	Heptaklor (EPA 525-2)	184	65
Sülfat* (TS EN ISO 10304-1)	137	65	Kadmiyum	150	55	Heptaklor Epoksid (EPA 525-2)	185	65
Klorür* (TS EN ISO 10304-1)	139	65	Antimon	152	55	Dieldrin (EPA 525-2)	187	65
Demir	141	55						

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

2014 yılında Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Atıksu Arıtma Tesisleri ve Paket Atıksu Arıtma Üniteler özel firma marifetiyle işletilmiştir.

Tesislere ait veriler aşağıda belirtilmiş olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından enerji teşviki kapsamında 1.337.000 TL. geri ödeme alınmıştır.

Merkez Atıksu Arıtma Tesis: 2014 yılında günde 300.000 m3 atıksu standartlara uygun olarak arıtılmıştır. Tesisten çıkan günlük 250 ton Biokatinın 180 tonu Yakma Ünitesinde bertaraf edilmiştir. Kojenerasyon Ünitesinde 2014 yılında 6.400.000 kw elektrik üretimi gerçekleştirilmiştir.

Kızılhisar Atıksu Arıtma Tesis: 2014 yılında günde 18.000 m3 atıksu standartlara uygun olarak arıtılmıştır. Tesisten çıkan günlük 15 ton Biokatı bertaraf edilmiştir.

Oğuzeli Atıksu Arıtma Tesis: 2014 yılında günde 5.500 m3 atıksu standartlara uygun olarak arıtılmıştır. Tesisten çıkan günlük 8 ton Biokatı bertaraf edilmiştir.

Şube Müdürlüğümüz bünyesinde; Burç, Işıklı, Arıl, Akçaburç-İncesu, Gülpınar ve Gaskispor Paket Atıksu Arıtma Üniteleri 2014 yılında standartlara uygun çıkış suyu sağlayarak çalıştırılmıştır.

TESİS ADI	pH		AKM		BOİ5		KOI	
	Giriş	Çıkış	Giriş(mg/lt)	Çıkış(mg/lt)	Giriş(mg/lt)	Çıkış(mg/lt)	Giriş(mg/lt)	Çıkış(mg/lt)
MERKEZ AAT	7,35	7,58	415,8	20,3	400	34,6	826	81,2
KIZILHİSAR AAT	7,52	7,7	252	4	144	16,8	312	32,6
OĞUZELİ AAT	7,55	7,67	180	4	136	18	267	30,2
IŞIKLI PAKET AAT	7,56	7,78	286	8	345	24,2	347,7	40,8
ARIL PAKET AAT	7,59	7,68	187	8	206	18,6	316,8	32,4
BURÇ PAKET AAT	7,6	7,99	386,6	20,3	490	32	676	68,6
GÜLPINAR PAKET AAT	7,53	7,66	560	20,6	310	32,4	658	67,6
AKÇABURÇ-İNCESU PAKET AAT	7,59	7,87	456	22,4	370	38,6	693,6	76,6
GASKİSPOR PAKET AAT	7,64	7,85	140	4	180,4	16	262,8	29,2





Merkez Atık su Arıtma Tesisi Giriş Yapısı



Merkez Atık Su Arıtma Tesisi Çıkış suyu



Merkez Atık Su Arıtma Tesisi



Arıtma Çamuru Kurutma ve Yakma Ünitesi



Kızılhisar İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisindeki Mixer ve havalandırma havuzları

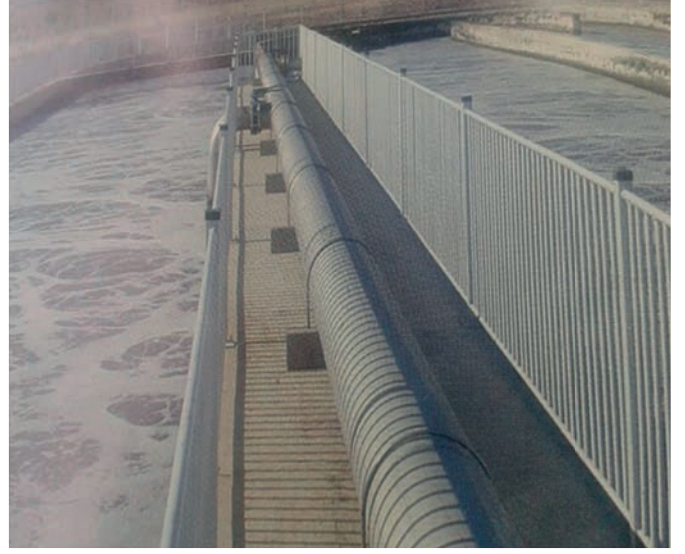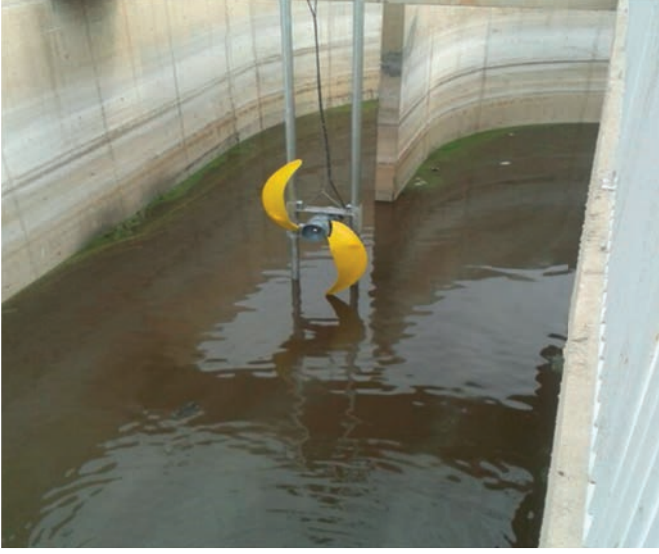

GASKİ Kızılhisar Atıksu Arıtma Tesisi 2014 yılı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuatında yer alan Standartları sağlayarak, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Kanalizasyon Şebekesinde toplanan Evsel Atıksuların ve Körkün Sanayi Sitesine ait atıksuların arıtımını gerçekleştirmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzaktan İzleme Kabini



GASKİ Oğuzeli Atıksu Arıtma Tesisi 2013 yılı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuatında yer alan Standartları sağlayarak, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Kanalizasyon Şebekesinde toplanan Evsel Atıksuların arıtımını gerçekleştirmiştir.

Oğuzeli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi



ATIK SU LABORATUVARI



Sanayi Tesisleri ve İşletmelerin atık su karakterini belirlemek için proses atık suyu, önlem veya arıtma tesisi verimini belirlemek için çıkış suyunun “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” ve diğer çevre mevzuatlarında istenen parametrelerin analizi yapılmaktadır.

ATIK SU LABORATUVARINDA ANALİZİ YAPILAN PARAMETRELER

- KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI
- ASKIDA KATI MADDE TAYİNİ
- ATIK SULARDA pH TAYİNİ
- BİYOLOJİK OKSİJEN İHTİYACI

KOJENARASYON ÜNİTESİ

- ÇÜRÜTÜCÜLERDE ÜRETİLEN BİOGAZIN ELEKTRİK VE ISI ENERJİSİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜ ÜNİTEDİR.
- KURULU GÜCÜ 1,6 MW ' DİR.
- 2006 YILINDA HİZMETE ALINMIŞTIR.
- YATIRIM MALİYETİ YAKLAŞIK 2.100.000-USD 'DİR. (2006)
- 26 AYLIK ÇALIŞMA SÜRECİNDE KENDİNİ AMORTİ ETMİŞTİR.

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET ve PROJE BİLGİLERİ

SUNULAN HİZMETLER

Atıksu Denetim ve Ruhsatlandırma: GASKİ Genel Müdürlüğü görev alanı içerisinde yer alan endüstriyel atıksuların, kanalizasyon şebekesine bağlanmalarına, vidanjör ve benzeri taşıma araçları ile kanalizasyon şebekelerine boşaltmalarına, endüstriyel atıksuların kanal şebekesi bulunmayan yerlerde çevre kirlenmesine yol açmayacak bir düzeyde arıtılarak uzaklaştırılmasına, uygun alıcı ortama verilmeleri ile kanalizasyon şebekesinin kullanım ve korunmasına ilişkin atıksu kaynaklarının denetlenmesi ve takibi işlerinden sorumludur.

Havza Koruma: İçme ve kullanma suyu temin edilen yüzeysel su kaynaklarının evsel, endüstriyel, tarımsal ve her türlü hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan atıksular ile kirlenmesini önlemek için bu kaynaklar etrafında bulunan; mutlak, kısa, orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında alınacak tedbirlerle toplum sağlığının korunmasını sağlamakla sorumludur.

YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARIN ANA BAŞLIKLARI

- Denetim ve Kontrol Çalışmaları
- Belediyeler İle Yapılan Çalışmalar
- Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Çalışmaları
- Havza Koruma Çalışmaları
- Kollektör Kırıkları
- Vatandaş Şikâyetleri
- Açığa Deşarj Tespitleri
- Ücretlendirmeler




Denetim ve Kontrol Faaliyetlerimiz


Mevcut yasal mevzuatlar çerçevesinde; Gaziantep mücavir alan sınırları içerisindeki atıksu kirleticiler kaynaklarının denetim ve kontrolleri tarafımızca yapılmaktadır. Kanalizasyon hatlarımıza atıksu deşarj eden endüstrilerin;

- Kanal kabul Standartlarını sağlamayanlara önlem/arıtma tesisleri yaptırılmakta,
- Önlem/arıtma tesisleri kontrol edilmekte,
- Arıtılmış atıksu numuneleri analiz edilmekte,
- GASKİ Genel Müdürlüğü "Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği" standart değerlerini sağlamayanlar uyarılmakta,
- Yetersiz olan tesislerde revizyonlar yaptırılıp, atıksu kirliliği belirlenen standartlara getirilmektedir.
- Uyarılara rağmen gerekli düzenlemeleri yapmayan atıksu kirleticiler kaynaklarına Kirlilik Önlem Payı (K.Ö.P) uygulanmaktadır.


2014 Yılı Sektör Bazında Denetlenen Firma Verilerimiz

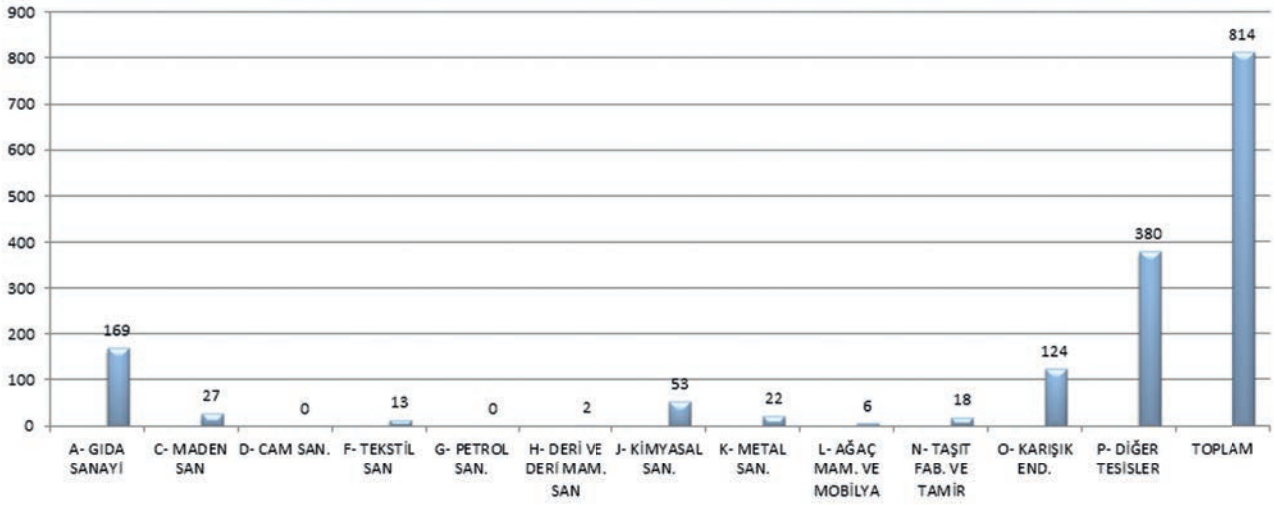


2014 Yılı Sektör Bazında Ruhsat (Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı) Verilerimiz

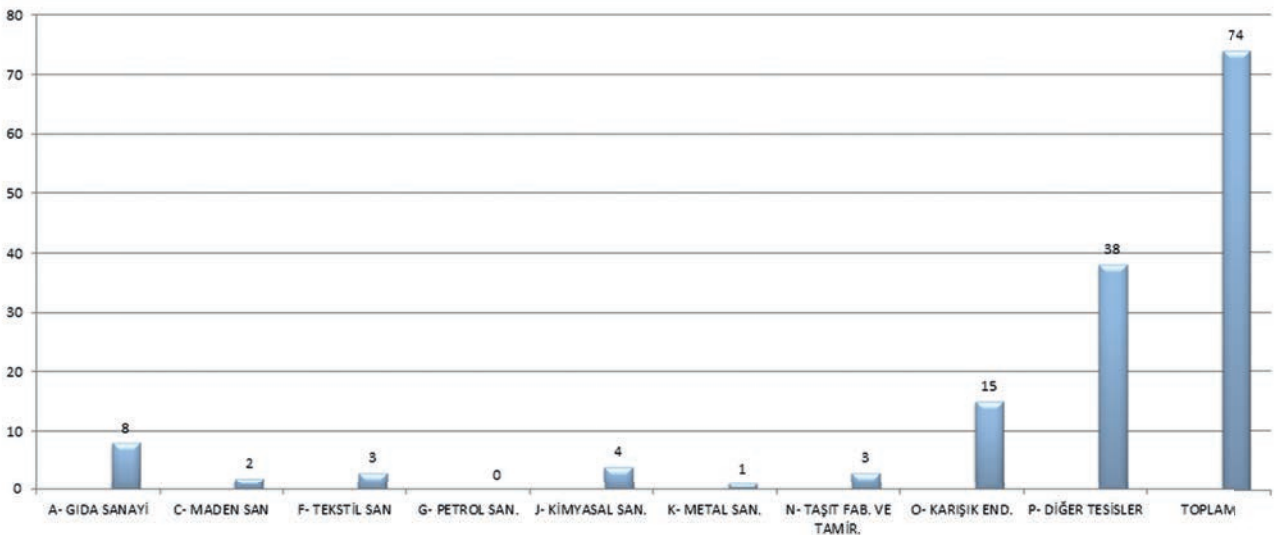

2014 Yılı Sektör Bazında Bağlantı İzni (BKCR GEREKLİ DEĞİLDİR) Verilerimiz

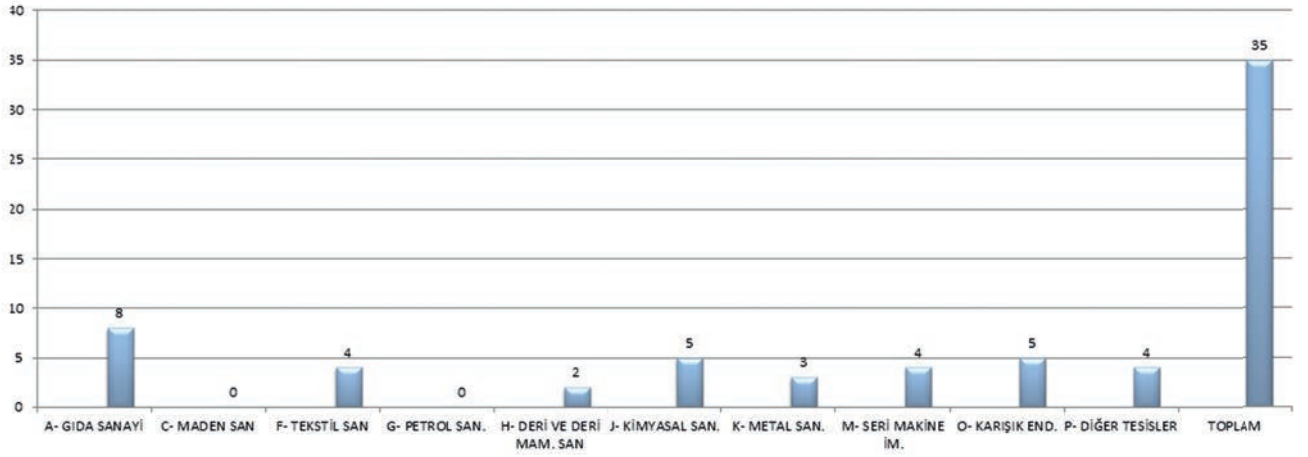


2014 Yılı Sektör Bazında Numune Analiz Verilerimiz

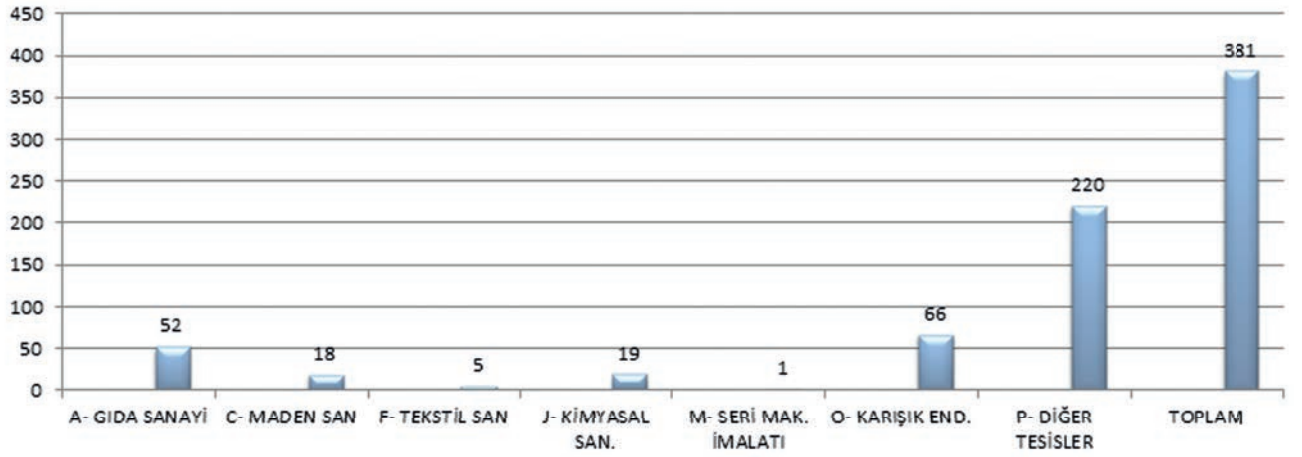


Yapılan Çalışmalarımız

Belediyelere


Bir işletmenin açılma aşamasında GSM Ruhsatı alabilmesi için; bağlı bulunduğu belediye tarafından Daire Başkanlığımızın Bağlantı uygunluk görüşü istenmektedir.

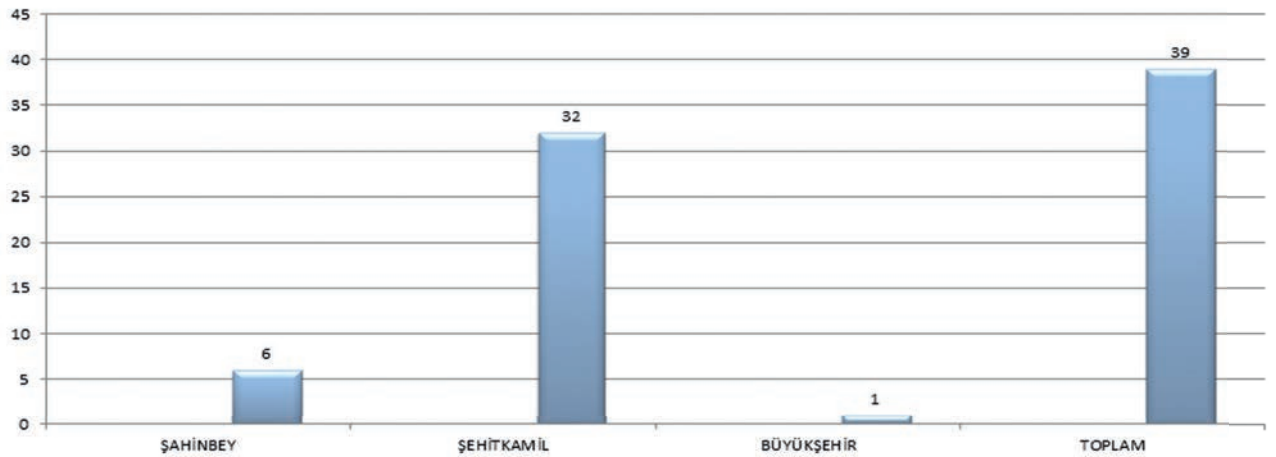


Uygunluk görüş yazısı yazılmış. 31 Aralık 2014 tarihine kadar

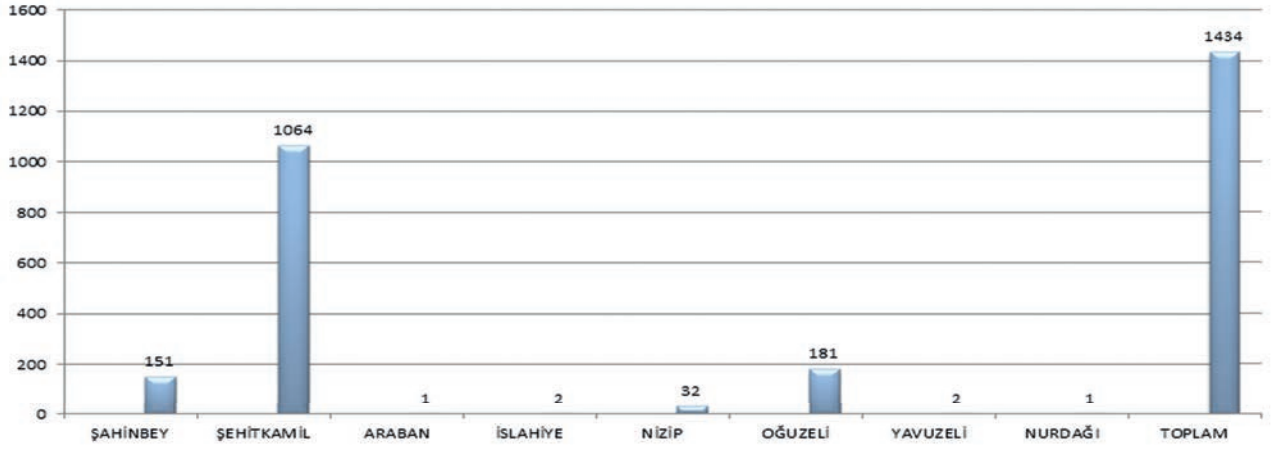

2014 YILI SON DURUM

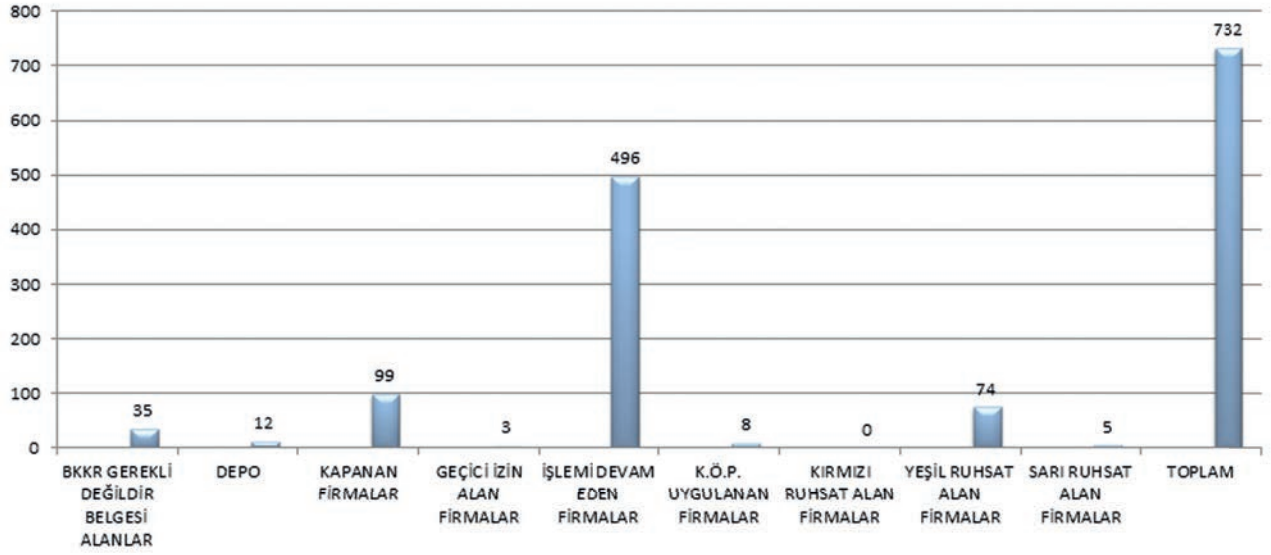

2014 Yılı Gelirlerimiz

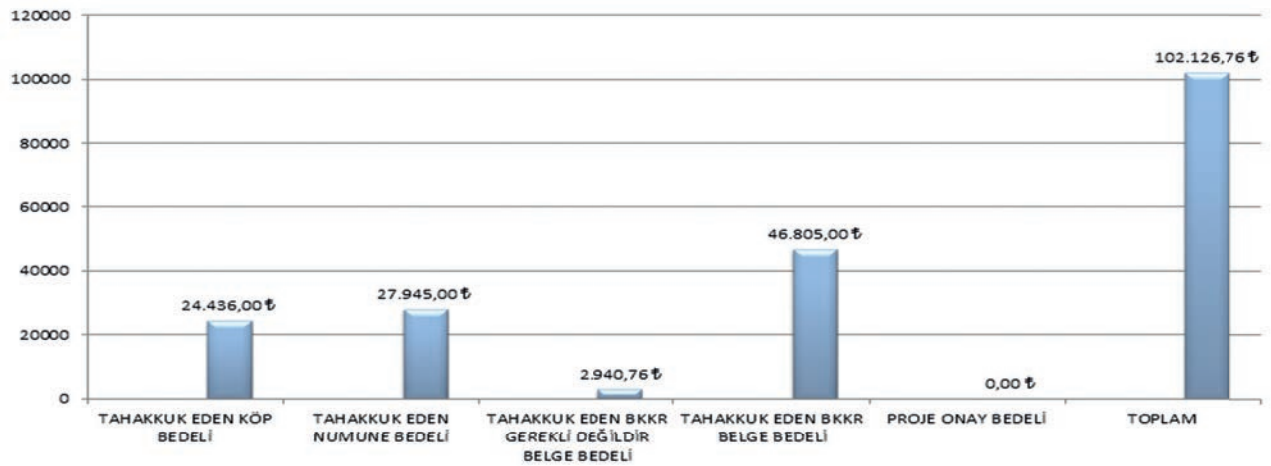

Diğer Projelerin Takibi

Atıksu Arıtma Tesislerinden çıkan çamurunun, mevcut kurutma yakma tesisinin arıza bakım dönemlerinde oluşacak fazlası ve yakma sonucu oluşan kül ve curuf'un ulusal ve uluslararası mevzuat doğrultusunda, sürdürülebilir ve güvenli bir Katı Atık Yönetim Sistemi altında işlenerek bertaraf edilmesi için bir düzenli depolama tesisi planlanmış ve tesisin detay projeleri hazırlanmıştır.

Atıksu Arıtma Tesislerinden çıkan çamurun bertarafı için yapılacak projeye veri sağlamak amacıyla, alanın topoğrafik verileri ve onaylı hâlihazır haritaları ile Jeolojik, Jeofizik ve Hidrojeolojik Etütler, ulusal ve uluslararası Meri mevzuat alınarak hazırlanmıştır.

Havza Koruma Çalışmaları

“Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ne göre; İçme ve kullanma suyu rezervuarları ve benzeri su kaynaklarının korunmasında, kaynağın ve havzanın özellikleri bilimsel çalışmalar ile değerlendirilerek, koruma alanlarının tanımı ve koruma esasları ile ilgili olarak her kaynak ve havzasına ilişkin özel hükümlerin getirilebileceği” hüküm altına alınmıştır.



Daire başkanlığımız Gaziantep ilinin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan ve Kahramanmaraş ili sınırları içinde yer alan Kartalkaya Baraj Göleti ve havzası için Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarında aktif rol almıştır.

- Terfi merkezinin yerinin değiştirilmesi sonucu 2014 yılında da herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır.
- 2014 yılında yapılan rutin denetimler sonucunda Kartalkaya Baraj Göletini besleyen Gölbaşı – Çağlayancerit ilçelerinin atıksularının herhangi bir arıtmaya tabii tutmadan direkt baraj göletine deşarj edildiği tespit edilmiştir.

Yapılan yazışmalar sonucunda bu ilçelerde arıtma tesisi ihalesinin yapılarak en yakın sürede devreye alınacağı tarafımıza resmi yazı ile bildirilmiştir.



- Bakanlık, Yüzeysel sular ve yer altı sularının bütüncül bir yaklaşımla miktar, fiziksel, kimyasal ve ekolojik açısından korunması ve planlanmasına yönelik havza yönetim planlarının hazırlanması veya hatırlatılması, uygulanması, uygulamaların izletilmesi ve değerlendirilmesini yapmak amacı ile her bir havza için bu çalışmalara destek verecek havza yönetim heyeti oluşturulur.

Bu kapsamda; Asi havzası yönetim heyeti ve üst yönetim heyeti oluşturuldu. Su yönetimi koordinasyon kurulu toplantıları yapıldı. Fırat – Dicle havzasında Şanlıurfa ve Diyarbakır olarak 2 ayrı alt havza koordinatörlüğü oluşturulması kararı alınmıştır.

Ceyhan havzasında ise Kartalkaya Baraj Göleti çevresindeki denetimlerimiz devam etmektedir.

- Barak bölgesi içme suyu ihtiyacını karşılayan kırkgöz ve Çaybaşı kaynakları mevsimsel olarak kirlilik tekrarı gözlemlendiğinden Çaybaşı kaynağında Nitrat giderimi için Ters Osmoz arıtma sistemi devreye alınmıştır.



Çaybaşı



Kollektörlere gelen hatların kırılarak tarımsal sulama yapılması sebebi ile kollektörlere deşarjin engellenmesi: Uzun zamandır devam eden bu problem Şahinbey Belediyesi tarafından yapılan Yeşil Vadi projesi ile tarımsal alan kamulaştırılarak park ve yol inşaatları ile yeniden yapılandırılması ile sorun çözülmüştür.



Yeşilkent, Kurtuluş ve Bayramlı Mahallesi'nin açığa akan atıksuları yapılan ihale ile Oğuzeli Atıksu Arıtma Tesisine alınması sağlanmıştır.

Sacır deresinde Oksijenasyonun sağlanması için Perilkaya-Ünaldı Kavşağından Atıksu Arıtma Tesisine kadar olan kısımda (istinat duvarları ve taban) 1750 m dere ıslahı yapılmıştır.

Atıksu Arıtma Tesisinde nütrient giderimi ileri arıtma kurulması ve Atıksu Arıtma Tesisi çıkışında sulama suyu kriterlerinin sağlanması için 2. etap proje teslimatı yapılmıştır.

Açığa Deşarj Tespitleri



Ekiplerimiz ve Gaziantep Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeline Kırkgöz su kaynağında yaşanan kirlilik nedenlerinin tespiti için yapılan denetimlerde; Körkün Sanayi Bölgesi'nde üretimden kaynaklanan endüstriyel atıksularını (lateks) hiçbir önlem almadan direkt araziye deşarj ettiği tespit edilen bir firmaya uyarı yapılmış olup, kanal bağlantı öncesi bir Basit Önlem tesisi yaptırılmıştır. Firma "Yeşil Ruhsat" almıştır.



Ekiplerimiz tarafından yapılan denetimde; üretimden kaynaklanan endüstriyel atıksularını (zeytin kara su) hiçbir önlem almadan direkt deşarj ettiği tespit edilen bir firma hakkında Gaziantep Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirim yapılmıştır.



Ekiplerimiz tarafından yapılan denetimler sonucunda Oğuzeli, Subaşı Mahallesi'nde bulunan bir firmanın fıstık sularını hiçbir önlem almadan kanal hattına verdiği ve kanalda tıkanmalara sebep olduğu görülmüştür. Bu doğrultuda firma uyarılmış, kanal bağlantı öncesi Basit Önlem Tesisi yaptırılmıştır.

ALINAN EĞİTİMLER VE BELGELER

EĞİTİMİN ADI	TARİH	KATILAN PERSONEL SAYISI	EĞİTİM SÜRESİ	TOPLAM SAAT
GC-MS / MS Cihaz Eğitimi	28.03-01.04.2014	9	18	162
Akreditasyon ve TS EN ISO/IEC 17025 Standardı Eğitimi	3-5 Mart	2	24	48
Terazi Kalibrasyonu Eğitimi	10-Mar	2	8	16
Hacim Kalibrasyon Laboratuvarı Eğitimi	12-Mar	2	8	16
Auto Trace 280 Ekstrasyon Sistemi Eğitimi	14-Apr	9	8	72
Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği Eğitimi	17-18 Nisan	2	16	32
Validasyon Eğitimi	8-9 Mayıs	2	16	32
Oryantasyon Eğitimi	14.07.2014-....	1	Devam ediyor	Devam ediyor
Laboratuvar İç Eğitimi (KEK,Kalite Politikası)	7/15/2014	12	3	36
Laboratuvar İç Eğitimi (PR.01,PR.02,PR.03)	7/18/2014	12	3	36
Laboratuvar İç Eğitimi (PR.04,PR.05,PR.06)	7/21/2014	12	3	36
Laboratuvar İç Eğitimi (PR.07,PR.08,PR.09)	7/24/2014	12	3	36
Laboratuvar İç Eğitimi (PR.10,PR.11,PR.12)	8/4/2014	12	3	36
Laboratuvar İç Eğitimi (PR.13,PR.14,PR.15)	8/7/2014	12	3	36
Laboratuvar İç Eğitimi (PR.16,PR.17,PR.18)	8/12/2014	12	3	36
Laboratuvar İç Eğitimi (TS EN ISO 17025 Temel Eğitimi)	10/2/2014	12	6	72
Laboratuvar İç Eğitimi (Genel Talimatlar)	10/8/2014	12	6	72
Laboratuvar İç Eğitimi (Cihaz ve Deney Talimatları)	10-14.10.2014	12	6	72
2.Ulusal Laboratuar Akreditasyonu ve Güvenliği Sempozyumu	30-31 Ekim/1 Kasım 2014	3	24	72
Oryantasyon Eğitimi	01.12.2014-...	1	Devam ediyor	Devam ediyor
Oryantasyon Eğitimi	08.12.2014-...	1	Devam ediyor	Devam ediyor
TOPLAM				918



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION

DENEY HİZMETİ ALINABİLECEK LABORATUVAR ONAYI

SUBCONTRACTOR LABORATORY APPROVAL

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ bu belge ile

TURKISH STANDARDS INSTITUTION approves that

İNCİLİPINAR MAH.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SARAYI ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP

adresinde faaliyet gösteren

located at the address given above

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI LABORATUVARLAR ŞUBE

laboratuvarının TSE Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar Kriterlerine ve diğer

ilgili TSE Mevzuatına göre, kapsamda belirtilen deneyleri yapmaya yeterli

bulunduğunu onaylar.

found competent according to TSE Subcontractor Laboratory Criterion and the other relevant TSE regulations, related with tests stated in the scope.

Numarası / Number:

Veriliş Tarihi / Date of Issue:

Geçerlilik Tarihi / Valid Until:

14.31.38/15

18.02.2008

18.02.2014

08.03.2013

Hilal DURUKAN

TSE KAYSERİ ÜRÜN BELGELENDİRME

MÜDÜRÜ V.

Sayfa / Page:

1 / 1

Bu doküman laboratuvarın TS EN ISO/IEC 17025'e göre belgelendirildiği/akredite edildiği anlamını

taşımaz ve bu amaçla kullanılamaz.

This document does not mean that the laboratory is certified / accredited according to TS EN ISO/IEC 17025 and cannot be used for this purpose





TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

AKREDİTASYON SERTİFİKASI

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren,

T.C. GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı Laboratuvarlar Şube
Müdürlüğü
Su Kalite Kontrol Laboratuvarı
Eyüp Sultan Mahallesi Şehit Hanifi Yüceler Cad. GASKİ İçme Suyu Arıtma
Tesisleri Şehitkamil
GAZİANTEP / TÜRKİYE

TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2012 Standardına göre Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmiştir.

Akreditasyon No : AB-0467-T

Akreditasyon Tarihi : 21-Haziran-2011

Revizyon Tarihi / No : 02-Aralık-2013 / 02

Bu Sertifika, yukarıda açık adı ve adresi yazılı Kuruluşun TS EN ISO/IEC 17025:2012 Standardına, ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere uygunluğunu sürdürmesi halinde 20-Haziran-2015, tarihine kadar geçerlidir.



Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Tek Damlası Bile Çok Değerli..




ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI


ARAÇ BAKIM ONARIM BİRİMİ

Genel müdürlüğümüze bağlı bulunan 147 adet resmi araç ve iş makinalarının tamir, bakım ve onarım işlerinin yapıldığı birimdir. Bu işlerin başında periyodik araç bakımları, elektrik ve kaporta işleri, lastik tamiri, boya ve motor tamirleri gelmektedir. 2014 yılında aylık ortalama 201 adet bakım ve onarım işi yapılmıştır. Yapılan bakım ve onarım işleri, araç kartlarına işlenerek ve bilgisayar programı kullanılarak takip edilmektedir. Aylık yapılan işlerin dağılımı aşağıya çıkarılmıştır.

AYLIK TAMİRAT DAĞILIMI

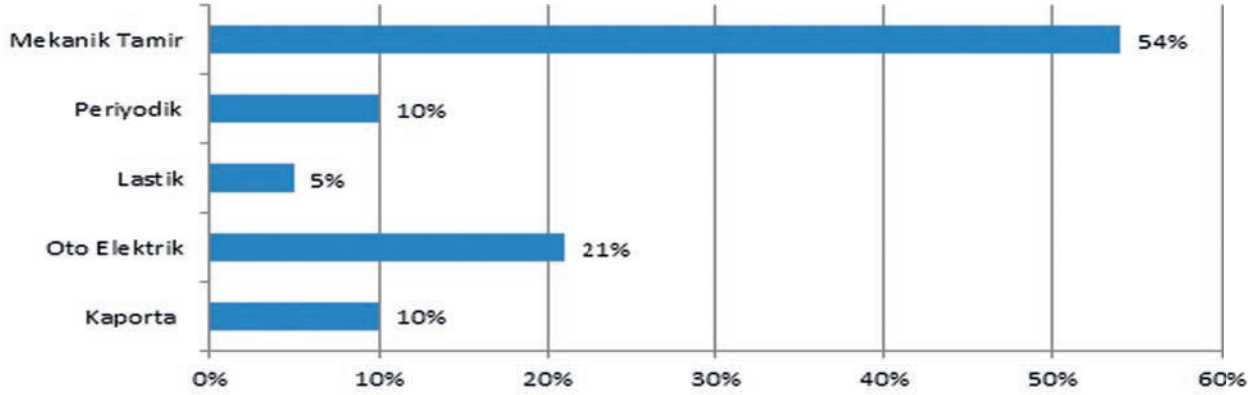

MİZMİLLİ POMPA İSTASYONLARI VE İSALE HATTI FAALİYET RAPORU

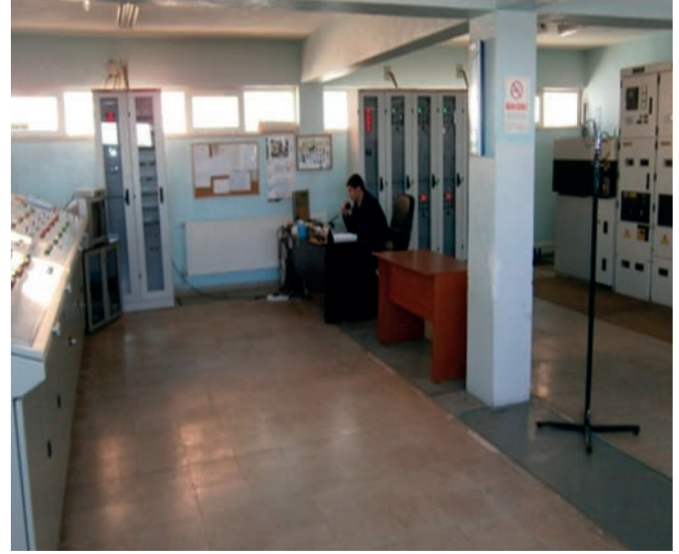


DSİ tarafından 1997 yılında ihale edilmiş olan projenin kapsamında Kahramanmaraş-Narlı ovasındaki Mizmilli kaynağının kuzeydoğusunda Yuvalıdere vadisinde 30 adet sondaj kuyularından alınan 1.5 m³ /sn kapasiteli su, 3 adet pompa istasyonu, 4 adet toplama odası ve 1200mm çaplı, 41500 m uzunluğunda çelik borudan oluşmuş isale hattı ile şehrimize iletilmektedir. Mizmilli Kuyularından pompa istasyonları yardımı ile pompalarla 602 metre yüksekliğe su basılmaktadır.

Bu kapsamda pompa istasyonları, toplama depoları, denge bacası, 154kV ENH, 154kV/31,5 kV şalt sahası, kumanda kontrol binaları, pompa istasyonları arası ENH, trafo merkezleri işletmeye alınmış olup, GASKİ'ye devredilmiş bulunmaktadır.

29.08.2006 tarihinden itibaren GASKİ tarafından işletilmekte olan ve şehrimizin %19 luk su ihtiyacını karşılayan Sistem SCADA-Supervisory Control And Data Acquisition (Yönetmelik Kontrol ve Bilgi Toplama) ile kontrol edilmektedir.


MİZMİLLİ POMPA İSTASYONLARI 2014 YILI AYLIK DEBİ DEĞERLERİ

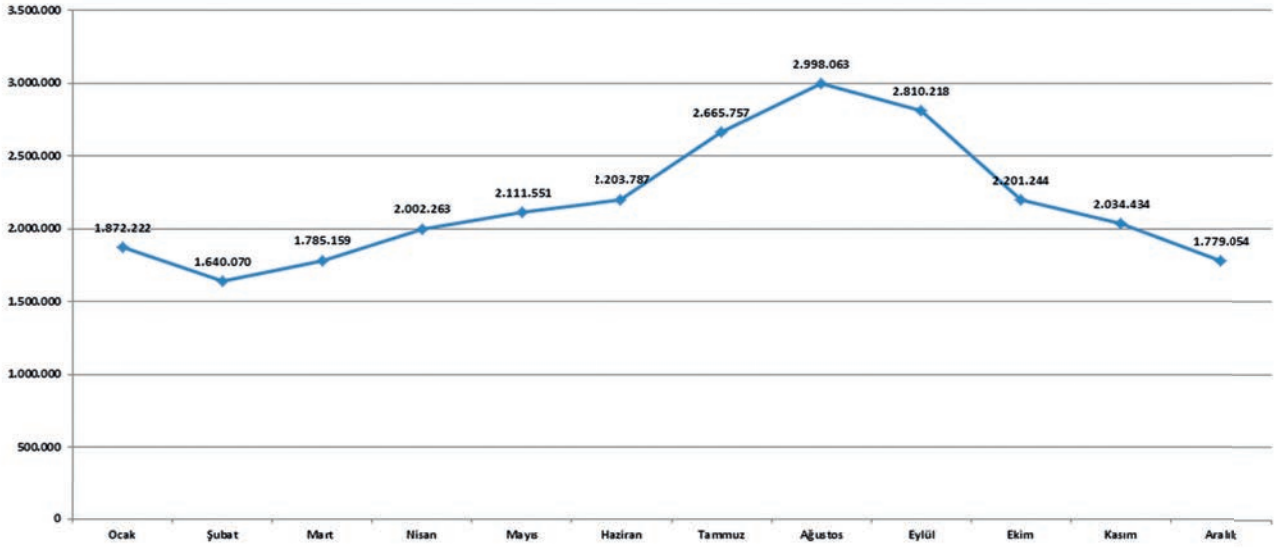

YILLARA GÖRE TÜKETİLEN SU MİKTARLARI


Pompa merkezindeki bilgisayarlardan, vanalar ve pompalara komutlar (kapama, açma ve çalıştırma, durdurma) gönderilerek bu ekipmanlara komuta etmek mümkündür. Dış istasyonlarda yapılan ölçümlerin tamamı Kontrol Merkezinde 24 saat esaslı ve anlık olarak izlenmekte, herhangi bir arıza durumunda en kısa sürede müdahale edilmektedir. Bu sayede kaynaklardan en verimli ve ekonomik şekilde yararlanılmaktadır.

YILLIK DEBİ DEĞERLERİ

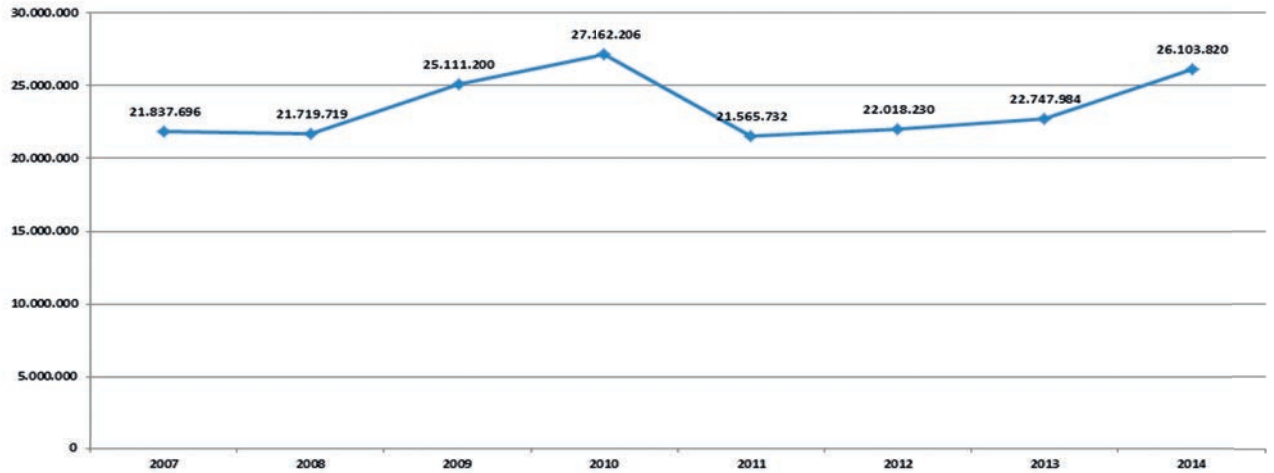

Pompa merkezindeki bilgisayarlardan, vanalar ve pompalara komutlar (kapama, açma ve çalıştırma, durdurma) gönderilerek bu ekipmanlara komuta etmek mümkündür. Dış istasyonlarda yapılan ölçümlerin tamamı Kontrol Merkezinde 24 saat esaslı ve anlık olarak izlenmekte, herhangi bir arıza durumunda en kısa sürede müdahale edilmektedir. Bu sayede kaynaklardan en verimli ve ekonomik şekilde yararlanılmaktadır.



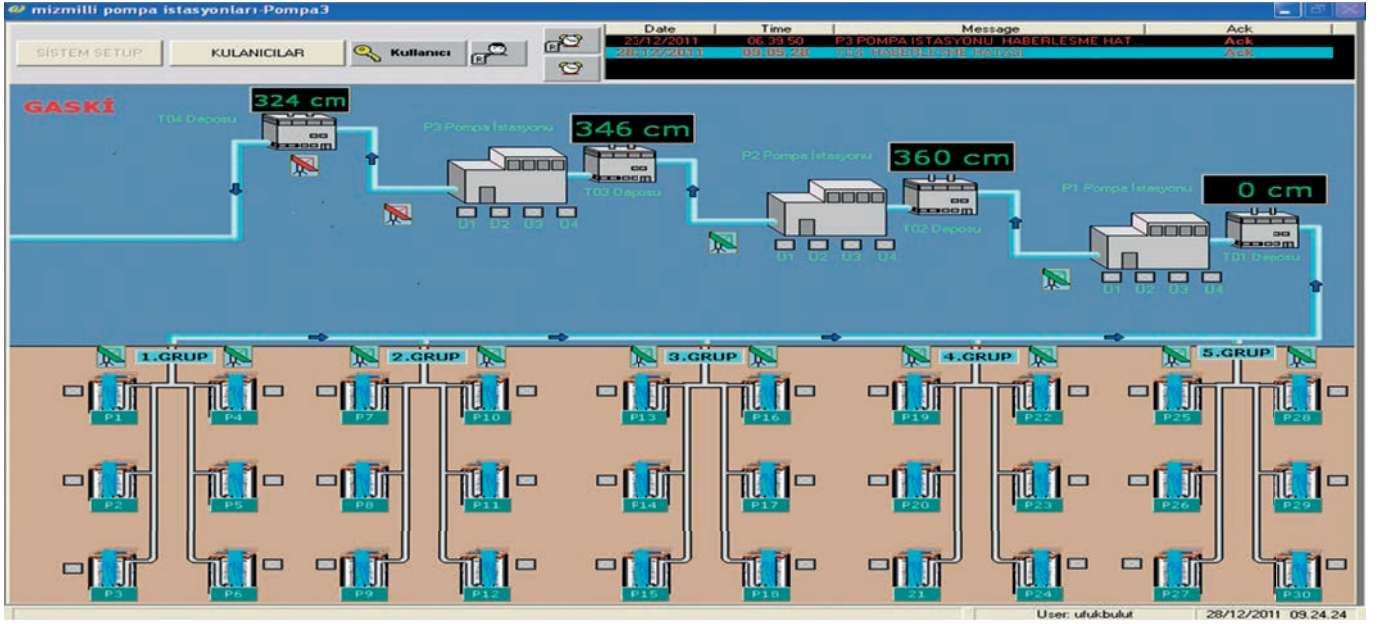

2014 YILI PERİYODİK BAKIMLARIMIZ VE ÇALIŞMALARIMIZ:

1. Pompa istasyonları ve kuyular bölgesini besleyen trafoların, enerji nakil hatlarının hücre odalarının periyodik bakımları yüksek gerilim altında çalışma sertifikasına sahip personellerimiz tarafından yapılmakta olup olası arızalar önceden önlenmiş, dalgıç motor elektriksel arızaları minimum seviyeye indirilmiştir. 2014 yılı içerisinde sadece 1 adet dalgıç motorumuz değiştirilmiştir.



2. Ana isale hattı katodik koruma sistemi haftalık kontrolleri yapılarak hattın korozyona karşı koruması kontrol altında tutulmuştur.

3. 2014 yılları içerisinde deneyimli personellerimizce komple bakıma alınmıştır. Ana isale hattında bulunan 44 tahliye ve 48 adet vantuzumuz 6 aylık olmak üzere yılda 2 defa periyodik bakımları (vana, conta kontrolü, vantuz toplarının kontrolü, sanat yapısının temizliği), pompa giriş vanaları, darbe vanaları, sürgülü vanalar ve çıkış vanalarının bakımları yapılmaktadır.





4. 41.500 metre ana isale hat yolu komple bakıma alınmış yol üzerinde oluşan deformeler giderilmiştir.



5. Pompa istasyonları enerji tasarruf ve kompanzasyon çalışmaları sürekli olarak takip edilerek enerji en verimli şekilde kullanılmaya çalışılmıştır.



6. Pompa istasyonları içindeki tüm odalar ve mekanik aksamların boyaları yenilenmiş paslanma veya deforme olan kısımlar yenilenmiştir.



7. Ana hat üzerinde oluşan arızalar hat kontrollerinde tespit edilerek (32 nolu vantuz dölük köyü içerisi) vantuzlara ait olan 500'lük flanş contası atmıştı yapılan çalışmada flanş contası ile 150'lik vantuz borularıda değiştirilerek arıza kendi personelimizce giderilmiş ve sorunsuz bir şekilde hattımız devreye alınmıştır.



8. 1200'lük çelik ana isale hattımızın Zırlı Tugayı ve İpek yolu arasında bulunan 47 nolu tahliye yanında kaynağın çatlaması sonucu hattımız patlamıştır.Uzman personellerimizce hat tahliye edilerek arıza giderildikten sonra kontrollü şekilde su alma işlemi esnasında vantuz, tahliye vanaları kontrol edilerek hat devreye alınmış olup şehrimizde herhangi bir kesinti olmamıştır.



9. 1200'lük elik ana isale hattımızın Serintepe Ky mezarlık yanı tarla ierisinde patlamış olduėu hat kontrollerinde tespit edilmiřtir. Hattın zeri aıldıėında boru zerinde sondaj alıřması yapıldıėı tespit edilip gerekli resmi iřlemler tamalandıktan sonra personellerimizce hattımız boşaltılarak kaynak iřlemleri bitirilmesiyle sorunsuz řekilde devreye alınmıřtır.



Pompa, dalgı motorlar, vanalar v.b mekanik eėitimler ile enerji verimliliėi ve kompanzasyon gibi elektrik eėitimleri ve iř gvenliėi eėitiminin ilgili personellere verilmesi saėlanmış, olası eėitimler 2015 programına alınarak n hazırlık alıřmaları bařlatılmıřtır. Ayrıca T04 n evre dzenlemesi ve vana odalarının yapımı ile mizmilli pompa istasyonlarının iine ambar binası yapılması iin Yatırım ve İnřaat Daire Bařkanlıėına yazı yazıldı cevap bekleniyor.



GASKİ AMBARLARI

Gaski'nin yıl içerisinde alınan tüm stok malzemelerine ait giriş-çıkış işlemleri düzenli olarak yapılmaktadır. Alımı gerçekleştirilen malzeme ve teçhizatlardan stok yapılacak olanlar, ilgili stok sahasında 2 adet bulunan ambar binalarındaki bölümlere yerleştirilerek, kullanılacak olan malzemelerin ise ihtiyaç sahibi birimlere teslimatları yapılmaktadır. Ambarlar güvenlik kameraları ile izlenerek, aylık güvenlik kayıtları tutulmaktadır.

PROGRAM GELİŞTİRME VE YAZILIM

5018 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği mevzuatına uygun olarak geliştirilmiş bilgisayar programı üzerinden ambarlara giriş ve çıkış işlemleri takip edilmektedir. GASKİ Merkez binası ile sistem

bağlantısı üzerinden tüm birimlerin istek belgeleri ihtiyaçlara göre onaylanarak, faturalandırılmış malzemelerin giriş ve çıkış işlemleri yapılarak aynı sistem üzerinden entegrasyonla muhasebeleştirilmektedir. 2014 yılına geçen yıldan 17.115.459,17 adet devirle başlanmış, yıl içerisinde 24.722.113,26 adet malzeme girişi yapılmış, 315.569.373,66 adet stok çıkışı yapılmıştır.

2014 YILI MALZEME HAREKÂTI	MİKTAR	TUTAR
Geçen Yıldan Devir Sarf Malzeme	57331,14	17115459,17
Yıl İçinde Giren Sarf Malzeme Tutarı	3406867,31	24722113,26
Yıl İçinde Çıkan Sarf Malzeme Tutarı	3206983,31	15569373,66

AYNİYAT SAYMANLIĞI

Ayniyat birimi alınan tüm demirbaşların sayımını ve zimmetini, barkod etiketleri oluşturularak etiketleme sistemi ile dayanıklı taşınıruları kayıt altında tutmaktadır.Yıl sonunda sayım komisyonunca demirbaşlar yerinde sayım usulü ile sayılarak harcama birimlerine listeleri gönderilerek yıl kapatılmıştır. 2014 yılı içerisinde toplam 1699 adet sicil numarası (Barkod) üretilerek 8.344.205,87 tutarında demirbaş, taşıt ve makine teçhizat alımı gerçekleştirilerek sistemimize kayıt edilmiştir. Ayrıca yıl içinde kullanım süresi dolan hurda malzemeler MKE kurumuna komisyonca teslim edilmiştir.

Dayanıklı Taşınır Adı	Geçen Yıldan Devir	Yıl İçinde Giren	Hurdaya Ayrılan	Toplam
Makine\Teçhizat	5360540,49	4653335,76	2270501,68	7743374,57
Taşıtlar	9329511,46	2553536,52	51484,97	11831563,01
Demirbaşlar	2384797,45	1137333,59	102716,57	3419414,47

KARTYALKAYA POMPA İSTASYONLARI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

1.Kartalkaya pompa istasyonlarında Kartalkaya barajı ve pompalarda bulunan Gaski Genel Müdürlüğüne ait birimlerde bakım faaliyetleri çerçevesinde (haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık bakımlar düzenli olarak yapılmıştır.

2.Kartalkaya barajına atık su karışmaması için atık su terfi istasyonlarının rutin bakımları yapılmış arızalarına müdahale edilmiş baraja atık su karışmasının önüne geçilmiştir.

3.Kartalkaya barajı kondüvi ünitesinin ve vanasının temizliği ve elektriksel bakımları DSİ personeli gözetiminde yapılmıştır.

4.Kartalkaya barajı dipsavak vana odalarının temizliği ve bakımları rutin olarak yapılmıştır.

5.Kartalkaya pompa istasyonları giriş ve çıkış vanalarının temizliği ve bakımı düzenli olarak yapılmıştır.

6.Pompa istasyonlarında tesis içi giriş ve çıkış vanalarının limitörlerinin bakımı ve kontrolleri yapılmış ve muhtemel arızalar önlenmiştir.

7.Pompa istasyonlarındaki motor ve salyangozların (kömür,salmastra,yağlama,rulman değişimi) çalışmaları muntazam olarak yapılmıştır.Muhtemel arızalar önlenmiştir.



1. Pompa istasyonlarına ait yeni tesis, eski tesis ve iç ihtiyaç trafolarının bakımı ve kontrolleri yapılmış termotat testi, bucholztesti,yağ seviye testi aşırı akım röle testi yapılmış ve arızaların büyümesinin önüne geçilmiştir.

2. Pompa istasyonlarında paslanması muhtemel olan yerler boyanarak temiz bir görünüm ve paslanmaya karşı koruma sağlanmıştır.

3. İsale hattı üzerinde bulunan vana ,vantuz ve tahliyelerin bakımı muntazam olarak yapılmış deforme olanlar değiştirilip yenilenmiştir.



4. İsale hattı üzerinde bulunan katodik koruma istasyonlarında düzenli olarak ölçüm yapılmış ve korozyona karşı gereken ayarlar yapılmıştır.

5. İsale hattı su depoları seviye göstergeleri ve seviye elektrotlarının bakımı yapılmış ve muhtemel taşkınlar önlenmiştir.

6. Kartalkaya barajı üzerinde bulunan atık su terfi istasyonunda bulunan seviye şamandıraları yenilenip atık suyun taşması baraja taşmasının önüne geçildi.

7. Pompa istasyonlarında kompanzasyon panolarının bakımı yapıp olabilecek arızaların büyük ölçüde önüne geçildi.

8. Kartalkaya pompa istasyonlarında bulunan tesislerde bütün kaynak bakımları kendi imkanlarımızla yapılmıştır.

9. Eski tesis elektrik motorlarına otomatik devre dışı olma düzeneği yapılmış ve devre dışı olurken gelebilecek darbe zararlarının önüne geçilmiştir.

10. Pompa istasyonlarında korumada kullanılan redresörlerin bakımı yapıp elektriksel korumaların düzenli çalışması sağlanmıştır

11. Pompalara ait enerji nakil hattı bakımı çerçevesinde arızalanan izolatör,direk çapraz bağlantıları yenilenip muhtemel arızaların önüne geçildi.

12. Pompa istasyonları yeni tesis motorlarında arızanın daha kolay tespiti için sinyal tablosu çalışması yapılmış ve arızaların daha kolay tespiti sağlanmıştır.

13. İsale hattı üzerinde birçok noktada tahliye vanaları yenilenerek arızalara daha kısa sürede müdahale edilmesi sağlanmıştır.

14. Hat üzerine belirli noktalara uyarı levhaları dikilerek izinsiz kazı ve geçiş çalışmalarının önüne geçilmiştir.

15. Çataltepe pompa istasyonundaki motor ve vanaların mekanik ve elektriksel bakımları yapıp yaz

günlerinde kartalkaya barajına kesintisiz su akışı sağlanmıştır (53.000.000 m³ su gönderilmiştir).

16. Pompalara ait vinçlerin bakımı yaptırılıp olası bir arızanın önüne geçildi.

17. Katodik koruma redresörlerine ait bozuk analog ampermetre ve voltmetreler dijital ampermetre ve dijital voltmetrelerle değiştirilip yenilendi. Böylece yanlış okumadan kaynaklanabilecek arızaların önüne geçildi.

18. T27 tahliye çıkışına beton tahliye boruları döşenerek tahliye sırasında meydana gelebilecek olası taşkınların önüne geçildi.


19. Pompalara ait giriş ve çıkış vanalarının şanzımanlarına bakım yapılarak deforme olmuş rulmanları değiştirilip açma ve kapama sırasında oluşabilecek arızaların önüne geçildi.

20. Enerji nakil hattı üzerinde bulunan ve tehlike arz eden ağaçlar budanarak kış aylarında olabilecek muhtemel arızaların önüne geçildi.


21. Elimizde bulunan mevcut mobil aracımızla diğer birimlere her türlü destek verilerek arızaların biran önce giderilmesine yardımcı olundu.



KARTALKAYA BARAJI 2014 YILI AYLARA GÖRE DOLULUK ORANLARI

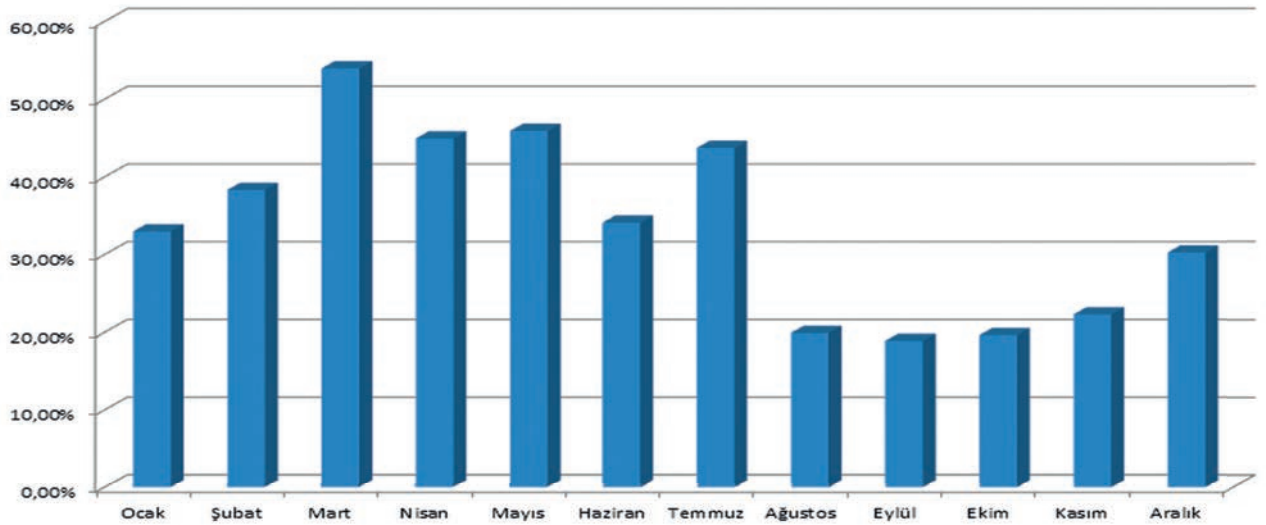


KARTALKAYA BARAJI 2014 YILI AYLARA GÖRE ŞEHİRE GÖDERİLEN SU MİKTARI

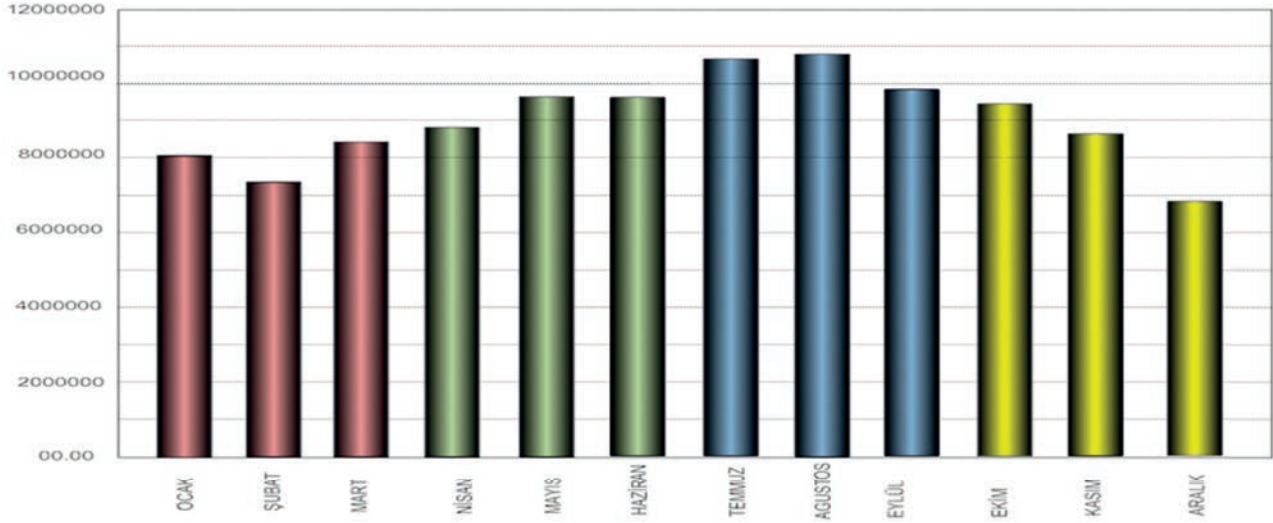

İSALE HATTI BİLGİLERİ

Odalar	Sayı
Vana Odası	61 Adet
Taahhiye Odası	28 Adet
Vantuz Odası	26 Adet
By-pass Vana Odası	12 Adet
100.000 Depo Vana	8 Adet

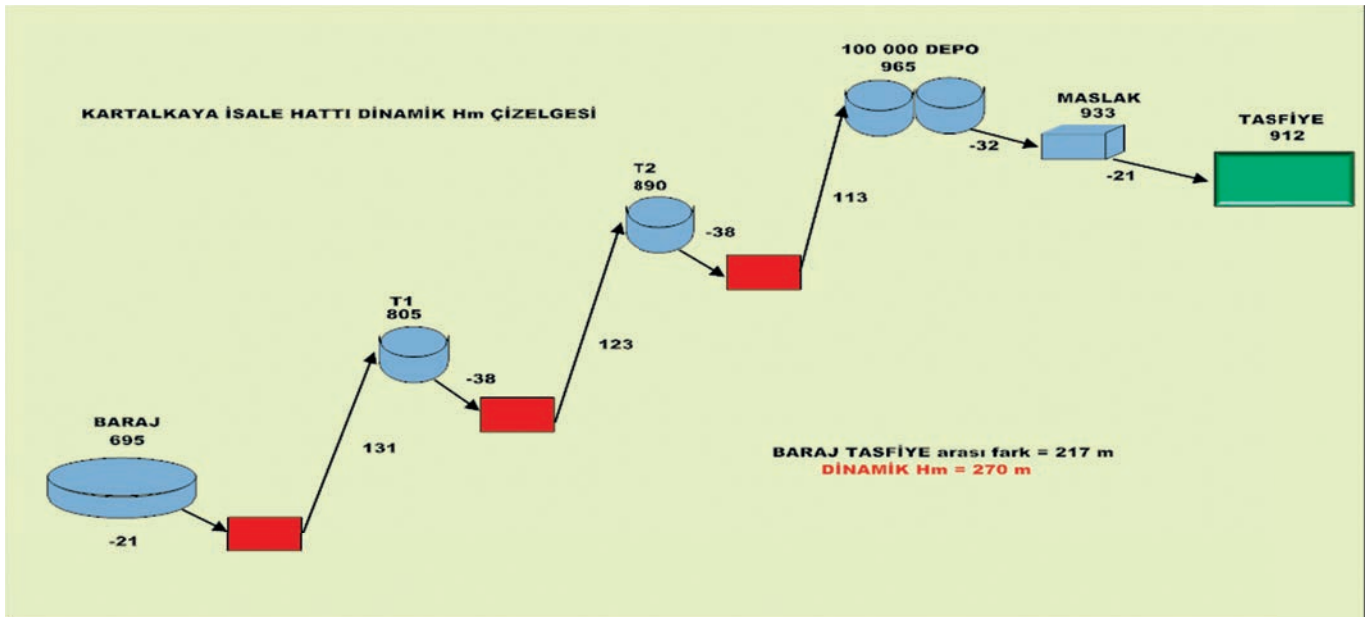

ENERJİ VE OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüze bağlı olan birimlerin; mevcut enerji yatırımlarının kontrol ve gerekli yatırımların yapılması, reaktif güç kontrolleri, abonelik işlemleri ve faturaların takip,kontrol işleri yürütülmektedir. Ayrıca elektrik abonelerinin sarfiyatları kayıt edilerek en uygun tarifeye geçişi yapılmaktadır.

Genel Müdürlüğümüze bağlı tesislerde yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilebilecek enerji yatırımları araştırılmaktadır



25 Aralık İşletme Tesisine 120 kW gücünde Güneş Enerjisi Santralimiz 1460 m² alana kurulmuş ve faaliyete geçmiştir.Bu tesiste son teknoloji veri depolama ve uzaktan izleme sistemi bulunmaktadır. Çevreci, bakım gerektirmeyen ve Türkiye'nin en büyük solar otoparkıdır. Tesisin maliyeti 389.400,00 TL olup, bu tesisten24.03.2014 tarihinden yılsonuna kadar 138.000kWh enerji üretilmiştir. Bu tarihler arasındaki üretimle yaklaşık 37.000,00 TL kazanç sağlanmıştır.

2014 yılı içerisinde elektrik faturalarının kontrolleri sırasında hatalı faturalar tespit edilmiş, iptalleri yapılarak yeniden düzenlenilmiş ve yaklaşık 260.203,00 TL kazanç sağlanmıştır.

2014 yılı içerisinde GASKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı 30 yeni elektrik abonesi alınmıştır.




Müdürlüğümüz adına kayıtlı abone sayımız geçen yılda 265 iken 2014 yılında (6360 sayılı yasa gereği 340 abone devralınarak) 635'e yükselmiştir.

- GASKİ Genel Müdürlüğümüze ait bu yıl ortalama saatlik güç tüketimi 27,22 MW/h'tir.
- GASKİ Genel Müdürlüğümüze ait bu yıl ortalama birim fiyatı 0,281392 kW/TL'dir.
- Enerji Temini, Nakil Hattı, Deplase ve Tadilat İşleri birimimiz tarafından 2014 yılı itibarıyla 20 adet Enerji Temini işi, 525.327 TL bedelle yapılmıştır.

ELEKTRİK ATÖLYESİ ÇALIŞMALARI

Genel Müdürlüğümüz 2014 yılı içerisinde sorumluluk bölgesinde bulunan yaklaşık 1800 elektrik arızasına müdahale etmiştir. 2014 yılı içinde 35 Adet yeni kuyuya Trafo montajı yapılmıştır. 28 adet yeni içmesuyu sondaj kuyusuna A.G. Abonesinden Elektrik Tesisatı montajı yapılmıştır.

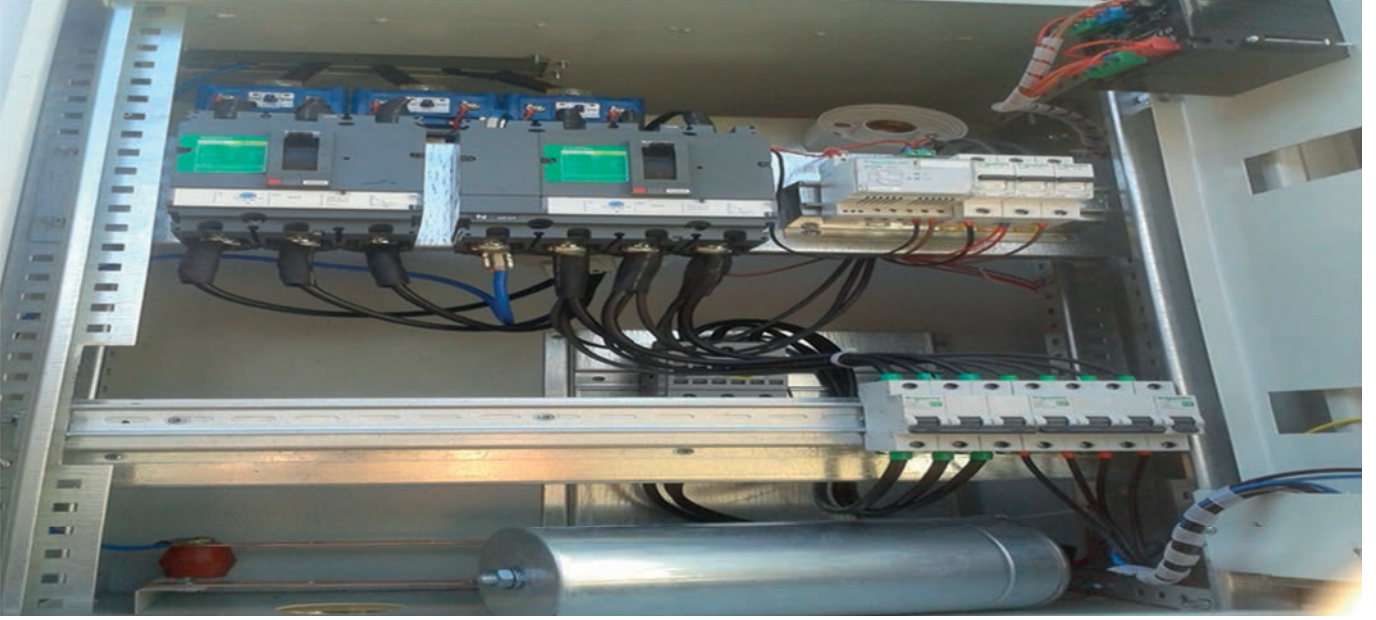

- Terfi istasyonlarının çevre aydınlatma çalışmaları yapılmıştır.
- Trafo ünitelerinin periyodik bakımları yapılmıştır.
- Orta gerilim arızaları teknik ekip tarafından 7 gün 24 saat giderilmektedir. Böylece merkeze bağlı belde ve mahallelerdeki terfi istasyonları ve içmesuyu kuyularındaki elektrik arızalarına anında müdahale edilmektedir.
- Kompanzasyon üniteleri düzenli olarak takip edilerek kurumun reaktif bedel ödemesinin önüne geçilmiştir.
- Jeneratörlerin bakımı yapılmıştır.

ŞEHİRİÇİ TERFİ İSTASYONLARI VE DEPOLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Şehir merkezinde çeşitli bölgelerde 23 adet su deposu, 18 adet terfi istasyonu ile 12 adet sondaj kuyusu ve 2 adet kaptaj mevcuttur. Şehir içerisinde bulunan kuyu ve kaptajlardan 420 lt/s kapasiteli su şebekeye verilmektedir. 6360 Sayılı yasa ile Genel Müdürlüğümüze devri gerçekleşen 9 ilçe ve 510 mahallede bulunan 10 adet terfi istasyonu ile 600 adet sondaj kuyusu ile içme suyu ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Şube müdürlüğümüz bünyesinde 2 memur, 2 sözleşmeli personel, 16 kadrolu işçi ve 18 şirket personeli bulunmakta ve şehrimizin içme suyunu 24 saat kesintisiz sunmak amacıyla çalışma göstermektedir.



2014 yılı içerisinde yapılan çalışmalarımız:

6360 sayılı yasa ile Genel Müdürlüğümüze devri gerçekleşen terfi merkezleri ve şehir merkezinde bulunan tüm depo ve terfilerin yıllık bakımları yapılmıştır. Bakım çalışmaları esnasında tespiti yapılan eski veya verimsiz ekipmanlar yenileri ile değiştirilmiştir.

Safaşehir, DM-3, DM-4, DM-5, Türktepe, D-11, D-0 ve D-12 depolarının temizlikleri yapılmıştır.



Sam Terfi İstasyonu, İncilikaya Terfi İstasyonu modernizasyonu ekiplerimizce yapılmıştır.



6360 sayılı yasa kapsamında Genel Müdürlüğümüze bağlanan Araban,Karapınar,Elif, Nizip, Uluyatır, Kocatepe, Oğuzeli Barak Grubu, Büyükşehirbey , Yavuzeli ve Sekili Terfi istasyonlarında bakım çalışmaları yapılmış ve Elif, Uluyatır ve Yavuzeli terfi istasyonlarında modernizasyon çalışmaları yapılmış; Nizip Terfi istasyonu çalışmaları başlatılmıştır.





Merkeze bağılı mahallelere 113 adet yeni sondaj kuyuları açılarak dalgıç pompa montajları yapılmıştır. Ayrıca betonarme kuyu odaları yerine portatif kuyu odaları kullanılmaya başlanmıştır.



6360 Sayılı yasa ile Genel Müdürlüğümüze devri gerçekleşen mahalle ve mezrada bulunan eski kuyu odaları ve kumanda panoları yenilenme çalışmaları başlatılmıştır. 2014 yılı içerisinde 287 adet motopomp ve kumanda panolarının yenilenmesi yapılmıştır.

87 köyün dalgıç motoru, 12 köy ve mezrasının hidrofor sistemlerinin yenilenmesi yapılmıştır.





- Sorumluluk sınırlarımız içerisindeki köy, belde ve mahallelerdeki depo yolları, kuyu yolları, foseptik kuyu yolları hızlı bir şekilde yapılmıştır.



Ortaklar mah. yeni kuyu yolu yapımı



Karakesek mah. Köraliler mezarası yeni kuyu yolu yapımı

- Sekiz adet resmi içme suyu taşıma tankerine ek olarak dört adet daha kiralık ve iki adet te itfaiyeden takviye tankerle çok kurak geçen temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında günlük ortalama 1100 ton su dağıtmış ve yaklaşık olarak su talebinin %97 taşınabilir olarak karşılanmıştır.



Çevreli mah. İçme suyu nakili



Sırasöğüt mah. İçme suyu nakili



Çubukdiken mah. İçme suyu nakili



Ülkerli mah. içme suyu nakili



Karkamış merkezden geçen dere



Tokdemir mah. arazi geçişi

- İtfaiye ekiplerine trafik kazalarında mevcut vinçlerimizle yardım edildi.



Yazıcık mah. Alleben deresine düşen araç

- Yeni açılacak kuyular için sondaj yolları açıldı.



Yazıbağ mah. yeni sondaj kuyusu için yol yapımı

- Mevcut faal durumda olup arızalanan ve yeni açılan sondaj kuyularının motor pompalarını bakım, sökme ve montaj işlemleri yapıldı.
- Sondaj kuyu ihtiyacı olmayan mahallelerde yüzey suyu drenajı yapıldı ve içme suyu olarak kullanıma sunuldu.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 FAALİYET RAPORU

2.

PERFORMANS
BİLGİ SİSTEMİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ



S.Amaç No	S.Hedef No	S.Faaliyet No	Faaliyet/Proje Adı	Performans Göstergesi	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	Başarı Seviyesi	Hedef Sapma	Performans Seviyesi	Sorumlu Birim
1	1	2	Yasalar çerçevesinde personelin özlük ve sosyal haklarının iyileştirilmesi	İyileştirilen personel sayısı.	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	İnsan Kay.ve Des.Hiz. Dai. Bşk.
1	1	3	Personel özlük, mali ve sosyal haklarının ödenmesine ilişkin işlemler.	Maaş ikramiye ve diğer ödemelerin zamanında yapılması.	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	İnsan Kay. ve Des. Hiz. ve Strateji ve Geliştirme Dai. Bşk.
1	2	2	Birimlerde birim hedefleriyle çalışma bilinci oluşturulması	Üretilen projeler	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Tüm Birimler
1	2	3	Kurum içi dokümanların yenilenmesi ve sistemin devamlarının sağlanması	Güncellenen dokümanlar	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Tüm Birimler
1	3	1	Birimlerin eğitim ihtiyaçları tespit edilerek yıllık eğitim planlarının hazırlanması	Yapılan eğitim ihtiyaç analiz sayısı/ Personel başına ortalama eğitim saati	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	İnsan Kay.ve Des.Hiz. Dai. Bşk.
1	3	2	İhtiyaçları doğrultusunda çalışan niteliklerinin artırılması için hizmet içi eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak;Kişi başına yıllık en az 2 saat eğitim vermek	Personel başına düşen eğitim saati.	Kişi başı 2 saat eğitim	Kişi başı 8,28 saat eğitim	628%	528%	Yüksek	İnsan Kay.ve Des.Hiz. Dai. Bşk.
1	3	3	Gelecek kuşak yöneticilerin yetiştirilmesi için yönetici yetiştirme programları hazırlamak ve uygulamak	Hazırlanan ve uygulanan program sayısı	Gerçekleşme	2	100%	0%	Yüksek	İnsan Kay.ve Des.Hiz. Dai. Bşk.

S.Amaç No	S.Hedef No	S.Faaliyet No	Faaliyet/Proje Adı	Performans Göstergesi	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	Başarı Seviyesi	Hedef Sapma	Performans Seviyesi	Sorumlu Birim
1	3	4	Personelin motivasyonunu etkileyen unsurların tespit edilerek çözüm yollarının bulunması	Yapılan anket ve diğer araştırmalar	Gerçekleşme	1	100%	0%	Yüksek	Tüm Birimler
1	3	5	Çalışanlar arasında yılda bir kez proje yarışması düzenlemek ve desteklemek	Düzenlenen proje sayısı	Gerçekleşme	1	100%	0%	Yüksek	İnsan Kay.ve Des.Hiz. Dai. Bşk.
1	3	6	Kurum içinde personeller arasında sosyal aktivitelerin geliştirilmesi	Düzenlenen aktivite	Gerçekleşme	1	100%	0%	Yüksek	Tüm Birimler
1	3	7	Ödül ve öneri sisteminin geliştirilmesi	Geliştirilen sistem	Gerçekleşme	1	100%	0%	Yüksek	Tüm Birimler
1	4	1	Tüm birimlerde kullanılan bilgisayar sistemlerinin yazılım, donanım yönünden incelenerek etkin ve verimli hale getirilmesi için çalışmalar yapılarak sistemin yenilenmesi.	Sistemin yenilenme Oranı	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Bilgi İşlem Dai. Bşk
1	4	2	Birimler ve kurumlara arası yazışmalarda bilgisayar ortamının etkin hale getirilmesi kağıt ortamından e-kağıt ortamına geçilmesi	e-kağıt ortamına geçilmesi	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Bilgi İşlem Dai.Bşk Yazı İşleriŞb.Md.
1	4	3	EBYS(Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Kurulumu ve bunun arşiv takip sistemine entegrasyonu	EBYS Kurulumu	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Bilgi İşlem Dai.Bşk Yazı İşleriŞb.Md.
1	4	7	Tüm tesislerin güvenliği için kamera sisteminin bakımı ve geliştirilmesi	Geliştirilen ve bakımı yapılan kamera oranı	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Bilgi İşlem Dai. Bşk
1	4	8	Yapılan yazılımların WEB tabanlı ortamda GASKİ Bilgi Sistemleri (GABİS) adıyla tek çatı altında toplanması ve geliştirilmesi, Kurum personeli tarafından kullanımının yaygınlaştırılması.	GABİS sisteminin kurulması	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Bilgi İşlem Dai. Bşk
1	4	9	GABİS portalının yeni nesil akıllı telefonlarda ve tabletlerde çalışabilecek uygulamasının oluşturulması ve geliştirilmesi	Geliştirilen sistem	50%	50%	100%	0%	Yüksek	Bilgi İşlem Dai. Bşk



S.Amaç No	S.Hedef No	S.Faaliyet No	Faaliyet/Proje Adı	Performans Göstergesi	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	Başarı Seviyesi	Hedef Sapma	Performans Seviyesi	Sorumlu Birim
1	4	10	Resmi WEB sitemiz üzerinden abo- nelere yönelik hizmetlerin çoğaltılıp geliştirilecek daha interaktif bir plat- form haline dönüştürülmesi.	Geliştirilen sistem	50%	50%	100%	0%	Yüksek	Bilgi İşlem Dai. Bşk
1	4	11	Resmi WEB sitesinin yeni nesil mobil cihazlarda ve tabletlerde çalışacak uygulamanın yapılması ve hizmete sunulması	Geliştirilen sistem	50%	50%	100%	0%	Yüksek	Bilgi İşlem Dai. Bşk
1	5	1	İşe uygun çalışan istihdamı sağlamak için insan kaynakları ihtiyacı analizi yapmak	Çalışmaların tamamlanma oranı	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	İnsan Kay.ve Eğitim D.Bşk.
1	5	2	Bireysel performans değerlendirme sistemi kurmak ve değerlendirmek	Kurulan ve uygulamaya geçirilen planlama sistemi sayısı	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	İnsan Kay.ve Eğitim D.Bşk.
1	5	3	İşçi Personelin cari ve Geçmiş yıllara ait izlerinin kullandırılması	Geçmişe ait izin kullanan personel sayısı	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	İnsan Kay.ve Eğitim D.Bşk.
1	6	1	Kurumsal etik davranış kurallarını belirlemek	1 Adet Kurumsal etik davranış kuralları raporu	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	İnsan Kay.ve Eğitim D.Bşk. Strateji Gel.Dai. Bşk
1	6	2	Organizasyona ve yönetsel süreçle- rdeki değişiklikleri dokümanete etmek	1 Adet Organizasyon kitabı	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	İnsan Kay.ve Eğitim D.Bşk.
1	6	3	Süreç yönetimi sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek	1 Adet Süreç Yönetim sistemi	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	İnsan Kay.ve Eğitim D.Bşk.
1	6	4	Risk yönetimi sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek	1 Adet Risk Yönetim sistemi	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	İnsan Kay.ve Eğitim D.Bşk.

S.Amaç No	S.Hedef No	S.Faaliyet No	Faaliyet/Proje Adı	Performans Göstergesi	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	Başarı Seviyesi	Hedef Sapma	Performans Seviyesi	Sorumlu Birim
1	6	5	İç Kontrol Sistemi izleme modeli oluşturmak	İç Kontrol sistemi izleme modeli sayısı	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	İnsan Kay.ve Eğitim D.Bşk. Strateji Gel.Dai.Bşk
1	6	6	Tüm birimlerde iç denetim faaliyetini gerçekleştirmek	İç denetim raporu hazırlanan birim oranı	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Teftiş Kurulu Bşk.
1	7	1	Çalışanların şikayet, beklenti ve önerilerini anket yolu ile ortaya çıkarmak	Yapılan çalışan memnuniyet araştırma sayısı iyileştirmeye yönelik proje sayısı	1	1	100%	0%	Yüksek	İnsan Kay.ve Eğitim D.Bşk.
1	7	2	Motivasyon artırıcı etkinlikler gerçekleştirmek	Motivasyon artırıcı etkinlik sayısı	2	2	100%	0%	Yüksek	İnsan Kay.ve Eğitim D.Bşk.
1	8	1	AR-GE Faaliyetlerini planlayacak ve yürütecek kurumsal bir yapılanmaya gitmek	AR-GE biriminin kurulması	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	İnsan Kay.ve Eğitim D.Bşk.
1	8	2	Su ve Kanalizasyonda bilimsel yaklaşımı sağlamak ve kurumsal başarı modeline hizmet etmek için AR-GE projeleri hazırlamak.	Hazırlanan AR-GE Proje sayısı	2	2	100%	0%	Yüksek	İnsan Kay.ve Eğitim D.Bşk. Etüd ve Plan Dai.Bşk. Kanalizasyon Dai.Bşk. Elk.Mak.Mlz. İkm. Dai.Bşk.
1	9	1	Yeni Hizmet binasının kurulması için projelerin hazırlanması ve uygulanması.	Hazırlanan ve uygulanan projeler	50%	50%	100%	0%	Yüksek	Etüd ve Plan Dai.Bşk. ve Yatırım ve İnşaat Dai.Bşk.



S.Amaç No	S.Hedef No	S.Faaliyet No	Faaliyet/Proje Adı	Performans Göstergesi	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	Başarı Seviyesi	Hedef Sapma	Performans Seviyesi	Sorumlu Birim
2	1	1	Büyükşehir ve ilçe belediyelerle aylık gündemli toplantılar düzenlemek	Düzenlenen Toplantı sayısı	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Tüm Birimler
2	1	2	Ulusal ve uluslararası su kuruluşları ile ilişkileri artırmak organizasyonlara katılmak için çalışmalar yapmak	Yılda en az bir defa organizasyona katılmak	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Tüm Birimler
2	1	3	Öğrenciler arasında su kültürü, su kullanımı ve çevre bilinci geliştirmek ve GASKİ'nin tanıtımını yapmak amacıyla yıllık 20 okulda seminer vermek	Seminer verilen okul sayısı	20 Okul	28 Okul	140%	40%	Yüksek	Abone İşleri Dai.Bşk. İnsan Kay.ve Eğitim D.Bşk.
2	2	1	İlişkide olduğumuz resmi kurumlarla yapılacak ortak çalışmaların belirlenmesi ve uygulanması	Belirlenen Ortak çalışma	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Tüm Birimler
2	2	2	İlişkide olduğumuz belediyelerle yapılacak ortak çalışmaların belirlenmesi ve uygulanması	Belirlenen Ortak çalışma	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Tüm Birimler
3	1	1	Vatandaşlarımızın GASKİ ile ilişkili olduğu konularda karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve çözümlemek	Vatandaş araştırma sayısı ve iyileştirmeye yönelik proje sayısı	En Az İki Müşteri Anketi Düzenlemek	100%	100%	0%	Yüksek	İnsan Kay.ve Eğitim D.Bşk.ve İlgili Birimler
3	1	2	Lokal memnuniyet anketi düzenlenerek beklentilerin tespiti	Yapılan araştırma ve iyileştirmeye yönelik proje sayısı	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	İnsan Kay.ve Des.Hiz. Dai. Bşk.ve İlgili Birimler
3	1	3	Çağrı merkezlerinin etkinliğini artırmak	ALO 185'e gelen çağrının cevaplanma oranı	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	İlgili Birimler
3	1	4	Halkla ilişkilerde vatandaşları doğru bilgilendirecek doküman sunmak	Vatandaş bilgilendirici doküman çeşidi sayısı	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Abone İşleri Dai.Bşk

S.Amaç No	S.Hedef No	S.Faaliyet No	Faaliyet/Proje Adı	Performans Göstergesi	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	Başarı Seviyesi	Hedef Sapma	Performans Seviyesi	Sorumlu Birim
3	1	5	Farklı elektronik posta adreslerinden farklı birimlere gelen vatandaş elektronik postalarını tek portal altında toplamak	Portal tamamlanma oranı	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Bilgi İşlem Dai.Bşk. İlgili Birimler
3	2	1	GASKİ WEB sitesinde halkımıza duyurulması için çalışmalar yapmak	WEB sitesinde duyurulma oranı	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Bilgi İşlem, Abone İşleri, Aritma Tesisleri Dai.Bşk.
3	2	2	Bilboardlarda duyuru yapılması.	Yapılan duyuru sayısı	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	İlgili Birimler
3	2	3	e-mail, SMS vb yöntemlerin yaygınlaştırılması	Geliştirilen sistem	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	İlgili Birimler
3	3	1	İçme suyu kullanım konusunda kompozisyon, şiir, hikaye ve resim yarışmaları düzenlemek	Düzenlenen etkinlik oranı	1	1	100%	0%	Yüksek	Abone İşleri Dai.Bşk.
3	3	2	İçme suyu kullanım konusunda CD, tanıtıcı ve eğitici yazılar ve broşürler dağıtmak	Düzenlenen etkinlik oranı	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Abone İşleri Dai.Bşk.
4	1	1	Şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunması için tüm endüstri kuruluşlarına arıtma yada ön arıtma tesislerinin kurulması	Aritma yada ön arıtma kurulan tesis oranı	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.



S.Amaç No	S.Hedef No	S.Faaliyet No	Faaliyet/Proje Adı	Performans Göstergesi	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	Başarı Seviyesi	Hedef Sapma	Performans Seviyesi	Sorumlu Birim
4	1	2	Ön arıtma tesislerinin periyodik kontrollerinin yapılması	Kontrolü yapılan tesis	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.
4	1	3	Mevcut ve yeni kurulacak tüm endüstriyel kuruluşlar ile iletişim kurularak çevre ve insan sağlığına duyarlı bir bilinç oluşturulması.	İletişim kurulan endüstriyel kuruluş	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.
4	1	4	Atıksu kolektörlerinin kırılarak atıksu ile tarımın önüne geçilmesi için diğer kurumlara iş birliği	Alınan önlem ve yapılan projeler sayısı	Sürekli	Sürekli	100%	0%	Yüksek	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.
4	3	1	Su kalite kontrol laboratuvarlarında yapılan akredite analiz sayısının artırılarak insanı tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmelikte yer alan 46 parametreye ulaşılması	2014 te % 45	45%	45%	100%	0%	Yüksek	Arıtma Tesisleri Dai.Bşk.
4	3	2	Laboratuvarlarında kullanılan cihazların ve sürekli su kalitesi izleme sisteminin izlenebilirliği için kalibrasyonların düzenli ve sürekli yapılması	Laboratuvarlar cihazlarının yılda en az 1 kere kalibrasyon yapılması	1	1	100%	0%	Yüksek	Arıtma Tesisleri Dai.Bşk.

S.Amaç No	S.Hedef No	S.Faaliyet No	Faaliyet/Proje Adı	Performans Göstergesi	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	Başarı Seviyesi	Hedef Sapma	Performans Seviyesi	Sorumlu Birim
4	3	3	Akreditasyon kapsamında laboratuvar personelinin deneyler ve standartlar hakkında eğitim Yılda en az bir Eğitim alınması alınması	Yılda en az bir Eğitim alınması	1 Eğitim	2 Eğitim	200%	100%	Yüksek	Arıtma Tesisleri Dai.Bşk. İnsan Kayve Eğitim D.Bşk.
4	3	4	Gaziantep Büyükşehir sınırları içinde kurulu bulunan ve kurulacak olan tüm atıksu arıtma tesislerini 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna bağlı yönetmelikler çerçevesinde işletilmesinin sağlanması.	Atıksu arıtma çıkış parametreleri Kurulacak olan arıtma tesisi sayısı	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Arıtma Tesisleri Dai.Bşk.
4	3	5	Atıksu arıtma tesislerinde yeni teknolojiye uygun olarak revizyonların yapılması ve deşarj yönetmeliğine uygun su kalitesinin sağlama çalışması	Atıksu arıtma çıkış parametreleri	Standartlara uygunluk	100%	100%	0%	Yüksek	Arıtma Tesisleri Dai.Bşk.
4	4	1	İçme suyu iletim şebekesi üzerindeki bölge vanalarının gerekli ölçüm ve kumandalarının yapılarak bölgelere motorlu vana, debimetre, basınç sensörü, basınç kırıcı vanaların takılarak bölgelerin SCADA sistemine entegre edilmesi ve şebekenin optimum şekilde sağlanması	50 Bölge Yapılması	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Su Tesisleri Dai. Bşk.
4	4	2	Mevcut vana odalarının yenilenmesi	50 Adet Yenileme Çalışmasının Yapılması	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Su Tesisleri Dai. Bşk.
4	4	3	Ö.G.B(Ön gerilmeli Beton boru) ve A.Ç.B(Asbes Katkılı çimento Boru) Boruların Ductil boru ile değişimi.	6000 metre ÖGB ve AÇB Boru Değişimi	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Su Tesisleri Dai. Bşk.
4	4	4	Hizmet alanı sınırlarımıza katılacak yeni bölgelerin kalite ve sağlık kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi.	Yapılan Hat Değişimi	Gerçekleşme	63.385 metre	100%	0%	Yüksek	Su Tesisleri Dai. Bşk.



S.Amaç No	S.Hedef No	S.Faaliyet No	Faaliyet/Proje Adı	Performans Göstergesi	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	Başarı Seviyesi	Hedef Sapma	Performans Seviyesi	Sorumlu Birim
4	5	3	Hacıbaba Tasviye tesislerine kamera sisteminin kurulması.	Kamera sisteminin kurulması.	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Koruma ve Güvenlik Md.
4	5	4	Özel güvenlik hizmet alımı işi ihalesinin yenilenmesi.	İhalesinin yenilenmesi.	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Koruma ve Güvenlik Md.
4	5	5	Koruma Güvenlik Müdürlüğüne bağlı Güvenlik personelinin Yasada belirtilen şekilde teçhizat alımı	Techizat alımı	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Koruma ve Güvenlik Md.
4	5	6	GASKİ adına açılmış olan davaların ve GASKİ aleyhine açılmış olan davaların duruşma, keşif vb. işlemlerin takibi	Takibi yapılan dava sayısı	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	1.Hukuk Müşavirliği
4	5	7	Genel Müdürlük Makamının ve diğer birimlerin hukuki konularda karşılaştıkları problemlerle ilgili hukuki mütalaalar vermek	Verilen hukuki mütalaalar.	Gerçekleşme	21	100%	0%	Yüksek	1.Hukuk Müşavirliği
4	6	1	İshale hatlarının bakım onarım ve iyileştirilmesi	Bakım onarım yapılan ishale hatlarında iyileştirme ve arız sıklığı.	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Elk.Mak. ve Mlz.İkm. Dai. Bşk.

S.Amaç No	S.Hedef No	S.Faaliyet No	Faaliyet/Proje Adı	Performans Göstergesi	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	Başarı Seviyesi	Hedef Sapma	Performans Seviyesi	Sorumlu Birim
4	6	2	Su depoları ve tesislerine bakım onarım yapılması	Bakım ve Onarım yapmak	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Elk.Mak.ve Mlz. İkım Dai.Bşk Su Tesisleri Dai. Bşk.
4	6	3	Pompa istasyonları iyileştirme çalışması	Yenilenmesi gereken pompa istasyon binaları	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Elk.Mak.ve Mlz. İkım Dai.Bşk
4	6	4	Atölye bakım onarım çalışmaları	Birimlerden gelen arıza talepleri ile bakım onarımları %100 yapmak.	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Elk.Mak.ve Mlz. İkım Dai.Bşk Ticaret İşleri Dai.Bşk.
4	6	5	Araç iş makinelerinin bakım Onarımlarının gerçekleştirerek sürekli hizmete hazır hale getirmek.	Kurum bünyesinde bulunan araçlar ve iş makinelerinin talepler doğrultusunda tüm arıza ve bakımları %100 gerçekleştirmek	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Elk.Mak.ve Mlz. İkım Dai.Bşk Ticaret İşleri Dai.Bşk.
5	1	1	İçme suyu arızalarının giderilmesinde bilimsel yöntemler tespit edilmesi için çalışmalar yapılması	Yapılan Proje ve tespit yapılan çalışma sayısı	2 Proje	2 Proje	100%	0%	Yüksek	Su Tesisleri Dai. Bşk.
5	1	2	Arıza giderme sürelerini azaltmak için çalışmalar yapılması ve projeler hazırlanarak uygulanması	4 saate kadar giderilen arıza oranını % 80 4-12saate giderilen arıza oranını %15 12-24 saate giderilen arıza oranını % 5'e düşürmek	Gerçekleşme	100%	90%	10%	Yüksek	Su Tesisleri Dai. Bşk.



S.Amaç No	S.Hedef No	S.Faaliyet No	Faaliyet/Proje Adı	Performans Göstergesi	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	Başarı Seviyesi	Hedef Sapma	Performans Seviyesi	Sorumlu Birim
5	2	1	Yağmur suyu arızalarının giderilmesinde bilimsel yöntemler tespit edilmesi için çalışmalar yapılması	Yapılan Proje ve tespit yapılan çalışma sayısı	Yapılan 1 Projenin %60' ı	60%	100%	0%	Yüksek	Kanalizasyon Dai.Bşk.
5	2	2	Arıza giderme sürelerini azaltmak için çalışmalar yapılması ve projeler hazırlanarak uygulanması	4 saate kadar giderilen arıza oranını % 80 4- 12saate giderilen arıza oranını %15 12-24 saate giderilen arıza oranını % 5'e düşürmek	Gerçekleşme	85%	85%	15%	Yüksek	Kanalizasyon Dai.Bşk.
5	3	1	Kanalizasyon arızalarının giderilmesinde bilimsel yöntemler tespit edilmesi için çalışmalar yapılması	Yapılan Proje ve tespit yapılan çalışma sayısı	Yapılan 1 Proje	100%	100%	0%	Yüksek	Kanalizasyon Dai.Bşk.
5	3	2	Arıza giderme sürelerini azaltmak için çalışmalar yapılması ve projeler hazırlanarak uygulanması	4 saate kadar giderilen arıza oranını % 80 4- 12saate giderilen arıza oranını %15 12-24 saate giderilen arıza oranını % 5'e düşürmek	Gerçekleşme	90%	90%	10%	Yüksek	Kanalizasyon Dai.Bşk.
5	4	1	Arıza Müdahale tekniklerinde yeni teknolojilerin araştırılması ve temini için çalışmaların yapılması	Arızaya müdahale süresindeki düşüş oranı	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Kanalizasyon Dai.Bşk.Su Tesisleri Dai. Bşk.

S.Amaç No	S.Hedef No	S.Faaliyet No	Faaliyet/Proje Adı	Performans Göstergesi	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	Başarı Seviyesi	Hedef Sapma	Performans Seviyesi	Sorumlu Birim
5	4	2	Arıza müdahale öncesi ilgili kuruluşlarla koordinasyon sağlanması, bilgi alış verişinde bulunulması	Koordinasyon sağlanan kuruluş	Gerçekleşme	AYKOME	100%	0%	Yüksek	Kanalizasyon Dai.Bşk.Su Tesisleri Dai. Bşk.
5	4	3	Coğrafi Bilgi sistemindeki eksikliklerin giderilmesi	Coğrafi Bilgi sisteminin tamamlama oranı	100%	100%	100%	0%	Yüksek	Su Tesisleri Dai. Bşk. Bilgi İşlem Dai.Bşk
5	4	4	Kent bilgi sistemi bünyesinde tüm şebeke ve abone bağlantılarının altlıklarının sayısal ortama almak için projeler hazırlanması ve uygulanması	Sisteme entegre edilme oranı	15%	15%	100%	0%	Yüksek	Kanalizasyon Dai.Bşk. Su Tesisleri Dai. Bşk. Bilgi İşlem Dai. Bşk
5	5	1	Arıza giderme sürelerini azaltmak için çalışmalar yapılması ve projeler hazırlanarak uygulanması	18 saate kadar giderilen arıza oranını % 80 18-24saate giderilen arıza oranını %20'e düşürmek	Gerçekleşme	90%	90%	10%	Yüksek	Su Tesisleri Dai. Bşk.
5	6	1	İçme suyu şebekelerindeki kayıp kaçak oranını azaltacak projeler geliştirmek ve uygulamak	Her yıl şebeke kayıp kaçak oranındaki düşüş yüzdesi	Her Yıl %2 Düşürmek	2%	100%	0%	Yüksek	Su Tesisleri Dai. Bşk.
5	6	2	İçme suyu Şebekelerinin kotlu ve koordinatlı projelerinin sayısal ortama alınması	Şebekenin sayısal ortama alınma oranı	90%	90%	100%	0%	Yüksek	Su Tesisleri Dai. Bşk.
5	6	3	Kayıp ve kaçakların önlenmesine yönelik branşman yenileme çalışmaları şehir geneline yaymak.	Yenilenen Branşman Oranı	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Su Tesisleri Dai. Bşk.



S.Amaç No	S.Hedef No	S.Faaliyet No	Faaliyet/Proje Adı	Performans Göstergesi	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	Başarı Seviyesi	Hedef Sapma	Performans Seviyesi	Sorumlu Birim
6	1	1	GASKİ sorumluluk alanındaki kanalizasyon bakım, onarım, temizlik ve yenileme işlerinin yapımı	Yapılan kanalizasyon bakım, onarım, temizlik ve yenileme işleri.	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Kanalizasyon Dai.Bşk.
6	1	2	Yol seviyesi altında kalan kanalizasyon baca kapaklarının yükseltilmesi	Yükseltilen Yol seviyesi altında kalan kanalizasyon baca kapakları.	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Kanalizasyon Dai.Bşk.
6	2	1	GASKİ sorumluluk alanındaki yağmur suyu bakım, onarım, temizlik ve yenileme işlerinin yapımı	Yapılan Yağmur suyu bakım, onarım, temizlik ve yenileme işleri.	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Kanalizasyon Dai.Bşk.
6	2	2	Yol seviyesi altında kalan yağmur suyu ızgaralarının yükseltilmesi	Yükseltilen Yol seviyesi altında kalan yağmur suyu ızgaraları	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Kanalizasyon Dai.Bşk.
6	3	1	GASKİ sorumluluk alanındaki mevcut dere yataklarının temizlenmesi ve ıslahı çalışmaları.	Yapılan dere yataklarının temizlenmesi ve ıslahı çalışmaları.	6 Ayda Bir	100%	100%	0%	Yüksek	Kanalizasyon Dai.Bşk.
6	4	1	Atıksular ve yağmur sularındaki olabilecek risklerin tespiti ve önleyici çalışmalar için projeler hazırlanması	Hazırlanan proje sayısı	2 Proje	2 Proje	100%	0%	Yüksek	Kanalizasyon Dai.Bşk.

S.Amaç No	S.Hedef No	S.Faaliyet No	Faaliyet/Proje Adı	Performans Göstergesi	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	Başarı Seviyesi	Hedef Sapma	Performans Seviyesi	Sorumlu Birim
6	4	2	Olası acil durumlara karşı yapılacak çalışmalarını planlamak ve uygulamak için acil durum yönetim planı oluşturmak	Oluşturulan acil durum yönetim planı.	Yağmur suyu hatlarının sürekli temizlenmesi. Köprüleri kavşaklarda nöbetçi ekiplerin bekletilmesi	100%	100%	0%	Yüksek	Kanalizasyon Dai.Bşk.Su Tesisleri Dai.Bşk.Arıtma Tesisleri Dai.Bşk.
6	5	1	Her Mahallede ve önemli bölgelerde yangın vanaları oluşturulması için çalışmalar yapılması	Oluşturulan yangın vana sayısı	Gerçekleşme	Gerçekleşme	100%	0%	Yüksek	Kanalizasyon, Etüt ve Plan, Yatırım ve İnşaat ile diğer ilgili Dai.Bşk.
7	1	1	Etiler, Çamlıca, N.pazarbaşı, Mah. Kentsel dönüşüm alt yapı çalışmaları.	2014 Yılı % 50	Gerçekleşme	Gerçekleşme	100%	0%	Yüksek	Etüt ve Plan Dai.Bşk.
7	1	2	Türktepe, Yazıcı, Cabi Mah. Kentsel dönüşüm alt yapı çalışmaları.	2014 Yılı % 50	Gerçekleşme	Gerçekleşme	100%	0%	Yüksek	Etüt ve Plan Dai.Bşk.
7	1	3	Hürriyet,Boyno, Mah.Kentsel Dönüşüm altyapı Proje çalışması	2014 Yılı % 100	Gerçekleşme	Gerçekleşme	100%	0%	Yüksek	Etüt ve Plan Dai.Bşk.
7	1	4	Beylerbeyi yeni imara açılan bölgede alt yapı projeleri.	2014 Yılı % 50	Gerçekleşme	Gerçekleşme	100%	0%	Yüksek	Etüt ve Plan Dai.Bşk.
7	1	7	Gaziantep içme suyu şebekesinin haritalandırılması ve hidrolik model oluşturulması	2014 Yılı % 20	Gerçekleşme	Gerçekleşme	100%	0%	Yüksek	Etüt ve Plan Dai.Bşk.



S.Amaç No	S.Hedef No	S.Faaliyet No	Faaliyet/Proje Adı	Performans Göstergesi	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	Başarı Seviyesi	Hedef Sapma	Performans Seviyesi	Sorumlu Birim
7	1	8	Seyrantepe Mahallesi İçme suyu Projesi.	2014 Yılı % 20	Gerçekleşme	Gerçekleşme	100%	0%	Yüksek	Etüt ve Plan Dai.Bşk.
8	1	1	Şehitkamil Bölgesine 150.000 mt İçme suyu Şebeke Hattı Yapım işi	20.000 m içme suyu şebeke yapımı	20.000 m	58.500 m	% 292.5	193%	Yüksek	Yatırım ve İnşaat Dai.Bşk.
8	1	2	Şahinbey Bölgesine 165.000 mt İçme suyu Şebeke Hattı Yapım işi	20.000 m içme suyu şebeke yapımı	20.000 m	39.200 m	196%	96%	Yüksek	Yatırım ve İnşaat Dai.Bşk.
8	1	3	Merkeze Bağlı Diğer İlçe ve Mahallere 190.000 mt İçme suyu Şebeke Hattı Yapım işi	40.000 m içme suyu şebeke yapımı	40.000 m	36.000 m	90%	10%	Yüksek	Yatırım ve İnşaat Dai.Bşk.
8	1	4	Sorumluluk alanı içerisinde bulunan Mahallelerin (höyler) İçme suyunu karşılamak için kuyuların açılması	Açılan kuyu sayısı	85 Adet	85 Adet	100%	-	Yüksek	Yatırım ve İnşaat Dai.Bşk.
8	2	1	Şehitkamil Bölgesine 145.000 mt Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapım işi	30.000 m kanalizasyon hattı	30.000 m	23.210 m	%77.4	%22.6	Orta	Yatırım ve İnşaat Dai.Bşk.
8	2	2	Şahinbey Bölgesine 150.000 mt Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapım işi	30.000 m kanalizasyon hattı	30.000 m	34.343 m	114%	14%	Yüksek	Yatırım ve İnşaat Dai.Bşk.
8	2	3	Merkeze Bağlı Diğer İlçe ve Mahallere 38.000 mt Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapım işi	5.000 m kanalizasyon hattı	5.000 m	28.000 m	560%	460%	Yüksek	Yatırım ve İnşaat Dai.Bşk.
8	3	1	Şehitkamil Bölgesine 86.000 mt Yağmursuyu Şebeke Hattı Yapım işi	15.000 m yağmursuyu hattı	15.000 m	15.265 m	102%	2%	Yüksek	Yatırım ve İnşaat Dai.Bşk.

S.Amaç No	S.Hedef No	S.Faaliyet No	Faaliyet/Proje Adı	Performans Göstergesi	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	Başarı Seviyesi	Hedef Sapma	Performans Seviyesi	Sorumlu Birim
8	3	2	Şahinbey Bölgesine 99.000mt Yağmursuyu Şebeke Hattı Yapım İşİ	20.000 m yağmursuyu hattı	20.000 m	19.275 m	96%	4%	Yüksek	Yatırım ve İnşaat Dai.Bşk.
8	3	3	Merkeze Bağlı Diğer İlçe ve Mahallere 14.000 mt Yağmursuyu Şebeke Hattı Yapım İşİ	2.000 m yağmur suyu hattı	2.000	0	0	100%	Düşük	Yatırım ve İnşaat Dai.Bşk.
8	4	1	Yağmursuyu hatlarının sayısal ortama aktarılması	%20 Yapılması	20%	20%	100%	0%	Yüksek	Kanalizasyon Dai. Bşk.
8	4	2	Kanalizasyon hatlarının sayısal ortama aktarılması	%40 Yapılması	40%	40%	100%	0%	Yüksek	Kanalizasyon Dai. Bşk.
8	4	3	Yağmur suyu şebekesinin kanalizasyon şebekesinden ayrılması	%10 Yapılması	10%	10%	100%	0%	Yüksek	Kanalizasyon Dai. Bşk.
8	4	4	Yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının eklem noktalarına muayene bacası teşkil edilmesi	%20 Yapılması	20%	20%	100%	0%	Yüksek	Kanalizasyon Dai. Bşk.
9	1	1	Tahsilat noktalarını ve yöntemlerini arttırmak için diğer kurumlara ortak çalışmalar yapılması	Kurumlarla yapılan ortak çalışma	Sürekli	100%	100%	0%	Yüksek	Strateji Geliştirme Dai. Bşk.
9	1	2	Tüm bankalarla online çalışmak	Online sisteme gecen banka oranı	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Strateji Geliştirme Dai. Bşk.
9	1	3	PTT şube sayılarını arttırmak	Su tahsilatı yapan PTT sayısı	Gerçekleşme	48	100%	0%	Yüksek	Strateji Geliştirme Dai. Bşk.
9	1	4	PTT matik cihazı ile tahsilat yapılmasını sağlamak	PTT matik ile tahsilat yapılması	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Strateji Geliştirme Dai. Bşk.
9	1	5	Faturabank tahsilatını yaygınlaştırmak	Kurulan Faturabank sayısı	Gerçekleşme	135	100%	0%	Yüksek	Strateji Geliştirme Dai. Bşk.



S.Amaç No	S.Hedef No	S.Faaliyet No	Faaliyet/Proje Adı	Performans Göstergesi	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	Başarı Seviyesi	Hedef Sapma	Performans Seviyesi	Sorumlu Birim
9	1	6	Tahsilatta sorun yaşanan kurumlar-daki tahsilatı arttırmak için çalışmalar yapılması	Kurumlarla yapılan çalışma	Sürekli	Sürekli	100%	0%	Yüksek	Strateji Geliştirme Dai. Bşk.
9	1	7	Borçlu abonelerin takibini hızlandıracı önlemler alarak tahsilatı hızlandırmak	Tahsilatı yapılan borçlu abone sayısı	%97 Olan Oranı Arttırmak	97%	100%	0%	Yüksek	Abone İşleri Dai.Bşk. 1.Hukuk Müşavirliği
9	1	8	İcra işlemi yapılan abonelerdeki tahsilat oranını en üst seviyede tutacak çalışmalar yapmak	İcra tahsilat oranı	65%	65%	100%	0%	Yüksek	Abone İşleri Dai.Bşk. 1.Hukuk Müşavirliği
9	2	1	Gelir ve giderlerin tespitinde gerçekçi projeler hazırlayarak denk bütçe için çalışmalar yapılması	Bütçe gerçekleştirme oranı	100%	99%	99%	1%	Yüksek	Strateji Geliştirme Dai. Bşk.
9	3	1	Yapılan harcamalarda personel, malzeme, hizmet ilişkilerini gözden geçirerek tasarruf için gerekli tedbirleri almak	Yapılan tasarruf Oranı	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Tüm Birimler
9	4	1	Birimlerin ihtiyacının bütçe yılı öncesi tespit edilerek malzeme ve teçhizat alımının toplu yapılması için çalışmalar yapılması ve uygulanması	Toplu alım oranı	Gerçekleşme	Gerçekleşme	100%	0%	Yüksek	Ticari İşleri ve Strateji Geliştirme Dai. Bşk.
9	4	2	Tedarikçi listesinin her yıl güncellenmesi	Güncellenen tedarikçi listesi	Gerçekleşme	Gerçekleşme	100%	0%	Yüksek	Ticaret İşleri Dai.Bşk.
10	1	1	Uzun süre Okunmayan Abonelerin Okunmasını sağlamak	Okuması gerçekleştirilen abone sayısı	%4 Oranında Düşürmek	4,20%	100%	0%	Yüksek	Abone İşleri Dai.Bşk.
10	1	2	Sayaç Okuma hata oranını düşürmek	Hatalı okuma Oranı	0,02	0,023	115%	15%	Yüksek	Abone İşleri Dai.Bşk.

S.Amaç No	S.Hedef No	S.Faaliyet No	Faaliyet/Proje Adı	Performans Göstergesi	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	Başarı Seviyesi	Hedef Sapma	Performans Seviyesi	Sorumlu Birim
10	1	3	İcra işlemi yapılan abonelerdeki tahsilat oranlarını en üst seviyede tutacak çalışmalar yapmak	İcralık aboneler tahsilat oranı	70%	65%	93%	7%	Yüksek	Abone İşleri Dai.Bşk. 1. Hukuk Müşavirliği
10	1	4	Abonelik işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi ve en kısa zamanda sonuçlandırılmasının sağlanması.	Abonelik sonuçlandırma süresi	50%	50%	100%	0%	Yüksek	Abone İşleri Dai.Bşk. Bilgi İşlem Dai.Bşk.
10	1	6	Her yıl bir önceki yıl sonu itibarıyla 10 yılını doldurmuş sayaçların %90'ını değiştirmek.	Değişim oranı	Gerçekleşme	40742	100%	0%	Yüksek	Abone İşleri Dai.Bşk.
10	1	7	Yaşlı ve engelli abonelere yardımcı olmak üzere yönlendirme elemanı bulundurulması	Tahsis edilen eleman	1	1	100%	0%	Yüksek	Abone İşleri Dai.Bşk.
10	1	8	Şikayetli sayaç muayenelerini düşürmek	Şikayetli abone Oranı	0,02	0,025	80%	20%	Yüksek	Abone İşleri Dai.Bşk.
10	1	9	Her yıl Abone memnuniyet araştırması yapmak, memnun olmayan konular da memnuniyetsizlik oranını her yıl %2 oranında azaltmak.	Memnuniyet oranı	70%	69%	99%	1%	Yüksek	Abone İşleri Dai.Bşk.
10	2	2	Pompalar,aydınlatma ve Hizmet Binalarındaki enerji Tüketimi için Enerji santrallerinin kurulmasına yönelik projeler hazırlanması.	Enerji Tasarruf Oranı	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Elk.Mak. ve Mlz Dai.Bşk.



S.Amaç No	S.Hedef No	S.Faaliyet No	Faaliyet/Proje Adı	Performans Göstergesi	2014 Hedefi	2014 Gerçekleşen	Başarı Seviyesi	Hedef Sapma	Performans Seviyesi	Sorumlu Birim
10	2	3	Elektrik maliyetinin optimizasyonu için uygun tarifelerin sürdürülebilirliğini sağlamak	Enerji tasarruf Oranı	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Elk.Mak. ve Mlz Dai.Bşk.
10	3	1	Abonesiz,sayaçsız Kullanımları tespit ederek Kullanıcıları yasal çerçevede abonelik almasını sağlamak	Yıl içerisinde tespit edilen abone sayısı	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Abone İşleri Dai.Bşk.
10	3	2	Aboneli olup usulsüz kullanımları tespit edip engelleyici önlemler almak	Yıl içerisinde tespit edilen abone sayısı	Gerçekleşme	8367	100%	0%	Yüksek	Abone İşleri Dai.Bşk.
10	3	3	Abonesiz ve sayaçsız park bırakmak	Sayaç takılan Park sayısı.	Gerçekleşme	100%	100%	0%	Yüksek	Abone İşleri Dai.Bşk.
10	3	4	Yer altı Su kaynaklarının bilinçsiz tüketiminin önüne geçmek üzere tespitler yaparak tüketime kayıt altına alınması.	Kayıt altına alınan abone sayısı.	Gerçekleşme	774	100%	0%	Yüksek	Abone İşleri Dai.Bşk.



GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 FAALİYET RAPORU

4.

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A.GASKİ Genel Müdürlüğünün Güçlü yönleri

- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Desteğine sahip olması
- Gaziantep halkının kamu hizmetlerine ve çevreye yönelik farkındalık düzeyinin yüksek olması
- Altyapı çalışmalarına önem verilmesi
- Teknoloji takip edilerek, şebeke yenileme çalışmalarının yürütülmesi
- Arıtma tesislerinin sayısı
- Su kayıplarını önlenmesi
- Su havzalarının korunması
- İçme suyunun kalitesinin yüksek olması
- Kesintisiz içme suyu verilebiliyor olması
- SCADA Sisteminin varlığı
- Mevcut içme suyu temin projeleri
- Yüksek teknolojiyle donatılmış, akredite laboratuara sahip olması
- Mevcut ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin yüksek kapasiteli olması
- Arıtma tesislerinde kurumsal işletmecilik deneyiminin güçlü olması
- Çamur Çürütme ve kurutma tesisinde son teknolojiye sahip olunması
- Yenilenebilir enerjinin (Biyogaz ve güneş enerjisi) kullanılıyor olması
- Yeni projelere önem verilmesi
- Kurumun güçlü araç iş,makinesi ve ekipmana sahip olunması
- Izgaraların temizlik ve bakımının periyodik olarak yapılması
- Güçlü hesap verilebilir bir mali yapıya sahip olması
- Kurumsal bir yönetim anlayışının varlığı
- Nitelikli yöneticilerin ve çalışanların yer alması
- Çevreye duyarlı bir yönetim anlayışı
- Katılımcı ve İlkel yönetim anlayışına sahip olunması
- Çalışan yöneticiler arasında eğitime önem verilmesi
- Vatandaş memnuniyetine önem verilmesi
- Köklü geçmişe ve tecrübeye bağlı olması
- İş sağlığına ve güvenliğine önem verilmesi
- Kolay ulaşılabilir olması
- Kriz yönetimine hakim olması
- Bilişim teknolojilerinin üst düzeyde kullanıyor olması
- Güçlü Mali yapısı nedeniyle ulusal ve uluslar arası finans sektöründe güvenliğin yüksek olması



- Ayrı kuruluş kanun ve müstakil bir bütçeye sahip olunması
- İç kontrol sisteminin benimsenmiş olması
- Kalite Yönetim Sisteminin kurulmuş ve işletiliyor olması
- İçme suyu şebekelerinden alınan su numunelerinde %97' sinin olumlu çıkması
- Atıksu ve içme suyu arıtma tesislerine üniversite, kurumlar ve M.E.B bağlı okulların inceleme araştırma amacıyla ziyaretlerin olması
- Su tahsilatlarının PTT ve Bankalar aracılığı ile de yapılabiliyor olması
- Atıksu Arıtma tesislerinden doğaya bırakılan suların test sonuçlarına göre %92 sinin temizlenmiş olması
- Malzeme ambarına giren ve çıkan tüm malzemelerle ilgili bilgilerin bilgisayar ortamında gerçekleştire biliyor olması

B.GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İYİLEŞTİRMeye AÇIK YÖNLERİ

- Arıza ekiplerinin müdahale hızı
- Altyapı çalışmalarının tamamlama süresi
- Bazı bölgelerde kayıp oranının yüksek olması
- Sayaç okuma ve faturalandırmada yaşanan aksaklıklar
- Halkın içme suyu kalitesi ve dağıtımı konusunda yetersiz bilgisi ve olumsuz algıları
- Yağmur sularından yeteri kadar faydalanılamaması
- Genişleyen sorumluluk alanındaki derelerin temizliği ve ıslahı
- Genişleyen sorumluluk alanındaki arıtma ve kanalizasyon sistemi ihtiyacı
- Personel sayısının yetersizliği
- İletişim , tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin eksikliği
- Yeni katılanlar için oryantasyon eğitim planının eksikliği
- Mevcut hizmet binamızın yetersiz olması ve birimlerin farklı yerlerde bulunması sebebiyle koordinasyon sıkıntısı çekilmesi
- Personele yönelik sosyal imkanın yetersiz olması
- Klasik bürokrat anlayışının değişiyor olması
- Hesap soran, denetleyen duyarlı vatandaş yapısının her geçen gün artıyor olması
- Kurumlar arası rekabetin ön plana çıkmaya başlaması
- İlçe belediyelerince yapılması gereken kaçak yapılanmayı önleme çalışmalarının yetersiz Olması
- Kanalizasyon kapaklarının çalınması sonucu kazaların oluşması
- Şehir merkezindeki park ve bahçelerin sulamalarının işlenmiş sularla yapılması
- Sanayi kuruluşlarının atık sularının kanalizasyon sistemine verdiği zarar
- Mahkemelerin iş yükünün fazlalığı sebebiyle davaların kısa sürede sonuçlanmaması

GASKİ İÇİN OLABİLECEK FIRSATLAR

- Kurumumuza halkın güven duyması ve desteğinin varlığı
- Halkta tasarruf bilincinin giderek artması
- Kentsel dönüşüm sebebiyle alt yapının yenilenmesi
- Elektrik enerjisine alternatif güneş ve rüzgar enerjisinin varlığı
- Yağmur suyu ve kanalizasyon sistemini ayrıştıracak projelerin geliştirilmiş olması
- Çevre sağlığı ve korunması projelerin geliştirilmiş olması
- Hızlı gelişen, işbirliğine açık bölge ihtiyaçlarına duyarlı üniversite, enstitü, araştırma merkezi ve sivil toplum kuruluşlarının varlığı
- Gaziantep halkının kamu hizmetlerine ve çevreye yönelik farkındalık düzeyinin yüksek olması
- Bilgi ve iletişim alanında hızlı ve ileri düzeyde teknolojik gelişmelerin var olması
- İç denetim faaliyetlerinin kurum içerisinde işlerlik kazanması
- Hizmet ve sorumluluk alanında rakipsiz olması
- Coğrafi bilgi sisteminin geliştirilmesi

GASKİ’NİN ÇALIŞMALARINI ETKİLEYECEK TEHDİTLER

- Kentin hızlı göç alması nüfus artışı
- Çevre kirliliğinin artışı ve su kaynaklarına etkisi
- Bilinçsiz su kullanımı
- Su girdi maliyetlerinin yüksek olması
- Kentsel dönüşüm sebebiyle iş yükü ve sorumluluk alanındaki hızlı artış
- Mevzuattaki eksik ve yetersiz düzenlemeler ile sık değişiklikler
- Yer altı suyu kullanımlarının denetlenmesi /kontrol altına alınması
- Merkezi ve yerel idari kurumları arasında eş güdümünün zor sağlanması
- Çarpık kentleşme
- İklim değişiklikleri, doğal afet
- Kentin coğrafi durumu
- Büyükşehir yasasıyla genişleyen hizmet alanı
- Yatırımların pahalı ve zor bir alanda olması
- İşbirliği yapılan dış kurumlardan kaynaklanan gecikmeler



C-DEĞERLENDİRME

- GASKİ Genel Müdürlüğümüz , 2014 yılında içme suyu, atıksu ve kanalizasyon alt yapı hizmetleri alanında önemli yatırım ve projeler gerçekleştirmeye devam etmiştir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, kentimize 24 saat kesintisiz su verme imkanı devam etmektedir.
- Hemşerilerimize hizmet sunumu abonelik işlemi ile başlamaktadır. 2014 itibari ile abone sayımız 484.879 'ye ulaşmış durumdadır.
- Yine son zamanlarda ortaya çıkan küresel ısınma ve kuraklıkla ilgili olarak hemşerilerimiz ve diğer kuruluşlarla ortaklaşa suyun tasarruflu kullanımı ile ilgili çalışmalara, su kullanımı ve atık su konusunda bilinç ve bilgi seviyesini yükseltmek için her türlü çalışmalara devam edilmektedir.
- Gaziantep kuruluş-yerleşim yeri itibari ile su kaynaklarında oldukça uzak bir bölgede yer almaktadır. Su kaynaklarımızın sürekliliğinin, su kalitesinin devamını sağlamak, kaynaklarımızın kirlenmesini engellemek için kaynakların çevresinde koruyucu tedbirler alınması ve projeler hazırlanması için çalışmalara devam edilmesi gerekmektedir.
- İçme suları kaynağından ev ve işyerlerimize ulaşmaya kadar pompa, depo, şebeke, bağlantı noktalarından geçmektedir. Tüm bu noktalardan geçerken herhangi bir dışarıdaki sağlıksız ortamlardan kaynaklanan atık su ve kimyasal atıklardan korunması gerekmektedir.
- İçme sularının kimyasal analizlerinin yanı sıra içilebilirliği açısından mikrobiyolojik kalitesi de izlenmektedir. Şehre verilen tüm su kaynakları ve şebeke sularından belirli periyotlardan numune alınıp mikrobiyolojik analizleri yapılarak "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik" Standardına göre değerlendirilmektedir.
- Şehirden toplanan tüm atıksular arıtma tesislerinde arıtıldıktan sonra doğaya bırakılmaktadır. Böylece çevreye olan duyarlılığımız ortaya konmaktadır. Atıksu Arıtma Tesisinde arıtma kimyasal yolla değil tabii yolla gerçekleşmekte, arıtılan sudan akvaryum balıkları yaşayacak hale gelmektedir.
- Sürekli göç alan Gaziantep'in nüfusu artmakta ve buna bağlı olarak yerleşim alanları ihtiyacı da artmaktadır. Buda hemşerilerimize götürmemiz gereken içme suyu, kanalizasyon şebekesi ve yağmur suyu şebekesi ihtiyacının artmasına neden olmaktadır.
- İçme suyu temini ve kanalizasyon şebekesi ile atık suların toplanması bir yaşam hakkı olarak kabul edildiği bir ortamda hizmetlerin her aboneye ulaştırılması için gerekli altyapı çalışmalarını öncelikli bölgeler çerçevesinde yürütmeye devam edecektir.
- GASKİ Genel Müdürlüğü Kurum içi ve dışı eğitimlerle seminerlere katılım devam etmekte olup, Personelin gelişimi için çalışmalar sürdürülmektedir. 2013-2017 Yıllarını kapsayan GASKİ Stratejik Plan doğrultusunda 2014 yılında gerçekleştirilen ve ileriki yıllarda devam etmesi öngörülen proje ve çalışmalarla, gerek hizmet alanlarında gerekse kurumsal işleyişte verimlilik ve kapasitenin yükseltilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.
- GASKİ Hizmet alanına yeni katılan köy ve mahalle ve yeni oluşan yerleşim alanlarında içme suyu ve atıksu şebekelerinin tamamlanması ve yenilenmesine yönelik çalışmalara 2014 yılında olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da öncelik verilerek devam edilecektir.



GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 FAALİYET RAPORU

5. ÖNERİ VE TEDBİRLER

- Gaziantep kentinin fazla göç alması birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Yeni oluşabilecek yerleşim alanlarına içme suyu ve kanalizasyon projeleri hazırlanmaya devam edilecektir. 2015 yılı için planlanan hedeflere ulaşmamız için gerekli program ve çalışmalarımız devam etmektedir.
- İçme suyu dağıtım şebekesinde oluşan kayıpların azaltılması çalışmalarına devam edilecek, meydana gelen kayıp ve sızıntıların önlenmesi için tespit ve yenileme çalışmalarına ağırlık verilecektir.
- Ekonomik ömrünü doldurduğu için (10 yıl) hatalı ölçüm yapan su sayaçlarının değiştirilmesi çalışmaları yapılmaya devam edilecektir.
- Kayıp kaçaksu arama çalışmalarında teknolojik cihazların kullanımının yaygınlaştırılmasının sağlanması,
- Abone bazında tarama yapılarak kaçak su kullananlar tespit edilerek, kaçak su cezası uygulananlar abone olmaya yönlendirilmeye devam edilecektir.
- Sayaç yerleri uygun olmayan abonelerin tespiti ve bu abonelerin sayaçlarını uygun yere almak için gerekli çalışmanın yapılması, abonesiz su kullananlara abone olmaları için yasal çerçeve dahilinde yaptırım uygulanmasına devam edilmektedir
- Bütün arıza ihbarları ve benzeri taleplerin GASKİ Çağrı Merkezi (ALO 185) vasıtasıyla kayıt altına alınması,
- Mal ve malzeme alımlarına ilişkin sürecin sağlıklı ve zamanında gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç/tedarik planlaması yapılmalı ve etkin bir stok yönetimi sağlanmalı,
- Havzaların korunmasında birçok yasal düzenleme mevcut olup ve buna paralel olarak birçok kamu kurumu yetkilendirilmiş ve sorumlu bulunmaktadır. Bu sorumluluk çerçevesinde hareket edilmesi, ilgili kurumlar özellikle belediyeler tarafından idaremiz olumlu görüşü alınarak yapılanmalara izin ve ruhsat verilmesi önem arz etmektedir. Kurumlar arasında gerekli koordinasyonu ve işbirliğinin sağlanmasıyla kaçak yapılara engel olunacaktır
- Sanayi ile yerleşim bölgelerinin iç içe olmasının sonucu olarak ortaya çıkan denetim zorluğunun çözümüne yönelik olarak şehrin sanayiden arındırılmasını sağlayacak tedbirlerin yasal zeminde ve yapılacak planlamalar dahilinde iyileştirilmesi,
- Taşkın risklerinin azaltılması amacıyla; derelerin kirletilmemesi, temiz tutulması ve üzerlerinin kapatılmaması ile ilgili toplumda farkındalık oluşturulması,
- İdaremizin yetki ve sorumluluk alanındaki çevre ile ilgili hususlarda para cezası uygulama yetkisinin olması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması.
- İçme suyu havzalarının korunmasında bütün sorumluluk GASKİ'nin üzerinde bulunmaktadır. Oysa Gaziantep'in su ihtiyacının karşılanmasında ve su kaynaklarının korunmasında tek bir kuruluşun yapacağı faaliyetlerin yeterli olacağı düşünülemez.
- Performansa dayalı ödüllendirme sisteminin kurulması,
- İdaremizde kurulan iç kontrol ve ön mali kontrol sisteminin geliştirilmesi.

EVDE SU TASARRUFUNUN BASİT YOLU

1. Musluğu Açık Bırakmayın

Her gün sebzeleri elde yıkamak yerine, su dolu bir kaptan yıkarsanız, çok daha az su tüketirsiniz. 4 kişilik bir aile bu yöntemle yılda ortalama 18 ton su kurtarabilir.

2. Bulaşıklarınızı Elde Değil Makinede Yıkayın

4 kişilik bir ailenin günlük bulaşığını elde yıkarsanız, ortalama 84 - 126 litre su harcarsınız. Oysa bulaşık makinesi aynı bulaşığı sadece 12 litre su ile yıkar. Bu da, bir yılda ortalama 26 - 40 ton suyu kurtarmanız demektir.

3. Dişlerinizi Fırçalarken, Tıraş Olurken Suyu Kapatın

Diş fırçalarken ya da tıraş olurken, kullanmadığımız halde açık bıraktığımız su gideri, yılda kişi başı ortalama 12 tondur. 4 kişilik bir ailede bu rakam ortalama 48 tondur.

4. Daha Kısa Duş Alın

5 dakikalık bir duş sırasında ortalama 60 litre su harcarsınız. 4 kişilik bir ailenin her bir ferdi duş süresini 1 dakika azaltırsa yaklaşık 18 ton su kurtarırsınız.

5. Duş Başlığınızı Değiştirin

Yeni model, suyu daha iyi bir şekilde püskürten ekonomik duş başlıklarından alın. Böylece suyu daha az açarak daha tazyikli bir duş alabilirsiniz.

6. Muslukları Tamir Ettirin

Evdeki tüm muslukları su kaçırmadığından emin olun. Gerekirse tamir ettirin. Her saniye bir damla su akıtan musluk yılda 1 ton su harcar.

7. Su Kaçaklarını Engelleyin

Evinizdeki ya da apartmanınızdaki su borularını yenileriyle değiştirin ya da tamir ettirin. Eski tip borular tonlarca su harcar.



8. Sifona Plastik Bir Şişe Yerleştirin

1,5 litrelik bir pet şişeyi su ile doldurarak sifonunuzun içine yerleştirin. Sadece bu basit bir önlemle bile yılda 2 ton suyu kurtarabilirsiniz.

9. Gereksiz Yere Sifon Çekmeyin

Tuvaleti çöp olarak kullanmayın. 4 kişilik bir ailenin her bir ferdi, günde bir kez sifonu amacı dışında çekerse yılda 16 ton su harcamış olur.

10. Çamaşır Makinesini Ekonomik Kullanın

Bir çamaşır makinesi tek bir çalıştırmada 176 litre su harcar. Makineyi tam doldurmadan çalıştırmayın. Makinenizi haftada bir kez bile daha az çalıştırırsanız, yılda 9 ton suyu kurtarırsınız.

11.Yumurta kaynattığınız suyu, evdeki bitkileri sulamada kullanabilirsiniz

böylece bitkiler de yumurta kabuğundan çıkan besleyici maddelerden yararlanmış olur.

12.Bahçenizi günün en serin saatlerinde sulamaya özen gösterin

böylelikle buharlaşmayı önlemiş olursunuz.

Unutmayın Dünyanın birçok bölgesinde kadınlar ve çocuklar evlerine su taşımak için her gün 10-15 kilometre yürümek zorunda.





GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 FAALİYET RAPORU

6.

EKLER

İÇ KONTROL

BEYANLARI

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Hüseyin SÖNMEZLER

Genel Müdür

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali Hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2014 yılı Faaliyet Raporunun “ III/A – Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

Turgay ESER
Strateji Geliştirme Daire Başkanı



İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasalılık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Seydi MİHMALLİ

**Genel Müd. Yardımcısı
Özel Kalem**

Metin PİR

Teftiş Kurulu Başkanı

Pelin TOPRAK

1. Hukuk Müşaviri

Ali GÜLEÇ

**Elektrik Makine ve Mlz. İkmal
Daire Başkanı**

Mustafa YILMAZ

Ticaret İşleri Daire Başkanı

Ahmet İŞÇİOĞLU

Su tesisleri Daire Başkanı

Kenan GÜLSAN

Kanalizasyon Daire Başkanı V.

Rıfat KOCAOĞLU

Arıtma Tesisleri Daire Başkanı

Süleyman KASNEY

**İnsan Kaynakları ve Eğitim
Daire Başkanı**

Neslin Akile TEKİN

Abone İşleri Daire Başkanı

Mehmet KARADAĞ

İşletmeler Daire Başkanı

Sait TORUN

**Yatırım ve İnşaat Daire
Başkanı**

Dilek AKTAN

Etüd ve Plan Daire Başkanı

Gazanfer ASLAN

Bilgi İşlem Daire Başkanı

(İç Kontrol Güvence Beyanı harcama birimi yetkililerinden imzalı olarak alınmıştır)



NOTLAR

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü
İncilipınar Mahallesi 4 Nolu Cadde Şehitkamil / GAZİANTEP
Tel: 0 342 211 13 00 • Fax: 0 342 231 81 81
[www. gaski.gov.tr](http://www.gaski.gov.tr)